

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同



住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局

制定



(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

制定



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：河南机电职业学院

承包人（全称）：中国建筑第七工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就河南机电职业学院智慧电梯实训楼施工项目及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼施工项目

2.工程地点：河南机电职业学院校园内

3.工程立项批准文号：豫发改审批【2023】247号

4.资金来源：中央预算内投资及自筹资金

5.工程内容：河南机电职业学院智慧电梯实训楼，是一座地上六层，地下一层多层框架结构实训楼。其中地上部分主楼功能为实训基地、实训室、教室、办公室等，地下室主要功能为汽车库、设备用房等。主要经济技术指标如下：用地面积 11088 m²，总建筑面积 29648.45 m²，地上建筑面积(计容) 24004.12 m²，地下建筑面积 5644.33 m²（含人防 1678.12 m²），建筑高度 23.85m（室外地面至屋面面层）。具体内容以施工图纸及工程量清单为准。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：施工图纸、招标文件和工程量清单范围内包含的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2025年12月16日。

计划竣工日期：2027年09月07日。

工期总日历天数：630日历天，具体开工日期以监理签发的开工令为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。



三、质量标准

工程质量：符合国家现行规范和标准，质量达到合格标准，一次性验收合格。

安全目标：不发生安全事故。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）玖仟伍佰叁拾陆万伍仟柒佰陆拾陆元柒角柒分(¥95365766.77 元)；其中：
增值税率 9%，税额：人民币（大写）：柒佰捌拾柒万肆仟贰佰叁拾柒元陆角贰分（小写：7874237.62 元）。不含税金额：人民币（大写）：捌仟柒佰肆拾玖万壹仟伍佰贰拾玖元壹角伍分（小写：87491529.15 元）。若税率调整，不含税价款保持不变，增值税率按国家规定执行。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰伍拾捌万零伍拾壹元捌角捌分(¥1580051.88 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）____/____ (¥ ____/____元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹仟壹佰零陆万元整(¥11060000.00 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）陆佰万元整(¥6000000.00 元)。

2.合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：胡碧波

身份证号：411303197809010057

建造师执业资格等级：一级

建造师注册证书号：豫 1412012201211794

联系方式：15993102625



六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 补充协议及协议书（如果有）；
- (2) 专用合同条款及其附件；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标函及其附录；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

2. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

3. 承包人承诺造成人员伤亡或财产损失时由其承担全部责任。

4. 承包人承诺不拖欠农民工工资。

5. 承包人承诺在本项目中不与其他参建单位或个人产生任何经济纠纷。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。



九、签订时间

本合同于2025年12月12日签订。

十、签订地点

本合同在河南机电职业学院签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方当事人或授权代表签字或盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式24份，具有同等法律效力，发包人执8份，承包人执16份。

发包人：(签章)



法定代表人或其委托代理人：

(签章)

组织机构代码：124100000713718618

地址：河南省郑州市新郑市龙湖镇泰山路

与郑新路交叉口西南角

邮政编码：451100

法定代表人：闵志宇

电话：/

传真：/

电子信箱：/

开户银行：交通银行郑州新郑支行

账号：411119999011005399222

承包人：(签章)



法定代表人或其委托代理人：

(签章)

组织机构代码：91410000169954619U

地址：郑州市经开第十五大街 267 号

邮政编码：450000

法定代表人：郭建军

电话：/

传真：/

电子信箱：/

开户银行：招商银行股份有限公司北京分行营业部

账号：037539201101000



第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方



1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指定的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指定的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。



1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2 项（开工通知）约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第 13.2.3 项（竣工日期）的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额。



包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第 15.3 款（质量保证金）约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。


1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的补充标准。



等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书（如果有）；
- (3) 投标函及其附录（如果有）；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并通知承包人



监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第 7.3.2 项（开工通知）载明的开工日期前 14 天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第 7.5.1 项（因发包人原因导致工期延误）约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后 7 天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同



当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，



路和桥梁的限制行驶，执行有关限速规定，限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通主管部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本章前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的含义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物，“车辆”一词的含义包括船舶和飞机等。

1.11 知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。



1.11.2 除专用条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正

除专用条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

- (1) 工程量清单存在缺项、漏项的；
- (2) 工程量清单偏差超出专用条款约定的工程量偏差范围的；
- (3) 未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路



交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前 7 天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

2.3 发包人人员

发包人应要求施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期 7 天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

- （1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
- （2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
- （3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；
- （4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。



2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后 28 天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律 and 工程建设标准规范，并履行以下义务：

- (1) 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
- (2) 按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
- (3) 按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
- (4) 按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
- (5) 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；



- (6) 按照第 6.3 款（环境保护）约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
- (7) 按第 6.1 款（安全文明施工）约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
- (8) 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
- (9) 按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
- (10) 应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在 48 小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前 14 天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第 3.2.1 项约定的职责，未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅



应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 14 天内向发包人提出书面的改进报告，发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 28 天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第 3.2.1 项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前 7 天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后 7 天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前 7 天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。

承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过 5 天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过 5 天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。



3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第 2.4.3 项（提供基础资料）提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作以及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第 10.7 款（暂估价）确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后 7 天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价



人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

(2) 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

(1) 除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

(2) 在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

(3) 对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改。



改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2 监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前 7 天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前 48 小时书面通知承包人。

4.3 监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后 24 小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 4.4 款（商定或确定）约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。



承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第 20 条（争议解决）约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2 质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第 7.1 款（施工组织设计）约定向发包人和监理人提交工程质量保证



件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定的和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查


5.3.1 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2 检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人



承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 5.3.3 项（重新检查）的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第 13.2.4 项（拒绝接收全部或部分工程）约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第 4.4 项（争议解决）约定处理。



款（商定或确定）执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8 款（暂停施工）的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7 天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。



6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制施工场地治安管理体系计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后 28 天内预付安全文明施工费总额的 50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工。



项（发包人违约的情形）执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

- （1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
- （2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失；
- （3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
- （4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康



6.2.1 劳动保护

承包人应按照国家有关规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照国家有关规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和居住环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；



- (2) 施工现场平面布置图;
- (3) 施工进度计划和保证措施;
- (4) 劳动力及材料供应计划;
- (5) 施工机械设备的选用;
- (6) 质量保证体系及措施;
- (7) 安全生产、文明施工措施;
- (8) 环境保护、成本控制措施;
- (9) 合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外, 承包人应在合同签订后 14 天内, 但至迟不得晚于第 7.3.2 项(开工通知) 载明的开工日期前 7 天, 向监理人提交详细的施工组织设计, 并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外, 发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后 7 天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求, 承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的, 承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第 7.2 款(施工进度计划) 执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第 7.1 款(施工组织设计) 约定提交详细的施工进度计划, 施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例, 施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据, 发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的, 承包人应向监理人提交修订的施工进度计划, 并附具有关措施和相关资料, 由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外, 发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后 7 天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认, 不能减轻或免除承包人根据法律规定



的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第 7.1 款（施工组织设计）约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期 7 天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第 7.3.2 项（开工通知）载明的开工日期前 7 天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。



施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

- （1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
- （2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
- （3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
- （4）发包人未能在计划开工日期之日起 7 天内同意下达开工通知的；
- （5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
- （6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
- （7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第 7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 10 条〔变更〕约定执行。承包



增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条（变更）约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项（紧急情况下的暂停施工）执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项（承包人违约的情形）第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第10条（变更）



解决)约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后,发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前,监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失,并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时,监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知,承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的,承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期;因发包人原因无法按时复工的,按照第7.5.1项(因发包人原因导致工期延误)约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知,除该项停工属于第7.8.2项(承包人原因引起的暂停施工)及第17条(不可抗力)约定的情形外,承包人可向发包人提交书面通知,要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的,则承包人可以通知发包人,将工程受影响的部分视为按第10.1款(变更的范围)第(2)项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的,且不属于第7.8.2项(承包人原因引起的暂停施工)及第17条(不可抗力)约定的情形,并影响到整个工程以及合同目的实现的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。解除合同的,按照第16.1.3项(因发包人违约解除合同)执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间,承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障,由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间,发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全,防止因暂停施工扩大损失。

7.9 提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的,发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示,承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书,提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的,监理人应与发包人和承



程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前 30 天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第 7.2.2 项（施工进度计划的修订）约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3 材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前 24 小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第 16.1 款（发包人违约）约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前 24 小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相



并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品



8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前 28 天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后 7 天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7 材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第 8.7.2 项约定的程序执行：

- （1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
- （2）发包人要求使用替代品的；
- （3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备 28 天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；



- (2) 替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料;
- (3) 替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响;
- (4) 替代品与被替代产品的价格差异;
- (5) 使用替代品的理由和原因说明;
- (6) 监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后 14 天内向承包人发出经发包人签认的书面指示; 监理人逾期发出书面指示的, 视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的, 替代材料和工程设备的价格, 按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定; 无相同项目的, 参考相似项目价格认定; 既无相同项目也无相似项目的, 按照合理的成本与利润构成的原则, 由合同当事人按照第 4.4 款 (商定或确定) 确定价格。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求, 及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的, 应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外, 承包人应自行承担修建临时设施的费用, 需要临时占地的, 应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和 (或) 质量要求时, 监理人有权要求承包人增加或更换施工设备, 承包人应及时增加或更换, 由此增加的费用和 (或) 延误的工期由承包人承担。

8.9 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施, 包括备品备件、安装工具与资料, 必须专用于工程。未经发包人批准, 承包人不得运出施工现场或挪作他用; 经发包人批准, 承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。



9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包



新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

- （1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
- （2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
- （3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
- （4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
- （5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3 变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划



更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第 10.4 款（变更估价）约定确定变更估价。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

- （1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
- （2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
- （3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过 15% 的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第 4.4 款（商定或确定）确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后 14 天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后 7 天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后 14 天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5 承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送



议后 7 天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第 10.4 款（变更估价）约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第 4.4 款（商定或确定）并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1 种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人



方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1 种方式确定：

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项（依法必须招标的暂估价项目）约定的第 1 种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

10.9 计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施该部分工



工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款（商定或确定）确定计日工的单价。采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

- （1）工作名称、内容和数量；
- （2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
- （3）投入该工作的材料类别和数量；
- （4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
- （5）其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

$$\Delta P = P_0 \left[A + \left(B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \cdots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right) - 1 \right]$$

公式中： ΔP ——需调整的价格差额；

P_0 ——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；



A——定值权重（即不调部分的权重）；

$B_1; B_2; B_3, \dots, B_n$ ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

$F_0; F_1; F_2, \dots, F_n$ ——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

$F_{01}; F_{02}; F_{03}, \dots, F_{0n}$ ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第 4.4 款（商定或确定）执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政主管部门，行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，



应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

(2) 材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5% 时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5% 时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过 $\pm 5\%$ 时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后 5 天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格，发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

(3) 施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第 3 种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第 11.1 款（市场价格波动引起的调整）约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。



因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第 4.4 款（商定或确定）的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1. 单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第 11.1 款（市场价格波动引起的调整）约定执行。

2. 总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第 11.1 款（市场价格波动引起的调整）、因法律变化引起的调整按第 11.2 款（法律变化引起的调整）约定执行。

3. 其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期 7 天前支付。

预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证



解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项（发包人违约的情形）执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成审核的，承



报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

(1) 承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

(2) 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(3) 监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第 12.3.2 项（计量周期）的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

- (1) 截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
- (2) 根据第 10 条（变更）应增加和扣减的变更金额；
- (3) 根据第 12.2 款（预付款）约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；



- (4) 根据第 15.3 款（质量保证金）约定应扣减的质量保证金；
- (5) 根据第 19 条（索赔）应增加和扣减的索赔金额；
- (6) 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
- (7) 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第 12.3.3 项（单价合同的计量）约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

(2) 总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第 12.4.6 项（支付分解表）及第 12.4.2 项（进度付款申请单的编制）的约定向监理人提交进度付款申请单。

(3) 其他价格形式合同的进度付款申请单的提交合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后 7 天内完成审查并报送给发包人，发包人应在收到后 7 天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后 7 天内完成审查并报送给发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后 7 天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第 20 条（争议解决）的约定处理。



(2) 除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后 14 天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

(3) 发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1. 支付分解表的编制要求

(1) 支付分解表中所列的每期付款金额，应为第 12.4.2 项（进度付款申请单的编制）第（1）目的估算金额；

(2) 实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第 4.4 款（商定或确定）修改支付分解表；

(3) 不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2. 总价合同支付分解表的编制与审批

(1) 除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第 7.2 款（施工进度计划）约定的施工进度计划，签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后 7 天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

(2) 监理人应在收到支付分解表后 7 天内完成审核并报送给发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后 7 天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

(3) 发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。



3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前 48 小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

- (1) 除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
- (2) 已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
- (3) 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2 竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

- (1) 承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后 7 天内完成审查，并报发包人。



成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

(2) 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

(3) 竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

(4) 竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

(5) 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7 天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。


除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3 竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。



期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行，

(1) 具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48 小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满 24 小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

(3) 具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

(4) 13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。



车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4 提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第 13.2 款（竣工验收）的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 13.4 款（提前交付单位工程的验收）的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 15.2 款（缺陷责任期）约定进行修复。



13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

- (1) 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
- (2) 临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
- (3) 按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
- (4) 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
- (5) 施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14.竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

- (1) 竣工结算合同价格；
- (2) 发包人已支付承包人的款项；
- (3) 应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；
- (4) 发包人应支付承包人的合同价款。



14.2 竣工结算审核

(1) 除专用合同条款另有约定外, 监理人应在收到竣工结算申请单后 14 天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后 14 天内完成审批, 并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的, 有权要求承包人进行修正和提供补充资料, 承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后 28 天内未完成审批且未提出异议的, 视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单, 并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第 29 天起视为已签发竣工付款证书。

(2) 除专用合同条款另有约定外, 发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内, 完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的, 按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金; 逾期支付超过 56 天的, 按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

(3) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的, 对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后 7 天内提出异议, 并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核, 或按照第 20 条 (争议解决) 约定处理。对于无异议部分, 发包人应签发临时竣工付款证书, 并按本款第 (2) 项完成付款。承包人逾期未提出异议的, 视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议


发包人要求甩项竣工的, 合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确, 合同当事人按照第 14.1 款 (竣工结算申请) 及 14.2 款 (竣工结算审核) 的约定, 对已完合格工程进行结算, 并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

(1) 除专用合同条款另有约定外, 承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内, 按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单, 并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外, 最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的, 有权要求承包人进行修正和提供补



包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后 15 天起视为已颁发最终结清证书。

(2) 除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后 7 天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过 56 天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

(3) 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第 20 条（争议解决）的约定办理。

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过 24 个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 90 天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用，如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后



失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过 24 个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 14 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 14 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

- （1）质量保证金保函；
- （2）相应比例的工程款；
- （3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

- （1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
- （3）双方约定的其他扣留方式。



除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的 3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后 28 天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的 3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请退还保证金。发包人在接到承包人退还保证金申请后，应于 14 天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金退还给承包人。对退还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后 14 天内将保证金退还承包人，逾期未退还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人退还保证金申请后 14 天内不予答复，经催告后 14 天内仍不予答复，视同认可承包人的退还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、退还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第 20 条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，费用由发包人承担。



应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

(3) 因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24 小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的；
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
- (3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
- (4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；



- (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
- (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
- (7) 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
- (8) 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 28 天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 28 天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第 16.1.1 项（发包人违约的情形）第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，并解除履约担保：

- (1) 合同解除前所完成工作的价款；
- (2) 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；
- (3) 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
- (4) 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
- (5) 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
- (6) 按照合同约定应退还的质量保证金；
- (7) 因解除合同给承包人造成的损失。



合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 20 条（争议解决）的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

- （1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
- （2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
- （3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
- （4）承包人违反第 8.9 款（材料与设备专用要求）的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
- （5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
- （6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
- （7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
- （8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第 16.2.1 项（承包人违约的情形）第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使



施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

(1) 合同解除后，按第 4.4 款（商定或确定）商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

(2) 合同解除后，承包人应支付的违约金；

(3) 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

(4) 合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

(5) 发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 20 条（争议解决）的约定处理。

16.2.5 采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后 14 天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和



的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 4.4 款（商定或确定）的约定处理。发生争议时，按第 20 条（争议解决）的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生后已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施



施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第 4.4 款（商定或确定）商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 28 天内完成上述款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办



工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3 其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1 承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：



(1) 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

(2) 承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

(3) 索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

(4) 在索赔事件影响结束后 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

(1) 监理人应在收到索赔报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

(2) 发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的 28 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

(3) 承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第 20 条（争议解决）约定处理。

19.3 发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：



(1) 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容，查验发包人证明材料；

(2) 承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后 28 天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

(3) 承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第 20 条（争议解决）约定处理。

19.5 提出索赔的期限

(1) 承包人按第 14.2 款（竣工结算审核）约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

(2) 承包人按第 14.4 款（最终结清）提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20. 争议解决

20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生后 14 天内，选定争议评审员。选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名



席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后 14 天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院起诉。

20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。



第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.1 其他合同文件包括：1、招标文件及补充文件；2、投标文件及其附件；3、合同履行中发包人、承包人签订的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；4、现场监理、发包方所下发的通知、现场管理细则、监理例会纪要等文件；5、本工程施工合同补充协议；6、发包人或工程师有关通知及工程会议纪要；7、工程施工过程中的有关信函、数据电文（电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名称：河南海纳建设管理有限公司；

资质类别和等级：监理综合资质；

联系电话：0371-58508989；

电子信箱：80105133@qq.com；

通信地址：郑州市金水区郑汴北路、中州大道西公寓A座1单元12层A9号；

1.1.2.5 设计人：

名称：河南建工建筑设计研究院有限公司；

资质类别和等级：建筑行业（建筑工程）甲级；

联系电话：18637109445；

电子信箱：89432652@qq.com；

通信地址：郑州市二七区大学路陇海路慧丰大厦610。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：为完成本合同约定的永久工程所修建的施工



用地、临时道路、供水、供电、生活用房、生产用房、办公用房及设施等临时性工程。。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：∕。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：与本合同工程项目相关的法律、行政法规、部门规章和地方方法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家和行业现行的与本工程相关的标准、规程、规范、标准图集等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：∕。

发包人提供国外标准、规范的份数：∕。

发包人提供国外标准、规范的名称：∕。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按图纸及本招标文件相关规定执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- (1) 补充协议及协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及其附录；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 其他合同文件（双方书面确认有关工程的设计变更、技术核定单、图纸会审、监理和发包人认可的施工方案、签证等书面文件）；



图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格者为准；

如果在不同的合同文件之间，同一个合同文件的不同部分之间或任何合同本身出现模糊、矛盾或不一致之处，且根据上述解释顺序仍不足以澄清的，除非本合同另有约定，应以发包人的书面澄清为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前 7 天内。

发包人向承包人提供图纸的数量：陆套。

发包人向承包人提供图纸的内容：1。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计及正式的施工总进度计划表；详细的分部工程施工计划表（包括材料外加工计划）；正式的人员、机械计划；详细的资金使用计划表；每月 25 日报送当月实际完成工程量、报下月施工计划表；

合同双方约定的施工组织设计应包括的主要内容（包括但不限于）：（1）各分部分项工程的完整的施工方案；（2）施工资源投入计划，包括：机械设备进场计划，工程材料和物料进场及仓储计划、施工人员进场计划等；（3）施工现场平面布置图及施工道路平面图；（4）季节性施工措施；（5）地下管线及其他地下设施的加固措施；（6）保证工期、质量的措施；（7）保证安全生产、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪音的措施；（8）妥善处理与相邻施工作业现场关系的措施；（9）其他与工程施工有关的管理方案、措施；（10）合同当事人约定的其他内容。

需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：相应工程开工前 7 天内向发包人提供主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计三份。

承包人提交的详细施工组织设计应为在投标时所编制的施工组织设计基础上进行的细化和完善，并不解除因承包人提供的施工组织设计等文件本身缺陷应由承包人承担的相关责任。因施工条件因素导致施工措施的变化，须在施工前提供详细施工方案提交发包人确认，否则承包人自行承担由此发生的一切后果。若需要作为结算依据，以签证的形式确认。



每月 25 日之前向发包人报送监理审批后的下月施工进度计划、材料（设备）的进场审批计划和本月完成工程月报（统计周期为上月 25 日至本月 25 日），如不按时报送，由此发生的责任和费用由承包人自行承担。施工进度计划（月计划）、工程月报每项每延报一次，承包人自愿向发包人支付 5000 元的违约金。

承包人提供的文件的期限为：开工前三天，逾期不提交，并因此影响工程施工的，责任由承包人承担；

承包人提供的文件的数量为：一式六份；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件六份，电子文件一份；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后七天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用合同条款 1.6.5。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人项目部；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：承包人项目部；

承包人指定的接收人为：胡碧波。

监理人接收文件的地点：项目监理部；

监理人指定的接收人为：曹力。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责协调相关部门或组织，取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利。发包人应协助承包人办理现场内外道路以及其他基础设施的手续。



1.10.2 场外交通

承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场属于场内交通，其余为场外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供，由承包人自行解决并承担相应费用。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人除用于本工程外，未经发包人书面同意，不得使用上述文件申报奖项、不得公开推广宣传或向第三人泄露该等文件。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外，承包人对于上述文件享有免费使用权、修改权和保护作品完整的权利。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得向第三方泄露关于本项目的资料。


1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：全部由承包人承担，包含在签约的合同价中。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，工程量据实调整。

1.13.1 允许调整合同价格的工程量偏差范围：

(1) 施工图纸的工程量调整的偏差范围为 $\pm 15\%$ ，当工程量偏差（工程量偏差：是指发包人与承包人双方就正式图纸或竣工图纸核算的各项工程量与发包人提供的清单工程量相比较



±15%（含±15%）范围以内的，一律不再调整综合单价，工程量据实调整。

（2）当工程量偏差超过±15%（不含15%）时，工程量据实调整，价格按以下原则处理：

超过15%（不含15%）工程量偏差部分，超出15%部分的工程量的综合单价相应调整，增加部分的工程量的综合单价按投标所报综合单价乘以0.95系数调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价按投标所报综合单价乘以1.05系数调高。

2. 发包人

2.2 发包人代表

姓名：吴迪；

联系电话：15136131949；

发包人对发包人代表的授权范围如下：

2.2.1 负责合同约定施工范围内的安全、质量、进度、成本、环境、施工管理等监督和管理并监督施工工序及验收；

2.2.2 合同的履行，代表发包人处理与本工程建设相关的事宜，对施工组织设计、质量监督、工程量签认、进出场材料、设备检验和使用、工程变更、工程量确认、工期顺延等事项的审核权。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：另行约定。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、电由发包人提供驳接点，并满足施工要求，接点至施工现场管、线、计量设备等费用由承包人自行解决。水、电费由承包人承担，发包人在项目完工后按照计量设备显示总用量（单价按供电收费部门的实际收费，且包含损耗及公摊）在最终结算金额中据实扣除。如承包人不按时缴纳，由此发生的滞纳金及因此造成的全部责任和费用由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。



发包人是否提供支付担保：根据项目所在地相关职能部门要求。

发包人提供支付担保的形式：根据项目所在地相关职能部门要求。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：承包人负责整理和提交的竣工验收资料应经监理核验、质检部门复验并出具质量报告，达到工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：

- 1) 工程竣工图（竣工图必须准确真实的反映实际施工情况）；
- 2) 工程施工全过程原始记录及验收单；
- 3) 材料质保书、检验签证单、材料试验报告；
- 4) 有关设计变更的技术资料；
- 5) 工程施工中的检测数据、质量评定报告；
- 6) 工程竣工决算的全部资料；
- 7) 竣工资料要做到及时、真实、交圈、完整。

承包人需要提交的竣工资料套数：纸质版 6 套、电子文件 1 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后三个月内向发包人移交竣工资料。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子、扫描文档，资料必须真实、准确、完整。

(10) 承包人应履行的其他义务：

1) 按照省、市、区及交通管理部门要求做好交通保畅工作及其他应配合的工作，并承担相关费用。

本工程在施工过程中，如存在多个单位同时作业，承包人必须顾全大局，相互协作，密切配合，严格服从发包人和监理人的协调指挥。承包人应处理好与相邻施工单位的施工接口关系并承担由此发生的一切费用。否则，发包人有权要求承包人整改或另行指定其他单位来完成配合工作，其发生的费用从承包人的工程进度款中扣除，且不需要承包人同意；承包人应始终采取各种合理



施，保证正常的施工秩序，保证现场及第三人的财产和人身安全。

承包人必须负责协调处理周围地方关系，处理好与邻里及村民等关系，由此产生的费用由承包人承担，确保工程顺利完成。

2) 承包人在履约过程中，对工程进度、安全、质量、现场文明施工和环境保护管理等方面应执行发包人各项管理制度和规定。施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾等，承包人应及时运出施工现场，做到工完场清，所产生费用由承包人承担。

3) 在工程实施过程中和缺陷责任期间，工程出现突发状况，承包人应第一时间组织抢险维修，发生的费用由责任方承担。

4) 承包人应制定和落实具体的施工现场扬尘污染防治实施方案，在属地相关机构验收通过后方可开工建设，严格按照国家、省、市、区关于扬尘治理“八个百分之百(施工现场围挡达标率 100%、裸露土方覆盖率 100%，出入车辆冲洗率 100%、主干道硬化率 100%、设置扬尘监督牌率 100%、拆除工程洒水压尘率 100%、设置 PM2.5、PM10 扬尘在线监测仪率 100%、设置扬尘远程监控率 100%)”等相关管理办法，要求执行落实，所需费用由承包人承担。

5) 承包人在开工前，应按照国家相关文件要求办理“农民工工资保证金”事宜，并在工程实施阶段建立农民工工资发放台账，确保不拖欠农民工工资。承包人应在发包人指定的银行开立农民工工资专用帐户，专项用于支付农民工工资；书面工资支付台账应当包括用人单位名称，支付周期，支付日期，支付对象姓名、身份证号码、联系方式，工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容；施工总承包单位根据分包单位编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，并向分包单位提供代发工资凭证；按月考核农民工工作量，编制工资支付表并经农民工本人签字确认；并在现场公示栏公示。如因承包人原因导致产生农民工闹访，堵门以及干扰正常教学，承包人需及时处理并向发包人支付违约金，保证在本项目施工期间不会因与别的单位和个人纠纷导致发包方账户被查封，若因承包人的原因导致发包人账户被查封冻结，承包人承担因该行为给发包人造成的一切损失

6) 承包人保证工程通过相关部门验收。

7) 承包人应自行解决施工现场临时用水、用电的接入及使用以及临建场地与建设事项，由此产生的费用由承包人承担，发包人配合协助。



8) 完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未正式办理交付手续前，成品保护由承包人完全负责（包括所需费用），如果保护期间发生损坏，承包人须自费予以修复，直至发包人满意为止。交付手续办清后，非质量问题引起的损坏由发包人完全负责。

工程交接完成后，3 天内应清除掉现场内所有不再需要的临时工程、设施、承包人的设备和多余材料、生活垃圾和废物，并修复因施工损坏的绿化，达到发包人或发包人委托的工程师满意的状态

9) 合同履行期间承包人应遵守国家及当地政府发布的法令、法规，包括交通、治安、绿化、噪音、渣土管理、污水排放等规定。因承包人原因引起的行政处罚等费用，由承包人承担。承包人须教育职工和民工遵纪守法，严禁打架、斗殴、赌博等违法行为发生，由此产生的后果由承包人负责。

10) 施工时发生异常情况，应及时向发包人、监理单位报告，知情不报引起的工程损失或其他损失由承包人全权负责；

11) 承包人应保证不影响周边教学楼的日常教学与办公活动：如因承包人原因造成纠纷的，承包人应全权负责善后事宜。

12) 承包人的项目经理应按时参加发包人组织的工作会议。采购、施工等期间应积极配合发包人要求。每缺勤一人次，承包人向发包人支付违约金 10000 元。

13) 关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人自行承担修建临时设施的费用。

14) 承包人应考虑自备发电设备，以防止施工过程中的临时停电对工程进度和质量等的影响，费用自理。

15) 承包人向发包人提供的办公室及设施的要求：提供办公场所。

16) 承包人须配置功能齐全的现代化会议室。基本配置要求：投影仪、会议桌、座椅、饮水机等。

17) 施工图纸与清单内容不一致时，承包人应及时提出，若承包人未提出，擅自施



一切影响及损失由承包人承担。

(11) 承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:

1) 承包人提交的竣工资料的内容:符合监理单位、发包人、行业主管部门、监督部门对竣工资料内容的规定,包括但不限于施工技术管理资料、工程质量控制资料、竣工资料、整套竣工图纸等内容。

承包人需要提交的竣工资料套数:不少于纸质文件 4 套,电子文件 1 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担:承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间:承包人应在竣工验收合格后 3 个月内向发包人移交竣工资料。

承包人提交的竣工资料形式要求:纸质文件及电子、扫描文档及发包人要求的其他形式,资料必须真实、准确、完整。

2) 承包人必须全面履行投标文件中所承诺的内容,全部施工人员、机械、材料、设备和检测仪器必须满足发包人的施工进度要求并按时到位。如果承包人进度不能满足发包人要求,则承包人必须按发包人要求增加施工人员、机械、设备、材料等,由此引起的相关费用发包人概不补偿。

3) 承包人须服从发包人和监理工程师的指挥与协调,遵守本项目制定的有关管理规定,与其他施工单位做好配合及衔接工作。

4) 自承包人进场施工至向发包人移交工程期间内,工地发生的安全、违法、违规事件,承包人须负责处理并承担相应责任。

5) 承包人须负责区域内的施工围挡修建、维护及拆除工作,此费用须包含在投标报价中。

6) 承包人须协助发包人办理有关审查或审批手续。

7) 合同范围内的所有项目及由于设计原因变更调整及调增的项目,承包人有义务处理完成。如承包人拒绝完成,发包人有权委托第三方施工并从承包人的工程款或履约保证金中扣除相应费用向第三方施工单位直接支付。

8) 需承包人办理的有关施工场地交通、扬尘治理、环卫和施工噪音管理等手续;承担施工期间施工场地的交通、噪音、排污吸纳与处置、当地村民关系协调以及当地有关规定要求办理的手续和费用。重要地段,路口承包人应确保道路畅通,费用自理。因未执行有关文明施



音控制、扬尘治理等规定而引起的处罚及扰民，由承包人承担社会及经济责任，工期不予顺延。

9) 承包人必须加强其现场人员的管理约束，施工期间严禁发生任何性质的打架斗殴事件。否则，每发生一次，发包人有权对责任双方处以 500 元至 5000 元的罚金，对由此给发包人造成的直接经济损失，由发包人直接在支付给承包人的工程进度款中扣除。若承包人人员发生群体斗殴事件，造成恶劣的社会影响，发包人有权终止合同，承包人承担由此给发包人造成的一切损失(以发包人向承包人发出的索赔报告为准)。

10) 承包人在危险环境之下施工之前，应制订完善的方案和安全防护措施，经发包人及监理批准后实施，但不免除承包人相应的安全责任及施工风险。

11) 在工程施工过程中(以及工程移交二年内)，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或者其它原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评给本工程的社会声誉造成影响，每次承包人须向发包人支付最高不超过 5 万元违约金(由发包人从承包人工程进度款或履约保证金中扣除)并承担相关法律责任。

12) 开工前承包人对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰的问题及各系统管线的综合平衡工作，并及时完成图纸报审。

13) 承包人不得对原工程设计进行私自变更，因承办人擅自变更设计发生的费用和由此造成的损失，由承包人承担。在项目履约过程中，设计变更、签证等涉及到经济利益的文件需经发包人签字盖章确认。

14) 承包人应承担施工现场内水电设施的维护、抢修、修理、看管等工作。

15) 承包人在场地施工，必须遵守发包人以及工程监理单位有关安全生产的规章制度和环境管理法规，服从发包人以及工程监理单位的现场管理。施工中发生的一切安全事故，均由承包人承担相应责任。

16) 为了顺利执行合同及保证发包人和附近财产及公众的安全，承包人应承担维护所有照明、围挡和看护承包范围内的工程，直至工程验收正式交付发包人为止。

17) 依法确定和使用具有相应资质的劳务企业，及时足额支付劳务费用，并向发包人备案。

18) 承包人应服从发包人关于本工程的总体规划(施工计划)安排，服从发包人对现场的管理。



包括场地安排，临时设施、施工区域划分以及各施工单位间协调管理等。施工过程中，若承包人无正当理由拒绝执行发包人或监理人指示达到 3 次，则发包人有权暂停支付工程款或解除合同，并将相关工程内容委托给其他施工单位实施。

19) 承包人不得在工地或施工设备上展出任何贸易或商业广告，如承包人需要张贴该类广告，应得到发包人的书面批准。

20) 如因承包人原因造成媒体负面曝光或停工，承包人应承担由此造成的全部责任和损失。

(12) 双方约定承包人应做的其他工作：

1) 承包人应积极配合其他专业的验收及交工验收。保修期内，发包人提出的任何维修要求，应在 24 小时内派人进行维修。如三天内未到场进行维修，发包人有权委托其他单位进行维修。所发生的费用由承包人双倍承担，从承包人的保修金中扣除，且无需承包人确认。如因承包人的施工质量原因，导致发包人二次装修受损，产生的所有索赔费用均由承包人承担。

2) 承包人不得擅自停工，如承包人未经发包人书面确认擅自停工，所造成的一切责任均由承包人自行承担(包括工期、费用、处罚等)。

3) 设备材料定制或进场前，需向监理提交供应设备材料清单，需包含材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、供应时间，并附送产品合格证复印件。

4) 材料到后需经发包人或监理人审核无误后才能进场，若未经审批擅自进场，要求设备材料退场，且每发现一次向发包人支付 5000 元的违约金。进场设备材料满足投标清单及国家规范等质量标准要求，发现设备材料不合格，每发现一次向发包人支付 10000 元的违约金。

5) 施工现场安全文明施工要求:扬尘污染防治需达到《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》等相关规定和要求;做好扬尘污染防治措施的落实，施工工地扬尘治理要按通知和要求达标。要对道路全面控尘，确保道路湿度，无扬尘现象，保持施工场地清洁卫生。

6) 协助发包人办理开工等批准手续

承包人应在工程开工前，协助发包人向有关部门办理涉及开工批准或施工许可证、工程质量监督手续及其他许可、证件、批件等。

7) 施工过程中需通知办理的批准



承包人在施工过程中因施工需要临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施的，由发包方协调按发包人的要求办理相关手续，发生的相关费用由承包人承担。

8) 管线、建筑物等保护

承包人应妥善处理施工场地周围地下管线、邻近建筑物、构筑物等的保护工作并承担费用，避免在施工期间造成破坏。

没有有关部门的书面批准，承包人不能临时或永久性地封断管线。由于承包人操作不当而导致公用管线损坏所发生的所有费用(包括修复)，由承包人承担。即使承包人所采取的保护措施已得到工程师的批准，发包人也不为此而承担额外增加的费用。承包人在施工过程中造成对邻近建筑物、构筑物等损坏，应由承包人负责加以修复和赔偿，直到有关部门满意，即使承包人所采取的对邻近建筑物、构筑物等的保护措施已得到发包人或发包人委托的工程师批准，承包人仍负有全部责任。

9) 新发现的施工障碍

承包人应对在施工过程中新发现的场地周围及临近影响施工的文物，立即采取保护措施并及时通知发包人，由发包人上报上级部门协调解决。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：胡碧波；

身份证号：411303197809010057；

建造师执业资格等级：二级；

建造师注册证书号：豫 1412012201211794；

建造师执业印章号：____/____；

安全生产考核合格证书号：豫建安 B(2023)1178469；

联系电话：15993102625；

电子信箱：1411884172@qq.com；

通信地址：郑州市城东路 108 号中建七局大厦 15 楼；



承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务。但是下列必须经承包人同意，除（1）（2）条款外需加盖承包人项目公章方为有效：

（1）与本工程相关的任何补充协议的签订（加盖合同公章）；

（2）与本工程相关的任何采购合同，聘任合同的签订（加盖合同公章）；

（3）同意涉及合同价款变化或合同工期变化的变更指示；

（4）进度款支付申请；

（5）竣工验收申请；

（6）最终结清申请单；

（7）相关部门要求的其他资料。


关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工验收结束，每月现场办公不少于22天，每周不少于5日。缺勤一次处罚5000元。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，承包人向发包人支付违约金人民币50万元，该违约金由承包人向发包人缴纳，或从履约保证金中扣除，同时按发包人要求更换项目经理，由此增加的费用由承包人承担，由此耽误的工期不予顺延。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场 ≤ 3 天的，向发包人缴纳10000元/每人天罚款；擅自离开施工现场 > 3 天的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并向发包人缴纳20000元/每人天罚款。承包人项目经理、项目技术负责人必须满足发包人要求每月在施工现场的时间要求及参加由监理人主持的每周工程例会，因故不能参加的应提前4小时向监理人总监或总监代表提出书面申请并在获得总监或总监代表批准后方可缺席，否则每无故缺席一次承包人须向发包人支付10000元/人次罚款。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。该违约金由承包人向发包人缴纳或从履约保证金中扣除，且更换后的项目经理注册执业资格、管理经验等不得低于投标所报项目经理。由此延误的工期不予顺延。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以10万元罚款，无



违约给发包人造成的一切损失外，仍需更换符合要求的项目经理。该违约金由承包人向发包人缴纳或从履约保证金中扣除，如承包人更换的项目经理仍不称职，发包人有权要求承包人继续更换，同时，承包人向发包人支付违约金人民币 50 万元/人次，如承包方拒不更换项目经理，则发包人有权单方面解除合同，同时扣除全部履约保证金，上述情形造成的经济损失由承包人承担，由此增加的费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。

3.2.5 项目经理兼职其他工程项目项目经理的违约约定：每发生一次，承包人向发包人支付违约金 20 万元/次，承包人应按发包人书面通知进行改正，未按要求改正的，发包人有权解除本合同，同时保留追究相关责任的权利。

以上 3.2.1-3.2.5 各项中约定应由承包人向发包人支付的违约金，承包人不支付的，发包人将从履约保证金中双倍扣除；履约保证金不足时，从承包人应得的工程款中扣除；约定该违约金由承包人向发包人缴纳或从履约保证金中扣除承包人的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用合同条款 3.3.1。

3.3.2 项目技术负责人开工之日起到竣工验收结束，每月现场办公不少于 25 天，每周不少于 5 日。缺勤一次处以 3000 元罚款。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：对于不称职的施工管理人员，发包人和监理人有权要求承包人更换，承包人须在接到书面通知后 10 日内按要求给予更换，承包人不更换的，发包人有权单方面解除合同，同时扣除全部履约保证金，由此造成的经济损失由承包人承担。若更换后仍不称职的，发包人有权要求承包人继续更换，同时，承包人向发包人支付违约金人民币 10 万元/人次，该违约金该违约金由承包人向发包人缴纳或从履约保证金中，由此造成的经济损失由承包人承担，由此增加的费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。

因承包人的原因，未经经发包人同意，项目主要施工管理人员不得随意更换。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：提前 1 天报发包人代表和总监理工程师，批准经发包人认可方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以 30000 元/人·次罚款。



上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以 2000 元/人·次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：发包范围内的主体、关键性工程。

主体结构、关键性工作的范围：依据法律法规界定。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：主体工程以外的工程，且总承包人不具备的专业承包资质、发包人在工程量清单中给定的专业工程暂估价的专业工程。

其他关于分包的约定：无。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用合同条款 3.6。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：采用保函形式。合同签订前，承包人向发包人提供合同总价款 5%的履约保函，履约保函期限从 2025 年 12 月 16 日至 2027 年 9 月 07 日。本合同履行期间承包人无违约责任的情况下，待政府部门指定的审计单位完成政府审计复核后，发包人无息返还。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：施工图纸范围内的工程施工及保修阶段全过程监理。

关于监理人的监理权限：对工程质量、进度、成本、安全文明施工、环境保护



信息管理、协调各方关系等；涉及到设计变更、合同变更必须事先征得发包人同意后方可办理。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：发包人不承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：曹力；

职务：总监理工程师；

监理工程师执业资格证书号：41003455；

联系电话：0371-58508989；

电子信箱：／；

通信地址：郑州市金水区郑汴北路、中州大道西公寓A座1单元12层A9号；

关于监理人的其他约定：／。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定／：

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：按图纸及本招标文件相关规定执行。

关于工程奖项的约定：／。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用合同条款 5.3.2

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：在施工过程中，承包人应遵守《建设工程安全生产管理条例》及其他工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施



实提交的安全施工规划、方案、预案和措施，执行发包人及监理人关于安全生产的要求和指示，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人在开工前提供施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的其他要求：达到不低于市级文明施工工地。

承包人承担施工安全保卫工作的责任和要求：承包人必须按合同及总承包实施计划进行施工组织，项目部管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段）；均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。承包人应加强安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工安全，承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应对其管辖范围内的人员和设备（包括发包人的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所管辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作。承包人必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照《施工现场临时用电安全技术规范》执行。在工地现场做好警戒告示牌和防护，提醒进入施工现场人员的注意，所发生的费用由承包人承担。如若违规，承包人应按 1000 元/次向发包人支付违约金，造成损失的，赔偿所有损失，并按有关法规处理。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：项目进场后 28 天内发包人支付当年安全文明费的 60%，其余随工程进度款同期同比例支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用合同条款 7.1.1。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用合同条款 7.1.2。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用合同条款

7.1.2。



7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用合同条款

7.2.1。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：除发包人完成的开工准备工作外，其余均由
承包人完成，时间为开工前 7 天。

7.3.2 开工通知

根据现场实际情况下达开工令。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行
通用合同条款 7.4.1。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因导致工期延误的，工期顺延；所
产生的费用依据责任各自承担。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

开工后，承包人向发包人申报节点工期考核节点进行审批，总工期每延期一天处以 10000 元罚
款，罚款在工程款或履约保证金中扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：本合同签约价格的 10%。

7.5.3 因政策性管控和疫情等不可抗力原因停工，双方协商后可工期顺延，协商未



过法律途径解。其他事宜按照通用条款相关内容执行。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：24小时内降水量达50毫米以上的暴雨、8级及以上大风、日气温超过38℃或低于零下10℃的极端温度，以及雷电强降雨、大雪/冰雹等复合型灾害天气。

7.8 暂停施工

7.8.1 因发包人原因引起的暂停施工，停工期间的工程管护由承包人负责，相应费用依据责任各自承担。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

(1)承包人应提供产品合格证明，对材料设备质量负责。

(2)承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按要求进行检验或试验，并经发包人和监理工程师验收合格后方可使用。不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

(3)承包人采购供应的材料、设备，在开箱验收前24小时内，向发包人和监理工程师提出开箱检验请求，经发包人和监理工程师验收合格并签署意见后方可使用。但经开箱验收的材料、设备并不等于最终的质量合格；

(4)若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权



到发包人和监理工程师确认验收合格，并承包人需支付按该批合格材料、设备价格总额 10%的违约金，由发包人从合同价款中直接扣抵，经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任；

(5)承包人提供的材料设备产品的质量必须符合设计要求及国家建材行业和相关行业等标准要求。

(6)因承包人资源投入不足，直接影响工程质量和工期，且无视监理工程师的警告而不做改进，从而引起工程的质量、进度和材料设备供应严重滞后时，发包人有权采用相关措施进行补救，相关措施的费用由承包人承担。

(7)承包人采购的工程材料和工程设备中重要或主要材料或合同约定需认质材料(设备)须由发包人通过定样、认质程序审批确认后方可使用。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：根据国家、省、市相关规定。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：根据国家、省、市相关规定。

9.5 试验检验费用

约定：相关检测试验费用由承包人承担。

10. 变更

10.1 变更的范围



关于变更的范围的约定：执行通用合同条款 10.1。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

变更估价(所有变更签证)计价标准及依据，

(1)已标价工程量清单中有适用的综合单价，按照已有的综合单价确定；

(2)已标价工程量清单中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

(3)已标价工程量清单中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，综合单价执行《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA 02-31-2016)及相关配套文件、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及省、市有关造价管理规定，缺项材料参照已标价工程量清单或施工同期相应市场价进行计算；过程咨询人和发包人对承包人提出的综合单价进行审核确认后，确定变更综合单价。

变更综合单价=经发包人确认后的综合单价 X(中标价-不可竞争费)/(招标控制价-不可竞争费)

说明：若综合单价中的材料、设备等价格，是按发承包双方认可的市场价格计入时，则该项变更经发包人确认后的材料价不再乘以优惠率。

实际结算金额以政府部门委托第三方专业机构审计结果为准

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款 10.5。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款 10.5。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

L。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。



10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：施工中可能发生的工程变更、索赔、现场签证、不可预见的材料、设备、服务采购，合同约定的调整因素出现时的合同价格调整等确认的费用。由施工单位、监理单位、设计单位、建设单位、全过程造价咨询机构共同现场确认（必要时须请建设单位内部或上级监督部门相关人员到场）后实施，并按实际发生量结算。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：钢材、商品砼、砌体、预拌砂浆、电线、电缆的市场价格波动依以下第2种方式调整，人工费、机械人工费、管理费偏差超过±10%，按照价格指数调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：《郑州市建设工程主要材料基准价格信息》2025年第二季度。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时、材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。



第3种方式：其他价格调整方式： / 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

承包人应当按照约定的计量周期和时间向发包人提交当期已完工程的计量报告。发包人应在收到报告后7天内核实，并将核实计量结果通知承包人。发包人认为需要进行现场计量核实时，应在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。当双方均同意核实结果时，应签字确认（含监理单位人员）。承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可发包人的计量核实结果。发包人不按照约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量，计量核实结果无效。当承包人认为发包人核实后的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见，提供详细的计算资料。发包人收到书面意见后，应在7天内对承包人的计量结果进行复核后通知承包人。承包人对复核计量结果仍有异议的，按照本合同规定的争议解决办法处理。承包人完成履行合同义务中每个项目的工程量并经发包人核实无误后，发承包双方应对每个项目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量，并在汇总表上签字确认。

2、风险费用的计算方法：在投标报价中考虑。

风险范围以外合同价格的调整方法：（1）、在工程施工过程中除经发包人认可的设计变更、现场签证及合同中明确的可调整工程造价事项外，其余不得变动。（2）、施工过程中因设计变更、现场签证而引起费用增减的计算办法：内容经发包人现场代表和监理工程师核准确认，工程量根据设计变更单或现场签证单按实计算，其价格执行10.4.1变更估价原则；（3）、发包人材料暂估单价调整：认定的价格与合同中暂估价的差价部分，按照认定价格据实调整。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款



12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同签订后，待项目部全体管理人员进场，前期施工必要的材料及机械进场且验收合格后，发包人于 30 日历天内支付合同总额的 20%的预付款。

预付款支付期限：按 12.4.2 支付约定。

预付款扣回的方式：按 12.4.2 支付约定。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

单价合同的工程，若工程实施过程中没有发生变更，承包人应按照发包人提供的招标时的设计文件和工程量清单等实施合同工程。单价合同履行期间，招标工程量清单存在漏项或缺陷，经发承包双方确认后，按下述执行。

1、因工程变更引起工程量清单项目或其工程数量发生变化时，可按照下列规定调整：

(1) 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的合同单价（投标文件）。

(2) 已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

(3) 已标价工程量清单中没有适用也没有类似变更工程项目的，由发承包双方根据实施工程的合理成本和投标报价利润协商确定单价。

2、工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生工程范围、建设工期，工程质量、技术标准等实质性内容变化时，合同不利一方提出调整措施项目费的，可事先将拟实施的方案提交合同另一方确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并按照下列规定计量并调整措施项目费：单价计价的措施项目费，按照工程变更引起的实际发生且应予计量的工程数量乘以确定的单价计算；总价计价的措施项目费，已有的总价计价的措施项目按投标时计算公式的计算基础增减比例计算，新增的总价计价的措施项目根据实施工程的合理成本和投标报价利润协商计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：执行通用合同条款 12.3.2。



12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用合同条款 12.3.3 及发包人有关进度支付的规定。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程验工计量和支付

12.4.1 关于验工计量的约定：按月进行验工计量，每 25 日为当月的验工计量截止日期，验工计量前承包人填写已完成工程量审核单，报监理单位审核后，招标人项目部 7 日内办理完审核审批。

12.4.2 支付约定：

合同签订后，待项目部全体管理人员进场，前期施工必要的材料及机械进场且验收合格后，发包人于 30 日历天内支付合同总额的 20%的预付款；预付款的扣回执行如下约定：

当工程进度款支付至合同总价的 20%时开始扣回，每次支付进度款时，按其中工程价进度款（不含暂列金、计日工等）的 30%扣回预付款，当工程进度款累计支付至合同总价的 80% 时，预付款应全部扣清。

承包人进场后，每月 25 日之前将月形象工程完成产值上报发包人，由发包人及其委托的全过程造价咨询机构审核后，按照审核金额的 80%拨付相应的当月进度款，当发包人累计支付至合同总额的 80%后停止拨付，施工继续进行直至竣工。

项目竣工验收合格后，承包人办理相关竣工归档手续，发包方组织专业机构进行初步结算审核，承包人协助完成竣工备案后，发包人支付至双方均认可的初步结算审核价款的 95%。

持政府部门指定的审计单位完成政府审计复核，发包人于 60 日历天内支付至双方均认可的政府审计复核价款的 97%，剩余 3%作为质量保证金扣留。质量保证金支付方式：全部工程缺陷责任期终止后且无质量问题后（以发包人出具的确认书为准），支付剩余的质量保证金（扣除



修所支出的费用）；质量保证金均不计利息，如维修费超过保修金时，超出的部分仍由承包人承担。

特别约定：本工程最终结算价款和结算完成时间，以政府部门审核审定金额和审定时间为准。

每次付款前，承包人应提供根据实际工作要求，提供相应金额的发票。承包人未按照要求提供足额发票，发包人有权拒绝付款而不视为违约。承包人应有向发包人支付违约金的，发包人有权在付款时直接从中扣除。如遇国家税率调整，调整日之前的已付款按照原税率执行，调整日之后的付款按照新税率执行，不再另行签订补充协议。

12.4.3 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：收到申请 7 天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报审资料 14 天内。

(2) 发包人支付进度款的期限： / 。

承包人在发包人资金 90 个日历天内暂不到位时，承诺保证连续施工，发包人不承担因此增加的费用。

12.4.6 支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款 13.2.2。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后移交发包人使用。



发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行通用合同条款 13.3.1。

(1) 单机无负荷试车费用由承包人承担；

(2) 无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用合同条款 13.3.3。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程完全竣工并移交后 14 天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算请单的期限：执行通用合同条款 14.1。

竣工结算清单应包括的内容：除满足通用条款要求外，还应附满足相关审计（核）部门要求的完整的竣工结算资料。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

15.3 质量保证金：合同价款 3%。

15.3 保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：符合《建设工程质量管理条例》最低保修期限的规定。

15.3.4 修复通知



承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时内到达现场。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：无。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

(3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

(7) 其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 7 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：无。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延



误的工期并赔偿发包人的所有损失。

若因承包人原因造成工程质量不合格，承包人应无条件返修至合格，若竣工验收时达不到投标时承诺的质量标准，按工程总造价的 5%支付违约金。

如因承包人拖欠农民工工资，直接从工程款中扣除承包人 10 万元/次违约金。

如出现经主管部门认定的安全事故时，直接从工程款中扣除承包人 100 万元/次违约金。

产生的所有罚款随当期进度款扣除

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

有下列情况之一者，发包人有权停止拨款，并可选择解除合同：

（1）因承包人原因造成重大事故，且无能力继续履约；（2）承包人与第三方发生债务诉讼，致使法院或银行通过法律程序要冻结或划拨发包人应付的工程款；（3）承包人挪用工程款，致使工程进度迟缓，大幅度延缓工期。承包人应承担合同签约总价 5%的违约金并赔偿发包人的一切损失。违约金发包人可直接从应付工程款或履约保证金中扣除；（4）发现承包人拖延工期、拒不配合发包人相关工作的且三次书面通知后拒不改正的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： / 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用条款 18.1；承包人须为施工现场的人员办理意外伤害保险并自行承担支付保险费（此保险须满足政府办理手续时要求的具体保险险种等；



列项，须投标单位自行考虑在投标综合单价内）。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：执行通用合同条款 18.3。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：办理。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时通知义务的约定：执行通用合同条款 18.7。

20. 争议解决

20.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：√。

20.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：√。

选定争议评审员的期限：√。

争议评审小组成员的报酬承担方式：√。

其他事项的约定：若专用合同条款约定的，执行通用条款的序列号不对应，按通用条款实际序列编号为准。

20.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：√。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1) 向√仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向项目所在地 人民法院 起诉。



附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

附件 2：工程质量保修书


附件 3：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 4：承包人主要施工管理人员表

附件 5：暂估价一览表

附件 6：农民工工资发放承诺书

附件 7：服务承诺

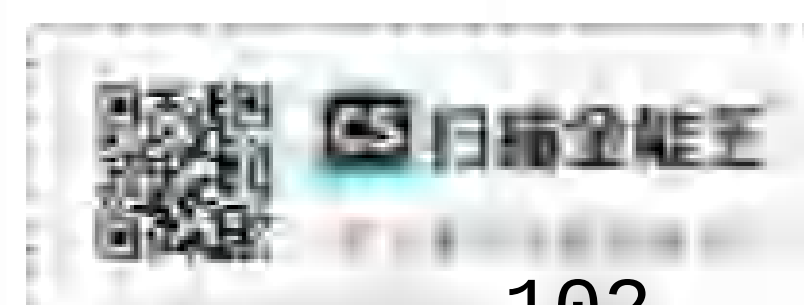

附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

单位工程名称	建设规模	建筑面积 (㎡)	结构 形式	层数	生产 能力	设备安 装内容	合同价格（元）	开工日期	竣工日期
中国联通河南郑州 数据中心(中原基 地)三期土建工程 (综合配楼、门卫房)	项目总建筑面积约 30425.24 平方米，合同 额约 17538.92 万元包括土建工程、室内外 装饰工程、通风防排烟工程、动力照明及防 雷接地工程、火灾报警系统工程、给排水及 水消防工程、气体消防系统工程等	30425.24	框剪	32			175389200	2024 年 2 月 8 日	2025 年 8 月 8 日
海淀区西北旺镇 X2 地块集体产业用地 项目(“一镇一园” 集体产业用房(商 业)等 8 项)	海淀区西北旺镇 X2 地块集体产业用地项目 (HD00-0401-0069)中的地基与基础(不含土 方、护坡及降水)、主体结构、建筑装饰装 修、建筑屋面、给水排水及采暖、通风与空 调、建筑电气、智能建筑、电梯工程以及室 外工程等设计图纸显示的全部工程。	188102.77	框剪	7			1150314735.37	2022 年 5 月 20 日	2024 年 6 月 14 日
洛阳市教育局 7 所新 建学校建设工程施 工项目(三标段:洛 阳市花园学校建设 工程)	施工图纸、答疑及工程量清单范围内的全部 内容。	78633.68	框剪	5			274967535.01	2022 年 9 月 1 日	2023 年 8 月 16 日



附件 2:

工程质量保修书

发包人(全称): 河南机电职业学院

承包人(全称): 中国建筑第七工程局有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就河南机电职业学院智慧电梯实训楼施工项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规和合同约定,承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:

保修内容为合同范围内承包人所完成的全部工作。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年;
3. 装修工程为二年;
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年;
5. 供热与供冷系统为两个采暖期、供冷期;
6. 其他项目保修期限约定如下: 本工程范围内其他事项的保修期均为两年。

(上述期限为最低保修期限,如承包人的投标文件相应内容优于该期限的,以投标文件承诺内容为准)

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。



承包人不在约定期限内派人保修的，或维修后仍不能解决质量问题的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用发包人将从承包人质量保证金中双倍扣除。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：接到发包人保修通知后，承包人须在1日（紧急情况下2小时）内到达现场，并在24小时内修复完毕。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章): 

地 址: 河南省郑州市新郑市龙湖镇泰山路

与郑新路交叉口西南角

法定代表人(签章): 

电 话: /

传 真: /

开户银行: 交通银行郑州新郑支行

账 号: 411119999011005399222

邮政编码: 451100

承包人(公章): 

地 址: 郑州市经五路第十五大街

267号

法定代表人(签章): 

电 话: /

传 真: /

开户银行: 招商银行股份有限公司北

京分行营业部

账 号: 308100005027

邮政编码: 450000



附件 3:
承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	备注
1	反铲挖掘机	CAT320C	3	山东	2025	110	正常	
2	反铲挖掘机	PC80	1	重庆	2025	44.7	正常	
3	新型环保渣土汽车	陕汽 M3000S	10	陕西	2025	\	正常	
4	25T 汽车吊	QY30H	2	徐州	2025	235	正常	
5	塔吊	TC6015	2	江西	2025	65	正常	
6	地泵	HBT60	2	湖南	2025	75	正常	
7	汽车泵	57米	1	长沙	2025	287	正常	
8	施工电梯	SC200/200	2	湖南	2025	2×33	正常	



附件 4:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理	胡碧波	项目经理	高级工程师	2024 年 2 月 8 日-2025 年 8 月 8 日 中国联通河南郑州 数据中心(中原基地)三期土建工程(综合配楼、门卫房)
项目副经理	完子铭	项目副经理	工程师	2019 年 10 月 15 日-2019 年 12 月 15 日 国家北斗产业 产品质量监督检验中心项目 1#厂房施工总承包工程 2020 年 7 月 6 日-2022 年 3 月 25 日 国家北斗产业产品 质量监督检验中心项目 (2#-6#厂房、7#开闭所、8#-9# 门卫、地下室及地下车库) 施工总承包
技术负责人	朱勋勋	技术负责人	工程师	/
造价管理	刘宇	造价员	工程师	/
质量管理	张丛	质量员	工程师	/
材料管理	肖云雷	材料员	/	/
计划管理	/	/	/	/



安全管理	郭错	专职安全生 产管理人员	工程师	/
其他人员	刘启峰	施工员	工程师	/
	郭俊才	施工员	工程师	
	范宏磊	质量员	工程师	/
	高蒂	标准员	助理工程师	/
	樊佳才	测量员	工程师	/
	李夏明	测量员	工程师	/
	郭佩科	机械员	工程师	/
	郭加斌	取送样员	工程师	/
	田战飞	劳务员	工程师	/
	王林青	资料员	工程师	/
	赵辉	建筑信息模 型技术员	工程师	/




附件 5：
5-1：材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	多相全程处理 器	台	2	14500	29000	
2	模块式风冷热泵机组 （6 模块组合）	组	12	71000	852000	
3	模块式风冷热泵机组 （8 模块组合）	组	16	71000	1136000	
4	冷冻水泵(立式泵)	台	3	11135	33405	
5	冷冻水泵(立式泵)	台	3	10814	32442	
6	智能加药软化真空	台	2	6900	13800	



5-2: 专业工程暂估价表

序号	专业工程名称	工程内容	金额
1	电梯工程	1.8 台 2.详细设计由电梯厂家提供施工详图 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	1200000
2	实训电梯、展示电梯	1.22 台 2.详细设计由电梯厂家提供施工详图 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	3300000
3	车位划线	1.用彩色线条标明行驶方向和用 100~150mm 宽线条标明停车位及停车号,在通车道尽端设置安全指示灯 2.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	80000
4	减震阻尼器	1.需供货商二次深化 2.144 个 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	30000
5	抗震支架	抗震支架采购、安装	300000
6	成品饮水机	饮水机采购, 设备及配套附件安装	50000
7	光伏发电	光伏板、电缆、逆变器支架与基础安装, 人工费用	2600000
8	智能化	报告厅智能化采购安装, 信息发布系统设备、信息发布屏采购安装, 电梯五方对讲管线、设备安装	1500000
9	供配电	10KV 高压进线、配电室高、低压配电柜及附属设施安装	2000000
小计: 11060000 元			

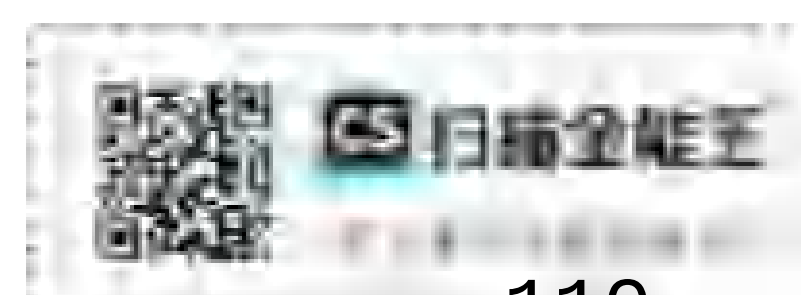

附件 6:

农民工工资发放承诺书

为了切实维护农民工的合法权益,确保社会和企业稳定,保证农民工工资按时足额支付,根据国务院办公厅印发的《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》,并结合项目的实际施工情况,特做如下慎重承诺:


1、我司将严格按照上级主管部门关于农民工工资发放的相关要求,对所招用农民工的工资支付负直接责任,不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资,不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。

2、我司保证不拖欠农民工工资,一定及时将农民工工资足额直接发放到农民工本人,保证不发放给“包头工”。保证将考勤表及发放的农民工工资表于每月 5 日前上报给贵司项目部,否则我司愿意接受贵司的处理。我司保证结算前已支付所有农民工的全部工资。

3、如因农民工工资发放不到位或处置不力,导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等恶性事件的发生,我施工总承包单位愿意接受发包人的处罚,并愿意承担由此造成的一切不良后果。

4、我司承诺不因任何原因以拖欠农民工工资为由,唆使或纵容农民工上访和恶意讨薪事件的发生。如有发生所产生的一切不良后果均由我司承担。
特此承诺!

承诺人: 
日期: 2025 年 12 月 12 日

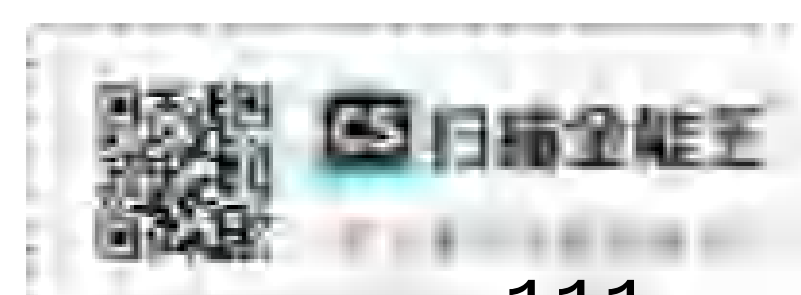

附件 7

服务承诺

中国建筑第七工程局有限公司（简称“中建七局”），是隶属于世界 500 强第 16 位——“中国建筑集团有限公司”的骨干成员企业，总部驻地郑州市经开区，位居河南省百强企业第 4 位，注册资本 90 亿元，是中国建筑旗下首家“三特三甲”资质企业。中建七局始终秉持“奋进·共赢”的企业文化，坚守“品质保障，价值创造”的服务理念，深耕建筑工程领域多年。我们深刻认识到，智慧电梯实训校的建设对贵校深化实践教学改革，培育高素质专业人才具有不可替代的深远意义。基于此，中建七局将凭借在河南省内属地资源整合的核心优势，结合多年来与高校合作积累的成熟经验、扎实过硬的专业技术功底，以及久经市场检验的可靠履约保障能力，为该项目的顺利推进提供全流程、全方位的坚实支撑，助力贵校实践教学体系的升级与专业人才培养目标的实现。

一、深耕中原沃土，全维保障协调

本项目建设阶段需同步推进多项报批报建手续办理，涉及的协调界面多元复杂，沟通对接任务繁重。中建七局深耕中原多年，在属地资源整合与政企协同方面具备突出优势。

此前承建的某项目与贵校仅一隅之隔，该项目推进初期面临土地证、规划证等前期手续不完备的难题。中建七局主动扛起责任，提前介入服务，积极协助发包人对接新郑市自然资源和规划局、住建局等主管部门，通过高效的沟通协调与专业的推进策略，顺利完成各项手续办理，充分展现了卓越的跨部门协调能力与问题攻坚能力。该项目由河南省代建中心（隶属于省住建厅）担任建设单位，中建七局在项目实施全程与两方保持紧密且高效的协作，同时与属地各政府部门搭建起顺畅的常态化沟通机制，积累了成熟的政企协同经验。


此外，在省重点工程郑州大学新校区项目的前期推进工作中，中建七局主动牵头协调航空港片区地方关系，统筹解决项目用地落实、临时道路修建及水电接入等关键事宜，全力配合发包人完成各类报批报建手续办理，凭借专业的服务与高效的执行，赢得了河南省代建中心、省住建厅及郑州大学校方的高度认可与充分信任，更被受托深度参与省代建中心、郑州大学后续拟启动项目的前期配合与手续办理工作。

依托上述丰富且成功的实操经验，中建七局在为本校项目服务时，能够直接赋能省住建厅、新郑市住建局等各级主管部门的沟通协调工作。在本项目开工前，我们将依据贵校要求，办理本工程的规划许可证、施工许可证等前期手续，并承担相关协调费用。经过对项目施工现场的实地排查，我们发现校内存在部分历史遗留的工程建设问题。我们承诺将协助学校处理此类问题，并承担相应的协调费用，因前期手续办理问题对本项目实施造成的实质性损失，由我单位承担。

二、积淀高校合作，精研校园需求

中建七局在高校重点工程建设领域积淀深厚，凭借卓越的履约能力，先后承建郑州大学、河南工业大学、河南理工大学、河南财经政法大学等省属重点高校的系列标志性工程。合作过程中，我方以专业的服务与高效的执行保障项目推进，赢得各高校发包人的一致认可与好评。所建工程更斩获多项国家级、省级工程奖项。其中，中建七局承建的安徽公安职业学院整体搬迁项目，更是荣获 2022-2023 年度中国建设工程鲁班奖这一建筑业最高质量荣誉，充分印证了我方在校园工程建设领域的综合实力。

我们深刻把握校园施工的核心要义，始终将师生利益与教学秩序置于首位。施工过程中，将严格管控噪音与扬尘污染，科学避开教学、考试等关键时段安排作业；强化施工区域与教学区域的物理隔离，筑牢师生出行安全防线；精准对接高校实训楼功能布局，设备安装、管线预留等专业需求，确保建设内容贴合办学实际。



基于过往校园建设的成熟实践，我们将全面汲取宝贵经验，为本项目量身定制适配方案，以精细化管理贯穿施工全过程，坚决杜绝施工对校园正常教学秩序的干扰，全力打造“零干扰，高品质”的校园建设标杆，为高校高质量发展筑牢硬件支撑。

三、硬核履约实力，项目建设护航

中建七局在重大民生工程与公建项目建设中，已充分展现出卓越的资源组织、现场管控与高效履约能力：在全国第二大烂尾楼整治项目——郑州市做福城续建工程（总建筑面积114万平方米）的实施过程中，我方直面项目建设难点，克服疫情、春节等多重不利因素实现连续施工，现场劳动力峰值达8000余人，以强大的资源调配能力与现场管理水平保障项目推进；2020年春节，疫情发生后，河南省委、省政府果委托我单位建设“河南版小汤山医院”，我单位作为河南省建筑企业排名第一的驻豫央企临危受命，义无反顾立下“军令状”，从1月27日正式破土开工至2月5日完成验收并交付，仅用时10天，创造了“河南速度”。

针对贵校智慧电梯实训楼项目，中建七局更具备得天独厚的现场推进优势：我方现有项目部毗邻贵校西门，无需额外新建临建设施，领取中标通知书后，可实现“跑步进场”与施工快速组织，大幅缩短项目前期筹备周期，且能快速完善临建布置及现场安全文明施工标准化建设。同时，我方已制定明确的施工进度计划，确保在年前实现项目形象节点落地。此外，在投标阶段，我方已就工期提前目标及关键节点完成要求出具书面承诺（详见投标文件3.12章节），将以明确的履约承诺与扎实的执行能力，为项目按期优质交付奠定坚实基础。

四、专业技术领先，品质项目护航


中建七局始终将技术创新与专业能力建设置于发展核心位置，更有全国二十大代表白梅同志带队领航的BIM专业团队作为技术核心力量，我方不仅是BIM实施能力被评定为省级一级、全国三星（最高级）的企业，还递进完成了“BIM+VR”“BIM+幕墙”“BIM+绿色节能”“BIM+三统一”等关键技术研究；同时推行“一书七表一总结”企业标准，总结形成了“BIM+房建图一体化”核心技术。在此基础上，我方组建了一支实战经验丰富、技术功底扎实的BIM专业团队，更持有多项建筑施工核心技术专利，能够为智慧电梯实训楼的复杂施工需求提供全方位、高水准的技术支撑。

针对本项目体量大、专业门类多、管线系统复杂（涵盖电梯设备安装、电气、给排水、消防等多个系统）的显著特点，我方将依托BIM技术贯穿项目施工全流程，在房建板块，以“BIM+智慧工地”为抓手，优化并消除专业间信息孤岛，横向联动技术、生产、安全、质量各个板块，落实动态闭环管控，实现施工现场可视化管理、精细化管控，提高管理效率；同时通过图纸深化设计实现施工细节的精准把控，借助管线碰撞检测提前规避各专业管线的空间冲突，运用施工模拟推演优化施工工序与资源配置，从源头解决各专业交叉施工的矛盾问题，确保电梯设备安装精准到位，实训区域管线布局科学高效。

对于项目涉及的粘滞阻尼器施工等新技术工艺，我方已积累成熟的实操经验，届时将指派资深专业技术人员全程驻场，对施工工艺、工序质量进行严格把控，确保减震效果完全达到设计标准。同时，我方将以“河南省建设工程中州杯”评审标准为核心参照，全面推行“方案先行、样板引路、过程控制、一次成优”的施工管理方针，以严苛的质量管控体系与精湛的施工技艺，全力争创省级优质工程，保障智慧电梯实训楼项目的建设品质与使用效能。

五、团队精锐配置，管控全域筑牢

为确保智慧电梯实训楼项目以高标准推进实施，自投标阶段起，我单位便提前组建了优秀的项目管理团队，并同步设立质量技术组、资料组、BIM建模组等专项工作组，为项目建设筑牢团队保障。团队核心成员平均拥有10年工程管理经验，90%以上持有中级及以上专业技术职称，全员实现持证上岗，且均参与过高校或大型公共建筑项目建设，具备贴合本项目需求的专业能力与实操经验。其中，质量技术组提前介入，靠前服务，深度参与图纸会审与技术方案研讨工作，从源头严格审核施工技术的可行性，精准锚定质量管控核心要点，为



项目建设夯实技术根基：资料组严格遵循行业规范与项目管理要求，同步梳理整合投标文件及前期技术资料，确保资料管理规范有序、衔接顺畅，为项目推进提供完备的数据支撑；BIM建模组充分运用三维建模技术，对项目关键施工节点开展可视化模拟分析，提前预判并规避潜在的空间冲突与技术难题，以数字化、精准化技术手段赋能项目建设，为工程高效推进、精准施工提供全方位保障。

此外，我单位建立了“动态考核 + 协同保障”的团队管理机制，项目团队将严格落实质量、安全、进度管控责任，针对智慧电梯实训楼的专业特性，团队将提前与贵校深度沟通实训功能需求，在施工环节预留充足的设备安装接口与技术升级空间，确保项目建成后能够完全适配智慧电梯教学实训的各项使用要求，切实保障项目建设与教学需求的高度契合。

五、诚信履约保障，责任全程践行

我们始终将诚信履约作为企业生存发展的根本，不仅连续多年获评 AAA 级信用企业，更新获全国文明单位、全国先进基层党组织、全国优秀施工企业等多项国家级荣誉，同时也是国家高新技术企业、国家企业技术中心认定单位，企业综合信用与行业资质完全契合贵校的严格要求。我单位将作出如下郑重承诺：

质量目标承诺：严格执行工程质量终身负责制，构建全流程闭环质量管理体系，确保所有材料进场检验率 100%、工序验收合格率 100%；在保证工程质量符合国家现行规范标准，达到合格标准的基础上，以“河南省建设工程中州杯”和“河南省优质工程”标准为目标，确保省级优质工程最高奖。

安全文明目标承诺：深化安全文明施工管理，严格落实“八个 100%”扬尘管控措施，科学安排施工时段，夜间 22:00 至次日 6:00 严禁开展高噪音作业，最大限度降低对校园环境的影响；保证无人身伤亡事故及安全事故，执行《建筑施工安全检查标准》、《建设工程安全生产管理条例》及河南省、郑州市有关规定，以“河南省安全文明标准化示范工地”为目标，争创省级安全文明工地最高奖。

工期履约承诺：采用平行施工、流水作业模式，克服冬雨季、农忙等影响，承诺争取比招标要求工期提前 30 天（即 600 日历天）高质量按时竣工交付，且不增加任何赶工费用。


售后服务承诺：设立 7x24 小时服务热线，质保期内 2 小时内响应，48 小时内到场维修，质保期后持续提供技术咨询与维修支持。

劳资保障承诺：严格遵守《保障农民工工资支付条例》，（设立专用账户），严格落实农民工工资支付，确保工资足额按时发放，从根本上杜绝劳资纠纷。

科技成果承诺：我公司承诺在本项目实施过程中形成的全部科技成果（包括但不限于工法、QC 成果、BIM 技术及应用模型等），其所有权及使用权均归我方所有。



中国建筑第七工程局有限公司
2025 年 12 月 11 日

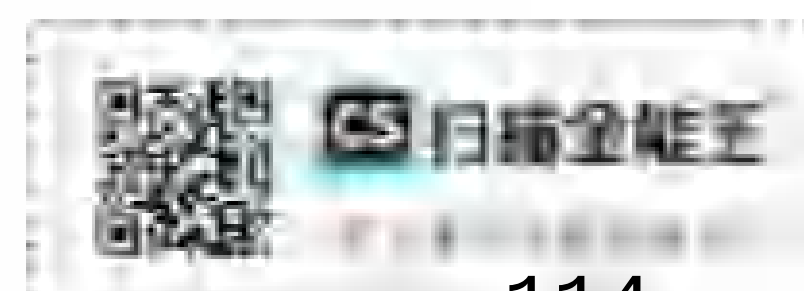



投 标 总 价

投 标 人：中国建筑第七工程局有限公司

(单位盖章)

2025年10月29日

投标总价

招 标 人：河南机电职业学院

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目

投标总价(小写)：95365766.77

(大写)：玖仟伍佰叁拾陆万伍仟柒佰陆拾陆元柒角柒分

投 标 人：中国建筑第七工程局有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：郭建军

(签字或盖章)

编 制 人：原会梅

(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025年10月29日

河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目 工程

投标总价

投 标 人： 中国建筑第七工程局
有限公司

(单位盖章)

2025年10月29日

河南省建设工程计价造价软件测评合格编号：

2017-RJ006

2019-RJ003

2020-RJ003

投 标 总 价

招 标 人：河南机电职业学院

工 程 名 称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目

投标总价（小写）：95365766.77

（大写）：玖仟伍佰叁拾陆万伍仟柒佰陆拾陆元柒角柒分

投 标 人：中国建筑第七工程局有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：郭建军

（签字或盖章）

编 制 人：原会梅

（造价人员签字盖专用章）

时 间：2025年10月29日

河南机电职业学院智慧电梯实训楼施工项目

编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼施工项目
2. 工程地址：河南机电职业学院校园内。
3. 工程概况：河南机电职业学院智慧电梯实训楼，是学校拟建的一座地上六层，地下一层多层框架结构实训楼。其中地上部分主楼功能为实训基地、实训室、教室、办公室等，地下室主要功能为汽车库、设备用房等。用地面积 11088 m²，总建筑面积 29648.45 m²，地上建筑面积(计容)24004.12 m²，地下建筑面积 5644.33 m²（含人防 1678.12 m²），建筑高度 23.85m（室外地面至屋面面层）。

二、编制依据

1. 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）；
2. 《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）；
3. 《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）；
4. 《河南省建设工程工程量清单综合单价》E. 园林绿化工程。

建设项目投标报价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其 中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-建筑安装工程	90926421.62	11156647	1523721.62	1886196.75
2	河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-室外工程	4439345.15	2000000	56330.26	61479.24
合计		95365766.77	13156647	1580051.88	1947675.99

单项工程投标报价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其 中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-建筑装饰工程	68346799.78	4610000	1236193.7	1512384.23
2	河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给排水工程	1563355.34	350000	22249.4	28816.79
3	河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防水工程	2498993.31		53786.14	69963.08
4	河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防电工程	1229036.55		30212.96	39300.51
5	河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气工程	7815152.07	2600000	49020.46	63741.06
6	河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-弱电工程	2361859.27	1500000	12332.41	15971.57
7	河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-暖通工程	6753524.65	2096647	113609.3	147804.04
8	河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防给排水工程	18865.1		495.22	644.36
9	河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防电气工程	201874.26		3699.83	4810.23
10	河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防弱电工程	16067.89		142.18	184.95
11	河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防暖通工程	120893.4		1980.02	2575.93
12	河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-室外园建工程	943311.17		23542.06	22868.92
13	河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-绿化工程	526151.53		6796.89	13148.69
14	河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给水管网	97027.29		2552.59	2597.45
15	河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-污水管网	63980.74		2356.2	2113.12
16	河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-雨水管网	140355.67		4697.99	4256.44
17	河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气外网	2656084.05	2000000	15846.46	15941.64
18	河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-排水工程	12434.7		538.07	552.98
合计		95365766.77	13156647	1580051.88	1947675.99

单位工程投标报价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-建筑装饰工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	46262163.76	
	土石方工程	568553.58	
	砌筑工程	2572141.15	
	混凝土及钢筋混凝土工程	16511842.74	
	混凝土工程	7651789.12	
	钢筋工程	8860053.62	
	金属结构工程	256000.84	
	屋面及防水工程	5440208.25	
	防水工程	3676355.29	
	集水坑、排水沟、吸水槽	191927.75	
	地下室外墙防水	316696.06	
	地下室底板防水	1125734.28	
	坡道底板防水	41165.7	
	地下室顶板防水	387888.59	
	外墙施工缝	29919.09	
	楼地面、墙面、顶棚防水	1583023.82	
	屋面工程	1763852.96	
	屋1 上人保温屋面	1283469.91	
	屋2 不上人保温屋面	210584.9	
	屋3 不上人屋面	11075.24	
	无动力风帽	923.16	
	屋面出入口	449.98	
	轻钢雨棚	66953.08	
	采光顶棚	55236.9	
	坡道顶棚	105783.63	
	变形缝	29376.16	
	门窗工程	7178096.64	
	保温、隔热、防腐工程	1309630.2	
	楼地面装饰工程	2987580.04	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	3353446.26	
	天棚工程	2239483.2	
	油漆、涂料、裱糊工程	2784025.36	
	其他装饰工程	1061155.5	
	扶手、栏杆、栏板	700665.88	
	卫生间隔断	232464.99	

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
	玻璃隔断	24794.56	
	洗面台	50993.49	
	汽车车档	9358.99	
	讲台	41101.59	
	沉降观测点	851.2	
	防鼠板	924.8	
2	措施项目费	4318938.05	
2.2	安全文明施工费	1236193.7	
2.3	单价类措施	3082744.35	
2.4	其他措施费(费率类)		
3	其他项目费	10610000	
3.1	1) 暂列金额	6000000	
3.2	2) 专业工程暂估	4610000	
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 其他		
4	规费	1512384.23	
4.1	1) 定额规费	1512384.23	
4.2	2) 工程排污费		
4.3	3) 其他		
5	不含税工程造价合计	62703486.04	
6	增值税	5643313.74	
含税工程造价		68346799.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	4039.34	1.79	7230.42	
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 含工作面及放坡 4. 部位:满堂基础向下加深的土方 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	1331	26.74	35590.94	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实后密实度≥94% 2. 填方材料品种:三七灰土 3. 填方来源、运距:外购土 4. 回填部位:外墙外侧800mm范围 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	1776.75	217.32	386123.31	
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实后密实度≥94% 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:外购土 4. 回填部位:外墙外侧 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	3361.64	41.53	139608.91	
		分部小计					568553.58	
		砌筑工程						
5	010401008001	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU25 混凝土普通砖 2. 厚度:≤200mm 3. 砂浆强度等级:Mb10.0砌筑专用砂浆 4. 砌筑高度:3.6以下 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	248.4	600.3	149114.52	
6	010401008002	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU25 混凝土普通砖 2. 厚度:≤200mm 3. 砂浆强度等级:Mb10.0砌筑专用砂浆 4. 砌筑高度:3.6以上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	34.9	654.56	22844.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、强度等级:A3.5 B06蒸压加气混凝土砌块 2. 厚度:≤150mm 3. 砂浆强度等级:Ma5.0砌筑专用砂浆 4. 砌筑高度:3.6以下 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	448.83	457.86	205501.3	
8	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、强度等级:A3.5 B06蒸压加气混凝土砌块 2. 厚度:≤150mm 3. 砂浆强度等级:Ma5.0砌筑专用砂浆 4. 砌筑高度:3.6以上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	92.49	504.66	46676	
9	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、强度等级:A3.5 B06蒸压加气混凝土砌块 2. 厚度:≤200mm 3. 砂浆强度等级:Ma5.0砌筑专用砂浆 4. 砌筑高度:3.6以下 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	725.04	454.04	329197.16	
10	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、强度等级:A3.5 B06蒸压加气混凝土砌块 2. 厚度:≤200mm 3. 砂浆强度等级:Ma5.0砌筑专用砂浆 4. 砌筑高度:3.6以上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	99.84	500.84	50003.87	
11	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、强度等级:A3.5 B06蒸压加气混凝土砌块 2. 厚度:≤300mm 3. 砂浆强度等级:Ma5.0砌筑专用砂浆 4. 砌筑高度:3.6以下 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	1.28	416.55	533.18	
12	011210006001	ALC墙	1. 规格、型号:ALC条板 2. 墙体厚度:100mm 3. 砂浆强度等级. 配合比:综合考虑 4. 含砌体专用粘结剂.(钢筋, 模板, 混凝土, 植筋或预留插筋)连接件, 锚栓, 聚氨酯(PU)发泡剂嵌缝和水泥砂浆塞缝等 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	30.4	112.06	3406.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011210006002	ALC墙	1. 规格、型号:ALC条板 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级,配合比:综合考虑 4. 含砌体专用粘结剂.(钢筋,模板,混凝土,植筋或预留插筋)连接件,锚栓,聚氨酯(PU)发泡剂嵌缝和水泥砂浆塞缝等 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	8657.56	191.47	1657663.01	
14	010401012001	零星砌砖	砖砌台阶 1. 砌块品种、强度等级:MU25实心混凝土砖 2. 砂浆强度等级:Ma5.0砌筑专用砂浆 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	86.22	757.83	65340.1	
15	010514002001	预制块	1. 部位:门窗洞口预制块 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土运距、泵送:自行考虑 5. 含模板制作及安装 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	12.59	3324.96	41861.25	
		分部小计					2572141.15	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		混凝土工程						
16	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土运距、泵送:自行考虑 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	683.61	322	220122.42	
17	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 混凝土运距、泵送:自行考虑 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	3722.07	337.34	1255603.09	
18	010501004002	排水沟、截水沟	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 混凝土运距、泵送:自行考虑 4. 部位:汽车坡道排水沟、截水沟 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	7.3	476.94	3481.66	
19	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土运距、泵送:自行考虑 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	2308.27	421.84	973720.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运距、泵送:自行考虑 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	196.36	408.5	80213.06	
21	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土运距、泵送:自行考虑 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	247.34	368.99	91265.99	
22	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运距、泵送:自行考虑 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	6.48	355.66	2304.68	
23	010504001003	直形墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C35 P8 3. 混凝土运距、泵送:自行考虑 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	494.27	378.18	186923.03	
24	010504001004	电梯井壁墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运距、泵送:自行考虑 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	8.11	358.14	2904.52	
25	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运距、泵送:自行考虑 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	2363.34	337.36	797296.38	
26	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运距、泵送:自行考虑 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	2852.74	338.3	965081.94	
27	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运距、泵送:自行考虑 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	881.02	348.13	306709.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010512001001	免拆底模钢筋桁架楼承板	1. 免拆底模钢筋桁架楼承板HF1-85-1 2. 安装高度:综合考虑 3. 包含上弦、下弦、腹杆钢筋, 钢筋桁架腹杆钢筋下端成马蹄形撇角 4. 马蹄形撇角底部焊不小于3冷拔钢丝网片 5. 免拆底膜采用现浇25mm不低于C30细石混凝土板 6. 在现浇混凝土底部铺设孔距(25mmx25mm)的碳钎维网布做增强层 7. 预制构件运输距离:自行考虑 8. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	2242.82	144.05	323078.22	
29	010512001002	免拆底模钢筋桁架楼承板	1. 免拆底模钢筋桁架楼承板HF2-85-2a 2. 安装高度:综合考虑 3. 包含上弦、下弦、腹杆钢筋, 钢筋桁架腹杆钢筋下端成马蹄形撇角 4. 马蹄形撇角底部焊不小于3冷拔钢丝网片 5. 免拆底膜采用现浇25mm不低于C30细石混凝土板 6. 在现浇混凝土底部铺设孔距(25mmx25mm)的碳钎维网布做增强层 7. 预制构件运输距离:自行考虑 8. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	10452.22	144.05	1505642.29	
30	010512001003	免拆底模钢筋桁架楼承板	1. 免拆底模钢筋桁架楼承板HF4-85-4a 2. 安装高度:综合考虑 3. 包含上弦、下弦、腹杆钢筋, 钢筋桁架腹杆钢筋下端成马蹄形撇角 4. 马蹄形撇角底部焊不小于3冷拔钢丝网片 5. 免拆底膜采用现浇25mm不低于C30细石混凝土板 6. 在现浇混凝土底部铺设孔距(25mmx25mm)的碳钎维网布做增强层 7. 预制构件运输距离:自行考虑 8. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	143.93	144.05	20733.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010512001004	免拆底模钢筋桁架楼承板	1. 免拆底模钢筋桁架楼承板HF2-105-2b 2. 安装高度:综合考虑 3. 包含上弦、下弦、腹杆钢筋, 钢筋桁架腹杆钢筋下端成马蹄形撇角 4. 马蹄形撇角底部焊不小于3冷拔钢丝网片 5. 免拆底膜采用现浇25mm不低于C30细石混凝土板 6. 在现浇混凝土底部铺设孔距(25mmx25mm)的碳钎维网布做增强层 7. 预制构件运输距离:自行考虑 8. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	505.94	144.05	72880.66	
32	010512001005	免拆底模钢筋桁架楼承板	1. 免拆底模钢筋桁架楼承板HF4-105-4b 2. 安装高度:综合考虑 3. 包含上弦、下弦、腹杆钢筋, 钢筋桁架腹杆钢筋下端成马蹄形撇角 4. 马蹄形撇角底部焊不小于3冷拔钢丝网片 5. 免拆底膜采用现浇25mm不低于C30细石混凝土板 6. 在现浇混凝土底部铺设孔距(25mmx25mm)的碳钎维网布做增强层 7. 预制构件运输距离:自行考虑 8. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	456.49	144.05	65757.38	
33	010512001006	免拆底模钢筋桁架楼承板	1. 免拆底模钢筋桁架楼承板HF3-85-3a 2. 安装高度:综合考虑 3. 包含上弦、下弦、腹杆钢筋, 钢筋桁架腹杆钢筋下端成马蹄形撇角 4. 马蹄形撇角底部焊不小于3冷拔钢丝网片 5. 免拆底膜采用现浇25mm不低于C30细石混凝土板 6. 在现浇混凝土底部铺设孔距(25mmx25mm)的碳钎维网布做增强层 7. 预制构件运输距离:自行考虑 8. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	1739.11	144.05	250518.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010512001007	免拆底模钢筋桁架楼承板	1. 免拆底模钢筋桁架楼承板HF3-105-3b 2. 安装高度:综合考虑 3. 包含上弦、下弦、腹杆钢筋, 钢筋桁架腹杆钢筋下端成马蹄形撇角 4. 马蹄形撇角底部焊不小于3冷拔钢丝网片 5. 免拆底膜采用现浇25mm不低于C30细石混凝土板 6. 在现浇混凝土底部铺设孔距(25mmx25mm)的碳钎维网布做增强层 7. 预制构件运输距离:自行考虑 8. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	489.46	144.05	70506.71	
35	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运距、泵送:自行考虑 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	56.72	485.5	27537.56	
36	010505008001	悬挑板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运距、泵送:自行考虑 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	307.6	467.86	143913.74	
37	010505008002	雨篷板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位:雨篷板 4. 混凝土运距、泵送:自行考虑 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	2.35	576.97	1355.88	
38	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土运距、泵送:自行考虑 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	256.85	465.43	119545.7	
39	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土运距、泵送:自行考虑 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.25	363.57	90.89	
40	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土运距、泵送:自行考虑 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	45.7	395.72	18084.4	
41	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土运距、泵送:自行考虑 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	84.21	409.48	34482.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土运距、泵送:自行考虑 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	12.59	435.78	5486.47	
43	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土运距、泵送:自行考虑 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	14.32	631.03	9036.35	
44	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运距、泵送:自行考虑 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	819.22	119.03	97511.76	
		分部小计					7651789.12	
		钢筋工程						
45	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋(砌体加固钢筋) 2. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	t	10.535	7022.25	73979.4	
46	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ6 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	t	19.415	4739.33	92014.09	
47	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ8以内 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	t	2.804	4654.93	13052.42	
48	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ12 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	t	0.033	4348.65	143.51	
49	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8~Φ10 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	t	273.181	4358.03	1190530.99	
50	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	t	320.874	4309.67	1382861.05	
51	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	t	70.578	4234.34	298851.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 16 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	t	21.776	4106.11	89414.65	
53	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 18 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	t	51.969	4106.11	213390.43	
54	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 20~ ϕ 22 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	t	453.423	3727.66	1690206.78	
55	010515001011	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 2. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 25 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	t	402.423	3727.66	1500096.12	
56	010515001012	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋(箍筋) 2. 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ 16 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	t	11.229	4640.24	52105.25	
57	010515001013	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋(箍筋) 2. 钢筋种类、规格:HPB300 ϕ 8~ ϕ 10 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	t	4.792	5864.08	28100.67	
58	010515001014	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(箍筋) 2. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 6 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	t	17.074	5880.8	100408.78	
59	010515001015	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(箍筋) 2. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 8~ ϕ 10 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	t	285.411	5695.12	1625449.89	
60	010515001016	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(箍筋) 2. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 12 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	t	18.179	4582.66	83308.18	
61	010515001017	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(箍筋) 2. 钢筋种类、规格:HRB400 ϕ 14 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	t	1.76	4507.33	7932.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010515001018	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋(箍筋) 2. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ16 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	t	1.342	4379.1	5876.75	
63	010516003001	电渣压力焊	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:Φ18以内 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	6286	6.62	41613.32	
64	010516003002	电渣压力焊	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:Φ20~Φ25 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	11510	7.82	90008.2	
65	010516003003	直螺纹连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:Φ20 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	21	20.6	432.6	
66	010516003004	直螺纹连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:Φ22 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	7123	22.08	157275.84	
67	010516003005	直螺纹连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:Φ25 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	5375	22.62	121582.5	
68	010516002001	屋面上人梯	1. 屋面上人梯 2. 做法详见 12YJ8 - /94 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	t	0.082	9986.27	818.87	
69	010516002002	钢爬梯	1. 钢爬梯 2. 做法详见 12YJ8 - /64 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	t	0.06	9986.27	599.18	
		分部小计					8860053.62	
		金属结构工程						
70	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:10*10*1镀锌钢丝网 2. 部位:不同材质交接处 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	1193.51	19.32	23058.61	
71	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:DHW0.9x50.8x50.8 2. 部位:楼梯间和疏散通道的填充墙 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	10599.76	15.43	163554.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:耐碱玻璃纤维网格布 2. 部位:ALC墙体 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	1265.32	13.37	16917.33	
73	010606008001	钢梯	1. 钢楼梯 2. 钢梯外表面刷防火涂料,耐火极限达到1.0h 3. 踏步板上设2~3厚防滑塑料地板 4. 做法详见12YJ8 74、75、78页 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	t	4.744	10495.32	49789.8	
74	01B005	检修孔	1. 800*800 检修人孔 2. L75*50*5不锈钢支杆 3. ϕ 30*5 不锈钢钢管 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	1	2680.8	2680.8	
		分部小计					256000.84	
		屋面及防水工程						
		防水工程						
		集水坑、排水沟、吸水槽						
75	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	部位:集水坑、排水沟防水 1. 2.0厚聚合物水泥基防水涂料 2. 基层处理剂一道 3. 20厚1:2水泥砂浆找平层,内掺5%防水剂 4. 素水泥浆一道 5. 钢筋混凝土结构自防水	m2	237.13	98.51	23359.68	
76	01B001	铸铁篦子	部位:集水坑、排水沟盖板 1. 材质:铸铁篦子 2. 做法详见12YJ10 4/46 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	50.24	2718.01	136552.82	
77	01B007	载重铸铁雨水篦子	部位:汽车坡道排水沟、截水沟盖板 1. 材质:载重铸铁雨水篦子 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	10.04	3188.77	32015.25	
		分部小计					191927.75	
		地下室外墙防水						
78	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2水泥砂浆找平层 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	1585.19	36.54	57922.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材+4.0厚SBS改性沥青防水卷材 2. 刷基层处理剂一道 3. 含防水附加层 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	1955.81	85.62	167456.45	
80	011001003001	保温隔热墙面	1. 部位:地下室外墙防水保护层 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层(用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴) 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	1955.81	46.69	91316.77	
		分部小计					316696.06	
		地下室底板防水						
81	011101006001	平面砂浆找平层	1. 20厚1:2水泥砂浆找平层 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	6837.76	26.48	181063.88	
82	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚SBS改性沥青防水卷材+4.0厚SBS改性沥青防水卷材 2. 刷基层处理剂一道 3. 含防水附加层 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	6837.76	91.37	624766.13	
83	011003001001	隔离层	1. 干铺无纺聚酯纤维布一层 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	6837.76	4.72	32274.23	
84	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	6553.43	43.89	287630.04	
		分部小计					1125734.28	
		坡道底板防水						
85	011101006002	平面砂浆找平层	1. 20厚1:2水泥砂浆找平层 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	291.13	26.48	7709.12	
86	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚TPZ分子纤维增强型防水卷材 2. 防水涂膜品种、厚度、遍数:1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3. 含防水附加层 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	291.13	75.26	21910.44	
87	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 50厚C20细石混凝土保护层 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	263.07	43.89	11546.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					41165.7	
		地下室顶板防水						
88	011101006003	平面砂浆找平层	1. 素水泥浆一道 2. 20厚1:3水泥砂浆, 内掺聚丙烯或锦纶-6纤维0.75~0.90kg/m 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1563.47	30.21	47232.43	
89	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 4.0厚SBS改性沥青防水卷材+4.0厚SBS改性沥青耐植物根系防穿刺防水卷材 2. 刷基层处理剂一道 3. 含防水附加层 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1771.69	133.09	235794.22	
90	011003001002	隔离层	1. 满铺聚乙烯薄膜一层, 搭接宽度100 2. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1563.47	5.08	7942.43	
91	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 80厚C20细石混凝土保护层 2. 内配φ8钢筋双向中距200, 6mx6m分缝, 缝宽20~30, 缝填泡沫嵌缝条建筑密封膏嵌缝 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1563.47	61.99	96919.51	
		分部小计					387888.59	
		外墙施工缝						
92	010903004001	外墙施工缝	1. 止水带规格、型号: 3mm厚钢板止水带 2. 部位: 外墙、水池施工缝 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m	380.65	78.6	29919.09	
		分部小计					29919.09	
		楼地面、墙面、顶棚防水						
93	010904002001	楼(地)面涂膜防水	水泵房楼地面 1. 防水涂膜品种、厚度、遍数: 2.0厚聚合物水泥防水涂料四周上翻H+200高 2. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	157.88	53.84	8500.26	
94	010904002002	楼(地)面涂膜防水	地上卫生间、开敞外廊等有水房间楼地面 1. 防水涂膜品种、厚度、遍数: 1.5厚高分子聚氨酯防水涂料两遍, 四周上翻0.30m 2. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1839.9	75.89	139630.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	010904002003	楼（地）面涂膜防水	消防控制室、首层配电房、水井等有水房间楼地面 1. 防水涂膜品种、厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	441.32	36.61	16156.73	
96	010904002004	楼（地）面涂膜防水	屋面水箱间楼地面 1. 防水涂膜品种、厚度、遍数:2.0厚聚合物水泥防水涂料 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	91.9	53.84	4947.9	
97	010903002001	墙面涂膜防水	盥洗室、茶水间内墙面 1. 防水涂膜品种、厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	1112.25	45.57	50685.23	
98	010903002002	顶棚防水	盥洗室、茶水间、地上卫生间等有水房间顶棚 1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	1075.33	45.57	49002.79	
99	010903002004	顶棚防水	办公室、接待室、实训室、教室 1. 刷1.5厚聚合物水泥防水涂料2道,横纵向各刷1道 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	9430.04	86.29	813718.15	
100	010903002003	墙面涂膜防水	外墙墙面 1. 防水涂膜品种、厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	10980.53	45.57	500382.75	
		分部小计					1583023.82	
		屋面工程						
		屋1 上人保温屋面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	010902003001	屋面刚性层	屋1 上人保温屋面 1. 8~10厚防滑地砖铺平拍实,缝宽5~8,1:1水泥砂浆填缝 2. 0.4厚聚乙烯膜一层 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 防水层:两层3厚SBS改性沥青防水卷材(II型)(防水另列) 5. 防水层:1.5厚聚合物水泥防水涂料(防水另列) 6. 30厚C20细石混凝土找平层; 7. 保温层:80mmB1级挤塑聚苯板 8. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 9. 最薄处30厚1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡2% 10. 现浇钢筋混凝土屋面,表面抹平 11. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	3338.16	244.82	817248.33	
102	010902001004	屋面卷材防水	1. 防水层:两层3厚SBS改性沥青防水卷材(II型) 2. 防水层:1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 含防水附加层 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	3681.47	124.09	456833.61	
103	011502001001	金属装饰线	1. 防水压条 2. 做法详见12YJ5-12/B6 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	624.2	15.04	9387.97	
		分部小计					1283469.91	
		屋2 不上人保温屋面						
104	010902003002	屋面刚性层	屋2 不上人保温屋面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 0.4厚聚乙烯膜一层 3. 防水层:两层3厚SBS改性沥青防水卷材(II型)(防水另列) 4. 防水层:1.5厚聚合物水泥防水涂料(防水另列) 5. 30厚C20细石混凝土找平层; 6. 保温层:80mmB1级挤塑聚苯板 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8. 最薄处30厚1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡2% 9. 现浇钢筋混凝土屋面,表面抹平 10. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	673.43	163.26	109944.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	010902001005	屋面卷材防水	1. 防水层:两层3厚SBS改性沥青防水卷材(II型) 2. 防水层:1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 含防水附加层 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	785.42	124.09	97462.77	
106	011502001002	金属装饰线	1. 防水压条 2. 做法详见12YJ5-12/B6 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	211.3	15.04	3177.95	
		分部小计					210584.9	
		屋3 不上人屋面						
107	010902003003	屋面刚性层	屋3 不上人屋面 1. 15厚1:3水泥砂浆压光找坡1%,随抹平 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	457.93	23.39	10710.98	
108	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水涂膜品种、厚度、遍数:1.2厚JSII型防水涂料两道,设置于墙根处,高出成活面300mm 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	5.92	61.53	364.26	
		分部小计					11075.24	
		无动力风帽						
109	01B002	无动力风帽	1. 无动力风帽 2. 做法详见12YJ5-1-/A20 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	3	307.72	923.16	
		分部小计					923.16	
		屋面出入口						
110	010507004001	混凝土台阶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土运距、泵送:自行考虑 4. 含模板制作及安装 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	2.4	140.89	338.14	
111	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	2.4	46.6	111.84	
		分部小计					449.98	
		轻钢雨棚						
112	010607003001	轻钢雨棚	1. 轻钢雨棚 2. 做法详见12YJ6 2/42 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	103.58	646.39	66953.08	
		分部小计					66953.08	
		采光顶棚						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011303001001	采光井顶棚	1. 采光井顶棚 2. 骨架类型:200*100*8热镀锌钢管氟碳喷涂、120*80*4热镀锌钢管氟碳喷涂 3. 面层材料品种、规格:8超白+1.52PVB+8超白钢化夹胶玻璃 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	115.66	477.58	55236.9	
		分部小计					55236.9	
		坡道顶棚						
114	011303001002	采光天棚	1. 汽车坡道采光顶棚 2. 骨架类型:箱型钢60*80*5氟碳喷涂、箱型钢240*200*12氟碳喷涂 3. 面层材料品种、规格:8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	205.42	365.97	75177.56	
115	011303001003	采光棚	1. 汽车坡道采光墙 2. 骨架类型:箱型钢60*80*5氟碳喷涂、箱型钢240*200*12氟碳喷涂 3. 面层材料品种、规格:8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	83.63	365.97	30606.07	
		分部小计					105783.63	
		变形缝						
116	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 楼面变形缝 2. 做法详见 12YJ14 1/4 2/4 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	29.6	126.58	3746.77	
117	010903004002	内墙变形缝	1. 内墙变形缝 2. 做法详见 12YJ14 1/17 2/17 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	105.3	66.26	6977.18	
118	010903004003	顶棚变形缝	1. 顶棚变形缝 2. 做法详见 12YJ14 2/19 3/19 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	29.6	70.17	2077.03	
119	010903004004	外墙变形缝	1. 外墙变形缝 2. 做法详见 12YJ14 1/21 2/21 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	213.3	66.26	14133.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	010902008001	屋面变形缝	1. 屋面变形缝 2. 做法详见 12YJ14 1/26 3/26 3. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	m	34.8	70.17	2441.92	
		分部小计					29376.16	
		门窗工程						
121	010804007001	防护密闭门	1. 防护密闭门 2. 门代号及洞口尺寸 :WSFM5525(6) 3. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	樘	1	124455.55	124455.55	
122	010804007002	防护密闭门	1. 防护密闭门 2. 门代号及洞口尺寸 :WSFM7025(6) 3. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	樘	1	129981.32	129981.32	
123	010804007003	防护密闭门	1. 防护密闭门 2. 门代号及洞口尺寸 :FM0822(6) 3. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	樘	2	5543.76	11087.52	
124	010804007004	防护密闭门	1. 防护密闭门 2. 门代号及洞口尺寸 :FM1222(6) 3. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	樘	2	8280.51	16561.02	
125	010804007005	防护密闭门	1. 防护密闭门 2. 门代号及洞口尺寸 :WFM1222(6) 3. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	樘	1	8280.51	8280.51	
126	010804007006	防护密闭门	1. 防护密闭门 2. 门代号及洞口尺寸 :WFM1522(6) 3. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	樘	1	11693.76	11693.76	
127	010804007007	防护密闭门	1. 防护密闭门 2. 门代号及洞口尺寸 :WFM2022(6) 3. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	樘	1	17834.53	17834.53	
128	010804007008	密闭门	1. 密闭门 2. 门代号及洞口尺寸 :M0822 3. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	樘	1	6199.53	6199.53	
129	010804007009	密闭门	1. 密闭门 2. 门代号及洞口尺寸 :M1222 3. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	樘	3	8261.32	24783.96	
130	010804007010	密闭门	1. 密闭门 2. 门代号及洞口尺寸 :WM2022(6) 3. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	樘	1	14534.32	14534.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	010804007011	悬摆活门	1. 悬摆活门 2. 门代号及洞口尺寸:H600(6) 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	樘	2	7203.47	14406.94	
132	010801001001	木质门	1. 门框、扇材质:平开夹板门,门上方带亮子 2. 包含门锁及满足夹板门功能要求的其它五金配件 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	91.8	482.23	44268.71	
133	010802004001	钢制门	1. 门框、扇材质:钢制门,门上方带亮子 2. 包含门锁及满足钢制门功能要求的其它五金配件 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	323.2	546.77	176716.06	
134	010802004002	钢制门	1. 门框、扇材质:钢制门 2. 包含门锁及满足钢制门功能要求的其它五金配件 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	60.84	533.17	32438.06	
135	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢制甲级防火门 2. 配套符合防火门要求的闭门器、顺序器 3. 包含防火锁及满足防火门功能要求的其它五金配件 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	81.6	441.64	36037.82	
136	010802003002	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢制乙级防火门 2. 配套符合防火门要求的闭门器、顺序器 3. 包含防火锁及满足防火门功能要求的其它五金配件 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	170.7	428.04	73066.43	
137	010802003003	钢质防火门	1. 门框、扇材质:钢制丙级防火门 2. 配套符合防火门要求的闭门器、顺序器 3. 包含防火锁及满足防火门功能要求的其它五金配件 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	102.6	435.37	44668.96	
138	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 卷帘(闸)门材质:双轨无机布防火卷帘 2. 耐火不低于3H 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	710.16	370.47	263092.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	010802001001	金属(塑钢) 门	组合门窗 1. 框、扇材质:70系断桥铝合金 2. 玻璃品种、厚度:5+12Ar+5+12Ar+5low-e 3. 包含配套五金配件 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	91.02	608.72	55405.69	
140	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:70系断桥铝合金推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:5+12Ar+5+12Ar+5low-e 3. 包含窗纱及配套五金配件 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	2.7	620.42	1675.13	
141	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:70系断桥铝合金上悬窗 2. 玻璃品种、厚度:5+12Ar+5+12Ar+5low-e 3. 包含窗纱及配套五金配件 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	512.54	635.01	325468.03	
142	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:70系断桥铝合金固定窗 2. 玻璃品种、厚度:5+12Ar+5+12Ar+5low-e 3. 包含窗纱及配套五金配件 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	2315.18	640.51	1482895.94	
143	011209001001	带骨架幕墙	1. 框、扇材质:金属隔热框(隔热条34mm) 2. 玻璃品种、厚度:6高透双银Low-E+12Ar+6 3. 防火隔离带:每层楼板处采用200mm厚防火岩棉封堵。防火岩棉应采用1.5mm厚的镀锌钢板承托或包裹,镀锌钢板与结构间缝隙采用防火密封胶加以密封 4. 包含埋板、骨架及配套五金配件 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	4545.88	777.15	3532830.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	011209001002	带骨架幕墙	1. 框、扇材质:200*200*8热镀锌钢方管, 喷氟碳漆, 1.5mm不锈钢包边 2. 玻璃品种、厚度:8+1.52pvb+8钢化加胶玻璃 3. 包含骨架及配套五金配件 4. 防火隔离带: 每层楼板处采用200mm厚防火岩棉封堵。防火岩棉应采用1.5mm厚的镀锌钢板承托或包裹, 镀锌钢板与结构间缝隙采用防火密封胶加以密封 5. 部位: 实训电梯幕墙 6. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1445.04	502.21	725713.54	
145	010807003001	金属百叶窗	1. 铝合金百叶窗 2. 包含配套五金配件 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	9	444.41	3999.69	
		分部小计					7178096.64	
		保温、隔热、防腐工程						
146	011001003002	保温隔热墙面	保温墙面 1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:20mm无机保温砂浆 2. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	2312.07	50.78	117406.91	
147	011001003003	保温隔热墙面	保温外墙面 1. 3~6厚抹面胶浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:80mm岩棉板, 配套胶粘剂粘贴, 锚栓固定 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	10291.93	114.63	1179763.94	
148	011001003004	保温隔热墙面	保温内墙面 1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:30mm岩棉保温层 2. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	160.6	77.58	12459.35	
		分部小计					1309630.2	
		楼地面装饰工程						
149	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	部位:消防水池楼地面 1. 2.0厚聚合物水泥基防水涂料 2. 基层处理剂一道 3. 20厚1:2水泥砂浆找平层, 内掺5%防水剂 4. 素水泥浆一道 5. 钢筋混凝土结构自防水 6. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	171.7	92.63	15904.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	011101001001	水泥砂浆楼地面	地下风机房、地下配电间楼地面 1. 30厚1:3水泥砂浆抹平压光 2. 素水泥砂浆一道 3. 现浇钢筋混凝土筏板(钢筋混凝土结构自防水, 抗渗等级 $\geq$ P8) 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m ²	62.35	39.32	2451.6	
151	011101003004	细石混凝土楼地面	水泵房楼地面 1. 40厚C20细石混凝土, 表面撒1:1水泥砂子随打随抹平 2. 2.0厚聚合物水泥防水涂料四周上翻H+200高(防水另列) 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡抹平 4. 素水泥浆一道 5. 现浇钢筋混凝土筏板(钢筋混凝土结构自防水, 抗渗等级 $\geq$ P8) 6. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m ²	142.68	72.96	10409.93	
152	011101003005	细石混凝土楼地面	地下车库、坡道楼地面 1. 3~5厚金刚砂耐磨面层 2. 40厚C25细石混凝土找平层, 终凝前将骨料均匀撒在找平层上 3. 界面剂1道 4. 钢筋混凝土楼板(钢筋混凝土结构自防水, 抗渗等级 $\geq$ P8) 5. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m ²	4652.89	85.79	399171.43	
153	011101001002	水泥砂浆楼地面	车库设备房间楼地面 1. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2. 素水泥砂浆一道 3. 现浇钢筋混凝土 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m ²	42.9	30.21	1296.01	
154	011101001003	水泥砂浆楼地面	风井、扩散室、防爆波电缆井楼地面 1. 20厚1:2.5不发火水泥砂浆抹平压光 2. 素水泥砂浆一道 3. 现浇钢筋混凝土 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m ²	28.64	30.21	865.21	
155	011101005001	水泥基自流坪楼地面	防毒通道、密闭通道、滤毒室楼地面 1. 5厚水泥基自流平面层 2. 涂刷自流平界面剂 3. 40厚C25细石混凝土, 随打随抹平, 表面打磨或喷砂处理 4. 素水泥浆一道 5. 现浇钢筋混凝土楼板 6. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m ²	65.17	92.82	6049.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	011102003001	块料楼地面	除公共卫生间等有水房间及设备管井外，公共区域房间陶瓷地砖楼面 1. 8~10厚防滑地砖 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆一道 4. 现浇钢筋混凝土楼板或预制桁架叠合板 5. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m ²	18333.19	98.36	1803252.57	
157	011106002001	块料楼梯面层	楼梯陶瓷地砖楼面 1. 8~10厚防滑地砖 2. 40厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆一道 4. 现浇钢筋混凝土楼板或预制桁架叠合板 5. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m ²	819.22	178.35	146107.89	
158	011102003002	块料楼地面	地上卫生间、开敞外廊等有水房间陶瓷地砖楼面 1. 8~10厚防滑地砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚高分子聚氨酯防水涂料两遍, 四周上翻0.30m (防水另列) 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆1%找坡层抹平 5. 素水泥砂浆一道 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制桁架叠合板 7. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m ²	1757.3	114.37	200982.4	
159	011101001004	水泥砂浆楼地面	水井楼地面 1. 30厚1:3水泥砂浆抹平压光 2. 素水泥砂浆一道 3. 现浇钢筋混凝土楼板或预制桁架叠合板 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m ²	168.9	39.32	6641.15	
160	011104004001	防静电地板	消防控制室、首层配电房楼地面 1. 10厚1:2.5防静电水磨石 2. 防静电水泥浆一道 3. 30厚1:3防静电水泥砂浆找平层, 内配防静电接地金属网, 表面抹平 4. 1.5厚聚氨酯防水层(1道) (防水另列) 5. 20厚1:3水泥砂浆一道 6. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 7. 现浇钢筋混凝土楼板 8. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m ²	324.84	312.81	101613.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	011104004002	防静电地板	弱电机房楼地面 1. 10厚1:2.5防静电水磨石 2. 防静电水泥浆一道 3. 30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 4. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 5. 现浇钢筋混凝土楼板 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	45.57	288.66	13154.24	
162	011101001005	水泥砂浆楼地面	水井楼地面 1. 20厚1:2水泥砂浆 2. 素水泥浆一道 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料两遍,四周上翻300mm(防水另列) 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡,坡向地漏 5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制桁架叠合板 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	41.88	56.49	2365.8	
163	011101003006	细石混凝土楼地面	屋面水箱间楼地面 1. 40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹平 2. 2.0厚聚合物水泥防水涂料(防水另列) 3. 300厚LC7.5轻集料混凝土垫层 4. 素水泥浆一道 5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制桁架叠合板 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	75	304.48	22836	
164	011105001001	水泥砂浆踢脚线	踢1 水泥砂浆踢脚(用于水泥砂浆楼地面) 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 10厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆抹面压光 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	92.06	81.95	7544.32	
165	011105003001	块料踢脚线	踢2 面砖踢脚(用于除墙面为面砖的墙面踢脚) 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	561.8	180.08	101168.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	010507001001	石材坡道	石材坡道 1. 300X600mm*40mm厚灰白色芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实(坡度按单体工程设计) 7. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	212.86	307.11	65371.43	
167	010507001002	散水	散水 1. 200~300厚种植土, 植草皮 2. 60厚C15混凝土 3. 150厚3:7灰土 4. 素土夯实, 向外坡4% 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	356.27	97.09	34590.25	
168	011107001001	石材台阶面	石材台阶面 1. 140高花岗石条石台阶面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 100厚C20现浇混凝土 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实 7. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	8	474.46	3795.68	
169	011107001002	石材台阶-平台	石材台阶-平台 1. 40mm厚花岗石平台面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 100厚C20现浇混凝土 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实 7. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	9.46	333.64	3156.23	
170	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:泡沫混凝土 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	108.19	359.11	38852.11	
		分部小计					2987580.04	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
171	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	部位:消防水池墙面 1. 2.0厚聚合物水泥基防水涂料 2. 基层处理剂一道 3. 20厚1:2水泥砂浆找平层,内掺5%防水剂 4. 素水泥浆一道 5. 钢筋混凝土结构自防水 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	295.99	100.63	29785.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	011201001002	墙面一般抹灰	内墙1 水泥砂浆内墙面 (管井内墙面) 1. 清理基层 2. 15厚1:3水泥砂浆找平抹面 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	2306.37	33.98	78370.45	
173	011201001003	墙面一般抹灰	水泥砂浆内墙面(车库设备房间风机房、配电间) 1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆抹平 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	161.45	39.91	6443.47	
174	011201001004	墙面一般抹灰	内墙3 水泥砂浆内墙面 (除以上房间及侯梯厅外其他地下所有房间) 1. 混凝土墙面 2. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3. 15厚1:3水泥砂浆压实抹平 4. 3厚面层专用粉刷石膏罩面 5. 墙体类型:混凝土墙面 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	2599.05	46.03	119634.27	
175	011201001005	墙面一般抹灰	内墙3 水泥砂浆内墙面 (除以上房间及侯梯厅外其他地下所有房间) 1. 加气混凝土砌块墙体 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5. 3厚面层专用粉刷石膏罩面 6. 墙体类型:砌体墙面 7. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	2084.16	44.9	93578.78	
176	011202001001	柱、梁面一般抹灰	内墙3 水泥砂浆内墙面 (地下除消防水池外所有房间独立柱内墙面) 1. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2. 15厚1:3水泥砂浆压实抹平 3. 3厚面层专用粉刷石膏罩面 4. 墙体类型:混凝土墙面 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	807.13	61.2	49396.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	011201001006	墙面一般抹灰	内墙4 水泥砂浆内墙面 (除卫生间等有水房间、 门厅、候梯厅外的地上 房间内墙面) 1. 清理基层 2. 2厚配套专用界面砂 浆批刮 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂 浆 4. 6厚1:0.5:2.5水泥石 灰砂浆压实抹平 5. 墙体类型:砌体墙/混 凝土墙面 6. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	m2	15264.4	35.15	536543.66	
178	011202001002	柱、梁面一般抹灰	内墙4 水泥砂浆内墙面 (地上除门厅房间外独 立柱墙面) 1. 清理基层 2. 2厚配套专用界面砂 浆批刮 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂 浆 4. 6厚1:0.5:2.5水泥石 灰砂浆压实抹平 5. 墙体类型:砌体墙/混 凝土墙面 6. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	m2	1051.1	49.19	51703.61	
179	011204003001	块料墙面	内墙5 釉面砖墙面(盥 洗室、茶水间内墙面) 1. 清理基层 2. 2厚配套专用界面砂 浆批刮 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂 浆 4. 6厚1:0.5:2.5水泥石 灰砂浆压实抹平 5. 1.5厚聚合物水泥防 水涂料(I型)(防水另 列) 6. 素水泥砂浆一道(用 专用胶粘剂粘贴时无此 道工序) 7. 4~5厚1:1水泥砂浆加 水重20%建筑胶(或配套 专用胶粘剂)粘贴层 8. 8~10厚釉面砖(高出 吊顶100),白水泥浆擦 缝或填缝剂填缝	m2	1120.95	166.12	186212.21	
180	011207001001	墙面装饰板	内墙6 一体化陶瓷薄板 墙面干法施工(卫生间 内墙面) 1. 清理基层 2. 塑料膨胀螺栓 3. 38x10mm水平龙骨,间 距500mm 4. 25mm一体化陶瓷薄板 5. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	m2	1758.59	194.75	342485.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	011201001007	墙面一般抹灰	内墙7 水泥砂浆内墙面（门厅、侯梯厅内墙面） 1. 清理基层 2. 15厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	6798.92	33.98	231027.3	
182	011204003002	块料墙面	内墙7 釉面砖墙面（门厅、侯梯厅内墙面） 1. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴层 2. 5~7厚釉面砖, 白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 3. 墙体类型: 砌体墙/混凝土墙 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	2145.66	140.68	301851.45	
183	011204003003	块料墙面	内墙7 釉面砖墙面（门厅、侯梯厅内墙面） 1. 界面剂1道 2. 接缝处铺设耐碱玻璃纤维网格布, 聚合物砂浆固定 3. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘接层 4. 5~7厚面砖, 白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 5. 墙体类型: ALC预制墙 6. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	4941.47	145.1	717007.3	
184	011201001008	墙面一般抹灰	外墙1 水泥砂浆外墙面 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 2. 15厚1:3水泥砂浆找平 3. 基层墙体 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	10980.53	43.84	481386.44	
185	011201001009	墙面一般抹灰	外墙2 女儿墙内侧、独立柱 1. 20厚1:3水泥砂浆找平层, 内掺5%防水剂 2. 砌体面、砼面满挂钢丝网混凝土墙、混凝土砌块墙 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	2178.91	53.42	116397.37	
186	011209001003	带骨架幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距: 200*150*6热镀锌钢方管, 40*40*4热镀锌钢方管 2. 隔离带、框边封闭材料品种、规格: 2mm厚铝单板 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	15.16	766.67	11622.72	
		分部小计					3353446.26	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	部位：消防水池顶面 1. 2.0厚聚合物水泥基防水涂料 2. 基层处理剂一道 3. 20厚1:2水泥砂浆找平层，内掺5%防水剂 4. 素水泥浆一道 5. 钢筋混凝土结构自防水 6. 其它说明：详见相关图纸设计及规范要求	m2	230.5	100.63	23195.22	
188	011301001001	天棚抹灰	顶2 地下车库 1. 现浇钢筋混凝土楼板 2. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3. 5厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4. 3厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 其它说明：详见相关图纸设计及规范要求	m2	5298.9	26.76	141798.56	
189	011302001001	吊顶天棚	顶3 盥洗室、茶水间、卫生间 1. 现浇钢筋混凝土板底预留 ϕ 10钢筋吊环（勾），双向中距 $\leq$ 1200（预制混凝土板在板缝内预留吊环） 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型）（防水另列） 3. ϕ 6钢筋吊杆，双向中距 $\leq$ 1200，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 4. 专用弹簧吊扣中距 $\leq$ 1200，用吊件与钢筋吊杆联结找平 5. 铝合金方格100X100组合块1200X600或1200X1200 6. 其它说明：详见相关图纸设计及规范要求	m2	1075.33	145.68	156654.07	
190	011302001002	吊顶天棚	顶5 走道、侯梯厅、公共区域、大空间房间 1. 现浇钢筋混凝土楼板或预制桁架叠合板清预埋钢板100X100X6 2. ϕ 6钢筋吊杆，双向中距 $\leq$ 1200，吊杆上部与 ϕ 20钢管固定 3. ϕ 100铝合金吸声体支架，支架上端与吊杆联结 4. 0.5厚铝板制复合吸声板，厚30高200 $\times$ 300，板面钻微孔，孔率15%。内填超细玻璃棉（或岩棉毡），固定于铝合金吸声体支架上 5. 其它说明：详见相关图纸设计及规范要求	m2	7846.92	144.08	1130584.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	011302001003	吊顶天棚	顶6 办公室、接待室、实训室、教室 1. 现浇钢筋混凝土板底预留 Φ 8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距 ≤ 1200 (预制混凝土板在板缝内预留吊环) 2. $\Phi 6$ 钢筋吊杆,间距 ≤ 1200 ,吊杆上部与预埋钢筋吊环或膨胀螺栓固定 3. C型次龙骨,中距400,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. C型横撑龙骨,中距 ≤ 1200 ,用挂插件与次龙骨连接 5. 9.5mm纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距 ≤ 1200 ,螺钉(防锈)距板边长边 ≥ 10 ,短边 ≥ 15 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m ²	9430.04	72.62	684809.5	
192	011301001002	天棚抹灰	顶7 除以上房间外的房间(含楼梯梯段板底) 1. 现浇钢筋混凝土板地面清理干净 2. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m ²	4457.86	22.98	102441.62	
		分部小计					2239483.2	
		油漆、涂料、裱糊工程						
193	011406001001	涂料内墙面	内墙3 涂料内墙面(除管井、风井、电梯井道、车库设备间、消防水池及侯梯厅外其他地下所有房间内墙面、独立柱) 1. 满刮腻子找平 2. 封底涂料 3. 复补腻子、磨平 4. 杀菌防水防霉涂料一遍 5. 杀菌防水防霉涂料二遍 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m ²	5539.64	27.69	153392.63	
194	011406001002	涂料内墙面	内墙4 涂料内墙面(除卫生间等有水房间、门厅、侯梯厅外的地上房间内墙面、独立柱) 1. 刮柔性耐水腻子平 2. 无机白色涂料两遍 3. 墙体类型:砌体墙/混凝土墙 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m ²	4973.35	29.54	146912.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
195	011406001003	涂料内墙面	内墙4 涂料内墙面（除卫生间等有水房间、门厅、候梯厅外的地上房间内墙面、独立柱） 1. ALC预制墙板清理干净 2. 界面剂1道 3. 3厚底基防裂腻子分遍找平 4. 3厚耐水腻子分遍找平 5. 无机白色涂料两遍 6. 墙体类型:ALC预制墙 7. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	11441.5	52.71	603081.47	
196	011406001004	涂料天棚面	顶1 无机涂料天棚面 1. 现浇钢筋混凝土基层处理并打磨平整 2. 喷漆一道遮底(采用无机涂料) 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	462.65	33.45	15475.64	
197	011406001005	涂料天棚面	顶6 办公室、接待室、实训室、教室 1. 2厚耐水腻子找平，面板书缝处贴嵌缝带，刮腻子找平 2. 无机白色涂料两遍 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	9430.04	34.35	323921.87	
198	011406001006	涂料天棚面	顶2 防水防霉涂料天棚面（地下车库） 1. 腻子找平 2. 封底涂料 3. 复补腻子、磨平 4. 杀菌防水防霉涂料一遍 5. 杀菌防水防霉涂料二遍 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	5298.9	32.51	172267.24	
199	011406001007	涂料天棚面	顶7 无机涂料天棚面（除以上房间外的房间（含楼梯梯段板底）） 1. 满刮腻子，磨平 2. 无机白色涂料两遍 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	4457.86	33.45	149115.42	
200	011407001001	真石漆外墙面	外墙1 真石漆外墙面 1. 喷或滚刷真石漆二遍（颜色见立面图） 2. 喷涂主层涂料 3. 喷或滚刷底涂料 4. 刮柔性耐水腻子 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	11669.77	87.43	1020287.99	
201	011407001002	真石漆外墙面	外墙2 真石漆外墙面 1. 喷或滚刷真石漆二遍 2. 刮柔性耐水腻子 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	2282.63	87.43	199570.34	
		分部小计					2784025.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他装饰工程						
		扶手、栏杆、栏板						
202	011503005001	金属靠墙扶手	1. 楼梯扶手 2. 做法详见12YJ8 A/63 3. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	m	213.45	106.28	22685.47	
203	011503001001	金属扶手、栏杆、 栏板	1. 楼梯栏杆 2. 栏杆高度:H=900mm 3. 做法详见12YJ8 2/15 4. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	m	390.96	267.02	104394.14	
204	011503001002	金属扶手、栏杆、 栏板	1. 楼梯栏杆 2. 栏杆高度:H=1200mm 3. 做法详见12YJ8 2/15 4. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	m	19.56	267.02	5222.91	
205	011503001003	金属扶手、栏杆、 栏板	1. 楼梯护窗栏杆 2. 栏杆高度:H=900mm 3. 做法详见12YJ8 4/64 4. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	m	139.15	267.02	37155.83	
206	011503001004	金属扶手、栏杆、 栏板	1. 护窗栏杆 2. 栏杆高度:H=900mm 3. 做法详见12YJ7-1 A/85 4. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	m	1421.26	267.02	379504.85	
207	011503001005	金属扶手、栏杆、 栏板	1. 百叶内防护栏杆 2. 栏杆高度:H=600mm 3. 25X2不锈钢立杆, 立 杆间距不大于110, 上 下设60X6通长预埋钢板 、8铁脚长60@150 4. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	m	11	267.02	2937.22	
208	011503008001	玻璃栏板	1. 玻璃栏板 2. 栏杆高度:H=1200mm 3. 做法详见12YJ6 2b/53 4. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	m	421.95	347.52	146636.06	
209	011503005002	安全抓杆	1. 坐便器安全抓杆 2. 做法详见12YJ12 1/47 3. 坐便器左右侧为一套 4. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	套	7	141.96	993.72	
210	011503005003	安全抓杆	1. 多用途安全抓杆 2. 做法详见12YJ12 1/58 3. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	套	8	141.96	1135.68	
		分部小计					700665.88	
		卫生间隔断						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
211	011210005001	成品隔断	1. 蹲便器隔断 2. 做法详见12YJ11 1/101 3. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	m2	1085.57	209.23	227133.81	
212	011210005002	成品隔断	1. 小便器隔断 2. 做法详见12YJ11 3/107 3. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	m2	25.48	209.23	5331.18	
		分部小计					232464.99	
		玻璃隔断						
213	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格 :全玻隔断 2. 玻璃品种、规格、颜 色: 6+12A+6安全夹胶 玻璃, 夹胶厚度不小于 0.76mm 3. 耐火不低于1.0h 4. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	m2	66.17	374.71	24794.56	
		分部小计					24794.56	
		洗面台						
214	011505001001	洗漱台	1. 洗面台 2. 做法详见12YJ11 E/54 3. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	m2	58.92	865.47	50993.49	
		分部小计					50993.49	
		汽车车档						
215	01B003	汽车车档	1. 汽车车档 2. 做法详见 17J927- 1第3-7节点1 3. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	套	118	66.5	7847	
216	01B004	橡胶减速挡	1. 汽车车档 2. 做法详见 17J927-1 1/3-10 3. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	m	16.65	90.81	1511.99	
		分部小计					9358.99	
		讲台						
217	01B009	讲台	1. 讲台 2. 做法参12YJ7-2 C/32 3. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	m2	42.42	968.92	41101.59	
		分部小计					41101.59	
		沉降观测点						
218	01B006	沉降观测点	1. 沉降观测点 2. 规格、材质: ϕ 20不 锈钢杆 3. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	个	32	26.6	851.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					851.2	
		防鼠板						
219	01B008	防鼠板	1. 防鼠板 2. 做法详见12YJ10 - /20 3. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	m	3.6	256.89	924.8	
		分部小计					924.8	
220	011705001001	大型机械设备进出 场及安拆	1. 满足现场施工要求 2. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	项	1	0.14	0.14	
221	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架 结构 2. 满足施工作业的需求 所搭设的全部脚手架 3. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	项	1	1857002.27	1857002.27	
222	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结 构形式: 框架结构 2. 建筑物檐口高度 : 40m以内 3. 层高: 综合考虑 4. 包括施工过程中的大 型机械垂直运输 5. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	项	1	1225195.39	1225195.39	
223	011707003001	非夜间施工照明	1. 地下室施工照明措施 增加费 2. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	项	1	0.01	0.01	
224	011702001001	基础垫层	1. 名称: 垫层模板 2. 模板及支架制作、安 装、拆除、堆放、运输 及清理模板内杂物、刷 隔离剂等 3. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	m2	51.35	0.01	0.51	
225	011702001002	满堂基础	1. 名称: 满堂基础模板 2. 模板及支架制作、安 装、拆除、堆放、运输 及清理模板内杂物、刷 隔离剂等 3. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	m2	514.43	0.01	5.14	
226	011702001003	排水沟、截水沟模 板	1. 名称: 排水沟、截水 沟模板 2. 模板及支架制作、安 装、拆除、堆放、运输 及清理模板内杂物、刷 隔离剂等 3. 其它说明: 详见相关 图纸设计及规范要求	m2	25.1	0.01	0.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
227	011702001004	基础	1. 名称:设备基础模板 2. 支模高度:综合考虑 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	1	0.01	0.01	
228	011702002001	矩形柱 (3.6m以内)	1. 名称:矩形柱模板 2. 支模高度:3.6m以内 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	191.86	0.01	1.92	
229	011702002002	矩形柱 (3.6m<H≤4.6m)	1. 名称:矩形柱模板 2. 支模高度:3.6m<H≤4.6m 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	11160.06	0.01	111.6	
230	011702002003	矩形柱 (7.6m<H≤8.6m)	1. 名称:矩形柱模板 2. 支模高度:7.6m<H≤8.6m 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	582.44	0.01	5.82	
231	011702011001	直形墙 (3.6m以内)	1. 名称:直形墙模板 2. 支模高度:3.6m以内 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	924.05	0.01	9.24	
232	011702011002	直形墙 (3.6m以内)	1. 名称:地下室外墙模板 2. 支模高度:3.6m以内 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	197.82	0.01	1.98	
233	011702011003	直形墙 (3.6m<H≤4.6m)	1. 名称:地下室外墙模板 2. 支模高度:3.6m<H≤4.6m 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	3082.36	0.01	30.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
234	011702011004	直形墙 ($3.6\text{m} < H \leq 4.6\text{m}$)	1. 名称:人防墙模板 2. 支模高度: $3.6\text{m} < H \leq 4.6\text{m}$ 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	1302.8	0.01	13.03	
235	011702011005	直形墙 (3.6m以内)	1. 名称:人防墙模板 2. 支模高度:3.6m以内 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	100.56	0.01	1.01	
236	011702013001	电梯井壁 (3.6m以内)	1. 名称:电梯井壁模板 2. 支模高度:3.6m以内 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	80.16	0.01	0.8	
237	011702006001	矩形梁 (3.6m以内)	1. 名称:矩形梁模板 2. 支模高度:3.6m以内 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	231.01	0.01	2.31	
238	011702006002	矩形梁 ($3.6\text{m} < H \leq 4.6\text{m}$)	1. 名称:矩形梁模板 2. 支模高度: $3.6\text{m} < H \leq 4.6\text{m}$ 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	17914.97	0.01	179.15	
239	011702006003	矩形梁 ($4.6\text{m} < H \leq 5.6\text{m}$)	1. 名称:矩形梁模板 2. 支模高度: $4.6\text{m} < H \leq 5.6\text{m}$ 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	87.09	0.01	0.87	
240	011702006004	矩形梁 ($7.6\text{m} < H \leq 8.6\text{m}$)	1. 名称:矩形梁模板 2. 支模高度: $7.6\text{m} < H \leq 8.6\text{m}$ 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	296.03	0.01	2.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
241	011702014001	有梁板	1. 名称:有梁板模板 2. 支模高度:3.6m以内 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	168.82	0.01	1.69	
242	011702014002	有梁板	1. 名称:有梁板模板 2. 支模高度: 3.6m<H≤4.6m 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	4384.6	0.01	43.85	
243	011702014003	有梁板	1. 名称:有梁板模板 2. 支模高度: 4.6m<H≤5.6m 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	82.17	0.01	0.82	
244	011702016001	平板 (3.6m以内)	1. 名称:平板模板 2. 支模高度:3.6m以内 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	526.58	0.01	5.27	
245	011702016002	平板 (3.6m<H≤4.6m)	1. 名称:平板模板 2. 支模高度: 3.6m<H≤4.6m 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	3600.4	0.01	36	
246	011702016003	平板 (4.6m<H≤5.6m)	1. 名称:平板模板 2. 支模高度: 4.6m<H≤5.6m 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	64.84	0.01	0.65	
247	011702023001	悬挑板	1. 名称:悬挑板模板 2. 支模高度:综合考虑 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	3057.7	0.01	30.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
248	011702023002	雨篷板	1. 名称:雨篷板模板 2. 支模高度:综合考虑 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	20.6	0.01	0.21	
249	011702003001	构造柱	1. 名称:构造柱模板 2. 支模高度:综合考虑 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	3710.95	0.01	37.11	
250	011702008001	圈梁	1. 名称:圈梁模板 2. 支模高度:综合考虑 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	1186.49	0.01	11.86	
251	011702009001	过梁	1. 名称:过梁模板 2. 支模高度:综合考虑 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	163.02	0.01	1.63	
252	011702025001	压顶	1. 名称:压顶模板 2. 支模高度:综合考虑 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	125.87	0.01	1.26	
253	011702024001	楼梯	1. 名称:楼梯模板 2. 支模高度:综合考虑 3. 模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	819.22	0.01	8.19	
合计							49344908.11	

综合单价分析表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-建筑装饰工程

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位		m2		工程量		4039.34	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
1-124	回填及其他机械 场地平整	100m2	0.01	28.07		143.54	7.04	0.28			1.44		0.07		
人工单价		小计						0.28			1.44		0.07		
87.5元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1.79							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	材料费小计							-		-					

项目编码		010101004001		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	1331
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-52备注 3	挖掘机挖 装槽坑土 方 一、 二类土	10m3	0.1	120.82		61.74	16.6	12.08		6.17	1.66
1-65	自卸汽车 运土方 运距 ≤1km	10m3	0.1	3.03		62.83	2.52	0.3		6.28	0.25
人工单价		小计						12.38		12.45	1.91
87.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.74			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	材料费小计							-		-	

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		1776.75	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

2-1	地基处理 填料加固 夯填灰土 【灰土 3:7】	10m3	0.1	705.1	1457.78	10.28		70.51	145.78	1.03	
人工单价		小计						70.51	145.78	1.03	
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								217.32			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水				m3	0.38516	6.48	2.5			
	生石灰				t	0.236302	438.84	103.7			
	粘土外购土				m3	1.118299	35.4	39.59			
	材料费小计						-	145.78	-		

项目编码		010103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	3361.64
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-133	回填及其他 夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	68.9	325.83	20.62		6.89	32.58	2.06	
人工单价		小计						6.89	32.58	2.06	
87.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.53			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	粘土					m3	0.920434	35.4	32.58		
	材料费小计							-	32.58	-	

项目编码		010401008001		项目名称		填充墙		计量单位	m3	工程量	248.4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-10	混水砖墙 1砖【干 混砌筑砂 浆 DM M10】	10m3	0.1	2591.66	2886.94	53.32	471.08	259.17	288.69	5.33	47.11
人工单价		小计						259.17	288.69	5.33	47.11
130.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								600.3			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	混凝土普通砖MU25					千块	0.5337	402.06	214.58		

细	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2313	315.936	73.08		
	水	m3	0.106	6.48	0.69		
	其他材料费	元	0.35211	1	0.35		
	材料费小计			-	288.69	-	

项目编码		010401008002		项目名称		填充墙		计量单位		m3		工程量		34.9	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-10备注 1	混水砖墙 1砖【干 混砌筑砂 浆 DM M10】	10m3	0.1	3134.32	2886.94	53.32	471.08	313.43	288.69	5.33	47.11				
人工单价		小计						313.43	288.69	5.33	47.11				
130.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								654.56							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	混凝土普通砖MU25					千块	0.5337	402.06	214.58						
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.2313	315.936	73.08						
	水					m3	0.106	6.48	0.69						
	其他材料费					元	0.35211	1	0.35						
	材料费小计								-	288.69	-				

项目编码		010402001001		项目名称		砌块墙		计量单位	m3	工程量	448.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-43	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤150mm 砂浆【蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×120×240】 【干混砌筑砂浆 DM M5】	10m3	0.1	2123.77	2030.72	16.6	407.48	212.38	203.07	1.66	40.75
人工单价		小计						212.38	203.07	1.66	40.75
128.65元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								457.86			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费 明 细	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×120×240A3.5 B06 H≤150	m3	0.977	184.37	180.13		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.071	300.006	21.3		
	水	m3	0.04	6.48	0.26		
	其他材料费	元	1.38271	1	1.38		
	材料费小计			-	203.07	-	

项目编码		010402001002		项目名称		砌块墙		计量单位	m3	工程量	92.49
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-43备注 1	蒸压加气 混凝土砌 块墙 墙 厚 ≤150mm 砂浆【蒸 压粉煤灰 加气混凝 土砌块 600×120 ×240】 【干混砌 筑砂浆 DM M5】	10m3	0.1	2591.81	2030.72	16.6	407.48	259.18	203.07	1.66	40.75
人工单价		小计						259.18	203.07	1.66	40.75
128.65元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								504.66			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×120×240A3.5 B06 H≤150					m3	0.977	184.37	180.13		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5					m3	0.071	300.006	21.3		
	水					m3	0.04	6.48	0.26		
	其他材料费					元	1.38271	1	1.38		
	材料费小计							-	203.07	-	

项目编码		010402001003		项目名称		砌块墙		计量单位	m3	工程量	725.04
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

4-45	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤200mm 砂浆【蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×190×240】 【干混砌筑砂浆 DM M5】	10m3	0.1	2116.63	1999.66	16.6	407.48	211.66	199.97	1.66	40.75
人工单价		小计						211.66	199.97	1.66	40.75
128.65元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								454.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×190×240A3.5 B06 H≤200				m3	0.977	181.71	177.53			
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5				m3	0.071	300.006	21.3			
	水				m3	0.04	6.48	0.26			
	其他材料费				元	0.87571	1	0.88			
	材料费小计						-	199.97	-		

项目编码		010402001004		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		99.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-45备注1	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤200mm 砂浆【蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×190×240】 【干混砌筑砂浆 DM M5】	10m3	0.1	2584.59	1999.66	16.6	407.48	258.46	199.97	1.66	40.75				
人工单价		小计						258.46	199.97	1.66	40.75				
128.65元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								500.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×190×240A3.5 B06 H≤200					m3	0.977	181.71	177.53						
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5					m3	0.071	300.006	21.3						
	水					m3	0.04	6.48	0.26						
	其他材料费					元	0.87571	1	0.88						
	材料费小计								-	199.97	-				

项目编码		010402001005		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		1.28	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-47	蒸压加气 混凝土砌 块墙 墙 厚 ≤300mm 砂浆【蒸 压粉煤灰 加气混凝 土砌块 600×240 ×240】 【干混砌 筑砂浆 DM M5】	10m3	0.1	1863.11	1937.41	16.6	348.38	186.31	193.74	1.66	34.84				
人工单价		小计						186.31	193.74	1.66	34.84				
128.83元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								416.55							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×240×240A3.5 B06 H≤300					m3	0.977	175.52	171.48						
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5					m3	0.071	300.006	21.3						
	水					m3	0.04	6.48	0.26						
	其他材料费					元	0.69863	1	0.7						
	材料费小计							-	193.74	-					

项目编码		011210006001		项目名称		ALC墙		计量单位		m2		工程量		30.4	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-12	轻质条板隔墙 板厚(mm)≤100【聚合物干粉砂浆M10】【非泵送商品混凝土C15】	100m2	0.01	4206.97	6145.47	12.64	840.82	42.07	61.45	0.13	8.41				
人工单价		小计						42.07	61.45	0.13	8.41				
156.92元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								112.06							
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	ALC条板隔墙条板 δ 100					m2	0.856176	49.451	42.34						

细	墙板固定金属配件（镀锌钢板）	kg	0.252337	15	3.79		
	玻璃纤维网格布	m2	0.179537	1.5	0.27		
	聚合物干粉砂浆 M10	t	0.006992	1600	11.19		
	非泵送商品混凝土C15	m3	0.002191	255.66	0.56		
	钢筋 Φ6	t	0.000655	3349.07	2.19		
	合金钢切割片 Φ300	片	0.018584	19.95	0.37		
	其他材料费	元	0.750749	1	0.75		
	材料费小计			-	61.45	-	

项目编码		011210006002		项目名称		ALC墙		计量单位	m2	工程量	8657.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15	轻质条板隔墙 板厚(mm)≤200【聚合物干粉砂浆 M10】【非泵送商品混凝土 C15】	100m2	0.01	5723.48	12183.92	19.28	1221.31	57.23	121.84	0.19	12.21
人工单价		小计						57.23	121.84	0.19	12.21
156.84元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								191.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALC条板隔墙条板 δ 200					m2	0.857869	111.76	95.88		
	墙板固定金属配件（镀锌钢板）					kg	0.46774	15	7.02		
	玻璃纤维网格布					m2	0.179892	1.5	0.27		
	聚合物干粉砂浆 M10					t	0.008764	1600	14.02		
	非泵送商品混凝土C15					m3	0.00344	255.66	0.88		
	钢筋 φ6					t	0.000656	3349.07	2.2		
	合金钢切割片 φ300					片	0.028318	19.95	0.56		
	其他材料费					元	1.014472	1	1.01		
	材料费小计							-	121.84	-	

项目编码		010401012001		项目名称		零星砌砖		计量单位	m3	工程量	86.22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润

4-32	零星砌体普通砖【干混砌筑砂浆 DM M5】	10m3	0.1	3872.92	2866.7	50.04	788.69	387.29	286.67	5	78.87
人工单价		小计						387.29	286.67	5	78.87
129.26元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								757.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	混凝土普通砖MU25				千块	0.5514	402.06	221.7			
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5				m3	0.2142	300.006	64.26			
	水				m3	0.11	6.48	0.71			
	材料费小计						-	286.67	-		

项目编码		010514002001		项目名称		预制块		计量单位	m3	工程量	12.59
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-63	预制混凝土 其它 小型构件【预拌混 凝土 C25】	10m3	0.1	1530.43	6132.26		588.11	153.04	613.23		58.81
5-302	预制混凝土模板 小型构件 木模板【 水泥砂浆 1:2】	100m2	0.2	6725.09	2669.29	25.06	2585.4	1345.02	533.86	5.01	517.08
5-355	预制混凝土构件 板安装 小型构件 每件体积 (m3) ≤0.1	10m3	0.1	695.15	26.43		267.38	69.52	2.64		26.74
人工单价		小计						1567.58	1149.73	5.01	602.64
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3324.96			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	256.72	259.29		
	板方材					m3	0.3478	2353.98	818.71		
	塑料薄膜					m2	58.6457	0.26	15.25		
	水					m3	0.81572	6.48	5.29		
	电					kw·h	0.15	0.54	0.08		
	圆钉					kg	2.3078	8.61	19.87		
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	0.112	7	0.78		
	隔离剂					kg	2	0.82	1.64		

	预制混凝土小型构件	m3	0	528			
	尼龙绳 综合	kg	0.005	57.9	0.29		
	水泥 32.5	t	0.04532	332.672	15.08		
	砂子 中粗砂	m3	0.076632	175.53	13.45		
	材料费小计			-	1149.73	-	

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	683.61
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 基础垫层【预拌混凝土 C15】	10m3	0.1	425.57	2492.35		166.27	42.56	249.24		16.63
5-87	其它 泵送混凝土 固定泵	10m3	0.101	17.26	26.27	90.9		1.74	2.65	9.18	
人工单价		小计						44.3	251.89	9.18	16.63
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								322			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土 C15					m3	1.01	242.88	245.31		
	塑料薄膜					m2	4.7775	0.26	1.24		
	水					m3	0.449236	6.48	2.91		
	电					kw·h	0.231	0.54	0.12		
	泵管					m	0.012928	6.25	0.08		
	卡箍(泵管用)					个	0.00606	88	0.53		
	密封圈					个	0.02727	5	0.14		
	橡胶压力管					m	0.00909	105	0.95		
	钢管					kg	0.092515	4.55	0.42		
	扣件					个	0.015352	6.19	0.1		
	防锈漆					kg	0.00606	12.39	0.08		
	溶剂汽油					kg	0.000707	8.7	0.01		
	材料费小计							-	251.89	-	

项目编码		010501004001		项目名称		满堂基础		计量单位	m3	工程量	3722.07
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润

5-8	现浇混凝土基础满堂基础无梁式【预拌混凝土 C30 P8】	10m3	0.1	378.11	2846.13	0.57		37.81	284.61	0.06	
5-87	其它 泵送混凝土固定泵	10m3	0.101	22.35	26.27	90.9	7.62	2.26	2.65	9.18	0.77
人工单价		小计						40.07	287.26	9.24	0.77
127.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								337.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C30 P8					m3	1.01	280.05	282.85		
	塑料薄膜					m2	2.5095	0.26	0.65		
	水					m3	0.206238	6.48	1.34		
	电					kw•h	0.231	0.54	0.12		
	泵管					m	0.012928	6.25	0.08		
	卡箍(泵管用)					个	0.00606	88	0.53		
	密封圈					个	0.02727	5	0.14		
	橡胶压力管					m	0.00909	105	0.95		
	钢管					kg	0.092517	4.55	0.42		
	扣件					个	0.015352	6.19	0.1		
	防锈漆					kg	0.00606	12.39	0.08		
	溶剂汽油					kg	0.000707	8.7	0.01		
	材料费小计							-	287.26	-	

项目编码		010501004002		项目名称		排水沟、截水沟		计量单位	m3	工程量	7.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-52	现浇混凝土 其它地沟【预拌混凝土 C30 P8】	10m3	0.1	1487.5	2852.48		260.3	148.75	285.25		26.03
5-87	其它 泵送混凝土固定泵	10m3	0.101	38.1	26.27	90.9	12.23	3.85	2.65	9.18	1.24
人工单价		小计						152.6	287.9	9.18	27.26
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								476.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土C30 P8					m3	1.01	280.05	282.85		
	塑料薄膜					m2	2.555	0.26	0.66		

	水	m3	0.271637	6.48	1.76		
	电	kw • h	0.6	0.54	0.32		
	泵管	m	0.012928	6.25	0.08		
	卡箍(泵管用)	个	0.00606	88	0.53		
	密封圈	个	0.02727	5	0.14		
	橡胶压力管	m	0.00909	105	0.95		
	钢管	kg	0.092516	4.55	0.42		
	扣件	个	0.015352	6.19	0.1		
	防锈漆	kg	0.00606	12.39	0.08		
	溶剂汽油	kg	0.000707	8.7	0.01		
	材料费小计			-	287.9	-	

项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱		计量单位	m3	工程量	2308.27
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-11	现浇混凝土柱矩形柱【预拌混凝土C35】 【预拌水泥砂浆】	10m3	0.1	919.75	2895.73		257.42	91.98	289.57		25.74
5-87	其它 泵送混凝土 固定泵	10m3	0.098	19.13	26.27	90.9	12.23	1.87	2.57	8.91	1.2
人工单价		小计						93.85	292.14	8.91	26.94
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								421.84			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C35					m3	0.9797	284.38	278.61		
	土工布					m2	0.0912	1.7689	0.16		
	水					m3	0.14371	6.48	0.93		
	预拌水泥砂浆					m3	0.0303	330.41	10.01		
	电					kw·h	0.375	0.54	0.2		
	泵管					m	0.01254	6.25	0.08		
	卡箍(泵管用)					个	0.005878	88	0.52		
	密封圈					个	0.026452	5	0.13		
	橡胶压力管					m	0.008817	105	0.93		
	钢管					kg	0.089741	4.55	0.41		
	扣件					个	0.014892	6.19	0.09		
	防锈漆					kg	0.005878	12.39	0.07		
	溶剂汽油					kg	0.000686	8.7	0.01		

	材料费小计	-	292.14	-	

项目编码		010502001002		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		196.36	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5-11	现浇混凝土柱矩形柱【预拌混凝土C30】 【预拌水泥砂浆】	10m3	0.1	919.75	2760.23		259.54	91.98	276.02					25.95	
5-87	其它泵送混凝土 固定泵	10m3	0.098	19.13	26.27	90.9	12.23	1.87	2.57	8.91				1.2	
人工单价		小计						93.85	278.59	8.91	27.15				
127.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								408.5							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土C30					m3	0.9797	270.55	265.06						
	土工布					m2	0.0912	1.7689	0.16						
	水					m3	0.143721	6.48	0.93						
	预拌水泥砂浆					m3	0.0303	330.41	10.01						
	电					kw·h	0.375	0.54	0.2						
	泵管					m	0.012543	6.25	0.08						
	卡箍(泵管用)					个	0.005879	88	0.52						
	密封圈					个	0.026457	5	0.13						
	橡胶压力管					m	0.008819	105	0.93						
	钢管					kg	0.089759	4.55	0.41						
	扣件					个	0.014894	6.19	0.09						
	防锈漆					kg	0.005879	12.39	0.07						
	溶剂汽油					kg	0.000686	8.7	0.01						
	材料费小计								-	278.59	-				

项目编码		010504001001		项目名称		直形墙		计量单位		m3		工程量		247.34	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

5-24	现浇混凝土直形墙混凝土【预拌混凝土C35】 【预拌水泥砂浆】	10m3	0.1	527.71	2892.59		123.68	52.77	289.26		12.37
5-87	其它 泵送混凝土固定泵	10m3	0.098	19.13	26.27	90.9	12.23	1.88	2.58	8.93	1.2
人工单价		小计						54.65	291.84	8.93	13.57
127.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								368.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C35					m3	0.9825	284.38	279.4		
	土工布					m2	0.0703	1.7689	0.12		
	水					m3	0.121752	6.48	0.79		
	预拌水泥砂浆					m3	0.0275	330.41	9.09		
	电					kw·h	0.366	0.54	0.2		
	泵管					m	0.012574	6.25	0.08		
	卡箍(泵管用)					个	0.005894	88	0.52		
	密封圈					个	0.026523	5	0.13		
	橡胶压力管					m	0.008841	105	0.93		
	钢管					kg	0.089982	4.55	0.41		
	扣件					个	0.014932	6.19	0.09		
	防锈漆					kg	0.005894	12.39	0.07		
	溶剂汽油					kg	0.000688	8.7	0.01		
	材料费小计								-	291.84	-

项目编码		010504001002		项目名称		直形墙		计量单位		m3		工程量		6.48	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5-24	现浇混凝土墙直形墙混凝土【预拌混凝土C30】 【预拌水泥砂浆】	10m3	0.1	527.71	2756.71		125.81	52.77	275.67					12.58	
5-87	其它泵送混凝土固定泵	10m3	0.099	19.13	26.27	90.9	12.23	1.89	2.59	8.96				1.21	
人工单价		小计						54.66	278.26	8.96				13.78	
127.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								355.66							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C30	m3	0.9825	270.55	265.82		
	土工布	m2	0.0703	1.7689	0.12		
	水	m3	0.121921	6.48	0.79		
	预拌水泥砂浆	m3	0.0275	330.41	9.09		
	电	kw·h	0.366	0.54	0.2		
	泵管	m	0.012614	6.25	0.08		
	卡箍(泵管用)	个	0.005913	88	0.52		
	密封圈	个	0.026608	5	0.13		
	橡胶压力管	m	0.008869	105	0.93		
	钢管	kg	0.090271	4.55	0.41		
	扣件	个	0.014979	6.19	0.09		
	防锈漆	kg	0.005913	12.39	0.07		
	溶剂汽油	kg	0.00069	8.7	0.01		
	材料费小计			-	278.26	-	

项目编码		010504001003		项目名称		直形墙		计量单位	m3	工程量	494.27
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-24	现浇混凝土 墙 直形墙 混凝土【预拌混凝土 C35 P8】 【预拌水泥砂浆】	10m3	0.1	527.71	2990.84		117.42	52.77	299.08		11.74
5-87	其它 泵送混凝土 固定泵	10m3	0.098	19.13	26.27	90.9	12.23	1.88	2.58	8.93	1.2
人工单价		小计						54.65	301.66	8.93	12.94
127.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								378.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土 C35 P8					m3	0.9825	294.38	289.23		
	土工布					m2	0.0703	1.7689	0.12		
	水					m3	0.121763	6.48	0.79		
	预拌水泥砂浆					m3	0.0275	330.41	9.09		
	电					kw • h	0.366	0.54	0.2		
	泵管					m	0.012577	6.25	0.08		
	卡箍(泵管用)					个	0.005895	88	0.52		
	密封圈					个	0.026529	5	0.13		

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-17	现浇混凝土梁 矩形梁【预拌混凝土C30】	10m3	0.1	384.86	2767.15		71.55	38.49	276.72		7.16
5-87	其它 泵送混凝土固定泵	10m3	0.101	19.13	26.27	90.9	12.23	1.93	2.65	9.18	1.24
人工单价		小计						40.42	279.37	9.18	8.39
127.59元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							337.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土C30					m3	1.01	270.55	273.26		
	塑料薄膜					m2	2.975	0.26	0.77		
	土工布					m2	0.272	1.7689	0.48		
	水					m3	0.363236	6.48	2.35		
	电					kw·h	0.375	0.54	0.2		
	泵管					m	0.012928	6.25	0.08		
	卡箍(泵管用)					个	0.00606	88	0.53		
	密封圈					个	0.027269	5	0.14		
	橡胶压力管					m	0.00909	105	0.95		
	钢管					kg	0.092514	4.55	0.42		
	扣件					个	0.015352	6.19	0.1		
	防锈漆					kg	0.00606	12.39	0.08		
	溶剂汽油					kg	0.000707	8.7	0.01		
	材料费小计							-	279.37	-	

项目编码		010505001001		项目名称		有梁板		计量单位		m3		工程量		2852.74	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5-30	现浇混凝土板有梁板【预拌混凝土C30】	10m3	0.1	386.71	2773.15	2.13	71.13	38.67	277.32	0.21	7.11				
5-87	其它泵送混凝土固定泵	10m3	0.101	19.13	26.27	90.9	12.23	1.93	2.65	9.18	1.24				
人工单价		小计						40.6	279.97	9.39	8.34				
127.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								338.3							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C30	m3	1.01	270.55	273.26		
	土工布	m2	0.4975	1.7689	0.88		
	塑料薄膜	m2	4.9749	0.26	1.29		
	水	m3	0.313736	6.48	2.03		
	电	kw·h	0.378	0.54	0.2		
	泵管	m	0.012928	6.25	0.08		
	卡箍(泵管用)	个	0.00606	88	0.53		
	密封圈	个	0.02727	5	0.14		
	橡胶压力管	m	0.00909	105	0.95		
	钢管	kg	0.092515	4.55	0.42		
	扣件	个	0.015352	6.19	0.1		
	防锈漆	kg	0.00606	12.39	0.08		
	溶剂汽油	kg	0.000707	8.7	0.01		
	材料费小计			-	279.97	-	

项目编码		010505003001		项目名称		平板		计量单位	m3	工程量	881.02
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-32	现浇混凝土板平板【预拌混凝土C30】	10m3	0.1	448.08	2792.25	2.7	88.32	44.81	279.23	0.27	8.83
5-87	其它泵送混凝土固定泵	10m3	0.101	19.13	26.27	90.9	12.23	1.93	2.65	9.18	1.24
人工单价		小计						46.74	281.88	9.45	10.06
127.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								348.13			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C30					m3	1.01	270.55	273.26		
	土工布					m2	0.7109	1.7689	1.26		
	塑料薄膜					m2	7.11	0.26	1.85		
	水					m3	0.464636	6.48	3.01		
	电					kw·h	0.378	0.54	0.2		
	泵管					m	0.012928	6.25	0.08		
	卡箍(泵管用)					个	0.00606	88	0.53		
	密封圈					个	0.027269	5	0.14		
	橡胶压力管					m	0.00909	105	0.95		

	钢管	kg	0.092514	4.55	0.42		
	扣件	个	0.015352	6.19	0.1		
	防锈漆	kg	0.00606	12.39	0.08		
	溶剂汽油	kg	0.000707	8.7	0.01		
	材料费小计			-	281.88	-	

项目编码		010512001001		项目名称		免拆底模钢筋桁架楼承板		计量单位	m2	工程量	2242.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-90	楼面板自承式楼层板	100m2	0.01	3764.34	10544.79	96.48		37.64	105.45	0.96	
人工单价		小计						37.64	105.45	0.96	
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								144.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	免拆底模钢筋桁架楼承板HF1-85-1					m2	0.927041	112.34	104.14		
	自攻螺钉 ST6×20					百个	0.008746	4	0.03		
	密封带 3×20					m	0.051425	0.9	0.05		
	金属结构铁件					kg	0.043728	5.3235	0.23		
	垫木					m3	0.000437	1048	0.46		
	其他材料费					元	0.53174	1	0.53		
	材料费小计							-	105.45	-	

项目编码		010512001002		项目名称		免拆底模钢筋桁架楼承板		计量单位	m2	工程量	10452.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-90	楼面板自承式楼层板	100m2	0.01	2410.54	11898.27	96.48		24.11	118.98	0.96	
人工单价		小计						24.11	118.98	0.96	
127.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								144.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自承式楼层板HF2-85-2a					m2	0.927041	126.94	117.68		
	自攻螺钉 ST6×20					百个	0.008746	4	0.03		

	密封带 3×20	m	0.051425	0.9	0.05		
	金属结构铁件	kg	0.043728	5.3235	0.23		
	垫木	m3	0.000437	1048	0.46		
	其他材料费	元	0.53174	1	0.53		
	材料费小计			-	118.98	-	

项目编码		010512001003		项目名称		免拆底模钢筋桁架楼承板		计量单位	m2	工程量	143.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-90	楼面板自承式楼层板	100m2	0.01	3764.34	10544.79	96.48		37.64	105.45	0.96	
人工单价		小计						37.64	105.45	0.96	
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								144.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	免拆底模钢筋桁架楼承板HF4-85-4a					m2	0.927041	112.34	104.14		
	自攻螺钉 ST6×20					百个	0.008746	4	0.03		
	密封带 3×20					m	0.051425	0.9	0.05		
	金属结构铁件					kg	0.043728	5.3235	0.23		
	垫木					m3	0.000437	1048	0.46		
	其他材料费					元	0.53174	1	0.53		
	材料费小计							-	105.45	-	

项目编码		010512001004		项目名称		免拆底模钢筋桁架楼承板		计量单位	m2	工程量	505.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-90	楼面板自承式楼层板	100m2	0.01	3764.34	10544.79	96.48		37.64	105.45	0.96	
人工单价		小计						37.64	105.45	0.96	
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								144.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	免拆底模钢筋桁架楼承板HF2-105-2b					m2	0.927041	112.34	104.14		
	自攻螺钉 ST6×20					百个	0.008746	4	0.03		

	密封带 3×20	m	0.051425	0.9	0.05		
	金属结构铁件	kg	0.043728	5.3235	0.23		
	垫木	m3	0.000437	1048	0.46		
	其他材料费	元	0.53174	1	0.53		
	材料费小计			-	105.45	-	

项目编码		010512001005		项目名称		免拆底模钢筋桁架楼承板		计量单位	m2	工程量	456.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-90	楼面板自承式楼层板	100m2	0.01	3764.34	10544.79	96.48		37.64	105.45	0.96	
人工单价		小计						37.64	105.45	0.96	
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								144.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	免拆底模钢筋桁架楼承板HF4-105-4b					m2	0.927041	112.34	104.14		
	自攻螺钉 ST6×20					百个	0.008746	4	0.03		
	密封带 3×20					m	0.051425	0.9	0.05		
	金属结构铁件					kg	0.043728	5.3235	0.23		
	垫木					m3	0.000437	1048	0.46		
	其他材料费					元	0.53174	1	0.53		
	材料费小计							-	105.45	-	

项目编码		010512001006		项目名称		免拆底模钢筋桁架楼承板		计量单位	m2	工程量	1739.11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-90	楼面板自承式楼层板	100m2	0.01	3764.34	10544.79	96.48		37.64	105.45	0.96	
人工单价		小计						37.64	105.45	0.96	
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								144.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	免拆底模钢筋桁架楼承板HF3-85-3a					m2	0.927041	112.34	104.14		
	自攻螺钉 ST6×20					百个	0.008746	4	0.03		

	密封带 3×20	m	0.051425	0.9	0.05		
	金属结构铁件	kg	0.043728	5.3235	0.23		
	垫木	m3	0.000437	1048	0.46		
	其他材料费	元	0.53174	1	0.53		
	材料费小计			-	105.45	-	

项目编码		010512001007		项目名称		免拆底模钢筋桁架楼承板		计量单位	m2	工程量	489.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-90	楼面板自承式楼层板	100m2	0.01	3764.34	10544.79	96.48		37.64	105.45	0.96	
人工单价		小计						37.64	105.45	0.96	
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								144.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	免拆底模钢筋桁架楼承板HF3-105-3b					m2	0.927041	112.34	104.14		
	自攻螺钉 ST6×20					百个	0.008746	4	0.03		
	密封带 3×20					m	0.051425	0.9	0.05		
	金属结构铁件					kg	0.043728	5.3235	0.23		
	垫木					m3	0.000437	1048	0.46		
	其他材料费					元	0.53174	1	0.53		
	材料费小计							-	105.45	-	

项目编码		010505006001		项目名称		栏板		计量单位	m3	工程量	56.72
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-38	现浇混凝土 板【预拌 混凝土 C30】	10m3	0.1	1497.27	2752.57		455.2	149.73	275.26		45.52
5-87	其它 泵 送混凝土 固定泵	10m3	0.101	19.13	26.27	90.9	12.23	1.93	2.65	9.18	1.23
人工单价		小计						151.66	277.91	9.18	46.75
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								485.5			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	预拌混凝土C30	m3	1.01	270.55	273.26		
	塑料薄膜	m2	1.175	0.26	0.31		
	水	m3	0.315918	6.48	2.05		
	泵管	m	0.012923	6.25	0.08		
	卡箍(泵管用)	个	0.006058	88	0.53		
	密封圈	个	0.02726	5	0.14		
	橡胶压力管	m	0.009087	105	0.95		
	钢管	kg	0.092483	4.55	0.42		
	扣件	个	0.015347	6.19	0.09		
	防锈漆	kg	0.006058	12.39	0.08		
	溶剂汽油	kg	0.000707	8.7	0.01		
	材料费小计			-	277.91	-	

项目编码		010505008001		项目名称		悬挑板		计量单位	m3	工程量	307.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-43	现浇混凝土板悬挑板【预拌混凝土C30】	10m3	0.1	1353.13	2768.92		406.65	135.31	276.89		40.67
5-87	其它泵送混凝土固定泵	10m3	0.101	19.13	26.27	90.9	12.23	1.93	2.65	9.18	1.24
人工单价		小计						137.24	279.54	9.18	41.9
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								467.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C30					m3	1.01	270.55	273.26		
	土工布					m2	0.0789	1.7689	0.14		
	塑料薄膜					m2	10.4895	0.26	2.73		
	水					m3	0.122937	6.48	0.8		
	电					kw·h	0.6	0.54	0.32		
	泵管					m	0.012928	6.25	0.08		
	卡箍(泵管用)					个	0.00606	88	0.53		
	密封圈					个	0.02727	5	0.14		
	橡胶压力管					m	0.00909	105	0.95		
	钢管					kg	0.092516	4.55	0.42		
	扣件					个	0.015352	6.19	0.1		
	防锈漆					kg	0.00606	12.39	0.08		
	溶剂汽油					kg	0.000707	8.7	0.01		

	材料费小计	-	279.54	-	

项目编码		010505008002		项目名称		雨篷板		计量单位	m3	工程量	2.35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-42	现浇混凝土板雨篷板【预拌混凝土C30】	10m3	0.1	2306.88	2807.53		489.31	230.69	280.75		48.93
5-87	其它泵送混凝土固定泵	10m3	0.103	31.52	26.27	90.9	12.23	3.25	2.71	9.38	1.26
人工单价		小计						233.94	283.46	9.38	50.19
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								576.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土C30					m3	1.01	270.55	273.26		
	塑料薄膜					m2	9.565	0.26	2.49		
	水					m3	0.785391	6.48	5.09		
	电					kw·h	0.519	0.54	0.28		
	泵管					m	0.013203	6.25	0.08		
	卡箍(泵管用)					个	0.006189	88	0.54		
	密封圈					个	0.02785	5	0.14		
	橡胶压力管					m	0.009283	105	0.97		
	钢管					kg	0.094484	4.55	0.43		
	扣件					个	0.015679	6.19	0.1		
	防锈漆					kg	0.006189	12.39	0.08		
	溶剂汽油					kg	0.000722	8.7	0.01		
	材料费小计							-	283.46	-	

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		256.85	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5-12	现浇混凝土柱构造柱【预拌混凝土C25】 【预拌水泥砂浆】	10m3	0.1	1539.81	2632.41		482.11	153.98	263.24					48.21	
人工单价		小计						153.98	263.24					48.21	

127.55元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				465.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土 C25	m3	0.9797	256.72	251.51		
	土工布	m2	0.0885	1.7689	0.16		
	水	m3	0.2105	6.48	1.36		
	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	330.41	10.01		
	电	kw·h	0.372	0.54	0.2		
	材料费小计			-	263.24	-	

项目编码		010501006001		项目名称		设备基础		计量单位	m3	工程量	0.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-9	现浇混凝土 基础设备基础【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	912.27	2603.79		119.63	91.23	260.38		11.96
人工单价		小计						91.23	260.38		11.96
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								363.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	256.72	259.29		
	塑料薄膜					m2	1.4761	0.26	0.38		
	水					m3	0.09	6.48	0.58		
	电					kw·h	0.231	0.54	0.12		
	材料费小计							-	260.38	-	

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁		计量单位	m3	工程量	45.7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-19	现浇混凝土梁圈梁【预拌混凝土C20】	10m3	0.1	1127.36	2489.46		340.32	112.74	248.95		34.03
人工单价		小计						112.74	248.95		34.03
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								395.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土 C20	m3	1.01	242.88	245.31		
	塑料薄膜	m2	4.13	0.26	1.07		
	土工布	m2	0.4113	1.7689	0.73		
	水	m3	0.264	6.48	1.71		
	电	kw·h	0.231	0.54	0.12		
	材料费小计			-	248.95	-	

项目编码		010503004002		项目名称		圈梁		计量单位		m3		工程量		84.21	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5-19	现浇混凝土梁圈梁【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	1127.36	2629.24		338.23	112.74	262.92					33.82	
人工单价		小计						112.74	262.92					33.82	
127.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								409.48							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	256.72	259.29						
	塑料薄膜					m2	4.13	0.26	1.07						
	土工布					m2	0.4113	1.7689	0.73						
	水					m3	0.264	6.48	1.71						
	电					kw·h	0.231	0.54	0.12						
	材料费小计							-	262.92	-					

项目编码		010503005001		项目名称		过梁		计量单位	m3	工程量	12.59
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-20	现浇混凝土梁过梁【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	1296.74	2673.33		387.78	129.67	267.33		38.78
人工单价		小计						129.67	267.33		38.78
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								435.78			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	预拌混凝土 C25	m3	1.01	256.72	259.29		
	土工布	m2	0.8477	1.7689	1.5		
	塑料薄膜	m2	9.285	0.26	2.41		
	水	m3	0.6065	6.48	3.93		
	电	kw • h	0.375	0.54	0.2		
	材料费小计			-	267.33	-	

项目编码		010507005001		项目名称		压顶		计量单位	m3	工程量	14.32
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-53	现浇混凝土 其它 扶手、压顶【预拌 混凝土 C25】	10m3	0.1	2946.98	2670.08		693.26	294.7	267.01		69.33
人工单价		小计						294.7	267.01		69.32
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								631.03			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	256.72	259.29		
	塑料薄膜					m2	8.9563	0.26	2.33		
	水					m3	0.8322	6.48	5.39		
	材料费小计							-	267.01	-	

项目编码		010506001001		项目名称		直形楼梯		计量单位	m2	工程量	819.22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-46	现浇混凝土 楼梯 直形【预拌混凝土 C30】	10m2水平 投影面积	0.1	340.93	710.09		100.9	34.09	71.01		10.09
5-87	其它 泵 送混凝土 固定泵	10m3	0.026	19.13	26.27	90.9	12.23	0.49	0.68	2.35	0.32
人工单价		小计						34.58	71.69	2.35	10.41
127.51元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								119.03			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C30					m3	0.2586	270.55	69.96		

细	土工布	m2	0.109	1.7689	0.19		
	塑料薄膜	m2	1.1529	0.26	0.3		
	水	m3	0.086086	6.48	0.56		
	电	kw·h	0.156	0.54	0.08		
	泵管	m	0.00331	6.25	0.02		
	卡箍(泵管用)	个	0.001552	88	0.14		
	密封圈	个	0.006982	5	0.03		
	橡胶压力管	m	0.002327	105	0.24		
	钢管	kg	0.023687	4.55	0.11		
	扣件	个	0.003931	6.19	0.02		
	防锈漆	kg	0.001552	12.39	0.02		
	溶剂汽油	kg	0.000181	8.7			
	材料费小计			-	71.69	-	

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	10.535
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-125	箍筋及其它砌体内加固钢筋	t	1	3135.59	2704.07	40.08	1142.51	3135.59	2704.07	40.08	1142.51
人工单价		小计						3135.59	2704.07	40.08	1142.51
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7022.25			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢筋 HPB300 Φ6					t	0.829323	3260.57	2704.07		
	材料费小计							-	2704.07	-	

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	19.415
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-89	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径(mm) ≤10	t	1	1493.89	2795.88	16.96	432.6	1493.89	2795.88	16.96	432.6
人工单价		小计						1493.89	2795.88	16.96	432.6
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4739.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋 HPB300 Φ6	kg	841.688207	3.2606	2744.41		
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	7.352394	7	51.47		
	材料费小计			-	2795.88	-	

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	2.804
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 (mm) ≤10	t	1	1483.64	2720.37	16.96	433.96	1483.64	2720.37	16.96	433.96
人工单价		小计						1483.64	2720.37	16.96	433.96
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4654.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋 HPB300 φ8					kg	841.372658	3.1721	2668.92		
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	7.349638	7	51.45		
	材料费小计							-	2720.37	-	

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.033	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5-90	现浇构件 圆钢筋 钢筋 HPB300 直径(mm) ≤18	t	1	1150.38	2884.65	39.84	273.78	1150.38	2884.65	39.84	273.78				
人工单价		小计						1150.38	2884.65	39.84	273.78				
127.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4348.65							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	钢筋 HPB300 Φ12					kg	850.3069 05	3.3048	2810.09						
	镀锌铁丝 Φ0.7					kg	2.866987	7	20.07						
	低合金钢焊条 E43系列					kg	3.782828	14.2	53.72						
	水					m3	0.119457	6.48	0.77						

	材料费小计	-	2884.65	-	

项目编码		010515001005		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量		273.181
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润		
5-93	现浇构件 带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以 内 直径 (mm) ≤10	t	1	952.91	3034.9	17.11	353.11	952.91	3034.9	17.11	353.11		
人工单价		小计						952.91	3034.9	17.11	353.11		
127.56元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4358.03					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢筋HRB400以内 φ8~φ10					kg	843.3313 23	3.56	3002.26				
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	4.663126	7	32.64				
	材料费小计							-	3034.9	-			

项目编码		010515001006		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	320.874
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-94	现浇构件 带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以 内 直径 (mm) ≤18	t	1	836.07	3135.03	43.6	294.97	836.07	3135.03	43.6	294.97
人工单价		小计						836.07	3135.03	43.6	294.97
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4309.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢筋HRB400以内 φ12					kg	849.4537 63	3.59	3049.54		
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	3.024884	7	21.17		
	低合金钢焊条 E43系列					kg	4.47517	14.2	63.55		
	水					m3	0.119337	6.48	0.77		
	材料费小计							-	3135.03	-	

项目编码		010515001007		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		70.578	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5-94	现浇构件 带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以 内 直径 (mm) ≤18	t	1	1174.57	2720	43.59	296.18	1174.57	2720	43.59	296.18				
人工单价		小计						1174.57	2720	43.59	296.18				
127.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4234.34							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	钢筋 HRB400以内 φ14					kg	849.218284	3.1023	2634.53						
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	3.024046	7	21.17						
	低合金钢焊条 E43系列					kg	4.47393	14.2	63.53						
	水					m3	0.119305	6.48	0.77						
	材料费小计								-	2720	-				

项目编码		010515001008		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	21.776
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	1	1159.22	2605.09	43.56	298.24	1159.22	2605.09	43.56	298.24
人工单价		小计						1159.22	2605.09	43.56	298.24
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4106.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋 HRB400以内 φ16					kg	848.799093	2.9685	2519.66		
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	3.022552	7	21.16		
	低合金钢焊条 E43系列					kg	4.471722	14.2	63.5		
	水					m3	0.119246	6.48	0.77		
	材料费小计							-	2605.09	-	

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	51.969

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-94	现浇构件 带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以 内 直径 (mm) ≤18	t	1	1159.22	2605.09	43.56	298.24	1159.22	2605.09	43.56	298.24
人工单价		小计						1159.22	2605.09	43.56	298.24
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4106.11			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢筋 HRB400以内 φ18					kg	848.7990 93	2.9685	2519.66		
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	3.022552	7	21.16		
	低合金钢焊条 E43系列					kg	4.471722	14.2	63.5		
	水					m3	0.119246	6.48	0.77		
	材料费小计							-	2605.09	-	

项目编码		010515001010		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	453.423
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-95	现浇构件 带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以 内 直径 (mm) ≤25	t	1	580.56	2921.11	35.64	190.35	580.56	2921.11	35.64	190.35
人工单价		小计						580.56	2921.11	35.64	190.35
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3727.66			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢筋HRB400以内 φ20~φ22					kg	852.1286 52	3.35	2854.63		
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	1.330152	7	9.31		
	低合金钢焊条 E43系列					kg	3.990456	14.2	56.66		
	水					m3	0.077315	6.48	0.5		
	材料费小计							-	2921.11	-	

项目编码	010515001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	402.423
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-95	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25	t	1	580.56	2921.11	35.64	190.35	580.56	2921.11	35.64	190.35
人工单价		小计						580.56	2921.11	35.64	190.35
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3727.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400以内 φ25					kg	852.128652	3.35	2854.63		
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	1.330152	7	9.31		
	低合金钢焊条 E43系列					kg	3.990456	14.2	56.66		
	水					m3	0.077315	6.48	0.5		
	材料费小计							-	2921.11	-	

项目编码		010515001012		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	11.229
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-117	箍筋及其它 箍筋圆钢 HPB300 直径 (mm) >10	t	1	1401.78	2832.88	18.64	386.94	1401.78	2832.88	18.64	386.94
人工单价		小计						1401.78	2832.88	18.64	386.94
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4640.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋 HPB300 φ16					kg	847.090505	3.3127	2806.16		
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	3.818104	7	26.73		
	材料费小计							-	2832.88	-	

项目编码		010515001013		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	4.792
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

5-116	箍筋及其它 箍筋 圆钢 HPB300 直径(mm) ≤10	t	1	2324.78	2703.48	38.82	797	2324.78	2703.48	38.82	797
人工单价		小计						2324.78	2703.48	38.82	797
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5864.08			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢筋 HPB300 φ8~φ10					kg	834.1543 27	3.1721	2646.02		
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	8.208242	7	57.46		
	材料费小计							-	2703.48	-	

项目编码		010515001014		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	17.074
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
5-118	箍筋及其它 箍筋带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm) ≤10	t	1	2236.85	2856.45	40.81	746.69	2236.85	2856.45	40.81	746.69
人工单价		小计						2236.85	2856.45	40.81	746.69
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5880.8			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢筋 HRB400以内 φ6					kg	835.7133 22	3.3491	2798.89		
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	8.223583	7	57.57		
	材料费小计							-	2856.45	-	

项目编码		010515001015		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	285.411
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
5-118	箍筋及其它 带肋钢筋 HRB400以 内 直径 (mm) ≤10	t	1	1874.93	3029.77	40.75	749.67	1874.93	3029.77	40.75	749.67
人工单价		小计						1874.93	3029.77	40.75	749.67

127.55元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				5695.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB400以内 φ8~φ10		kg	834.905649	3.56	2972.26		
	镀锌铁丝 φ0.7		kg	8.215635	7	57.51		
	材料费小计				-	3029.77	-	

项目编码		010515001016		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	18.179
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-119	箍筋及其它 带肋钢筋 HRB400以 内 直径 (mm) >10	t	1	1088.86	3064.21	19.49	410.1	1088.86	3064.21	19.49	410.1
人工单价		小计						1088.86	3064.21	19.49	410.1
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4582.66			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢筋HRB400以内 φ12					kg	846.1046 57	3.59	3037.52		
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	3.813662	7	26.7		
	材料费小计							-	3064.21	-	

项目编码		010515001017		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-119	箍筋及其它 箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径 (mm) >10	t	1	1425.86	2650.67	19.49	411.31	1425.86	2650.67	19.49	411.31
人工单价		小计						1425.86	2650.67	19.49	411.31
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4507.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢筋 HRB400以内 φ14					kg	845.818075	3.1023	2623.98		
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	3.812371	7	26.69		

	材料费小计	-	2650.67	-	

项目编码		010515001018		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.342
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-119	箍筋及其它箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) >10	t	1	1410.31	2535.96	19.46	413.37	1410.31	2535.96	19.46	413.37
人工单价		小计						1410.31	2535.96	19.46	413.37
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4379.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋 HRB400以内 φ16					kg	845.306117	2.9685	2509.29		
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	3.810062	7	26.67		
	材料费小计							-	2535.96	-	

项目编码		010516003001		项目名称		电渣压力焊		计量单位	个	工程量	6286
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-148	钢筋焊接、机械连接、植筋电渣压力焊接 ≤ ϕ 18	10个	0.1	41.57	1.14	8.39	15.01	4.16	0.11	0.84	1.5
人工单价		小计						4.16	0.11	0.84	1.51
128元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊剂					kg	0.0162	3.25	0.05		
	石棉垫					kg	0.0081	7.58	0.06		
	材料费小计							-	0.11	-	

项目编码		010516003002		项目名称		电渣压力焊		计量单位		个		工程量		11510	
清单综合单价组成明细															
定额		定额名称		定额		数量		单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-149	钢筋焊接、机械连接、植筋电渣压力焊接 ≤ Φ 32	10个	0.1	48.98	2.2	9.79	17.23	4.9	0.22	0.98	1.72
人工单价		小计						4.9	0.22	0.98	1.72
127.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊剂					kg	0.0312	3.25	0.1		
	石棉垫					kg	0.0156	7.58	0.12		
	材料费小计							-	0.22	-	

项目编码		010516003003		项目名称		直螺纹连接		计量单位		个	工程量	21
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
5-153	钢筋焊接、机械连接、植筋直螺纹钢筋接头(钢筋直径mm)≤20	10个	0.1	99.38	70.23	3.6	32.8	9.94	7.02	0.36	3.28	
人工单价		小计						9.94	7.02	0.36	3.28	
127.44元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							20.6					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	直螺纹连接套筒Φ20					只	1.01	1.73	1.75			
	润滑冷却液					kg	0.01	22.59	0.23			
	尼龙帽					个	2.02	2.5	5.05			
	材料费小计							-	7.02	-		

项目编码		010516003004		项目名称		直螺纹连接		计量单位		个		工程量		7123	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				

5-154	钢筋焊接、机械连接、植筋直螺纹钢筋接头(钢筋直径mm)≤25	10个	0.1	108	72.45	4.05	36.14	10.8	7.25	0.41	3.61
人工单价		小计						10.8	7.25	0.41	3.62
127.51元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	直螺纹连接套筒Φ22				只	1.01	1.95	1.97			
	润滑冷却液				kg	0.01	22.59	0.23			
	尼龙帽				个	2.02	2.5	5.05			
	材料费小计						-	7.25	-		

项目编码		010516003005		项目名称		直螺纹连接		计量单位		个	工程量	5375
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-154	钢筋焊接、机械连接、植筋直螺纹钢筋接头(钢筋直径mm)≤25	10个	0.1	108.55	77.3	4.05	36.14	10.86	7.73	0.41	3.61	
人工单价		小计						10.86	7.73	0.41	3.62	
127.61元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								22.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	直螺纹连接套筒Φ25					只	1.01	2.43	2.45			
	润滑冷却液					kg	0.01	22.59	0.23			
	尼龙帽					个	2.02	2.5	5.05			
	材料费小计							-	7.73	-		

项目编码		010516002001		项目名称		屋面上人梯		计量单位		t		工程量		0.082	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5-169	铁件、螺栓 铁件制作、安 装	t	1	3087.82	5697.05	356.46	844.94	3087.82	5697.05	356.46	844.94				

人工单价		小计		3087.82	5697.05	356.46	844.94	
127.56元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				9986.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁件 综合		kg	1010	5.1345	5185.85		
	低合金钢焊条 E43系列		kg	36	14.2	511.2		
	材料费小计				-	5697.05	-	

项目编码		010516002002		项目名称		钢爬梯		计量单位		t		工程量		0.06	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5-169	铁件、螺栓 铁件制作、安 装	t	1	3087.82	5697.05	356.46	844.94	3087.82	5697.05	356.46	844.94				
人工单价		小计						3087.82	5697.05	356.46	844.94				
127.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								9986.27							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	铁件 综合					kg	1010	5.1345	5185.85						
	低合金钢焊条 E43系列					kg	36	14.2	511.2						
	材料费小计							-	5697.05	-					

项目编码		010607005001		项目名称		砌块墙钢丝网加固		计量单位		m2		工程量		1193.51	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
12-10	一般抹灰 挂钢丝网	100m2	0.01	441.38	1490.82			4.41	14.91						
人工单价		小计						4.41	14.91						
155.83元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								19.32							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	钢丝网 综合10*10*1镀锌钢丝网					m2	1.038178	14.16	14.7						
	其他材料费					元	0.207636	1	0.21						
	材料费小计							-	14.91	-					

项目编码		010607005002		项目名称		砌块墙钢丝网加固		计量单位		m2		工程量		10599.76	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
12-10	一般抹灰 挂钢丝网	100m2	0.01	500.84	1041.53			5.01	10.42						
人工单价		小计						5.01	10.42						
156.07元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.43							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	钢丝网 综合DHW0.9x50.8x50.8					m2	1.021088	10	10.21						
	其他材料费					元	0.204435	1	0.2						
	材料费小计							-	10.42	-					

项目编码		010607005003		项目名称		砌块墙钢丝网加固		计量单位		m2		工程量		1265.32	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
12-9	一般抹灰 贴玻纤网 格布	100m2	0.01	723.52	600.27		13.01	7.24	6					0.13	
人工单价		小计						7.24	6					0.13	
156.03元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								13.37							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	玻璃纤维网格布					m2	1.05	1.5	1.58						
	YJ-III胶					kg	0.33	13.12	4.33						
	其他材料费					元	0.09806	1	0.1						
	材料费小计							-	6	-					

项目编码		010606008001		项目名称		钢梯		计量单位		t		工程量		4.744	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
6-36	钢支撑、 钢檩条等 构件制作 钢楼梯踏 步式	t	1	2140.2	4550.03	497.11		2140.2	4550.03	497.11					

6-80	钢平台（走道）、钢护栏、钢楼梯安装 钢楼梯踏步式	t	1	755.83	449.14	229.06		755.83	449.14	229.06	
6-45+[6-46]*5	金属构件运输 二类构件 运距(km) 10	10t	0.1	164.43	109.48	545.44		16.44	10.95	54.54	
14-181	金属面防火涂料 金属面超薄型防火涂料 (耐火时间、涂层厚度) 1h、2mm	100m2	0.399	892.11	1644.85	390.65		355.96	656.31	155.87	
11-78	楼梯面层 塑料板面层	100m2	0.055	3156.55	8226.79			173	450.88		
人工单价		小计						3441.43	6117.31	936.58	
131.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10495.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	型钢 综合					t	0.296503	4810	1426.18		
	中厚钢板 综合					t	0.774478	3464.11	2682.88		
	低合金钢焊条 E43系列					kg	28.213418	14.2	400.63		
	氧气					m3	6.981211	3.82	26.67		
	乙炔气					m3	2.65762	12.39	32.93		
	六角螺栓					kg	5.265658	7.14	37.6		
	其他材料费					元	278.984897	1	278.98		
	环氧富锌 底漆					kg	2.102297	26.55	55.82		
	吊装夹具					套	0.019833	120	2.38		
	钢丝绳 φ12					kg	3.272443	7.73	25.3		
	稀释剂					kg	0.16858	13.1	2.21		
	千斤顶					台	0.019833	1400	27.77		
	松木板方材					m3	0.003967	2353.98	9.34		
	镀锌铁丝 φ4.0					kg	0.208246	7	1.46		
	超薄型防火涂料					kg	43.524475	13.77	599.33		
	防火涂料稀释剂					kg	4.748125	12	56.98		
	塑料地板 综合					m2	7.789476	35.4	275.75		
	塑料粘结剂					kg	2.445675	71	173.64		
	棉纱头					kg	0.123914	12	1.49		
	材料费小计								-	6117.31	-

项目编码		01B005		项目名称		检修孔		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
6-39	钢支撑、 钢檩条等 构件制作 零星钢构件	t	0.2	4020.48	4507.53	793.18	789.74	804.1	901.51	158.64	157.95
6-87	钢支撑、 檩条、其 他钢构件 安装 零星 钢构件	t	0.2	2025.26	546.62	314.94	406.18	405.05	109.32	62.99	81.24
人工单价		小计						1209.15	1010.83	221.63	239.19
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2680.8			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	型钢 综合					t	0.025	4810	120.25		
	圆钢 综合					t	0.0102	3198.62	32.63		
	中厚钢板 综合					t	0.1808	3464.11	626.31		
	低合金钢焊条 E43系列					kg	6.2822	14.2	89.21		
	氧气					m3	1.498	3.82	5.72		
	乙炔气					m3	0.556	12.39	6.89		
	六角螺栓					kg	5.092	7.14	36.36		
	其他材料费					元	57.25006	1	57.25		
	环氧富锌 底漆					kg	0.424	26.55	11.26		
	吊装夹具					套	0.004	120	0.48		
	钢丝绳 φ12					kg	0.984	7.73	7.61		
	杉木板方材					m3	0.0046	2353.98	10.83		
	稀释剂					kg	0.034	13.1	0.45		
	千斤顶					台	0.004	1400	5.6		
	材料费小计								-	1010.83	-

项目编码		010904003001		项目名称		楼（地）面砂浆防水 (防潮)		计量单位	m2	工程量	237.13
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

9-75备注4+[9-77备注4]*2	高分子防水涂料聚合物水泥防水涂料2.0mm厚平面	100m2	0.01	656.52	4931.41			6.57	49.31		
9-95备注1	刚性防水防水砂浆掺防水剂20mm厚【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】 【素水泥浆】	100m2	0.01	1492.61	2706.99	63.4		14.93	27.07	0.63	
人工单价		小计						21.5	76.38	0.63	
127.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								98.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水涂料JS					kg	3.910438	12.61	49.31		
	水					m3	0.000544	6.48			
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.019566	315.27	6.17		
	素水泥浆					m3	0.000954	417.35	0.4		
	防水剂					kg	1.265608	16.2	20.5		
	材料费小计							-	76.38	-	

项目编码		01B001		项目名称		铸铁篦子		计量单位		m2		工程量		50.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-387	井盖、井箅安装雨水井铸铁平箅【预拌混合砂浆M7.5】	10套	0.446	2273.18	179.02	2.57	205.39	1013.91	79.85	1.15	91.61				
人工单价		小计						1013.91	1611.34	1.15	91.61				
155.75元/工日		未计价材料费						1531.49							
清单项目综合单价								2718.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铸铁篦子590*380*20					套	4.46031	343.36	1531.49						
	水					m3	0.030776	6.48	0.2						
	煤焦沥青漆 L01-17					kg	1.920163	22.5	43.2						
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.126673	287.52	36.42						
	其他材料费					元	0.025245	1	0.03						
	材料费小计							-	1611.34	-					

项目编码		01B007		项目名称		载重铸铁雨水篦子		计量单位		m2		工程量		10.04	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5-3-387	井盖、井 箅安装 雨水井 铸铁平箅 【预拌混 合砂浆 M7.5】	10套	0.523	2273.16	179.02	2.57	205.39	1189.51	93.68	1.34	107.48				
人工单价		小计						1189.52	1890.44	1.34	107.47				
155.75元/工日		未计价材料费						1796.76							
清单项目综合单价								3188.77							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	载重铸铁雨水篦子490*390					套	5.23287	343.36	1796.76						
	水					m3	0.036107	6.48	0.23						
	煤焦沥青漆 L01-17					kg	2.252751	22.5	50.69						
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.148614	287.52	42.73						
	其他材料费					元	0.029618	1	0.03						
	材料费小计							-	1890.44	-					

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		1585.19	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
12-21	打底 打 底找平 15mm厚【 干混抹灰 砂浆DP M20】	100m2	0.01	2318.57	784.81	64.78	485.66	23.19	7.85	0.65	4.86				
人工单价		小计						23.19	7.85	0.65	4.85				
155.95元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.54							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20					m3	0.0224	347.796	7.79						
	水					m3	0.00887	6.48	0.06						
	材料费小计								-	7.85	-				

项目编码	010903001001	项目名称	墙面卷材防水	计量单位	m2	工程量	1955.81
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-35+[9-37]	改性沥青卷材防水 改性沥青卷材 热熔法 二层立面	100m2	0.01	941	7545.66			9.41	75.46		
9-35备注3	改性沥青卷材防水 改性沥青卷材 热熔法 一层立面	100m2	0	724.13	3768.82			0.12	0.63		
人工单价		小计						9.53	76.09		
127.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								85.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青防水卷材3mm					m2	1.099762	30.69	33.75		
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.105165	12	1.26		
	液化石油气					kg	0.538568	4.4	2.37		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.275047	10	2.75		
	SBS 改性沥青防水卷材4mm					m2	1.081804	33.23	35.95		
	材料费小计							-	76.09	-	

项目编码		011001003001		项目名称		保温隔热墙面		计量单位	m2	工程量	1955.81
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-78	墙、柱面聚苯乙烯板 厚度(mm) 50【聚合物粘接砂浆】	100m2	0.01	2131.27	2070.47		467.84	21.31	20.7		4.68
人工单价		小计						21.31	20.7		4.68
127.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂					kg	0.62	1.8584	1.15		
	聚苯乙烯板					m3	0.039631	331.86	13.15		
	聚合物粘接砂浆					kg	3.574603	1.4159	5.06		
	膨胀螺栓					副	4.662526	0.26	1.21		
	其他材料费					元	0.126846	1	0.13		
	材料费小计							-	20.7	-	

项目编码		011101006001		项目名称		平面砂浆找平层		计量单位		m2		工程量		6837.76	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
11-1	找平层及整体面 层平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm【干混地面砂 浆 DS M20】	100m2	0.01	1606.73	695.83	79.5	265.61	16.07	6.96	0.8	2.66				
人工单价		小计						16.07	6.96	0.8	2.65				
155.87元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								26.48							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	339.822	6.93						
	水					m3	0.004	6.48	0.03						
	材料费小计							-	6.96	-					

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		6837.76	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
9-34+[9-36]	改性沥青卷材防水 改性沥青卷材 热熔法二层平面	100m2	0.01	537.66	7484.06			5.38	74.84						
9-34备注6	改性沥青卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层平面	100m2	0.002	413.9	3738.06			0.97	8.77						
9-34备注2备注6	改性沥青卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层平面	100m2	0	538.06	3738.06			0.18	1.23						
人工单价		小计						6.53	84.84						
127.79元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								91.37							
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	SBS改性沥青防水卷材3mm					m2	1.360101	30.69	41.74						

细	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.118227	12	1.42		
	液化石油气	kg	0.597037	4.4	2.63		
	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.340158	10	3.4		
	SBS 改性沥青防水卷材4mm	m2	1.072973	33.23	35.65		
	材料费小计			-	84.84	-	

项目编码		011003001001		项目名称		隔离层		计量单位	m2	工程量	6837.76
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-130	屋面排水 种植屋面 排水土工 布过滤层	100m2	0.01	271.28	157.68		42.87	2.71	1.58		0.43
人工单价		小计						2.71	1.58		0.43
127.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.72			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	无纺聚酯纤维布					m2	1.115	1.33	1.48		
	圆钉					kg	0.0109	8.61	0.09		
	材料费小计							-	1.58	-	

项目编码		011101003001		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位	m2	工程量	6553.43
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
11- 4+[11- 5]*20	找平层及 整体面层 细石混凝 土地面找 平层 50mm	100m2	0.01	2961.9	1342.71		83.97	29.62	13.43		0.84
人工单价		小计						29.62	13.43		0.84
155.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.89			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌细石混凝土 C20					m3	0.0505	265.37	13.4		
	水					m3	0.004	6.48	0.03		
	材料费小计							-	13.43	-	

项目编码		011101006002		项目名称		平面砂浆找平层		计量单位		m2		工程量		291.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-1	找平层及整体面层平面砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm【干混地面砂浆 DS M20】	100m2	0.01	1606.73	695.83	79.5	265.61	16.07	6.96	0.8	2.66				
人工单价		小计						16.07	6.96	0.8	2.65				
155.87元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								26.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	339.822	6.93						
	水					m3	0.004	6.48	0.03						
	材料费小计							-	6.96	-					

项目编码		010902001002		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		291.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-38	改性沥青卷材防水 改性沥青卷材冷粘法一层平面	100m2	0.01	1007.1	3914.87			10.07	39.15						
9-38备注6	改性沥青卷材防水 改性沥青卷材冷粘法一层平面	100m2	0.001	1438.62	3916.11			0.72	1.96						
9-79	高分子防水涂料 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚平面	100m2	0.01	994.17	1342.11			9.94	13.42						
人工单价		小计						20.73	54.53						
127.57元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								75.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	TPZ分子粘纤维增强型防水卷材1.5mm					m2	1.119325	25	27.98						
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.057882	12	0.69						

	聚丁胶粘合剂	kg	0.520453	18.5	9.63		
	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.280064	10	2.8		
	水	m3	0.00035	6.48			
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1.263545	10.62	13.42		
	材料费小计			-	54.53	-	

项目编码		011101003002		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位	m2	工程量	263.07
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
11-4+[11-5]*20	找平层及整体面层 细石混凝土地面找平层 50mm	100m2	0.01	2961.9	1342.71		83.97	29.62	13.43		0.84
人工单价		小计						29.62	13.43		0.84
155.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.89			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌细石混凝土 C20					m3	0.0505	265.37	13.4		
	水					m3	0.004	6.48	0.03		
	材料费小计							-	13.43	-	

项目编码		011101006003		项目名称		平面砂浆找平层		计量单位	m2	工程量	1563.47
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
11-1	找平层及整体面层平面砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm【干混地面砂浆 DS M20】	100m2	0.01	1597.49	695.83	79.5	265.61	15.97	6.96	0.8	2.66
12-23	打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	241.64	92.42		48.66	2.42	0.92		0.49
人工单价		小计						18.39	7.88	0.8	3.14
155.85元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.21			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	339.822	6.93		

细	水	m3	0.00434	6.48	0.03		
	水泥 42.5	t	0.00165	332.672	0.55		
	建筑胶	kg	0.29151	1.28	0.37		
	材料费小计			-	7.88	-	

项目编码		010902001003		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	1771.69
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-34+[9-36]	改性沥青卷材防水 改性沥青卷材 热熔法二层平面	100m2	0.01	520.6	12573.99			5.21	125.74		
9-34备注6	改性沥青卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层平面	100m2	0	401.42	3889.69			0.2	1.94		
人工单价		小计						5.41	127.68		
127.59元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								133.09			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	SBS 改性沥青耐根穿刺防水卷材4mm					m2	1.040629	81.77	85.09		
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.102959	12	1.24		
	液化石油气					kg	0.526183	4.4	2.32		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.273271	10	2.73		
	SBS 改性沥青防水卷材4mm					m2	1.09266	33.23	36.31		
	材料费小计							-	127.68	-	

项目编码		011003001002		项目名称		隔离层		计量单位	m2	工程量	1563.47
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-130	屋面排水 种植屋面 排水土工 布过滤层	100m2	0.01	280.65	184.44		42.87	2.81	1.84		0.43
人工单价		小计						2.81	1.84		0.43
127.73元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.08			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	聚氯乙烯薄膜	m2	1.115	1.57	1.75		
	圆钉	kg	0.0109	8.61	0.09		
	材料费小计			-	1.84	-	

项目编码		011101003003		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位	m2	工程量	1563.47
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-1	现浇混凝土 基础 垫层【预拌混凝土 C20】	10m3	0.008	911.72	2705.97			7.29	21.65		
5-124	箍筋及其它 钢筋 网片	t	0.004	2688.14	3232.85	128.34		10.62	12.77	0.51	
9- 101+[9- 103]*4	刚性防水 分隔缝 细石混凝土面 80mm厚	100m	0.003	2375.91	369.57			7.92	1.23		
人工单价		小计						25.83	35.65	0.51	
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								61.99			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌细石混凝土 C20					m3	0.080398	265.37	21.34		
	塑料薄膜					m2	0.380298	0.26	0.1		
	水					m3	0.031443	6.48	0.2		
	电					kw • h	0.018388	0.54	0.01		
	钢筋网片 φ8					t	0.004048	3154.38	12.77		
	建筑油膏					kg	0.426226	2.89	1.23		
	材料费小计							-	35.65	-	

项目编码		010903004001		项目名称		外墙施工缝		计量单位	m	工程量	380.65
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-153	止水带 钢板止水带	100m	0.01	3532.79	3842.62	47.99	436.05	35.33	38.43	0.48	4.36
人工单价		小计						35.33	38.43	0.48	4.36
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								78.6			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-71-[9-73]	高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚 平面	100m2	0.01	263.04	3397.62			2.63	33.98		
人工单价		小计						2.63	33.98		
127.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							36.61				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	二甲苯					kg	0.070351	7	0.49		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	1.811891	18.48	33.48		
	材料费小计							-	33.98	-	

项目编码		010904002004		项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位		m2		工程量		91.9	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
9-75+[9-77]*2	高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 2.0mm厚 平面	100m2	0.01	458.83	4924.52			4.59	49.25						
人工单价		小计						4.59	49.25						
127.86元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								53.84							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	防水涂料JS					kg	3.904973	12.61	49.24						
	水					m3	0.000544	6.48							
	材料费小计							-	49.25	-					

项目编码		010903002001		项目名称		墙面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	1112.25
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-76+[9-78]	高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.5mm厚 立面	100m2	0.01	460.99	4095.58			4.61	40.96		

人工单价		小计		4.61	40.96			
127.7元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				45.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水涂料JS I 型		kg	3.24763	12.61	40.95		
	水		m3	0.000498	6.48			
	材料费小计				-	40.96	-	

项目编码		010903002002		项目名称		顶棚防水		计量单位		m2		工程量		1075.33	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
9-76+[9-78]	高分子防水涂料聚合物水泥防水涂料1.5mm厚立面	100m2	0.01	460.99	4095.58			4.61	40.96						
人工单价		小计						4.61	40.96						
127.7元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								45.57							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	防水涂料JS I 型					kg	3.24763	12.61	40.95						
	水					m3	0.000498	6.48							
	材料费小计							-	40.96	-					

项目编码		010903002004		项目名称		顶棚防水		计量单位	m2	工程量	9430.04
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-76+[9-78]*4	高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 3.0mm厚 立面	100m2	0.01	845.07	7783.65			8.45	77.84		
人工单价		小计						8.45	77.84		
127.45元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								86.29			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防水涂料JS					kg	6.172268	12.61	77.83		

细	水	m3	0.000641	6.48			
	材料费小计			-	77.84	-	

项目编码		010903002003		项目名称		墙面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	10980.53
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-76+[9-78]	高分子防水涂料聚合物水泥防水涂料1.5mm厚立面	100m2	0.01	461.14	4095.58			4.61	40.96		
人工单价		小计						4.61	40.96		
127.7元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.57			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防水涂料JS					kg	3.24763	12.61	40.95		
	水					m3	0.000498	6.48			
	材料费小计							-	40.96	-	

项目编码		010902003001		项目名称		屋面刚性层		计量单位	m2	工程量	3338.16
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
11-30	块料面层 陶瓷地面 砖 0.10M15 以内【干 混地面砂 浆 DS M20】【 胶粘剂 DTA砂浆 】	100m2	0.01	3668.83	4750.14	62.32	468.51	36.69	47.5	0.62	4.69
9-130	屋面排水 种植屋面 排水 土 工布过滤 层	100m2	0.01	178.26	144.57		42.87	1.78	1.45		0.43
11-4	找平层及 整体面层 细石混凝 土地面找 平层 30mm【预 拌细石混 凝土 C20】	100m2	0.01	1794.31	632.27		357.93	17.94	6.32		3.58

10-37	屋面 干铺聚苯乙烯板 厚度(mm) 50	100m2	0.01	354.72	3169.67		78.58	3.55	31.7		0.79
11-2	找平层及整体面层平面砂浆找平层填充材料上 20mm【干混地面砂浆 DS M20】	100m2	0.01	1519.69	681.24	77.9	318.16	15.2	6.81	0.78	3.18
10-13+[10-14]*2	屋面 水泥珍珠岩厚度(mm) 120	100m2	0.01	1269.59	4631.36		280.83	12.7	46.31		2.81
人工单价		小计						87.86	140.09	1.4	15.47
149.12元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							244.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地砖 300×300					m2	0.8072	50	40.36		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.019987	315.27	6.3		
	白水泥					kg	0.079948	0.3714	0.03		
	胶粘剂DTA砂浆					m3	0.000807	497.85	0.4		
	棉纱头					kg	0.007838	12	0.09		
	锯木屑					m3	0.004703	18	0.08		
	水					m3	0.129266	6.48	0.84		
	石料切割锯片					片	0.002367	31.52	0.07		
	电					kw•h	0.071013	0.54	0.04		
	聚氯乙烯薄膜					m2	0.873946	1.57	1.37		
	圆钉					kg	0.008544	8.61	0.07		
	预拌细石混凝土 C20					m3	0.023749	265.37	6.3		
	挤塑聚苯板B1级					m3	0.063959	495.58	31.7		
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.019987	339.822	6.79		
	水泥 32.5					t	0.016434	332.672	5.47		
	珍珠岩憎水型					m3	0.11347	353.98	40.17		
	材料费小计							-	140.09	-	

项目编码		010902001004		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		3681.47	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

9-34+[9-36]	改性沥青卷材防水 改性沥青卷材 热熔法 二层平面	100m2	0.01	549.74	7373.71			5.5	73.74		
9-34备注6	改性沥青卷材防水 改性沥青卷材 热熔法 一层平面	100m2	0.001	423.21	3822.13			0.36	3.24		
9-75+[9-77]	高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.5mm厚平面	100m2	0.01	355.8	3768.96			3.56	37.69		
人工单价		小计						9.42	114.67		
127.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								124.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	SBS改性沥青防水卷材3mm II型				m2	2.287134	30.69	70.19			
	改性沥青嵌缝油膏				kg	0.110515	12	1.33			
	液化石油气				kg	0.563625	4.4	2.48			
	SBS弹性改性沥青防水胶				kg	0.297623	10	2.98			
	防水涂料JS				kg	2.98861	12.61	37.69			
	水				m3	0.000493	6.48				
	材料费小计						-	114.67	-		

项目编码		011502001001		项目名称		金属装饰线		计量单位	m	工程量	624.2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
15-39	金属装饰 线 铝合 金装饰线 角线 宽 度 ≤50mm	100m	0.01	770.14	679.98		53.85	7.7	6.8		0.54
人工单价		小计						7.7	6.8		0.54
155.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.04			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铝合金角线 50×50×1					m	1.06	5.5	5.83		
	万能胶 1kg/瓶					kg	0.042	16.25	0.68		
	镀锌自攻螺钉 ST3×10					个	4.2	0.03	0.13		
	电					kw • h	0.0515	0.54	0.03		

	其他材料费	元	0.133491	1	0.13		
	材料费小计			-	6.8	-	

项目编码		010902003002		项目名称		屋面刚性层		计量单位	m2	工程量	673.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1	找平层及整体面层平面砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm【干混地面砂浆 DS M20】	100m2	0.01	1241.47	544.76	62.24	81.06	12.41	5.45	0.62	0.81
9-130	屋面排水种植屋面排水土工布过滤层	100m2	0.01	174.05	144.4		42.87	1.74	1.44		0.43
11-4	找平层及整体面层细石混凝土地面找平层30mm【预拌细石混凝土 C20】	100m2	0.01	1751.96	631.53		357.93	17.52	6.32		3.58
10-37	屋面干铺聚苯乙烯板厚度(mm)50	100m2	0.01	346.34	3165.95		78.58	3.46	31.66		0.79
11-2	找平层及整体面层平面砂浆找平层填充材料上20mm【干混地面砂浆 DS M20】	100m2	0.01	1483.81	680.44	77.81	318.16	14.84	6.8	0.78	3.18
10-13	屋面水泥珍珠岩厚度(mm)100【水泥憎水性膨胀珍珠岩 1:8】	100m2	0.01	1050.28	3854.95		237.67	10.5	38.55		2.38
人工单价		小计						60.47	90.22	1.4	11.17
147.34元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								163.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.035935	339.822	12.21		
	水					m3	0.096765	6.48	0.63		
	聚氯乙烯薄膜					m2	0.872922	1.57	1.37		

	圆钉	kg	0.008534	8.61	0.07		
	预拌细石混凝土 C20	m3	0.023722	265.37	6.3		
	挤塑聚苯板B1级	m3	0.063884	495.58	31.66		
	水泥 32.5	t	0.013679	332.672	4.55		
	珍珠岩憎水型	m3	0.094448	353.98	33.43		
	材料费小计			-	90.22	-	

项目编码		010902001005		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	785.42
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-34+[9-36]	改性沥青卷材防水 改性沥青卷材 热熔法 二层平面	100m2	0.01	549.74	7373.71			5.5	73.74		
9-34备注6	改性沥青卷材防水 改性沥青卷材 热熔法 一层平面	100m2	0.001	423.21	3822.13			0.36	3.24		
9-75+[9-77]	高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 1.5mm厚平面	100m2	0.01	355.8	3768.96			3.56	37.69		
人工单价		小计						9.42	114.67		
127.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								124.09			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	SBS改性沥青防水卷材3mm II型					m2	2.287134	30.69	70.19		
	改性沥青嵌缝油膏					kg	0.110515	12	1.33		
	液化石油气					kg	0.563625	4.4	2.48		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.297623	10	2.98		
	防水涂料JS					kg	2.98861	12.61	37.69		
	水					m3	0.000493	6.48			
	材料费小计							-	114.67	-	

项目编码		011502001002		项目名称		金属装饰线		计量单位	m	工程量	211.3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

15-39	金属装饰线 铝合金装饰线 角线 宽度 ≤50mm	100m	0.01	770.14	679.98		53.85	7.7	6.8		0.54
人工单价		小计						7.7	6.8		0.54
155.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	铝合金角线 50×50×1				m	1.06	5.5	5.83			
	万能胶 1kg/瓶				kg	0.042	16.25	0.68			
	镀锌自攻螺钉 ST3×10				个	4.2	0.03	0.13			
	电				kw·h	0.0515	0.54	0.03			
	其他材料费				元	0.133491	1	0.13			
	材料费小计						-	6.8	-		

项目编码		010902003003		项目名称		屋面刚性层		计量单位	m2	工程量	457.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1-[11-3]*5	找平层及整体面 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 15mm	100m2	0.01	1565.98	484.96	59.63	228.34	15.66	4.85	0.6	2.28
人工单价		小计						15.66	4.85	0.6	2.28
155.82元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0153	315.27	4.82		
	水					m3	0.004	6.48	0.03		
	材料费小计							-	4.85	-	

项目编码		010902002001		项目名称		屋面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	5.92
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

9-75+[9-77]*2.8	高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 2.40mm厚平面	100m2	0.01	1777.8	4374.96			17.78	43.75		
人工单价		小计						17.78	43.75		
127.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								61.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	防水涂料JS II型				kg	4.495982	9.73	43.75			
	水				m3	0.000565	6.48				
	材料费小计						-	43.75	-		

项目编码		01B002		项目名称		无动力风帽		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
4-24	成品风帽 不锈钢	10个	0.1	1517.93	1196.91		362.4	151.79	119.69		36.24
人工单价		小计						151.79	119.69		36.24
156.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								307.72			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢风帽					个	1	116.5	116.5		
	膨胀螺栓					副	6.06	0.26	1.58		
	其他材料费					元	1.615	1	1.62		
	材料费小计							-	119.69	-	

项目编码		010507004001		项目名称		混凝土台阶		计量单位	m2	工程量	2.4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-50	现浇混凝土其它台阶【预拌混凝土C15】	10m2水平投影面积	0.1	287.61	289.46			28.76	28.95		
5-285	现浇混凝土模板其它台阶复合模板木支撑	100m2水平投影面积	0.01	2792.48	4745.7	3.76	775.46	27.92	47.46	0.04	7.75
人工单价		小计						56.68	76.41	0.04	7.76

127.57元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				140.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土 C15	m3	0.117188	242.88	28.46		
	土工布	m2	0.119464	1.7689	0.21		
	塑料薄膜	m2	0.628227	0.26	0.16		
	水	m3	0.013179	6.48	0.09		
	电	kw • h	0.043803	0.54	0.02		
	复合模板	m2	0.427461	45.5791	19.48		
	板方材	m3	0.006845	2353.98	16.11		
	木支撑	m3	0.00604	1800	10.87		
	圆钉	kg	0.017427	8.61	0.15		
	隔离剂	kg	0.094812	0.82	0.08		
	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.042666	17.83	0.76		
	材料费小计			-	76.41	-	

项目编码		011107004001		项目名称		水泥砂浆台阶面		计量单位	m2	工程量	2.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-79	台阶装饰水泥砂浆20mm【干混地面砂浆 DS M20】 【胶粘剂DTA砂浆】	100m2	0.01	2919.72	1136.44	117.61	486.13	29.2	11.36	1.18	4.86
人工单价		小计						29.2	11.36	1.18	4.86
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.03019	339.822	10.26		
	胶粘剂DTA砂浆					m3	0.00153	497.85	0.76		
	水					m3	0.053	6.48	0.34		
	材料费小计							-	11.36	-	

项目编码		010607003001		项目名称		轻钢雨棚		计量单位	m2	工程量	103.58
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
15-134	雨篷 夹 层玻璃 托架式	100m2	0.01	18268.57	42846.13	385.33	3138.32	182.69	428.46	3.85	31.38
人工单价		小计						182.69	428.46	3.85	31.39
155.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								646.39			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	夹胶玻璃(采光天棚用) 8+0.76+8					m2	1.03	113.82	117.23		
	型钢 综合					t	0.05334	4810	256.57		
	低碳钢焊条 J422 φ4.0					kg	1.9244	4.1	7.89		
	硅酮结构胶 300ml					支	0.8572	13.15	11.27		
	玻璃胶 300ml					支	0.7665	11.28	8.65		
	垫胶					kg	0.8572	15	12.86		
	防锈漆					kg	0.6	12.39	7.43		
	油漆溶剂油					kg	0.031	8.7	0.27		
	氧气					m3	0.6833	3.82	2.61		
	乙炔气					m3	0.2971	12.39	3.68		
	材料费小计							-	428.46	-	

项目编码		011303001001		项目名称		采光井顶棚		计量单位	m2	工程量	115.66
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-23	采光屋面 玻璃采光 顶屋面 钢龙骨上 安装 钢 化玻璃	100m2	0.01	17674.2	27437.08		2647.21	176.74	274.37		26.47
人工单价		小计						176.74	274.37		26.47
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								477.58			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	8超白+1.52PVB+8超白钢化夹胶玻璃					m2	0.998207	226.29	225.88		
	T型钢 25×25					kg	2.690779	3.7272	10.03		
	扁钢 100×10					kg	0.499058	3.2444	1.62		
	扁钢 5					kg	2.594954	3.2444	8.42		
	槽钢 63×40×4.8					kg	4.213555	3.1662	13.34		
	带帽六角螺栓 M12以外					kg	0.029991	7.3	0.22		
	无光调和漆					kg	0.121244	13.27	1.61		

	橡胶垫片 250宽	m	0.419783	6.5	2.73		
	橡胶条(大)	m	1.259257	3.94	4.96		
	铁钩	kg	0.246146	9.15	2.25		
	熟桐油	kg	0.061262	54	3.31		
材料费小计				-	274.37	-	

项目编码		011303001002		项目名称		采光天棚		计量单位	m2	工程量	205.42
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-23	采光屋面 玻璃采光 顶屋面 钢龙骨上 安装 钢化 玻璃	100m2	0.01	8824.35	27553.5		218.91	88.24	275.54		2.19
人工单价		小计						88.24	275.54		2.19
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								365.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃					m2	1.002443	226.29	226.84		
	T型钢 25×25					kg	2.702197	3.7272	10.07		
	扁钢 100×10					kg	0.501175	3.2444	1.63		
	扁钢 5					kg	2.605965	3.2444	8.45		
	槽钢 63×40×4.8					kg	4.231434	3.1662	13.4		
	带帽六角螺栓 M12以外					kg	0.030118	7.3	0.22		
	无光调和漆					kg	0.121759	13.27	1.62		
	橡胶垫片 250宽					m	0.421564	6.5	2.74		
	橡胶条(大)					m	1.2646	3.94	4.98		
	铁钩					kg	0.24719	9.15	2.26		
	熟桐油					kg	0.061522	54	3.32		
	材料费小计								-	275.54	-

项目编码		011303001003		项目名称		采光棚		计量单位	m2	工程量	83.63
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-23	采光屋面 玻璃采光 顶屋面 钢龙骨上 安装 钢化玻璃	100m2	0.01	8824.35	27553.5		218.91	88.24	275.54		2.19

人工单价		小计		88.24	275.54		2.19
127.55元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				365.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃	m2	1.002443	226.29	226.84		
	T型钢 25×25	kg	2.702197	3.7272	10.07		
	扁钢 100×10	kg	0.501175	3.2444	1.63		
	扁钢 5	kg	2.605965	3.2444	8.45		
	槽钢 63×40×4.8	kg	4.231434	3.1662	13.4		
	带帽六角螺栓 M12以外	kg	0.030118	7.3	0.22		
	无光调和漆	kg	0.121759	13.27	1.62		
	橡胶垫片 250宽	m	0.421564	6.5	2.74		
	橡胶条(大)	m	1.2646	3.94	4.98		
	铁钩	kg	0.24719	9.15	2.26		
	熟桐油	kg	0.061522	54	3.32		
	材料费小计			-	275.54	-	

项目编码		010904004001		项目名称		楼（地）面变形缝		计量单位		m		工程量		29.6	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
9-150	变形缝盖板 不锈钢盖板平面	100m	0.01	4847.74	7296.13	3.23	511.6	48.48	72.96	0.03	5.12				
人工单价		小计						48.48	72.96	0.03	5.11				
127.58元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								126.58							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	不锈钢板 δ 1.0					m2	0.6195	103.8564	64.34						
	板方材					m3	0.00252	2353.98	5.93						
	防腐油					kg	0.11171	1.48	0.17						
	焊锡					kg	0.04064	57.5	2.34						
	圆钉					kg	0.02097	8.61	0.18						
	盐酸					kg	0.00861	0.88	0.01						
	材料费小计							-	72.96	-					

项目编码	010903004002	项目名称	内墙变形缝	计量单位	m	工程量	105.3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-HA-B1	成品人防门安装防密门	樘	1	24036.45	100190.11	30.52	198.47	24036.45	100190.11	30.52	198.47
人工单价		小计						24036.45	100190.11	30.52	198.47
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								124455.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防护密闭门WSFM5525(6)					樘	1	100123.75	100123.75		
	环氧树脂					kg	1	27.5	27.5		
	乙二胺					kg	0.14	30.6	4.28		
	二甲苯					kg	0.2	7	1.4		
	邻苯二甲酸二丁酯					kg	0.12	11.6	1.39		
	电焊条（综合）					kg	1	4.2	4.2		
	其他材料费					元	27.584	1	27.58		
	材料费小计							-	100190.11	-	

项目编码		010804007002		项目名称		防护密闭门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-HA-B1	成品人防门安装防密门	樘	1	25069.72	104682.61	30.52	198.47	25069.72	104682.61	30.52	198.47
人工单价		小计						25069.72	104682.61	30.52	198.47
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								129981.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防护密闭门WSFM7025(6)					樘	1	104616.25	104616.25		
	环氧树脂					kg	1	27.5	27.5		
	乙二胺					kg	0.14	30.6	4.28		
	二甲苯					kg	0.2	7	1.4		
	邻苯二甲酸二丁酯					kg	0.12	11.6	1.39		
	电焊条（综合）					kg	1	4.2	4.2		
	其他材料费					元	27.584	1	27.58		
	材料费小计							-	104682.61	-	

项目编码		010804007003		项目名称		防护密闭门		计量单位	樘	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
8-HA-B1	成品人防 门安装 防密门	樘	1	1800.91	3513.86	30.52	198.47	1800.91	3513.86	30.52	198.47
人工单价		小计						1800.91	3513.86	30.52	198.47
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5543.76			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防护密闭门FM0822(6)					樘	1	3447.5	3447.5		
	环氧树脂					kg	1	27.5	27.5		
	乙二胺					kg	0.14	30.6	4.28		
	二甲苯					kg	0.2	7	1.4		
	邻苯二甲酸二丁酯					kg	0.12	11.6	1.39		
	电焊条（综合）					kg	1	4.2	4.2		
	其他材料费					元	27.584	1	27.58		
	材料费小计							-	3513.86	-	

项目编码		010804007004		项目名称		防护密闭门		计量单位	樘	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
8-HA-B1	成品人防 门安装 防密门	樘	1	2312.66	5738.86	30.52	198.47	2312.66	5738.86	30.52	198.47
人工单价		小计						2312.66	5738.86	30.52	198.47
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8280.51			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防护密闭门FM1222(6)					樘	1	5672.5	5672.5		
	环氧树脂					kg	1	27.5	27.5		
	乙二胺					kg	0.14	30.6	4.28		
	二甲苯					kg	0.2	7	1.4		
	邻苯二甲酸二丁酯					kg	0.12	11.6	1.39		
	电焊条（综合）					kg	1	4.2	4.2		
	其他材料费					元	27.584	1	27.58		

	材料费小计	-	5738.86	-	

项目编码		010804007005		项目名称		防护密闭门		计量单位		樘	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
8-HA-B1	成品人防 门安装 防密门	樘	1	2312.66	5738.86	30.52	198.47	2312.66	5738.86	30.52	198.47	
人工单价		小计						2312.66	5738.86	30.52	198.47	
127.55元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								8280.51				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	防护密闭门WFM1222(6)					樘	1	5672.5	5672.5			
	环氧树脂					kg	1	27.5	27.5			
	乙二胺					kg	0.14	30.6	4.28			
	二甲苯					kg	0.2	7	1.4			
	邻苯二甲酸二丁酯					kg	0.12	11.6	1.39			
	电焊条（综合）					kg	1	4.2	4.2			
	其他材料费					元	27.584	1	27.58			
	材料费小计							-	5738.86	-		

项目编码		010804007006		项目名称		防护密闭门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
8-HA-B1	成品人防 门安装 防密门	樘	1	2950.91	8513.86	30.52	198.47	2950.91	8513.86	30.52	198.47
人工单价		小计						2950.91	8513.86	30.52	198.47
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11693.76			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防护密闭门WFM1522(6)					樘	1	8447.5	8447.5		
	环氧树脂					kg	1	27.5	27.5		
	乙二胺					kg	0.14	30.6	4.28		
	二甲苯					kg	0.2	7	1.4		
	邻苯二甲酸二丁酯					kg	0.12	11.6	1.39		
	电焊条（综合）					kg	1	4.2	4.2		

	其他材料费	元	27.584	1	27.58		
	材料费小计			-	8513.86	-	

项目编码		010804007007		项目名称		防护密闭门		计量单位		樘	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
8-HA-B1	成品人防 门安装 防密门	樘	1	4099.18	13506.36	30.52	198.47	4099.18	13506.36	30.52	198.47	
人工单价		小计						4099.18	13506.36	30.52	198.47	
127.55元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								17834.53				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	防护密闭门WFM2022(6)					樘	1	13440	13440			
	环氧树脂					kg	1	27.5	27.5			
	乙二胺					kg	0.14	30.6	4.28			
	二甲苯					kg	0.2	7	1.4			
	邻苯二甲酸二丁酯					kg	0.12	11.6	1.39			
	电焊条（综合）					kg	1	4.2	4.2			
	其他材料费					元	27.584	1	27.58			
	材料费小计							-	13506.36	-		

项目编码		010804007008		项目名称		密闭门		计量单位		樘	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润			
8-HA-B2	成品人防 门安装 密闭门	樘	1	1712.49	4327.98	15.26	143.8	1712.49	4327.98	15.26	143.8			
人工单价		小计						1712.49	4327.98	15.26	143.8			
127.56元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								6199.53						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	密闭门M0822					樘	1	4263.75	4263.75					
	环氧树脂					kg	1	27.5	27.5					
	乙二胺					kg	0.14	30.6	4.28					
	二甲苯					kg	0.2	7	1.4					
	邻苯二甲酸二丁酯					kg	0.12	11.6	1.39					

	电焊条（综合）	kg	0.5	4.2	2.1		
	其他材料费	元	27.554	1	27.55		
	材料费小计			-	4327.98	-	

项目编码		010804007009		项目名称		密闭门		计量单位		樘		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
8-HA-B2	成品人防 门安装 密闭门	樘	1	2098.03	6004.23	15.26	143.8	2098.03	6004.23	15.26	143.8				
人工单价		小计						2098.03	6004.23	15.26	143.8				
127.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8261.32							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	密闭门M1222					樘	1	5940	5940						
	环氧树脂					kg	1	27.5	27.5						
	乙二胺					kg	0.14	30.6	4.28						
	二甲苯					kg	0.2	7	1.4						
	邻苯二甲酸二丁酯					kg	0.12	11.6	1.39						
	电焊条（综合）					kg	0.5	4.2	2.1						
	其他材料费					元	27.554	1	27.55						
	材料费小计							-	6004.23	-					

项目编码		010804007010		项目名称		密闭门		计量单位		樘	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			
8-HA-B2	成品人防 门安装 密闭门	樘	1	3271.03	11104.23	15.26	143.8	3271.03	11104.23	15.26	143.8			
人工单价		小计						3271.03	11104.23	15.26	143.8			
127.56元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								14534.32						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	密闭门WM2022(6)					樘	1	11040	11040					
	环氧树脂					kg	1	27.5	27.5					
	乙二胺					kg	0.14	30.6	4.28					
	二甲苯					kg	0.2	7	1.4					

	邻苯二甲酸二丁酯	kg	0.12	11.6	1.39		
	电焊条（综合）	kg	0.5	4.2	2.1		
	其他材料费	元	27.554	1	27.55		
材料费小计				-	11104.23	-	

项目编码		010804007011		项目名称		悬摆活门		计量单位	樘	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
8-HA-B3	成品人防 门安装 防爆活门	樘	1	1587.71	5537.88	15.26	62.62	1587.71	5537.88	15.26	62.62
人工单价		小计						1587.71	5537.88	15.26	62.62
127.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7203.47			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	悬摆活门H600(6)					樘	1	5508.75	5508.75		
	电焊条（综合）					kg	0.5	4.2	2.1		
	其他材料费					元	27.03	1	27.03		
	材料费小计							-	5537.88	-	

项目编码		010801001001		项目名称		木质门		计量单位		m2		工程量		91.8	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
8-1	木门及门 框 成品 木门扇 安装	100m2	0.01	1346.87	45140.84			13.47	451.41						
8-108	门特殊五 金 执手 锁	10个	0.037	207.07	261.47			7.67	9.68						
人工单价		小计						21.14	461.09						
127.58元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								482.23							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	平开夹板门门上方带亮子					m2	0.900136	486.73	438.12						
	木材(成材)					m3	0.000027	1769.91	0.05						
	不锈钢合页					个	1.035787	12	12.43						
	沉头木螺钉 L32					个	6.525457	0.03	0.2						
	水砂纸					张	1.457321	0.42	0.61						

	执手锁	把	0.336717	28.76	9.68		
	材料费小计			-	461.09	-	

项目编码		010802004001		项目名称		钢制门		计量单位		m2		工程量		323.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-14	钢质防火、防盗门钢质防盗门安装【水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	3658.46	48273.18	17.81		36.58	482.73	0.18					
8-108	门特殊五金 执手锁	10个	0.058	209.49	264.52			12.06	15.22						
人工单价		小计						48.64	497.95	0.18					
127.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								546.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢制门门上方带亮子					m2	0.890705	535.4	476.88						
	铁件 综合					kg	0.87221	5.1345	4.48						
	低碳钢焊条 J422 Φ4.0					kg	0.088242	4.1	0.36						
	水泥砂浆 1:3					m3	0.002368	322.83	0.76						
	电					kw·h	0.104269	0.54	0.06						
	其他材料费					元	0.187413	1	0.19						
	执手锁					把	0.529319	28.76	15.22						
	材料费小计							-	497.95	-					

项目编码		010802004002		项目名称		钢制门		计量单位		m2		工程量		60.84	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
8-14	钢质防火、防盗门 钢质防盗门安装【 水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	3651.18	48170.66	17.76		36.51	481.71	0.18					
8-108	门特殊五金 执手 锁	10个	0.031	209.04	263.96			6.53	8.24						
人工单价		小计						43.04	489.95	0.18					
127.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								533.17							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢制门	m2	0.888814	535.4	475.87		
	铁件 综合	kg	0.870358	5.1345	4.47		
	低碳钢焊条 J422 φ4.0	kg	0.088054	4.1	0.36		
	水泥砂浆 1:3	m3	0.002363	322.83	0.76		
	电	kw·h	0.104048	0.54	0.06		
	其他材料费	元	0.187015	1	0.19		
	执手锁	把	0.28662	28.76	8.24		
	材料费小计			-	489.95	-	

项目编码		010802003001		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	81.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
8-13	钢质防火、防盗门 钢质防火门安装【 水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	3693.56	35612.28			36.94	356.12		
8-108	门特殊五金 执手 锁	10个	0.031	211.45	267			6.48	8.18		
8-124	门特殊五金 闭门 器 明装	10个	0.049	170.98	410.81			8.38	20.14		
8-126	门特殊五金 顺位 器	10个	0.018	170.98	123.2			3.14	2.26		
人工单价		小计						54.94	386.7		
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								441.64			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢质防火门甲级					m2	0.903098	389.38	351.65		
	水泥砂浆 1:3					m3	0.012418	322.83	4.01		
	电					kw • h	0.105246	0.54	0.06		
	其他材料费					元	0.408876	1	0.41		
	执手锁					把	0.284426	28.76	8.18		
	闭门器					套	0.455089	44.25	20.14		
	顺位器					套	0.170654	13.27	2.26		
	材料费小计							-	386.7	-	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	170.7

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
8-13	钢质防火、防盗门 钢质防火门安装【 水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	3686.76	35550.77			36.87	355.51		
8-108	门特殊五金 执手 锁	10个	0.019	211.09	266.54			4.08	5.15		
8-124	门特殊五金 闭门 器 明装	10个	0.036	170.68	410.1			6.2	14.9		
8-126	门特殊五金 顺位 器	10个	0.018	170.68	122.98			3.1	2.23		
人工单价		小计						50.25	377.79		
127.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								428.04			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢质防火门甲级					m2	0.901538	389.38	351.04		
	水泥砂浆 1:3					m3	0.012397	322.83	4		
	电					kw • h	0.105065	0.54	0.06		
	其他材料费					元	0.408169	1	0.41		
	执手锁					把	0.179163	28.76	5.15		
	闭门器					套	0.336613	44.25	14.9		
	顺位器					套	0.168311	13.27	2.23		
	材料费小计							-	377.79	-	

项目编码		010802003003		项目名称		钢质防火门		计量单位		m2		工程量		102.6	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
8-13	钢质防火、防盗门 钢质防火门安装【 水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	3696.19	35640.78			36.96	356.41						
8-108	门特殊五金 执手 锁	10个	0.088	211.62	267.21			18.56	23.44						
人工单价		小计						55.52	379.85						
127.51元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								435.37							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门甲级	m2	0.90382	389.38	351.93		
	水泥砂浆 1:3	m3	0.012428	322.83	4.01		
	电	kw·h	0.105331	0.54	0.06		
	其他材料费	元	0.409203	1	0.41		
	执手锁	把	0.815013	28.76	23.44		
	材料费小计			-	379.85	-	

项目编码		010803002001		项目名称		防火卷帘(闸)门		计量单位		m2		工程量		710.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-15	金属卷帘(闸)门 卷帘(闸)镀锌钢板	100m2	0.01	5300.36	29785.02	9.27		53	297.85	0.09					
8-19	金属卷帘(闸)门 电动装置	套	0.011	265.45	1462.69	5.74		2.99	16.48	0.06					
人工单价		小计						55.99	314.33	0.15					
127.57元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								370.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	双规无机布防火卷帘					m2	0.924949	309.73	286.48						
	铁件 综合					kg	0.266376	5.1345	1.37						
	膨胀螺栓 M12×100					套	4.902251	2	9.8						
	低碳钢焊条 J422 φ4.0					kg	0.080515	4.1	0.33						
	电动装置					套	0.01042	1568.25	16.34						
	材料费小计							-	314.33	-					

项目编码		010802001001		项目名称		金属(塑钢) 门		计量单位	m2	工程量	91.02
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
8-8	铝合金门 隔热断桥 铝合金门 安装 平 开	100m2	0.01	3878.99	56993.02			38.79	569.93		
人工单价		小计						38.79	569.93		
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								608.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	70系列铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃)5+12Ar+5+12Ar+5low-e	m2	0.881798	567.93	500.8		
	铝合金门窗配件 固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)	个	5.283564	0.63	3.33		
	硅酮耐候密封胶	kg	0.789882	41.59	32.85		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.130105	23.3	26.33		
	塑料膨胀螺栓	个	5.283564	1.02	5.39		
	镀锌自攻螺钉 ST5×16	个	5.438972	0.03	0.16		
	电	kw·h	0.064271	0.54	0.03		
	其他材料费	元	1.03203	1	1.03		
	材料费小计			-	569.93	-	

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		2.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-62	铝合金窗隔热断桥铝合金普通窗安装 推拉	100m2	0.01	2065.29	59976.79			20.65	599.77						
人工单价		小计						20.65	599.77						
127.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								620.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	70系列铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)5+12Ar+5+12Ar+5low-e					m2	0.856677	614.35	526.3						
	铝合金门窗配件 固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)					个	4.96108	0.63	3.13						
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)					支	1.281192	23.3	29.85						
	硅酮耐候密封胶					kg	0.886185	41.59	36.86						
	镀锌自攻螺钉 ST5×16					个	5.15756	0.03	0.15						
	塑料膨胀螺栓					套	5.010193	0.5	2.51						
	电					kw·h	0.062839	0.54	0.03						
	其他材料费					元	0.940822	1	0.94						
	材料费小计								-	599.77	-				

项目编码	010807001002	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	512.54
清单综合单价组成明细							
定额	定额名称	定额	数量	单价	合价		

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
8-64	铝合金窗 隔热断桥 铝合金窗 普通窗安 装内平开 下悬	100m2	0.01	3222.78	60278.3			32.23	602.78		
人工单价		小计						32.23	602.78		
127.54元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								635.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	70系列铝合金隔热断桥上悬窗(含中空玻璃) 5+12Ar+5+12Ar+5low-e					m2	0.852962	614.35	524.02		
	铝合金门窗配件 固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)					个	6.443476	0.63	4.06		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)					支	1.364992	23.3	31.8		
	硅酮耐候密封胶					kg	0.921964	41.59	38.34		
	镀锌自攻螺钉 ST5×16					个	6.698661	0.03	0.2		
	塑料膨胀螺栓					套	6.507274	0.5	3.25		
	电					kw·h	0.063122	0.54	0.03		
	其他材料费					元	1.068826	1	1.07		
	材料费小计							-	602.78	-	

项目编码		010807001003		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		2315.18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-68	铝合金窗 铝合金窗安装	100m2	0.01	1741.33	62309.53			17.41	623.1						
人工单价		小计						17.41	623.1						
127.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								640.51							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	70系断桥铝合金固定窗5+12Ar+5+12Ar+5low-e					m2	0.752183	694.22	522.18						
	铝合金门窗配件 固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)					个	4.491983	0.63	2.83						
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)					支	1.812393	23.3	42.23						
	硅酮耐候密封胶					kg	1.226512	41.59	51.01						
	塑料膨胀螺栓					个	4.536452	1.02	4.63						
	镀锌自攻螺钉 ST5×16					个	4.669885	0.03	0.14						
	电					kw·h	0.056897	0.54	0.03						
	其他材料费					元	0.047239	1	0.05						

	材料费小计	-	623.1	-	

项目编码		011209001001		项目名称		带骨架幕墙		计量单位		m2		工程量		4545.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-212	幕墙工程玻璃幕墙明框	100m2	0.01	12753.61	56970.41	231.24		127.54	569.7	2.31					
12-75	墙面块料面层干挂石材钢骨架、后置件	套	2	11.02	17.99			22.04	35.98						
12-HA6	幕墙与建筑物的封边自然层连接	100m	0.003	1703.88	4401.44			5.46	14.12						
人工单价		小计						155.04	619.8	2.31					
156.02元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								777.15							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铝合金型材140系列					kg	10.148638	28.78	292.08						
	铝单板(幕墙)					m2	0.034349	263.98	9.07						
	耐候胶					L	0.17419	50.2	8.74						
	6高透双银Low-E+12Ar+6					m2	0.744106	282.75	210.4						
	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×45					套	1.036816	2	2.07						
	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×110					套	1.036816	3	3.11						
	自攻螺钉					百个	0.175571	3.7	0.65						
	泡沫条 φ18					m	2.163088	1.38	2.99						
	铁件 综合					kg	2.617906	5.1345	13.44						
	低合金钢焊条 E43系列					kg	0.16394	14.2	2.33						
	空心胶条					m	5.69234	2.4	13.66						
	电					kw·h	0.710045	0.54	0.38						
	其他材料费					元	16.424157	1	16.42						
	镀锌铁件					kg	1.592556	6.7275	10.71						
	化学锚栓 M12×160					套	6.370222	3.5	22.3						
	合金钢钻头 φ16～φ20					个	0.07807	10	0.78						
	氧气					m3	0.07807	3.82	0.3						
	乙炔气					m3	0.07807	12.39	0.97						
	溶剂汽油					kg	0.07807	8.7	0.68						
	镀锌薄钢板 δ1.5					m2	0.144457	41.9015	6.05						

	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	0.400575	0.6	0.24		
	岩棉	kg	0.650934	2	1.3		
	防火胶泥 耐火胶泥	kg	0.12518	8	1		
	其他材料费	元	0.13269	1	0.13		
	材料费小计			-	619.8	-	

项目编码		011209001002		项目名称		带骨架幕墙		计量单位	m2	工程量	1445.04
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
12-74	墙面块料 面层 干 挂石材钢 骨架、后 置件 钢 骨架	t	0.007	3506.69	10432.86	309.11		24.95	74.22	2.2	
14-177	金属面其 他油漆 金属面 氟碳漆	100m2	0.001	3623.48	3504.37			4.28	4.14		
12-216	幕墙工程 全玻璃幕 墙 点式	100m2	0.01	4170.57	27954.23	6901.38		41.71	279.54	69.01	
12-HA6	幕墙与建 筑物的封 边 自然 层连接	100m	0	2042.22	5275.44			0.6	1.56		
人工单价		小计						71.54	359.46	71.21	
155.93元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								502.21			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	型钢 综合热镀锌方钢管					t	0.007189	9875.68	71		
	低合金钢焊条 E43系列					kg	0.204984	14.2	2.91		
	氧气					m3	0.039939	3.82	0.15		
	乙炔气					m3	0.017307	12.39	0.21		
	红丹环氧防锈漆					kg	0.02596	12.39	0.32		
	溶剂汽油					kg	0.002663	8.7	0.02		
	电					kw • h	0.220617	0.54	0.12		
	其他材料费					元	0.48533	1	0.49		
	酚醛防锈漆 红丹					kg	0.026601	12.1	0.32		
	氟碳漆用光面腻子粉					kg	0.094461	1.74	0.16		
	丙烯酸聚氨酯底漆					kg	0.008805	27.96	0.25		
	丙烯酸聚氨酯中间漆					kg	0.017463	30	0.52		
	丙烯酸聚氨酯稀释剂					kg	0.015697	13.41	0.21		
	金属氟碳漆面漆					kg	0.019239	88.45	1.7		

	氟碳漆面漆稀释剂	kg	0.005282	20.2	0.11		
	丙烯酸聚氨脂固化剂	kg	0.004697	16.59	0.08		
	氟碳罩面清漆	kg	0.006643	89	0.59		
	氟碳漆固化剂	kg	0.00174	63	0.11		
	水	m3	0.000011	6.48			
	8+1.52pvb+8钢化加胶玻璃	m2	0.982466	226.29	222.32		
	硅酮结构胶（双组份）	L	0.208096	52	10.82		
	耐候胶	L	0.057872	50.2	2.91		
	不锈钢四爪件	套	0.327751	80.03	26.23		
	不锈钢二爪件	套	0.218501	60.12	13.14		
	不锈钢六角螺栓带螺母 M14×120	套	0.437001	4.5	1.97		
	泡沫条 φ18	m	0.350881	1.38	0.48		
	打胶纸	m	3.772671	0.2	0.75		
	镀锌薄钢板 δ 1.5	m2	0.015927	41.9015	0.67		
	铁件 综合	kg	0.115655	5.1345	0.59		
	膨胀螺栓 M6～12×50～120	套	0.044164	0.6	0.03		
	岩棉	kg	0.071767	2	0.14		
	防火胶泥 耐火胶泥	kg	0.013801	8	0.11		
	其他材料费	元	0.014629	1	0.01		
	材料费小计			-	359.46	-	

项目编码		010807003001		项目名称		金属百叶窗		计量单位	m2	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
8-69	铝合金窗 铝合金 百叶窗安 装	100m2	0.01	11002.48	33438.69			110.02	334.39		
人工单价		小计						110.02	334.39		
127.54元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								444.41			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	铝合金百叶窗				m2	0.84482	261.63	221.03			
	铝合金门窗配件 固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)				个	5.045205	0.63	3.18			
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)				支	2.035603	23.3	47.43			
	硅酮耐候密封胶				kg	1.377567	41.59	57.29			
	塑料膨胀螺栓				个	5.095151	1.02	5.2			
	镀锌自攻螺钉 ST5×16				个	5.245017	0.03	0.16			
	电				kw·h	0.063905	0.54	0.03			

	其他材料费	元	0.066574	1	0.07		
	材料费小计			-	334.39	-	

项目编码		011001003002		项目名称		保温隔热墙面		计量单位	m2	工程量	2312.07
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-64- [10-65]	墙、柱面 无机轻集 料保温砂 浆 厚度 (mm) 20	100m2	0.01	1918.12	2725.58	47.45	386.79	19.18	27.26	0.47	3.87
人工单价		小计						19.18	27.26	0.47	3.87
127.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								50.78			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	膨胀玻化微珠保温浆料					m3	0.018051	1500	27.08		
	水					m3	0.025787	6.48	0.17		
	其他材料费					元	0.01189	1	0.01		
	材料费小计							-	27.26	-	

项目编码		011001003003		项目名称		保温隔热墙面		计量单位	m2	工程量	10291.93
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-82	墙、柱面干挂岩棉板 厚度(mm) 50	100m2	0.01	3826.52	4542.61		769.09	38.27	45.43		7.69
10-83	墙、柱面抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度(mm) 4【聚合物抗裂砂浆】	100m2	0.01	1264.25	762.75		296.92	12.64	7.63		2.97
人工单价		小计						50.91	53.06		10.66
127.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.63			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	岩棉板 δ 80					m3	0.0635	319.47	20.29		
	界面剂					kg	0.077818	1.8584	0.14		
	锡纸					m2	1.213965	9	10.93		

	膨胀螺栓 M12×120	套	6.225459	2.26	14.07		
	聚合物抗裂砂浆	kg	4.280003	1.4159	6.06		
	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	0.910473	1.5	1.37		
	水	m3	0.031127	6.48	0.2		
	材料费小计			-	53.06	-	

项目编码		011001003004		项目名称		保温隔热墙面		计量单位	m2	工程量	160.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-82	墙、柱面 干挂岩棉 板 厚度 (mm) 50	100m2	0.01	3681.56	3265.09		810.88	36.82	32.65		8.11
人工单价		小计						36.82	32.65		8.11
127.54元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								77.58			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	岩棉板 δ 30					m3	0.02373	319.47	7.58		
	界面剂					kg	0.077602	1.8584	0.14		
	锡纸					m2	1.210584	9	10.9		
	膨胀螺栓 M12×120					套	6.208125	2.26	14.03		
	材料费小计							-	32.65	-	

项目编码		010904003002		项目名称		楼（地）面砂浆防水（防潮）		计量单位	m2	工程量	171.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-75+[9-77]*2	高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 2.0mm厚 平面	100m2	0.01	460.81	4934.73			4.61	49.35		
9-95	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚【 预拌地面 砂浆(干拌) DS M20】【 素水泥浆】	100m2	0.01	1045.18	2758.72	63.49		10.45	27.59	0.63	
人工单价		小计						15.06	76.94	0.63	
127.63元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				92.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防水涂料JS	kg	3.913066	12.61	49.34		
	水	m3	0.000545	6.48			
	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.019593	339.822	6.66		
	素水泥浆	m3	0.000956	417.35	0.4		
	防水剂	kg	1.267307	16.2	20.53		
	材料费小计			-	76.94	-	

项目编码		011101001001		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位		m2		工程量		62.35	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
11-1+ [11-3]*10	找平层及整体面层平面砂浆找平层混凝土或硬基层上30mm【干混地面砂浆 DS M15】	100m2	0.01	2113.57	967.32	119.26	340.14	21.14	9.67	1.19	3.4				
12-23	打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	251.09	92.42		48.66	2.51	0.92		0.49				
人工单价		小计						23.65	10.59	1.19	3.89				
155.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								39.32							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0306	315.27	9.65						
	水					m3	0.00434	6.48	0.03						
	水泥 42.5					t	0.00165	332.672	0.55						
	建筑胶					kg	0.29151	1.28	0.37						
	材料费小计							-	10.59	-					

项目编码		011101003004		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位		m2		工程量		142.68	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

11-4+[11-5]*10	找平层及整体面层细石混凝土地面找平层 40mm【预拌细石混凝土 C20】	100m2	0.01	2663.64	1074.69			26.64	10.75		
9-85	涂料防水冷底子油防水层表面撒砂砾	100m2	0.01	231.23	495.68	10.67		2.31	4.96	0.11	
11-1	找平层及整体面层平面砂浆找平层混凝土或硬基层上 20mm【干混地面砂浆 DS M15】	100m2	0.01	1628.66	645.74	79.5	100.29	16.29	6.46	0.8	1
12-23	打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	246.36	92.42		26.48	2.46	0.92		0.26
人工单价		小计						47.7	23.09	0.91	1.26
154.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								72.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌细石混凝土 C20					m3	0.0404	265.37	10.72		
	水					m3	0.00834	6.48	0.05		
	石油沥青 10#					kg	1.47	2.7908	4.1		
	砂粒					m3	0.0055	155.34	0.85		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	315.27	6.43		
	水泥 42.5					t	0.00165	332.672	0.55		
	建筑胶					kg	0.29151	1.28	0.37		
	材料费小计							-	23.09	-	

项目编码		011101003005		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位		m2		工程量		4652.89	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
11-HA1	金刚砂耐 磨楼地面 【水泥砂 浆 1:1】 【水泥砂 浆 1:2】 【素水泥 浆】	100m2	0.01	2943.75	1349.01	64.53		29.44	13.49	0.65					

11-4+[11-5]*10	找平层及整体面层细石混凝土地面找平层 40mm【预拌细石混凝土 C25】	100m2	0.01	2564.7	1133.55		144.29	25.65	11.34		1.44
12-23	打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	237.23	92.42		48.66	2.37	0.92		0.49
人工单价		小计						57.46	25.75	0.65	1.93
155.93元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								85.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	素水泥浆				m3	0.001	417.35	0.42			
	金刚砂				kg	5.1	1.17	5.97			
	其他材料费				元	1.0662	1	1.07			
	预拌细石混凝土 C25				m3	0.0404	279.94	11.31			
	水				m3	0.009512	6.48	0.06			
	水泥 42.5				t	0.00165	332.672	0.55			
	建筑胶				kg	0.29151	1.28	0.37			
	水泥 32.5				t	0.009906	332.672	3.3			
	砂子 中粗砂				m3	0.015442	175.53	2.71			
	材料费小计						-	25.75	-		

项目编码		011101001002		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位	m2	工程量	42.9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
11-1	找平层及整体面层平面砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm【干混地面砂浆 DS M20】	100m2	0.01	1597.49	695.83	79.5	265.61	15.97	6.96	0.8	2.66
12-23	打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	241.64	92.42		48.66	2.42	0.92		0.49
人工单价		小计						18.39	7.88	0.8	3.14
155.85元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.21			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	339.822	6.93		

细	水	m3	0.00434	6.48	0.03		
	水泥 42.5	t	0.00165	332.672	0.55		
	建筑胶	kg	0.29151	1.28	0.37		
	材料费小计			-	7.88	-	

项目编码		011101001003		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位	m2	工程量	28.64
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
11-1	找平层及整体面层平面砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm【干混地面砂浆 DS M20】	100m2	0.01	1597.49	695.83	79.5	265.61	15.97	6.96	0.8	2.66
12-23	打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	241.64	92.42		48.66	2.42	0.92		0.49
人工单价		小计						18.39	7.88	0.8	3.14
155.85元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.21			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混地面砂浆 DS M20不发火					m3	0.0204	339.822	6.93		
	水					m3	0.00434	6.48	0.03		
	水泥 42.5					t	0.00165	332.672	0.55		
	建筑胶					kg	0.29151	1.28	0.37		
	材料费小计							-	7.88	-	

项目编码		011101005001		项目名称		水泥基自流坪楼地面		计量单位	m2	工程量	65.17
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
11-9+[11-10]	找平层及整体面层水泥基自流平砂浆面层5mm厚【水泥基自流平砂浆】	100m2	0.01	2688.84	1579.87	16.37	425.04	26.89	15.8	0.16	4.25

11-4+[11-5]*10	找平层及整体面层细石混凝土地面找平层 40mm【预拌细石混凝土 C25】	100m2	0.01	2638.23	1133.55		414.83	26.38	11.34		4.15
12-23	打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	244.03	92.42		48.66	2.44	0.92		0.49
人工单价		小计						55.71	28.06	0.16	8.89
155.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							92.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	界面剂				kg	0.204	1.8584	0.38			
	水				m3	0.011778	6.48	0.08			
	预拌细石混凝土 C25				m3	0.0404	279.94	11.31			
	水泥 42.5				t	0.00165	332.672	0.55			
	建筑胶				kg	0.29151	1.28	0.37			
	自流平水泥				kg	6.987	2.2	15.37			
	材料费小计						-	28.06	-		

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		18333.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-32	块料面层陶瓷地面砖 0.64M15以内【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】【胶粘剂 DTA砂浆】	100m2	0.01	2948.89	6579.05	71.97		29.49	65.79	0.72					
12-23	打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	152.41	83.66			1.52	0.84						
人工单价		小计						31.01	66.63	0.72					
155.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								98.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	地砖800mm*800mm					m2	0.941417	56.5	53.19						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.036933	315.27	11.64						
	白水泥					kg	0.092331	0.3714	0.03						
	胶粘剂DTA砂浆					m3	0.000905	497.85	0.45						

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
11-32	块料面层 陶瓷地面 砖 0.64M15 以内【预 拌地面砂 浆(干拌) DS M15】 【胶粘剂 DTA砂浆 】	100m2	0.01	3010.2	6415.74	73.42		30.1	64.16	0.73	
11-1	找平层及 整体面层 平面砂浆 找平层 混凝土或 硬基层上 20mm【干 混地面砂 浆 DS M15】	100m2	0.01	1028.09	596.41	73.42		10.28	5.96	0.73	
12-23	打底 素 水泥浆界 面剂	100m2	0.01	155.51	85.36			1.56	0.85		
人工单价		小计						41.94	70.97	1.46	
155.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								114.37			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	地砖800mm*800mm					m2	0.960549	56.5	54.27		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.047104	315.27	14.85		
	白水泥					kg	0.094208	0.3714	0.03		
	胶粘剂DTA砂浆					m3	0.000924	497.85	0.46		
	棉纱头					kg	0.009236	12	0.11		
	锯木屑					m3	0.005542	18	0.1		
	水					m3	0.025251	6.48	0.16		
	石料切割锯片					片	0.002789	31.52	0.09		
	电					kw·h	0.083679	0.54	0.05		
	水泥 42.5					t	0.001524	332.672	0.51		
	建筑胶					kg	0.26924	1.28	0.34		
	材料费小计								-	70.97	-

项目编码		011101001004		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位		m2		工程量		168.9	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

11-1+[11-3]*10	找平层及整体面层平面砂浆找平层混凝土或硬基层上30mm【干混地面砂浆 DS M15】	100m2	0.01	2113.57	967.32	119.26	340.14	21.14	9.67	1.19	3.4
12-23	打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	251.09	92.42		48.66	2.51	0.92		0.49
人工单价		小计						23.65	10.59	1.19	3.89
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0306	315.27	9.65		
	水					m3	0.00434	6.48	0.03		
	水泥 42.5					t	0.00165	332.672	0.55		
	建筑胶					kg	0.29151	1.28	0.37		
	材料费小计							-	10.59	-	

项目编码		011104004001		项目名称		防静电地板		计量单位		m2		工程量		324.84	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
11-11- [11- 15]*5	找平层及 整体面层 水磨石楼 地面嵌条 10mm【干 混地面砂 浆 DS M20】	100m2	0.01	11856.22	3565.57	189.15	403.41	118.56	35.66	1.89	4.03				
12-23	打底 素 水泥浆界 面剂	100m2	0.01	256.84	87.33		48.66	2.57	0.87		0.49				
11- 1+[11- 3]*10	找平层及 整体面层 平面砂浆 找平层 混凝土或 硬基层上 30mm【干 混地面砂 浆 DS M15】	100m2	0.01	2162.01	7730.59	112.68	340.14	21.62	77.31	1.13	3.4				
11-HA5	地面铺设 钢丝网	100m2	0.01	495.81	902.13		88.78	4.96	9.02		0.89				

11-1	找平层及整体面 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm【干混地面砂浆 DS M15】	100m2	0.01	1698	610.12	75.13	265.61	16.98	6.1	0.75	2.66
12-23	打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	256.84	87.33		48.66	2.57	0.87		0.49
人工单价		小计						167.26	129.83	3.77	11.95
154.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								312.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混地面砂浆 DS M20防静电					m3	0.011092	2673	29.65		
	素水泥浆					m3	0.000964	417.35	0.4		
	水泥 综合					kg	0.250569	0.3327	0.08		
	棉纱头					kg	0.010393	12	0.12		
	平板玻璃 δ 3					m2	0.050076	14.55	0.73		
	草酸					kg	0.009448	4.5	0.04		
	石蜡					kg	0.025038	5.8	0.15		
	煤油					kg	0.037803	8.44	0.32		
	清油					kg	0.005008	17.7	0.09		
	油漆溶剂油					kg	0.005008	8.7	0.04		
	金刚石 综合					块	0.311794	12	3.74		
	水					m3	0.052419	6.48	0.34		
	水泥 42.5					t	0.003118	332.672	1.04		
	建筑胶					kg	0.550856	1.28	0.71		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15防静电					m3	0.028912	2673	77.28		
	防静电接地金属网					m2	0.973176	9	8.76		
	其他材料费					元	0.262758	1	0.26		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.019275	315.27	6.08		
	材料费小计								-	129.83	-

项目编码		011104004002		项目名称		防静电地板		计量单位		m2		工程量		45.57	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

11-11-[11-15]*5	找平层及整体面层水磨石楼地面嵌条10mm【干混地面砂浆 DS M20】	100m2	0.01	11978.23	3566.66	189.21	476.99	119.78	35.67	1.89	4.77
12-23	打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	259.54	87.35		48.66	2.6	0.87		0.49
11-1+[11-3]*10	找平层及整体面层平面砂浆找平层混凝土或硬基层上30mm【干混地面砂浆 DS M15】	100m2	0.01	2184.73	7732.94	112.72	340.14	21.85	77.33	1.13	3.4
11-HA5	地面铺设钢丝网	100m2	0.01	501.02	902.41		88.78	5.01	9.02		0.89
12-23	打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	259.54	87.35		48.66	2.6	0.87		0.49
人工单价		小计						151.84	123.76	3.02	10.04
154.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								288.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干混地面砂浆 DS M20防静电					m3	0.011096	2673	29.66		
	素水泥浆					m3	0.000964	417.35	0.4		
	水泥 综合					kg	0.250645	0.3327	0.08		
	棉纱头					kg	0.010396	12	0.12		
	平板玻璃 δ 3					m2	0.050091	14.55	0.73		
	草酸					kg	0.009451	4.5	0.04		
	石蜡					kg	0.025046	5.8	0.15		
	煤油					kg	0.037814	8.44	0.32		
	清油					kg	0.005009	17.7	0.09		
	油漆溶剂油					kg	0.005009	8.7	0.04		
	金刚石 综合					块	0.311889	12	3.74		
	水					m3	0.048655	6.48	0.32		
	水泥 42.5					t	0.003119	332.672	1.04		
	建筑胶					kg	0.551023	1.28	0.71		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15防静电					m3	0.028921	2673	77.31		
	防静电接地金属网					m2	0.973472	9	8.76		
	其他材料费					元	0.262837	1	0.26		
	材料费小计							-	123.76	-	

项目编码	011101001005	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	41.88

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
11-1	找平层及整体面层平面砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm【干混地面砂浆 DS M20】	100m2	0.01	1616.28	695.83	79.5	265.61	16.16	6.96	0.8	2.66
12-23	打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	244.48	92.42		48.66	2.44	0.92		0.49
11-1	找平层及整体面层平面砂浆找平层混凝土或硬基层上20mm【干混地面砂浆 DS M15】	100m2	0.01	1616.28	645.74	79.5	265.61	16.16	6.46	0.8	2.66
人工单价		小计						34.76	14.34	1.6	5.79
155.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								56.49			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	339.822	6.93		
	水					m3	0.00834	6.48	0.05		
	水泥 42.5					t	0.00165	332.672	0.55		
	建筑胶					kg	0.29151	1.28	0.37		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	315.27	6.43		
	材料费小计							-	14.34	-	

项目编码		011101003006		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位		m2		工程量		75	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
11-4+[11-5]*10	找平层及整体面层 细石混凝土地面找平层 40mm【预拌细石混凝土 C20】	100m2	0.01	4731.38	1021.99			47.31	10.22						
9-85	涂料防水冷底子油 防水层表面撒砂砾	100m2	0.01	410.77	471.38	10.15		4.11	4.71	0.1					

5-1	现浇混凝土 基础垫层【LC7.5轻集料混凝土】	10m3	0.03	1227.3	6531.59			36.82	195.95		
12-23	打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	437.64	87.89			4.38	0.88		
人工单价		小计						92.62	211.76	0.1	
141.95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								304.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌细石混凝土 C20					m3	0.038419	265.37	10.2		
	水					m3	0.116817	6.48	0.76		
	石油沥青 10#					kg	1.397919	2.7908	3.9		
	砂粒					m3	0.00523	155.34	0.81		
	LC7.5轻集料混凝土					m3	0.288142	676.15	194.83		
	塑料薄膜					m2	1.362971	0.26	0.35		
	电					kw·h	0.065902	0.54	0.04		
	水泥 42.5					t	0.001569	332.672	0.52		
	建筑胶					kg	0.277216	1.28	0.35		
	材料费小计							-	211.76	-	

项目编码		011105001001		项目名称		水泥砂浆踢脚线		计量单位		m2		工程量		92.06	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
11-57	踢脚线 水泥砂浆 【干混抹 灰砂浆DP M20】 【 预拌抹灰 砂浆(干 拌) DP M20】	100m2	0.01	6596.05	721.37	99.39	414.59	65.96	7.21	0.99	4.15				
12-23	打底 素 水泥浆界 面剂	100m2	0.01	222.85	92.42		48.66	2.23	0.92		0.49				
人工单价		小计						68.19	8.13	0.99	4.64				
155.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								81.95							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	干混抹灰砂浆DP M15					m3	0.01275	339.822	4.33						
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20					m3	0.00765	347.796	2.66						
	水					m3	0.03434	6.48	0.22						

	水泥 42.5	t	0.00165	332.672	0.55		
	建筑胶	kg	0.29151	1.28	0.37		
	材料费小计			-	8.13	-	

项目编码		011105003001		项目名称		块料踢脚线		计量单位	m2	工程量	561.8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
11-59	踢脚线 陶瓷地面 砖【胶粘 剂DTA砂 浆】	100m2	0.01	6446.28	5307.55	93.53	399.75	64.46	53.08	0.94	4
11-57	踢脚线 水泥砂浆 【干混抹 灰砂浆DP M20】 【 预拌抹灰 砂浆(干 拌) DP M20】	100m2	0.01	4982.98	678.04	99.39		49.83	6.78	0.99	
人工单价		小计						114.29	59.86	1.93	4
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								180.08			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	陶瓷地砖 综合					m2	1.04	50	52		
	白水泥					kg	0.1428	0.3714	0.05		
	胶粘剂DTA砂浆					m3	0.00102	497.85	0.51		
	棉纱头					kg	0.01	12	0.12		
	锯木屑					m3	0.006	18	0.11		
	石料切割锯片					片	0.00302	31.52	0.1		
	水					m3	0.056	6.48	0.36		
	电					kw·h	0.0906	0.54	0.05		
	干混抹灰砂浆DP M15					m3	0.011475	339.822	3.9		
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20					m3	0.00765	347.796	2.66		
	材料费小计							-	59.86	-	

项目编码		010507001001		项目名称		石材坡道		计量单位	m2	工程量	212.86
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-49	现浇混凝土 其它散水【预拌混凝土 C15】 【预拌水泥砂浆】 【石油沥青砂浆 1:2:7】	10m2水平 投影面积	0.1	262.03	261.12	1.94	14.75	26.2	26.11	0.19	1.48
4-72	垫层 灰土【灰土 3:7】	10m3	0.015	1053.1	1516.13	10.32	216.66	15.8	22.74	0.15	3.25
1-129	回填及其他 原土 夯实二遍 机械	100m2	0.01	87.54		16.78	11.55	0.88		0.17	0.12
人工单价		小计						42.88	48.85	0.51	4.85
126.38元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								97.09			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土 C15					m3	0.0606	242.88	14.72		
	土工布					m2	0.0721	1.7689	0.13		
	水					m3	0.3741	6.48	2.42		
	预拌水泥砂浆					m3	0.0049	330.41	1.62		
	石油沥青砂浆 1:2:7					m3	0.005	1483.81	7.42		
	电					kw·h	0.003	0.54			
	生石灰					t	0.037179	438.84	16.32		
	粘土					m3	0.17595	35.4	6.23		
	材料费小计							-	48.85	-	

项目编码		011107001001		项目名称		石材台阶面		计量单位		m2		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
11-81	台阶装饰 石材【干 混地面砂 浆 DS M15】 【 胶粘剂 DTA砂浆 】	100m2	0.01	12689.03	26181.61	108.56		126.89	261.82	1.09					
12-23	打底 素 水泥浆界 面剂	100m2	0.01	380.7	87.03			3.81	0.87						

5-1	现浇混凝土基础垫层【预拌混凝土C20】	10m3	0.01	1067.61	2346.89			10.68	23.47		
4-72	垫层 灰土【灰土3:7】	10m3	0.015	1522.48	1427.64	9.71		22.84	21.41	0.15	
1-129	回填及其他原土夯实二遍机械	100m2	0.01	126.57		15.79		1.27		0.16	
人工单价		小计						165.49	307.57	1.4	
148.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								474.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.027872	315.27	8.79		
	花岗石条石台阶面140高					m2	1.477237	169.81	250.85		
	胶粘剂DTA砂浆					m3	0.001412	497.85	0.7		
	白水泥					kg	0.142149	0.3714	0.05		
	棉纱头					kg	0.013936	12	0.17		
	锯木屑					m3	0.008362	18	0.15		
	石料切割锯片					片	0.021093	31.52	0.66		
	电					kw•h	0.401984	0.54	0.22		
	水					m3	0.102619	6.48	0.66		
	水泥 42.5					t	0.001554	332.672	0.52		
	建筑胶					kg	0.274496	1.28	0.35		
	预拌混凝土 C20					m3	0.095105	242.88	23.1		
	塑料薄膜					m2	0.449866	0.26	0.12		
	生石灰					t	0.035009	438.84	15.36		
	粘土					m3	0.165681	35.4	5.87		
	材料费小计							-	307.57	-	

项目编码		011107001002		项目名称		石材台阶-平台		计量单位	m2	工程量	9.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-17	块料面层 石材楼地面(每块面积M15) 0.36以内 【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】 【胶粘剂DTA砂浆】	100m2	0.01	7369.1	17321.78	74.85		73.69	173.22	0.75	

12-23	打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	393.94	87			3.94	0.87		
5-1	现浇混凝土基础垫层【预拌混凝土C20】	10m3	0.01	1104.78	2346.05			11.05	23.46		
4-72	垫层 灰土【灰土3:7】	10m3	0.015	1575.49	1427.13	9.72		23.63	21.41	0.15	
1-129	回填及其他 原土夯实二遍机械	100m2	0.01	130.97		15.79		1.31		0.16	
人工单价		小计						113.62	218.96	1.06	
144.78元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								333.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花岗石平台面40mm厚					m2	0.960125	169.81	163.04		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.028804	315.27	9.08		
	石料切割锯片					片	0.005789	31.52	0.18		
	白水泥					kg	0.096013	0.3714	0.04		
	胶粘剂DTA砂浆					m3	0.000941	497.85	0.47		
	棉纱头					kg	0.009413	12	0.11		
	锯木屑					m3	0.005648	18	0.1		
	水					m3	0.087955	6.48	0.57		
	电					kw•h	0.125946	0.54	0.07		
	水泥 42.5					t	0.001553	332.672	0.52		
	建筑胶					kg	0.274398	1.28	0.35		
	预拌混凝土 C20					m3	0.095071	242.88	23.09		
	塑料薄膜					m2	0.449706	0.26	0.12		
	生石灰					t	0.034997	438.84	15.36		
	粘土					m3	0.165622	35.4	5.86		
	材料费小计								-	218.96	-

项目编码		010404001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	108.19
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-1	现浇混凝土 基础 垫层【泡沫混凝土 (容重 kg/m3) 400】	10m3	0.1	465.87	3125.24			46.59	312.52		
人工单价		小计						46.59	312.52		

127.54元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				359.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	泡沫混凝土(容重kg/m3) 400	m3	0.996514	309.73	308.65		
	塑料薄膜	m2	4.713707	0.26	1.23		
	水	m3	0.389726	6.48	2.53		
	电	kw • h	0.227916	0.54	0.12		
	材料费小计			-	312.52	-	

项目编码		010903003001		项目名称		墙面砂浆防水（防潮）		计量单位	m2	工程量	295.99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-76+[9-78]*2	高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 2.0mm厚 立面	100m2	0.01	591.79	5340.04			5.92	53.4		
9-95	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚【 预拌地面 砂浆(干拌) DS M20】 【素水泥浆】	100m2	0.01	1048.86	2768.44	63.71		10.49	27.68	0.64	
12-23	打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	161.49	88.64			1.61	0.89		
人工单价		小计						18.02	81.97	0.64	
129.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								100.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水涂料JS					kg	4.234483	12.61	53.4		
	水					m3	0.000873	6.48	0.01		
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.019662	339.822	6.68		
	素水泥浆					m3	0.000959	417.35	0.4		
	防水剂					kg	1.271772	16.2	20.6		
	水泥 42.5					t	0.001583	332.672	0.53		
	建筑胶					kg	0.279588	1.28	0.36		
	材料费小计							-	81.97	-	

项目编码		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	2306.37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-21	打底 打底找平 15mm厚【干混抹灰砂浆DP M15】	100m2	0.01	2270.59	576.65	64.78	485.66	22.71	5.77	0.65	4.86
人工单价		小计						22.71	5.77	0.65	4.85
155.87元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干混抹灰砂浆DP M15					m3	0.0168	339.822	5.71		
	水					m3	0.00887	6.48	0.06		
	材料费小计							-	5.77	-	

项目编码		011201001003		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	161.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1	一般抹灰内墙(14+6mm)【干混抹灰砂浆DP M20】 【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	2450.71	603.69	90.26	529.81	24.51	6.04	0.9	5.3
12-22	打底 墙面界面剂【干混界面砂浆 DIT M10】	100m2	0.01	232.83	29.67	4.43	49.56	2.33	0.3	0.04	0.5
人工单价		小计						26.84	6.34	0.94	5.79
155.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干混抹灰砂浆DP M15					m3	0.01044	339.822	3.55		
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20					m3	0.00696	347.796	2.42		
	水					m3	0.01489	6.48	0.1		
	干混界面砂浆 DIT M10					m3	0.00113	180	0.2		
	建筑胶					kg	0.051	1.28	0.07		
	材料费小计							-	6.34	-	

项目编码		011201001004		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	2599.05
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
12-23	打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	231.69	92.42		48.66	2.32	0.92		0.49
12-1- [12-3]*5	一般抹灰内墙(15mm)【干混抹灰砂浆DP M15】	100m2	0.01	2101.51	597.49	68.04	455.46	21.02	5.97	0.68	4.55
14-249- [14-251]	腻子及其他刮腻子墙面满刮一遍	100m2	0.01	784.76	72.59		149.09	7.85	0.73		1.49
人工单价		小计						31.19	7.62	0.68	6.54
155.95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.03			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥 42.5					t	0.00165	332.672	0.55		
	建筑胶					kg	0.29151	1.28	0.37		
	水					m3	0.01039	6.48	0.07		
	干混抹灰砂浆DP M15					m3	0.0174	339.822	5.91		
	专用粉刷石膏					kg	1.0206	0.7	0.71		
	水砂纸					张	0.02	0.42	0.01		
	材料费小计							-	7.62	-	

项目编码		011201001005		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		2084.16	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
12-23	打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	230.16	92.42		48.66	2.3	0.92					0.49	
12-1- [12-3]*5	一般抹灰内墙(15mm)【干混抹灰砂浆DP M20】【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	2087.65	504.81	68.04	455.46	20.88	5.05	0.68				4.55	

14-249- [14-251]	腻子及其他刮腻子墙面满刮一遍	100m2	0.01	779.59	72.59		149.09	7.8	0.73		1.49
人工单价		小计						30.98	6.7	0.68	6.54
155.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水泥 42.5				t	0.00165	332.672	0.55			
	建筑胶				kg	0.29151	1.28	0.37			
	水				m3	0.01039	6.48	0.07			
	干混抹灰砂浆DP M5				m3	0.00812	315.936	2.57			
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20				m3	0.00696	347.796	2.42			
	专用粉刷石膏				kg	1.0206	0.7	0.71			
	水砂纸				张	0.02	0.42	0.01			
	材料费小计						-	6.7	-		

项目编码		011202001001		项目名称		柱、梁面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	807.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	227.93	92.42		48.66	2.28	0.92		0.49
12-25	一般抹灰独立柱(梁)矩形柱(梁)面【干混抹灰砂浆DP M15】	100m2	0.01	3234.35	582.5	81.14	708.23	32.34	5.83	0.81	7.08
14-249备注3-[14-251备注3]	腻子及其他刮腻子墙面满刮一遍	100m2	0.01	923.39	72.59		149.09	9.23	0.73		1.49
人工单价		小计						43.85	7.48	0.81	9.06
155.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							61.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 42.5					t	0.00165	332.672	0.55		
	建筑胶					kg	0.29151	1.28	0.37		
	水					m3	0.01085	6.48	0.07		
	干混抹灰砂浆DP M15					m3	0.01695	339.822	5.76		
	专用粉刷石膏					kg	1.0206	0.7	0.71		
	水砂纸					张	0.02	0.42	0.01		

	材料费小计	-	7.48	-	

项目编码		011201001006		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	15264.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	234.2	92.42		48.66	2.34	0.92		0.49
12-1-[12-3]*5	一般抹灰内墙(15mm)【干混抹灰砂浆DP M20】【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	2111.24	504.81	68.04	455.46	21.11	5.05	0.68	4.55
人工单价		小计						23.45	5.97	0.68	5.05
155.81元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥 42.5					t	0.00165	332.672	0.55		
	建筑胶					kg	0.29151	1.28	0.37		
	水					m3	0.00991	6.48	0.06		
	干混抹灰砂浆DP M5					m3	0.00812	315.936	2.57		
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20					m3	0.00696	347.796	2.42		
	材料费小计							-	5.97	-	

项目编码		011202001002		项目名称		柱、梁面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	1051.1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
12-23	打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	228.26	92.42		48.66	2.28	0.92		0.49
12-25	一般抹灰独立柱(梁)矩形柱(梁)面【干混抹灰砂浆DP M20】【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	3249.73	511.1	81.14	708.23	32.5	5.11	0.81	7.08
人工单价		小计						34.78	6.03	0.81	7.57

155.89元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				49.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥 42.5	t	0.00165	332.672	0.55		
	建筑胶	kg	0.29151	1.28	0.37		
	水	m3	0.01037	6.48	0.07		
	干混抹灰砂浆DP M15	m3	0.00791	339.822	2.69		
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20	m3	0.00678	347.796	2.36		
	材料费小计			-	6.03	-	

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	1120.95
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
12-23	打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.7	86.58			1.64	0.87		
12-1- [12-3]*5	一般抹灰内墙(15mm)【干混抹灰砂浆DP M20】【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	1502.71	472.87	63.75		15.03	4.73	0.64	
12-66	墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积≤0.20M2 0【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	4889.6	9374.07	56.52		48.9	93.74	0.57	
人工单价		小计						65.57	99.34	1.21	
155.97元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								166.12			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥 42.5					t	0.001546	332.672	0.51		
	建筑胶					kg	0.273065	1.28	0.35		
	水					m3	0.01687	6.48	0.11		
	干混抹灰砂浆DP M5					m3	0.007606	315.936	2.4		
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20					m3	0.011344	347.796	3.95		
	面砖400mm*500mm					m2	0.974196	56.5	55.04		
	粉状型建筑胶粘剂					kg	4.140802	8.85	36.65		

	白水泥	kg	0.192966	0.3714	0.07		
	石料切割锯片	片	0.002866	31.52	0.09		
	棉纱头	kg	0.009836	12	0.12		
	电	kw·h	0.084305	0.54	0.05		
材料费小计				-	99.34	-	

项目编码		011207001001		项目名称		墙面装饰板		计量单位		m2		工程量		1758.59	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-71	墙面块料面层背栓式干挂面砖	100m2	0.01	10793.49	8648.16	33.51		107.93	86.48	0.34					
人工单价		小计						107.93	86.48	0.34					
155.88元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								194.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	25mm一体化陶瓷薄板					m2	0.767873	20	15.36						
	铝合金石材干挂挂件					套	6.15501	2.88	17.73						
	铝合金型材转接件					kg	1.658896	18.12	30.06						
	不锈钢石材背栓					个	6.15501	1.65	10.16						
	不锈钢六角螺栓 M8×30					套	6.15501	0.5	3.08						
	石料切割锯片					片	0.012561	31.52	0.4						
	合金钢钻头 φ10					个	0.028976	10	0.29						
	云石AB胶					kg	0.142201	41.59	5.91						
	密封胶					kg	0.074252	41.59	3.09						
	硬白蜡					kg	0.019197	5.8	0.11						
	草酸					kg	0.007244	4.5	0.03						
	棉纱					kg	0.007244	12	0.09						
	水					m3	0.010287	6.48	0.07						
	电					kw·h	0.221669	0.54	0.12						
	材料费小计								-	86.48	-				

项目编码		011201001007		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		6798.92	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

12-21	打底 打底找平 15mm厚【干混抹灰砂浆DP M15】	100m2	0.01	2270.59	576.65	64.78	485.66	22.71	5.77	0.65	4.86
人工单价		小计						22.71	5.77	0.65	4.85
155.87元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干混抹灰砂浆DP M15					m3	0.0168	339.822	5.71		
	水					m3	0.00887	6.48	0.06		
	材料费小计							-	5.77	-	

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		2145.66	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-66	墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积≤0.20M20【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	4648.83	9363.01	56.45		46.49	93.63	0.56					
人工单价		小计						46.49	93.63	0.56					
155.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								140.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	面砖400mm*500mm					m2	0.973046	56.5	54.98						
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20					m3	0.004818	347.796	1.68						
	粉状型建筑胶粘剂					kg	4.135913	8.85	36.6						
	白水泥					kg	0.192738	0.3714	0.07						
	石料切割锯片					片	0.002863	31.52	0.09						
	棉纱头					kg	0.009824	12	0.12						
	水					m3	0.007579	6.48	0.05						
	电					kw·h	0.084206	0.54	0.05						
	材料费小计								-	93.63	-				

项目编码	011204003003	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	4941.47
清单综合单价组成明细							
定额	定额名称	定额	数量	单价		合价	

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-83	墙、柱面抗裂保护层耐碱网格布抗裂砂浆厚度(mm)4【聚合物抗裂砂浆】	100m2	0.001	1106.28	920.22			1.11	0.92		
12-22	打底 墙面界面剂【干混界面砂浆 DIT M10】	100m2	0.01	158.16	27.85	4.17		1.58	0.28	0.04	
12-66	墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积≤0.20M20【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	4665.39	9395.2	56.65		46.65	93.95	0.57	
人工单价		小计						49.34	95.15	0.61	
155.11元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								145.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物抗裂砂浆					kg	0.516361	1.4159	0.73		
	玻璃纤维网格布(耐碱)					m2	0.109844	1.5	0.16		
	水					m3	0.015416	6.48	0.1		
	干混界面砂浆 DIT M10					m3	0.001061	180	0.19		
	建筑胶					kg	0.047881	1.28	0.06		
	面砖400mm*500mm					m2	0.976392	56.5	55.17		
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20					m3	0.004835	347.796	1.68		
	粉状型建筑胶粘剂					kg	4.150135	8.85	36.73		
	白水泥					kg	0.193401	0.3714	0.07		
	石料切割锯片					片	0.002873	31.52	0.09		
	棉纱头					kg	0.009858	12	0.12		
	电					kw·h	0.084495	0.54	0.05		
	材料费小计							-	95.15	-	

项目编码		011201001008		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		10980.53	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

9-97-[9-98]	刚性防水聚合物水泥防水砂浆 5mm厚【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	554.9	277.37	11.39	110.67	5.55	2.77	0.11	1.11
12-21	打底 打底找平 15mm厚【干混抹灰砂浆DP M15】	100m2	0.01	2303.86	576.65	64.78	485.66	23.04	5.77	0.65	4.86
人工单价		小计						28.59	8.54	0.76	5.95
149.45元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.00512	315.27	1.61		
	聚合物胶乳					kg	0.404	2.87	1.16		
	干混抹灰砂浆DP M15					m3	0.0168	339.822	5.71		
	水					m3	0.00887	6.48	0.06		
	材料费小计							-	8.54	-	

项目编码		011201001009		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		2178.91	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
9-95	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚【 预拌地面 砂浆(干 拌) DS M15】 【素水泥浆 】	100m2	0.01	2126.62	2836.16	66.43	313.42	21.27	28.36	0.66	3.13				
人工单价		小计						21.27	28.36	0.66	3.13				
127.52元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								53.42							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0205	315.27	6.46						
	素水泥浆					m3	0.001	417.35	0.42						
	防水剂					kg	1.326	16.2	21.48						
	材料费小计							-	28.36	-					

项目编码	011209001003	项目名称	带骨架幕墙	计量单位	m2	工程量	15.16
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
12-74	墙面块料 面层 干 挂石材钢 骨架、后 置件 钢 骨架	t	0.011	3560.96	10593.56	313.88		39.18	116.56	3.45	
12-214	幕墙工程 铝板幕墙 铝单板	100m2	0.01	13995.34	46471.64	281.45		139.95	464.72	2.81	
人工单价		小计						179.13	581.28	6.26	
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								766.67			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	型钢 综合热镀锌方钢管					t	0.01129	9875.68	111.5		
	低合金钢焊条 E43系列					kg	0.444298	14.2	6.31		
	氧气					m3	0.062723	3.82	0.24		
	乙炔气					m3	0.02718	12.39	0.34		
	红丹环氧防锈漆					kg	0.04077	12.39	0.51		
	溶剂汽油					kg	0.004182	8.7	0.04		
	电					kw • h	0.825712	0.54	0.45		
	其他材料费					元	1.319504	1	1.32		
	铝合金型材 110系列					kg	5.971568	22.2	132.57		
	铝单板(幕墙)2mm					m2	1.109331	263.98	292.84		
	硅酮结构胶(双组份)					L	0.077946	52	4.05		
	耐候胶					L	0.216983	50.2	10.89		
	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×45					套	1.261841	2	2.52		
	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×110					套	1.261841	3	3.79		
	自攻螺钉					百个	0.213676	3.7	0.79		
	泡沫条 φ18					m	2.410867	1.38	3.33		
	铁件 综合					kg	1.909407	5.1345	9.8		
	材料费小计								-	581.28	-

项目编码		010903003002		项目名称		墙面砂浆防水（防潮）		计量单位		m2		工程量		230.5	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
9-76+[9-78]*2	高分子防水涂料 聚合物水泥防水涂料 2.0mm厚 立面	100m2	0.01	591.79	5340.04			5.92	53.4						

9-95	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚【 预拌地面 砂浆(干 拌) DS M20】【 素水泥浆 】	100m2	0.01	1048.86	2768.44	63.71		10.49	27.68	0.64	
12-23	打底 素 水泥浆界 面剂	100m2	0.01	161.49	88.64			1.61	0.89		
人工单价		小计						18.02	81.97	0.64	
129.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								100.63			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防水涂料JS					kg	4.234483	12.61	53.4		
	水					m3	0.000873	6.48	0.01		
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.019662	339.822	6.68		
	素水泥浆					m3	0.000959	417.35	0.4		
	防水剂					kg	1.271772	16.2	20.6		
	水泥 42.5					t	0.001583	332.672	0.53		
	建筑胶					kg	0.279588	1.28	0.36		
	材料费小计							-	81.97	-	

项目编码		011301001001		项目名称		天棚抹灰		计量单位	m2	工程量	5298.9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
13-1- [13-2]*2	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(8mm)【干混抹灰砂浆DP M20】 【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	1739.86	313.66	36.02	178.83	17.4	3.14	0.36	1.79
12-23备 注2	打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	265.72	92.42		48.66	2.66	0.92		0.49
人工单价		小计						20.06	4.06	0.36	2.28
155.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP M15					m3	0.00565	339.822	1.92		
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20					m3	0.00339	347.796	1.18		

	水	m3	0.00614	6.48	0.04		
	水泥 42.5	t	0.00165	332.672	0.55		
	建筑胶	kg	0.29151	1.28	0.37		
	材料费小计			-	4.06	-	

项目编码		011302001001		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	1075.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 平面	100m2	0.01	2562.02	1844.19	154.28	430.77	25.62	18.44	1.54	4.31
13-117	天棚面层铝合金方板天棚嵌入式(平板)	100m2	0.01	1210.7	8086.17		280.74	12.11	80.86		2.81
人工单价		小计						37.73	99.3	1.54	7.11
155.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								145.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600					m2	0.825664	17	14.04		
	吊杆					kg	0.213886	4.49	0.96		
	六角螺栓					kg	0.01439	7.14	0.1		
	低合金钢焊条 E43系列					kg	0.109373	14.2	1.55		
	射钉					10个	0.120311	1.45	0.17		
	铁件 综合					kg	0.314539	5.1345	1.62		
	铝合金嵌入式方板					m2	0.786346	100	78.63		
	铝合金靠墙条板					m2	0.039317	40.73	1.6		
	膨胀螺栓 M8×80					10个	0.085185	7	0.6		
	电					kw·h	0.054447	0.54	0.03		
	材料费小计							-	99.3	-	

项目编码		011302001002		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		7846.92	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

13-32	装配式 U形轻钢 天棚龙骨 (不上人 型) 规格 (mm) 600×600 平面	100m2	0.01	1862.39	1844.04	154.26	431.65	18.62	18.44	1.54	4.32
13-118	天棚面层 铝合金方 板天棚 吸音板	100m2	0.01	880.01	8956.28		280.74	8.8	89.56		2.81
人工单价		小计						27.42	108	1.54	7.12
155.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								144.08			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600					m2	0.825597	17	14.04		
	吊杆					kg	0.213869	4.49	0.96		
	六角螺栓					kg	0.014389	7.14	0.1		
	低合金钢焊条 E43系列					kg	0.109364	14.2	1.55		
	射钉					10个	0.120301	1.45	0.17		
	铁件 综合					kg	0.314513	5.1345	1.61		
	0.5厚铝板制复合吸声板					m2	0.786283	111.87	87.96		
	铝合金靠墙条板					m2	0.039314	40.73	1.6		
	材料费小计							-	108	-	

项目编码		011302001003		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	9430.04
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
13-32	装配式 U形轻钢 天棚龙骨 (不上人 型) 规格 (mm) 600×600 平面	100m2	0.01	1874.68	1807.41	151.32	511.65	18.75	18.07	1.51	5.12
13-101	天棚面层 石膏板天 棚面层 安在U形 轻钢龙骨 上	100m2	0.01	1344.63	1146.69		425.69	13.45	11.47		4.26
人工单价		小计						32.2	29.54	1.51	9.37
155.93元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								72.62			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600					m2	0.809	17	13.75		
	吊杆					kg	0.20978	4.49	0.94		

	六角螺栓	kg	0.014114	7.14	0.1		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.107273	14.2	1.52		
	射钉	10个	0.118001	1.45	0.17		
	铁件 综合	kg	0.3085	5.1345	1.58		
	纸面石膏板	m2	0.809813	12.92	10.46		
	自攻螺钉	百个	0.27138	3.7	1		
	材料费小计			-	29.54	-	

项目编码		011301001002		项目名称		天棚抹灰		计量单位	m2	工程量	4457.86
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
13-1- [13-2]*2	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(8mm)【干混抹灰砂浆DP M20】 【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	1733.54	309.17	36.02	218.72	17.34	3.09	0.36	2.19
人工单价		小计						17.34	3.09	0.36	2.19
155.94元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.98			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混抹灰砂浆DP M10					m3	0.00565	331.866	1.88		
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20					m3	0.00339	347.796	1.18		
	水					m3	0.0058	6.48	0.04		
	材料费小计							-	3.09	-	

项目编码		011406001001		项目名称		涂料内墙面		计量单位	m2	工程量	5539.64
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
14-213	涂 料 内 墙 涂 料 墙 面 二 遍	100m2	0.01	1836.67	630.65		300.62	18.37	6.31		3.01
人工单价		小计						18.37	6.31		3.01
155.94元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.69			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	杀菌防水防霉涂料	kg	0.3811	12.39	4.72		
	成品腻子粉	kg	2.0412	0.7257	1.48		
	水	m3	0.00101	6.48	0.01		
	水砂纸	张	0.101	0.42	0.04		
	其他材料费	元	0.054447	1	0.05		
	材料费小计			-	6.31	-	

项目编码		011406001002		项目名称		涂料内墙面		计量单位	m2	工程量	4973.35
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
14-213	涂料 内 墙涂料 二 遍	100m2	0.01	1881.98	770.57		300.62	18.82	7.71		3.01
人工单价		小计						18.82	7.71		3.01
155.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.54			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无机白色涂料					kg	0.3811	14.26	5.43		
	成品腻子粉内墙柔性耐水腻子					kg	2.0412	1.062	2.17		
	水					m3	0.00101	6.48	0.01		
	水砂纸					张	0.101	0.42	0.04		
	其他材料费					元	0.054447	1	0.05		
	材料费小计							-	7.71	-	

项目编码		011406001003		项目名称		涂料内墙面		计量单位	m2	工程量	11441.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
12-22	打底 墙 面界面剂 【干混界 面砂浆 DIT M10】	100m2	0.01	264.73	29.67	4.43	49.56	2.65	0.3	0.04	0.5
14-249	腻子及其 他 刮腻子 墙面 满刮二遍	100m2	0.01	1517.95	273.24		252.55	15.18	2.73		2.53
14-213	涂料 内 墙涂料 二 遍	100m2	0.01	1807.36	770.57		300.62	18.07	7.71		3.01
人工单价		小计						35.9	10.74	0.04	6.03

155.88元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				52.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	干混界面砂浆 DIT M10	m3	0.00113	180	0.2		
	建筑胶	kg	0.051	1.28	0.07		
	水	m3	0.00628	6.48	0.04		
	成品腻子粉防裂腻子	kg	2.0412	1.3274	2.71		
	水砂纸	张	0.141	0.42	0.06		
	无机白色涂料	kg	0.3811	14.26	5.43		
	成品腻子粉内墙柔性耐水腻子	kg	2.0412	1.062	2.17		
	其他材料费	元	0.054447	1	0.05		
	材料费小计			-	10.74	-	

项目编码		011406001004		项目名称		涂料天棚面		计量单位	m2	工程量	462.65
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
14-215	涂料 内 墙涂料 天棚面 二遍	100m2	0.01	2267.27	701.92		375.58	22.67	7.02		3.76
人工单价		小计						22.67	7.02		3.76
155.81元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.45			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无机白色涂料					kg	0.3811	14.26	5.43		
	成品腻子粉					kg	2.0412	0.7257	1.48		
	水					m3	0.00101	6.48	0.01		
	水砂纸					张	0.101	0.42	0.04		
	其他材料费					元	0.054447	1	0.05		
	材料费小计							-	7.02	-	

项目编码		011406001005		项目名称		涂料天棚面		计量单位	m2	工程量	9430.04
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
14-215	涂料 内 墙涂料 天棚面 二遍	100m2	0.01	2287.73	770.57		375.58	22.88	7.71		3.76

人工单价		小计		22.88	7.71		3.76	
155.86元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				34.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无机白色涂料		kg	0.3811	14.26	5.43		
	成品腻子粉内墙柔性耐水腻子		kg	2.0412	1.062	2.17		
	水		m3	0.00101	6.48	0.01		
	水砂纸		张	0.101	0.42	0.04		
	其他材料费		元	0.054447	1	0.05		
	材料费小计				-	7.71	-	

项目编码		011406001006		项目名称		涂料天棚面		计量单位	m2	工程量	5298.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-215	涂料 内墙涂料天棚面二遍	100m2	0.01	2243.6	630.65		375.58	22.44	6.31		3.76
人工单价		小计						22.44	6.31		3.76
155.94元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	杀菌防水防霉涂料					kg	0.3811	12.39	4.72		
	成品腻子粉					kg	2.0412	0.7257	1.48		
	水					m3	0.00101	6.48	0.01		
	水砂纸					张	0.101	0.42	0.04		
	其他材料费					元	0.054447	1	0.05		
	材料费小计							-	6.31	-	

项目编码		011406001007		项目名称		涂料天棚面		计量单位	m2	工程量	4457.86
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
14-215	涂料 内 墙涂料 天棚面 二遍	100m2	0.01	2267.27	701.92		375.58	22.67	7.02		3.76
人工单价		小计						22.67	7.02		3.76
155.81元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				33.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无机白色涂料	kg	0.3811	14.26	5.43		
	成品腻子粉	kg	2.0412	0.7257	1.48		
	水	m3	0.00101	6.48	0.01		
	水砂纸	张	0.101	0.42	0.04		
	其他材料费	元	0.054447	1	0.05		
	材料费小计			-	7.02	-	

项目编码		011407001001		项目名称		真石漆外墙面		计量单位		m2		工程量		11669.77	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
14-191	调和漆、 真石漆、 氟碳漆 真石漆 墙面	100m2	0.01	4536.29	3539.01		667.65	45.36	35.39					6.68	
人工单价		小计						45.36	35.39					6.68	
155.88元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								87.43							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	醇酸清漆					kg	0.260892	13.27	3.46						
	醇酸漆稀释剂					kg	0.029412	14	0.41						
	真石漆					kg	3.921625	6.64	26.04						
	真石面漆					kg	0.294122	6.64	1.95						
	成品腻子粉外墙柔性耐水腻子					kg	1.924236	1.5929	3.07						
	水					m3	0.000896	6.48	0.01						
	水砂纸					张	0.07617	0.42	0.03						
	其他材料费					元	0.420847	1	0.42						
	材料费小计								-	35.39	-				

项目编码		011407001002		项目名称		真石漆外墙面		计量单位		m2		工程量		2282.63	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
14-191	调和漆、 真石漆、 氟碳漆 真石漆 墙面	100m2	0.01	4536.29	3539.01		667.65	45.36	35.39					6.68	

人工单价		小计		45.36	35.39		6.68
155.88元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				87.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	醇酸清漆	kg	0.260892	13.27	3.46		
	醇酸漆稀释剂	kg	0.029412	14	0.41		
	真石漆	kg	3.921625	6.64	26.04		
	真石面漆	kg	0.294122	6.64	1.95		
	成品腻子粉外墙柔性耐水腻子	kg	1.924236	1.5929	3.07		
	水	m3	0.000896	6.48	0.01		
	水砂纸	张	0.07617	0.42	0.03		
	其他材料费	元	0.420847	1	0.42		
	材料费小计			-	35.39	-	

项目编码		011503005001		项目名称		金属靠墙扶手		计量单位		m		工程量		213.45	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
15-96	靠墙扶手 不 锈钢【细 石混凝土 C20】	10m	0.1	337.9	697.03	27.92		33.79	69.7	2.79					
人工单价		小计						33.79	69.7	2.79					
155元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								106.28							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	不锈钢装饰圆管 63.5×2					m	1.06	49.8	52.79						
	不锈钢装饰圆管 31.8×1.5					m	0.371	28.55	10.59						
	不锈钢法兰底座 59					个	1.442	2.16	3.11						
	环氧树脂					kg	0.0126	27.5	0.35						
	不锈钢焊丝 1.1~3mm					kg	0.0247	59.82	1.48						
	氩气					m3	0.0699	17	1.19						
	铈钨棒					g	0.1374	0.46	0.06						
	细石混凝土 C20					m3	0.0005	265.37	0.13						
	材料费小计							-	69.7	-					

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	390.96
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
15-80	扶手、栏杆 不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	813.49	1721.54	135.18		81.35	172.15	13.52	
人工单价		小计						81.35	172.15	13.52	
155.87元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								267.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢装饰圆管 63.5×2					m	1.059921	49.8	52.78		
	不锈钢装饰圆管 45×1.5					m	1.227408	28.55	35.04		
	不锈钢装饰圆管 25.4×1.5					m	3.179762	22.64	71.99		
	不锈钢焊丝 1.1~3mm					kg	0.080294	59.82	4.8		
	不锈钢法兰底座 63					个	1.324501	2.22	2.94		
	环氧树脂					kg	0.019299	27.5	0.53		
	氩气					m3	0.227083	17	3.86		
	钨钨棒					g	0.441167	0.46	0.2		
	材料费小计							-	172.15	-	

项目编码		011503001002		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	19.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-80	扶手、栏杆 不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	813.28	1721.67	135.19		81.33	172.17	13.52	
人工单价		小计						81.33	172.17	13.52	
155.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								267.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢装饰圆管 63.5×2					m	1.06	49.8	52.79		
	不锈钢装饰圆管 45×1.5					m	1.2275	28.55	35.05		
	不锈钢装饰圆管 25.4×1.5					m	3.18	22.64	72		
	不锈钢焊丝 1.1~3mm					kg	0.0803	59.82	4.8		
	不锈钢法兰底座 63					个	1.3246	2.22	2.94		
	环氧树脂					kg	0.0193	27.5	0.53		
	氩气					m3	0.2271	17	3.86		

	铈钨棒	g	0.4412	0.46	0.2		
	材料费小计			-	172.17	-	

项目编码		011503001003		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位		m		工程量		139.15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-80	扶手、栏杆 不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	813.28	1721.67	135.19		81.33	172.17	13.52					
人工单价		小计						81.33	172.17	13.52					
155.92元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								267.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	不锈钢装饰圆管 63.5×2					m	1.06	49.8	52.79						
	不锈钢装饰圆管 45×1.5					m	1.2275	28.55	35.05						
	不锈钢装饰圆管 25.4×1.5					m	3.18	22.64	72						
	不锈钢焊丝 1.1~3mm					kg	0.0803	59.82	4.8						
	不锈钢法兰底座 63					个	1.3246	2.22	2.94						
	环氧树脂					kg	0.0193	27.5	0.53						
	氩气					m3	0.2271	17	3.86						
	铈钨棒					g	0.4412	0.46	0.2						
	材料费小计								-	172.17	-				

项目编码		011503001004		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位		m		工程量		1421.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-80	扶手、栏杆 不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	813.28	1721.67	135.19		81.33	172.17	13.52					
人工单价		小计						81.33	172.17	13.52					
155.92元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								267.02							
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	不锈钢装饰圆管 63.5×2					m	1.06	49.8	52.79						

细	不锈钢装饰圆管 45×1.5	m	1.2275	28.55	35.05		
	不锈钢装饰圆管 25.4×1.5	m	3.18	22.64	72		
	不锈钢焊丝 1.1~3mm	kg	0.0803	59.82	4.8		
	不锈钢法兰底座 63	个	1.3246	2.22	2.94		
	环氧树脂	kg	0.0193	27.5	0.53		
	氩气	m3	0.2271	17	3.86		
	铈钨棒	g	0.4412	0.46	0.2		
	材料费小计			-	172.17	-	

项目编码		011503001005		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-80	扶手、栏杆 不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	813.28	1721.67	135.19		81.33	172.17	13.52	
人工单价		小计						81.33	172.17	13.52	
155.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								267.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢装饰圆管 63.5×2					m	1.06	49.8	52.79		
	不锈钢装饰圆管 45×1.5					m	1.2275	28.55	35.05		
	不锈钢装饰圆管 25.4×1.5					m	3.18	22.64	72		
	不锈钢焊丝 1.1~3mm					kg	0.0803	59.82	4.8		
	不锈钢法兰底座 63					个	1.3246	2.22	2.94		
	环氧树脂					kg	0.0193	27.5	0.53		
	氩气					m3	0.2271	17	3.86		
	铈钨棒					g	0.4412	0.46	0.2		
	材料费小计							-	172.17	-	

项目编码		011503008001		项目名称		玻璃栏板		计量单位	m	工程量	421.95
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
15-89	扶手、栏板 半玻璃栏板 不锈钢扶手	10m	0.1	1848.39	1351.32	50.73	224.77	184.84	135.13	5.07	22.48

人工单价		小计		184.84	135.13	5.07	22.48	
155.89元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				347.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢装饰圆管 75×2		m	1.06	43.82	46.45		
	不锈钢装饰圆管 39×3		m	0.9137	31.53	28.81		
	钢化玻璃 δ 12		m2	0.4809	87.36	42.01		
	角钢 50×3		kg	0.9063	3.12	2.83		
	槽钢 30×13×3		kg	1.025	3.2281	3.31		
	不锈钢焊丝 1.1~3mm		kg	0.0279	59.82	1.67		
	氩气		m3	0.0789	17	1.34		
	铈钨棒		g	0.1533	0.46	0.07		
	硅酮耐候胶 中性 310mL		支	0.0988	15.95	1.58		
	低碳钢焊条 J422 φ4.0		kg	0.0059	4.1	0.02		
	橡胶条		m	1.155	6.1	7.05		
	材料费小计				-	135.13	-	

项目编码		011503005002		项目名称		安全抓杆		计量单位	套	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-127	浴厕配件浴缸拉手不锈钢	副	1	39.73	101.17		1.06	39.73	101.17		1.06
人工单价		小计						39.73	101.17		1.06
155.44元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								141.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间坐便器安全抓杆坐便器左右两侧为一套					副	1.01	100	101		
	木螺钉					百个	0.082	2.1	0.17		
	材料费小计							-	101.17	-	

项目编码		011503005003		项目名称		安全抓杆		计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
15-127	浴厕配件 浴缸拉手 不锈钢	副	1	39.73	101.17		1.06	39.73	101.17		1.06

人工单价		小计			39.73	101.17		1.06	
155.44元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					141.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	卫生间多用途安全抓杆			副	1.01	100	101		
	木螺钉			百个	0.082	2.1	0.17		
	材料费小计					-	101.17	-	

项目编码		011210005001		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	1085.57
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
12-HA7	成品浴厕 隔断安装	10m2	0.1	1116.34	2.91			111.63	0.29		
人工单价		小计						111.63	97.6		
155.89元/工日		未计价材料费						97.3			
清单项目综合单价								209.23			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	蹲便器三聚氰胺板成品隔断					m2	0.933368	104.25	97.3		
	其他材料费					元	0.290991	1	0.29		
	材料费小计							-	97.6	-	

项目编码		011210005002		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	25.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	1116.34	2.91			111.63	0.29		
人工单价		小计						111.63	97.6		
155.89元/工日		未计价材料费						97.3			
清单项目综合单价								209.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小便器三聚氰胺板成品隔断					m2	0.933368	104.25	97.3		
	其他材料费					元	0.290991	1	0.29		
	材料费小计							-	97.6	-	

项目编码		011210003001		项目名称		玻璃隔断		计量单位	m2	工程量	66.17

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
12-221	隔断 全 玻璃隔断 钢化玻璃	100m2	0.01	12082.85	24527.05		860.51	120.83	245.27		8.61
人工单价		小计						120.83	245.27		8.61
155.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								374.71			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	6+12A+6安全夹胶玻璃夹胶厚度不小于0.76mm					m2	1.08103	119.27	128.93		
	角钢 综合					kg	4.36226	3.8	16.58		
	橡胶条伸缩缝					m	1.5736	60	94.42		
	膨胀螺栓 M8					套	3.536	0.6	2.12		
	玻璃胶 335克/支					支	0.25666	12	3.08		
	电					kw·h	0.2628	0.54	0.14		
	材料费小计							-	245.27	-	

项目编码		011505001001		项目名称		洗漱台		计量单位	m2	工程量	58.92
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
15-115	浴厕配件 大理石洗 漱台 >1m2	10m2	0.1	4424.33	2539.45	7.15	618.58	442.43	253.95	0.72	61.86
15-116	浴厕配件 大理石台 面盆 开孔	个	1.697	53.61	1.69		7.45	90.99	2.87		12.64
人工单价		小计						533.42	256.82	0.72	74.51
155.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								865.47			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	石材饰面板					m2	1.06	160	169.6		
	角钢 50					t	0.0129	3800	49.02		
	热轧薄钢板 δ 4.0					t	0.0001	3008.85	0.3		
	膨胀螺栓 M10×80					套	1.326	0.68	0.9		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.3612	4.1	1.48		
	红丹防锈漆					kg	0.1205	12.39	1.49		
	油漆溶剂油					kg	0.0124	8.7	0.11		
	YJ-III胶					kg	1.9257	13.12	25.27		

	玻璃胶 300ml	支	0.3066	11.28	3.46		
	合金钢钻头	个	0.23	10	2.3		
	电	kw·h	2.369565	0.54	1.28		
	水	m3	0.016972	6.48	0.11		
	石料切割锯片	片	0.047522	31.52	1.5		
	材料费小计			-	256.82	-	

项目编码		01B003		项目名称		汽车车档		计量单位	套	工程量	118
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00001	短式橡塑 车挡	套	1		66.5				66.5		
人工单价		小计							66.5		
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.5			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	短式橡塑车挡					套	1	66.5	66.5		
	材料费小计							-	66.5	-	

项目编码		01B004		项目名称		橡胶减速挡		计量单位	m	工程量	16.65
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
2-5-50	减速垄	m	1	42.51	39.18		9.12	42.51	39.18		9.12
人工单价		小计						42.51	39.18		9.12
167.82元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								90.81			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	橡胶减速带					m	1.01	30	30.3		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.204	6	1.22		
	环氧树脂					kg	0.255	27.5	7.01		
	电					kw·h	0.125	0.54	0.07		
	其他材料费					元	0.5794	1	0.58		
	材料费小计							-	39.18	-	

项目编码		01B009		项目名称		讲台		计量单位	m2	工程量	42.42

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
15-24	柜台、货架 服务台【水泥砂浆 1:2.5】 【素水泥浆】	m2	1	440.05	478.23	1.28	49.36	440.05	478.23	1.28	49.36
人工单价		小计						440.05	478.23	1.28	49.36
155.96元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								968.92			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	杉木板方材					m3	0.014	2353.98	32.96		
	白乳胶					kg	0.494	13	6.42		
	木龙骨					m3	0.008	1610	12.88		
	硬木踢脚线 120×15					m2	0.117	19.1	2.23		
	圆钉 50~75					kg	0.041	8.8	0.36		
	半圆头木螺钉 L16					个	4.2	0.03	0.13		
	胶合板 δ 5					m2	1.218	9.26	11.28		
	地板胶水					kg	0.032	31.86	1.02		
	角钢 50					t	0.015	3800	57		
	白色硅酸盐水泥 32.5					t	0.001	371.39	0.37		
	石材饰面板					m2	2.01	160	321.6		
	密封胶 XY02#					kg	0.414	13	5.38		
	云石AB胶					kg	0.063	41.59	2.62		
	氧气					m3	0.035	3.82	0.13		
	乙炔气					m3	0.015	12.39	0.19		
	水泥砂浆 1:2.5					m3	0.034	347.796	11.83		
	素水泥浆					m3	0.001	417.35	0.42		
	建筑胶					kg	0.042	1.28	0.05		
	不锈钢固定连接件					个	2.091	1.54	3.22		
	不锈钢六角螺栓带螺母 M6×25					套	2.091	0.23	0.48		
	低碳钢焊条 J422 φ4.0					kg	0.42	4.1	1.72		
	红丹防锈漆					kg	0.082	12.39	1.02		
	气排钉 L20 2000个/盒					盒	0.066	5.23	0.35		
	其他材料费					元	4.5776	1	4.58		
	材料费小计								-	478.23	-

项目编码	01B006	项目名称	沉降观测点	计量单位	个	工程量	32
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00002	沉降观测点	个	1		26.6				26.6		
人工单价		小计							26.6		
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沉降观测点					个	1	26.6	26.6		
	材料费小计							-	26.6	-	

项目编码		01B008		项目名称		防鼠板		计量单位	m	工程量	3.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
8-047	防鼠板制 作安装	m2	0.3	358.41	438.25	0.75	58.85	107.52	131.48	0.23	17.66
人工单价		小计						107.52	131.48	0.23	17.66
105.05元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								256.89			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	砂轮片 Φ400					片	0.0735	14	1.03		
	冲击钻头 Φ14					个	0.0246	5	0.12		
	电					kW·h	0.0714	0.54	0.04		
	防鼠板 8mm厚 复合材料					m2	0.306	326.15	99.8		
	角钢热镀锌 L50×5					根	0.612	43.68	26.73		
	膨胀螺栓 M12×80					套	1.224	2	2.45		
	其他材料费					元	1.302	1	1.3		
	材料费小计							-	131.48	-	

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

17-113	塔式起重 机 固定 式基础 (带配重) 【预拌 混凝土 C30】	座	2			0.01				0.02	
17-116	自升式塔 式起重机 安拆费	台次	2			0.01				0.02	
17-147	进出场费 自升式 塔式起重 机	台次	2			0.01				0.02	
17-114	施工电梯 固定式基 础【预拌 混凝土 C30】	座	2			0.01				0.02	
17-124	施工电梯 安拆费 75m以内	台次	2			0.01				0.02	
17-149	进出场费 施工电梯 75m以内	台次	2			0.01				0.02	
17-130	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以外	台次	2			0.01				0.02	
人工单价		小计								0.14	
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.14			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C30					m3	0.000004	270.55			
	钢筋 φ10以内					kg	0.000002	3.93			
	组合钢模板					kg	0.000004	6.53			
	木模板方材					m3	0.000004	2353.980 3	0.01		
	水					m3	0.000004	6.48			
	零星卡具					kg	0.000004	4.95			
	其他材料费					元	0.000004	1			
	六角螺栓带螺母 M6~12×12~50					套	0.000022	0.15			
	镀锌铁丝 综合					kg	0.000028	7			
	枕木					m3	0.000004	1048			
	草袋					m2	0.000006	1.93			
	钢筋 φ10以外					kg	0.000002	3.0883			
	材料费小计								-		-

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-10	多层建筑综合脚手架(檐高m以内)30	100m2	296.437	3211.66	2311.82	460.35	280.58	952054.53	685308.75	136464.73	83174.27
人工单价		小计						952054.53	685308.75	136464.73	83174.26
127.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1857002.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手架钢管					kg	48061.593841	4.55	218680.25		
	扣件					个	19737.215829	6.19	122173.37		
	木脚手板					m3	110.564146	1652.1	182663.03		
	脚手架钢管底座					个	208.05157	6.19	1287.84		
	镀锌铁丝 φ4.0					kg	8359.493308	7	58516.45		
	圆钉					kg	2723.092189	8.61	23445.82		
	红丹防锈漆					kg	4544.728065	12.39	56309.18		
	油漆溶剂油					kg	397.971578	8.7	3462.35		
	钢丝绳 φ8					m	384.299611	3.1	1191.33		
	原木					m3	2.37772	1769.91	4208.35		
	垫木 60×60×60					块	1550.872487	0.61	946.03		
	防滑木条					m3	0.891682	1336	1191.29		
	挡脚板					m3	6.241479	1800	11234.66		
	材料费小计								-	685308.75	-

项目编码		011703001001		项目名称		垂直运输		计量单位		项	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
17-86备 注1	垂直运输 20m(6层)以上塔 式起重机 施工 现 浇框架 建筑物檐 高(m以内) 40	100m2	312.039	745.5		2910.73	270.19	232624.9 3		908260.7	84309.76	

人工单价		小计		232624.93		908260.7	84309.76	
92.46元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				1225195.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料费小计			-		-		

项目编码		011707003001		项目名称		非夜间施工照明		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-HA1	地下室等施工照明措施增加费	100m2	0.586				0.01				0.01
人工单价		小计									0.01
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电					kw·h	0	0.54			
	其他材料费					元	0	1			
	材料费小计							-		-	

项目编码		011702001001		项目名称		基础垫层		计量单位	m2	工程量	51.35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板基础垫层复合模板【水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01				0.64				0.01
人工单价		小计									0.01
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合模板					m2	0	45.5791			
	板方材					m3	0	2353.98			
	圆钉					kg	0	8.61			
	钢筋 综合					kg	0	3.2517			

	隔离剂	kg	0	0.82			
	镀锌铁丝 φ0.7	kg	0	7			
	水泥 32.5	t	0	332.672			
	水	m3	0	6.48			
	砂子 中粗砂	m3	0	175.53			
	材料费小计			-		-	

项目编码		011702001002		项目名称		满堂基础		计量单位	m2	工程量	514.43
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-195	现浇混凝土模板满堂基础无梁式复合模板木支撑【水泥砂浆1:2】	100m2	0.01				0.61				0.01
人工单价		小计									0.01
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	复合模板					m2	0	45.5791			
	板方材					m3	0	2353.98			
	木支撑					m3	0	1800			
	圆钉					kg	0	8.61			
	隔离剂					kg	0	0.82			
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	0	7			
	塑料粘胶带 20mm×50m					卷	0	17.83			
	水泥 32.5					t	0	332.672			
	水					m3	0	6.48			
	砂子 中粗砂					m3	0	175.53			
	材料费小计								-		-

项目编码		011702001003		项目名称		排水沟、截水沟模板		计量单位	m2	工程量	25.1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

5-282	现浇混凝土模板 其它 地沟 复合模板木支撑	100m2	0.01				0.61				0.01
人工单价		小计									0.01
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	复合模板				m2	0	45.5791				
	板方材				m3	0	2353.98				
	木支撑				m3	0	1800				
	圆钉				kg	0	8.61				
	隔离剂				kg	0	0.82				
	铁件 综合				kg	0	5.1345				
	塑料粘胶带 20mm×50m				卷	0	17.83				
	材料费小计						-		-		

项目编码		011702001004		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5-203	现浇混凝土模板 设备基础 (块体 ≤5m3) 复合模板 木支撑	100m2	0.01				0.64							0.01	
人工单价		小计										0.01			
元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								0.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	复合模板					m2	0	45.5791							
	板方材					m3	0	2353.98							
	木支撑					m3	0	1800							
	圆钉					kg	0	8.61							
	隔离剂					kg	0	0.82							
	塑料粘胶带 20mm×50m					卷	0	17.83							
	材料费小计							-		-					

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱（3.6m以内）	计量单位	m2	工程量	191.86

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-220	现浇混凝土 模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01				0.61				0.01
人工单价		小计									0.01
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	复合模板					m2	0	45.5791			
	板方材					m3	0	2353.98			
	钢支撑及配件					kg	0	4.6			
	木支撑					m3	0	1800			
	圆钉					kg	0	8.61			
	隔离剂					kg	0	0.82			
	硬塑料管 φ20					m	0	5.53			
	塑料粘胶带 20mm×50m					卷	0	17.83			
	对拉螺栓					kg	0	8.5			
	材料费小计							-		-	

项目编码		011702002002		项目名称		矩形柱 (3.6m<H≤4.6m)		计量单位		m2		工程量		11160.06	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5- 220+[5- 226]	矩形柱 复合模板 钢支撑 高度4.6m	100m2	0.01				0.64							0.01	
人工单价		小计										0.01			
元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								0.01							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	复合模板					m2	0	45.5791							
	板方材					m3	0	2353.98							
	钢支撑及配件					kg	0	4.6							
	木支撑					m3	0	1800							
	圆钉					kg	0	8.61							
	隔离剂					kg	0	0.82							

	硬塑料管 Φ20	m	0	5.53			
	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0	17.83			
	对拉螺栓	kg	0	8.5			
	材料费小计			-		-	

项目编码		011702002003		项目名称		矩形柱 (7.6m<H≤8.6m)		计量单位		m2		工程量		582.44	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5- 220+[5- 226]*5	矩形柱 复合模板 钢支撑 高度8.6m	100m2	0.01				0.64							0.01	
人工单价		小计											0.01		
元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								0.01							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	复合模板					m2	0	45.5791							
	板方材					m3	0	2353.98							
	钢支撑及配件					kg	0	4.6							
	木支撑					m3	0	1800							
	圆钉					kg	0	8.61							
	隔离剂					kg	0	0.82							
	硬塑料管 φ20					m	0	5.53							
	塑料粘胶带 20mm×50m					卷	0	17.83							
	对拉螺栓					kg	0	8.5							
	材料费小计							-		-					

项目编码		011702011001		项目名称		直形墙（3.6m以内）		计量单位		m2		工程量		924.05	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5-244	现浇混凝土模板 直形墙 复合模板 钢支撑	100m2	0.01				0.64							0.01	
人工单价		小计										0.01			
元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								0.01							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	复合模板	m2	0	45.5791			
	板方材	m3	0	2353.98			
	钢支撑及配件	kg	0	4.6			
	木支撑	m3	0	1800			
	圆钉	kg	0	8.61			
	铁件 综合	kg	0	5.1345			
	隔离剂	kg	0	0.82			
	硬塑料管 $\phi 20$	m	0	5.53			
	塑料粘胶带 20mm $\times$ 50m	卷	0	17.83			
	对拉螺栓	kg	0	8.5			
	材料费小计			-		-	

项目编码		011702011002		项目名称		直形墙（3.6m以内）		计量单位		m2		工程量		197.82	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5-244	现浇混凝土模板 直形墙 复合模板 钢支撑	100m2	0.01				0.64							0.01	
人工单价		小计											0.01		
元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								0.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	复合模板					m2	0	45.5791							
	板方材					m3	0	2353.98							
	钢支撑及配件					kg	0	4.6							
	木支撑					m3	0	1800							
	圆钉					kg	0	8.61							
	铁件 综合					kg	0	5.1345							
	隔离剂					kg	0	0.82							
	硬塑料管 φ20					m	0	5.53							
	塑料粘胶带 20mm×50m					卷	0	17.83							
	对拉螺栓					kg	0	8.5							
	材料费小计								-		-				

项目编码	011702011003	项目名称	直形墙 (3.6m<H $\leq$ 4.6m)	计量单位	m2	工程量	3082.36

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5- 244+[5- 253]	直形墙 复合模板 钢支撑 高度4.6m	100m2	0.01				0.64				0.01
人工单价		小计									0.01
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	复合模板					m2	0	45.5791			
	板方材					m3	0	2353.98			
	钢支撑及配件					kg	0	4.6			
	木支撑					m3	0	1800			
	圆钉					kg	0	8.61			
	铁件 综合					kg	0	5.1345			
	隔离剂					kg	0	0.82			
	硬塑料管 Φ20					m	0	5.53			
	塑料粘胶带 20mm×50m					卷	0	17.83			
	对拉螺栓					kg	0	8.5			
	材料费小计								-		-

项目编码		011702011004		项目名称		直形墙 (3.6m<H≤4.6m)		计量单位		m2		工程量		1302.8	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5- 244+[5- 253]	直形墙 复合模板 钢支撑 高度4.6m	100m2	0.01				0.64							0.01	
人工单价		小计										0.01			
元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								0.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	复合模板					m2	0	45.5791							
	板方材					m3	0	2353.98							
	钢支撑及配件					kg	0	4.6							
	木支撑					m3	0	1800							
	圆钉					kg	0	8.61							

	铁件 综合	kg	0	5.1345			
	隔离剂	kg	0	0.82			
	硬塑料管 φ20	m	0	5.53			
	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0	17.83			
	对拉螺栓	kg	0	8.5			
	材料费小计			-		-	

项目编码		011702011005		项目名称		直形墙（3.6m以内）		计量单位		m2		工程量		100.56	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5-244	现浇混凝土模板 直形墙复合模板 钢支撑	100m2	0.01				0.64							0.01	
人工单价		小计											0.01		
元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								0.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	复合模板					m2	0	45.5791							
	板方材					m3	0	2353.98							
	钢支撑及配件					kg	0	4.6							
	木支撑					m3	0	1800							
	圆钉					kg	0	8.61							
	铁件 综合					kg	0	5.1345							
	隔离剂					kg	0	0.82							
	硬塑料管 φ20					m	0	5.53							
	塑料粘胶带 20mm×50m					卷	0	17.83							
	对拉螺栓					kg	0	8.5							
	材料费小计								-		-				

项目编码		011702013001		项目名称		电梯井壁（3.6m以内		计量单位	m2	工程量	80.16
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-250	现浇混凝土模板 电梯井壁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01				0.64				0.01

人工单价		小计					0.01	
元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				0.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	复合模板		m2	0	45.5791			
	板方材		m3	0	2353.98			
	钢支撑及配件		kg	0	4.6			
	圆钉		kg	0	8.61			
	铁件 综合		kg	0	5.1345			
	隔离剂		kg	0	0.82			
	硬塑料管 φ20		m	0	5.53			
	塑料粘胶带 20mm×50m		卷	0	17.83			
	对拉螺栓		kg	0	8.5			
	材料费小计				-		-	

项目编码		011702006001		项目名称		矩形梁（3.6m以内）		计量单位	m2	工程量	231.01
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑【 水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01				0.64				0.01
人工单价		小计									0.01
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	复合模板					m2	0	45.5791			
	板方材					m3	0	2353.98			
	钢支撑及配件					kg	0	4.6			
	木支撑					m3	0	1800			
	圆钉					kg	0	8.61			
	隔离剂					kg	0	0.82			
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	0	7			
	硬塑料管 φ20					m	0	5.53			
	塑料粘胶带 20mm×50m					卷	0	17.83			
	对拉螺栓					kg	0	8.5			
	水泥 32.5					t	0	332.672			

	水	m3	0	6.48			
	砂子 中粗砂	m3	0	175.53			
	材料费小计			-		-	

项目编码		011702006002		项目名称		矩形梁 (3.6m<H≤4.6m)		计量单位	m2	工程量	17914.97
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5- 232+[5- 242]	矩形梁 复合模板 钢支撑 高度 4.6m【水 泥砂浆 1:2】	100m2	0.01				0.64				0.01
人工单价		小计									0.01
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	复合模板					m2	0	45.5791			
	板方材					m3	0	2353.98			
	钢支撑及配件					kg	0	4.6			
	木支撑					m3	0	1800			
	圆钉					kg	0	8.61			
	隔离剂					kg	0	0.82			
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	0	7			
	硬塑料管 φ20					m	0	5.53			
	塑料粘胶带 20mm×50m					卷	0	17.83			
	对拉螺栓					kg	0	8.5			
	水泥 32.5					t	0	332.672			
	水					m3	0	6.48			
	砂子 中粗砂					m3	0	175.53			
	材料费小计								-		-

项目编码		011702006003		项目名称		矩形梁 (4.6m<H≤5.6m)		计量单位	m2	工程量	87.09
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

5-232+[5-242]*2	矩形梁复合模板钢支撑高度5.6m【水泥砂浆1:2】	100m2	0.01				0.64				0.01
人工单价		小计									0.01
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合模板				m2	0	45.5791				
	板方材				m3	0	2353.98				
	钢支撑及配件				kg	0	4.6				
	木支撑				m3	0	1800				
	圆钉				kg	0	8.61				
	隔离剂				kg	0	0.82				
	镀锌铁丝 φ0.7				kg	0	7				
	硬塑料管 φ20				m	0	5.53				
	塑料粘胶带 20mm×50m				卷	0	17.83				
	对拉螺栓				kg	0	8.5				
	水泥 32.5				t	0	332.672				
	水				m3	0	6.48				
	砂子 中粗砂				m3	0	175.53				
	材料费小计							-		-	

项目编码	011702006004	项目名称		矩形梁 (7.6m<H≤8.6m)		计量单位	m2	工程量	296.03		
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5- 232+[5- 242]*5	矩形梁 复合模板 钢支撑 高度 8.6m【水 泥砂浆 1:2】	100m2	0.01				0.64				0.01
人工单价		小计									0.01
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							0.01				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	复合模板					m2	0	45.5791			
	板方材					m3	0	2353.98			
	钢支撑及配件					kg	0	4.6			

	木支撑	m3	0	1800			
	圆钉	kg	0	8.61			
	隔离剂	kg	0	0.82			
	镀锌铁丝 φ0.7	kg	0	7			
	硬塑料管 φ20	m	0	5.53			
	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0	17.83			
	对拉螺栓	kg	0	8.5			
	水泥 32.5	t	0	332.672			
	水	m3	0	6.48			
	砂子 中粗砂	m3	0	175.53			
	材料费小计			-		-	

项目编码		011702014001		项目名称		有梁板		计量单位	m2	工程量	168.82
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-256	现浇混凝土模板有梁板复合模板【钢支撑水泥砂浆1:2】	100m2	0.01				0.64				0.01
人工单价		小计									0.01
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	复合模板					m2	0	45.5791			
	板方材					m3	0	2353.98			
	钢支撑及配件					kg	0	4.6			
	木支撑					m3	0	1800			
	圆钉					kg	0	8.61			
	隔离剂					kg	0	0.82			
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	0	7			
	塑料粘胶带 20mm×50m					卷	0	17.83			
	水泥 32.5					t	0	332.672			
	水					m3	0	6.48			
	砂子 中粗砂					m3	0	175.53			
	材料费小计							-		-	

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	4384.6

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5- 256+[5- 278]	有梁板 复合模板 钢支撑 高度 4.6m【水 泥砂浆 1:2】	100m2	0.01				0.64				0.01
人工单价		小计									0.01
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.01			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	复合模板					m2	0	45.5791			
	板方材					m3	0	2353.98			
	钢支撑及配件					kg	0	4.6			
	木支撑					m3	0	1800			
	圆钉					kg	0	8.61			
	隔离剂					kg	0	0.82			
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	0	7			
	塑料粘胶带 20mm×50m					卷	0	17.83			
	水泥 32.5					t	0	332.672			
	水					m3	0	6.48			
	砂子 中粗砂					m3	0	175.53			
	材料费小计								-		-

项目编码	011702014003	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	82.17				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5- 256+[5- 278]*2	有梁板 复合模板 钢支撑 高度 5.6m【水 泥砂浆 1:2】	100m2	0.01				0.64				0.01
人工单价		小计									0.01
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							0.01				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	复合模板					m2	0	45.5791			
	板方材					m3	0	2353.98			

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5- 259+[5- 278]	平板 组 合钢模板 钢支撑 高度 4.6m【水 泥砂浆 1:2】	100m2	0.01				0.64				0.01
人工单价		小计									0.01
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.01			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	组合钢模板					kg	0	6.53			
	板方材					m3	0	2353.98			
	钢支撑及配件					kg	0	4.6			
	木支撑					m3	0	1800			
	零星卡具					kg	0	4.95			
	圆钉					kg	0	8.61			
	隔离剂					kg	0	0.82			
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	0	7			
	水泥 32.5					t	0	332.672			
	水					m3	0	6.48			
	砂子 中粗砂					m3	0	175.53			
	材料费小计								-		-

项目编码		011702016003		项目名称		平板 (4.6m<H≤5.6m)		计量单位	m2	工程量	64.84
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5- 259+[5- 278]*2	平板 组 合钢模板 钢支撑 高度 5.6m【水 泥砂浆 1:2】	100m2	0.01				0.64				0.01
人工单价		小计									0.01
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.01			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	组合钢模板					kg	0	6.53			
	板方材					m3	0	2353.98			
	钢支撑及配件					kg	0	4.6			

	木支撑	m3	0	1800			
	零星卡具	kg	0	4.95			
	圆钉	kg	0	8.61			
	隔离剂	kg	0	0.82			
	镀锌铁丝 φ0.7	kg	0	7			
	水泥 32.5	t	0	332.672			
	水	m3	0	6.48			
	砂子 中粗砂	m3	0	175.53			
	材料费小计			-		-	

项目编码		011702023001		项目名称		悬挑板		计量单位		m2		工程量		3057.7	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5-273	现浇混凝土模板 悬挑板 直形 复合模板钢 支撑	100m2水平投影面积	0.01				0.64							0.01	
人工单价		小计											0.01		
元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								0.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	复合模板					m2	0	45.5791							
	板方材					m3	0	2353.98							
	钢支撑及配件					kg	0	4.6							
	圆钉					kg	0	8.61							
	隔离剂					kg	0	0.82							
	塑料粘胶带 20mm×50m					卷	0	17.83							
	材料费小计							-		-					

项目编码		011702023002		项目名称		雨篷板		计量单位	m2	工程量	20.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-271	现浇混凝土模板雨篷板直形复合模板钢支撑	100m2水平投影面积	0.01				0.64				0.01
人工单价		小计									0.01

元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				0.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	复合模板	m2	0	45.5791			
	板方材	m3	0	2353.98			
	钢支撑及配件	kg	0	4.6			
	圆钉	kg	0	8.61			
	隔离剂	kg	0	0.82			
	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0	17.83			
	材料费小计			-		-	

项目编码		011702003001		项目名称		构造柱		计量单位	m2	工程量	3710.95
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-222	现浇混凝土模板构造柱复合模板钢支撑	100m2	0.01				0.64				0.01
人工单价		小计									0.01
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	复合模板					m2	0	45.5791			
	板方材					m3	0	2353.98			
	钢支撑及配件					kg	0	4.6			
	木支撑					m3	0	1800			
	圆钉					kg	0	8.61			
	隔离剂					kg	0	0.82			
	塑料粘胶带 20mm×50m					卷	0	17.83			
	材料费小计							-		-	

项目编码		011702008001		项目名称		圈梁		计量单位	m2	工程量	1186.49
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形复合钢模板支撑【水泥砂浆1:2】	100m2	0.01				0.64				0.01
人工单价		小计									0.01
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	复合模板				m2	0	45.5791				
	板方材				m3	0	2353.98				
	钢支撑及配件				kg	0	4.6				
	木支撑				m3	0	1800				
	圆钉				kg	0	8.61				
	隔离剂				kg	0	0.82				
	镀锌铁丝 φ0.7				kg	0	7				
	塑料粘胶带 20mm×50m				卷	0	17.83				
	水泥 32.5				t	0	332.672				
	水				m3	0	6.48				
	砂子 中粗砂				m3	0	175.53				
	材料费小计							-		-	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	163.02				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-237	现浇混凝土模板 过梁 组合钢模板 钢支撑【水泥砂浆1:2】	100m2	0.01				0.64				0.01
人工单价		小计									0.01
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							0.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板					kg	0	6.53			
	板方材					m3	0	2353.98			
	木支撑					m3	0	1800			
	圆钉					kg	0	8.61			
	镀锌铁丝 φ4.0					kg	0	7			

	隔离剂	kg	0	0.82			
	镀锌铁丝 φ0.7	kg	0	7			
	零星卡具	kg	0	4.95			
	钢支撑及配件	kg	0	4.6			
	水泥 32.5	t	0	332.672			
	水	m3	0	6.48			
	砂子 中粗砂	m3	0	175.53			
	材料费小计			-		-	

项目编码		011702025001		项目名称		压顶		计量单位	m2	工程量	125.87
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-289	现浇混凝土模板 其它 扶手压顶 复合模板 木支撑	100m2	0.01				0.64				0.01
人工单价		小计									0.01
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	复合模板					m2	0	45.5791			
	板方材					m3	0	2353.98			
	木支撑					m3	0	1800			
	圆钉					kg	0	8.61			
	隔离剂					kg	0	0.82			
	塑料粘胶带 20mm×50m					卷	0	17.83			
	材料费小计							-		-	

项目编码		011702024001		项目名称		楼梯		计量单位	m2	工程量	819.22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-279	现浇混凝土模板 楼梯 直形 复合 模板钢支撑	100m2水平投影面积	0.01				0.64				0.01
人工单价		小计									0.01
元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				0.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	复合模板	m2	0	45.5791			
	板方材	m3	0	2353.98			
	钢支撑及配件	kg	0	4.6			
	圆钉	kg	0	8.61			
	隔离剂	kg	0	0.82			
	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0	17.83			
	材料费小计			-		-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100	1236193.7			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）		100				
合计					1236193.7			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-建筑装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6000000		
2	暂估价	4610000		
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价	4610000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		10610000		

暂列金额明细表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-建筑装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		6000000	
合计			6000000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-建筑装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	电梯工程	1. 8台 2. 详细设计由电梯厂家提供施工详图 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	1200000			
2	实训电梯、展示电梯	1. 22台 2. 详细设计由电梯厂家提供施工详图 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	3300000			
3	车位划线	1. 用彩色线条标明行驶方向和用100~150mm宽线条标明停车位及停车号, 在通车道尽端设置安全指示灯 2. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	80000			
4	减震阻尼器	1. 需供货商二次深化 2. 144个 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	30000			
合计			4610000			

计日工表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-建筑装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-建筑装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-建筑装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
4	规费	定额规费+工程排污费+其他			1512384.23
6	增值税	不含税工程造价合计*费率		9	5643313.74
合计					5643313.74

总价项目进度款支付分解表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-建筑装饰工程

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	1236193.7						
2	其他措施费（费率类）							
3	其他（费率类）							
4	规费	1512384.23						
合计		2748577.93						

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-建筑装饰工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-建筑装饰工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-建筑装饰工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-建筑装饰工程

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	80210561	预拌混凝土	C30	m3	6946.966563	270.55	1879501.8
2	01010210@2	钢筋	HRB400以内 Φ8~Φ10	kg	468673.350335	3.56	1668477.13
3	01510111	铝合金型材	140系列	kg	46134.488739	28.78	1327750.59
4	01010212@1	钢筋	HRB400以内 Φ20~Φ22	kg	386374.729776	3.35	1294355.34
5	11090236@2	70系断桥铝合金固定窗	5+12Ar+5+12Ar+51ow-e	m2	1741.439709	694.22	1208942.27
6	13050205	防水涂料	JS	kg	112042.060329	12.61	1412850.38
7	01010212@2	钢筋	HRB400以内 Φ25	kg	342916.168524	3.35	1148769.16
8	09250220@1	ALC条板隔墙条板	δ 200	m2	7427.050435	111.76	830047.16
9	80210561@10	预拌混凝土	C30 P8	m3	3766.6637	280.05	1054854.17
10	01010211@1	钢筋	HRB400以内 Φ12	kg	287948.963309	3.59	1033736.78
11	07050131	地砖	800mm*800mm	m2	18947.154684	56.5	1070514.24
12	06210101@1	6高透双银Low-E+12Ar+6		m2	3382.616174	282.75	956434.72
13	33010237@2	自承式楼层板HF2-85-2a		m2	9689.641394	126.94	1230003.08
14	13330105@6	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m2	11451.002459	30.69	351431.27
15	80210561@9	预拌混凝土	C35	m3	2504.423669	284.38	712208
16	05030105	板方材		m3	5.597469	2353.98	13176.33
17	07010150	面砖	400mm*500mm	m2	8004.662074	56.5	452263.41
18	35010101	复合模板		m2	1.025907	45.5791	46.76
19	05050117@1	0.5厚铝板制复合吸声板		m2	6169.901289	111.87	690226.86
20	15030126	岩棉板	δ 80	m3	653.534467	319.47	208784.66

单位工程投标报价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给排水工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1018155.96	
	给水工程	357436.73	
	管道	185431.67	
	阀门附件及其他	172005.06	
	排水工程	330945.24	
	管道	167184.22	
	阀门附件及其他	163761.02	
	废水工程	66425.52	
	管道	43429.35	
	阀门附件及其他	22996.17	
	压力排水工程	114004.69	
	管道	34192.88	
	阀门附件及其他	79811.81	
	雨水工程	149343.78	
2	措施项目费	37298.2	
2.2	安全文明施工费	22249.4	
2.3	单价类措施	15048.8	
2.4	其他措施费(费率类)		
3	其他项目费	350000	
3.1	1) 暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估	350000	
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 其他		
4	规费	28816.79	
4.1	1) 定额规费	28816.79	
4.2	2) 工程排污费		
4.3	3) 其他		
5	不含税工程造价合计	1434270.95	
6	增值税	129084.39	
含税工程造价		1563355.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水工程						
		管道						
1	031001003001	不锈钢管	1. 名称:生活水箱溢流管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:薄壁不锈钢管 DN150 5. 连接形式:沟槽连接 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	3.6	314.03	1130.51	
2	031001003002	不锈钢管	1. 名称:给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:薄壁不锈钢管 DN100 5. 连接形式:螺纹卡压粘接式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒 7. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	147.57	127.31	18787.14	
3	031001003003	不锈钢管	1. 名称:给水管 2. 安装部位:管井 3. 介质:给水 4. 材质、规格:薄壁不锈钢管 DN100 5. 连接形式:螺纹卡压粘接式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒 7. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	3.3	163.28	538.82	
4	031001003004	不锈钢管	1. 名称:给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:薄壁不锈钢管 DN80 5. 连接形式:螺纹卡压粘接式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒 7. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	2.4	127.18	305.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	031001003005	不锈钢管	1. 名称:给水管 2. 安装部位:管井 3. 介质:给水 4. 材质、规格:薄壁不锈钢管 DN80 5. 连接形式:螺纹卡压粘接式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒 7. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	20.5	131.74	2700.67	
6	031001003006	不锈钢管	1. 名称:给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:薄壁不锈钢管 DN65 5. 连接形式:螺纹卡压粘接式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒 7. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	159.71	28.55	4559.72	
7	031001003007	不锈钢管	1. 名称:给水管 2. 安装部位:管井 3. 介质:给水 4. 材质、规格:薄壁不锈钢管 DN65 5. 连接形式:螺纹卡压粘接式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒 7. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	36.95	104.4	3857.58	
8	031001003008	不锈钢管	1. 名称:给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:薄壁不锈钢管 DN50 5. 连接形式:螺纹卡压粘接式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒 7. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	449.38	28.38	12753.4	
9	031001003009	不锈钢管	1. 名称:给水管 2. 安装部位:管井 3. 介质:给水 4. 材质、规格:薄壁不锈钢管 DN50 5. 连接形式:螺纹卡压粘接式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒 7. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	101.46	75.77	7687.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031001003010	不锈钢管	1. 名称:给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:薄壁不锈钢管 DN40 5. 连接形式:螺纹卡压粘接式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒 7. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	157.4	59.75	9404.65	
11	031001003011	不锈钢管	1. 名称:给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:薄壁不锈钢管 DN25 5. 连接形式:螺纹卡压粘接式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒 7. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	183.63	42.27	7762.04	
12	031001003012	不锈钢管	1. 名称:给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:薄壁不锈钢管 DN20 5. 连接形式:螺纹卡压粘接式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒 7. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	15.39	35.06	539.57	
13	031001003013	不锈钢管	1. 名称:给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:薄壁不锈钢管 DN15 5. 连接形式:螺纹卡压粘接式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒 7. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	156.69	28.09	4401.42	
14	031001003014	不锈钢管	1. 名称:给水管 2. 安装部位:管井 3. 介质:给水 4. 材质、规格:薄壁不锈钢管 DN15 5. 连接形式:螺纹卡压粘接式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒 7. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	12.5	30.88	386	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031001003015	不锈钢管	1. 名称:给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:PE覆薄壁不锈钢管 DN25 5. 连接形式:螺纹卡压粘接式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒 7. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	657.3	42.27	27784.07	
16	031001003016	不锈钢管	1. 名称:给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:PE覆薄壁不锈钢管 DN15 5. 连接形式:螺纹卡压粘接式连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗消毒 7. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	543.85	28.09	15276.75	
17	031002001001	管道支架	1. 材质:热镀锌型钢 2. 管架形式:管架支架 3. 安装部位:室内 4. 防腐:金属管道支架损坏处刷樟丹和灰色调和漆 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	kg	848.58	24.15	20493.21	
18	031208002001	管道绝热	1. 保温材料品种:橡塑管壳保温 2. 绝热厚度40mm 3. 管道规格:管径DN125以内 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	6.39	1670.68	10675.65	
19	031208002002	管道绝热	1. 保温材料品种:橡塑管壳保温 2. 绝热厚度35mm 3. 管道规格:管径DN50以内 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	10.18	2058.19	20952.37	
20	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:暗敷水管剔槽 2. 类型:砌体墙 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	1201.15	12.66	15206.56	
21	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:2m以内 3. 密实度要求:夯填 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	5.25	43.56	228.69	
		分部小计					185431.67	
		阀门附件及其他						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031006001001	变频给水设备	1. 设备名称: 高区变频设备 2. 规格型号: 100KQGV-30-58-4×3 带配套控制柜、主泵二用一备 3. 附件名称、规格、Q=30m³/h, H=0.58MPa, P=9.5kW 含气压罐(100L)及辅泵一台 主单泵参数 Q=15m³/h, Q=5m³/h, 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	套	1	25521.17	25521.17	
23	031006011001	紫外线杀菌设备	1. 名称: 紫外线消毒器 2. 规格型号: RZ-UV2-LS30, 循环水量30m³/h, N=380W 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4708.36	4708.36	
24	031006015001	水箱	1. 名称: 食品级不锈钢生活水箱 2. 规格: 型号: L*B*H=6*2*2.5m, 食品级不锈钢S30408板材有效容积22.80m³ 3. 附件: 含溢流管、泄水管、通气管及配套附件 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	台	1	43599.5	43599.5	
25	080902006001	液位计	1. 名称: 玻璃管液位计 2. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	支	1	818.86	818.86	
26	080902006002	信号装置	1. 名称: 液位信号装置 2. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	支	1	1443.5	1443.5	
27	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN100 3. 安装部位: 室内 4. 连接形式: 法兰连接、含法兰 5. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	11	725.82	7984.02	
28	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN80 3. 安装部位: 管井内 4. 连接形式: 法兰连接、含法兰 5. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	1	497.64	497.64	
29	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN65 3. 安装部位: 室内 4. 连接形式: 法兰连接、含法兰 5. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	4	354.67	1418.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称:旋流防止器 2. 规格:DN100 3. 安装部位: 室内 4. 连接形式:法兰连接、含法兰 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	1	2973.35	2973.35	
31	031003003005	焊接法兰阀门	1. 名称:波纹补偿器 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	1	342.54	342.54	
32	031003003006	焊接法兰阀门	1. 名称:过滤活塞式浮球阀 2. 规格:DN100 3. 安装部位: 室内 4. 连接形式:法兰连接、含法兰 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	4	1087.32	4349.28	
33	031003003007	焊接法兰阀门	1. 名称:过滤活塞式浮球阀 2. 规格:DN65 3. 安装部位: 室内 4. 连接形式:法兰连接、含法兰 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	633.38	1266.76	
34	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 安装部位: 室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	34	190.99	6493.66	
35	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 安装部位: 管井内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	17	199.66	3394.22	
36	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 安装部位: 室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	34	59.69	2029.46	
37	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 安装部位: 室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	182	46.78	8513.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	29	121.72	3529.88	
39	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	182	36.06	6562.92	
40	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	17	695.8	11828.6	
41	031003013001	水表	1. 名称:水表组 2. 规格型号:DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	组	2	2649.44	5298.88	
42	031003013002	水表	1. 名称:水表组 2. 规格型号:DN65 3. 连接方式:法兰连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	组	1	1604.32	1604.32	
43	031003013003	水表	1. 名称:水表组 2. 规格型号:DN40 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	组	2	686.77	1373.54	
44	031003013004	水表	1. 名称:水表 2. 规格型号:DN50 3. 连接方式:螺纹连接、管井内 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	组	17	1010.95	17186.15	
45	031003001008	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含配套截止阀 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	8	85.08	680.64	
46	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN100 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	5	876.3	4381.5	
47	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN65 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	3	695.51	2086.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 介质规格:DN100 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	1	126.86	126.86	
49	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 介质规格:DN80 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	5	100.26	501.3	
50	031002003005	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 介质规格:DN65 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	16	70.33	1125.28	
51	031002003006	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 介质规格:DN50 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	5	52.42	262.1	
52	031002003007	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 介质规格:DN40 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	50.8	101.6	
		分部小计					172005.06	
		排水工程						
		管道						
53	031001006001	塑料管	1. 名称:抗震型HDPE防晃纹降噪管 2. 规格:De160 3. 连接形式:承插式电熔连接 4. 含管件、管卡 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	51.9	189.87	9854.25	
54	031001006002	塑料管	1. 名称:抗震型HDPE防晃纹降噪管 2. 规格:De110 3. 连接形式:承插式电熔连接 4. 含管件、管卡 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	949.75	113.98	108252.51	
55	031001006003	塑料管	1. 名称:抗震型HDPE防晃纹降噪管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 含管件、管卡 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	98.66	74.37	7337.34	
56	031001006004	塑料管	1. 名称:抗震型HDPE防晃纹降噪管 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 含管件、管卡 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	467.4	55.06	25735.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	031001006005	塑料管	1. 名称: 铸铁管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 机械接口 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m	55.45	265.98	14748.59	
58	031002001002	管道支架	1. 材质: 热镀锌型钢 2. 管架形式: 管架支架 3. 安装部位: 室内 4. 防腐: 金属管道支架损坏处刷樟丹和灰色调和漆 5. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	kg	34.37	24.15	830.04	
59	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一般土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 密实度要求: 夯填 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m ³	9.79	43.56	426.45	
		分部小计					167184.22	
		阀门附件及其他						
60	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN50 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	85	62.65	5325.25	
61	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN100 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	6	130.67	784.02	
62	031004006001	大便器	1. 名称: 脚踏式蹲便器 2. 材质: 陶瓷 3. 包含配套五金配件、脚踏阀安装 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	组	243	325.23	79030.89	
63	031004006002	大便器	1. 名称: 坐便器 2. 材质: 陶瓷 3. 包含配套五金配件 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	组	7	480.31	3362.17	
64	031004003001	洗脸盆	1. 名称: 感应式洗脸盆 2. 材质: 陶瓷 3. 包含配套五金配件 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	组	7	745.54	5218.78	
65	031004007001	小便器	1. 名称: 感应式小便器 2. 材质: 陶瓷 3. 包含配套五金配件 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	组	83	581.22	48241.26	
66	031004007002	其他成品卫生洁具	1. 名称: 拖布池 2. 材质: 陶瓷 3. 包含配套五金配件 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	组	23	238.54	5486.42	
67	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称: 清扫口 2. 规格: DN150 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	4	44.02	176.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 规格: DN100 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	29	30.68	889.72	
69	031004014005	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 规格: DN75 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	1	25.54	25.54	
70	031004014006	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 规格: DN50 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	42	20.7	869.4	
71	031003005001	通气帽	1. 名称:通气帽 2. 材质,规格:DN100 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	6	4.04	24.24	
72	031002003008	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	67	71.48	4789.16	
73	031002003009	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2. 介质管道规格:DN100 3. 含预留洞、堵洞 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	6	474.49	2846.94	
74	011615001001	打洞、堵洞	1. 名称:穿楼板预留洞、堵洞 2. 规格: DN100 3. 预留洞、堵洞 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	61	36.23	2210.03	
75	031002003010	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN150 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	7	640.16	4481.12	
		分部小计					163761.02	
		废水工程						
		管道						
76	031001006006	塑料管	1. 名称:抗震型HDPE防晃纹降噪管 2. 规格:De110 3. 连接形式:承插式电熔连接 4. 含管件、管卡 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	187.34	113.98	21353.01	
77	031001006007	塑料管	1. 名称:抗震型HDPE防晃纹降噪管(管井) 2. 规格:De110 3. 连接形式:承插式电熔连接 4. 含管件、管卡 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	113.1	119.32	13495.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	031001006008	塑料管	1. 名称: 抗震型HDPE防晃纹降噪管 2. 规格: De75 3. 连接形式: 粘接 4. 含管件、管卡 5. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m	25.54	74.37	1899.41	
79	031001006009	塑料管	1. 名称: 抗震型HDPE防晃纹降噪管(管井) 2. 规格: De75 3. 连接形式: 粘接 4. 含管件、管卡 5. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m	23.13	75.82	1753.72	
80	031001002001	钢管	1. 名称: 废水管 2. 安装部位: 室内 3. 介质: 废水 4. 材质、规格: 内涂塑钢管 DN150 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m	18.96	237.43	4501.67	
81	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一般土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 密实度要求: 夯填 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m ³	9.79	43.56	426.45	
		分部小计					43429.35	
		阀门附件及其他						
82	031004014007	给、排水附(配)件	1. 材质: 塑料地漏 2. 型号、规格: DN75 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	40	77.96	3118.4	
83	031004014008	给、排水附(配)件	1. 材质: 排水漏斗 2. 型号、规格: DN75 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	7	104.99	734.93	
84	031004014009	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN75 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	5	106.13	530.65	
85	031004014010	给、排水附(配)件	1. 材质: 塑料地漏 2. 型号、规格: DN100 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	1	96.49	96.49	
86	031004014011	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN100 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	1	130.67	130.67	
87	031003005002	通气帽	1. 名称: 通气帽 2. 材质、规格: DN100 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	9	4.04	36.36	
88	031002003011	套管	1. 名称、类型: 阻火圈 2. 规格: DN100 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	65	71.48	4646.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	031002003012	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2. 介质管道规格:DN100 3. 含预留洞、堵洞 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	9	474. 49	4270. 41	
90	011615001002	打洞、堵洞	1. 名称: 穿楼板预留洞、堵洞 2. 规格: DN100 3. 预留洞、堵洞 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	56	36. 23	2028. 88	
91	031002003013	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN100 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	8	876. 3	7010. 4	
92	031002003014	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN75 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	1	392. 78	392. 78	
		分部小计					22996. 17	
		压力排水工程						
		管道						
93	031001002002	钢管	1. 名称:压力排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:废水 4. 材质、规格:内涂塑钢管 DN150 5. 连接形式:卡箍连接 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	40. 7	208. 12	8470. 48	
94	031001002003	钢管	1. 名称:压力排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:废水 4. 材质、规格:内涂塑钢管 DN100 5. 连接形式:卡箍连接 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	99. 36	140. 86	13995. 85	
95	031001002004	钢管	1. 名称:压力排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:废水 4. 材质、规格:内涂塑钢管 DN80 5. 连接形式:卡箍连接 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	24. 56	113	2775. 28	
96	031001002005	钢管	1. 名称:压力排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:废水 4. 材质、规格:内涂塑钢管 DN65 5. 连接形式:螺纹连接 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	52. 73	111. 11	5858. 83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	031002001003	管道支架	1. 材质:热镀锌型钢 2. 管架形式:管架支架 3. 安装部位:室内 4. 防腐:金属管道支架损坏处刷樟丹和灰色调和漆 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	kg	112.9	24.15	2726.54	
98	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:2m以内 3. 密实度要求:夯填 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	8.4	43.56	365.9	
		分部小计					34192.88	
		阀门附件及其他						
99	030109011001	潜水泵	1. 名称:污水潜水泵 2. 型号:50WQ-15-15-1.5 3. 规格:Q=15m3/h H=15m N=1.5kW(带液位计) 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	14	1910.92	26752.88	
100	030109011002	潜水泵	1. 名称:污水潜水泵 2. 型号:65WQ-25-18-3.0 3. 规格:Q=25m3/h H=18m N=3.0kW(带液位计) 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	4	2444.94	9779.76	
101	030109011003	潜水泵	1. 名称:污水潜水泵 2. 型号:65WQ-30-16-4.0 3. 规格:Q=30m3/h H=16m N=4.0kW(带液位计) 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	2	3067.92	6135.84	
102	030109011004	潜水泵	1. 名称:污水潜水泵 2. 型号:潜污泵80WQ-40-15-4.0 3. 规格:Q=40m3/h H=15m N=4KW(带液位计) 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	2	3646.44	7292.88	
103	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	241.93	483.86	
104	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	254.4	508.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	2	501.9	1003.8	
106	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型: 防护阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	3	622.09	1866.27	
107	031003011001	法兰	1. 名称: 法兰 2. 规格、压力等级: DN100 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	副	5	263.53	1317.65	
108	031003010002	软接头(软管)	1. 名称: 可曲挠橡胶软接头 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	6	193.27	1159.62	
109	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	6	197.6	1185.6	
110	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	6	287.61	1725.66	
111	031003011002	法兰	1. 名称: 法兰 2. 规格、压力等级: DN80 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	副	6	214.67	1288.02	
112	031003010003	软接头(软管)	1. 名称: 可曲挠橡胶软接头 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	14	153.96	2155.44	
113	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	14	154.93	2169.02	
114	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	14	196.35	2748.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	031003011003	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格、压力等级:DN65 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	副	14	186.37	2609.18	
116	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 含压力表弯 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	22	126.34	2779.48	
117	031002003015	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN100 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	3	474.49	1423.47	
118	031002003016	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN100 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	4	876.3	3505.2	
119	031002003017	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN150 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	3	640.16	1920.48	
		分部小计					79811.81	
		雨水工程						
120	031001006010	塑料管	1. 名称:抗震型HDPE防晃纹降噪管 2. 规格:De160 3. 连接形式:承插式电熔连接 4. 含管件、管卡 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	12.17	189.87	2310.72	
121	031001006011	塑料管	1. 名称:抗震型HDPE防晃纹降噪管 2. 规格:De110 3. 连接形式:承插式电熔连接 4. 含管件、管卡 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	848.17	113.98	96674.42	
122	031001006012	塑料管	1. 名称:抗震型HDPE防晃纹降噪管 2. 规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 含管件、管卡 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	49.8	74.37	3703.63	
123	031001006013	塑料管	1. 名称:PVC-U管 2. 规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 含管件、管卡 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	48.8	66.93	3266.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	031004014012	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	12	130.67	1568.04	
125	031004014013	给、排水附(配)件	1. 材质:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	26	104.99	2729.74	
126	031004014014	给、排水附(配)件	1. 材质:侧排雨水斗 2. 型号、规格:DN75 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	12	104.99	1259.88	
127	031002003018	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	152	71.48	10864.96	
128	031002003019	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN150 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	102.05	204.1	
129	011615001003	打洞、堵洞	1. 名称:穿楼板预留洞、堵洞 2. 规格: DN100 3. 预留洞、堵洞 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	152	36.23	5506.96	
130	011615001004	打洞、堵洞	1. 名称:穿楼板预留洞、堵洞 2. 规格: DN150 3. 预留洞、堵洞 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	55.39	110.78	
131	031002003020	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN100 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	22	876.3	19278.6	
132	031002003021	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN150 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	640.16	1280.32	
133	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:2m以内 3. 密实度要求:夯填 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	13.44	43.56	585.45	
		分部小计					149343.78	
134	031301017001	脚手架搭拆		项	1	10634.45	10634.45	
135	031302007001	高层施工增加		项	1	4414.35	4414.35	
合 计							1033204.76	

综合单价分析表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给排水工程

项目编码		031001003001		项目名称		不锈钢管		计量单位		m		工程量		3.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-55	给排水管道 室内钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)150	10m	0.1	140.01	2.71	23.09	145.39	14	0.27	2.31	14.54				
10-11-146	管道消毒、冲洗公称直径(mm以内)150	100m	0.01	32.69	17.71		31.99	0.33	0.18		0.32				
人工单价		小计						14.33	282.53	2.31	14.86				
134.68元/工日		未计价材料费						282.08							
清单项目综合单价								314.03							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	薄壁不锈钢管 DN150					m	0.978	267.45	261.57						
	给水室内钢管沟槽管件DN150					个	0.188	27.99	5.26						
	卡箍连接件(含胶圈)DN150					套	0.4904	31.1	15.25						
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.002963	5.18	0.02						
	破布					kg	0.009414	6.19	0.06						
	润滑剂					kg	0.001634	10.5	0.02						
	合金钢钻头 综合					个	0.000637	10	0.01						
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.003046	3.36	0.01						
	氧气					m3	0.000166	3.82							
	乙炔气					kg	0.000055	8.82							
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.000083	4.1							
	水					m3	0.047603	6.48	0.31						
	橡胶板 δ1~3					kg	0.000443	9.1							
	六角螺栓					kg	0.000332	7.14							
	螺纹阀门 DN20					个	0.000166	15							
	焊接钢管 DN20					m	0.000637	5.31							
	橡胶软管 DN20					m	0.000277	9							
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.000083	50							
	压力表弯管 DN15					个	0.000083	19.47							
	其他材料费					元	0.007545	1	0.01						
	漂白粉 综合					kg	0.000673	4.3							

	材料费小计	-	282.53	-	

项目编码		031001003002		项目名称		不锈钢管		计量单位		m		工程量		147.57	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-1-82	给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	0.1	97.04	2.15	3.47	74.35	9.7	0.22	0.35	7.44				
10-11-144	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	37.36	10.53		28.25	0.37	0.11		0.28				
人工单价		小计						10.07	109.17	0.35	7.72				
134.45元/工日		未计价材料费						108.84							
清单项目综合单价								127.31							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	薄壁不锈钢管 DN80					m	0.987	89.76	88.59						
	给水室内不锈钢管卡压管件DN80					个	0.463	43.73	20.25						
	树脂砂轮切割片 φ400					片	0.00515	12	0.06						
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.003161	5.18	0.02						
	破布					kg	0.009057	6.19	0.06						
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.001669	3.36	0.01						
	氧气					m3	0.000213	3.82							
	乙炔气					kg	0.000071	8.82							
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.000107	4.1							
	水					m3	0.02291	6.48	0.15						
	橡胶板 δ1~3					kg	0.000391	9.1							
	六角螺栓					kg	0.000213	7.14							
	螺纹阀门 DN20					个	0.000213	15							
	焊接钢管 DN20					m	0.00071	5.31							
	橡胶软管 DN20					m	0.000284	9							
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.000107	50	0.01						
	压力表弯管 DN15					个	0.000107	19.47							
	其他材料费					元	0.005688	1	0.01						
	漂白粉 综合					kg	0.000497	4.3							
材料费小计								-	109.17	-					

项目编码		031001003003		项目名称		不锈钢管		计量单位		m		工程量		3.3	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-1-83备注2	给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接)公称直径(mm以内)100	10m	0.1	31.42	0.56	1.36	86.81	3.14	0.06	0.14	8.68				
10-11-144备注2	管道消毒、冲洗公称直径(mm以内)100	100m	0.01	10.37	2.22		28.25	0.1	0.02		0.28				
人工单价		小计						3.24	150.94	0.14	8.96				
134.44元/工日		未计价材料费						150.86							
清单项目综合单价								163.28							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	薄壁不锈钢管DN100					m	0.987	120.0625	118.5						
	给水室内不锈钢管卡压管件DN100					个	0.415	77.98	32.36						
	树脂砂轮切割片 φ400					片	0.001182	12	0.01						
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.000755	5.18							
	破布					kg	0.002228	6.19	0.01						
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.000366	3.36							
	氧气					m3	0.000045	3.82							
	乙炔气					kg	0.000015	8.82							
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.000022	4.1							
	水					m3	0.005938	6.48	0.04						
	橡胶板 δ1~3					kg	0.00009	9.1							
	六角螺栓					kg	0.000045	7.14							
	螺纹阀门 DN20					个	0.000045	15							
	焊接钢管 DN20					m	0.000157	5.31							
	橡胶软管 DN20					m	0.000067	9							
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.000022	50							
	压力表弯管 DN15					个	0.000022	19.47							
	其他材料费					元	0.001389	1							
	漂白粉 综合					kg	0.000105	4.3							
材料费小计								-	150.94	-					

项目编码	031001003004	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	2.4
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-1-82	给排水管 道 室内 薄壁不锈 钢管(卡 压连接) 公称直径 (mm以内) 80	10m	0.1	96.62	2.14	3.46	74.35	9.66	0.21	0.35	7.44
10-11- 143	管道消毒 、冲洗 公称直径 (mm以内) 80	100m	0.01	35.3	6.14		27	0.35	0.06		0.27
人工单价		小计						10.01	109.11	0.35	7.71
134.54元/工日		未计价材料费						108.84			
清单项目综合单价								127.18			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	薄壁不锈钢管 DN80					m	0.987	89.76	88.59		
	给水室内不锈钢管卡压管件DN80					个	0.463	43.73	20.25		
	树脂砂轮切割片 φ400					片	0.005129	12	0.06		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.003148	5.18	0.02		
	破布					kg	0.00902	6.19	0.06		
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.001662	3.36	0.01		
	氧气					m3	0.000212	3.82			
	乙炔气					kg	0.000071	8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.000106	4.1			
	水					m3	0.016225	6.48	0.11		
	橡胶板 δ1~3					kg	0.000389	9.1			
	六角螺栓					kg	0.000212	7.14			
	螺纹阀门 DN20					个	0.000212	15			
	焊接钢管 DN20					m	0.000707	5.31			
	橡胶软管 DN20					m	0.000283	9			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.000106	50	0.01		
	压力表弯管 DN15					个	0.000106	19.47			
	其他材料费					元	0.004986	1			
	漂白粉 综合					kg	0.000467	4.3			
材料费小计								-	109.11	-	

项目编码		031001003005		项目名称		不锈钢管		计量单位		m		工程量		20.5	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

10-1-82备注2	给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接)公称直径(mm以内)80	10m	0.1	138.61	2.54	4.95	74.35	13.86	0.25	0.5	7.44
10-11-143备注2	管道消毒、冲洗公称直径(mm以内)80	100m	0.01	50.64	7.3		27	0.51	0.07		0.27
人工单价		小计						14.37	109.16	0.5	7.71
134.55元/工日		未计价材料费						108.84			
清单项目综合单价								131.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管 DN80					m	0.987	89.76	88.59		
	给水室内不锈钢管卡压管件DN80					个	0.463	43.73	20.25		
	树脂砂轮切割片 φ400					片	0.006101	12	0.07		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.003745	5.18	0.02		
	破布					kg	0.010729	6.19	0.07		
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.001978	3.36	0.01		
	氧气					m3	0.000253	3.82			
	乙炔气					kg	0.000084	8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.000126	4.1			
	水					m3	0.0193	6.48	0.13		
	橡胶板 δ1~3					kg	0.000463	9.1			
	六角螺栓					kg	0.000253	7.14			
	螺纹阀门 DN20					个	0.000253	15			
	焊接钢管 DN20					m	0.000841	5.31			
	橡胶软管 DN20					m	0.000337	9			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.000126	50	0.01		
	压力表弯管 DN15					个	0.000126	19.47			
	其他材料费					元	0.005931	1	0.01		
	漂白粉 综合					kg	0.000555	4.3			
材料费小计								-	109.16	-	

项目编码		031001003006		项目名称		不锈钢管		计量单位	m	工程量	159.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

10-1-75	给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接)公称直径(mm以内)15	10m	0.1	118.35	1.01	0.87	46.53	11.84	0.1	0.09	4.65
10-11-142	管道消毒、冲洗公称直径(mm以内)65	100m	0.01	64.93	7.04		25.34	0.65	0.07		0.25
人工单价		小计						12.49	11.07	0.09	4.9
134.74元/工日		未计价材料费						10.9			
清单项目综合单价							28.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管 DN15					m	0.986	7.38	7.28		
	给水室内不锈钢管卡压管件DN15					个	1.341	2.7	3.62		
	树脂砂轮切割片 φ400					片	0.002139	12	0.03		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.002251	5.18	0.01		
	破布					kg	0.004502	6.19	0.03		
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.001688	3.36	0.01		
	氧气					m3	0.000169	3.82			
	乙炔气					kg	0.000056	8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.000113	4.1			
	水					m3	0.010665	6.48	0.07		
	橡胶板 δ1~3					kg	0.000394	9.1			
	六角螺栓					kg	0.000225	7.14			
	螺纹阀门 DN20					个	0.000225	15			
	焊接钢管 DN20					m	0.000732	5.31			
	橡胶软管 DN20					m	0.000338	9			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.000113	50	0.01		
	压力表弯管 DN15					个	0.000113	19.47			
	其他材料费					元	0.00309	1			
	漂白粉 综合					kg	0.000715	4.3			
材料费小计							-	11.07	-		

项目编码		031001003007		项目名称		不锈钢管		计量单位		m		工程量		36.95	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

10-1-81备注2	给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接)公称直径(mm以内)65	10m	0.1	86.51	1.31	2.13	71.86	8.65	0.13	0.21	7.19
10-11-142备注2	管道消毒、冲洗公称直径(mm以内)65	100m	0.01	30.94	3.05		25.34	0.31	0.03		0.25
人工单价		小计						8.96	87.79	0.21	7.44
134.53元/工日		未计价材料费						87.63			
清单项目综合单价								104.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	薄壁不锈钢管DN65				m	0.987	69.8679	68.96			
	给水室内不锈钢管卡压管件DN65				个	0.526	35.49	18.67			
	树脂砂轮切割片 φ400				片	0.003337	12	0.04			
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8				kg	0.002071	5.18	0.01			
	破布				kg	0.005797	6.19	0.04			
	热轧厚钢板 δ8.0~15				kg	0.001072	3.36				
	氧气				m3	0.000146	3.82				
	乙炔气				kg	0.000049	8.82				
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.000049	4.1				
	水				m3	0.007953	6.48	0.05			
	橡胶板 δ1~3				kg	0.000268	9.1				
	六角螺栓				kg	0.000146	7.14				
	螺纹阀门 DN20				个	0.000122	15				
	焊接钢管 DN20				m	0.000463	5.31				
	橡胶软管 DN20				m	0.000195	9				
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.000073	50				
	压力表弯管 DN15				个	0.000073	19.47				
	其他材料费				元	0.002977	1				
	漂白粉 综合				kg	0.000309	4.3				
	材料费小计							-	87.79	-	

项目编码		031001003008		项目名称		不锈钢管		计量单位	m	工程量	449.38
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

10-1-75	给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接)公称直径(mm以内)15	10m	0.1	118.28	1.01	0.87	46.53	11.83	0.1	0.09	4.65
10-11-141	管道消毒、冲洗公称直径(mm以内)50	100m	0.01	55.08	4.32		21.59	0.55	0.04		0.22
人工单价		小计						12.38	11.04	0.09	4.87
134.71元/工日		未计价材料费						10.9			
清单项目综合单价								28.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管 DN15					m	0.986	7.38	7.28		
	给水室内不锈钢管卡压管件DN15					个	1.341	2.7	3.62		
	树脂砂轮切割片 φ400					片	0.002144	12	0.03		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.002256	5.18	0.01		
	破布					kg	0.004512	6.19	0.03		
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.001692	3.36	0.01		
	氧气					m3	0.000169	3.82			
	乙炔气					kg	0.000056	8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.000113	4.1			
	水					m3	0.006673	6.48	0.04		
	橡胶板 δ1~3					kg	0.000395	9.1			
	六角螺栓					kg	0.000226	7.14			
	螺纹阀门 DN20					个	0.000226	15			
	焊接钢管 DN20					m	0.000733	5.31			
	橡胶软管 DN20					m	0.000338	9			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.000113	50	0.01		
	压力表弯管 DN15					个	0.000113	19.47			
	其他材料费					元	0.002667	1			
	漂白粉 综合					kg	0.000508	4.3			
	材料费小计								-	11.04	-

项目编码		031001003009		项目名称		不锈钢管		计量单位	m	工程量	101.46
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

10-1-80备注2	给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接)公称直径(mm以内)50	10m	0.1	144.9	1.99	3.03	67.71	14.49	0.2	0.3	6.77
10-11-141备注2	管道消毒、冲洗公称直径(mm以内)50	100m	0.01	46.48	3.31		21.59	0.46	0.03		0.22
人工单价		小计						14.95	53.53	0.3	6.99
134.44元/工日		未计价材料费						53.3			
清单项目综合单价								75.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管DN50					m	0.987	41.7196	41.18		
	给水室内不锈钢管卡压管件DN50					个	0.633	19.15	12.12		
	树脂砂轮切割片 φ400					片	0.005189	12	0.06		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.003589	5.18	0.02		
	破布					kg	0.00921	6.19	0.06		
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.001816	3.36	0.01		
	氧气					m3	0.00026	3.82			
	乙炔气					kg	0.000086	8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.000086	4.1			
	水					m3	0.008574	6.48	0.06		
	橡胶板 δ1~3					kg	0.000432	9.1			
	六角螺栓					kg	0.000216	7.14			
	螺纹阀门 DN20					个	0.000216	15			
	焊接钢管 DN20					m	0.000735	5.31			
	橡胶软管 DN20					m	0.000346	9			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.00013	50	0.01		
	压力表弯管 DN15					个	0.00013	19.47			
	其他材料费					元	0.004354	1			
	漂白粉 综合					kg	0.000389	4.3			
材料费小计								-	53.53	-	

项目编码		031001003010		项目名称		不锈钢管		计量单位	m	工程量	157.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

10-1-79	给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内) 40	10m	0.1	134.51	2.13	1.8	62.73	13.45	0.21	0.18	6.27
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	100m	0.01	43.8	2.59		20.35	0.44	0.03		0.2
人工单价		小计						13.89	39.2	0.18	6.48
134.59元/工日		未计价材料费						38.96			
清单项目综合单价								59.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	薄壁不锈钢管 DN40				m	0.994	28.55	28.38			
	给水室内不锈钢管卡压管件DN40				个	0.752	14.07	10.58			
	树脂砂轮切割片 φ400				片	0.005564	12	0.07			
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8				kg	0.004352	5.18	0.02			
	破布				kg	0.010302	6.19	0.06			
	热轧厚钢板 δ8.0~15				kg	0.002149	3.36	0.01			
	氧气				m3	0.000331	3.82				
	乙炔气				kg	0.00011	8.82				
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.00011	4.1				
	水				m3	0.006556	6.48	0.04			
	橡胶板 δ1~3				kg	0.000551	9.1	0.01			
	六角螺栓				kg	0.000275	7.14				
	螺纹阀门 DN20				个	0.000275	15				
	焊接钢管 DN20				m	0.000882	5.31				
	橡胶软管 DN20				m	0.000386	9				
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.00011	50	0.01			
	压力表弯管 DN15				个	0.00011	19.47				
	其他材料费				元	0.004532	1				
	漂白粉 综合				kg	0.000446	4.3				
	材料费小计							-	39.2	-	

项目编码		031001003011		项目名称		不锈钢管		计量单位	m	工程量	183.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

10-1-77	给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接)公称直径(mm以内)25	10m	0.1	119.92	1.51	1.07	55.25	11.99	0.15	0.11	5.53
10-11-138	管道消毒、冲洗公称直径(mm以内)25	100m	0.01	38.62	1.04		17.86	0.39	0.01		0.18
人工单价		小计						12.38	24.08	0.11	5.7
134.57元/工日		未计价材料费						23.92			
清单项目综合单价								42.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管 DN25					m	0.986	16.9613	16.72		
	给水室内不锈钢管卡压管件DN25					个	1.075	6.69	7.19		
	树脂砂轮切割片 φ400					片	0.00382	12	0.05		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.003463	5.18	0.02		
	破布					kg	0.007639	6.19	0.05		
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.001731	3.36	0.01		
	氧气					m3	0.000153	3.82			
	乙炔气					kg	0.000051	8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.000102	4.1			
	水					m3	0.002628	6.48	0.02		
	橡胶板 δ1~3					kg	0.000407	9.1			
	六角螺栓					kg	0.000204	7.14			
	螺纹阀门 DN20					个	0.000204	15			
	焊接钢管 DN20					m	0.000764	5.31			
	橡胶软管 DN20					m	0.000357	9			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.000102	50	0.01		
	压力表弯管 DN15					个	0.000102	19.47			
	其他材料费					元	0.003124	1			
	漂白粉 综合					kg	0.000178	4.3			
	材料费小计								-	24.08	-

项目编码		031001003012		项目名称		不锈钢管		计量单位	m	工程量	15.39
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

10-1-76	给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接)公称直径(mm以内)20	10m	0.1	124.64	1.18	0.91	51.09	12.46	0.12	0.09	5.11
10-11-137	管道消毒、冲洗公称直径(mm以内)20	100m	0.01	40.37	0.74		16.61	0.4	0.01		0.17
人工单价		小计						12.86	16.84	0.09	5.27
134.52元/工日		未计价材料费						16.71			
清单项目综合单价								35.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	薄壁不锈钢管 DN20				m	0.986	12.16	11.99			
	给水室内不锈钢管卡压管件DN20				个	1.116	4.23	4.72			
	树脂砂轮切割片 φ400				片	0.002616	12	0.03			
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8				kg	0.002616	5.18	0.01			
	破布				kg	0.005232	6.19	0.03			
	热轧厚钢板 δ8.0~15				kg	0.00186	3.36	0.01			
	氧气				m3	0.000174	3.82				
	乙炔气				kg	0.000058	8.82				
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.000116	4.1				
	水				m3	0.001848	6.48	0.01			
	橡胶板 δ1~3				kg	0.000465	9.1				
	六角螺栓				kg	0.000233	7.14				
	螺纹阀门 DN20				个	0.000233	15				
	焊接钢管 DN20				m	0.000814	5.31				
	橡胶软管 DN20				m	0.000349	9				
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.000116	50	0.01			
	压力表弯管 DN15				个	0.000116	19.47				
	其他材料费				元	0.002425	1				
	漂白粉 综合				kg	0.000134	4.3				
材料费小计							-	16.84	-		

项目编码		031001003013		项目名称		不锈钢管		计量单位	m	工程量	156.69
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

10-1-75	给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接)公称直径(mm以内)15	10m	0.1	118.14	1.01	0.88	46.53	11.81	0.1	0.09	4.65
10-11-136	管道消毒、冲洗公称直径(mm以内)15	100m	0.01	38.95	0.4		15.37	0.39			0.15
人工单价		小计						12.2	11	0.09	4.8
134.66元/工日		未计价材料费						10.9			
清单项目综合单价								28.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	薄壁不锈钢管 DN15				m	0.986	7.38	7.28			
	给水室内不锈钢管卡压管件DN15				个	1.341	2.7	3.62			
	树脂砂轮切割片 φ400				片	0.002148	12	0.03			
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8				kg	0.002261	5.18	0.01			
	破布				kg	0.004522	6.19	0.03			
	热轧厚钢板 δ8.0~15				kg	0.001696	3.36	0.01			
	氧气				m3	0.00017	3.82				
	乙炔气				kg	0.000057	8.82				
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.000113	4.1				
	水				m3	0.001006	6.48	0.01			
	橡胶板 δ1~3				kg	0.000396	9.1				
	六角螺栓				kg	0.000226	7.14				
	螺纹阀门 DN20				个	0.000226	15				
	焊接钢管 DN20				m	0.000735	5.31				
	橡胶软管 DN20				m	0.000339	9				
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.000113	50	0.01			
	压力表弯管 DN15				个	0.000113	19.47				
	其他材料费				元	0.002054	1				
	漂白粉 综合				kg	0.000079	4.3				
	材料费小计							-	11	-	

项目编码		031001003014		项目名称		不锈钢管		计量单位	m	工程量	12.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

10-1-75备注2	给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接)公称直径(mm以内)15	10m	0.1	145.04	1	1.02	46.53	14.5	0.1	0.1	4.65
10-11-136备注2	管道消毒、冲洗公称直径(mm以内)15	100m	0.01	47.82	0.39		15.37	0.48			0.15
人工单价		小计						14.98	11	0.1	4.8
134.59元/工日		未计价材料费						10.9			
清单项目综合单价								30.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管 DN15					m	0.986	7.38	7.28		
	给水室内不锈钢管卡压管件DN15					个	1.341	2.7	3.62		
	树脂砂轮切割片 φ400					片	0.002117	12	0.03		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.002229	5.18	0.01		
	破布					kg	0.004457	6.19	0.03		
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.001671	3.36	0.01		
	氧气					m3	0.000167	3.82			
	乙炔气					kg	0.000056	8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.000112	4.1			
	水					m3	0.000992	6.48	0.01		
	橡胶板 δ1~3					kg	0.00039	9.1			
	六角螺栓					kg	0.000223	7.14			
	螺纹阀门 DN20					个	0.000223	15			
	焊接钢管 DN20					m	0.000724	5.31			
	橡胶软管 DN20					m	0.000334	9			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.000112	50	0.01		
	压力表弯管 DN15					个	0.000112	19.47			
	其他材料费					元	0.002024	1			
	漂白粉 综合					kg	0.000078	4.3			
	材料费小计								-	11	-

项目编码		031001003015		项目名称		不锈钢管		计量单位	m	工程量	657.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

10-1-77	给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接)公称直径(mm以内)25	10m	0.1	119.92	1.51	1.07	55.25	11.99	0.15	0.11	5.53
10-11-138	管道消毒、冲洗公称直径(mm以内)25	100m	0.01	38.62	1.04		17.86	0.39	0.01		0.18
人工单价		小计						12.38	24.08	0.11	5.7
134.57元/工日		未计价材料费						23.92			
清单项目综合单价								42.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE覆薄壁不锈钢管DN25					m	0.986	16.9613	16.72		
	给水室内不锈钢管卡压管件DN25					个	1.075	6.69	7.19		
	树脂砂轮切割片 φ400					片	0.00382	12	0.05		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.003463	5.18	0.02		
	破布					kg	0.007639	6.19	0.05		
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.001731	3.36	0.01		
	氧气					m3	0.000153	3.82			
	乙炔气					kg	0.000051	8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.000102	4.1			
	水					m3	0.002628	6.48	0.02		
	橡胶板 δ1~3					kg	0.000407	9.1			
	六角螺栓					kg	0.000204	7.14			
	螺纹阀门 DN20					个	0.000204	15			
	焊接钢管 DN20					m	0.000764	5.31			
	橡胶软管 DN20					m	0.000357	9			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.000102	50	0.01		
	压力表弯管 DN15					个	0.000102	19.47			
	其他材料费					元	0.003124	1			
	漂白粉 综合					kg	0.000178	4.3			
	材料费小计								-	24.08	-

项目编码		031001003016		项目名称		不锈钢管		计量单位	m	工程量	543.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

10-1-75	给排水管道 室内薄壁不锈钢管(卡压连接)公称直径(mm以内)15	10m	0.1	118.14	1.01	0.88	46.53	11.81	0.1	0.09	4.65
10-11-136	管道消毒、冲洗公称直径(mm以内)15	100m	0.01	38.95	0.4		15.37	0.39			0.15
人工单价		小计						12.2	11	0.09	4.8
134.66元/工日		未计价材料费						10.9			
清单项目综合单价								28.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PE覆薄壁不锈钢管 DN15				m	0.986	7.38	7.28			
	给水室内不锈钢管卡压管件DN15				个	1.341	2.7	3.62			
	树脂砂轮切割片 φ400				片	0.002148	12	0.03			
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8				kg	0.002261	5.18	0.01			
	破布				kg	0.004522	6.19	0.03			
	热轧厚钢板 δ8.0~15				kg	0.001696	3.36	0.01			
	氧气				m3	0.00017	3.82				
	乙炔气				kg	0.000057	8.82				
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.000113	4.1				
	水				m3	0.001006	6.48	0.01			
	橡胶板 δ1~3				kg	0.000396	9.1				
	六角螺栓				kg	0.000226	7.14				
	螺纹阀门 DN20				个	0.000226	15				
	焊接钢管 DN20				m	0.000735	5.31				
	橡胶软管 DN20				m	0.000339	9				
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.000113	50	0.01			
	压力表弯管 DN15				个	0.000113	19.47				
	其他材料费				元	0.002054	1				
	漂白粉 综合				kg	0.000079	4.3				
	材料费小计							-	11	-	

项目编码		031002001001		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	848.58
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 (kg以内) 5	100kg	0.01	756.27	37.25	119.18	57.18	7.56	0.37	1.19	0.57

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
12-4-343	橡塑管壳 安装(管道) 管道 DN125mm 以下	m3	1	420. 21	72. 32		141. 23	420. 21	72. 32		141. 23
人工单价		小计						420. 21	1109. 24		141. 23
130. 19元/工日		未计价材料费						1036. 92			
清单项目综合单价								1670. 68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	橡塑管壳					m3	1. 03	1006. 72	1036. 92		
	铝箔胶带 (45mm卷)					卷	2. 629287	18	47. 33		
	贴缝胶带 9m					卷	1. 96296	12	23. 56		
	其他材料费					元	1. 440705	1	1. 44		
	材料费小计							-	1109. 24	-	

项目编码		031208002002		项目名称		管道绝热		计量单位	m3	工程量	10. 18
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
12-4-341	橡塑管壳 安装(管道) 管道 DN50mm以下	m3	1	648. 83	148. 97		223. 47	648. 83	148. 97		223. 47
人工单价		小计						648. 83	1185. 89		223. 47
130. 19元/工日		未计价材料费						1036. 92			
清单项目综合单价								2058. 19			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	橡塑管壳					m3	1. 03	1006. 72	1036. 92		
	铝箔胶带 (45mm卷)					卷	5. 580647	18	100. 45		
	贴缝胶带 9m					卷	3. 92029	12	47. 04		
	其他材料费					元	1. 475873	1	1. 48		
	材料费小计							-	1185. 89	-	

项目编码		030413002001		项目名称		凿（压）槽		计量单位	m	工程量	1201.15
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

10-11-157	剔堵槽、沟砖结构 宽mm×深mm 70×70【水泥砂浆 1:2.5】 【水泥砂浆 1:3】	10m	0.1	80.54	29.69		16.32	8.05	2.97		1.63
人工单价		小计						8.05	2.97		1.64
100.63元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2.5				m3	0.001	347.796	0.35			
	水泥砂浆 1:3				m3	0.005	322.83	1.61			
	水				m3	0.005	6.48	0.03			
	合金钢切割片 φ300				片	0.044	19.95	0.88			
	电				kw·h	0.107	0.54	0.06			
	其他材料费				元	0.03898	1	0.04			
	材料费小计						-	2.97	-		

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	5.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方一、二类土深度(m以内)2	100m3	0.01	3386.35			969.58	33.86			9.7
人工单价		小计						33.86			9.7
119.65元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料费小计							-		-	

项目编码		031006001001		项目名称		变频给水设备		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-9-1	变频给水设备 设备重量(t以内) 0.4	套	1	4180.61	84.44	308.66	584.86	4180.61	84.44	308.66	584.86

人工单价		小计		4180.61	20447.04	308.66	584.86	
131.09元/工日		未计价材料费		20362.6				
清单项目综合单价				25521.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	高区变频设备100KQGV-30-58-4×3		套	1	20362.6	20362.6		
	平垫铁 综合		kg	3.45	4.5	15.53		
	斜垫铁 综合		kg	3	4.5	13.5		
	热轧薄钢板 δ 1.6～1.9		kg	0.24	3.62	0.87		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2		kg	0.3	4.1	1.23		
	氧气		m3	0.2	3.82	0.76		
	乙炔气		kg	0.067	8.82	0.59		
	板方材		m3	0.002	2353.98	4.71		
	汽油 综合		kg	0.3	8.7	2.61		
	煤油		kg	1.05	8.44	8.86		
	机油		kg	0.63	16.09	10.14		
	黄干油 钙基酯		kg	0.252	10.5	2.65		
	铅油(厚漆)		kg	0.151	11.31	1.71		
	石棉橡胶板 δ 3～6		kg	1.45	6	8.7		
	镀锌铁丝 φ4.0～2.8		kg	0.56	5.18	2.9		
	聚酯乙烯泡沫塑料板		kg	0.34	21.6	7.34		
	其他材料费		元	2.3441	1	2.34		
	材料费小计				-	20447.04	-	

项目编码		031006011001		项目名称		紫外线杀菌设备		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-9-90	消毒器安装 湿式 250×400	台	1	1229.34	8.09		19.93	1229.34	8.09		19.93
人工单价		小计						1229.34	3459.09		19.93
131.13元/工日		未计价材料费						3451			
清单项目综合单价								4708.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紫外线消毒器RZ-UV2-LS30, 循环水量30m3/h, N=380W					台	1	3451	3451		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.15	7.49	1.12		
	油浸石棉绳					kg	0.1	9.45	0.95		
	铅油(厚漆)					kg	0.3	11.31	3.39		
	机油					kg	0.1	16.09	1.61		

	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	0.565	0.45	0.25		
	红丹粉	kg	0.01	13.8	0.14		
	清油	kg	0.01	17.7	0.18		
	钢锯条	条	0.5	0.5	0.25		
	其他材料费	元	0.198	1	0.2		
	材料费小计			-	3459.09	-	

项目编码		031006015001		项目名称		水箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-9-110	组装水箱 安装 水箱 总容量 (m3以内) 40	台	1	4.35	23.56	9.63	0.02	4.35	23.56	9.63	0.02
人工单价		小计						4.35	43585.5	9.63	0.02
146.46元/工日		未计价材料费						43561.94			
清单项目综合单价								43599.5			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	食品级不锈钢生活水箱L*B*H=6*2*2.5m					台	0.838052	51980	43561.94		
	机油					kg	0.009889	16.09	0.16		
	板方材					m3	0.009889	2353.98	23.28		
	橡胶板 δ 12					kg	0.009889	6.31	0.06		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.009889	5.18	0.05		
	其他材料费					元	0.009889	1	0.01		
	材料费小计							-	43585.5	-	

项目编码		080902006001		项目名称		液位计		计量单位	支	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
6-1-112	物位检测 仪表 直 读玻璃管 (板)液位 计 管 (板)长 mm以下 500	台	1	311.72	8.37	5.25	31.57	311.72	8.37	5.25	31.57
人工单价		小计						311.72	470.32	5.25	31.57
144.33元/工日		未计价材料费						461.95			
清单项目综合单价								818.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	玻璃管液位计		台	1	461.95	461.95		
	法兰垫片		个	1	3.88	3.88		
	棉纱		kg	0.1	12	1.2		
	清洗剂 500mL		瓶	0.1	8.2	0.82		
	细白布 宽900		m	0.1	5.8	0.58		
	酒精		kg	0.1	7.3	0.73		
	位号牌		个	1	0.8	0.8		
	其他材料费		元	0.3565	1	0.36		
	材料费小计				-	470.32	-	

项目编码		080902006002		项目名称		信号装置		计量单位	支	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-15-64	安全变压器、仪表 安装 水位电气信 号装置安液位 装式	套	1	666.13	82.7	1.21	93.46	666.13	82.7	1.21	93.46
人工单价		小计						666.13	682.7	1.21	93.46
137.2元/工日		未计价材料费						600			
清单项目综合单价								1443.5			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	液位信号装置					个	1	600	600		
	钢板 综合					kg	2.1	3.42	7.18		
	紫铜板 综合					kg	0.6	52.59	31.55		
	白布					kg	0.1	6.27	0.63		
	地脚螺栓 M10×100					套	2.04	0.59	1.2		
	铜六角螺栓带螺母 M6×30					套	8.2	2.02	16.56		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.05	5.2	0.26		
	铁砂布 0~2#					张	0.5	1.58	0.79		
	酚醛调和漆					kg	0.1	12.39	1.24		
	防锈漆 C53-1					kg	0.1	12.39	1.24		
	酚醛布板					kg	1.21	17	20.57		
	其他材料费					元	1.4703	1	1.47		
	材料费小计								-	682.7	-

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-42	法兰阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 100	个	1	125.81	30.47	1.89	24.93	125.81	30.47	1.89	24.93
10-5-142	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 100	副	1	104.84	25.35	7.96	20.77	104.84	25.35	7.96	20.77
人工单价		小计						230.65	439.62	9.85	45.7
134.58元/工日		未计价材料费						383.8			
清单项目综合单价								725.82			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	闸阀DN100					个	1	306.64	306.64		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85~140					套	16.48	2.2	36.26		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.369	7.49	2.76		
	白铅油					kg	0.2	9.68	1.94		
	机油					kg	0.105	16.09	1.69		
	水					m3	0.001	6.48	0.01		
	破布					kg	0.036	6.19	0.22		
	砂纸					张	0.008	0.26			
	氧气					m3	0.216	3.82	0.83		
	乙炔气					kg	0.072	8.82	0.64		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.47	4.1	1.93		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.343	4.51	1.55		
	无缝钢管 D22×2					m	0.01	8	0.08		
	输水软管 Φ25					m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15					个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓					kg	0.532	7.14	3.8		
	压力表弯管 DN15					个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.019	50	0.95		
	其他材料费					元	1.0823	1	1.08		
	碳钢平焊法兰DN100					片	2	38.58	77.16		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.041	8	0.33		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.126	4.27	0.54		
	清油 C01-1					kg	0.023	17.7	0.41		
	电					kw • h	0.086	0.54	0.05		
	材料费小计								-	439.62	-

项目编码		031003003002		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-5- 41备注3	法兰阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 80	个	1	96.39	28.32	1.88	18.28	96.39	28.32	1.88	18.28				
10-5- 141备注1	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 80	副	1	89.86	26.04	7.46	17.04	89.86	26.04	7.46	17.04				
人工单价		小计						186.25	266.73	9.34	35.32				
134.62元/工日		未计价材料费						212.37							
清单项目综合单价								497.64							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	闸阀DN80					个	1	151.33	151.33						
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80					套	16.48	2.46	40.54						
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.284	7.49	2.13						
	白铅油					kg	0.14	9.68	1.36						
	机油					kg	0.088	16.09	1.42						
	水					m3	0.001	6.48	0.01						
	破布					kg	0.034	6.19	0.21						
	砂纸					张	0.008	0.26							
	氧气					m3	0.144	3.82	0.55						
	乙炔气					kg	0.048	8.82	0.42						
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.386	4.1	1.58						
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.238	4.51	1.07						
	无缝钢管 D22×2					m	0.008	8	0.06						
	输水软管 φ25					m	0.016	12	0.19						
	螺纹阀门 DN15					个	0.016	10	0.16						
	六角螺栓					kg	0.216	7.14	1.54						
	压力表弯管 DN15					个	0.016	19.47	0.31						
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.016	50	0.8						
	其他材料费					元	0.9079	1	0.91						
	碳钢平焊法兰DN80					片	2	30.52	61.04						
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.032	8	0.26						
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.104	4.27	0.44						
	清油 C01-1					kg	0.02	17.7	0.35						
	电					kw • h	0.067	0.54	0.04						
	材料费小计								-	266.73	-				

项目编码		031003003003		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-40	法兰阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 65	个	1	49.07	17.1	1.37	13.29	49.07	17.1	1.37	13.29
10-5-140	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 65	副	1	58.26	14.67	5.35	15.79	58.26	14.67	5.35	15.79
人工单价		小计						107.33	211.54	6.72	29.08
134.58元/工日		未计价材料费						179.77			
清单项目综合单价								354.67			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	闸阀DN65					个	1	124.41	124.41		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80					套	8.24	2.46	20.27		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.204	7.49	1.53		
	白铅油					kg	0.1	9.68	0.97		
	机油					kg	0.074	16.09	1.19		
	水					m3	0.001	6.48	0.01		
	破布					kg	0.027	6.19	0.17		
	砂纸					张	0.004	0.26			
	氧气					m3	0.129	3.82	0.49		
	乙炔气					kg	0.043	8.82	0.38		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.343	4.1	1.41		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.202	4.51	0.91		
	无缝钢管 D22×2					m	0.008	8	0.06		
	输水软管 φ25					m	0.016	12	0.19		
	螺纹阀门 DN15					个	0.016	10	0.16		
	六角螺栓					kg	0.208	7.14	1.49		
	压力表弯管 DN15					个	0.016	19.47	0.31		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.016	50	0.8		
	其他材料费					元	0.541	1	0.54		
	碳钢平焊法兰DN65					片	2	27.68	55.36		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.027	8	0.22		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.089	4.27	0.38		
	清油 C01-1					kg	0.015	17.7	0.27		
	电					kw·h	0.058	0.54	0.03		

	材料费小计	-	211.54	-	

项目编码		031003003004		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-5-344	倒流防止器组成安装(法兰连接不带水表)公称直径(mm) 100	组	1	759.21	173.34	12.51	136.25	759.21	173.34	12.51	136.25				
人工单价		小计						759.21	2065.38	12.51	136.25				
134.59元/工日		未计价材料费						1892.04							
清单项目综合单价								2973.35							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	倒流防止器DN100					个	1	1036.99	1036.99						
	法兰闸阀DN100					个	2	306.64	613.28						
	Y型过滤器DN100					个	1	79.65	79.65						
	法兰挠性接头DN100					个	1	84.96	84.96						
	碳钢平焊法兰 1.6MPa DN100					片	2	38.58	77.16						
	焊接钢管 DN80					m	0.3	26.01	7.8						
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80					套	49.44	2.46	121.62						
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	1.11	7.49	8.31						
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.041	8	0.33						
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.1	4.27	0.43						
	白铅油					kg	0.1	9.68	0.97						
	清油 C01-1					kg	0.025	17.7	0.44						
	水					m3	0.002	6.48	0.01						
	电					kw·h	0.059	0.54	0.03						
	破布					kg	0.03	6.19	0.19						
	氧气					m3	0.633	3.82	2.42						
	乙炔气					kg	0.211	8.82	1.86						
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.82	4.1	3.36						
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	1.083	4.51	4.88						
	无缝钢管 D22×2					m	0.03	8	0.24						
	输水软管 Φ25					m	0.06	12	0.72						
	螺纹阀门 DN15					个	0.06	10	0.6						
	六角螺栓					kg	1.68	7.14	12						
	压力表弯管 DN15					个	0.06	19.47	1.17						
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.06	50	3						

	其他材料费	元	2.9527	1	2.95		
	材料费小计			-	2065.38	-	

项目编码		031003003005		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-40	法兰阀门 安装 公称直径 (mm以内) 65	个	1	80.25	17.1	1.37	13.29	80.25	17.1	1.37	13.29
人工单价		小计						80.25	247.63	1.37	13.29
134.6元/工日		未计价材料费						230.53			
清单项目综合单价								342.54			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	波纹补偿器DN65					个	1	230.5333	230.53		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80					套	4.12	2.46	10.14		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.114	7.49	0.85		
	白铅油					kg	0.05	9.68	0.48		
	机油					kg	0.004	16.09	0.06		
	水					m3	0.001	6.48	0.01		
	破布					kg	0.004	6.19	0.02		
	砂纸					张	0.004	0.26			
	氧气					m3	0.114	3.82	0.44		
	乙炔气					kg	0.038	8.82	0.34		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.132	4.1	0.54		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.202	4.51	0.91		
	无缝钢管 D22×2					m	0.008	8	0.06		
	输水软管 Φ25					m	0.016	12	0.19		
	螺纹阀门 DN15					个	0.016	10	0.16		
	六角螺栓					kg	0.208	7.14	1.49		
	压力表弯管 DN15					个	0.016	19.47	0.31		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.016	50	0.8		
	其他材料费					元	0.2954	1	0.3		
	材料费小计								-	247.63	-

项目编码		031003003006		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-40	法兰阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 65	个	1	74.36	17.1	1.37	13.29	74.36	17.1	1.37	13.29
10-5-140	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 65	副	1	88.3	14.67	5.35	15.79	88.3	14.67	5.35	15.79
人工单价		小计						162.66	434.92	6.72	29.08
134.59元/工日		未计价材料费						403.15			
清单项目综合单价								633.38			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	过滤活塞式浮球阀DN65					个	1	347.79	347.79		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80					套	8.24	2.46	20.27		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.204	7.49	1.53		
	白铅油					kg	0.1	9.68	0.97		
	机油					kg	0.074	16.09	1.19		
	水					m3	0.001	6.48	0.01		
	破布					kg	0.027	6.19	0.17		
	砂纸					张	0.004	0.26			
	氧气					m3	0.129	3.82	0.49		
	乙炔气					kg	0.043	8.82	0.38		
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2					kg	0.343	4.1	1.41		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.202	4.51	0.91		
	无缝钢管 D22×2					m	0.008	8	0.06		
	输水软管 φ25					m	0.016	12	0.19		
	螺纹阀门 DN15					个	0.016	10	0.16		
	六角螺栓					kg	0.208	7.14	1.49		
	压力表弯管 DN15					个	0.016	19.47	0.31		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.016	50	0.8		
	其他材料费					元	0.541	1	0.54		
	碳钢平焊法兰DN65					片	2	27.68	55.36		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.027	8	0.22		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.089	4.27	0.38		
	清油 C01-1					kg	0.015	17.7	0.27		
	电					kw • h	0.058	0.54	0.03		
	材料费小计								-	434.92	-

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-6	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 50	个	1	55.14	22.39	1.96	11.22	55.14	22.39	1.96	11.22
人工单价		小计						55.14	122.67	1.96	11.22
134.65元/工日		未计价材料费						100.28			
清单项目综合单价								190.99			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铜截止阀DN50					个	1.01	99.29	100.28		
	黑玛钢活接头 DN50					个	1.01	5.1	5.15		
	黑玛钢六角内接头 DN50					个	0.808	12.21	9.87		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.01	7.49	0.07		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	3.768	0.45	1.7		
	锯条(各种规格)					根	0.106	1.02	0.11		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.021	8	0.17		
	机油					kg	0.021	16.09	0.34		
	水					m3	0.001	6.48	0.01		
	氧气					m3	0.099	3.82	0.38		
	乙炔气					kg	0.033	8.82	0.29		
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2					kg	0.122	4.1	0.5		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.105	4.51	0.47		
	无缝钢管 D22×2					m	0.008	8	0.06		
	输水软管 Φ25					m	0.016	12	0.19		
	螺纹阀门 DN15					个	0.016	10	0.16		
	六角螺栓					kg	0.2	7.14	1.43		
	压力表弯管 DN15					个	0.016	19.47	0.31		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.016	50	0.8		
	其他材料费					元	0.3804	1	0.38		
	材料费小计								-	122.67	-

项目编码		031003001002		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	17
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

10-5-6备 注4	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 50	个	1	63.41	22.39	2.36	11.22	63.41	22.39	2.36	11.22
人工单价		小计						63.41	122.67	2.36	11.22
134.69元/工日		未计价材料费						100.28			
清单项目综合单价								199.66			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	铜截止阀DN50				个	1.01	99.29	100.28			
	黑玛钢活接头 DN50				个	1.01	5.1	5.15			
	黑玛钢六角内接头 DN50				个	0.808	12.21	9.87			
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6				kg	0.01	7.49	0.07			
	聚四氟乙烯生料带 宽20				m	3.768	0.45	1.7			
	锯条(各种规格)				根	0.106	1.02	0.11			
	尼龙砂轮片 φ 400				片	0.021	8	0.17			
	机油				kg	0.021	16.09	0.34			
	水				m3	0.001	6.48	0.01			
	氧气				m3	0.099	3.82	0.38			
	乙炔气				kg	0.033	8.82	0.29			
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2				kg	0.122	4.1	0.5			
	热轧厚钢板 δ 12~20				kg	0.105	4.51	0.47			
	无缝钢管 D22×2				m	0.008	8	0.06			
	输水软管 φ 25				m	0.016	12	0.19			
	螺纹阀门 DN15				个	0.016	10	0.16			
	六角螺栓				kg	0.2	7.14	1.43			
	压力表弯管 DN15				个	0.016	19.47	0.31			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.016	50	0.8			
	其他材料费				元	0.3804	1	0.38			
材料费小计							-	122.67	-		

项目编码		031003001003		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	34
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-3	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 25	个	1	14.83	5.18	0.85	4.57	14.83	5.18	0.85	4.57
人工单价		小计						14.83	39.44	0.85	4.57
134.82元/工日		未计价材料费						34.26			
清单项目综合单价								59.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铜截止阀DN25	个	0.951171	36.02	34.26		
	黑玛钢活接头 DN25	个	0.951171	1.8	1.71		
	黑玛钢六角内接头 DN25	个	0.760937	1.08	0.82		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg	0.003767	7.49	0.03		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.774264	0.45	0.8		
	锯条(各种规格)	根	0.060272	1.02	0.06		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.007534	8	0.06		
	机油	kg	0.009418	16.09	0.15		
	水	m3	0.000941	6.48	0.01		
	氧气	m3	0.045204	3.82	0.17		
	乙炔气	kg	0.015068	8.82	0.13		
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2	kg	0.055564	4.1	0.23		
	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.029194	4.51	0.13		
	无缝钢管 D22×2	m	0.002825	8	0.02		
	输水软管 Φ25	m	0.005651	12	0.07		
	螺纹阀门 DN15	个	0.005651	10	0.06		
	六角螺栓	kg	0.033903	7.14	0.24		
	压力表弯管 DN15	个	0.005651	19.47	0.11		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.005651	50	0.28		
	其他材料费	元	0.096812	1	0.1		
	材料费小计			-	39.44	-	

项目编码		031003001004		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	182
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-2	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 20	个	1	18.54	4.26	0.68	4.15	18.54	4.26	0.68	4.15
人工单价		小计						18.54	23.41	0.68	4.15
134.54元/工日		未计价材料费						19.15			
清单项目综合单价								46.78			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铜截止阀DN20					个	1.01	18.96	19.15		
	黑玛钢活接头 DN20					个	1.01	1.2	1.21		
	黑玛钢六角内接头 DN20					个	0.808	0.72	0.58		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.003	7.49	0.02		

	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.507	0.45	0.68		
	锯条(各种规格)	根	0.061	1.02	0.06		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.004	8	0.03		
	机油	kg	0.009	16.09	0.14		
	水	m3	0.001	6.48	0.01		
	氧气	m3	0.042	3.82	0.16		
	乙炔气	kg	0.014	8.82	0.12		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.05	4.1	0.21		
	热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.026	4.51	0.12		
	无缝钢管 D22×2	m	0.003	8	0.02		
	输水软管 Φ25	m	0.006	12	0.07		
	螺纹阀门 DN15	个	0.006	10	0.06		
	六角螺栓	kg	0.036	7.14	0.26		
	压力表弯管 DN15	个	0.006	19.47	0.12		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.006	50	0.3		
	其他材料费	元	0.0794	1	0.08		
	材料费小计			-	23.41	-	

项目编码		031003001005		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	29
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-3	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 25	个	1	14.83	4.86	0.8	4.57	14.83	4.86	0.8	4.57
人工单价		小计						14.83	101.52	0.8	4.57
134.82元/工日		未计价材料费						96.66			
清单项目综合单价								121.72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	真空破坏器DN25					个	0.892614	108.29	96.66		
	黑玛钢活接头 DN25					个	0.892614	1.8	1.61		
	黑玛钢六角内接头 DN25					个	0.714092	1.08	0.77		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.003535	7.49	0.03		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.665035	0.45	0.75		
	锯条(各种规格)					根	0.056562	1.02	0.06		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.007071	8	0.06		
	机油					kg	0.008838	16.09	0.14		
	水					m3	0.000884	6.48	0.01		
	氧气					m3	0.042422	3.82	0.16		

	乙炔气	kg	0.01414	8.82	0.12		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.052143	4.1	0.21		
	热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.027397	4.51	0.12		
	无缝钢管 D22×2	m	0.002651	8	0.02		
	输水软管 Φ25	m	0.005302	12	0.06		
	螺纹阀门 DN15	个	0.005302	10	0.05		
	六角螺栓	kg	0.031816	7.14	0.23		
	压力表弯管 DN15	个	0.005302	19.47	0.1		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.005302	50	0.27		
	其他材料费	元	0.090852	1	0.09		
	材料费小计			-	101.52	-	

项目编码		031003001006		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	182
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-2	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 20	个	1	17.31	4.26	0.68	4.15	17.31	4.26	0.68	4.15
人工单价		小计						17.31	13.92	0.68	4.15
134.6元/工日		未计价材料费						9.66			
清单项目综合单价								36.06			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	止回阀DN20					个	1.01	9.56	9.66		
	黑玛钢活接头 DN20					个	1.01	1.2	1.21		
	黑玛钢六角内接头 DN20					个	0.808	0.72	0.58		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.003	7.49	0.02		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.507	0.45	0.68		
	锯条(各种规格)					根	0.061	1.02	0.06		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.004	8	0.03		
	机油					kg	0.009	16.09	0.14		
	水					m3	0.001	6.48	0.01		
	氧气					m3	0.042	3.82	0.16		
	乙炔气					kg	0.014	8.82	0.12		
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2					kg	0.05	4.1	0.21		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.026	4.51	0.12		
	无缝钢管 D22×2					m	0.003	8	0.02		
	输水软管 φ 25					m	0.006	12	0.07		
	螺纹阀门 DN15					个	0.006	10	0.06		

	六角螺栓	kg	0.036	7.14	0.26		
	压力表弯管 DN15	个	0.006	19.47	0.12		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.006	50	0.3		
	其他材料费	元	0.0794	1	0.08		
材料费小计				-	13.92	-	

项目编码		031003001007		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 (mm以内) 50	个	1	42.11	22.39	1.96	11.22	42.11	22.39	1.96	11.22
人工单价		小计						42.11	640.51	1.96	11.22
134.71元/工日		未计价材料费						618.12			
清单项目综合单价								695.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	减压阀DN50					个	1.01	612	618.12		
	黑玛钢活接头 DN50					个	1.01	5.1	5.15		
	黑玛钢六角内接头 DN50					个	0.808	12.21	9.87		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.01	7.49	0.07		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	3.768	0.45	1.7		
	锯条(各种规格)					根	0.106	1.02	0.11		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.021	8	0.17		
	机油					kg	0.021	16.09	0.34		
	水					m3	0.001	6.48	0.01		
	氧气					m3	0.099	3.82	0.38		
	乙炔气					kg	0.033	8.82	0.29		
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2					kg	0.122	4.1	0.5		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.105	4.51	0.47		
	无缝钢管 D22×2					m	0.008	8	0.06		
	输水软管 φ 25					m	0.016	12	0.19		
	螺纹阀门 DN15					个	0.016	10	0.16		
	六角螺栓					kg	0.2	7.14	1.43		
	压力表弯管 DN15					个	0.016	19.47	0.31		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.016	50	0.8		
	其他材料费					元	0.3804	1	0.38		
	材料费小计								-	640.51	-

项目编码		031003013001		项目名称		水表		计量单位	组	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-306	法兰水表 组成安装 (无旁通 管) 公称 直径 (mm以内) 100	组	1	879.55	167.24	9.82	126.28	879.55	167.24	9.82	126.28
人工单价		小计						879.55	1633.79	9.82	126.28
134.59元/工日		未计价材料费						1466.55			
清单项目综合单价								2649.44			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	法兰水表DN100					个	1	603.54	603.54		
	法兰闸阀DN100					个	2	306.64	613.28		
	法兰止回阀DN100					个	1	87.61	87.61		
	法兰挠性接头DN100					个	1	84.96	84.96		
	碳钢平焊法兰DN100					片	2	38.58	77.16		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80					套	49.44	2.46	121.62		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	1.106	7.49	8.28		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.041	8	0.33		
	尼龙砂轮片 φ 100					片	0.126	4.27	0.54		
	清油 C01-1					kg	0.02	17.7	0.35		
	机油					kg	0.197	16.09	3.17		
	水					m3	0.002	6.48	0.01		
	电					kw • h	0.086	0.54	0.05		
	破布					kg	0.054	6.19	0.33		
	砂纸					张	0.024	0.26	0.01		
	氧气					m3	0.603	3.82	2.3		
	乙炔气					kg	0.201	8.82	1.77		
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2					kg	0.783	4.1	3.21		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	1.029	4.51	4.64		
	无缝钢管 D22×2					m	0.029	8	0.23		
	白铅油					kg	0.1	9.68	0.97		
	输水软管 φ 25					m	0.057	12	0.68		
	螺纹阀门 DN15					个	0.057	10	0.57		
	六角螺栓					kg	1.596	7.14	11.4		
	压力表弯管 DN15					个	0.057	19.47	1.11		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.057	50	2.85		

	其他材料费	元	2.8033	1	2.8		
	材料费小计			-	1633.79	-	

项目编码		031003013002		项目名称		水表		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-306	法兰水表 组成安装 (无旁通 管) 公称 直径 (mm以内) 100	组	1	582.03	167.24	9.82	126.28	582.03	167.24	9.82	126.28
人工单价		小计						582.03	886.19	9.82	126.28
134.59元/工日		未计价材料费						718.95			
清单项目综合单价								1604.32			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	法兰水表DN65					个	1	297.16	297.16		
	法兰闸阀DN65					个	2	124.41	248.82		
	法兰止回阀DN65					个	1	64.51	64.51		
	法兰挠性接头DN65					个	1	53.1	53.1		
	碳钢平焊法兰DN65					片	2	27.68	55.36		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80					套	49.44	2.46	121.62		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	1.106	7.49	8.28		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.041	8	0.33		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.126	4.27	0.54		
	清油 C01-1					kg	0.02	17.7	0.35		
	机油					kg	0.197	16.09	3.17		
	水					m3	0.002	6.48	0.01		
	电					kw•h	0.086	0.54	0.05		
	破布					kg	0.054	6.19	0.33		
	砂纸					张	0.024	0.26	0.01		
	氧气					m3	0.603	3.82	2.3		
	乙炔气					kg	0.201	8.82	1.77		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.783	4.1	3.21		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	1.029	4.51	4.64		
	无缝钢管 D22×2					m	0.029	8	0.23		
	白铅油					kg	0.1	9.68	0.97		
	输水软管 Φ25					m	0.057	12	0.68		
	螺纹阀门 DN15					个	0.057	10	0.57		
	六角螺栓					kg	1.596	7.14	11.4		

	压力表弯管 DN15	个	0.057	19.47	1.11		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.057	50	2.85		
	其他材料费	元	2.8033	1	2.8		
	材料费小计			-	886.19	-	

项目编码		031003013003		项目名称		水表		计量单位	组	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-303	螺纹水表 组成安装 公称直径 (mm以内) 40	组	1	276.7	28.49	4.38	46.11	276.7	28.49	4.38	46.11
人工单价		小计						276.7	359.58	4.38	46.11
134.61元/工日		未计价材料费						331.09			
清单项目综合单价								686.77			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	螺纹水表DN40					个	1	176.99	176.99		
	螺纹闸阀DN40					个	2.02	49.65	100.29		
	螺纹止回阀DN40					个	1.01	22.3	22.52		
	螺纹挠性接头DN40					个	1.01	30.97	31.28		
	黑玛钢活接头 DN40					个	1.01	3.4	3.43		
	黑玛钢六角内接头 DN40					个	2.02	6.39	12.91		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.019	7.49	0.14		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	6.023	0.45	2.71		
	锯条(各种规格)					根	0.178	1.02	0.18		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.034	8	0.27		
	机油					kg	0.017	16.09	0.27		
	水					m3	0.001	6.48	0.01		
	氧气					m3	0.183	3.82	0.7		
	乙炔气					kg	0.061	8.82	0.54		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.356	4.1	1.46		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.197	4.51	0.89		
	无缝钢管 D22×2					m	0.012	8	0.1		
	输水软管 Φ25					m	0.024	12	0.29		
	螺纹阀门 DN15					个	0.024	10	0.24		
	六角螺栓					kg	0.3	7.14	2.14		
	压力表弯管 DN15					个	0.024	19.47	0.47		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.024	50	1.2		
	其他材料费					元	0.5421	1	0.54		

	材料费小计	-	359.58	-	

项目编码		031003013004		项目名称		水表		计量单位		组		工程量		17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-304	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径(mm以内) 50	组	1	364.66	84.8	5.94	58.15	364.66	84.8	5.94	58.15				
人工单价		小计						364.66	582.2	5.94	58.15				
134.59元/工日		未计价材料费						497.4							
清单项目综合单价								1010.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	法兰水表DN50					个	1	185.84	185.84						
	法兰闸阀DN50					个	2	86.02	172.04						
	法兰止回阀DN50					个	1	56.55	56.55						
	法兰挠性接头DN50					个	1	41.59	41.59						
	碳钢平焊法兰DN50					片	2	20.69	41.38						
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80					套	24.72	2.46	60.81						
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.449	7.49	3.36						
	锯条(各种规格)					根	0.106	1.02	0.11						
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.021	8	0.17						
	尼龙砂轮片 φ 100					片	0.068	4.27	0.29						
	清油 C01-1					kg	0.01	17.7	0.18						
	机油					kg	0.151	16.09	2.43						
	水					m3	0.001	6.48	0.01						
	电					kw·h	0.046	0.54	0.02						
	破布					kg	0.032	6.19	0.2						
	砂纸					张	0.012	0.26							
	氧气					m3	0.339	3.82	1.29						
	乙炔气					kg	0.113	8.82	1						
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2					kg	0.51	4.1	2.09						
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.48	4.51	2.16						
	无缝钢管 D22×2					m	0.024	8	0.19						
	白铅油					kg	0.04	9.68	0.39						
	输水软管 φ 25					m	0.048	12	0.58						
	螺纹阀门 DN15					个	0.048	10	0.48						
	六角螺栓					kg	0.6	7.14	4.28						

	压力表弯管 DN15	个	0.048	19.47	0.93		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.048	50	2.4		
	其他材料费	元	1.4236	1	1.42		
	材料费小计			-	582.2	-	

项目编码		031003001008		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-28	自动排气 阀安装 公称直径 (mm以内) 15	个	1	21.54	2.84	0.09	4.98	21.54	2.84	0.09	4.98
10-5-1	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 15	个	1	16.19	3.53	0.57	3.74	16.19	3.53	0.57	3.74
人工单价		小计						37.73	37.97	0.66	8.72
134.75元/工日		未计价材料费						31.6			
清单项目综合单价								85.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	自动排气阀DN15					个	1	17.9175	17.92		
	黑玛钢管箍 DN15					个	1.01	0.8	0.81		
	黑玛钢六角内接头 DN15					个	1.818	0.65	1.18		
	黑玛钢弯头 DN15					个	1.01	0.75	0.76		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.966	0.45	0.88		
	锯条(各种规格)					根	0.118	1.02	0.12		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.008	8	0.06		
	机油					kg	0.013	16.09	0.21		
	其他材料费					元	0.1193	1	0.12		
	截止阀DN15					个	1.01	13.54	13.68		
	黑玛钢活接头 DN15					个	1.01	0.9	0.91		
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6					kg	0.002	7.49	0.01		
	水					m3	0.001	6.48	0.01		
	氧气					m3	0.033	3.82	0.13		
	乙炔气					kg	0.011	8.82	0.1		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.041	4.1	0.17		
	热轧厚钢板 δ12~20					kg	0.021	4.51	0.09		
	无缝钢管 D22×2					m	0.003	8	0.02		
	输水软管 Φ25					m	0.006	12	0.07		
	螺纹阀门 DN15					个	0.006	10	0.06		

	六角螺栓	kg	0.033	7.14	0.24		
	压力表弯管 DN15	个	0.006	19.47	0.12		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.006	50	0.3		
	材料费小计			-	37.97	-	

项目编码		031002003001		项目名称		套管		计量单位		个	工程量	5
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
10-11-47	柔性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 100	个	1	422.66	157.71	42.53	83.49	422.66	157.71	42.53	83.49	
10-11-59	柔性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 100	个	1	75.15	51.4		14.54	75.15	51.4		14.54	
人工单价		小计						497.81	237.93	42.53	98.03	
134.59元/工日		未计价材料费						28.82				
清单项目综合单价								876.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 D159×4.5			m	0.424	67.9826	28.82		
	热轧厚钢板 δ 10~20			kg	25.76	4.51	116.18		
	氧气			m3	3.75	3.82	14.33		
	乙炔气			kg	1.25	8.82	11.03		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	1.45	4.1	5.95		
	酚醛防锈漆(各种颜色)			kg	0.425	12.39	5.27		
	汽油			kg	0.126	8.7	1.1		
	尼龙砂轮片 φ100			片	0.1	4.27	0.43		
	电			kw·h	0.068	0.54	0.04		
	钢丝刷子			把	0.257	2.59	0.67		
	破布			kg	0.035	6.19	0.22		
	其他材料费			元	3.4925	1	3.49		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80			套	4.12	2.46	10.14		
	橡胶密封圈 DN100			个	2	17.96	35.92		
	机油			kg	0.04	16.09	0.64		
	黄干油			kg	0.08	12	0.96		
	密封油膏			kg	0.242	6.8	1.65		
	油麻			kg	0.205	5.5	1.13		
	材料费小计						-	237.93	-

项目编码		031002003002		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-11-46	柔性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 80	个	1	321.16	137.27	33.65	63.97	321.16	137.27	33.65	63.97				
10-11-58	柔性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 80	个	1	69.73	34.62		13.71	69.73	34.62		13.71				
人工单价		小计						390.89	193.29	33.65	77.68				
134.57元/工日		未计价材料费						21.4							
清单项目综合单价								695.51							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	无缝钢管 D133×4					m	0.424	50.4617	21.4						
	热轧厚钢板 δ 10~20					kg	22.86	4.51	103.1						
	氧气					m3	2.958	3.82	11.3						
	乙炔气					kg	0.986	8.82	8.7						
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	1.247	4.1	5.11						
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.38	12.39	4.71						
	汽油					kg	0.113	8.7	0.98						
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.084	4.27	0.36						
	电					kw·h	0.057	0.54	0.03						
	钢丝刷子					把	0.229	2.59	0.59						
	破布					kg	0.032	6.19	0.2						
	其他材料费					元	2.8265	1	2.83						
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80					套	4.12	2.46	10.14						
	橡胶密封圈 DN80					个	2	10	20						
	机油					kg	0.04	16.09	0.64						
	黄干油					kg	0.07	12	0.84						
	密封油膏					kg	0.206	6.8	1.4						
	油麻					kg	0.174	5.5	0.96						
	材料费小计								-	193.29	-				

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 (mm以内) 100	个	1	76.71	16.67	1.01	14.12	76.71	16.67	1.01	14.12
人工单价		小计						76.71	35.02	1.01	14.12
134.67元/工日		未计价材料费						18.35			
清单项目综合单价								126.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管 DN150					m	0.318	57.72	18.35		
	圆钢 φ10~14					kg	0.158	3.25	0.51		
	氧气					m3	0.09	3.82	0.34		
	乙炔气					kg	0.03	8.82	0.26		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.029	4.1	0.12		
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.037	12.39	0.46		
	汽油					kg	0.009	8.7	0.08		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.057	8	0.46		
	钢丝刷子					把	0.006	2.59	0.02		
	破布					kg	0.006	6.19	0.04		
	油麻					kg	2.194	5.5	12.07		
	密封油膏					kg	0.258	6.8	1.75		
	水泥 P.O 42.5					kg	0.44	0.3327	0.15		
	砂子					kg	1.319	0.07	0.09		
	其他材料费					元	0.3273	1	0.33		
	材料费小计								-	35.02	-

项目编码		031002003004		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 (mm以内) 80	个	1	58.02	15.89	0.86	10.39	58.02	15.89	0.86	10.39				
人工单价		小计						58.02	30.99	0.86	10.39				
134.8元/工日		未计价材料费						15.1							
清单项目综合单价								100.26							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管 DN125	m	0.318	47.49	15.1		
	圆钢 φ10~14	kg	0.158	3.25	0.51		
	氧气	m3	0.06	3.82	0.23		
	乙炔气	kg	0.02	8.82	0.18		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.025	4.1	0.1		
	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.035	12.39	0.43		
	汽油	kg	0.009	8.7	0.08		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.053	8	0.42		
	钢丝刷子	把	0.006	2.59	0.02		
	破布	kg	0.006	6.19	0.04		
	油麻	kg	2.115	5.5	11.63		
	密封油膏	kg	0.254	6.8	1.73		
	水泥 P.O 42.5	kg	0.381	0.3327	0.13		
	砂子	kg	1.142	0.07	0.08		
	其他材料费	元	0.3118	1	0.31		
材料费小计				-	30.99	-	

项目编码		031002003005		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 (mm以内) 65	个	1	42.53	8.57	0.69	7.89	42.53	8.57	0.69	7.89				
人工单价		小计						42.53	19.22	0.69	7.89				
134.84元/工日		未计价材料费						10.65							
清单项目综合单价								70.33							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	焊接钢管 DN100					m	0.318	33.49	10.65						
	圆钢 φ10~14					kg	0.158	3.25	0.51						
	氧气					m3	0.036	3.82	0.14						
	乙炔气					kg	0.012	8.82	0.11						
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.022	4.1	0.09						
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.026	12.39	0.32						
	汽油					kg	0.007	8.7	0.06						
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.038	8	0.3						

	钢丝刷子	把	0.006	2.59	0.02		
	破布	kg	0.006	6.19	0.04		
	油麻	kg	0.957	5.5	5.26		
	密封油膏	kg	0.202	6.8	1.37		
	水泥 P.O 42.5	kg	0.332	0.3327	0.11		
	砂子	kg	0.997	0.07	0.07		
	其他材料费	元	0.1683	1	0.17		
	材料费小计			-	19.22	-	

项目编码		031002003006		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-27	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 (mm以内) 50	个	1	31.62	6.07	0.64	5.82	31.62	6.07	0.64	5.82
人工单价		小计						31.62	14.34	0.64	5.82
134.9元/工日		未计价材料费						8.27			
清单项目综合单价								52.42			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管 DN80					m	0.318	26.01	8.27		
	圆钢 φ10~14					kg	0.158	3.25	0.51		
	氧气					m3	0.024	3.82	0.09		
	乙炔气					kg	0.008	8.82	0.07		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.019	4.1	0.08		
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.02	12.39	0.25		
	汽油					kg	0.005	8.7	0.04		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.026	8	0.21		
	钢丝刷子					把	0.003	2.59	0.01		
	破布					kg	0.003	6.19	0.02		
	油麻					kg	0.623	5.5	3.43		
	密封油膏					kg	0.163	6.8	1.11		
	水泥 P.O 42.5					kg	0.245	0.3327	0.08		
	砂子					kg	0.734	0.07	0.05		
	其他材料费					元	0.1191	1	0.12		
	材料费小计								-	14.34	-

项目编码		031002003007		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-11-27	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 (mm以内) 50	个	1	31.21	6.07	0.64	5.82	31.21	6.07	0.64	5.82				
人工单价		小计						31.21	13.13	0.64	5.82				
134.87元/工日		未计价材料费						7.06							
清单项目综合单价								50.8							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	焊接钢管 DN65					m	0.318	22.2	7.06						
	圆钢 φ10~14					kg	0.158	3.25	0.51						
	氧气					m3	0.024	3.82	0.09						
	乙炔气					kg	0.008	8.82	0.07						
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.019	4.1	0.08						
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.02	12.39	0.25						
	汽油					kg	0.005	8.7	0.04						
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.026	8	0.21						
	钢丝刷子					把	0.003	2.59	0.01						
	破布					kg	0.003	6.19	0.02						
	油麻					kg	0.623	5.5	3.43						
	密封油膏					kg	0.163	6.8	1.11						
	水泥 P.O 42.5					kg	0.245	0.3327	0.08						
	砂子					kg	0.734	0.07	0.05						
	其他材料费					元	0.1191	1	0.12						
	材料费小计								-	13.13	-				

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		51.9	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-1-362	室内塑料 排水管 (热熔连 接) 公称 外径 (mm以内) 160	10m	0.1	315.18	3.39	13.23	121.3	31.52	0.34	1.32	12.13				

10-11-18	成品管卡 安装 公称直径 (mm以内) 150	个	0.625	2.6	1.78		0.84	1.63	1.11		0.53
人工单价		小计						33.15	142.74	1.32	12.66
134.54元/工日		未计价材料费						141.29			
清单项目综合单价								189.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	抗震型HDPE防晃纹降噪管De160				m	0.95	134.18	127.47			
	室内塑料排水管热熔管件De160				个	0.595	21.5	12.79			
	铁砂布				张	0.019317	1.58	0.03			
	水				m3	0.046856	6.48	0.3			
	其他材料费				元	0.027069	1	0.03			
	成品管卡De160				套	0.646039	1.59	1.03			
	冲击钻头 φ16				个	0.00898	6	0.05			
	膨胀螺栓 M12				套	0.513853	2	1.03			
	电				kw·h	0.012971	0.54	0.01			
	材料费小计						-	142.74	-		

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	949.75
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-1-361	室内塑料 排水管 (热熔连 接) 公称 外径 (mm以内) 110	10m	0.1	230.76	5.52	0.05	85.99	23.08	0.55	0.01	8.6
10-11-16	成品管卡 安装 公 称直径 (mm以内) 100	个	0.5	2.12	1.81		0.84	1.06	0.91		0.42
人工单价		小计						24.14	80.8	0.01	9.03
134.56元/工日		未计价材料费						79.34			
清单项目综合单价								113.98			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	抗震型HDPE防晃纹降噪管De110					m	0.95	71.08	67.53		
	室内塑料排水管热熔管件De110					个	1.156	9.64	11.14		
	锯条(各种规格)					根	0.175621	1.02	0.18		
	铁砂布					张	0.018448	1.58	0.03		
	电					kw • h	0.495087	0.54	0.27		
	水					m3	0.010728	6.48	0.07		

	其他材料费	元	0.028777	1	0.03		
	成品管卡DN100	套	0.514641	1.3	0.67		
	冲击钻头 Φ16	个	0.007314	6	0.04		
	膨胀螺栓 M12	套	0.418533	2	0.84		
	材料费小计			-	80.8	-	

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	98.66
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-1-366	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 (mm以内) 75	10m	0.1	173.32	5.35	0.02	69.78	17.33	0.54		6.98
10-11-15	成品管卡 安装 公 称直径 (mm以内) 80	个	1.333	1.78	0.58		0.84	2.37	0.77		1.12
人工单价		小计						19.7	46.57		8.1
134.84元/工日		未计价材料费						45.26			
清单项目综合单价								74.37			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	抗震型HDPE防晃纹降噪管De75					m	0.98	40.33	39.52		
	室内塑料排水管粘接管件De75					个	0.885	5.22	4.62		
	锯条(各种规格)					根	0.06031	1.02	0.06		
	铁砂布					张	0.014536	1.58	0.02		
	胶粘剂					kg	0.010413	21.28	0.22		
	丙酮					kg	0.015654	12.58	0.2		
	水					m3	0.003774	6.48	0.02		
	其他材料费					元	0.02323	1	0.02		
	成品管卡De75					套	1.274721	0.88	1.12		
	冲击钻头 Φ14					个	0.016769	5	0.08		
	膨胀螺栓 M10					套	0.959501	0.7	0.67		
	电					kw • h	0.014904	0.54	0.01		
	材料费小计							-	46.57	-	

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	467.4
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-365	室内塑料排水管(粘接)公称外径(mm以内)50	10m	0.1	144.13	3.35	0.02	51.92	14.41	0.34		5.19
10-11-14	成品管卡安装 公称直径(mm以内)50	个	2	1.78	0.66		0.84	3.56	1.32		1.68
人工单价		小计						17.97	30.21		6.88
135.42元/工日		未计价材料费						28.56			
清单项目综合单价								55.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震型HDPE防晃纹降噪管De50					m	1.012	25.54	25.85		
	室内塑料排水管粘接管件De50					个	0.69	2.39	1.65		
	锯条(各种规格)					根	0.021622	1.02	0.02		
	铁砂布					张	0.011698	1.58	0.02		
	胶粘剂					kg	0.006777	21.28	0.14		
	丙酮					kg	0.010165	12.58	0.13		
	水					m3	0.002662	6.48	0.02		
	其他材料费					元	0.030956	1	0.03		
	成品管卡De50					套	1.981636	0.53	1.05		
	冲击钻头 φ14					个	0.024204	5	0.12		
	膨胀螺栓 M10					套	1.661968	0.7	1.16		
	电					kw·h	0.025818	0.54	0.01		
	材料费小计							-	30.21	-	

项目编码		031001006005		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	55.45
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-1-229	室内柔性 铸铁排水 管(机械 接口) 公 称直径 (mm以内) 100	10m	0.1	202.18	20.98	25.24	120.46	20.22	2.1	2.52	12.05
人工单价		小计						20.22	231.19	2.52	12.05
134.62元/工日		未计价材料费						229.09			
清单项目综合单价								265.98			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铸铁管DN100					m	0.905	70.25	63.58		

细	室内柔性排水铸铁管管件(机械接口)DN100	个	0.964	44.01	42.43		
	法兰压盖DN100	个	1.909634	64.4552	123.09		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14~75	套	3.17364	0.6	1.9		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8	kg	0.004783	5.18	0.02		
	破布	kg	0.014111	6.19	0.09		
	水	m3	0.006251	6.48	0.04		
	其他材料费	元	0.040966	1	0.04		
	材料费小计			-	231.19	-	

项目编码		031002001002		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	34.37
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 (kg以内) 5	100kg	0.01	756.27	37.25	119.18	57.18	7.56	0.37	1.19	0.57
10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 (kg以内) 5【水泥 砂浆 1:2.5】	100kg	0.01	407.42	106.56	67.98	125.86	4.07	1.07	0.68	1.26
12-1-5	手工除锈 一般钢结 构 轻锈	100kg	0.01	36.61	2.45	8.07	13.29	0.37	0.02	0.08	0.13
12-2- 49+[12- 2-50]	金属结构 刷油 一 般钢结构 红丹防锈 漆 第二 遍	100kg	0.01	47.72	0.61	8.07	17.86	0.48	0.01	0.08	0.18
12-2- 58+[12- 2-59]	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	46.8	0.36		16.62	0.47			0.17
人工单价		小计						12.95	6.88	2.03	2.29
132.96元/工日		未计价材料费						5.41			
清单项目综合单价								24.15			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热镀锌型钢综合					kg	1.05	4.81	5.05		
	氧气					m3	0.033708	3.82	0.13		
	乙炔气					kg	0.011236	8.82	0.1		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.054187	4.1	0.22		
	电					kw•h	0.027138	0.54	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.000743	4.27			
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.013948	8	0.11		

	其他材料费	元	0.026373	1	0.03		
	六角螺栓带螺母、垫圈 综合	kg	0.034249	7.1	0.24		
	膨胀螺栓 综合	kg	0.034225	7.5	0.26		
	冲击钻头 Φ10~20	个	0.010905	4	0.04		
	机油	kg	0.004867	16.09	0.08		
	水泥砂浆 1:2.5	m3	0.000605	347.796	0.21		
	钢丝刷子	把	0.001211	2.59			
	铁砂布 0~2#	张	0.008798	1.58	0.01		
	破布	kg	0.001211	6.19	0.01		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.017032	12.39	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.001114	8.7	0.01		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.012108	12.39	0.15		
	材料费小计			-	6.88	-	

项目编码		010101003002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	9.79
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方一、二类土深度(m以内) 2	100m3	0.01	3386.35			969.58	33.86			9.7
人工单价		小计						33.86			9.7
119.65元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.56			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	材料费小计							-		-	

项目编码		031004014001		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	85
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-6-90	地漏安装 公称直径 (mm以内) 50	10个	0.1	358.12	2.39		62.73	35.81	0.24		6.27
人工单价		小计						35.81	20.57		6.27
134.57元/工日		未计价材料费						20.33			
清单项目综合单价								62.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢地漏DN50		个	1.01	20.13	20.33		
	胶粘剂		kg	0.011	21.28	0.23		
	其他材料费		元	0.00528	1	0.01		
	材料费小计				-	20.57	-	

项目编码		031004014002		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-6-92	地漏安装 公称直径 (mm以内) 100	10个	0.1	783.41	4.35		142.06	78.34	0.44		14.21
人工单价		小计						78.34	38.12		14.21
134.58元/工日		未计价材料费						37.68			
清单项目综合单价								130.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢地漏DN100					个	1.01	37.31	37.68		
	胶粘剂					kg	0.02	21.28	0.43		
	其他材料费					元	0.0096	1	0.01		
	材料费小计							-	38.12	-	

项目编码		031004006001		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	243
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-6-36	蹲式大便 器安装 脚踏开关	10套	0.1	291.71	132.63		0.02	29.17	13.26		
人工单价		小计						29.17	296.06		
134.61元/工日		未计价材料费						282.8			
清单项目综合单价								325.23			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	脚踏式蹲便器					个	1.01	280	282.8		
	大便器胶皮碗(配喉箍)					套	0.467292	3.5	1.64		
	大便器排水接头					个	0.44949	5.2	2.34		
	烧结粉煤灰砖 240×115×53					千块	0.007121	370.21	2.64		
	石灰膏					m3	0.008233	368.93	3.04		

	砂子	m3	0.004005	175.53	0.7		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	0.712064	0.45	0.32		
	锯条(各种规格)	根	0.066756	1.02	0.07		
	防水密封胶	支	0.22252	9.89	2.2		
	水	m3	0.00534	6.48	0.03		
	其他材料费	元	0.289312	1	0.29		
	材料费小计			-	296.06	-	

项目编码		031004006002		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-6-39	坐式大便 器安装 分体水箱	10套	0.1	1980.73	129.17		244.24	198.07	12.92		24.42
人工单价		小计						198.07	257.82		24.42
134.59元/工日		未计价材料费						244.91			
清单项目综合单价								480.31			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	坐便器包含配套五金配件					个	1.01	242.48	244.9		
	大便器排水接头					个	1.01	5.2	5.25		
	膨胀螺栓 M6~12×50~120					套	2.06	0.6	1.24		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.6	0.45	0.72		
	防水密封胶					支	0.5	9.89	4.95		
	锯条(各种规格)					根	0.2	1.02	0.2		
	冲击钻头 φ8~16					个	0.024	4	0.1		
	电					kw·h	0.032	0.54	0.02		
	水					m3	0.012	6.48	0.08		
	其他材料费					元	0.36933	1	0.37		
	材料费小计							-	257.82	-	

项目编码		031004003001		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-6-16	洗脸盆 挂墙式 成套安 装冷水 感应开 关	10组	0.1	2533.29	102.93		212.26	253.33	10.29		21.23
人工单价		小计						253.33	470.99		21.22

134.6元/工日		未计价材料费		460.7			
清单项目综合单价				745.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	感应式洗脸盆包含配套五金配件	个	1.01	456.14	460.7		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	3.52	0.45	1.58		
	防水密封胶	支	0.15	9.89	1.48		
	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	10.3	0.6	6.18		
	锯条(各种规格)	根	0.1	1.02	0.1		
	冲击钻头 φ8~16	个	0.11	4	0.44		
	电	kw·h	0.16	0.54	0.09		
	水	m3	0.02	6.48	0.13		
	其他材料费	元	0.28776	1	0.29		
	材料费小计			-	470.99	-	

项目编码		031004007001		项目名称		小便器		计量单位		组		工程量		83	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-6-45	壁挂式小便器安装感应开关埋入式	10套	0.1	288.36	37.59		0.02	28.84	3.76						
人工单价		小计						28.84	552.38						
134.64元/工日		未计价材料费						548.62							
清单项目综合单价								581.22							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	感应式小便器					个	0.830688	660.44	548.62						
	膨胀螺栓 M6~12×50~120					套	4.073777	0.6	2.44						
	防水密封胶					支	0.046143	9.89	0.46						
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.0547	0.45	0.47						
	锯条(各种规格)					根	0.026367	1.02	0.03						
	冲击钻头 Φ8~16					个	0.043506	4	0.17						
	电					kw·h	0.063282	0.54	0.03						
	水					m3	0.006592	6.48	0.04						
	其他材料费					元	0.105951	1	0.11						
	材料费小计							-	552.38	-					

项目编码	031004007002	项目名称	其他成品卫生洁具	计量单位	组	工程量	23
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-49	其他成品卫生器具成品拖布池安装	10套	0.1	875.83	70.58		132.92	87.58	7.06		13.29
人工单价		小计						87.58	137.66		13.3
134.59元/工日		未计价材料费						130.6			
清单项目综合单价								238.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品拖布池包含配套五金配件					套	1.01	129.31	130.6		
	排水接头 DN50					个	1.05	2.8	2.94		
	膨胀螺栓 M6~12×50~120					套	3.09	0.6	1.85		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	0.5	0.45	0.23		
	防水密封胶					支	0.15	9.89	1.48		
	冲击钻头 φ8~16					个	0.033	4	0.13		
	电					kw·h	0.048	0.54	0.03		
	水					m3	0.03	6.48	0.19		
	其他材料费					元	0.20301	1	0.2		
	材料费小计							-	137.66	-	

项目编码		031004014003		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个	工程量	4
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
10-6-98	地面扫除 口安装 公称直径 (mm以内) 150	10个	0.1	260.7	7.83		47.36	26.07	0.78		4.74	
人工单价		小计						26.07	13.21		4.74	
134.59元/工日		未计价材料费						12.42				
清单项目综合单价								44.02				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	清扫口DN150					个	1.01	12.3	12.42			
	胶粘剂					kg	0.036	21.28	0.77			
	其他材料费					元	0.01728	1	0.02			
	材料费小计							-	13.21	-		

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	29
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-6-96	地面扫除口安装 公称直径 (mm以内) 100	10个	0.1	194.83	4.35		36.97	19.48	0.44		3.7
人工单价		小计						19.48	7.5		3.7
134.62元/工日		未计价材料费						7.06			
清单项目综合单价								30.68			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	清扫口DN100					个	1.01	6.99	7.06		
	胶粘剂					kg	0.02	21.28	0.43		
	其他材料费					元	0.0096	1	0.01		
	材料费小计							-	7.5	-	

项目编码		031004014005		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个	工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润		
10-6-95	地面扫除口安装 公称直径 (mm以内) 80	10个	0.1	179.44	4.13		36.13	17.94	0.41			3.61	
人工单价		小计						17.94	3.99			3.61	
134.58元/工日		未计价材料费						3.58					
清单项目综合单价								25.54					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	清扫口DN75					个	1.01	3.54	3.58				
	胶粘剂					kg	0.019	21.28	0.4				
	其他材料费					元	0.00912	1	0.01				
	材料费小计							-	3.99	-			

项目编码		031004014006		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个		工程量		42	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-6-94	地面扫除口安装 公称直径 (mm以内) 50	10个	0.1	143.66	2.39		28.66	14.37	0.24					2.87	

人工单价		小计		14.37	3.46		2.87	
134.68元/工日		未计价材料费		3.22				
清单项目综合单价				20.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清扫口DN50		个	1.01	3.19	3.22		
	胶粘剂		kg	0.011	21.28	0.23		
	其他材料费		元	0.00528	1	0.01		
	材料费小计				-	3.46	-	

项目编码		031003005001		项目名称		通气帽		计量单位		个	工程量	6
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
D00001	通气帽	个	1		4.04				4.04			
人工单价		小计							4.04			
元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								4.04				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	通气帽DN100					个	1	4.04	4.04			
	材料费小计							-	4.04	-		

项目编码		031002003008		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	67
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11- 114	阻火圈安 装 公称 直径 (mm以内) 100	个	1	27.62	8.71		4.15	27.62	8.71		4.15
人工单价		小计						27.62	39.71		4.15
134.6元/工日		未计价材料费						31			
清单项目综合单价								71.48			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	阻火圈DN100					个	1	30.9959	31		
	膨胀螺栓 M12					套	4.12	2	8.24		
	冲击钻头 φ16					个	0.04	6	0.24		
	电					kw·h	0.1	0.54	0.05		
	其他材料费					元	0.171	1	0.17		

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-180	预留孔洞混凝土楼板 公称直径 (mm以内) 100	10个	0.1	64.6	22.81	0.75	24.51	6.46	2.28	0.08	2.45
10-11-202	堵洞 公称直径 (mm以内) 100 【水泥砂浆 1:2.5】 【预拌混凝土 C20】	10个	0.1	39.22	195.44		14.95	3.92	19.54		1.5
人工单价		小计						10.38	21.82	0.08	3.95
100.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管 综合					kg	0.264476	4.72	1.25		
	圆钢 Φ10~14					kg	0.122885	3.25	0.4		
	氧气					m3	0.08254	3.82	0.32		
	乙炔气					kg	0.027513	8.82	0.24		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2					kg	0.003698	4.1	0.02		
	隔离剂					kg	0.018487	0.82	0.02		
	其他材料费					元	0.341328	1	0.34		
	镀锌铁丝 Φ4.0					kg	0.000109	7			
	水泥砂浆 1:2.5					m3	0.00087	347.796	0.3		
	预拌混凝土 C20					m3	0.002066	242.88	0.5		
	木模板方材					m3	0.00783	2353.9803	18.43		
	水					m3	0.00174	6.48	0.01		
	材料费小计								-	21.82	-

项目编码		031002003010		项目名称		套管		计量单位		个	工程量	7
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
10-11-73	刚性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 150	个	1	249.65	75.95	21.71	49.43	249.65	75.95	21.71	49.43	

10-11-85	刚性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 150	个	1	146.23	17.97		28.25	146.23	17.97		28.25
人工单价		小计						395.88	144.89	21.71	77.68
134.63元/工日		未计价材料费						50.97			
清单项目综合单价								640.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	无缝钢管 D219×6				m	0.424	120.2173	50.97			
	热轧厚钢板 δ 10~20				kg	8.606	4.51	38.81			
	扁钢 59以内				kg	1.6	2.86	4.58			
	氧气				m3	2.04	3.82	7.79			
	乙炔气				kg	0.68	8.82	6			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.78	4.1	3.2			
	酚醛防锈漆(各种颜色)				kg	0.085	12.39	1.05			
	汽油				kg	0.047	8.7	0.41			
	尼龙砂轮片 φ100				片	0.1	4.27	0.43			
	电				kw·h	0.068	0.54	0.04			
	钢丝刷子				把	1.459	2.59	3.78			
	破布				kg	1.384	6.19	8.57			
	其他材料费				元	1.6534	1	1.65			
	密封油膏				kg	0.505	6.8	3.43			
	油麻				kg	1.816	5.5	9.99			
	石棉绒				kg	0.868	4.05	3.52			
	水泥 P.O 42.5				kg	2.025	0.3327	0.67			
	材料费小计							-	144.89	-	

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	187.34
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-1-361	室内塑料 排水管 (热熔连 接) 公称 外径 (mm以内) 110	10m	0.1	230.76	5.52	0.05	85.99	23.08	0.55	0.01	8.6
10-11-16	成品管卡 安装 公 称直径 (mm以内) 100	个	0.5	2.12	1.81		0.84	1.06	0.91		0.42
人工单价		小计						24.14	80.8	0.01	9.03
134.56元/工日		未计价材料费						79.34			

清单项目综合单价				113.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	抗震型HDPE防晃纹降噪管De110	m	0.95	71.08	67.53		
	室内塑料排水管热熔管件De110	个	1.156	9.64	11.14		
	锯条(各种规格)	根	0.175621	1.02	0.18		
	铁砂布	张	0.018448	1.58	0.03		
	电	kw·h	0.495087	0.54	0.27		
	水	m3	0.010728	6.48	0.07		
	其他材料费	元	0.028777	1	0.03		
	成品管卡DN100	套	0.514641	1.3	0.67		
	冲击钻头 Φ16	个	0.007314	6	0.04		
	膨胀螺栓 M12	套	0.418533	2	0.84		
	材料费小计			-	80.8	-	

项目编码		031001006007		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	113.1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-1-361备注2	室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内)110	10m	0.1	281.72	5.59	0.06	85.99	28.17	0.56	0.01	8.6
10-11-16备注1	成品管卡安装 公称直径(mm以内)100	个	0.5	2.59	1.83		0.84	1.3	0.92		0.42
人工单价		小计						29.47	80.81	0.01	9.03
134.63元/工日		未计价材料费						79.34			
清单项目综合单价								119.32			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	抗震型HDPE防晃纹降噪管De110					m	0.95	71.08	67.53		
	室内塑料排水管热熔管件De110					个	1.156	9.64	11.14		
	锯条(各种规格)					根	0.178042	1.02	0.18		
	铁砂布					张	0.018702	1.58	0.03		
	电					kw·h	0.501912	0.54	0.27		
	水					m3	0.010875	6.48	0.07		
	其他材料费					元	0.029173	1	0.03		
	成品管卡DN100					套	0.512837	1.3	0.67		
	冲击钻头 φ16					个	0.007416	6	0.04		

	膨胀螺栓 M12	套	0.424302	2	0.85		
	材料费小计			-	80.81	-	

项目编码		031001006008		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	25.54
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-1-366	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 (mm以内) 75	10m	0.1	173.32	5.35	0.02	69.78	17.33	0.54		6.98
10-11-15	成品管卡 安装 公 称直径 (mm以内) 80	个	1.333	1.78	0.58		0.84	2.37	0.77		1.12
人工单价		小计						19.7	46.57		8.1
134.84元/工日		未计价材料费						45.26			
清单项目综合单价							74.37				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	抗震型HDPE防晃纹降噪管De75					m	0.98	40.33	39.52		
	室内塑料排水管粘接管件De75					个	0.885	5.22	4.62		
	锯条(各种规格)					根	0.06031	1.02	0.06		
	铁砂布					张	0.014536	1.58	0.02		
	胶粘剂					kg	0.010413	21.28	0.22		
	丙酮					kg	0.015654	12.58	0.2		
	水					m3	0.003774	6.48	0.02		
	其他材料费					元	0.02323	1	0.02		
	成品管卡De75					套	1.27472	0.88	1.12		
	冲击钻头 Φ14					个	0.016769	5	0.08		
	膨胀螺栓 M10					套	0.959501	0.7	0.67		
	电					kw·h	0.014904	0.54	0.01		
	材料费小计							-	46.57	-	

项目编码		031001006009		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		23.13	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				

10-1-366备注2	室内塑料排水管(粘接)公称外径(mm以内)75	10m	0.1	211.93	5.43	0.02	69.78	21.19	0.54		6.98
10-11-15备注1	成品管卡安装 公称直径(mm以内)80	个	0.667	2.18	0.59		0.84	1.45	0.39		0.56
人工单价		小计						22.64	45.64		7.54
134.68元/工日		未计价材料费						44.7			
清单项目综合单价								75.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	抗震型HDPE防晃纹降噪管De75				m	0.98	40.33	39.52			
	室内塑料排水管粘接管件De75				个	0.885	5.22	4.62			
	锯条(各种规格)				根	0.061171	1.02	0.06			
	铁砂布				张	0.014744	1.58	0.02			
	胶粘剂				kg	0.010561	21.28	0.22			
	丙酮				kg	0.015878	12.58	0.2			
	水				m3	0.003828	6.48	0.02			
	其他材料费				元	0.015821	1	0.02			
	成品管卡De75				套	0.634908	0.88	0.56			
	冲击钻头 φ14				个	0.00851	5	0.04			
	膨胀螺栓 M10				套	0.486966	0.7	0.34			
	电				kw·h	0.007564	0.54				
	材料费小计							-	45.64	-	

项目编码		031001002001		项目名称		钢管		计量单位	m	工程量	18.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-437	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)150	10m	0.1	281.21	7.57	36.8	169.89	28.12	0.76	3.68	16.99
人工单价		小计						28.12	188.64	3.68	16.99
134.61元/工日		未计价材料费						187.88			
清单项目综合单价								237.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内涂塑钢管 DN150					m	1.002	147.7	148		
	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN150					个	0.341	116.97	39.89		

机油	kg	0.001384	16.09	0.02		
聚四氟乙烯生料带 宽20	m	0.979947	0.45	0.44		
热轧厚钢板 δ 8.0~15	kg	0.005075	3.36	0.02		
氧气	m3	0.000277	3.82			
乙炔气	kg	0.000092	8.82			
低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.000138	4.1			
水	m3	0.035249	6.48	0.23		
橡胶板 δ 1~3	kg	0.000738	9.1	0.01		
六角螺栓	kg	0.000554	7.14			
螺纹阀门 DN20	个	0.000277	15			
焊接钢管 DN20	m	0.001061	5.31	0.01		
橡胶软管 DN20	m	0.000461	9			
弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.000138	50	0.01		
压力表弯管 DN15	个	0.000138	19.47			
其他材料费	元	0.011714	1	0.01		
材料费小计			-	188.64	-	

项目编码		010101003003		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		9.79	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
1-1-10	人工挖沟、槽土方一、二类土深度(m以内) 2	100m3	0.01	3386.35			969.58	33.86						9.7	
人工单价		小计						33.86					9.7		
119.65元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								43.56							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	材料费小计							-		-					

项目编码		031004014007		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个	工程量		40	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			
10-6-91	地漏安装 公称直径 (mm以内) 80	10个	0.1	585.39	4.13		121.3	58.54	0.41				12.13	

人工单价		小计		58.54	7.29		12.13	
134.61元/工日		未计价材料费		6.88				
清单项目综合单价				77.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料地漏DN75		个	1.01	6.81	6.88		
	胶粘剂		kg	0.019	21.28	0.4		
	其他材料费		元	0.00912	1	0.01		
	材料费小计				-	7.29	-	

项目编码		031004014008		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-99	普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.1	648.08	16.74		119.63	64.81	1.67		11.96
人工单价		小计						64.81	28.22		11.96
134.6元/工日		未计价材料费						26.55			
清单项目综合单价								104.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排水漏斗DN75					套	1	26.55	26.55		
	密封膏					kg	0.025	65	1.63		
	其他材料费					元	0.04875	1	0.05		
	材料费小计							-	28.22	-	

项目编码		031004014009		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-6-91	地漏安装 公称直径 (mm以内) 80	10个	0.1	655.27	4.13		121.3	65.53	0.41		12.13
人工单价		小计						65.53	28.47		12.13
134.59元/工日		未计价材料费						28.06			
清单项目综合单价								106.13			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	不锈钢地漏DN75					个	1.01	27.78	28.06		

细	胶粘剂	kg	0.019	21.28	0.4		
	其他材料费	元	0.00912	1	0.01		
	材料费小计			-	28.47	-	

项目编码		031004014010		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-6-92	地漏安装 公称直径 (mm以内) 100	10个	0.1	698.7	4.35		142.06	69.87	0.44					14.21	
人工单价		小计						69.87	12.41					14.21	
134.6元/工日		未计价材料费						11.98							
清单项目综合单价								96.49							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	塑料地漏DN100					个	1.01	11.86	11.98						
	胶粘剂					kg	0.02	21.28	0.43						
	其他材料费					元	0.0096	1	0.01						
	材料费小计							-	12.41	-					

项目编码		031004014011		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
10-6-92	地漏安装 公称直径 (mm以内) 100	10个	0.1	783.41	4.35		142.06	78.34	0.44		14.21	
人工单价		小计						78.34	38.12		14.21	
134.58元/工日		未计价材料费						37.68				
清单项目综合单价								130.67				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	不锈钢地漏DN100					个	1.01	37.31	37.68			
	胶粘剂					kg	0.02	21.28	0.43			
	其他材料费					元	0.0096	1	0.01			
	材料费小计							-	38.12	-		

项目编码	031003005002	项目名称	通气帽	计量单位	个	工程量	9
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00001	通气帽	个	1		4.04				4.04		
人工单价		小计							4.04		
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.04			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	通气帽DN100					个	1	4.04	4.04		
	材料费小计							-	4.04	-	

项目编码		031002003011		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	65
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11- 114	阻火圈安 装 公称 直径 (mm以内) 100	个	1	27.62	8.71		4.15	27.62	8.71		4.15
人工单价		小计						27.62	39.71		4.15
134.6元/工日		未计价材料费						31			
清单项目综合单价								71.48			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	阻火圈DN100					个	1	30.9959	31		
	膨胀螺栓 M12					套	4.12	2	8.24		
	冲击钻头 φ16					个	0.04	6	0.24		
	电					kw • h	0.1	0.54	0.05		
	其他材料费					元	0.171	1	0.17		
	材料费小计							-	39.71	-	

项目编码		031002003012		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-71	刚性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 100	个	1	191.26	55.51	18.12	38.22	191.26	55.51	18.12	38.22

10-11-83	刚性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 100	个	1	110.17	10.8		21.59	110.17	10.8		21.59
人工单价		小计						301.43	95.13	18.12	59.81
134.63元/工日		未计价材料费						28.82			
清单项目综合单价								474.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	无缝钢管 D159×4.5				m	0.424	67.9826	28.82			
	热轧厚钢板 δ 10~20				kg	5.673	4.51	25.59			
	扁钢 59以内				kg	1.25	2.86	3.58			
	氧气				m3	1.875	3.82	7.16			
	乙炔气				kg	0.625	8.82	5.51			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.58	4.1	2.38			
	酚醛防锈漆(各种颜色)				kg	0.064	12.39	0.79			
	汽油				kg	0.032	8.7	0.28			
	尼龙砂轮片 φ100				片	0.068	4.27	0.29			
	电				kw·h	0.046	0.54	0.02			
	钢丝刷子				把	1.054	2.59	2.73			
	破布				kg	1.005	6.19	6.22			
	其他材料费				元	1.1763	1	1.18			
	密封油膏				kg	0.307	6.8	2.09			
	油麻				kg	1.089	5.5	5.99			
	石棉绒				kg	0.52	4.05	2.11			
	水泥 P.O 42.5				kg	1.214	0.3327	0.4			
	材料费小计							-	95.13	-	

项目编码		011615001002		项目名称		打洞、堵洞		计量单位	个	工程量	56
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11- 180	预留孔洞 混凝土楼 板 公称 直径 (mm以内) 100	10个	0.1	64.6	22.81	0.75	24.51	6.46	2.28	0.08	2.45
10-11- 202	堵洞 公 称直径 (mm以内) 100【水 泥砂浆 1:2.5】 【预拌混 凝土 C20】	10个	0.1	39.22	195.44		14.95	3.92	19.54		1.5

人工单价		小计		10.38	21.82	0.08	3.95	
100.68元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				36.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管 综合		kg	0.264476	4.72	1.25		
	圆钢 φ10~14		kg	0.122885	3.25	0.4		
	氧气		m3	0.08254	3.82	0.32		
	乙炔气		kg	0.027513	8.82	0.24		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2		kg	0.003698	4.1	0.02		
	隔离剂		kg	0.018487	0.82	0.02		
	其他材料费		元	0.341328	1	0.34		
	镀锌铁丝 φ4.0		kg	0.000109	7			
	水泥砂浆 1:2.5		m3	0.00087	347.796	0.3		
	预拌混凝土 C20		m3	0.002066	242.88	0.5		
	木模板方材		m3	0.00783	2353.9803	18.43		
	水		m3	0.00174	6.48	0.01		
	材料费小计				-	21.82	-	

项目编码		031002003013		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-47	柔性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 100	个	1	422.66	157.71	42.53	83.49	422.66	157.71	42.53	83.49
10-11-59	柔性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 100	个	1	75.15	51.4		14.54	75.15	51.4		14.54
人工单价		小计						497.81	237.93	42.53	98.03
134.59元/工日		未计价材料费						28.82			
清单项目综合单价								876.3			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 D159×4.5					m	0.424	67.9826	28.82		
	热轧厚钢板 δ 10~20					kg	25.76	4.51	116.18		
	氧气					m3	3.75	3.82	14.33		
	乙炔气					kg	1.25	8.82	11.03		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	1.45	4.1	5.95		

	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.425	12.39	5.27		
	汽油	kg	0.126	8.7	1.1		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.1	4.27	0.43		
	电	kw·h	0.068	0.54	0.04		
	钢丝刷子	把	0.257	2.59	0.67		
	破布	kg	0.035	6.19	0.22		
	其他材料费	元	3.4925	1	3.49		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80	套	4.12	2.46	10.14		
	橡胶密封圈 DN100	个	2	17.96	35.92		
	机油	kg	0.04	16.09	0.64		
	黄干油	kg	0.08	12	0.96		
	密封油膏	kg	0.242	6.8	1.65		
	油麻	kg	0.205	5.5	1.13		
	材料费小计			-	237.93	-	

项目编码		031002003014		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-70	刚性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 80	个	1	148.35	46.23	14.36	29.91	148.35	46.23	14.36	29.91
10-11-82	刚性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 80	个	1	102.94	9.66		19.93	102.94	9.66		19.93
人工单价		小计						251.29	77.29	14.36	49.84
134.6元/工日		未计价材料费						21.4			
清单项目综合单价								392.78			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 D133×4					m	0.424	50.4617	21.4		
	热轧厚钢板 δ 10~20					kg	4.558	4.51	20.56		
	扁钢 59以内					kg	1.05	2.86	3		
	氧气					m3	1.479	3.82	5.65		
	乙炔气					kg	0.493	8.82	4.35		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.499	4.1	2.05		
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.059	12.39	0.73		
	汽油					kg	0.027	8.7	0.23		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.059	4.27	0.25		

	电	kw • h	0.04	0.54	0.02		
	钢丝刷子	把	1.005	2.59	2.6		
	破布	kg	0.966	6.19	5.98		
	其他材料费	元	0.9965	1	1		
	密封油膏	kg	0.266	6.8	1.81		
	油麻	kg	0.982	5.5	5.4		
	石棉绒	kg	0.469	4.05	1.9		
	水泥 P.O 42.5	kg	1.095	0.3327	0.36		
	材料费小计			-	77.29	-	

项目编码		031001002002		项目名称		钢管		计量单位	m	工程量	40.7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-1-55	给排水管道 室内 钢管(沟槽连接) 公称直径 (mm以内) 150	10m	0.1	242.05	4.63	39.38	145.39	24.21	0.46	3.94	14.54
人工单价		小计						24.21	165.43	3.94	14.54
134.65元/工日		未计价材料费						164.96			
清单项目综合单价								208.12			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	内涂塑钢管 DN150					m	0.978	147.7	144.45		
	给水室内钢管沟槽管件DN150					个	0.188	27.99	5.26		
	卡箍连接件(含胶圈)DN150					套	0.4904	31.1	15.25		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.005053	5.18	0.03		
	破布					kg	0.016057	6.19	0.1		
	润滑剂					kg	0.002786	10.5	0.03		
	合金钢钻头 综合					个	0.001086	10	0.01		
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.005195	3.36	0.02		
	氧气					m3	0.000284	3.82			
	乙炔气					kg	0.000095	8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.000142	4.1			
	水					m3	0.036082	6.48	0.23		
	橡胶板 δ1~3					kg	0.000756	9.1	0.01		
	六角螺栓					kg	0.000567	7.14			
	螺纹阀门 DN20					个	0.000284	15			
	焊接钢管 DN20					m	0.001086	5.31	0.01		
	橡胶软管 DN20					m	0.000472	9			

	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.000142	50	0.01		
	压力表弯管 DN15	个	0.000142	19.47			
	其他材料费	元	0.008142	1	0.01		
	材料费小计			-	165.43	-	

项目编码		031001002003		项目名称		钢管		计量单位	m	工程量	99.36
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-1-53	给排水管道 室内 钢管(沟槽连接) 公称直径 (mm以内) 100	10m	0.1	252.61	3.96	35.87	117.13	25.26	0.4	3.59	11.71
人工单价		小计						25.26	100.3	3.59	11.71
134.58元/工日		未计价材料费						99.9			
清单项目综合单价								140.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	内涂塑钢管DN100					m	0.968	81.92	79.3		
	给水室内钢管沟槽管件DN100					个	0.36	16.81	6.05		
	卡箍连接件(含胶圈)DN100					套	0.8656	16.81	14.55		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.006285	5.18	0.03		
	破布					kg	0.018543	6.19	0.11		
	润滑剂					kg	0.003111	10.5	0.03		
	合金钢钻头 综合					个	0.001245	10	0.01		
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.003049	3.36	0.01		
	氧气					m3	0.000373	3.82			
	乙炔气					kg	0.000125	8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.000187	4.1			
	水					m3	0.021966	6.48	0.14		
	橡胶板 δ1~3					kg	0.000747	9.1	0.01		
	六角螺栓					kg	0.000373	7.14			
	螺纹阀门 DN20					个	0.000373	15	0.01		
	焊接钢管 DN20					m	0.001307	5.31	0.01		
	橡胶软管 DN20					m	0.00056	9	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.000187	50	0.01		
	压力表弯管 DN15					个	0.000187	19.47			
	其他材料费					元	0.007206	1	0.01		
	材料费小计								-	100.3	-

项目编码		031001002004		项目名称		钢管		计量单位		m		工程量		24.56	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-1-52	给排水管道 室内 钢管(沟槽连接) 公称直径 (mm以内) 80	10m	0.1	194.79	2.54	9.62	100.94	19.48	0.25	0.96	10.09				
人工单价		小计						19.48	82.47	0.96	10.09				
134.62元/工日		未计价材料费						82.22							
清单项目综合单价								113							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	内涂塑钢管 DN80					m	0.968	66.4	64.28						
	给水室内钢管沟槽管件DN80					个	0.414	12.86	5.32						
	卡箍连接件(含胶圈)DN80					套	0.981	12.86	12.62						
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.004559	5.18	0.02						
	破布					kg	0.013062	6.19	0.08						
	润滑剂					kg	0.002407	10.5	0.03						
	合金钢钻头 综合					个	0.000922	10	0.01						
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.002407	3.36	0.01						
	氧气					m3	0.000307	3.82							
	乙炔气					kg	0.000103	8.82							
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.000154	4.1							
	水					m3	0.010449	6.48	0.07						
	橡胶板 δ1~3					kg	0.000563	9.1	0.01						
	六角螺栓					kg	0.000307	7.14							
	螺纹阀门 DN20					个	0.000307	15							
	焊接钢管 DN20					m	0.001024	5.31	0.01						
	橡胶软管 DN20					m	0.00041	9							
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.000154	50	0.01						
	压力表弯管 DN15					个	0.000154	19.47							
	其他材料费					元	0.004733	1							
材料费小计								-	82.47	-					

项目编码	031001002005	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	52.73
清单综合单价组成明细							
定额	定额名称	定额	数量	单价		合价	

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-433	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	0.1	232.97	7.15	7.01	112.15	23.3	0.72	0.7	11.22
人工单价		小计						23.3	75.89	0.7	11.22
134.6元/工日		未计价材料费						75.17			
清单项目综合单价								111.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内涂塑钢管 DN65					m	1.002	56.39	56.5		
	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN65					个	0.526	35.49	18.67		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.007613	8	0.06		
	机油					kg	0.007019	16.09	0.11		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	0.969222	0.45	0.44		
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.002376	3.36	0.01		
	氧气					m3	0.000324	3.82			
	乙炔气					kg	0.000108	8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.000108	4.1			
	水					m3	0.007829	6.48	0.05		
	橡胶板 δ1~3					kg	0.000594	9.1	0.01		
	六角螺栓					kg	0.000324	7.14			
	螺纹阀门 DN20					个	0.00027	15			
	焊接钢管 DN20					m	0.001026	5.31	0.01		
	橡胶软管 DN20					m	0.000432	9			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.000162	50	0.01		
	压力表弯管 DN15					个	0.000162	19.47			
	其他材料费					元	0.011199	1	0.01		
	材料费小计								-	75.89	-

项目编码		031002001003		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	112.9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 (kg以内) 5	100kg	0.01	756.27	37.25	119.18	57.18	7.56	0.37	1.19	0.57

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方一、二类土深度(m以内) 2	100m3	0.01	3386.35			969.58	33.86			9.7
人工单价		小计						33.86			9.7
119.65元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	材料费小计							-		-	

项目编码		030109011001		项目名称		潜水泵		计量单位	台	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-8-1	泵类设备 安装 单 级离心水 泵及离心 式耐腐蚀 泵 设备 重量(t以 内) 0.2	台	1	460.21	54.69	40.02		460.21	54.69	40.02	
人工单价		小计						460.21	1410.69	40.02	
144.03元/工日		未计价材料费						1356			
清单项目综合单价								1910.92			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	潜水泵50WQ-15-15-1.5Q=15m3/h H=15m N=1.5kW(带液位计)					台	1	1356	1356		
	平垫铁 综合					kg	3.276071	4.5	14.74		
	斜垫铁 综合					kg	3.249862	4.5	14.62		
	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9					kg	0.145603	3.62	0.53		
	木板					m3	0.002184	1930	4.22		
	煤油					kg	0.407689	8.44	3.44		
	机油					kg	0.298487	16.09	4.8		
	黄油钙基脂					kg	0.109202	11.2	1.22		
	氧气					m3	0.096826	3.82	0.37		
	乙炔气					kg	0.032761	8.82	0.29		
	砂纸					张	1.456032	0.26	0.38		
	紫铜板 综合					kg	0.036401	52.59	1.91		
	金属滤网					m2	0.045865	18.5	0.85		

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-8-1	泵类设备 安装 单 级离心水 泵及离 心式耐 腐蚀 泵 设备 重量(t以 内) 0.2	台	1	470.99	55.97	40.96		470.99	55.97	40.96	
人工单价		小计						470.99	2555.97	40.96	
144.03元/工日		未计价材料费						2500			
清单项目综合单价								3067.92			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	污水潜水泵65WQ-30-16-4.0 Q=30m3/h H=16m N=4.0kW(带液位计)					台	1	2500	2500		
	平垫铁 综合					kg	3.352818	4.5	15.09		
	斜垫铁 综合					kg	3.325995	4.5	14.97		
	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9					kg	0.149014	3.62	0.54		
	木板					m3	0.002235	1930	4.31		
	煤油					kg	0.417239	8.44	3.52		
	机油					kg	0.305479	16.09	4.92		
	黄油钙基脂					kg	0.111761	11.2	1.25		
	氧气					m3	0.099095	3.82	0.38		
	乙炔气					kg	0.033528	8.82	0.3		
	砂纸					张	1.490141	0.26	0.39		
	紫铜板 综合					kg	0.037254	52.59	1.96		
	金属滤网					m2	0.046939	18.5	0.87		
	石棉板衬垫					kg	0.093133	60	5.59		
	低碳钢焊条 J422 综合					kg	0.074507	4.1	0.31		
	其他材料费					元	1.594824	1	1.59		
	材料费小计								-	2555.97	-

项目编码		030109011004		项目名称		潜水泵		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-8-1	泵类设备 安装 单 级离心水 泵及离 心式耐 腐蚀 泵 设备 重量(t以 内) 0.2	台	1	411.7	48.93	35.81		411.7	48.93	35.81	
人工单价		小计						411.7	3198.93	35.81	

144.03元/工日		未计价材料费			3150			
清单项目综合单价					3646.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	污水潜水泵80WQ-40-15-4.0 Q=40m/h3 H=15m N=4KW(带液位计)		台	1	3150	3150		
	平垫铁 综合		kg	2.930712	4.5	13.19		
	斜垫铁 综合		kg	2.907266	4.5	13.08		
	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9		kg	0.130254	3.62	0.47		
	木板		m3	0.001954	1930	3.77		
	煤油		kg	0.364711	8.44	3.08		
	机油		kg	0.26702	16.09	4.3		
	黄油钙基脂		kg	0.097691	11.2	1.09		
	氧气		m3	0.086618	3.82	0.33		
	乙炔气		kg	0.029307	8.82	0.26		
	砂纸		张	1.302538	0.26	0.34		
	紫铜板 综合		kg	0.032564	52.59	1.71		
	金属滤网		m2	0.04103	18.5	0.76		
	石棉板衬垫		kg	0.081408	60	4.88		
	低碳钢焊条 J422 综合		kg	0.065127	4.1	0.27		
	其他材料费		元	1.394042	1	1.39		
	材料费小计					-	3198.93	-

项目编码		031003010001		项目名称		软接头(软管)		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-440	法兰式软 接头安装 公称直径 (mm以内) 100	个	1	113.56	22.23		21.18	113.56	22.23		21.18
人工单价		小计						113.56	107.19		21.18
134.63元/工日		未计价材料费						84.96			
清单项目综合单价								241.93			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	可曲挠橡胶接头DN100					个	1	84.96	84.96		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85~140					套	8.24	2.2	18.13		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.17	7.49	1.27		
	白铅油					kg	0.1	9.68	0.97		
	机油					kg	0.086	16.09	1.38		
	破布					kg	0.008	6.19	0.05		

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-42	法兰阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 100	个	1	137.97	30.47	1.89	24.93	137.97	30.47	1.89	24.93
人工单价		小计						137.97	337.11	1.89	24.93
134.59元/工日		未计价材料费						306.64			
清单项目综合单价								501.9			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	闸阀DN100					个	1	306.64	306.64		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85～140					套	8.24	2.2	18.13		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8～6					kg	0.199	7.49	1.49		
	白铅油					kg	0.1	9.68	0.97		
	机油					kg	0.007	16.09	0.11		
	水					m3	0.001	6.48	0.01		
	破布					kg	0.008	6.19	0.05		
	砂纸					张	0.008	0.26			
	氧气					m3	0.195	3.82	0.74		
	乙炔气					kg	0.065	8.82	0.57		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.157	4.1	0.64		
	热轧厚钢板 δ 12～20					kg	0.343	4.51	1.55		
	无缝钢管 D22×2					m	0.01	8	0.08		
	输水软管 φ25					m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15					个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓					kg	0.532	7.14	3.8		
	压力表弯管 DN15					个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa					块	0.019	50	0.95		
	其他材料费					元	0.5919	1	0.59		
材料费小计								-	337.11	-	

项目编码		031003003010		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量	3
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
10-5-42	法兰阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 100	个	1	151.8	30.47	1.89	24.93	151.8	30.47	1.89	24.93	
人工单价		小计						151.8	443.47	1.89	24.93	

134.59元/工日		未计价材料费			413				
清单项目综合单价					622.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防护阀DN100			个	1	413	413		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85~140			套	8.24	2.2	18.13		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6			kg	0.199	7.49	1.49		
	白铅油			kg	0.1	9.68	0.97		
	机油			kg	0.007	16.09	0.11		
	水			m3	0.001	6.48	0.01		
	破布			kg	0.008	6.19	0.05		
	砂纸			张	0.008	0.26			
	氧气			m3	0.195	3.82	0.74		
	乙炔气			kg	0.065	8.82	0.57		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	0.157	4.1	0.64		
	热轧厚钢板 δ 12~20			kg	0.343	4.51	1.55		
	无缝钢管 D22×2			m	0.01	8	0.08		
	输水软管 φ25			m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15			个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓			kg	0.532	7.14	3.8		
	压力表弯管 DN15			个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa			块	0.019	50	0.95		
	其他材料费			元	0.5919	1	0.59		
材料费小计						-	443.47	-	

项目编码		031003011001		项目名称		法兰		计量单位	副	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-142	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 100	副	1	132.29	25.35	7.96	20.77	132.29	25.35	7.96	20.77
人工单价		小计						132.29	102.51	7.96	20.77
134.59元/工日		未计价材料费						77.16			
清单项目综合单价								263.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	碳钢平焊法兰DN100					片	2	38.58	77.16		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85~140					套	8.24	2.2	18.13		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.17	7.49	1.27		

	尼龙砂轮片 φ400	片	0.041	8	0.33		
	氧气	m3	0.021	3.82	0.08		
	乙炔气	kg	0.007	8.82	0.06		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.313	4.1	1.28		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.126	4.27	0.54		
	白铅油	kg	0.1	9.68	0.97		
	清油 C01-1	kg	0.023	17.7	0.41		
	机油	kg	0.098	16.09	1.58		
	电	kw·h	0.086	0.54	0.05		
	破布	kg	0.028	6.19	0.17		
	其他材料费	元	0.4904	1	0.49		
	材料费小计			-	102.51	-	

项目编码		031003010002		项目名称		软接头(软管)		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-439	法兰式软 接头安装 公称直径 (mm以内) 80	个	1	83.2	23.48		15.79	83.2	23.48		15.79
人工单价		小计						83.2	94.28		15.79
134.58元/工日		未计价材料费						70.8			
清单项目综合单价								193.27			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	可曲挠橡胶软接头DN80					个	1	70.8	70.8		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80					套	8.24	2.46	20.27		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.13	7.49	0.97		
	白铅油					kg	0.07	9.68	0.68		
	机油					kg	0.07	16.09	1.13		
	破布					kg	0.008	6.19	0.05		
	砂纸					张	0.008	0.26			
	其他材料费					元	0.3806	1	0.38		
	材料费小计							-	94.28	-	

项目编码		031003003011		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

10-5-41	法兰阀门 安装 公称直径 (mm以内) 80	个	1	77.76	28.32	1.56	18.28	77.76	28.32	1.56	18.28
人工单价		小计						77.76	100	1.56	18.28
134.58元/工日		未计价材料费						71.68			
清单项目综合单价								197.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	止回阀DN80				个	1	71.68	71.68			
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80				套	8.24	2.46	20.27			
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6				kg	0.154	7.49	1.15			
	白铅油				kg	0.07	9.68	0.68			
	机油				kg	0.007	16.09	0.11			
	水				m3	0.001	6.48	0.01			
	破布				kg	0.008	6.19	0.05			
	砂纸				张	0.008	0.26				
	氧气				m3	0.126	3.82	0.48			
	乙炔气				kg	0.042	8.82	0.37			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.14	4.1	0.57			
	热轧厚钢板 δ 12~20				kg	0.238	4.51	1.07			
	无缝钢管 D22×2				m	0.008	8	0.06			
	输水软管 Φ25				m	0.016	12	0.19			
	螺纹阀门 DN15				个	0.016	10	0.16			
	六角螺栓				kg	0.216	7.14	1.54			
	压力表弯管 DN15				个	0.016	19.47	0.31			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.016	50	0.8			
	其他材料费				元	0.4772	1	0.48			
	材料费小计							-	100	-	

项目编码		031003003012		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-41	法兰阀门 安装 公称直径 (mm以内) 80	个	1	88.12	28.32	1.56	18.28	88.12	28.32	1.56	18.28
人工单价		小计						88.12	179.65	1.56	18.28
134.6元/工日		未计价材料费						151.33			
清单项目综合单价								287.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	闸阀DN80	个	1	151.33	151.33		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80	套	8.24	2.46	20.27		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg	0.154	7.49	1.15		
	白铅油	kg	0.07	9.68	0.68		
	机油	kg	0.007	16.09	0.11		
	水	m3	0.001	6.48	0.01		
	破布	kg	0.008	6.19	0.05		
	砂纸	张	0.008	0.26			
	氧气	m3	0.126	3.82	0.48		
	乙炔气	kg	0.042	8.82	0.37		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.14	4.1	0.57		
	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.238	4.51	1.07		
	无缝钢管 D22×2	m	0.008	8	0.06		
	输水软管 φ25	m	0.016	12	0.19		
	螺纹阀门 DN15	个	0.016	10	0.16		
	六角螺栓	kg	0.216	7.14	1.54		
	压力表弯管 DN15	个	0.016	19.47	0.31		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.016	50	0.8		
	其他材料费	元	0.4772	1	0.48		
材料费小计				-	179.65	-	

项目编码		031003011002		项目名称		法兰		计量单位		副	工程量	6
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
10-5-141	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 80	副	1	104.34	26.04	6.21	17.04	104.34	26.04	6.21	17.04	
人工单价		小计						104.34	87.08	6.21	17.04	
134.65元/工日		未计价材料费						61.04				
清单项目综合单价								214.67				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	碳钢平焊法兰DN80					片	2	30.52	61.04			
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80					套	8.24	2.46	20.27			
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.13	7.49	0.97			
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.032	8	0.26			
	氧气					m3	0.018	3.82	0.07			

	乙炔气	kg	0.006	8.82	0.05		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.246	4.1	1.01		
	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.104	4.27	0.44		
	白铅油	kg	0.07	9.68	0.68		
	清油 C01-1	kg	0.02	17.7	0.35		
	机油	kg	0.081	16.09	1.3		
	电	kw·h	0.067	0.54	0.04		
	破布	kg	0.026	6.19	0.16		
	其他材料费	元	0.4307	1	0.43		
	材料费小计			-	87.08	-	

项目编码		031003010003		项目名称		软接头(软管)		计量单位	个	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-438	法兰式软 接头安装 公称直径 (mm以内) 65	个	1	73.75	12.57		14.54	73.75	12.57		14.54
人工单价		小计						73.75	65.67		14.54
134.65元/工日		未计价材料费						53.1			
清单项目综合单价								153.96			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	可曲挠橡胶软接头DN65					个	1	53.1	53.1		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80					套	4.12	2.46	10.14		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.09	7.49	0.67		
	白铅油					kg	0.05	9.68	0.48		
	机油					kg	0.065	16.09	1.05		
	破布					kg	0.004	6.19	0.02		
	砂纸					张	0.004	0.26			
	其他材料费					元	0.2042	1	0.2		
	材料费小计							-	65.67	-	

项目编码		031003003013		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

10-5-40	法兰阀门 安装 公称直径 (mm以内) 65	个	1	58.66	17.1	1.37	13.29	58.66	17.1	1.37	13.29
人工单价		小计						58.66	81.61	1.37	13.29
134.6元/工日		未计价材料费						64.51			
清单项目综合单价								154.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	止回阀DN65				个	1	64.51	64.51			
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80				套	4.12	2.46	10.14			
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6				kg	0.114	7.49	0.85			
	白铅油				kg	0.05	9.68	0.48			
	机油				kg	0.004	16.09	0.06			
	水				m3	0.001	6.48	0.01			
	破布				kg	0.004	6.19	0.02			
	砂纸				张	0.004	0.26				
	氧气				m3	0.114	3.82	0.44			
	乙炔气				kg	0.038	8.82	0.34			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.132	4.1	0.54			
	热轧厚钢板 δ 12~20				kg	0.202	4.51	0.91			
	无缝钢管 D22×2				m	0.008	8	0.06			
	输水软管 Φ25				m	0.016	12	0.19			
	螺纹阀门 DN15				个	0.016	10	0.16			
	六角螺栓				kg	0.208	7.14	1.49			
	压力表弯管 DN15				个	0.016	19.47	0.31			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.016	50	0.8			
	其他材料费				元	0.2954	1	0.3			
	材料费小计							-	81.61	-	

项目编码		031003003014		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-40	法兰阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 65	个	1	43.07	14.43	1.15	13.29	43.07	14.43	1.15	13.29
人工单价		小计						43.07	138.84	1.15	13.29
134.59元/工日		未计价材料费						124.41			
清单项目综合单价								196.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	闸阀DN65	个	1	124.41	124.41		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80	套	3.477532	2.46	8.55		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg	0.096223	7.49	0.72		
	白铅油	kg	0.042205	9.68	0.41		
	机油	kg	0.003377	16.09	0.05		
	水	m3	0.000844	6.48	0.01		
	破布	kg	0.003377	6.19	0.02		
	砂纸	张	0.003377	0.26			
	氧气	m3	0.096223	3.82	0.37		
	乙炔气	kg	0.032074	8.82	0.28		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.111416	4.1	0.46		
	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.1705	4.51	0.77		
	无缝钢管 D22×2	m	0.006751	8	0.05		
	输水软管 φ25	m	0.013505	12	0.16		
	螺纹阀门 DN15	个	0.013505	10	0.14		
	六角螺栓	kg	0.175565	7.14	1.25		
	压力表弯管 DN15	个	0.013505	19.47	0.26		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.013505	50	0.68		
	其他材料费	元	0.249336	1	0.25		
材料费小计				-	138.84	-	

项目编码		031003011003		项目名称		法兰		计量单位		副	工程量		14	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			
10-5-140	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 65	副	1	95.2	14.67	5.35	15.79	95.2	14.67	5.35	15.79			
人工单价		小计						95.2	70.03	5.35	15.79			
134.6元/工日		未计价材料费						55.36						
清单项目综合单价								186.37						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	碳钢平焊法兰DN65					片	2	27.68	55.36					
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80					套	4.12	2.46	10.14					
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.09	7.49	0.67					
	氧气					m3	0.015	3.82	0.06					
	乙炔气					kg	0.005	8.82	0.04					

	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.211	4.1	0.87		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.027	8	0.22		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.089	4.27	0.38		
	白铅油	kg	0.05	9.68	0.48		
	清油 C01-1	kg	0.015	17.7	0.27		
	机油	kg	0.07	16.09	1.13		
	电	kw·h	0.058	0.54	0.03		
	破布	kg	0.023	6.19	0.14		
	其他材料费	元	0.2456	1	0.25		
	材料费小计			-	70.03	-	

项目编码		030601002001		项目名称		压力仪表		计量单位	台	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
6-1-46	压力仪表 压力表 就地	台(块)	1	32.29	0.01	0.11		32.29	0.01	0.11	
6-10-55	取源部件 制作安装 压力表弯 安装	10个	0.1	61.76	2.29		21.18	6.18	0.23		2.12
人工单价		小计						38.47	85.64	0.11	2.12
139.79元/工日		未计价材料费						85.4			
清单项目综合单价								126.34			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	压力表					套	1	50	50		
	仪表接头					套	1	15.93	15.93		
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					套	0.000966	0.3			
	固定卡子 1.5×32					个	0.000966	2.37			
	细白布 宽900					m	0.000966	5.8	0.01		
	位号牌					个	0.000966	0.8			
	校验材料费					元	0.000966	1			
	其他材料费					元	0.013083	1	0.01		
	压力表表弯					个	1	19.47	19.47		
	酚醛调和漆					kg	0.009655	12.39	0.12		
	棉纱					kg	0.004828	12	0.06		
	清洗剂 500mL					瓶	0.004828	8.2	0.04		
	材料费小计								-	85.64	-

项目编码	031002003015	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-71	刚性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 100	个	1	191.26	55.51	18.12	38.22	191.26	55.51	18.12	38.22
10-11-83	刚性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 100	个	1	110.17	10.8		21.59	110.17	10.8		21.59
人工单价		小计						301.43	95.13	18.12	59.81
134.63元/工日		未计价材料费						28.82			
清单项目综合单价								474.49			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 D159×4.5					m	0.424	67.9826	28.82		
	热轧厚钢板 δ 10~20					kg	5.673	4.51	25.59		
	扁钢 59以内					kg	1.25	2.86	3.58		
	氧气					m3	1.875	3.82	7.16		
	乙炔气					kg	0.625	8.82	5.51		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.58	4.1	2.38		
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.064	12.39	0.79		
	汽油					kg	0.032	8.7	0.28		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.068	4.27	0.29		
	电					kw·h	0.046	0.54	0.02		
	钢丝刷子					把	1.054	2.59	2.73		
	破布					kg	1.005	6.19	6.22		
	其他材料费					元	1.1763	1	1.18		
	密封油膏					kg	0.307	6.8	2.09		
	油麻					kg	1.089	5.5	5.99		
	石棉绒					kg	0.52	4.05	2.11		
	水泥 P.O 42.5					kg	1.214	0.3327	0.4		
	材料费小计								-	95.13	-

项目编码		031002003016		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

10-11-47	柔性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 100	个	1	422.66	157.71	42.53	83.49	422.66	157.71	42.53	83.49
10-11-59	柔性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 100	个	1	75.15	51.4		14.54	75.15	51.4		14.54
人工单价		小计						497.81	237.93	42.53	98.03
134.59元/工日		未计价材料费						28.82			
清单项目综合单价								876.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 D159×4.5					m	0.424	67.9826	28.82		
	热轧厚钢板 δ 10~20					kg	25.76	4.51	116.18		
	氧气					m3	3.75	3.82	14.33		
	乙炔气					kg	1.25	8.82	11.03		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	1.45	4.1	5.95		
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.425	12.39	5.27		
	汽油					kg	0.126	8.7	1.1		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.1	4.27	0.43		
	电					kw·h	0.068	0.54	0.04		
	钢丝刷子					把	0.257	2.59	0.67		
	破布					kg	0.035	6.19	0.22		
	其他材料费					元	3.4925	1	3.49		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80					套	4.12	2.46	10.14		
	橡胶密封圈 DN100					个	2	17.96	35.92		
	机油					kg	0.04	16.09	0.64		
	黄干油					kg	0.08	12	0.96		
	密封油膏					kg	0.242	6.8	1.65		
	油麻					kg	0.205	5.5	1.13		
	材料费小计								-	237.93	-

项目编码		031002003017		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-73	刚性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 150	个	1	249.65	75.95	21.71	49.43	249.65	75.95	21.71	49.43

10-11-85	刚性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 150	个	1	146.23	17.97		28.25	146.23	17.97		28.25
人工单价		小计						395.88	144.89	21.71	77.68
134.63元/工日		未计价材料费						50.97			
清单项目综合单价								640.16			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	无缝钢管 D219×6				m	0.424	120.2173	50.97			
	热轧厚钢板 δ 10~20				kg	8.606	4.51	38.81			
	扁钢 59以内				kg	1.6	2.86	4.58			
	氧气				m3	2.04	3.82	7.79			
	乙炔气				kg	0.68	8.82	6			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.78	4.1	3.2			
	酚醛防锈漆(各种颜色)				kg	0.085	12.39	1.05			
	汽油				kg	0.047	8.7	0.41			
	尼龙砂轮片 φ100				片	0.1	4.27	0.43			
	电				kw·h	0.068	0.54	0.04			
	钢丝刷子				把	1.459	2.59	3.78			
	破布				kg	1.384	6.19	8.57			
	其他材料费				元	1.6534	1	1.65			
	密封油膏				kg	0.505	6.8	3.43			
	油麻				kg	1.816	5.5	9.99			
	石棉绒				kg	0.868	4.05	3.52			
	水泥 P.O 42.5				kg	2.025	0.3327	0.67			
	材料费小计							-	144.89	-	

项目编码		031001006010		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	12.17
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-1-362	室内塑料 排水管 (热熔连 接) 公称 外径 (mm以内) 160	10m	0.1	315.18	3.39	13.23	121.3	31.52	0.34	1.32	12.13
10-11-18	成品管卡 安装 公 称直径 (mm以内) 150	个	0.625	2.6	1.78		0.84	1.63	1.11		0.53
人工单价		小计						33.15	142.74	1.32	12.66
134.54元/工日		未计价材料费						141.29			

清单项目综合单价				189.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	抗震型HDPE防晃纹降噪管De160	m	0.95	134.18	127.47		
	室内塑料排水管热熔管件De160	个	0.595	21.5	12.79		
	铁砂布	张	0.019317	1.58	0.03		
	水	m3	0.046856	6.48	0.3		
	其他材料费	元	0.02707	1	0.03		
	成品管卡De160	套	0.646044	1.59	1.03		
	冲击钻头 Φ16	个	0.00898	6	0.05		
	膨胀螺栓 M12	套	0.513856	2	1.03		
	电	kw·h	0.012971	0.54	0.01		
	材料费小计			-	142.74	-	

项目编码		031001006011		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	848.17
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-1-361	室内塑料 排水管 (热熔连 接) 公称 外径 (mm以内) 110	10m	0.1	230.76	5.52	0.05	85.99	23.08	0.55	0.01	8.6
10-11-16	成品管卡 安装 公 称直径 (mm以内) 100	个	0.5	2.12	1.81		0.84	1.06	0.91		0.42
人工单价		小计						24.14	80.8	0.01	9.03
134.56元/工日		未计价材料费						79.34			
清单项目综合单价								113.98			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	抗震型HDPE防晃纹降噪管De110					m	0.95	71.08	67.53		
	室内塑料排水管热熔管件De110					个	1.156	9.64	11.14		
	锯条(各种规格)					根	0.175621	1.02	0.18		
	铁砂布					张	0.018448	1.58	0.03		
	电					kw·h	0.495087	0.54	0.27		
	水					m3	0.010728	6.48	0.07		
	其他材料费					元	0.028777	1	0.03		
	成品管卡DN100					套	0.514641	1.3	0.67		
	冲击钻头 φ16					个	0.007314	6	0.04		
	膨胀螺栓 M12					套	0.418533	2	0.84		

	材料费小计	-	80.8	-	

项目编码		031001006012		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	49.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-366	室内塑料排水管(粘接)公称外径(mm以内)75	10m	0.1	173.32	5.35	0.02	69.78	17.33	0.54		6.98
10-11-15	成品管卡安装 公称直径(mm以内)80	个	1.333	1.78	0.58		0.84	2.37	0.77		1.12
人工单价		小计						19.7	46.57		8.1
134.84元/工日		未计价材料费						45.26			
清单项目综合单价								74.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震型HDPE防晃纹降噪管De75					m	0.98	40.33	39.52		
	室内塑料排水管粘接管件De75					个	0.885	5.22	4.62		
	锯条(各种规格)					根	0.06031	1.02	0.06		
	铁砂布					张	0.014536	1.58	0.02		
	胶粘剂					kg	0.010413	21.28	0.22		
	丙酮					kg	0.015654	12.58	0.2		
	水					m3	0.003774	6.48	0.02		
	其他材料费					元	0.02323	1	0.02		
	成品管卡De75					套	1.274721	0.88	1.12		
	冲击钻头 φ14					个	0.016769	5	0.08		
	膨胀螺栓 M10					套	0.959501	0.7	0.67		
	电					kw·h	0.014904	0.54	0.01		
	材料费小计							-	46.57	-	

项目编码		031001006013		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		48.8	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-1-367	室内塑料 排水管 (粘接) 公称外径 (mm以内) 110	10m	0.1	209.76	9.28	0.04	77.68	20.98	0.93					7.77	

10-11-16	成品管卡 安装 公称直径 (mm以内) 100	个	0.5	2.13	1.71		0.84	1.07	0.86		0.42
人工单价		小计						22.05	36.69		8.19
134.7元/工日		未计价材料费						34.9			
清单项目综合单价								66.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	PVC-U管De110				m	0.95	24.34	23.12			
	室内塑料排水管粘接管件De110				个	1.156	9.64	11.14			
	锯条(各种规格)				根	0.166528	1.02	0.17			
	铁砂布				张	0.017493	1.58	0.03			
	胶粘剂				kg	0.016106	21.28	0.34			
	丙酮				kg	0.024505	12.58	0.31			
	水				m3	0.010172	6.48	0.07			
	其他材料费				元	0.030617	1	0.03			
	成品管卡DN100				套	0.485482	1.3	0.63			
	冲击钻头 φ16				个	0.006936	6	0.04			
	膨胀螺栓 M12				套	0.396863	2	0.79			
	电				kw • h	0.007706	0.54				
	材料费小计							-	36.69	-	

项目编码		031004014012		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-6-92	地漏安装 公称直径 (mm以内) 100	10个	0.1	783.41	4.35		142.06	78.34	0.44					14.21	
人工单价		小计						78.34	38.12			14.21			
134.58元/工日		未计价材料费						37.68							
清单项目综合单价								130.67							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	不锈钢地漏DN100					个	1.01	37.31	37.68						
	胶粘剂					kg	0.02	21.28	0.43						
	其他材料费					元	0.0096	1	0.01						
	材料费小计							-	38.12	-					

项目编码	031004014013	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-6-99	普通雨水 斗安装 公称直径 (mm以内) 100	10个	0.1	648.08	16.74		119.63	64.81	1.67		11.96
人工单价		小计						64.81	28.22		11.96
134.6元/工日		未计价材料费						26.55			
清单项目综合单价								104.99			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	87型雨水斗DN75					套	1	26.55	26.55		
	密封膏					kg	0.025	65	1.63		
	其他材料费					元	0.04875	1	0.05		
	材料费小计							-	28.22	-	

项目编码		031004014014		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-6-99	普通雨水斗安装 公称直径 (mm以内) 100	10个	0.1	648.08	16.74		119.63	64.81	1.67					11.96	
人工单价		小计						64.81	28.22					11.96	
134.6元/工日		未计价材料费						26.55							
清单项目综合单价								104.99							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	侧排雨水斗DN75					套	1	26.55	26.55						
	密封膏					kg	0.025	65	1.63						
	其他材料费					元	0.04875	1	0.05						
	材料费小计							-	28.22	-					

项目编码		031002003018		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		152	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			

10-11-114	阻火圈安装 公称直径 (mm以内) 100	个	1	27.62	8.71	4.15	27.62	8.71	4.15	
人工单价		小计					27.62	39.71	4.15	
134.6元/工日		未计价材料费					31			
清单项目综合单价							71.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	阻火圈DN100				个	1	30.9959	31		
	膨胀螺栓 M12				套	4.12	2	8.24		
	冲击钻头 φ16				个	0.04	6	0.24		
	电				kw • h	0.1	0.54	0.05		
	其他材料费				元	0.171	1	0.17		
	材料费小计						-	39.71	-	

项目编码		031002003019		项目名称		套管		计量单位		个	工程量	2
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
10-11- 115	阻火圈安 装 公称 直径 (mm以内) 150	个	1	41.46	8.71		4.98	41.46	8.71		4.98	
人工单价		小计						41.46	55.61		4.98	
134.57元/工日		未计价材料费						46.9				
清单项目综合单价								102.05				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	阻火圈DN150					个	1	46.9	46.9			
	膨胀螺栓 M12					套	4.12	2	8.24			
	冲击钻头 φ16					个	0.04	6	0.24			
	电					kw • h	0.1	0.54	0.05			
	其他材料费					元	0.171	1	0.17			
	材料费小计							-	55.61	-		

项目编码		011615001003		项目名称		打洞、堵洞		计量单位		个	工程量		152	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			

10-11-180	预留孔洞 混凝土楼 板 公称 直径 (mm以内) 100	10个	0.1	64.6	22.81	0.75	24.51	6.46	2.28	0.08	2.45
10-11-202	堵洞 公 称直径 (mm以内) 100【水 泥砂浆 1:2.5】 【预拌混 凝土 C20】	10个	0.1	39.22	195.44		14.95	3.92	19.54		1.5
人工单价		小计						10.38	21.82	0.08	3.95
100.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36.23			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管 综合					kg	0.264476	4.72	1.25		
	圆钢 φ10~14					kg	0.122885	3.25	0.4		
	氧气					m3	0.08254	3.82	0.32		
	乙炔气					kg	0.027513	8.82	0.24		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.003698	4.1	0.02		
	隔离剂					kg	0.018487	0.82	0.02		
	其他材料费					元	0.341328	1	0.34		
	镀锌铁丝 φ4.0					kg	0.000109	7			
	水泥砂浆 1:2.5					m3	0.00087	347.796	0.3		
	预拌混凝土 C20					m3	0.002066	242.88	0.5		
	木模板方材					m3	0.00783	2353.9803	18.43		
	水					m3	0.00174	6.48	0.01		
	材料费小计							-	21.82	-	

项目编码		011615001004		项目名称		打洞、堵洞		计量单位		个	工程量	2
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
10-11- 182	预留孔洞 混凝土楼 板 公称 直径 (mm以内) 150	10个	0.1	71.32	41.15	1.15	27.82	7.13	4.12	0.12	2.78	
10-11- 204	堵洞 公 称直径 (mm以内) 150【水 泥砂浆 1:2.5】 【预拌混 凝土 C20】	10个	0.1	47.99	345.72		18.7	4.8	34.57		1.87	

人工单价		小计		11.93	38.69	0.12	4.65	
100.68元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				55.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管 综合		kg	0.556829	4.72	2.63		
	圆钢 φ10~14		kg	0.132785	3.25	0.43		
	氧气		m3	0.136696	3.82	0.52		
	乙炔气		kg	0.045566	8.82	0.4		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2		kg	0.006132	4.1	0.03		
	隔离剂		kg	0.031082	0.82	0.03		
	其他材料费		元	0.605227	1	0.61		
	镀锌铁丝 φ4.0		kg	0.000211	7			
	水泥砂浆 1:2.5		m3	0.001586	347.796	0.55		
	预拌混凝土 C20		m3	0.003595	242.88	0.87		
	木模板方材		m3	0.013849	2353.9803	32.6		
	水		m3	0.003066	6.48	0.02		
	材料费小计				-	38.69	-	

项目编码		031002003020		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-47	柔性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 100	个	1	422.66	157.71	42.53	83.49	422.66	157.71	42.53	83.49
10-11-59	柔性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 100	个	1	75.15	51.4		14.54	75.15	51.4		14.54
人工单价		小计						497.81	237.93	42.53	98.03
134.59元/工日		未计价材料费						28.82			
清单项目综合单价								876.3			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 D159×4.5					m	0.424	67.9826	28.82		
	热轧厚钢板 δ 10~20					kg	25.76	4.51	116.18		
	氧气					m3	3.75	3.82	14.33		
	乙炔气					kg	1.25	8.82	11.03		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	1.45	4.1	5.95		

	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.425	12.39	5.27		
	汽油	kg	0.126	8.7	1.1		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.1	4.27	0.43		
	电	kw·h	0.068	0.54	0.04		
	钢丝刷子	把	0.257	2.59	0.67		
	破布	kg	0.035	6.19	0.22		
	其他材料费	元	3.4925	1	3.49		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80	套	4.12	2.46	10.14		
	橡胶密封圈 DN100	个	2	17.96	35.92		
	机油	kg	0.04	16.09	0.64		
	黄干油	kg	0.08	12	0.96		
	密封油膏	kg	0.242	6.8	1.65		
	油麻	kg	0.205	5.5	1.13		
	材料费小计			-	237.93	-	

项目编码		031002003021		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-73	刚性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 150	个	1	249.65	75.95	21.71	49.43	249.65	75.95	21.71	49.43
10-11-85	刚性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 150	个	1	146.23	17.97		28.25	146.23	17.97		28.25
人工单价		小计						395.88	144.89	21.71	77.68
134.63元/工日		未计价材料费						50.97			
清单项目综合单价								640.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 D219×6					m	0.424	120.2173	50.97		
	热轧厚钢板 δ 10~20					kg	8.606	4.51	38.81		
	扁钢 59以内					kg	1.6	2.86	4.58		
	氧气					m3	2.04	3.82	7.79		
	乙炔气					kg	0.68	8.82	6		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.78	4.1	3.2		
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.085	12.39	1.05		
	汽油					kg	0.047	8.7	0.41		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.1	4.27	0.43		

	电	kw • h	0.068	0.54	0.04		
	钢丝刷子	把	1.459	2.59	3.78		
	破布	kg	1.384	6.19	8.57		
	其他材料费	元	1.6534	1	1.65		
	密封油膏	kg	0.505	6.8	3.43		
	油麻	kg	1.816	5.5	9.99		
	石棉绒	kg	0.868	4.05	3.52		
	水泥 P.O 42.5	kg	2.025	0.3327	0.67		
材料费小计				-	144.89	-	

项目编码		010101003005		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	13.44
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方一、二类土深度(m以内)2	100m3	0.01	3386.35			969.58	33.86			9.7
人工单价		小计						33.86			9.7
119.65元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.56			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	材料费小计							-		-	

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-13- HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	18.912	159.07	283.08		72.69	3008.3	5353.55		1374.7
12-14- HA1	措施项目 刷油、防 腐蚀工程 脚手架搭 拆费	100工日	0.083	222.69	396.31		101.76	18.42	32.77		8.42
12-14- HA2	措施项目 绝热工程 脚手架搭 拆费	100工日	0.765	318.12	566.15		145.39	243.33	433.05		111.21
6-12-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.076	159.07	283.08		72.69	12.09	21.51		5.52

4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.023	159.07	283.08		72.69	3.58	6.37		1.64
人工单价		小计						3285.72	5847.25		1501.48
90.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10634.45			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	周转性材料费(占人工费)					元	5847.332 454	1	5847.33		
	材料费小计							-	5847.25	-	

项目编码		031302007001		项目名称		高层施工增加		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-12- HA1	其他调整 费用 建 筑物檐高 (m)≤40 建筑物层 数 (层) ≤12	100工日	18.912	118.16	60.97		54.01	2234.62	1153.05		1021.43
4-19-HA1	其他调整 费用 建 筑物檐高 (m)≤40 建筑物层 数 (层) ≤12	100工日	0.023	118.16	60.97		54.01	2.66	1.37		1.22
人工单价		小计						2237.28	1154.42		1022.65
90.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4414.35			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	周转性材料费(占人工费)					元	1154.420 484	1	1154.42		
	材料费小计							-	1154.42	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100	22249.4			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）		100				
合计					22249.4			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	350000		
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价	350000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		350000		

暂列金额明细表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	抗震支架	抗震支架采购、安装	300000			
2	成品饮水器	饮水器采购，设备及配套附件安装	50000			
合计			350000			

计日工表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
4	规费	定额规费+工程排污费+其他			28816.79
6	增值税	不含税工程造价合计*费率		9	129084.39
合计					129084.39

总价项目进度款支付分解表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给排水工程

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	22249.4						
2	其他措施费（费率类）							
3	其他（费率类）							
4	规费	28816.79						
合计		51066.19						

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给排水工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给排水工程

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	21170101@1	感应式小便器		个	68.947079	660.44	45535.41
2	17250299@9	抗震型HDPE防晃纹降噪管	De110	m	1993.442	71.08	141693.86
3	21150131@1	脚踏式蹲便器		个	245.43	280	68720.4
4	补充主材001@1	高压变频设备	100KQGV-30-58-4×3	套	1	20362.6	20362.6
5	补充主材002@1	食品级不锈钢生活水箱	L*B*H=6*2*2.5m	台	0.838052	51980	43561.94
6	18090266@2	室内塑料排水管热熔管件	De110	个	2425.70416	9.64	23383.79
7	15130196@2	橡塑管壳		m3	17.0671	1006.72	17181.79
8	17050101@5	薄壁不锈钢管	DN50	m	100.14102	41.7196	4177.84
9	17050101@1	薄壁不锈钢管	DN100	m	3.2571	120.0625	391.06
10	18050176@5	给水室内不锈钢管卡压管件	DN50	个	64.22418	19.15	1229.89
11	补充主材001@5	潜水泵50WQ-15-15-1.5	Q=15m3/h H=15m N=1.5kW(带液位计)	台	14	1356	18984
12	17050101@4	薄壁不锈钢管	DN65	m	36.46965	69.8679	2548.06
13	18250127@1	成品管卡	DN100	套	1103.388529	1.3	1434.41
14	19000316@3	减压阀	DN50	个	17.17	612	10508.04
15	17050101@14	PE覆薄壁不锈钢管	DN25	m	648.0978	16.9613	10992.58
16	17010131@3	内涂塑钢管	DN100	m	96.18048	81.92	7879.1
17	17250299@11	抗震型HDPE防晃纹降噪管	De50	m	473.0088	25.54	12080.64
18	15590101@1	阻火圈	DN100	个	284	30.9959	8802.84
19	18050176@9	给水室内不锈钢管卡压管件	DN25	个	903.99975	6.69	6047.76
20	20210100@1	法兰压盖	DN100	个	105.889205	64.4552	6825.11

单位工程投标报价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防水工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2132208.83	
	消火栓系统	493802.39	
	管道	292361.91	
	阀门及附件	201440.48	
	喷淋系统	1285879.91	
	管道	1074675.68	
	阀门及附件	211204.23	
	消防水箱间	114184.77	
	管道	8607.3	
	阀门及附件	105577.47	
	消防水泵房	178089.01	
	管道	35153.6	
	阀门附件及其他	142935.41	
	气体灭火系统	60252.75	
2	措施项目费	90482.5	
2.2	安全文明施工费	53786.14	
2.3	单价类措施	36696.36	
2.4	其他措施费(费率类)		
3	其他项目费		
3.1	1) 暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 其他		
4	规费	69963.08	
4.1	1) 定额规费	69963.08	
4.2	2) 工程排污费		
4.3	3) 其他		
5	不含税工程造价合计	2292654.41	
6	增值税	206338.9	
含税工程造价		2498993.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
		管道						
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:消防水管道 2. 材质:内外EP涂塑钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含管件、管道刷红色环 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	817.29	219	178986.51	
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称:消防水管道 2. 材质:内外EP涂塑钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含管件、管道刷红色环 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	459.65	142.22	65371.42	
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 名称:消防水管道 2. 材质:内外EP涂塑钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含管件、管道刷红色环 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	447.02	106.21	47477.99	
4	031002001004	管道支架	1. 材质:热镀锌型钢 2. 管架形式:管架支架 3. 安装部位:室内 4. 防腐:金属管道支架损坏处刷樟丹和灰色调和漆 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	kg	21.78	24.15	525.99	
		分部小计					292361.91	
		阀门及附件						
5	030901010001	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓消火栓-明装 2. 规格:1800(高)X700(宽)X180(厚) 3. 型号:SG18E65Z-J 4. 附件材质、规格:带消防软管卷盘 d=19mm, L=25m 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	38	743.19	28241.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030901010002	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓消火栓-暗装 2. 规格:1800(高)X700(宽)X180(厚) 3. 型号:SG18E65Z-J 4. 附件材质、规格:带消防软管卷盘 d=19mm, L=25m 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	89	766.22	68193.58	
7	030901010003	室内消火栓	1. 名称:试验消火栓 2. 规格:800(高)X650(宽)X240(厚) 3. 型号:SG24A65-J 4. 附件材质、规格: d=19mm, L=25m 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	1	531.63	531.63	
8	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	具	254	92.74	23555.96	
9	030901013002	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 带灭火器箱 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	具	70	122.16	8551.2	
10	030901013003	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	具	2	115.4	230.8	
11	030901013004	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 带灭火器箱 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	具	36	147.77	5319.72	
12	030901013005	灭火器	1. 名称:推车式灭火器 2. 规格、型号:MFT/ABC20 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	具	3	466	1398	
13	031003003015	焊接法兰阀门	1. 名称:安全阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	1	3161.16	3161.16	
14	031003003016	焊接法兰阀门	1. 名称:波纹补偿器 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	6	903.85	5423.1	
15	031003003017	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	37	566.27	20951.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031003003018	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	35	385.85	13504.75	
17	031003003019	焊接法兰阀门	1. 名称:防护阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	3	1496.09	4488.27	
18	031003003020	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	1	997.06	997.06	
19	031003003021	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	1	847.05	847.05	
20	031003003022	焊接法兰阀门	1. 名称:水泵接合器 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	1	1836.92	1836.92	
21	031003001009	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含截止阀 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	1	129.56	129.56	
22	031002003022	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN150 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	4	640.16	2560.64	
23	031002003023	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN150 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	1	640.16	640.16	
24	031002003024	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 介质规格:DN150 3. 其他:未尽事项详见图纸设计及规范, 满足使用要求	个	3	220.13	660.39	
25	031002003025	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 介质规格:DN100 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	74	126.86	9387.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031002003026	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 介质规格:DN65 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	6	70.33	421.98	
27	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称:消火栓系统调试 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	点	1	407.7	407.7	
		分部小计					201440.48	
		喷淋系统						
		管道						
28	030901001004	水喷淋钢管	1. 名称:消防水管道 2. 材质:内外EP涂塑钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含管件、管道刷红色环 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	1398.04	219	306170.76	
29	030901001005	水喷淋钢管	1. 名称:消防水管道 2. 材质:内外EP涂塑钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含管件、管道刷红色环 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	375.42	142.22	53392.23	
30	030901001006	水喷淋钢管	1. 名称:消防水管道 2. 材质:内外EP涂塑钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含管件、管道刷红色环 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	429.9	122.86	52817.51	
31	030901001007	水喷淋钢管	1. 名称:消防水管道 2. 材质:内外EP涂塑钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含管件、管道刷红色环 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	465.45	106.21	49435.44	
32	030901001008	水喷淋钢管	1. 名称:消防水管道 2. 材质:内外EP涂塑钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接、管道刷红色环 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	934.34	95.43	89164.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030901001009	水喷淋钢管	1. 名称:消防水管道 2. 材质:内外EP涂塑钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接、管道刷红色环 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	903.02	80.55	72738.26	
34	030901001010	水喷淋钢管	1. 名称:消防水管道 2. 材质:内外EP涂塑钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接、管道刷红色环 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	1961.22	63.14	123831.43	
35	030901001011	水喷淋钢管	1. 名称:消防水管道 2. 材质:内外EP涂塑钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接、管道刷红色环 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	4684.71	50.22	235266.14	
36	031002001005	管道支架	1. 材质:热镀锌型钢 2. 管架形式:管架支架 3. 安装部位:室内 4. 防腐:金属管道支架损坏处刷樟丹和灰色调和漆 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	kg	3803.72	24.15	91859.84	
		分部小计					1074675.68	
		阀门及附件						
37	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:直立型水喷头 2. 规格型号:DN25 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	619	33.79	20916.01	
38	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:吊顶水喷头 2. 规格型号:DN25 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2597	47.64	123721.08	
39	030904004001	消防警铃	1. 名称:消防警铃 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	4	186.68	746.72	
40	031003003023	焊接法兰阀门	1. 名称:安全阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	3	3441.96	10325.88	
41	031003003024	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	3	997.06	2991.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	031003003025	焊接法兰阀门	1. 名称:防护阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	1	1496.09	1496.09	
43	031003003026	焊接法兰阀门	1. 名称:防护阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	1	644.91	644.91	
44	031003003027	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	3	847.05	2541.15	
45	031003003028	焊接法兰阀门	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN150 ϕ 57 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	380.24	760.48	
46	031003003029	焊接法兰阀门	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN150 ϕ 60 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	1	380.24	380.24	
47	031003003030	焊接法兰阀门	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN150 ϕ 63 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	1	380.24	380.24	
48	031003003031	焊接法兰阀门	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN150 ϕ 67 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	1	380.24	380.24	
49	031003003032	焊接法兰阀门	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN150 ϕ 73 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	1	380.24	380.24	
50	031003003033	焊接法兰阀门	1. 名称:减压孔板 2. 规格:DN150 ϕ 82 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	1	380.24	380.24	
51	031003001010	螺纹阀门	1. 名称:末端试水阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含压力表 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	4	325.71	1302.84	
52	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	组	4	383.36	1533.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 含配套阀门附属配件 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	组	4	2633.69	10534.76	
54	031003003034	焊接法兰阀门	1. 名称:水泵接合器 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	3	1836.92	5510.76	
55	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	8	720.19	5761.52	
56	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	8	567.31	4538.48	
57	031003003035	焊接法兰阀门	1. 名称:信号蝶阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	12	566.27	6795.24	
58	031003003036	焊接法兰阀门	1. 名称:信号蝶阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	1	385.85	385.85	
59	031003003037	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	1	917.86	917.86	
60	031003001012	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含截止阀 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	12	129.56	1554.72	
61	031002003027	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN150 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	4	640.16	2560.64	
62	031002003028	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN65 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	1	392.78	392.78	
63	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 名称:喷淋系统调试 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	点	8	421.33	3370.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					211204.23	
		消防水箱间						
		管道						
64	030901001012	水喷淋钢管	1. 名称:消防水管道 2. 材质:内外EP涂塑钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含管件、管道刷红色环 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	6.98	219	1528.62	
65	030901001013	水喷淋钢管	1. 名称:消防水管道 2. 材质:内外EP涂塑钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 含管件、管道刷红色环 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	12.39	142.22	1762.11	
66	030901001014	水喷淋钢管	1. 名称:消防水管道 2. 材质:内外EP涂塑钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接、管道刷红色环 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	4.6	95.43	438.98	
67	030901001015	水喷淋钢管	1. 名称:消防水管道 2. 材质:内外EP涂塑钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接、管道刷红色环 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	4.4	63.14	277.82	
68	031002001006	管道支架	1. 材质:热镀锌型钢 2. 管架形式:管架支架 3. 安装部位:室内 4. 防腐:金属管道支架损坏处刷樟丹和灰色调和漆 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	kg	21.78	24.15	525.99	
69	031208002003	管道绝热	1. 保温材料品种:橡塑管壳保温 2. 绝热厚度40mm 3. 管道规格:管径DN125以内 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.11	1670.68	183.77	
70	031208002004	管道绝热	1. 保温材料品种:橡塑管壳保温 2. 绝热厚度40mm 3. 管道规格:管径DN50以内 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.44	2058.19	905.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	031208007001	防潮层、保护层	1. 名称:管道保护层 2. 材质:1.0mm厚铝合金薄板 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	17.96	166.17	2984.41	
		分部小计					8607.3	
		阀门及附件						
72	031003003038	焊接法兰阀门	1. 名称:安全阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	1978.27	3956.54	
73	031003003039	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	585.7	1171.4	
74	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	3	59.71	179.13	
75	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	88.99	177.98	
76	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	190.99	381.98	
77	031003003040	焊接法兰阀门	1. 名称:流量开关 2. 规格型号: DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	419.64	839.28	
78	031003001016	异径管	1. 类型:偏心异径管 2. 规格、压力等级:DN32 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	77.4	154.8	
79	031003001017	异径管	1. 类型:偏心异径管 2. 规格、压力等级:DN50 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	147.31	294.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	031003001018	异径管	1. 类型:同心异径管 2. 规格、压力等级:DN32 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	77.4	154.8	
81	031003001019	异径管	1. 类型:同心异径管 2. 规格、压力等级:DN50 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	147.31	294.62	
82	031003010004	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN32 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	4	73.62	294.48	
83	031003010005	软接头(软管)	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN50 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	4	117.07	468.28	
84	031003003041	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	4	725.82	2903.28	
85	031003001020	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	175.85	351.7	
86	031003001021	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	77.65	155.3	
87	031003003042	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	478.32	956.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	031003001022	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	142.23	284.46	
89	031003001023	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	56.58	113.16	
90	031003003043	焊接法兰阀门	1. 名称:旋流防止器 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	2973.35	5946.7	
91	031003001024	螺纹阀门	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	573.5	1147	
92	031003001025	螺纹阀门	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN32 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	306.16	612.32	
93	080902006003	液位计	1. 名称:玻璃管液位计 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	支	1	818.86	818.86	
94	080902006004	信号装置	1. 名称:液位信号装置 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	支	1	1443.5	1443.5	
95	031006001002	变频给水设备	1. 设备名称:立式增压稳压设备 2. 规格型号: XW(L)-I-1.0-20-ADL 3. 附件名称、规格、配用水泵ADL3-5 Q=1.0L/s, H=20m, 功率N=0.37kW, 含气压罐SQL800X0.6 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	1	14988.58	14988.58	
96	031006001003	变频给水设备	1. 设备名称:立式增压稳压设备 2. 规格型号: XW(L)-I-2.5-20-ADL 3. 附件名称、规格:配用水泵ADL10-3 Q=2.5L/s, H=20m, 功率N=1.1kW, 含气压罐SQL1000X0.6 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	1	14988.58	14988.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	031006015002	水箱	1. 名称:组合式不锈钢板给水箱 2. 规格: 型号: 尺寸:LXBXH=4000*3500*2000(mm), 有效容积V=18.20m³, 总容积V=22.40m³ 3、附件: 含溢流管、泄水管、通气管及配套附件 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	台	1	52499.48	52499.48	
		分部小计					105577.47	
		消防水泵房						
		管道						
98	030901001016	水喷淋钢管	1. 名称:消防水管道 2. 材质: 内外EP涂塑钢管 3. 规格: DN250 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 含管件、管道刷红色环 6. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m	6.1	429.84	2622.02	
99	030901001017	水喷淋钢管	1. 名称:消防水管道 2. 材质: 内外EP涂塑钢管 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 含管件、管道刷红色环 6. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m	11.76	336.84	3961.24	
100	030901001018	水喷淋钢管	1. 名称:消防水管道 2. 材质: 内外EP涂塑钢管 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 含管件、管道刷红色环 6. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m	106.08	219	23231.52	
101	030901001019	水喷淋钢管	1. 名称:消防水管道 2. 材质: 内外EP涂塑钢管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 含管件、管道刷红色环 6. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m	9.09	142.22	1292.78	
102	030901001020	水喷淋钢管	1. 名称:消防水管道 2. 材质: 内外EP涂塑钢管 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 含管件、管道刷红色环 6. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m	14.62	106.21	1552.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	031002001007	管道支架	1. 材质:热镀锌型钢 2. 管架形式:管架支架 3. 安装部位:室内 4. 防腐:金属管道支架损坏处刷樟丹和灰色调和漆 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	kg	103.24	24.15	2493.25	
		分部小计					35153.6	
		阀门附件及其他						
104	031003003044	焊接法兰阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	4	773.05	3092.2	
105	031003003045	焊接法兰阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN250 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	1339.38	2678.76	
106	080902006005	液位计	1. 名称:玻璃管液位计 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	支	1	818.86	818.86	
107	031003001026	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	1	59.71	59.71	
108	031003003046	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	585.7	1171.4	
109	031003003047	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	9	847.05	7623.45	
110	031003003048	焊接法兰阀门	1. 名称:喇叭吸水口 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 说明、图纸答疑及相关规范图集	个	2	796.56	1593.12	
111	031003003049	焊接法兰阀门	1. 名称:喇叭吸水口 2. 规格:DN250 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	1377.11	2754.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	031003003050	焊接法兰阀门	1. 名称:偏心异径管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	753.04	1506.08	
113	031003003051	焊接法兰阀门	1. 名称:橡胶软接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	6	688.32	4129.92	
114	031003003052	焊接法兰阀门	1. 名称:橡胶软接头 2. 规格:DN250 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	1241.01	2482.02	
115	031003003053	焊接法兰阀门	1. 名称:水锤消除器 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	4	1530.54	6122.16	
116	031003003054	焊接法兰阀门	1. 名称:消音止回阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	4	997.06	3988.24	
117	031003003055	焊接法兰阀门	1. 名称:泄压阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	1563.89	3127.78	
118	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 含压力表弯 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	8	126.34	1010.72	
119	031003003056	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	6	354.67	2128.02	
120	031003003057	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	13	1198.65	15582.45	
121	031003003058	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN250 3. 连接形式:法兰连接, 含法兰 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	2319.39	4638.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	031003003059	焊接法兰阀门	1. 名称:直读式流量计 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	2454.76	4909.52	
123	031003003060	焊接法兰阀门	1. 名称:压力开关 2. 规格型号: DN150 2. 连接形式:法兰连接,含法兰 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	305.26	610.52	
124	080902006006	信号装置	1. 名称:液位信号装置 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	支	1	1443.5	1443.5	
125	080902006007	信号装置	1. 名称:压力检测装置 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	支	2	1654.19	3308.38	
126	030109001001	离心式泵	1. 名称:消火栓泵 2. 规格型号:XBD7/15-80(W) 单台水泵 :Q=15L/s, H=70m, N=22kW, 重量232kg 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	2	7973.82	15947.64	
127	030109001002	离心式泵	1. 名称:喷淋泵 2. 规格型号:XBD8/40-125(W) 单台水泵 :Q=40L/s, H=80m, N=55kW, 重量590kg 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	2	10460.49	20920.98	
128	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:消火栓泵控制柜 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	11493.22	11493.22	
129	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称:喷淋泵控制柜 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	11493.2	11493.2	
130	031002003029	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN250 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	1624.08	3248.16	
131	031002003030	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN200 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	1	1428.25	1428.25	
132	031002003031	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN150 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	4	640.16	2560.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	031002003032	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 材质: 无缝钢管 3. 介质规格: DN50 4. 其他: 未尽事项详见图纸设计及规范, 满足使用要求	个	1	537.58	537.58	
134	031002003033	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 材质: 无缝钢管 3. 介质规格: DN20 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	1	525.93	525.93	
		分部小计					142935.41	
		气体灭火系统						
135	030903009001	无管网气体灭火装置	1. 名称: 七氟丙烷灭火装置 2. 规格型号: 150L, 安装调试 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	套	4	12263.61	49054.44	
136	030903009002	无管网气体灭火装置	1. 名称: 七氟丙烷灭火装置 2. 规格型号: 120L, 安装调试 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	套	1	10004.21	10004.21	
137	030903009003	泄压装置	1. 名称: 泄压口 2. 泄压面积: 0.25m² 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	套	1	625.98	625.98	
138	030903009004	泄压装置	1. 名称: 泄压口 2. 泄压面积: 0.12m² 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	套	1	568.12	568.12	
		分部小计					60252.75	
139	031301017002	脚手架搭拆		项	1	25355.42	25355.42	
140	031302007002	高层施工增加		项	1	11340.94	11340.94	
合 计							2168905.19	

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-18	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 (mm以内) 100	10m	0.1	313.3	11.03	2.28	0.02	31.33	1.1	0.23	
9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装(管 件连接) 公称直径 (mm以内) 100	10个	0.037	341.71	5.11	17.16	105.09	12.64	0.19	0.63	3.89
12-2-8备 注1	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0	54.84	0.28		9.14	0.01			
人工单价		小计						43.98	93.49	0.86	3.89
134.58元/工日		未计价材料费						92.2			
清单项目综合单价								142.22			
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	内外EP涂塑钢管DN100					m	1.015	81.92	83.15		
	沟槽直接头 (含胶圈)DN100					套	0.1667	16.81	2.8		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.046957	4.51	0.21		
	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)					套	0.001917	50	0.1		
	棉纱头					kg	0.008283	12	0.1		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.029985	8	0.24		
	水					m3	0.084522	6.48	0.55		
	其他材料费					元	0.035135	1	0.04		
	沟槽管件DN100					套	0.37185	16.81	6.25		
	润滑剂					kg	0.003971	10.5	0.04		
	机油					kg	0.001276	16.09	0.02		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.000171	12.39			
	溶剂汽油					kg	0.000005	8.7			
	材料费小计								-	93.49	-

项目编码		030901001003		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		447.02	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
9-1-16	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	0.1	212.38	10.4	1.71	79.33	21.24	1.04	0.17	7.93				

9-1-24	水喷淋钢管 管件安装(管件连接)公称直径(mm以内)65	10个	0.046	214.92	4.15	12.74	82.24	9.8	0.19	0.58	3.75
12-2-8备注1	管道刷油调和漆第一遍	10m2	0	44.08	0.27		9.14	0.01			
人工单价		小计						31.05	62.72	0.75	11.69
134.65元/工日		未计价材料费						61.49			
清单项目综合单价								106.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内外EP涂塑钢管DN65					m	1.015	53.57	54.37		
	沟槽直接头 (含胶圈)DN65					套	0.1667	11.39	1.9		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.04662	4.51	0.21		
	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)					套	0.001903	50	0.1		
	棉纱头					kg	0.005773	12	0.07		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.028148	8	0.23		
	水					m3	0.083916	6.48	0.54		
	其他材料费					元	0.033374	1	0.03		
	沟槽管件DN65					套	0.45828	11.39	5.22		
	润滑剂					kg	0.003471	10.5	0.04		
	机油					kg	0.000998	16.09	0.02		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.000119	12.39			
	溶剂汽油					kg	0.000004	8.7			
	材料费小计								-	62.72	-

项目编码		031002001004		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	21.78
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 (kg以内) 5	100kg	0.01	756.27	37.25	119.18	57.18	7.56	0.37	1.19	0.57
10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 (kg以内) 5【水泥 砂浆 1:2.5】	100kg	0.01	407.42	106.56	67.98	125.86	4.07	1.07	0.68	1.26
12-1-5	手工除锈 一般钢结 构 轻锈	100kg	0.01	36.61	2.45	8.07	13.29	0.37	0.02	0.08	0.13

12-2-49+[12-2-50]	金属结构刷油 一般钢结构红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	47.72	0.61	8.07	17.86	0.48	0.01	0.08	0.18
12-2-58+[12-2-59]	金属结构刷油 一般钢结构调和漆 第二遍	100kg	0.01	46.8	0.36		16.62	0.47			0.17
人工单价		小计						12.95	6.88	2.03	2.29
132.96元/工日		未计价材料费						5.41			
清单项目综合单价								24.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌型钢综合				kg	1.05	4.81	5.05			
	氧气				m3	0.033708	3.82	0.13			
	乙炔气				kg	0.011236	8.82	0.1			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.054187	4.1	0.22			
	电				kw·h	0.027138	0.54	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100				片	0.000743	4.27				
	尼龙砂轮片 φ400				片	0.013948	8	0.11			
	其他材料费				元	0.026373	1	0.03			
	六角螺栓带螺母、垫圈 综合				kg	0.034249	7.1	0.24			
	膨胀螺栓 综合				kg	0.034225	7.5	0.26			
	冲击钻头 φ10~20				个	0.010905	4	0.04			
	机油				kg	0.004867	16.09	0.08			
	水泥砂浆 1:2.5				m3	0.000605	347.796	0.21			
	钢丝刷子				把	0.001211	2.59				
	铁砂布 0~2#				张	0.008798	1.58	0.01			
	破布				kg	0.001211	6.19	0.01			
	醇酸防锈漆 C53-1				kg	0.017032	12.39	0.21			
	溶剂汽油				kg	0.001114	8.7	0.01			
	酚醛调和漆 各色				kg	0.012108	12.39	0.15			
材料费小计							-	6.88	-		

项目编码		030901010001		项目名称		室内消火栓		计量单位	套	工程量	38
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-79	室内消火栓(明装) 自救卷盘 公称直径 (mm以内) 单栓65	套	1	3.07	0.1		0.02	3.07	0.1		0.02

人工单价		小计		3.07	740.1		0.02	
134.65元/工日		未计价材料费		740				
清单项目综合单价				743.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	薄型单栓消火栓1800*700*180		套	1	740	740		
	扁钢 60以内		kg	0.011715	2.86	0.03		
	膨胀螺栓 M8		10套	0.007324	6	0.04		
	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	0.029865	0.45	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400		片	0.00048	8			
	其他材料费		元	0.002743	1			
	材料费小计				-	740.1	-	

项目编码		030901010002		项目名称		室内消火栓		计量单位	套	工程量	89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-83	室内消火栓(暗装)自救卷盘公称直径(mm以内)单栓65	套	1	25.73	0.45	0.02	0.02	25.73	0.45	0.02	0.02
人工单价		小计						25.73	740.45	0.02	0.02
134.64元/工日		未计价材料费						740			
清单项目综合单价								766.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄型单栓消火栓1800*700*180					套	1	740	740		
	膨胀螺栓 M8					10套	0.052745	6	0.32		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	0.215078	0.45	0.1		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.003457	8	0.03		
	其他材料费					元	0.012521	1	0.01		
	材料费小计							-	740.45	-	

项目编码		030901010003		项目名称		室内消火栓		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

9-1-81	室内消火栓(暗装)普通公称直径(mm以内)单栓65	套	1	104.18	2.46	0.19	0.02	104.18	2.46	0.19	0.02
人工单价		小计						104.18	427.24	0.19	0.02
134.58元/工日		未计价材料费						424.78			
清单项目综合单价								531.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	试验消火栓800(高)X650(宽)X240(厚) SG24A65-J d=19mm, L=25m				套	1	424.78	424.78			
	膨胀螺栓 M8				10套	0.286071	6	1.72			
	聚四氟乙烯生料带 宽20				m	1.166509	0.45	0.52			
	尼龙砂轮片 φ400				片	0.018747	8	0.15			
	其他材料费				元	0.067907	1	0.07			
	材料费小计						-	427.24	-		

项目编码		030901013001		项目名称		灭火器		计量单位		具		工程量		254	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
9-1-99	灭火器安 装 手提 式	具	1	15.25	0.07	0.01	0.41	15.25	0.07	0.01	0.41				
人工单价		小计						15.25	77.07	0.01	0.41				
90.88元/工日		未计价材料费						77							
清单项目综合单价								92.74							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC4					个	1	77	77						
	棉纱头					kg	0.006	12	0.07						
	其他材料费					元	0.0022	1							
	材料费小计							-	77.07	-					

项目编码		030901013002		项目名称		灭火器		计量单位	具	工程量	70
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-99	灭火器安 装 手提 式	具	1	22.54	0.07	0.01	0.41	22.54	0.07	0.01	0.41
人工单价		小计						22.54	99.2	0.01	0.41

90.89元/工日		未计价材料费			99.13				
清单项目综合单价					122.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器箱MF/ABC4			具	0.5	44.25	22.13		
	手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC4			个	1	77	77		
	棉纱头			kg	0.006	12	0.07		
	其他材料费			元	0.0022	1			
	材料费小计					-	99.2	-	

项目编码		030901013003		项目名称		灭火器		计量单位	具	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-99	灭火器安 装 手提 式	具	1	29.73	0.07	0.01	0.41	29.73	0.07	0.01	0.41
人工单价		小计						29.73	85.25	0.01	0.41
90.89元/工日		未计价材料费						85.18			
清单项目综合单价								115.4			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC5					个	1	85.175	85.18		
	棉纱头					kg	0.006	12	0.07		
	其他材料费					元	0.0022	1			
	材料费小计							-	85.25	-	

项目编码		030901013004		项目名称		灭火器		计量单位	具	工程量	36
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-99	灭火器安 装 手提 式	具	1	37.77	0.07	0.01	0.41	37.77	0.07	0.01	0.41
人工单价		小计						37.77	109.58	0.01	0.41
90.92元/工日		未计价材料费						109.51			
清单项目综合单价								147.77			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	灭火器箱MF/ABC5					具	0.5	48.67	24.34		
	手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC5					个	1	85.175	85.18		
	棉纱头					kg	0.006	12	0.07		

	其他材料费	元	0.0022	1			
	材料费小计			-	109.58	-	

项目编码		030901013005		项目名称		灭火器		计量单位	具	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-100	灭火器安 装 推车 式	组	1	119.44	0.07		1.66	119.44	0.07		1.66
人工单价		小计						119.44	344.9		1.66
90.89元/工日		未计价材料费						344.83			
清单项目综合单价								466			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	推车式灭火器MFT/ABC20					组	1	344.83	344.83		
	棉纱头					kg	0.006	12	0.07		
	其他材料费					元	0.0022	1			
	材料费小计							-	344.9	-	

项目编码		031003003015		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-119	沟槽阀门 公称直径 (mm以内) 150	个	1	488.09	14.85	25.31	40.71	488.09	14.85	25.31	40.71
人工单价		小计						488.09	2607.05	25.31	40.71
134.62元/工日		未计价材料费						2592.2			
清单项目综合单价								3161.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	安全阀DN150					个	1	2530	2530		
	卡箍连接件(含胶圈)DN150					套	2	31.1	62.2		
	水					m3	0.003	6.48	0.02		
	润滑剂					kg	0.016	10.5	0.17		
	氧气					m3	0.297	3.82	1.13		
	乙炔气					kg	0.099	8.82	0.87		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.196	4.1	0.8		
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6					kg	0.046	7.49	0.34		
	热轧厚钢板 δ12~20					kg	0.581	4.51	2.62		

	无缝钢管 D22×2	m	0.01	8	0.08		
	输水软管 Φ25	m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15	个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓	kg	0.95	7.14	6.78		
	压力表弯管 DN15	个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.019	50	0.95		
	其他材料费	元	0.2807	1	0.28		
	材料费小计			-	2607.05	-	

项目编码		031003003016		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-119	沟槽阀门 公称直径 (mm以内) 150	个	1	228.4	14.85	25.31	40.71	228.4	14.85	25.31	40.71
人工单价		小计						228.4	609.43	25.31	40.71
134.62元/工日		未计价材料费						594.58			
清单项目综合单价								903.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	波纹补偿器DN150					个	1	532.38	532.38		
	卡箍连接件(含胶圈)DN150					套	2	31.1	62.2		
	水					m3	0.003	6.48	0.02		
	润滑剂					kg	0.016	10.5	0.17		
	氧气					m3	0.297	3.82	1.13		
	乙炔气					kg	0.099	8.82	0.87		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2					kg	0.196	4.1	0.8		
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6					kg	0.046	7.49	0.34		
	热轧厚钢板 δ12~20					kg	0.581	4.51	2.62		
	无缝钢管 D22×2					m	0.01	8	0.08		
	输水软管 Φ25					m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15					个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓					kg	0.95	7.14	6.78		
	压力表弯管 DN15					个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.019	50	0.95		
	其他材料费					元	0.2807	1	0.28		
	材料费小计								-	609.43	-

项目编码	031003003017	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	37

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-119	沟槽阀门 公称直径 (mm以内) 150	个	1	189.57	14.85	25.31	40.71	189.57	14.85	25.31	40.71
人工单价		小计						189.57	310.68	25.31	40.71
134.62元/工日		未计价材料费						295.83			
清单项目综合单价								566.27			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	蝶阀DN150					个	1	233.63	233.63		
	卡箍连接件(含胶圈)DN150					套	2	31.1	62.2		
	水					m3	0.003	6.48	0.02		
	润滑剂					kg	0.016	10.5	0.17		
	氧气					m3	0.297	3.82	1.13		
	乙炔气					kg	0.099	8.82	0.87		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.196	4.1	0.8		
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6					kg	0.046	7.49	0.34		
	热轧厚钢板 δ12~20					kg	0.581	4.51	2.62		
	无缝钢管 D22×2					m	0.01	8	0.08		
	输水软管 φ25					m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15					个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓					kg	0.95	7.14	6.78		
	压力表弯管 DN15					个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.019	50	0.95		
	其他材料费					元	0.2807	1	0.28		
	材料费小计								-	310.68	-

项目编码		031003003018		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	35
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-117	沟槽阀门 公称直径 (mm以内) 100	个	1	126.01	9.66	8.15	25.76	126.01	9.66	8.15	25.76
人工单价		小计						126.01	225.93	8.15	25.76
134.63元/工日		未计价材料费						216.27			
清单项目综合单价								385.85			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	蝶阀DN100	个	1	182.65	182.65		
	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	2	16.81	33.62		
	水	m3	0.001	6.48	0.01		
	润滑剂	kg	0.012	10.5	0.13		
	氧气	m3	0.195	3.82	0.74		
	乙炔气	kg	0.065	8.82	0.57		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.157	4.1	0.64		
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6	kg	0.029	7.49	0.22		
	热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.343	4.51	1.55		
	无缝钢管 D22×2	m	0.01	8	0.08		
	输水软管 φ25	m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15	个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓	kg	0.532	7.14	3.8		
	压力表弯管 DN15	个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.019	50	0.95		
	其他材料费	元	0.1843	1	0.18		
	材料费小计			-	225.93	-	

项目编码		031003003019		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-44	法兰阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 150	个	1	186.4	43.68	16.88	36.13	186.4	43.68	16.88	36.13
10-5-144	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 150	副	1	161.67	35.41	23.91	31.57	161.67	35.41	23.91	31.57
人工单价		小计						348.07	1039.53	40.79	67.7
134.61元/工日		未计价材料费						960.44			
清单项目综合单价								1496.09			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防护阀DN150					个	1	808	808		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100					套	16.48	3	49.44		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.606	7.49	4.54		
	白铅油					kg	0.28	9.68	2.71		
	机油					kg	0.135	16.09	2.17		
	水					m3	0.003	6.48	0.02		
	破布					kg	0.05	6.19	0.31		

	砂纸	张	0.016	0.26			
	氧气	m3	0.411	3.82	1.57		
	乙炔气	kg	0.137	8.82	1.21		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.69	4.1	2.83		
	热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.581	4.51	2.62		
	无缝钢管 D22×2	m	0.01	8	0.08		
	输水软管 φ25	m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15	个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓	kg	0.95	7.14	6.78		
	压力表弯管 DN15	个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.019	50	0.95		
	其他材料费	元	1.531	1	1.53		
	碳钢平焊法兰DN150	片	2	76.22	152.44		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.22	4.27	0.94		
	清油 C01-1	kg	0.03	17.7	0.53		
	电	kw·h	0.122	0.54	0.07		
	材料费小计			-	1039.53	-	

项目编码		031003003020		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-44	法兰阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 150	个	1	155.67	43.68	16.88	36.13	155.67	43.68	16.88	36.13
10-5-144	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 150	副	1	135	35.41	23.91	31.57	135	35.41	23.91	31.57
人工单价		小计						290.67	597.9	40.79	67.7
134.61元/工日		未计价材料费						518.81			
清单项目综合单价								997.06			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	止回阀DN150					个	1	366.37	366.37		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100					套	16.48	3	49.44		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.606	7.49	4.54		
	白铅油					kg	0.28	9.68	2.71		
	机油					kg	0.135	16.09	2.17		
	水					m3	0.003	6.48	0.02		
	破布					kg	0.05	6.19	0.31		

	砂纸	张	0.016	0.26			
	氧气	m3	0.411	3.82	1.57		
	乙炔气	kg	0.137	8.82	1.21		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.69	4.1	2.83		
	热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.581	4.51	2.62		
	无缝钢管 D22×2	m	0.01	8	0.08		
	输水软管 φ25	m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15	个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓	kg	0.95	7.14	6.78		
	压力表弯管 DN15	个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.019	50	0.95		
	其他材料费	元	1.531	1	1.53		
	碳钢平焊法兰DN150	片	2	76.22	152.44		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.22	4.27	0.94		
	清油 C01-1	kg	0.03	17.7	0.53		
	电	kw·h	0.122	0.54	0.07		
	材料费小计			-	597.9	-	

项目编码		031003003021		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-44	法兰阀门安装 公称直径 (mm以内) 150	个	1	146.42	43.68	16.88	36.13	146.42	43.68	16.88	36.13
10-5-144	碳钢平焊法兰安装 公称直径 (mm以内) 150	副	1	126.98	35.41	23.91	31.57	126.98	35.41	23.91	31.57
人工单价		小计						273.4	465.16	40.79	67.7
134.61元/工日		未计价材料费						386.07			
清单项目综合单价								847.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	蝶阀DN150					个	1	233.63	233.63		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100					套	16.48	3	49.44		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.606	7.49	4.54		
	白铅油					kg	0.28	9.68	2.71		
	机油					kg	0.135	16.09	2.17		
	水					m3	0.003	6.48	0.02		
	破布					kg	0.05	6.19	0.31		

	砂纸	张	0.016	0.26			
	氧气	m3	0.411	3.82	1.57		
	乙炔气	kg	0.137	8.82	1.21		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.69	4.1	2.83		
	热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.581	4.51	2.62		
	无缝钢管 D22×2	m	0.01	8	0.08		
	输水软管 Φ25	m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15	个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓	kg	0.95	7.14	6.78		
	压力表弯管 DN15	个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.019	50	0.95		
	其他材料费	元	1.531	1	1.53		
	碳钢平焊法兰DN150	片	2	76.22	152.44		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.22	4.27	0.94		
	清油 C01-1	kg	0.03	17.7	0.53		
	电	kw·h	0.122	0.54	0.07		
	材料费小计			-	465.16	-	

项目编码		031003003022		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-94	消防水泵 接合器 地下式 DN150【 混凝土 C20】	套	1	360.34	240.17	13.44	54.83	360.34	240.17	13.44	54.83
人工单价		小计						360.34	1408.31	13.44	54.83
134.59元/工日		未计价材料费						1168.14			
清单项目综合单价								1836.92			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泵接合器DN150					套	1	1168.14	1168.14		
	螺纹截止阀 J11T-16 DN25					个	1.01	32	32.32		
	镀锌钢管 DN25					m	0.4	10.14	4.06		
	平焊法兰 1.6MPa DN150					片	2	76.22	152.44		
	镀锌六角螺栓带螺母\$ 2平垫1弹垫 M20×100以内					10套	1.648	14	23.07		
	低碳钢焊条 J427 φ3.2					kg	0.29	5.2	1.51		
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6					kg	0.83	7.49	6.22		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.071	8	0.57		
	混凝土 C20					m3	0.054	255.66	13.81		

	其他材料费	元	6.1879	1	6.19		
	材料费小计			-	1408.31	-	

项目编码		031003001009		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-30	自动排气 阀安装 公称直径 (mm以内) 25	个	1	23.3	5.57	0.15	6.23	23.3	5.57	0.15	6.23
10-5-3	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 25	个	1	17.09	5.5	0.91	4.57	17.09	5.5	0.91	4.57
人工单价		小计						40.39	77.31	1.06	10.8
134.77元/工日		未计价材料费						66.24			
清单项目综合单价								129.56			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	自动排气阀DN25					个	1	29.8625	29.86		
	黑玛钢管箍 DN25					个	1.01	1.7	1.72		
	黑玛钢六角内接头 DN25					个	1.818	1.08	1.96		
	黑玛钢弯头 DN25					个	1.01	1.7	1.72		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	3.212	0.45	1.45		
	锯条(各种规格)					根	0.131	1.02	0.13		
	尼龙砂轮片 Φ400					片	0.016	8	0.13		
	机油					kg	0.018	16.09	0.29		
	氧气					m3	0.06	3.82	0.23		
	乙炔气					kg	0.02	8.82	0.18		
	其他材料费					元	0.2082	1	0.21		
	截止阀DN25					个	1.01	36.02	36.38		
	黑玛钢活接头 DN25					个	1.01	1.8	1.82		
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6					kg	0.004	7.49	0.03		
	水					m3	0.001	6.48	0.01		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2					kg	0.059	4.1	0.24		
	热轧厚钢板 δ12~20					kg	0.031	4.51	0.14		
	无缝钢管 D22×2					m	0.003	8	0.02		
	输水软管 Φ25					m	0.006	12	0.07		
	螺纹阀门 DN15					个	0.006	10	0.06		
	六角螺栓					kg	0.036	7.14	0.26		
	压力表弯管 DN15					个	0.006	19.47	0.12		

	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.006	50	0.3		
	材料费小计			-	77.31	-	

项目编码		031002003022		项目名称		套管		计量单位		个	工程量	4
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
10-11-73	刚性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 150	个	1	249.65	75.95	21.71	49.43	249.65	75.95	21.71	49.43	
10-11-85	刚性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 150	个	1	146.23	17.97		28.25	146.23	17.97		28.25	
人工单价		小计						395.88	144.89	21.71	77.68	
134.63元/工日		未计价材料费						50.97				
清单项目综合单价								640.16				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	无缝钢管 D219×6					m	0.424	120.2173	50.97			
	热轧厚钢板 δ 10~20					kg	8.606	4.51	38.81			
	扁钢 59以内					kg	1.6	2.86	4.58			
	氧气					m3	2.04	3.82	7.79			
	乙炔气					kg	0.68	8.82	6			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.78	4.1	3.2			
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.085	12.39	1.05			
	汽油					kg	0.047	8.7	0.41			
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.1	4.27	0.43			
	电					kw·h	0.068	0.54	0.04			
	钢丝刷子					把	1.459	2.59	3.78			
	破布					kg	1.384	6.19	8.57			
	其他材料费					元	1.6534	1	1.65			
	密封油膏					kg	0.505	6.8	3.43			
	油麻					kg	1.816	5.5	9.99			
	石棉绒					kg	0.868	4.05	3.52			
	水泥 P.O 42.5					kg	2.025	0.3327	0.67			
	材料费小计								-	144.89	-	

项目编码	031002003023	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-73	刚性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 150	个	1	249.65	75.95	21.71	49.43	249.65	75.95	21.71	49.43
10-11-85	刚性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 150	个	1	146.23	17.97		28.25	146.23	17.97		28.25
人工单价		小计						395.88	144.89	21.71	77.68
134.63元/工日		未计价材料费						50.97			
清单项目综合单价								640.16			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 D219×6					m	0.424	120.2173	50.97		
	热轧厚钢板 δ 10~20					kg	8.606	4.51	38.81		
	扁钢 59以内					kg	1.6	2.86	4.58		
	氧气					m3	2.04	3.82	7.79		
	乙炔气					kg	0.68	8.82	6		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.78	4.1	3.2		
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.085	12.39	1.05		
	汽油					kg	0.047	8.7	0.41		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.1	4.27	0.43		
	电					kw·h	0.068	0.54	0.04		
	钢丝刷子					把	1.459	2.59	3.78		
	破布					kg	1.384	6.19	8.57		
	其他材料费					元	1.6534	1	1.65		
	密封油膏					kg	0.505	6.8	3.43		
	油麻					kg	1.816	5.5	9.99		
	石棉绒					kg	0.868	4.05	3.52		
	水泥 P.O 42.5					kg	2.025	0.3327	0.67		
	材料费小计								-	144.89	-

项目编码		031002003024		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 (mm以内) 150	个	1	131.19	26.1	0.93	23.68	131.19	26.1	0.93	23.68
人工单价		小计						131.19	64.33	0.93	23.68
134.62元/工日		未计价材料费						38.23			
清单项目综合单价								220.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	无缝钢管 D219×6				m	0.318	120.2173	38.23			
	圆钢 φ10~14				kg	0.158	3.25	0.51			
	氧气				m3	0.324	3.82	1.24			
	乙炔气				kg	0.108	8.82	0.95			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.034	4.1	0.14			
	酚醛防锈漆(各种颜色)				kg	0.051	12.39	0.63			
	汽油				kg	0.013	8.7	0.11			
	钢丝刷子				把	0.008	2.59	0.02			
	破布				kg	0.008	6.19	0.05			
	油麻				kg	3.152	5.5	17.34			
	密封油膏				kg	0.612	6.8	4.16			
	水泥 P.O 42.5				kg	0.8	0.3327	0.27			
	砂子				kg	2.399	0.07	0.17			
	其他材料费				元	0.5124	1	0.51			
	材料费小计							-	64.33	-	

项目编码		031002003025		项目名称		套管		计量单位		个	工程量	74
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
10-11-30	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 (mm以内) 100	个	1	76.71	16.67	1.01	14.12	76.71	16.67	1.01	14.12	
人工单价		小计						76.71	35.02	1.01	14.12	
134.67元/工日		未计价材料费						18.35				
清单项目综合单价								126.86				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	焊接钢管 DN150					m	0.318	57.72	18.35			
	圆钢 φ10~14					kg	0.158	3.25	0.51			

	氧气	m3	0.09	3.82	0.34		
	乙炔气	kg	0.03	8.82	0.26		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.029	4.1	0.12		
	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.037	12.39	0.46		
	汽油	kg	0.009	8.7	0.08		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.057	8	0.46		
	钢丝刷子	把	0.006	2.59	0.02		
	破布	kg	0.006	6.19	0.04		
	油麻	kg	2.194	5.5	12.07		
	密封油膏	kg	0.258	6.8	1.75		
	水泥 P.O 42.5	kg	0.44	0.3327	0.15		
	砂子	kg	1.319	0.07	0.09		
	其他材料费	元	0.3273	1	0.33		
	材料费小计			-	35.02	-	

项目编码		031002003026		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 (mm以内) 65	个	1	42.53	8.57	0.69	7.89	42.53	8.57	0.69	7.89
人工单价		小计						42.53	19.22	0.69	7.89
134.84元/工日		未计价材料费						10.65			
清单项目综合单价								70.33			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管 DN100					m	0.318	33.49	10.65		
	圆钢 φ10~14					kg	0.158	3.25	0.51		
	氧气					m3	0.036	3.82	0.14		
	乙炔气					kg	0.012	8.82	0.11		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.022	4.1	0.09		
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.026	12.39	0.32		
	汽油					kg	0.007	8.7	0.06		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.038	8	0.3		
	钢丝刷子					把	0.006	2.59	0.02		
	破布					kg	0.006	6.19	0.04		
	油麻					kg	0.957	5.5	5.26		
	密封油膏					kg	0.202	6.8	1.37		

	水泥 P.O 42.5	kg	0.332	0.3327	0.11		
	砂子	kg	0.997	0.07	0.07		
	其他材料费	元	0.1683	1	0.17		
	材料费小计			-	19.22	-	

项目编码		030905002001		项目名称		水灭火控制装置调试		计量单位	点	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-5-11	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	1	336.32	3.41	5.66	62.31	336.32	3.41	5.66	62.31
人工单价		小计						336.32	3.41	5.66	62.31
173.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								407.7			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	酒精 工业用99.5%					kg	0.16	8.2	1.31		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-1.0mm ²					m	1.527	0.9017	1.38		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.42	1.5	0.63		
	其他材料费					元	0.0876	1	0.09		
	材料费小计							-	3.41	-	

项目编码		030901001004		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	1398.04
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-20	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	382.47	27.26	3.6	0.02	38.25	2.73	0.36	
9-1-28	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径(mm以内) 150	10个	0.027	571.34	6.58	26.07	177.78	15.43	0.18	0.7	4.8
12-2-8备注1	管道刷油和漆 第一遍	10m2	0	54.01	0.28		9.14	0.01			
人工单价		小计						53.69	159.45	1.06	4.8
134.6元/工日		未计价材料费						156.54			

清单项目综合单价				219			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	内外EP涂塑钢管DN150	m	1.01	140.32	141.72		
	沟槽直接头DN150	套	0.1667	27.99	4.67		
	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.143597	4.51	0.65		
	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)	套	0.002919	50	0.15		
	棉纱头	kg	0.011825	12	0.14		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.029381	8	0.24		
	水	m3	0.245554	6.48	1.59		
	其他材料费	元	0.073899	1	0.07		
	机械四通DN150	个	0.026348	97.0444	2.56		
	沟槽管件DN150	个	0.27135	27.99	7.6		
	润滑剂	kg	0.004308	10.5	0.05		
	机油	kg	0.001418	16.09	0.02		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.000256	12.39			
	溶剂汽油	kg	0.000008	8.7			
	材料费小计			-	159.45	-	

项目编码		030901001005		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	375.42
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-18	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 (mm以内) 100	10m	0.1	313.3	11.03	2.28	0.02	31.33	1.1	0.23	
9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装(管 件连接) 公称直径 (mm以内) 100	10个	0.037	341.71	5.11	17.16	105.09	12.64	0.19	0.63	3.89
12-2-8备 注1	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0	54.84	0.28		9.14	0.01			
人工单价		小计						43.98	93.49	0.86	3.89
134.58元/工日		未计价材料费						92.2			
清单项目综合单价								142.22			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	内外EP涂塑钢管DN100					m	1.015	81.92	83.15		
	沟槽直接头 (含胶圈)DN100					套	0.1667	16.81	2.8		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.046957	4.51	0.21		

	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)	套	0.001917	50	0.1		
	棉纱头	kg	0.008283	12	0.1		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.029985	8	0.24		
	水	m3	0.084522	6.48	0.55		
	其他材料费	元	0.035135	1	0.04		
	沟槽管件DN100	套	0.37185	16.81	6.25		
	润滑剂	kg	0.003971	10.5	0.04		
	机油	kg	0.001276	16.09	0.02		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.000172	12.39			
	溶剂汽油	kg	0.000005	8.7			
	材料费小计			-	93.49	-	

项目编码		030901001006		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	429.9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-17	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 (mm以内) 80	10m	0.1	282.64	10.63	2.02	13.31	28.26	1.06	0.2	1.33
9-1-25	水喷淋钢 管 管件 安装(管 件连接) 公称直径 (mm以内) 80	10个	0.049	286.7	4.75	15.25	90.97	14.05	0.23	0.75	4.46
12-2-8备 注1	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0	53.22	0.27		9.14	0.01			
人工单价		小计						42.32	73.8	0.95	5.79
134.56元/工日		未计价材料费						72.5			
清单项目综合单价								122.86			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	内外EP涂塑钢管DN80					m	1.015	63.08	64.03		
	沟槽直接头 (含胶圈)DN80					套	0.1667	12.86	2.14		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.046715	4.51	0.21		
	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)					套	0.001907	50	0.1		
	棉纱头					kg	0.006974	12	0.08		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.03155	8	0.25		
	水					m3	0.084086	6.48	0.54		
	其他材料费					元	0.035225	1	0.04		
	沟槽管件DN80					套	0.49245	12.86	6.33		

	润滑剂	kg	0.004672	10.5	0.05		
	机油	kg	0.001495	16.09	0.02		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.00014	12.39			
	溶剂汽油	kg	0.000004	8.7			
	材料费小计			-	73.8	-	

项目编码		030901001007		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	465.45
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-16	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 (mm以内) 65	10m	0.1	212.38	10.4	1.71	79.33	21.24	1.04	0.17	7.93
9-1-24	水喷淋钢 管 管件 安装(管 件连接) 公称直径 (mm以内) 65	10个	0.046	214.92	4.15	12.74	82.24	9.8	0.19	0.58	3.75
12-2-8备 注1	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0	44.08	0.27		9.14	0.01			
人工单价		小计						31.05	62.72	0.75	11.69
134.65元/工日		未计价材料费						61.49			
清单项目综合单价								106.21			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	内外EP涂塑钢管DN65					m	1.015	53.57	54.37		
	沟槽直接头 (含胶圈)DN65					套	0.1667	11.39	1.9		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.04662	4.51	0.21		
	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)					套	0.001903	50	0.1		
	棉纱头					kg	0.005773	12	0.07		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.028148	8	0.23		
	水					m3	0.083916	6.48	0.54		
	其他材料费					元	0.033374	1	0.03		
	沟槽管件DN65					套	0.45828	11.39	5.22		
	润滑剂					kg	0.003471	10.5	0.04		
	机油					kg	0.000998	16.09	0.02		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.000119	12.39			
	溶剂汽油					kg	0.000004	8.7			
	材料费小计								-	62.72	-

项目编码		030901001008		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	934.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-4	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	396.59	14.54	5.47	72.21	39.66	1.45	0.55	7.22
12-2-8备注1	管道刷油调和漆第一遍	10m2	0	52.76	0.27		9.14				
人工单价		小计						39.66	48	0.55	7.22
134.58元/工日		未计价材料费						46.55			
清单项目综合单价								95.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内外EP涂塑钢管DN50					m	1.005	39.86	40.06		
	镀锌钢管接头管件DN50					个	0.808	8.03	6.49		
	热轧厚钢板 δ 8.0~20					kg	0.046085	3.36	0.15		
	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)					套	0.001881	50	0.09		
	棉纱头					kg	0.028215	12	0.34		
	银粉漆					kg	0.003104	14.1	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.022572	10	0.23		
	铅油(厚漆)					kg	0.015989	11.31	0.18		
	线麻					kg	0.001599	12.6	0.02		
	水					m3	0.054738	6.48	0.35		
	其他材料费					元	0.041533	1	0.04		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.000089	12.39			
	溶剂汽油					kg	0.000003	8.7			
	材料费小计								-	48	-

项目编码		030901001009		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	903.02
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-3	水喷淋钢管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 (mm以内) 40	10m	0.1	380.4	13.97	5.52	63.83	38.04	1.4	0.55	6.38
12-2-8备 注1	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0	53.22	0.26		9.14				

人工单价		小计		38.04	35.58	0.55	6.38	
134.61元/工日		未计价材料费		34.18				
清单项目综合单价				80.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	内外EP涂塑钢管DN40		m	1.005	29.13	29.28		
	镀锌钢管接头管件 DN40		个	0.861	5.7	4.91		
	热轧厚钢板 δ 8.0~20		kg	0.045019	3.36	0.15		
	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)		套	0.001838	50	0.09		
	棉纱头		kg	0.025725	12	0.31		
	银粉漆		kg	0.002481	14.1	0.03		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4		片	0.023888	10	0.24		
	铅油(厚漆)		kg	0.0147	11.31	0.17		
	线麻		kg	0.00147	12.6	0.02		
	水		m3	0.053472	6.48	0.35		
	其他材料费		元	0.039929	1	0.04		
	酚醛调和漆 各色		kg	0.000072	12.39			
	溶剂汽油		kg	0.000002	8.7			
	材料费小计				-	35.58	-	

项目编码		030901001010		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	1961.22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-2	水喷淋管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 (mm以内) 32	10m	0.1	282.78	11.61	3.97	33.11	28.28	1.16	0.4	3.31
12-2-8备 注1	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0	53.22	0.26		9.14				
人工单价		小计						28.28	31.15	0.4	3.31
134.6元/工日		未计价材料费						29.99			
清单项目综合单价								63.14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	内外EP涂塑钢管DN32					m	1.005	26.63	26.76		
	镀锌钢管接头管件 DN32					个	0.687	4.69	3.22		
	热轧厚钢板 δ 8.0~20					kg	0.043551	3.36	0.15		
	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)					套	0.001778	50	0.09		
	棉纱头					kg	0.024886	12	0.3		

	银粉漆	kg	0.001867	14.1	0.03		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.013332	10	0.13		
	铅油(厚漆)	kg	0.007821	11.31	0.09		
	线麻	kg	0.0008	12.6	0.01		
	水	m3	0.051728	6.48	0.34		
	其他材料费	元	0.03357	1	0.03		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.00006	12.39			
	溶剂汽油	kg	0.000002	8.7			
	材料费小计			-	31.15	-	

项目编码		030901001011		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	4684.71
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-1	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接)公称直径(mm以内)25	10m	0.1	245.46	10.87	2.32	41.66	24.55	1.09	0.23	4.17
12-2-8备 注1	管道刷油调和漆第一遍	10m2	0	53.22	0.26		9.14				
人工单价		小计						24.55	21.27	0.23	4.17
134.59元/工日		未计价材料费						20.19			
清单项目综合单价								50.22			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	内外EP涂塑钢管DN25					m	1.005	18.12	18.21		
	镀锌钢管接头管件 DN25					个	0.59	3.35	1.98		
	热轧厚钢板 δ8.0~20					kg	0.044757	3.36	0.15		
	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)					套	0.001827	50	0.09		
	棉纱头					kg	0.021922	12	0.26		
	银粉漆					kg	0.001918	14.1	0.03		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4					片	0.010961	10	0.11		
	铅油(厚漆)					kg	0.005572	11.31	0.06		
	线麻					kg	0.000548	12.6	0.01		
	水					m3	0.053161	6.48	0.34		
	其他材料费					元	0.031631	1	0.03		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.00005	12.39			
	溶剂汽油					kg	0.000002	8.7			
	材料费小计								-	21.27	-

项目编码		031002001005		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	3803.72
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 (kg以内) 5	100kg	0.01	756.27	37.25	119.18	57.18	7.56	0.37	1.19	0.57
10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 (kg以内) 5【水泥 砂浆 1:2.5】	100kg	0.01	407.42	106.56	67.98	125.86	4.07	1.07	0.68	1.26
12-1-5	手工除锈 一般钢结 构 轻锈	100kg	0.01	36.61	2.45	8.07	13.29	0.37	0.02	0.08	0.13
12-2- 49+[12- 2-50]	金属结构 刷油 一 般钢结构 红丹防锈 漆 第二 遍	100kg	0.01	47.72	0.61	8.07	17.86	0.48	0.01	0.08	0.18
12-2- 58+[12- 2-59]	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	46.8	0.36		16.62	0.47			0.17
人工单价		小计						12.95	6.88	2.03	2.29
132.96元/工日		未计价材料费						5.41			
清单项目综合单价								24.15			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热镀锌型钢综合					kg	1.05	4.81	5.05		
	氧气					m3	0.033708	3.82	0.13		
	乙炔气					kg	0.011236	8.82	0.1		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.054187	4.1	0.22		
	电					kw • h	0.027138	0.54	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.000743	4.27			
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.013948	8	0.11		
	其他材料费					元	0.026373	1	0.03		
	六角螺栓带螺母、垫圈 综合					kg	0.034249	7.1	0.24		
	膨胀螺栓 综合					kg	0.034225	7.5	0.26		
	冲击钻头 φ10~20					个	0.010905	4	0.04		
	机油					kg	0.004867	16.09	0.08		
	水泥砂浆 1:2.5					m3	0.000605	347.796	0.21		
	钢丝刷子					把	0.001211	2.59			
	铁砂布 0~2#					张	0.008798	1.58	0.01		

	破布	kg	0.001211	6.19	0.01		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.017032	12.39	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.001114	8.7	0.01		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.012108	12.39	0.15		
	材料费小计			-	6.88	-	

项目编码		030901003001		项目名称		水喷淋(雾)喷头		计量单位	个	工程量	619
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-44	水喷淋 (雾)喷头 无吊顶 公称直径 (mm以内) 25	个	1	10.83	5.42	0.12	4.19	10.83	5.42	0.12	4.19
人工单价		小计						10.83	18.65	0.12	4.19
134.87元/工日		未计价材料费						13.23			
清单项目综合单价								33.79			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	直立型水喷头DN25					个	1.01	13.1	13.23		
	镀锌异径管箍 DN32×25					个	1.01	2.6	2.63		
	镀锌丝堵 DN25 (堵头)					个	1	2.23	2.23		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	0.642	0.45	0.29		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.015	8	0.12		
	其他材料费					元	0.1558	1	0.16		
	材料费小计							-	18.65	-	

项目编码		030901003002		项目名称		水喷淋(雾)喷头		计量单位	个	工程量	2597
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-47	水喷淋 (雾)喷头 有吊顶 公称直径 (mm以内) 25	个	1	13.24	12.53	0.31	5.7	13.24	12.53	0.31	5.7
人工单价		小计						13.24	28.39	0.31	5.7
134.14元/工日		未计价材料费						15.86			
清单项目综合单价								47.64			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	吊顶水喷头DN25	个	1.01	14.8	14.95		
	喷头装饰盘DN25	个	1.01	0.9	0.91		
	镀锌弯头DN25	个	2.02	3.24	6.54		
	镀锌异径管箍 DN32×25	个	1.01	2.6	2.63		
	镀锌丝堵 DN25 (堵头)	个	1	2.23	2.23		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.28	0.45	0.58		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.021	8	0.17		
	其他材料费	元	0.3819	1	0.38		
	材料费小计			-	28.39	-	

项目编码		030904004001		项目名称		消防警铃		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-4-11	消防警铃、 声光报警 器安装 消防警铃	个	1	126.93	3.33	0.07	24.93	126.93	3.33	0.07	24.93
人工单价		小计						126.93	34.75	0.07	24.93
134.59元/工日		未计价材料费						31.42			
清单项目综合单价								186.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	消防警铃					个	1	31.42	31.42		
	塑料异型管 φ5					m	0.053	0.26	0.01		
	木螺钉 d4.5~6×15~100					10个	0.204	1.2	0.24		
	塑料胀管 φ6~8					个	2.1	0.15	0.32		
	标志牌					个	1	0.5	0.5		
	铜接线卡1.0-2.5					个	2.03	0.73	1.48		
	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线\$ ZR-RVS 2×1.5mm ²					m	0.153	3.65	0.56		
	棉纱头					kg	0.01	12	0.12		
	其他材料费					元	0.097	1	0.1		
	材料费小计							-	34.75	-	

项目编码		031003003023		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

10-5-44	法兰阀门 安装 公称直径 (mm以内) 150	个	1	306.3	43.68	16.88	36.13	306.3	43.68	16.88	36.13
10-5-144	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 150	副	1	265.64	35.41	23.91	31.57	265.64	35.41	23.91	31.57
人工单价		小计						571.94	2761.53	40.79	67.7
134.61元/工日		未计价材料费						2682.44			
清单项目综合单价								3441.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	安全阀DN150				个	1	2530	2530			
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100				套	16.48	3	49.44			
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6				kg	0.606	7.49	4.54			
	白铅油				kg	0.28	9.68	2.71			
	机油				kg	0.135	16.09	2.17			
	水				m3	0.003	6.48	0.02			
	破布				kg	0.05	6.19	0.31			
	砂纸				张	0.016	0.26				
	氧气				m3	0.411	3.82	1.57			
	乙炔气				kg	0.137	8.82	1.21			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.69	4.1	2.83			
	热轧厚钢板 δ 12~20				kg	0.581	4.51	2.62			
	无缝钢管 D22×2				m	0.01	8	0.08			
	输水软管 Φ25				m	0.019	12	0.23			
	螺纹阀门 DN15				个	0.019	10	0.19			
	六角螺栓				kg	0.95	7.14	6.78			
	压力表弯管 DN15				个	0.019	19.47	0.37			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.019	50	0.95			
	其他材料费				元	1.531	1	1.53			
	碳钢平焊法兰DN150				片	2	76.22	152.44			
	尼龙砂轮片 φ100				片	0.22	4.27	0.94			
	清油 C01-1				kg	0.03	17.7	0.53			
	电				kw•h	0.122	0.54	0.07			
	材料费小计							-	2761.53	-	

项目编码		031003003024		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

10-5-44	法兰阀门 安装 公称直径 (mm以内) 150	个	1	155.67	43.68	16.88	36.13	155.67	43.68	16.88	36.13
10-5-144	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 150	副	1	135	35.41	23.91	31.57	135	35.41	23.91	31.57
人工单价		小计						290.67	597.9	40.79	67.7
134.61元/工日		未计价材料费						518.81			
清单项目综合单价								997.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	止回阀DN150				个	1	366.37	366.37			
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100				套	16.48	3	49.44			
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6				kg	0.606	7.49	4.54			
	白铅油				kg	0.28	9.68	2.71			
	机油				kg	0.135	16.09	2.17			
	水				m3	0.003	6.48	0.02			
	破布				kg	0.05	6.19	0.31			
	砂纸				张	0.016	0.26				
	氧气				m3	0.411	3.82	1.57			
	乙炔气				kg	0.137	8.82	1.21			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.69	4.1	2.83			
	热轧厚钢板 δ 12~20				kg	0.581	4.51	2.62			
	无缝钢管 D22×2				m	0.01	8	0.08			
	输水软管 Φ25				m	0.019	12	0.23			
	螺纹阀门 DN15				个	0.019	10	0.19			
	六角螺栓				kg	0.95	7.14	6.78			
	压力表弯管 DN15				个	0.019	19.47	0.37			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.019	50	0.95			
	其他材料费				元	1.531	1	1.53			
	碳钢平焊法兰DN150				片	2	76.22	152.44			
	尼龙砂轮片 φ100				片	0.22	4.27	0.94			
	清油 C01-1				kg	0.03	17.7	0.53			
	电				kw•h	0.122	0.54	0.07			
	材料费小计							-	597.9	-	

项目编码		031003003025		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			

10-5-44	法兰阀门 安装 公称直径 (mm以内) 150	个	1	186.4	43.68	16.88	36.13	186.4	43.68	16.88	36.13
10-5-144	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 150	副	1	161.67	35.41	23.91	31.57	161.67	35.41	23.91	31.57
人工单价		小计						348.07	1039.53	40.79	67.7
134.61元/工日		未计价材料费						960.44			
清单项目综合单价								1496.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	防护阀DN150				个	1	808	808			
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100				套	16.48	3	49.44			
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6				kg	0.606	7.49	4.54			
	白铅油				kg	0.28	9.68	2.71			
	机油				kg	0.135	16.09	2.17			
	水				m3	0.003	6.48	0.02			
	破布				kg	0.05	6.19	0.31			
	砂纸				张	0.016	0.26				
	氧气				m3	0.411	3.82	1.57			
	乙炔气				kg	0.137	8.82	1.21			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.69	4.1	2.83			
	热轧厚钢板 δ 12~20				kg	0.581	4.51	2.62			
	无缝钢管 D22×2				m	0.01	8	0.08			
	输水软管 Φ25				m	0.019	12	0.23			
	螺纹阀门 DN15				个	0.019	10	0.19			
	六角螺栓				kg	0.95	7.14	6.78			
	压力表弯管 DN15				个	0.019	19.47	0.37			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.019	50	0.95			
	其他材料费				元	1.531	1	1.53			
	碳钢平焊法兰DN150				片	2	76.22	152.44			
	尼龙砂轮片 φ100				片	0.22	4.27	0.94			
	清油 C01-1				kg	0.03	17.7	0.53			
	电				kw•h	0.122	0.54	0.07			
	材料费小计							-	1039.53	-	

项目编码		031003003026		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

10-5-40	法兰阀门 安装 公称直径 (mm以内) 65	个	1	74.97	17.1	1.37	13.29	74.97	17.1	1.37	13.29
10-5-140	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 65	副	1	89.01	14.67	5.35	15.79	89.01	14.67	5.35	15.79
人工单价		小计						163.98	445.13	6.72	29.08
134.59元/工日		未计价材料费						413.36			
清单项目综合单价								644.91			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	防护阀DN65				个	1	358	358			
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80				套	8.24	2.46	20.27			
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6				kg	0.204	7.49	1.53			
	白铅油				kg	0.1	9.68	0.97			
	机油				kg	0.074	16.09	1.19			
	水				m3	0.001	6.48	0.01			
	破布				kg	0.027	6.19	0.17			
	砂纸				张	0.004	0.26				
	氧气				m3	0.129	3.82	0.49			
	乙炔气				kg	0.043	8.82	0.38			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.343	4.1	1.41			
	热轧厚钢板 δ 12~20				kg	0.202	4.51	0.91			
	无缝钢管 D22×2				m	0.008	8	0.06			
	输水软管 φ25				m	0.016	12	0.19			
	螺纹阀门 DN15				个	0.016	10	0.16			
	六角螺栓				kg	0.208	7.14	1.49			
	压力表弯管 DN15				个	0.016	19.47	0.31			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.016	50	0.8			
	其他材料费				元	0.541	1	0.54			
	碳钢平焊法兰DN65				片	2	27.68	55.36			
	尼龙砂轮片 φ400				片	0.027	8	0.22			
	尼龙砂轮片 φ100				片	0.089	4.27	0.38			
	清油 C01-1				kg	0.015	17.7	0.27			
	电				kw • h	0.058	0.54	0.03			
材料费小计							-	445.13	-		

项目编码	031003003027	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细							
定额	定额名称	定额	数量	单价	合价		

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-44	法兰阀门 安装 公称直径 (mm以内) 150	个	1	146.42	43.68	16.88	36.13	146.42	43.68	16.88	36.13
10-5-144	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 150	副	1	126.98	35.41	23.91	31.57	126.98	35.41	23.91	31.57
人工单价		小计						273.4	465.16	40.79	67.7
134.61元/工日		未计价材料费						386.07			
清单项目综合单价								847.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	蝶阀DN150					个	1	233.63	233.63		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100					套	16.48	3	49.44		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.606	7.49	4.54		
	白铅油					kg	0.28	9.68	2.71		
	机油					kg	0.135	16.09	2.17		
	水					m3	0.003	6.48	0.02		
	破布					kg	0.05	6.19	0.31		
	砂纸					张	0.016	0.26			
	氧气					m3	0.411	3.82	1.57		
	乙炔气					kg	0.137	8.82	1.21		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.69	4.1	2.83		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.581	4.51	2.62		
	无缝钢管 D22×2					m	0.01	8	0.08		
	输水软管 Φ25					m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15					个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓					kg	0.95	7.14	6.78		
	压力表弯管 DN15					个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.019	50	0.95		
	其他材料费					元	1.531	1	1.53		
	碳钢平焊法兰DN150					片	2	76.22	152.44		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.22	4.27	0.94		
	清油 C01-1					kg	0.03	17.7	0.53		
	电					kw·h	0.122	0.54	0.07		
	材料费小计								-	465.16	-

项目编码		031003003028		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-73	减压孔板 公称直径 (mm以内) 150	个	1	103.67	22.3	21.01	28.25	103.67	22.3	21.01	28.25
人工单价		小计						103.67	227.31	21.01	28.25
134.65元/工日		未计价材料费						205.01			
清单项目综合单价								380.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	减压孔板DN150					个	1	52.57	52.57		
	平焊法兰DN150					片	2	76.22	152.44		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.81	7.49	6.07		
	低碳钢焊条 J427 φ3.2					kg	0.474	5.2	2.46		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.188	4.27	0.8		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.071	8	0.57		
	汽油					kg	0.12	8.7	1.04		
	镀锌六角螺栓带螺母\$ 2垫圈 M16×85~140					10套	0.824	13	10.71		
	其他材料费					元	0.6436	1	0.64		
	材料费小计							-	227.31	-	

项目编码		031003003029		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-73	减压孔板 公称直径 (mm以内) 150	个	1	103.67	22.3	21.01	28.25	103.67	22.3	21.01	28.25
人工单价		小计						103.67	227.31	21.01	28.25
134.65元/工日		未计价材料费						205.01			
清单项目综合单价								380.24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	减压孔板DN150					个	1	52.57	52.57		
	平焊法兰DN150					片	2	76.22	152.44		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.81	7.49	6.07		
	低碳钢焊条 J427 φ3.2					kg	0.474	5.2	2.46		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.188	4.27	0.8		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.071	8	0.57		
	汽油					kg	0.12	8.7	1.04		
	镀锌六角螺栓带螺母\$ 2垫圈 M16×85~140					10套	0.824	13	10.71		
	其他材料费					元	0.6436	1	0.64		

	材料费小计	-	227.31	-	

项目编码		031003003030		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
9-1-73	减压孔板 公称直径 (mm以内) 150	个	1	103.67	22.3	21.01	28.25	103.67	22.3	21.01	28.25				
人工单价		小计						103.67	227.31	21.01	28.25				
134.65元/工日		未计价材料费						205.01							
清单项目综合单价								380.24							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	减压孔板DN150					个	1	52.57	52.57						
	平焊法兰DN150					片	2	76.22	152.44						
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.81	7.49	6.07						
	低碳钢焊条 J427 φ3.2					kg	0.474	5.2	2.46						
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.188	4.27	0.8						
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.071	8	0.57						
	汽油					kg	0.12	8.7	1.04						
	镀锌六角螺栓带螺母\$ 2垫圈 M16×85~140					10套	0.824	13	10.71						
	其他材料费					元	0.6436	1	0.64						
	材料费小计								-	227.31	-				

项目编码		031003003031		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			
9-1-73	减压孔板 公称直径 (mm以内) 150	个	1	103.67	22.3	21.01	28.25	103.67	22.3	21.01	28.25			
人工单价		小计						103.67	227.31	21.01	28.25			
134.65元/工日		未计价材料费						205.01						
清单项目综合单价								380.24						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	减压孔板DN150					个	1	52.57	52.57					
	平焊法兰DN150					片	2	76.22	152.44					
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.81	7.49	6.07					

	低碳钢焊条 J427 φ3.2	kg	0.474	5.2	2.46		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.188	4.27	0.8		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.071	8	0.57		
	汽油	kg	0.12	8.7	1.04		
	镀锌六角螺栓带螺母\$ 2垫圈 M16×85~140	10套	0.824	13	10.71		
	其他材料费	元	0.6436	1	0.64		
	材料费小计			-	227.31	-	

项目编码		031003003032		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-73	减压孔板 公称直径 (mm以内) 150	个	1	103.67	22.3	21.01	28.25	103.67	22.3	21.01	28.25
人工单价		小计						103.67	227.31	21.01	28.25
134.65元/工日		未计价材料费						205.01			
清单项目综合单价								380.24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	减压孔板DN150					个	1	52.57	52.57		
	平焊法兰DN150					片	2	76.22	152.44		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.81	7.49	6.07		
	低碳钢焊条 J427 φ3.2					kg	0.474	5.2	2.46		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.188	4.27	0.8		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.071	8	0.57		
	汽油					kg	0.12	8.7	1.04		
	镀锌六角螺栓带螺母\$ 2垫圈 M16×85~140					10套	0.824	13	10.71		
	其他材料费					元	0.6436	1	0.64		
	材料费小计							-	227.31	-	

项目编码		031003003033		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-73	减压孔板 公称直径 (mm以内) 150	个	1	103.67	22.3	21.01	28.25	103.67	22.3	21.01	28.25
人工单价		小计						103.67	227.31	21.01	28.25
134.65元/工日		未计价材料费						205.01			

清单项目综合单价				380.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	减压孔板DN150	个	1	52.57	52.57		
	平焊法兰DN150	片	2	76.22	152.44		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg	0.81	7.49	6.07		
	低碳钢焊条 J427 φ3.2	kg	0.474	5.2	2.46		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.188	4.27	0.8		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.071	8	0.57		
	汽油	kg	0.12	8.7	1.04		
	镀锌六角螺栓带螺母\$ 2垫圈 M16×85~140	10套	0.824	13	10.71		
	其他材料费	元	0.6436	1	0.64		
材料费小计				-	227.31	-	

项目编码		031003001010		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
9-1-74	末端试水 装置 公 称直径 (mm以内) 25	组	1	166.57	8.16	1.1	41.54	166.57	8.16	1.1	41.54				
人工单价		小计						166.57	116.5	1.1	41.54				
134.57元/工日		未计价材料费						108.34							
清单项目综合单价								325.71							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	球阀 DN25 1.6MPa					个	2.02	28.88	58.34						
	压力表 0~2.5MPa φ50(带表弯)					套	1	50	50						
	接头 DN25					个	1.01	3.2	3.23						
	镀锌三通 DN25					个	1.01	3.2	3.23						
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	2.108	0.45	0.95						
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.064	8	0.51						
	其他材料费					元	0.2308	1	0.23						
	材料费小计							-	116.5	-					

项目编码		030901008001		项目名称		末端试水装置		计量单位	组	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

9-1-74	末端试水装置 公称直径 (mm以内) 25	组	1	224.22	8.16	1.1	41.54	224.22	8.16	1.1	41.54
人工单价		小计						224.22	116.5	1.1	41.54
134.56元/工日		未计价材料费						108.34			
清单项目综合单价								383.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	球阀 DN25 1.6MPa				个	2.02	28.88	58.34			
	压力表 0~2.5MPa Φ50(带表弯)				套	1	50	50			
	接头 DN25				个	1.01	3.2	3.23			
	镀锌三通 DN25				个	1.01	3.2	3.23			
	聚四氟乙烯生料带 宽20				m	2.108	0.45	0.95			
	尼龙砂轮片 Φ400				片	0.064	8	0.51			
	其他材料费				元	0.2308	1	0.23			
	材料费小计						-	116.5	-		

项目编码		030901004001		项目名称		报警装置		计量单位	组	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-49	湿式报警 装置 公 称直径 (mm以内) 150	组	1	1071.75	108.97	2	179.45	1071.75	108.97	2	179.45
人工单价		小计						1071.75	1380.49	2	179.45
134.58元/工日		未计价材料费						1271.52			
清单项目综合单价								2633.69			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	湿式报警装置DN150					套	1	1150.44	1150.44		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150					片	2	60.54	121.08		
	镀锌钢管 DN50					m	2	21.52	43.04		
	镀锌钢管 DN20					m	2	8.16	16.32		
	镀锌弯头 DN50					个	2.02	6	12.12		
	镀锌弯头 DN20					个	2.02	1.5	3.03		
	镀锌六角螺栓带螺母\$ 2平垫1弹垫 M20×100以内					10套	1.648	14	23.07		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.55	7.49	4.12		
	铅油(厚漆)					kg	0.28	11.31	3.17		
	线麻					kg	0.028	12.6	0.35		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.06	8	0.48		

	其他材料费	元	3.2644	1	3.26		
	材料费小计			-	1380.49	-	

项目编码		031003003034		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量	3
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
9-1-94	消防水泵接合器地下式DN150【混凝土C20】	套	1	360.34	240.17	13.44	54.83	360.34	240.17	13.44	54.83	
人工单价		小计						360.34	1408.31	13.44	54.83	
134.59元/工日		未计价材料费						1168.14				
清单项目综合单价								1836.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泵接合器DN150					套	1	1168.14	1168.14			
	螺纹截止阀 J11T-16 DN25					个	1.01	32	32.32			
	镀锌钢管 DN25					m	0.4	10.14	4.06			
	平焊法兰 1.6MPa DN150					片	2	76.22	152.44			
	镀锌六角螺栓带螺母\$ 2平垫1弹垫 M20×100以内					10套	1.648	14	23.07			
	低碳钢焊条 J427 Φ3.2					kg	0.29	5.2	1.51			
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6					kg	0.83	7.49	6.22			
	尼龙砂轮片 Φ400					片	0.071	8	0.57			
	混凝土 C20					m3	0.054	255.66	13.81			
	其他材料费					元	6.1879	1	6.19			
	材料费小计							-	1408.31	-		

项目编码		030901006001		项目名称		水流指示器		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-57	水流指示器(沟槽法兰连接)公称直径(mm以内) 150	个	1	321.94	31.83	1.35	58.15	321.94	31.83	1.35	58.15
人工单价		小计						321.94	338.75	1.35	58.15
134.61元/工日		未计价材料费						306.92			
清单项目综合单价								720.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水流指示器DN150		个	1	185.835	185.84		
	沟槽法兰(1.6MPa以下)DN150		片	2	60.54	121.08		
	镀锌六角螺栓带螺母\$ 2平垫1弹垫 M20×100以内		10套	1.648	14	23.07		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6		kg	0.55	7.49	4.12		
	铅油(厚漆)		kg	0.28	11.31	3.17		
	尼龙砂轮片 φ400		片	0.071	8	0.57		
	其他材料费		元	0.9042	1	0.9		
	材料费小计				-	338.75	-	

项目编码		031003001011		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-6	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 50	个	1	98.45	22.39	1.96	11.22	98.45	22.39	1.96	11.22
人工单价		小计						98.45	455.68	1.96	11.22
134.68元/工日		未计价材料费						433.29			
清单项目综合单价								567.31			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	泄水阀DN50					个	1.01	429	433.29		
	黑玛钢活接头 DN50					个	1.01	5.1	5.15		
	黑玛钢六角内接头 DN50					个	0.808	12.21	9.87		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.01	7.49	0.07		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	3.768	0.45	1.7		
	锯条(各种规格)					根	0.106	1.02	0.11		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.021	8	0.17		
	机油					kg	0.021	16.09	0.34		
	水					m3	0.001	6.48	0.01		
	氧气					m3	0.099	3.82	0.38		
	乙炔气					kg	0.033	8.82	0.29		
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2					kg	0.122	4.1	0.5		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.105	4.51	0.47		
	无缝钢管 D22×2					m	0.008	8	0.06		
	输水软管 Φ25					m	0.016	12	0.19		
	螺纹阀门 DN15					个	0.016	10	0.16		
	六角螺栓					kg	0.2	7.14	1.43		

	压力表弯管 DN15	个	0.016	19.47	0.31		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.016	50	0.8		
	其他材料费	元	0.3804	1	0.38		
	材料费小计			-	455.68	-	

项目编码		031003003035		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-119	沟槽阀门 公称直径 (mm以内) 150	个	1	189.57	14.85	25.31	40.71	189.57	14.85	25.31	40.71
人工单价		小计						189.57	310.68	25.31	40.71
134.62元/工日		未计价材料费						295.83			
清单项目综合单价								566.27			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	信号蝶阀DN150					个	1	233.63	233.63		
	卡箍连接件(含胶圈)DN150					套	2	31.1	62.2		
	水					m3	0.003	6.48	0.02		
	润滑剂					kg	0.016	10.5	0.17		
	氧气					m3	0.297	3.82	1.13		
	乙炔气					kg	0.099	8.82	0.87		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2					kg	0.196	4.1	0.8		
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6					kg	0.046	7.49	0.34		
	热轧厚钢板 δ12~20					kg	0.581	4.51	2.62		
	无缝钢管 D22×2					m	0.01	8	0.08		
	输水软管 Φ25					m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15					个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓					kg	0.95	7.14	6.78		
	压力表弯管 DN15					个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.019	50	0.95		
	其他材料费					元	0.2807	1	0.28		
	材料费小计								-	310.68	-

项目编码		031003003036		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量		1
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润		

10-5-117	沟槽阀门 公称直径 (mm以内) 100	个	1	126.01	9.66	8.15	25.76	126.01	9.66	8.15	25.76
人工单价		小计						126.01	225.93	8.15	25.76
134.63元/工日		未计价材料费						216.27			
清单项目综合单价								385.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	信号蝶阀DN100				个	1	182.65	182.65			
	卡箍连接件(含胶圈)DN100				套	2	16.81	33.62			
	水				m3	0.001	6.48	0.01			
	润滑剂				kg	0.012	10.5	0.13			
	氧气				m3	0.195	3.82	0.74			
	乙炔气				kg	0.065	8.82	0.57			
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2				kg	0.157	4.1	0.64			
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6				kg	0.029	7.49	0.22			
	热轧厚钢板 δ12~20				kg	0.343	4.51	1.55			
	无缝钢管 D22×2				m	0.01	8	0.08			
	输水软管 Φ25				m	0.019	12	0.23			
	螺纹阀门 DN15				个	0.019	10	0.19			
	六角螺栓				kg	0.532	7.14	3.8			
	压力表弯管 DN15				个	0.019	19.47	0.37			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.019	50	0.95			
	其他材料费				元	0.1843	1	0.18			
材料费小计							-	225.93	-		

项目编码		031003003037		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			
10-5-119	沟槽阀门 公称直径 (mm以内) 150	个	1	230.01	14.85	25.31	40.71	230.01	14.85	25.31	40.71			
人工单价		小计						230.01	621.83	25.31	40.71			
134.62元/工日		未计价材料费						606.98						
清单项目综合单价								917.86						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	闸阀DN150					个	1	544.78	544.78					
	卡箍连接件(含胶圈)DN150					套	2	31.1	62.2					
	水					m3	0.003	6.48	0.02					

	润滑剂	kg	0.016	10.5	0.17		
	氧气	m3	0.297	3.82	1.13		
	乙炔气	kg	0.099	8.82	0.87		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.196	4.1	0.8		
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6	kg	0.046	7.49	0.34		
	热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.581	4.51	2.62		
	无缝钢管 D22×2	m	0.01	8	0.08		
	输水软管 Φ25	m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15	个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓	kg	0.95	7.14	6.78		
	压力表弯管 DN15	个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.019	50	0.95		
	其他材料费	元	0.2807	1	0.28		
	材料费小计			-	621.83	-	

项目编码		031003001012		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-30	自动排气 阀安装 公称直径 (mm以内) 25	个	1	23.3	5.57	0.15	6.23	23.3	5.57	0.15	6.23
10-5-3	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 25	个	1	17.09	5.5	0.91	4.57	17.09	5.5	0.91	4.57
人工单价		小计						40.39	77.31	1.06	10.8
134.77元/工日		未计价材料费						66.24			
清单项目综合单价								129.56			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	自动排气阀DN25					个	1	29.8625	29.86		
	黑玛钢管箍 DN25					个	1.01	1.7	1.72		
	黑玛钢六角内接头 DN25					个	1.818	1.08	1.96		
	黑玛钢弯头 DN25					个	1.01	1.7	1.72		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	3.212	0.45	1.45		
	锯条(各种规格)					根	0.131	1.02	0.13		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.016	8	0.13		
	机油					kg	0.018	16.09	0.29		
	氧气					m3	0.06	3.82	0.23		
	乙炔气					kg	0.02	8.82	0.18		

	其他材料费	元	0.2082	1	0.21		
	截止阀DN25	个	1.01	36.02	36.38		
	黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	1.8	1.82		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg	0.004	7.49	0.03		
	水	m3	0.001	6.48	0.01		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.059	4.1	0.24		
	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.031	4.51	0.14		
	无缝钢管 D22×2	m	0.003	8	0.02		
	输水软管 Φ25	m	0.006	12	0.07		
	螺纹阀门 DN15	个	0.006	10	0.06		
	六角螺栓	kg	0.036	7.14	0.26		
	压力表弯管 DN15	个	0.006	19.47	0.12		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.006	50	0.3		
	材料费小计			-	77.31	-	

项目编码		031002003027		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-73	刚性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 150	个	1	249.65	75.95	21.71	49.43	249.65	75.95	21.71	49.43
10-11-85	刚性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 150	个	1	146.23	17.97		28.25	146.23	17.97		28.25
人工单价		小计						395.88	144.89	21.71	77.68
134.63元/工日		未计价材料费						50.97			
清单项目综合单价								640.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 D219×6					m	0.424	120.2173	50.97		
	热轧厚钢板 δ 10~20					kg	8.606	4.51	38.81		
	扁钢 59以内					kg	1.6	2.86	4.58		
	氧气					m3	2.04	3.82	7.79		
	乙炔气					kg	0.68	8.82	6		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.78	4.1	3.2		
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.085	12.39	1.05		
	汽油					kg	0.047	8.7	0.41		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.1	4.27	0.43		

	电	kw • h	0.068	0.54	0.04		
	钢丝刷子	把	1.459	2.59	3.78		
	破布	kg	1.384	6.19	8.57		
	其他材料费	元	1.6534	1	1.65		
	密封油膏	kg	0.505	6.8	3.43		
	油麻	kg	1.816	5.5	9.99		
	石棉绒	kg	0.868	4.05	3.52		
	水泥 P.O 42.5	kg	2.025	0.3327	0.67		
	材料费小计			-	144.89	-	

项目编码		031002003028		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-70	刚性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 80	个	1	148.35	46.23	14.36	29.91	148.35	46.23	14.36	29.91
10-11-82	刚性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 80	个	1	102.94	9.66		19.93	102.94	9.66		19.93
人工单价		小计						251.29	77.29	14.36	49.84
134.6元/工日		未计价材料费						21.4			
清单项目综合单价								392.78			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 D133×4					m	0.424	50.4617	21.4		
	热轧厚钢板 δ 10~20					kg	4.558	4.51	20.56		
	扁钢 59以内					kg	1.05	2.86	3		
	氧气					m3	1.479	3.82	5.65		
	乙炔气					kg	0.493	8.82	4.35		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.499	4.1	2.05		
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.059	12.39	0.73		
	汽油					kg	0.027	8.7	0.23		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.059	4.27	0.25		
	电					kw•h	0.04	0.54	0.02		
	钢丝刷子					把	1.005	2.59	2.6		
	破布					kg	0.966	6.19	5.98		
	其他材料费					元	0.9965	1	1		
	密封油膏					kg	0.266	6.8	1.81		

	油麻	kg	0.982	5.5	5.4		
	石棉绒	kg	0.469	4.05	1.9		
	水泥 P.O 42.5	kg	1.095	0.3327	0.36		
	材料费小计			-	77.29	-	

项目编码		030905002002		项目名称		水灭火控制装置调试		计量单位	点	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-5-12	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	1	335.93	7.73	17.08	60.59	335.93	7.73	17.08	60.59
人工单价		小计						335.93	7.73	17.08	60.59
173.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								421.33			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	酒精 工业用99.5%					kg	0.385344	8.2	3.16		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-1.0mm ²					m	3.432458	0.9017	3.1		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.851612	1.5	1.28		
	其他材料费					元	0.19903	1	0.2		
	材料费小计							-	7.73	-	

项目编码		030901001012		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	6.98
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-20	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 (mm以内) 150	10m	0.1	382.47	27.26	3.6	0.02	38.25	2.73	0.36	
9-1-28	水喷淋钢 管 管件 安装(管 件连接) 公称直径 (mm以内) 150	10个	0.027	571.34	6.58	26.07	177.78	15.43	0.18	0.7	4.8
12-2-8备 注1	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0	54.01	0.28		9.14	0.01			
人工单价		小计						53.69	159.45	1.06	4.8
134.6元/工日		未计价材料费						156.54			

清单项目综合单价				219			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	内外EP涂塑钢管DN150	m	1.01	140.32	141.72		
	沟槽直接头DN150	套	0.1667	27.99	4.67		
	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.143597	4.51	0.65		
	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)	套	0.002919	50	0.15		
	棉纱头	kg	0.011826	12	0.14		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.029383	8	0.24		
	水	m3	0.245554	6.48	1.59		
	其他材料费	元	0.0739	1	0.07		
	机械四通DN150	个	0.026354	97.0444	2.56		
	沟槽管件DN150	个	0.27141	27.99	7.6		
	润滑剂	kg	0.004309	10.5	0.05		
	机油	kg	0.001419	16.09	0.02		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.00025	12.39			
	溶剂汽油	kg	0.000008	8.7			
	材料费小计			-	159.45	-	

项目编码		030901001013		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	12.39
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-18	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 (mm以内) 100	10m	0.1	313.3	11.03	2.28	0.02	31.33	1.1	0.23	
9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装(管 件连接) 公称直径 (mm以内) 100	10个	0.037	341.71	5.11	17.16	105.09	12.64	0.19	0.63	3.89
12-2-8备 注1	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0	54.84	0.28		9.14	0.01			
人工单价		小计						43.98	93.49	0.86	3.89
134.58元/工日		未计价材料费						92.2			
清单项目综合单价								142.22			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	内外EP涂塑钢管DN100					m	1.015	81.92	83.15		
	沟槽直接头 (含胶圈)DN100					套	0.1667	16.81	2.8		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.046957	4.51	0.21		

	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)	套	0.001917	50	0.1		
	棉纱头	kg	0.008283	12	0.1		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.029984	8	0.24		
	水	m3	0.084522	6.48	0.55		
	其他材料费	元	0.035135	1	0.04		
	沟槽管件DN100	套	0.37183	16.81	6.25		
	润滑剂	kg	0.003971	10.5	0.04		
	机油	kg	0.001276	16.09	0.02		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.000171	12.39			
	溶剂汽油	kg	0.000005	8.7			
	材料费小计			-	93.49	-	

项目编码		030901001014		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	4.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-4	水喷淋钢 管 镀锌 钢管(螺 纹连接) 公称直径 (mm以内) 50	10m	0.1	396.59	14.54	5.47	72.21	39.66	1.45	0.55	7.22
12-2-8备 注1	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0	52.76	0.27		9.14				
人工单价		小计						39.66	48	0.55	7.22
134.58元/工日		未计价材料费						46.55			
清单项目综合单价								95.43			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	内外EP涂塑钢管DN50					m	1.005	39.86	40.06		
	镀锌钢管接头管件DN50					个	0.808	8.03	6.49		
	热轧厚钢板 δ 8.0~20					kg	0.046085	3.36	0.15		
	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)					套	0.001881	50	0.09		
	棉纱头					kg	0.028215	12	0.34		
	银粉漆					kg	0.003104	14.1	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.022572	10	0.23		
	铅油(厚漆)					kg	0.015989	11.31	0.18		
	线麻					kg	0.001599	12.6	0.02		
	水					m3	0.054738	6.48	0.35		
	其他材料费					元	0.041533	1	0.04		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.000087	12.39			
	溶剂汽油					kg	0.000003	8.7			

	材料费小计	-	48	-	

项目编码		030901001015		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		4.4	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
9-1-2	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	282.78	11.61	3.97	33.11	28.28	1.16	0.4	3.31				
12-2-8备 注1	管道刷油调和漆第一遍	10m2	0	53.22	0.26		9.14								
人工单价		小计						28.28	31.15	0.4	3.31				
134.6元/工日		未计价材料费										29.99			
清单项目综合单价								63.14							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	内外EP涂塑钢管DN32					m	1.005	26.63	26.76						
	镀锌钢管接头管件 DN32					个	0.687	4.69	3.22						
	热轧厚钢板 δ 8.0~20					kg	0.043551	3.36	0.15						
	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)					套	0.001778	50	0.09						
	棉纱头					kg	0.024886	12	0.3						
	银粉漆					kg	0.001867	14.1	0.03						
	尼龙砂轮片 φ 500×25×4					片	0.013332	10	0.13						
	铅油(厚漆)					kg	0.007821	11.31	0.09						
	线麻					kg	0.0008	12.6	0.01						
	水					m3	0.051728	6.48	0.34						
	其他材料费					元	0.03357	1	0.03						
	酚醛调和漆 各色					kg	0.000063	12.39							
	溶剂汽油					kg	0.000002	8.7							
	材料费小计								-	31.15	-				

项目编码		031002001006		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	21.78
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 (kg以内) 5	100kg	0.01	756.27	37.25	119.18	57.18	7.56	0.37	1.19	0.57

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
12-4-343	橡塑管壳 安装(管道) 管道 DN125mm 以下	m3	1	420. 21	72. 32		141. 23	420. 21	72. 32		141. 23
人工单价		小计						420. 21	1109. 24		141. 23
130. 19元/工日		未计价材料费						1036. 92			
清单项目综合单价								1670. 68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	橡塑管壳					m3	1. 03	1006. 72	1036. 92		
	铝箔胶带(45mm卷)					卷	2. 629287	18	47. 33		
	贴缝胶带 9m					卷	1. 96296	12	23. 56		
	其他材料费					元	1. 440705	1	1. 44		
	材料费小计							-	1109. 24	-	

项目编码		031208002004		项目名称		管道绝热		计量单位	m3	工程量	0.44
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
12-4-341	橡塑管壳 安装(管道) 管道 DN50mm以下	m3	1	648.83	148.97		223.47	648.83	148.97		223.47
人工单价		小计						648.83	1185.89		223.47
130.19元/工日		未计价材料费						1036.92			
清单项目综合单价								2058.19			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	橡塑管壳保温					m3	1.03	1006.72	1036.92		
	铝箔胶带(45mm卷)					卷	5.580647	18	100.45		
	贴缝胶带 9m					卷	3.92029	12	47.04		
	其他材料费					元	1.475873	1	1.48		
	材料费小计							-	1185.89	-	

项目编码		031208007001		项目名称		防潮层、保护层		计量单位	m2	工程量	17.96
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

12-4-425	防潮层、保护层安装 铁皮保护层钢带安装	10m2	0.1	550.2	0.49		44.03	55.02	0.05		4.4
人工单价		小计						55.02	106.75		4.4
130.19元/工日		未计价材料费						106.7			
清单项目综合单价								166.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	1.0mm厚铝合金薄板				m	3.8	28.0795	106.7			
	其他材料费				元	0.049	1	0.05			
	材料费小计						-	106.75	-		

项目编码		031003003038		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-42	法兰阀门安装 公称直径(mm以内)100	个	1	204.4	30.47	1.89	24.93	204.4	30.47	1.89	24.93
10-5-142	碳钢平焊法兰安装 公称直径(mm以内)100	副	1	170.34	25.35	7.96	20.77	170.34	25.35	7.96	20.77
人工单价		小计						374.74	1547.98	9.85	45.7
134.59元/工日		未计价材料费						1492.16			
清单项目综合单价								1978.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全阀DN100					个	1	1415	1415		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85~140					套	16.48	2.2	36.26		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.369	7.49	2.76		
	白铅油					kg	0.2	9.68	1.94		
	机油					kg	0.105	16.09	1.69		
	水					m3	0.001	6.48	0.01		
	破布					kg	0.036	6.19	0.22		
	砂纸					张	0.008	0.26			
	氧气					m3	0.216	3.82	0.83		
	乙炔气					kg	0.072	8.82	0.64		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.47	4.1	1.93		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.343	4.51	1.55		
	无缝钢管 D22×2					m	0.01	8	0.08		

	输水软管 Φ25	m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15	个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓	kg	0.532	7.14	3.8		
	压力表弯管 DN15	个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.019	50	0.95		
	其他材料费	元	1.0823	1	1.08		
	碳钢平焊法兰DN100	片	2	38.58	77.16		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.041	8	0.33		
	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.126	4.27	0.54		
	清油 C01-1	kg	0.023	17.7	0.41		
	电	kw·h	0.086	0.54	0.05		
	材料费小计			-	1547.98	-	

项目编码		031003003039		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-42	法兰阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 100	个	1	117.01	30.47	1.89	24.93	117.01	30.47	1.89	24.93
10-5-142	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 100	副	1	97.51	25.35	7.96	20.77	97.51	25.35	7.96	20.77
人工单价		小计						214.52	315.63	9.85	45.7
134.59元/工日		未计价材料费						259.81			
清单项目综合单价								585.7			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	蝶阀DN100					个	1	182.65	182.65		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85~140					套	16.48	2.2	36.26		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.369	7.49	2.76		
	白铅油					kg	0.2	9.68	1.94		
	机油					kg	0.105	16.09	1.69		
	水					m3	0.001	6.48	0.01		
	破布					kg	0.036	6.19	0.22		
	砂纸					张	0.008	0.26			
	氧气					m3	0.216	3.82	0.83		
	乙炔气					kg	0.072	8.82	0.64		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.47	4.1	1.93		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.343	4.51	1.55		

	无缝钢管 D22×2	m	0.01	8	0.08		
	输水软管 Φ25	m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15	个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓	kg	0.532	7.14	3.8		
	压力表弯管 DN15	个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.019	50	0.95		
	其他材料费	元	1.0823	1	1.08		
	碳钢平焊法兰DN100	片	2	38.58	77.16		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.041	8	0.33		
	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.126	4.27	0.54		
	清油 C01-1	kg	0.023	17.7	0.41		
	电	kw·h	0.086	0.54	0.05		
	材料费小计			-	315.63	-	

项目编码		031003001013		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-3	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 25	个	1	14.83	3.37	0.56	4.57	14.83	3.37	0.56	4.57
人工单价		小计						14.83	39.75	0.56	4.57
134.82元/工日		未计价材料费						36.38			
清单项目综合单价								59.71			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	截止阀DN25					个	1.01	36.02	36.38		
	黑玛钢活接头 DN25					个	0.619079	1.8	1.11		
	黑玛钢六角内接头 DN25					个	0.495264	1.08	0.53		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.002451	7.49	0.02		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.154798	0.45	0.52		
	锯条(各种规格)					根	0.039228	1.02	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.004904	8	0.04		
	机油					kg	0.006129	16.09	0.1		
	水					m3	0.000613	6.48			
	氧气					m3	0.029423	3.82	0.11		
	乙炔气					kg	0.009807	8.82	0.09		
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2					kg	0.036165	4.1	0.15		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.019002	4.51	0.09		
	无缝钢管 D22×2					m	0.001839	8	0.01		

	输水软管 Φ25	m	0.003678	12	0.04		
	螺纹阀门 DN15	个	0.003678	10	0.04		
	六角螺栓	kg	0.022067	7.14	0.16		
	压力表弯管 DN15	个	0.003678	19.47	0.07		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.003678	50	0.18		
	其他材料费	元	0.063012	1	0.06		
	材料费小计			-	39.75	-	

项目编码		031003001014		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-4	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 32	个	1	28.66	7.72	1.21	5.82	28.66	7.72	1.21	5.82
人工单价		小计						28.66	53.3	1.21	5.82
134.62元/工日		未计价材料费						45.58			
清单项目综合单价								88.99			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	截止阀DN32					个	1.01	45.13	45.58		
	黑玛钢活接头 DN32					个	1.01	2.7	2.73		
	黑玛钢六角内接头 DN32					个	0.808	1.71	1.38		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.006	7.49	0.04		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	2.412	0.45	1.09		
	锯条(各种规格)					根	0.067	1.02	0.07		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.012	8	0.1		
	机油					kg	0.013	16.09	0.21		
	水					m3	0.001	6.48	0.01		
	氧气					m3	0.06	3.82	0.23		
	乙炔气					kg	0.02	8.82	0.18		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.065	4.1	0.27		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.043	4.51	0.19		
	无缝钢管 D22×2					m	0.003	8	0.02		
	输水软管 φ25					m	0.006	12	0.07		
	螺纹阀门 DN15					个	0.006	10	0.06		
	六角螺栓					kg	0.072	7.14	0.51		
	压力表弯管 DN15					个	0.006	19.47	0.12		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.006	50	0.3		
	其他材料费					元	0.1446	1	0.14		

	材料费小计	-	53.3	-	

项目编码		031003001015		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 (mm以内) 50	个	1	55.14	22.39	1.96	11.22	55.14	22.39	1.96	11.22				
人工单价		小计						55.14	122.67	1.96	11.22				
134.65元/工日		未计价材料费						100.28							
清单项目综合单价								190.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	截止阀DN50					个	1.01	99.29	100.28						
	黑玛钢活接头 DN50					个	1.01	5.1	5.15						
	黑玛钢六角内接头 DN50					个	0.808	12.21	9.87						
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.01	7.49	0.07						
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	3.768	0.45	1.7						
	锯条(各种规格)					根	0.106	1.02	0.11						
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.021	8	0.17						
	机油					kg	0.021	16.09	0.34						
	水					m3	0.001	6.48	0.01						
	氧气					m3	0.099	3.82	0.38						
	乙炔气					kg	0.033	8.82	0.29						
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2					kg	0.122	4.1	0.5						
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.105	4.51	0.47						
	无缝钢管 D22×2					m	0.008	8	0.06						
	输水软管 Φ25					m	0.016	12	0.19						
	螺纹阀门 DN15					个	0.016	10	0.16						
	六角螺栓					kg	0.2	7.14	1.43						
	压力表弯管 DN15					个	0.016	19.47	0.31						
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.016	50	0.8						
	其他材料费					元	0.3804	1	0.38						
材料费小计								-	122.67	-					

项目编码	031003003040	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							
定额	定额名称	定额	数量	单价	合价		

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-97	流量开关	台	1	125.49	21.33	28.74	30.32	125.49	21.33	28.74	30.32
人工单价		小计						125.49	235.09	28.74	30.32
105.19元/工日		未计价材料费						213.76			
清单项目综合单价								419.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	流量开关DN100					套	1	186	186		
	法兰垫片					个	2	3.88	7.76		
	六角螺栓 M16					套	16	1.25	20		
	聚四氟乙烯生料带					m	1.7	2.2	3.74		
	接地线 5.5~16mm ²					m	1	15	15		
	位号牌					个	1	0.8	0.8		
	校验材料费					元	0.772	1	0.77		
	其他材料费					元	1.0156	1	1.02		
	材料费小计							-	235.09	-	

项目编码		031003001016		项目名称		异径管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-4	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 32	个	1	37.63	7.72	1.21	5.82	37.63	7.72	1.21	5.82
人工单价		小计						37.63	32.74	1.21	5.82
134.59元/工日		未计价材料费						25.02			
清单项目综合单价								77.4			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	偏心异径管DN32					个	1.01	24.776	25.02		
	黑玛钢活接头 DN32					个	1.01	2.7	2.73		
	黑玛钢六角内接头 DN32					个	0.808	1.71	1.38		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.006	7.49	0.04		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	2.412	0.45	1.09		
	锯条(各种规格)					根	0.067	1.02	0.07		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.012	8	0.1		
	机油					kg	0.013	16.09	0.21		
	水					m3	0.001	6.48	0.01		
	氧气					m3	0.06	3.82	0.23		
	乙炔气					kg	0.02	8.82	0.18		

	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.065	4.1	0.27		
	热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.043	4.51	0.19		
	无缝钢管 D22×2	m	0.003	8	0.02		
	输水软管 Φ25	m	0.006	12	0.07		
	螺纹阀门 DN15	个	0.006	10	0.06		
	六角螺栓	kg	0.072	7.14	0.51		
	压力表弯管 DN15	个	0.006	19.47	0.12		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.006	50	0.3		
	其他材料费	元	0.1446	1	0.14		
	材料费小计			-	32.74	-	

项目编码		031003001017		项目名称		异径管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-6	螺纹阀门 安装 公称直径 (mm以内) 50	个	1	69.73	22.39	1.96	11.22	69.73	22.39	1.96	11.22
人工单价		小计						69.73	64.4	1.96	11.22
134.69元/工日		未计价材料费						42.01			
清单项目综合单价								147.31			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	偏心异径管DN50					个	1.01	41.59	42.01		
	黑玛钢活接头 DN50					个	1.01	5.1	5.15		
	黑玛钢六角内接头 DN50					个	0.808	12.21	9.87		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.01	7.49	0.07		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	3.768	0.45	1.7		
	锯条(各种规格)					根	0.106	1.02	0.11		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.021	8	0.17		
	机油					kg	0.021	16.09	0.34		
	水					m3	0.001	6.48	0.01		
	氧气					m3	0.099	3.82	0.38		
	乙炔气					kg	0.033	8.82	0.29		
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2					kg	0.122	4.1	0.5		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.105	4.51	0.47		
	无缝钢管 D22×2					m	0.008	8	0.06		
	输水软管 Φ25					m	0.016	12	0.19		
	螺纹阀门 DN15					个	0.016	10	0.16		
	六角螺栓					kg	0.2	7.14	1.43		

	压力表弯管 DN15	个	0.016	19.47	0.31		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.016	50	0.8		
	其他材料费	元	0.3804	1	0.38		
	材料费小计			-	64.4	-	

项目编码		031003001018		项目名称		异径管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-4	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 32	个	1	37.63	7.72	1.21	5.82	37.63	7.72	1.21	5.82
人工单价		小计						37.63	32.74	1.21	5.82
134.59元/工日		未计价材料费						25.02			
清单项目综合单价								77.4			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	同心异径管DN32					个	1.01	24.776	25.02		
	黑玛钢活接头 DN32					个	1.01	2.7	2.73		
	黑玛钢六角内接头 DN32					个	0.808	1.71	1.38		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.006	7.49	0.04		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	2.412	0.45	1.09		
	锯条(各种规格)					根	0.067	1.02	0.07		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.012	8	0.1		
	机油					kg	0.013	16.09	0.21		
	水					m3	0.001	6.48	0.01		
	氧气					m3	0.06	3.82	0.23		
	乙炔气					kg	0.02	8.82	0.18		
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2					kg	0.065	4.1	0.27		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.043	4.51	0.19		
	无缝钢管 D22×2					m	0.003	8	0.02		
	输水软管 φ 25					m	0.006	12	0.07		
	螺纹阀门 DN15					个	0.006	10	0.06		
	六角螺栓					kg	0.072	7.14	0.51		
	压力表弯管 DN15					个	0.006	19.47	0.12		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.006	50	0.3		
	其他材料费					元	0.1446	1	0.14		
	材料费小计								-	32.74	-

项目编码		031003001019		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 (mm以内) 50	个	1	69.73	22.39	1.96	11.22	69.73	22.39	1.96	11.22				
人工单价		小计						69.73	64.4	1.96	11.22				
134.69元/工日		未计价材料费						42.01							
清单项目综合单价								147.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	同心异径管DN50					个	1.01	41.59	42.01						
	黑玛钢活接头 DN50					个	1.01	5.1	5.15						
	黑玛钢六角内接头 DN50					个	0.808	12.21	9.87						
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.01	7.49	0.07						
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	3.768	0.45	1.7						
	锯条(各种规格)					根	0.106	1.02	0.11						
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.021	8	0.17						
	机油					kg	0.021	16.09	0.34						
	水					m3	0.001	6.48	0.01						
	氧气					m3	0.099	3.82	0.38						
	乙炔气					kg	0.033	8.82	0.29						
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2					kg	0.122	4.1	0.5						
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.105	4.51	0.47						
	无缝钢管 D22×2					m	0.008	8	0.06						
	输水软管 φ 25					m	0.016	12	0.19						
	螺纹阀门 DN15					个	0.016	10	0.16						
	六角螺栓					kg	0.2	7.14	1.43						
	压力表弯管 DN15					个	0.016	19.47	0.31						
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.016	50	0.8						
	其他材料费					元	0.3804	1	0.38						
	材料费小计								-	64.4	-				

项目编码		031003010004		项目名称		软接头(软管)		计量单位		个	工程量	4
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	

10-5-451	螺纹式软接头安装 公称直径 (mm以内) 32	个	1	39.15	1.26	0.54	7.89	39.15	1.26	0.54	7.89
人工单价		小计						39.15	26.04	0.54	7.89
134.72元/工日		未计价材料费						24.78			
清单项目综合单价								73.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	可曲挠橡胶接头DN32				个	1	24.776	24.78			
	聚四氟乙烯生料带 宽20				m	1.208	0.45	0.54			
	锯条(各种规格)				根	0.078	1.02	0.08			
	尼龙砂轮片 φ400				片	0.014	8	0.11			
	氧气				m3	0.03	3.82	0.11			
	乙炔气				kg	0.01	8.82	0.09			
	机油				kg	0.019	16.09	0.31			
	其他材料费				元	0.0203	1	0.02			
	材料费小计						-	26.04	-		

项目编码		031003010005		项目名称		软接头(软管)		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-453	螺纹式软 接头安装 公称直径 (mm以内) 50	个	1	60.6	1.91	0.93	12.04	60.6	1.91	0.93	12.04
人工单价		小计						60.6	43.5	0.93	12.04
134.67元/工日		未计价材料费						41.59			
清单项目综合单价								117.07			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	可曲挠橡胶接头DN50					个	1	41.59	41.59		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.888	0.45	0.85		
	锯条(各种规格)					根	0.106	1.02	0.11		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.021	8	0.17		
	氧气					m3	0.042	3.82	0.16		
	乙炔气					kg	0.014	8.82	0.12		
	机油					kg	0.029	16.09	0.47		
	其他材料费					元	0.0305	1	0.03		
	材料费小计							-	43.5	-	

项目编码		031003003041		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-5-42	法兰阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 100	个	1	125.81	30.47	1.89	24.93	125.81	30.47	1.89	24.93				
10-5-142	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 100	副	1	104.84	25.35	7.96	20.77	104.84	25.35	7.96	20.77				
人工单价		小计						230.65	439.62	9.85	45.7				
134.58元/工日		未计价材料费						383.8							
清单项目综合单价								725.82							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	闸阀DN100					个	1	306.64	306.64						
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85~140					套	16.48	2.2	36.26						
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.369	7.49	2.76						
	白铅油					kg	0.2	9.68	1.94						
	机油					kg	0.105	16.09	1.69						
	水					m3	0.001	6.48	0.01						
	破布					kg	0.036	6.19	0.22						
	砂纸					张	0.008	0.26							
	氧气					m3	0.216	3.82	0.83						
	乙炔气					kg	0.072	8.82	0.64						
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.47	4.1	1.93						
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.343	4.51	1.55						
	无缝钢管 D22×2					m	0.01	8	0.08						
	输水软管 φ25					m	0.019	12	0.23						
	螺纹阀门 DN15					个	0.019	10	0.19						
	六角螺栓					kg	0.532	7.14	3.8						
	压力表弯管 DN15					个	0.019	19.47	0.37						
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.019	50	0.95						
	其他材料费					元	1.0823	1	1.08						
	碳钢平焊法兰DN100					片	2	38.58	77.16						
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.041	8	0.33						
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.126	4.27	0.54						
	清油 C01-1					kg	0.023	17.7	0.41						
	电					kw • h	0.086	0.54	0.05						
	材料费小计								-	439.62	-				

项目编码		031003001020		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-5-6	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 50	个	1	53.4	22.39	1.96	11.22	53.4	22.39	1.96	11.22				
人工单价		小计						53.4	109.27	1.96	11.22				
134.68元/工日		未计价材料费										86.88			
清单项目综合单价								175.85							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	闸阀DN50					个	1.01	86.02	86.88						
	黑玛钢活接头 DN50					个	1.01	5.1	5.15						
	黑玛钢六角内接头 DN50					个	0.808	12.21	9.87						
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.01	7.49	0.07						
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	3.768	0.45	1.7						
	锯条(各种规格)					根	0.106	1.02	0.11						
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.021	8	0.17						
	机油					kg	0.021	16.09	0.34						
	水					m3	0.001	6.48	0.01						
	氧气					m3	0.099	3.82	0.38						
	乙炔气					kg	0.033	8.82	0.29						
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2					kg	0.122	4.1	0.5						
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.105	4.51	0.47						
	无缝钢管 D22×2					m	0.008	8	0.06						
	输水软管 φ 25					m	0.016	12	0.19						
	螺纹阀门 DN15					个	0.016	10	0.16						
	六角螺栓					kg	0.2	7.14	1.43						
	压力表弯管 DN15					个	0.016	19.47	0.31						
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.016	50	0.8						
	其他材料费					元	0.3804	1	0.38						
	材料费小计								-	109.27	-				

项目编码		031003001021		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

10-5-4	螺纹阀门 安装 公称直径 (mm以内) 32	个	1	27.35	7.72	1.21	5.82	27.35	7.72	1.21	5.82
人工单价		小计						27.35	43.27	1.21	5.82
134.6元/工日		未计价材料费						35.55			
清单项目综合单价								77.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	闸阀DN32				个	1.01	35.2	35.55			
	黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	2.7	2.73			
	黑玛钢六角内接头 DN32				个	0.808	1.71	1.38			
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6				kg	0.006	7.49	0.04			
	聚四氟乙烯生料带 宽20				m	2.412	0.45	1.09			
	锯条(各种规格)				根	0.067	1.02	0.07			
	尼龙砂轮片 φ 400				片	0.012	8	0.1			
	机油				kg	0.013	16.09	0.21			
	水				m3	0.001	6.48	0.01			
	氧气				m3	0.06	3.82	0.23			
	乙炔气				kg	0.02	8.82	0.18			
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2				kg	0.065	4.1	0.27			
	热轧厚钢板 δ 12~20				kg	0.043	4.51	0.19			
	无缝钢管 D22×2				m	0.003	8	0.02			
	输水软管 φ 25				m	0.006	12	0.07			
	螺纹阀门 DN15				个	0.006	10	0.06			
	六角螺栓				kg	0.072	7.14	0.51			
	压力表弯管 DN15				个	0.006	19.47	0.12			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.006	50	0.3			
	其他材料费				元	0.1446	1	0.14			
材料费小计							-	43.27	-		

项目编码		031003003042		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-42	法兰阀门 安装 公称直径 (mm以内) 100	个	1	110.28	30.47	1.89	24.93	110.28	30.47	1.89	24.93
10-5-142	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 100	副	1	91.9	25.35	7.96	20.77	91.9	25.35	7.96	20.77

人工单价		小计		202.18	220.59	9.85	45.7	
134.59元/工日		未计价材料费		164.77				
清单项目综合单价				478.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	止回阀DN100		个	1	87.61	87.61		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85~140		套	16.48	2.2	36.26		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6		kg	0.369	7.49	2.76		
	白铅油		kg	0.2	9.68	1.94		
	机油		kg	0.105	16.09	1.69		
	水		m3	0.001	6.48	0.01		
	破布		kg	0.036	6.19	0.22		
	砂纸		张	0.008	0.26			
	氧气		m3	0.216	3.82	0.83		
	乙炔气		kg	0.072	8.82	0.64		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2		kg	0.47	4.1	1.93		
	热轧厚钢板 δ 12~20		kg	0.343	4.51	1.55		
	无缝钢管 D22×2		m	0.01	8	0.08		
	输水软管 φ25		m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15		个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓		kg	0.532	7.14	3.8		
	压力表弯管 DN15		个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa		块	0.019	50	0.95		
	其他材料费		元	1.0823	1	1.08		
	碳钢平焊法兰DN100		片	2	38.58	77.16		
	尼龙砂轮片 φ400		片	0.041	8	0.33		
	尼龙砂轮片 φ100		片	0.126	4.27	0.54		
	清油 C01-1		kg	0.023	17.7	0.41		
	电		kw·h	0.086	0.54	0.05		
	材料费小计				-	220.59	-	

项目编码		031003001022		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-6	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 50	个	1	49.54	22.39	1.96	11.22	49.54	22.39	1.96	11.22
人工单价		小计						49.54	79.51	1.96	11.22
134.69元/工日		未计价材料费						57.12			

清单项目综合单价				142.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	止回阀DN50	个	1.01	56.55	57.12		
	黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	5.1	5.15		
	黑玛钢六角内接头 DN50	个	0.808	12.21	9.87		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg	0.01	7.49	0.07		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	3.768	0.45	1.7		
	锯条(各种规格)	根	0.106	1.02	0.11		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.021	8	0.17		
	机油	kg	0.021	16.09	0.34		
	水	m3	0.001	6.48	0.01		
	氧气	m3	0.099	3.82	0.38		
	乙炔气	kg	0.033	8.82	0.29		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.122	4.1	0.5		
	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.105	4.51	0.47		
	无缝钢管 D22×2	m	0.008	8	0.06		
	输水软管 φ25	m	0.016	12	0.19		
	螺纹阀门 DN15	个	0.016	10	0.16		
	六角螺栓	kg	0.2	7.14	1.43		
	压力表弯管 DN15	个	0.016	19.47	0.31		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.016	50	0.8		
	其他材料费	元	0.3804	1	0.38		
材料费小计				-	79.51	-	

项目编码		031003001023		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个	工程量	2
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
10-5-4	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 32	个	1	24.93	7.72	1.21	5.82	24.93	7.72	1.21	5.82	
人工单价		小计						24.93	24.62	1.21	5.82	
134.61元/工日		未计价材料费						16.9				
清单项目综合单价								56.58				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	止回阀DN32					个	1.01	16.73	16.9			
	黑玛钢活接头 DN32					个	1.01	2.7	2.73			
	黑玛钢六角内接头 DN32					个	0.808	1.71	1.38			

	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg	0.006	7.49	0.04		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.412	0.45	1.09		
	锯条(各种规格)	根	0.067	1.02	0.07		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.012	8	0.1		
	机油	kg	0.013	16.09	0.21		
	水	m3	0.001	6.48	0.01		
	氧气	m3	0.06	3.82	0.23		
	乙炔气	kg	0.02	8.82	0.18		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.065	4.1	0.27		
	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.043	4.51	0.19		
	无缝钢管 D22×2	m	0.003	8	0.02		
	输水软管 Φ25	m	0.006	12	0.07		
	螺纹阀门 DN15	个	0.006	10	0.06		
	六角螺栓	kg	0.072	7.14	0.51		
	压力表弯管 DN15	个	0.006	19.47	0.12		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.006	50	0.3		
	其他材料费	元	0.1446	1	0.14		
	材料费小计			-	24.62	-	

项目编码		031003003043		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-344	倒流防止器组成安装(法兰连接不带水表) 公称直径(mm) 100	组	1	759.21	173.34	12.51	136.25	759.21	173.34	12.51	136.25
人工单价		小计						759.21	2065.38	12.51	136.25
134.59元/工日		未计价材料费						1892.04			
清单项目综合单价								2973.35			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	倒流防止器DN100					个	1	1036.99	1036.99		
	法兰闸阀DN100					个	2	306.64	613.28		
	Y型过滤器DN100					个	1	79.65	79.65		
	法兰挠性接头DN100					个	1	84.96	84.96		
	碳钢平焊法兰 1.6MPa DN100					片	2	38.58	77.16		
	焊接钢管 DN80					m	0.3	26.01	7.8		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80					套	49.44	2.46	121.62		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	1.11	7.49	8.31		

	尼龙砂轮片 φ400	片	0.041	8	0.33		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.1	4.27	0.43		
	白铅油	kg	0.1	9.68	0.97		
	清油 C01-1	kg	0.025	17.7	0.44		
	水	m3	0.002	6.48	0.01		
	电	kw·h	0.059	0.54	0.03		
	破布	kg	0.03	6.19	0.19		
	氧气	m3	0.633	3.82	2.42		
	乙炔气	kg	0.211	8.82	1.86		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.82	4.1	3.36		
	热轧厚钢板 δ12~20	kg	1.083	4.51	4.88		
	无缝钢管 D22×2	m	0.03	8	0.24		
	输水软管 φ25	m	0.06	12	0.72		
	螺纹阀门 DN15	个	0.06	10	0.6		
	六角螺栓	kg	1.68	7.14	12		
	压力表弯管 DN15	个	0.06	19.47	1.17		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.06	50	3		
	其他材料费	元	2.9527	1	2.95		
	材料费小计			-	2065.38	-	

项目编码		031003001024		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-334	倒流防止器组成安装(螺纹连接不带水表)公称直径(mm) 50	组	1	218.42	86.55	6.86	51.51	218.42	86.55	6.86	51.51
人工单价		小计						218.42	296.71	6.86	51.51
134.59元/工日		未计价材料费						210.16			
清单项目综合单价								573.5			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	倒流防止器DN50					个	1	60.53	60.53		
	止回阀DN50					个	2.02	56.55	114.23		
	Y型过滤器DN50					个	1	35.4	35.4		
	黑玛钢活接头 DN50					个	1.01	5.1	5.15		
	黑玛钢六角内接头 DN50					个	4.04	12.21	49.33		
	焊接钢管 DN50					m	0.3	16.75	5.03		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.045	7.49	0.34		

	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	9.42	0.45	4.24		
	锯条(各种规格)	根	0.158	1.02	0.16		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.021	8	0.17		
	机油	kg	0.029	16.09	0.47		
	水	m3	0.001	6.48	0.01		
	氧气	m3	0.465	3.82	1.78		
	乙炔气	kg	0.155	8.82	1.37		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.805	4.1	3.3		
	热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.6	4.51	2.71		
	无缝钢管 D22×2	m	0.03	8	0.24		
	输水软管 φ25	m	0.06	12	0.72		
	螺纹阀门 DN15	个	0.06	10	0.6		
	六角螺栓	kg	0.75	7.14	5.36		
	压力表弯管 DN15	个	0.06	19.47	1.17		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.06	50	3		
	其他材料费	元	1.4307	1	1.43		
	材料费小计			-	296.71	-	

项目编码		031003001025		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-332	倒流防止器组成安装(螺纹连接不带水表) 公称直径(mm) 32	组	1	134.59	34.41	5.68	31.15	134.59	34.41	5.68	31.15
人工单价		小计						134.59	134.74	5.68	31.15
134.63元/工日		未计价材料费						100.33			
清单项目综合单价								306.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	倒流防止器DN32					个	1	46.19	46.19		
	止回阀DN32					个	2.02	16.73	33.79		
	Y型过滤器DN32					个	1	20.35	20.35		
	黑玛钢活接头 DN32					个	1.01	2.7	2.73		
	黑玛钢六角内接头 DN32					个	4.04	1.71	6.91		
	焊接钢管 DN25					m	0.3	7.67	2.3		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.036	7.49	0.27		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	6.029	0.45	2.71		
	锯条(各种规格)					根	0.135	1.02	0.14		

尼龙砂轮片 φ400	片	0.008	8	0.06		
机油	kg	0.019	16.09	0.31		
水	m ³	0.001	6.48	0.01		
氧气	m ³	0.453	3.82	1.73		
乙炔气	kg	0.151	8.82	1.33		
低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.601	4.1	2.46		
热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.426	4.51	1.92		
无缝钢管 D22×2	m	0.03	8	0.24		
输水软管 Φ25	m	0.06	12	0.72		
螺纹阀门 DN15	个	0.06	10	0.6		
六角螺栓	kg	0.72	7.14	5.14		
压力表弯管 DN15	个	0.06	19.47	1.17		
弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.06	50	3		
其他材料费	元	0.6616	1	0.66		
材料费小计			-	134.74	-	

项目编码		080902006003		项目名称		液位计		计量单位		支		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
6-1-112	物位检测 仪表 直 读玻璃管 (板)液位 计 管长 (板)mm以下 500	台	1	311.72	8.37	5.25	31.57	311.72	8.37	5.25	31.57				
人工单价		小计						311.72	470.32	5.25	31.57				
144.33元/工日		未计价材料费						461.95							
清单项目综合单价								818.86							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	玻璃管液位计					台	1	461.95	461.95						
	法兰垫片					个	1	3.88	3.88						
	棉纱					kg	0.1	12	1.2						
	清洗剂 500mL					瓶	0.1	8.2	0.82						
	细白布 宽900					m	0.1	5.8	0.58						
	酒精					kg	0.1	7.3	0.73						
	位号牌					个	1	0.8	0.8						
	其他材料费					元	0.3565	1	0.36						
	材料费小计								-	470.32	-				

项目编码		080902006004		项目名称		信号装置		计量单位	支	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-15-64	安全变压器、仪表 安装 水位电气信号 装置安装 液位安 装式	套	1	666.13	82.7	1.21	93.46	666.13	82.7	1.21	93.46
人工单价		小计						666.13	682.7	1.21	93.46
137.2元/工日		未计价材料费						600			
清单项目综合单价								1443.5			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	液位信号装置					个	1	600	600		
	钢板 综合					kg	2.1	3.42	7.18		
	紫铜板 综合					kg	0.6	52.59	31.55		
	白布					kg	0.1	6.27	0.63		
	地脚螺栓 M10×100					套	2.04	0.59	1.2		
	铜六角螺栓带螺母 M6×30					套	8.2	2.02	16.56		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.05	5.2	0.26		
	铁砂布 0~2#					张	0.5	1.58	0.79		
	酚醛调和漆					kg	0.1	12.39	1.24		
	防锈漆 C53-1					kg	0.1	12.39	1.24		
	酚醛布板					kg	1.21	17	20.57		
	其他材料费					元	1.4703	1	1.47		
	材料费小计								-	682.7	-

项目编码		031006001002		项目名称		变频给水设备		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-9-7	稳压给水 设备重量 (t以内) 0.4	套	1	4573.26	93.22	312.64	643.84	4573.26	93.22	312.64	643.84
4-6-17	交流异步 电动机检 查接线 功率(kW) ≤3	台	1	286.02	40.78	4.77	34.05	286.02	40.78	4.77	34.05
人工单价		小计						4859.28	9134	317.41	677.89
132.01元/工日		未计价材料费						9000			
清单项目综合单价								14988.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	立式增压稳压设备XW(L)-I-1.0-20-ADL 配用水泵 ADL3-5 Q=1.0L/s, H=20m, 功率N=0.37kW, 含气压罐 SQL800X0.6	套	1	9000	9000		
	平垫铁 综合	kg	3.45	4.5	15.53		
	斜垫铁 综合	kg	3	4.5	13.5		
	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9	kg	0.24	3.62	0.87		
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2	kg	0.3	4.1	1.23		
	氧气	m ³	0.2	3.82	0.76		
	乙炔气	kg	0.067	8.82	0.59		
	板方材	m ³	0.002	2353.98	4.71		
	汽油 综合	kg	0.42	8.7	3.65		
	煤油	kg	1.05	8.44	8.86		
	机油	kg	0.63	16.09	10.14		
	黄干油 钙基酯	kg	0.252	10.5	2.65		
	铅油(厚漆)	kg	0.151	11.31	1.71		
	石棉橡胶板 δ 3~6	kg	1.623	6	9.74		
	镀锌铁丝 φ 4.0~2.8	kg	0.672	5.18	3.48		
	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	0.66	21.6	14.26		
	其他材料费	元	3.3334	1	3.33		
	镀锌扁钢 综合	kg	1.5	3.6028	5.4		
	低碳钢焊条 综合	kg	0.04	5.2	0.21		
	焊锡膏	kg	0.02	36	0.72		
	焊锡丝 综合	kg	0.08	62	4.96		
	电力复合脂	kg	0.02	26.6	0.53		
	金属软管 D25	m	0.824	5.5	4.53		
	金属软管活接头 φ 25	套	2.04	8.5	17.34		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.15	1.5	0.23		
	黄腊黄漆布带 20mm×10m	卷	0.8	5	4		
	电	kw·h	2	0.54	1.08		
	材料费小计			-	9134	-	

项目编码		031006001003		项目名称		变频给水设备		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-9-7	稳压给水设备重量(t以内) 0.4	套	1	4573.26	93.22	312.64	643.84	4573.26	93.22	312.64	643.84				

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-9-110	组装水箱安装 水箱总容量(m3以内)40	台	1	4.35	23.56	9.63	0.02	4.35	23.56	9.63	0.02
人工单价		小计						4.35	52485.48	9.63	0.02
146.46元/工日		未计价材料费						52461.92			
清单项目综合单价								52499.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合式不锈钢板给水箱型号：尺寸：LXBXH=4000*3500*2000(mm)，有效容积V=18.20m³，总容积V=22.40m³ 含溢流管、泄水管、通气管及配套附件					台	0.93682	56000	52461.92		
	机油					kg	0.009889	16.09	0.16		
	板方材					m3	0.009889	2353.98	23.28		
	橡胶板 δ 12					kg	0.009889	6.31	0.06		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.009889	5.18	0.05		
	其他材料费					元	0.009889	1	0.01		
	材料费小计							-	52485.48	-	

项目编码		030901001016		项目名称		水喷淋钢管		计量单位		m		工程量		6.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-22	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 250	10m	0.1	370.28	34.97	26.58	0.02	37.03	3.5	2.66					
9-1-30	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径(mm以内) 250	10个	0.016	861.27	6.41	24.69	366.78	13.78	0.1	0.4	5.87				
12-2-8备注1	管道刷油调和漆第一遍	10m2	0	39.11	0.2		9.14	0.02							
人工单价		小计						50.83	370.09	3.06	5.86				
134.61元/工日		未计价材料费						366.49							
清单项目综合单价								429.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	内外EP涂塑钢管DN250					m	1.01	337.2	340.57						
	沟槽直接头 (含胶圈) DN250					套	0.1667	63.775	10.63						

	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.159801	4.51	0.72		
	镀锌铁丝 φ 4.0~2.8	kg	0.005501	5.18	0.03		
	机油	kg	0.006461	16.09	0.1		
	润滑剂	kg	0.006549	10.5	0.07		
	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)	套	0.002751	50	0.14		
	棉纱头	kg	0.012894	12	0.15		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.02795	8	0.22		
	水	m3	0.319739	6.48	2.07		
	其他材料费	元	0.089909	1	0.09		
	钢制管件DN250	个	0.150463	101.55	15.28		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.000419	12.39	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.00001	8.7			
	材料费小计			-	370.09	-	

项目编码		030901001017		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	11.76
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-21	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 (mm以内) 200	10m	0.1	304.94	20.54	17.4	0.02	30.49	2.05	1.74	
9-1-29	水喷淋钢 管 管件 安装(管 件连接) 公称直径 (mm以内) 200	10个	0.02	586.4	5.73	21.82	247.15	11.73	0.11	0.44	4.94
12-2-8备 注1	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0	39.68	0.2		9.14	0.01			
人工单价		小计						42.23	287.48	2.18	4.95
134.58元/工日		未计价材料费						285.3			
清单项目综合单价								336.84			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	内外EP涂塑钢管DN200					m	1.01	264.56	267.21		
	沟槽直接头 (含胶圈)DN200					套	0.1667	51.02	8.51		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.102958	4.51	0.46		
	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)					套	0.002093	50	0.1		
	棉纱头					kg	0.010519	12	0.13		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.021833	8	0.17		
	水					m3	0.184849	6.48	1.2		

	其他材料费	元	0.055169	1	0.06		
	沟槽管件DN200	套	0.188054	51.02	9.59		
	润滑剂	kg	0.002846	10.5	0.03		
	机油	kg	0.001005	16.09	0.02		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.000334	12.39			
	溶剂汽油	kg	0.000008	8.7			
	材料费小计			-	287.48	-	

项目编码		030901001018		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	106.08
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-20	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 (mm以内) 150	10m	0.1	382.47	27.26	3.6	0.02	38.25	2.73	0.36	
9-1-28	水喷淋钢 管 管件 安装(管 件连接) 公称直径 (mm以内) 150	10个	0.027	571.34	6.58	26.07	177.78	15.43	0.18	0.7	4.8
12-2-8备 注1	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0	54.01	0.28		9.14	0.01			
人工单价		小计						53.69	159.45	1.06	4.8
134.6元/工日		未计价材料费						156.54			
清单项目综合单价								219			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	内外EP涂塑钢管DN150					m	1.01	140.32	141.72		
	沟槽直接头DN150					套	0.1667	27.99	4.67		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.143597	4.51	0.65		
	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)					套	0.002919	50	0.15		
	棉纱头					kg	0.011825	12	0.14		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.029381	8	0.24		
	水					m3	0.245554	6.48	1.59		
	其他材料费					元	0.073899	1	0.07		
	机械四通DN150					个	0.026348	97.0444	2.56		
	沟槽管件DN150					个	0.27135	27.99	7.6		
	润滑剂					kg	0.004308	10.5	0.05		
	机油					kg	0.001418	16.09	0.02		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.000256	12.39			

	溶剂汽油	kg	0.000008	8.7			
	材料费小计			-	159.45	-	

项目编码		030901001019		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	9.09
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-1-18	水喷淋钢 管 管道 安装(沟 槽连接) 公称直径 (mm以内) 100	10m	0.1	313.3	11.03	2.28	0.02	31.33	1.1	0.23	
9-1-26	水喷淋钢 管 管件 安装(管 件连接) 公称直径 (mm以内) 100	10个	0.037	341.71	5.11	17.16	105.09	12.64	0.19	0.63	3.89
12-2-8备 注1	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0	54.84	0.28		9.14	0.01			
人工单价		小计						43.98	93.49	0.86	3.89
134.58元/工日		未计价材料费						92.2			
清单项目综合单价								142.22			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	内外EP涂塑钢管DN100					m	1.015	81.92	83.15		
	沟槽直接头 (含胶圈)DN100					套	0.1667	16.81	2.8		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.046957	4.51	0.21		
	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)					套	0.001917	50	0.1		
	棉纱头					kg	0.008282	12	0.1		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.029984	8	0.24		
	水					m3	0.084522	6.48	0.55		
	其他材料费					元	0.035135	1	0.04		
	沟槽管件DN100					套	0.37182	16.81	6.25		
	润滑剂					kg	0.003971	10.5	0.04		
	机油					kg	0.001276	16.09	0.02		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.000167	12.39			
	溶剂汽油					kg	0.000005	8.7			
	材料费小计								-	93.49	-

项目编码		030901001020		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	14.62
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-16	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	0.1	212.38	10.4	1.71	79.33	21.24	1.04	0.17	7.93
9-1-24	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径(mm以内) 65	10个	0.046	214.92	4.15	12.74	82.24	9.8	0.19	0.58	3.75
12-2-8备注1	管道刷油和漆 第一遍	10m2	0	44.08	0.27		9.14	0.01			
人工单价		小计						31.05	62.72	0.75	11.69
134.65元/工日		未计价材料费						61.49			
清单项目综合单价								106.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内外EP涂塑钢管DN65					m	1.015	53.57	54.37		
	沟槽直接头 (含胶圈)DN65					套	0.1667	11.39	1.9		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.04662	4.51	0.21		
	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)					套	0.001903	50	0.1		
	棉纱头					kg	0.005773	12	0.07		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.028148	8	0.23		
	水					m3	0.083916	6.48	0.54		
	其他材料费					元	0.033374	1	0.03		
	沟槽管件DN65					套	0.4583	11.39	5.22		
	润滑剂					kg	0.003471	10.5	0.04		
	机油					kg	0.000998	16.09	0.02		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.000116	12.39			
	溶剂汽油					kg	0.000004	8.7			
	材料费小计								-	62.72	-

项目编码		031002001007		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	103.24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 (kg以内) 5	100kg	0.01	756.27	37.25	119.18	57.18	7.56	0.37	1.19	0.57

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-44	法兰阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 150	个	1	141.86	43.68	16.88	36.13	141.86	43.68	16.88	36.13
10-5-144	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 150	副	1	123.03	35.41	23.91	31.57	123.03	35.41	23.91	31.57
人工单价		小计						264.89	399.67	40.79	67.7
134.61元/工日		未计价材料费						320.58			
清单项目综合单价								773.05			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	Y型过滤器DN150					个	1	168.14	168.14		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100					套	16.48	3	49.44		
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6					kg	0.606	7.49	4.54		
	白铅油					kg	0.28	9.68	2.71		
	机油					kg	0.135	16.09	2.17		
	水					m3	0.003	6.48	0.02		
	破布					kg	0.05	6.19	0.31		
	砂纸					张	0.016	0.26			
	氧气					m3	0.411	3.82	1.57		
	乙炔气					kg	0.137	8.82	1.21		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.69	4.1	2.83		
	热轧厚钢板 δ12~20					kg	0.581	4.51	2.62		
	无缝钢管 D22×2					m	0.01	8	0.08		
	输水软管 φ25					m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15					个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓					kg	0.95	7.14	6.78		
	压力表弯管 DN15					个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.019	50	0.95		
	其他材料费					元	1.531	1	1.53		
	碳钢平焊法兰DN150					片	2	76.22	152.44		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.22	4.27	0.94		
	清油 C01-1					kg	0.03	17.7	0.53		
	电					kw·h	0.122	0.54	0.07		
材料费小计								-	399.67	-	

清单综合单价组成明细

项目编码	080902006005	项目名称	液位计	计量单位	支	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
6-1-112	物位检测 仪表 直 读玻璃管 (板)液位 计 管长 (板)长 mm以下 500	台	1	311.72	8.37	5.25	31.57	311.72	8.37	5.25	31.57
人工单价		小计						311.72	470.32	5.25	31.57
144.33元/工日		未计价材料费						461.95			
清单项目综合单价								818.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	玻璃管液位计					台	1	461.95	461.95		
	法兰垫片					个	1	3.88	3.88		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	清洗剂 500mL					瓶	0.1	8.2	0.82		
	细白布 宽900					m	0.1	5.8	0.58		
	酒精					kg	0.1	7.3	0.73		
	位号牌					个	1	0.8	0.8		
	其他材料费					元	0.3565	1	0.36		
	材料费小计							-	470.32	-	

项目编码		031003001026		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-3	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 25	个	1	14.83	3.37	0.56	4.57	14.83	3.37	0.56	4.57
人工单价		小计						14.83	39.75	0.56	4.57
134.82元/工日		未计价材料费						36.38			
清单项目综合单价								59.71			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	截止阀DN25					个	1.01	36.02	36.38		
	黑玛钢活接头 DN25					个	0.619079	1.8	1.11		
	黑玛钢六角内接头 DN25					个	0.495264	1.08	0.53		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.002451	7.49	0.02		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.154798	0.45	0.52		
	锯条(各种规格)					根	0.039228	1.02	0.04		

	尼龙砂轮片 φ400	片	0.004904	8	0.04		
	机油	kg	0.006129	16.09	0.1		
	水	m3	0.000613	6.48			
	氧气	m3	0.029423	3.82	0.11		
	乙炔气	kg	0.009807	8.82	0.09		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.036165	4.1	0.15		
	热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.019002	4.51	0.09		
	无缝钢管 D22×2	m	0.001839	8	0.01		
	输水软管 Φ25	m	0.003678	12	0.04		
	螺纹阀门 DN15	个	0.003678	10	0.04		
	六角螺栓	kg	0.022067	7.14	0.16		
	压力表弯管 DN15	个	0.003678	19.47	0.07		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.003678	50	0.18		
	其他材料费	元	0.063012	1	0.06		
	材料费小计			-	39.75	-	

项目编码		031003003046		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-42	法兰阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 100	个	1	117.01	30.47	1.89	24.93	117.01	30.47	1.89	24.93
10-5-142	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 100	副	1	97.51	25.35	7.96	20.77	97.51	25.35	7.96	20.77
人工单价		小计						214.52	315.63	9.85	45.7
134.59元/工日		未计价材料费						259.81			
清单项目综合单价								585.7			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	蝶阀DN100					个	1	182.65	182.65		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85~140					套	16.48	2.2	36.26		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.369	7.49	2.76		
	白铅油					kg	0.2	9.68	1.94		
	机油					kg	0.105	16.09	1.69		
	水					m3	0.001	6.48	0.01		
	破布					kg	0.036	6.19	0.22		
	砂纸					张	0.008	0.26			
	氧气					m3	0.216	3.82	0.83		

	乙炔气	kg	0.072	8.82	0.64		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.47	4.1	1.93		
	热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.343	4.51	1.55		
	无缝钢管 D22×2	m	0.01	8	0.08		
	输水软管 φ25	m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15	个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓	kg	0.532	7.14	3.8		
	压力表弯管 DN15	个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.019	50	0.95		
	其他材料费	元	1.0823	1	1.08		
	碳钢平焊法兰DN100	片	2	38.58	77.16		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.041	8	0.33		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.126	4.27	0.54		
	清油 C01-1	kg	0.023	17.7	0.41		
	电	kw·h	0.086	0.54	0.05		
	材料费小计			-	315.63	-	

项目编码		031003003047		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-44	法兰阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 150	个	1	146.42	43.68	16.88	36.13	146.42	43.68	16.88	36.13
10-5-144	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 150	副	1	126.98	35.41	23.91	31.57	126.98	35.41	23.91	31.57
人工单价		小计						273.4	465.16	40.79	67.7
134.61元/工日		未计价材料费						386.07			
清单项目综合单价								847.05			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	蝶阀DN150					个	1	233.63	233.63		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100					套	16.48	3	49.44		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.606	7.49	4.54		
	白铅油					kg	0.28	9.68	2.71		
	机油					kg	0.135	16.09	2.17		
	水					m3	0.003	6.48	0.02		
	破布					kg	0.05	6.19	0.31		
	砂纸					张	0.016	0.26			

	氧气	m3	0.411	3.82	1.57		
	乙炔气	kg	0.137	8.82	1.21		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.69	4.1	2.83		
	热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.581	4.51	2.62		
	无缝钢管 D22×2	m	0.01	8	0.08		
	输水软管 φ25	m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15	个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓	kg	0.95	7.14	6.78		
	压力表弯管 DN15	个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.019	50	0.95		
	其他材料费	元	1.531	1	1.53		
	碳钢平焊法兰DN150	片	2	76.22	152.44		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.22	4.27	0.94		
	清油 C01-1	kg	0.03	17.7	0.53		
	电	kw·h	0.122	0.54	0.07		
	材料费小计			-	465.16	-	

项目编码		031003003048		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-44	法兰阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 150	个	1	143.31	43.68	16.88	36.13	143.31	43.68	16.88	36.13
10-5-144	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 150	副	1	124.29	35.41	23.91	31.57	124.29	35.41	23.91	31.57
人工单价		小计						267.6	420.47	40.79	67.7
134.61元/工日		未计价材料费						341.38			
清单项目综合单价								796.56			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	喇叭吸水口DN150					个	1	188.94	188.94		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100					套	16.48	3	49.44		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.606	7.49	4.54		
	白铅油					kg	0.28	9.68	2.71		
	机油					kg	0.135	16.09	2.17		
	水					m3	0.003	6.48	0.02		
	破布					kg	0.05	6.19	0.31		
	砂纸					张	0.016	0.26			

	氧气	m3	0.411	3.82	1.57		
	乙炔气	kg	0.137	8.82	1.21		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.69	4.1	2.83		
	热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.581	4.51	2.62		
	无缝钢管 D22×2	m	0.01	8	0.08		
	输水软管 Φ25	m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15	个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓	kg	0.95	7.14	6.78		
	压力表弯管 DN15	个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.019	50	0.95		
	其他材料费	元	1.531	1	1.53		
	碳钢平焊法兰DN150	片	2	76.22	152.44		
	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.22	4.27	0.94		
	清油 C01-1	kg	0.03	17.7	0.53		
	电	kw·h	0.122	0.54	0.07		
	材料费小计			-	420.47	-	

项目编码		031003003049		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-46	法兰阀门 安装 公称直径 (mm以内) 250	个	1	244.39	89.61	59.83	56.49	244.39	89.61	59.83	56.49
10-5-146	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 250	副	1	224.19	81.75	66.34	49.43	224.19	81.75	66.34	49.43
人工单价		小计						468.58	676.44	126.17	105.92
134.61元/工日		未计价材料费						505.08			
清单项目综合单价								1377.11			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	喇叭吸水口DN250					个	1	321	321		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M22×90~120					套	24.72	4.8	118.66		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.795	7.49	5.95		
	白铅油					kg	0.4	9.68	3.87		
	机油					kg	0.166	16.09	2.67		
	水					m3	0.006	6.48	0.04		
	破布					kg	0.064	6.19	0.4		
	砂纸					张	0.024	0.26	0.01		

	氧气	m3	0.813	3.82	3.11		
	乙炔气	kg	0.271	8.82	2.39		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	2.552	4.1	10.46		
	热轧厚钢板 δ12~20	kg	1.216	4.51	5.48		
	无缝钢管 D22×2	m	0.01	8	0.08		
	输水软管 Φ25	m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15	个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓	kg	1.482	7.14	10.58		
	压力表弯管 DN15	个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.019	50	0.95		
	其他材料费	元	3.3251	1	3.33		
	碳钢平焊法兰DN250	片	2	92.04	184.08		
	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.394	4.27	1.68		
	清油 C01-1	kg	0.04	17.7	0.71		
	电	kw·h	0.392	0.54	0.21		
	材料费小计			-	676.44	-	

项目编码		031003003050		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-44	法兰阀门 安装 公称直径 (mm以内) 150	个	1	140.62	43.68	16.88	36.13	140.62	43.68	16.88	36.13
10-5-144	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 150	副	1	121.96	35.41	23.91	31.57	121.96	35.41	23.91	31.57
人工单价		小计						262.58	381.97	40.79	67.7
134.61元/工日		未计价材料费						302.88			
清单项目综合单价								753.04			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	偏心异径管DN150					个	1	150.44	150.44		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100					套	16.48	3	49.44		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.606	7.49	4.54		
	白铅油					kg	0.28	9.68	2.71		
	机油					kg	0.135	16.09	2.17		
	水					m3	0.003	6.48	0.02		
	破布					kg	0.05	6.19	0.31		
	砂纸					张	0.016	0.26			

	氧气	m3	0.411	3.82	1.57		
	乙炔气	kg	0.137	8.82	1.21		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.69	4.1	2.83		
	热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.581	4.51	2.62		
	无缝钢管 D22×2	m	0.01	8	0.08		
	输水软管 φ25	m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15	个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓	kg	0.95	7.14	6.78		
	压力表弯管 DN15	个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.019	50	0.95		
	其他材料费	元	1.531	1	1.53		
	碳钢平焊法兰DN150	片	2	76.22	152.44		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.22	4.27	0.94		
	清油 C01-1	kg	0.03	17.7	0.53		
	电	kw·h	0.122	0.54	0.07		
	材料费小计			-	381.97	-	

项目编码		031003003051		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-442	法兰式软 接头安装 公称直径 (mm以内) 150	个	1	102.09	30.47	12.91	26.58	102.09	30.47	12.91	26.58
10-5-144	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 150	副	1	122.5	35.41	23.91	31.57	122.5	35.41	23.91	31.57
人工单价		小计						224.59	368.76	36.82	58.15
134.59元/工日		未计价材料费						302.88			
清单项目综合单价								688.32			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	可曲挠橡胶接头DN150					个	1	150.44	150.44		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100					套	16.48	3	49.44		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.56	7.49	4.19		
	白铅油					kg	0.28	9.68	2.71		
	机油					kg	0.225	16.09	3.62		
	破布					kg	0.05	6.19	0.31		
	砂纸					张	0.016	0.26			
	其他材料费					元	1.2755	1	1.28		

	碳钢平焊法兰DN150	片	2	76.22	152.44		
	氧气	m3	0.114	3.82	0.44		
	乙炔气	kg	0.038	8.82	0.34		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.494	4.1	2.03		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.22	4.27	0.94		
	清油 C01-1	kg	0.03	17.7	0.53		
	电	kw·h	0.122	0.54	0.07		
	材料费小计			-	368.76	-	

项目编码		031003003052		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-444	法兰式软 接头安装 公称直径 (mm以内) 250	个	1	191.44	67.81	52.65	44.86	191.44	67.81	52.65	44.86
10-5-146	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 250	副	1	226.1	81.75	66.34	49.43	226.1	81.75	66.34	49.43
人工单价		小计						417.54	610.19	118.99	94.29
134.6元/工日		未计价材料费						460.63			
清单项目综合单价								1241.01			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	橡胶软接头DN250					个	1	276.55	276.55		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M22×90~120					套	24.72	4.8	118.66		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.74	7.49	5.54		
	白铅油					kg	0.4	9.68	3.87		
	机油					kg	0.291	16.09	4.68		
	破布					kg	0.064	6.19	0.4		
	砂纸					张	0.024	0.26	0.01		
	其他材料费					元	2.9122	1	2.91		
	碳钢平焊法兰DN250					片	2	92.04	184.08		
	氧气					m3	0.216	3.82	0.83		
	乙炔气					kg	0.072	8.82	0.64		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	2.3	4.1	9.43		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.394	4.27	1.68		
	清油 C01-1					kg	0.04	17.7	0.71		
	电					kw • h	0.392	0.54	0.21		
	材料费小计								-	610.19	-

项目编码		031003003053		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-5-372	水锤消除器安装 (法兰连接) 公称 直径(mm) 150	个	1	126.38	27.79	17.72	22.84	126.38	27.79	17.72	22.84				
10-5-144	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 150	副	1	181.99	35.41	23.91	31.57	181.99	35.41	23.91	31.57				
人工单价		小计						308.37	1126.13	41.63	54.41				
134.59元/工日		未计价材料费						1062.93							
清单项目综合单价								1530.54							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水锤消除器DN150					个	1	910.49	910.49						
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100					套	16.48	3	49.44						
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.42	7.49	3.15						
	白铅油					kg	0.21	9.68	2.03						
	清油 C01-1					kg	0.06	17.7	1.06						
	机油					kg	0.135	16.09	2.17						
	破布					kg	0.05	6.19	0.31						
	砂纸					张	0.016	0.26							
	其他材料费					元	1.2307	1	1.23						
	碳钢平焊法兰DN150					片	2	76.22	152.44						
	氧气					m3	0.114	3.82	0.44						
	乙炔气					kg	0.038	8.82	0.34						
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.494	4.1	2.03						
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.22	4.27	0.94						
	电					kw·h	0.122	0.54	0.07						
	材料费小计								-	1126.13	-				

项目编码		031003003054		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

10-5-44	法兰阀门 安装 公称直径 (mm以内) 150	个	1	155.67	43.68	16.88	36.13	155.67	43.68	16.88	36.13
10-5-144	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 150	副	1	135	35.41	23.91	31.57	135	35.41	23.91	31.57
人工单价		小计						290.67	597.9	40.79	67.7
134.61元/工日		未计价材料费						518.81			
清单项目综合单价								997.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	消音止回阀DN150				个	1	366.37	366.37			
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100				套	16.48	3	49.44			
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6				kg	0.606	7.49	4.54			
	白铅油				kg	0.28	9.68	2.71			
	机油				kg	0.135	16.09	2.17			
	水				m3	0.003	6.48	0.02			
	破布				kg	0.05	6.19	0.31			
	砂纸				张	0.016	0.26				
	氧气				m3	0.411	3.82	1.57			
	乙炔气				kg	0.137	8.82	1.21			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.69	4.1	2.83			
	热轧厚钢板 δ 12~20				kg	0.581	4.51	2.62			
	无缝钢管 D22×2				m	0.01	8	0.08			
	输水软管 Φ25				m	0.019	12	0.23			
	螺纹阀门 DN15				个	0.019	10	0.19			
	六角螺栓				kg	0.95	7.14	6.78			
	压力表弯管 DN15				个	0.019	19.47	0.37			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.019	50	0.95			
	其他材料费				元	1.531	1	1.53			
	碳钢平焊法兰DN150				片	2	76.22	152.44			
	尼龙砂轮片 φ100				片	0.22	4.27	0.94			
	清油 C01-1				kg	0.03	17.7	0.53			
	电				kw•h	0.122	0.54	0.07			
材料费小计							-	597.9	-		

项目编码		031003003055		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量		2	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			

10-5-44	法兰阀门 安装 公称直径 (mm以内) 150	个	1	190.58	43.68	16.88	36.13	190.58	43.68	16.88	36.13
10-5-144	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 150	副	1	165.29	35.41	23.91	31.57	165.29	35.41	23.91	31.57
人工单价		小计						355.87	1099.53	40.79	67.7
134.61元/工日		未计价材料费						1020.44			
清单项目综合单价								1563.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	泄压阀DN150				个	1	868	868			
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100				套	16.48	3	49.44			
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6				kg	0.606	7.49	4.54			
	白铅油				kg	0.28	9.68	2.71			
	机油				kg	0.135	16.09	2.17			
	水				m3	0.003	6.48	0.02			
	破布				kg	0.05	6.19	0.31			
	砂纸				张	0.016	0.26				
	氧气				m3	0.411	3.82	1.57			
	乙炔气				kg	0.137	8.82	1.21			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.69	4.1	2.83			
	热轧厚钢板 δ 12~20				kg	0.581	4.51	2.62			
	无缝钢管 D22×2				m	0.01	8	0.08			
	输水软管 Φ25				m	0.019	12	0.23			
	螺纹阀门 DN15				个	0.019	10	0.19			
	六角螺栓				kg	0.95	7.14	6.78			
	压力表弯管 DN15				个	0.019	19.47	0.37			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.019	50	0.95			
	其他材料费				元	1.531	1	1.53			
	碳钢平焊法兰DN150				片	2	76.22	152.44			
	尼龙砂轮片 φ100				片	0.22	4.27	0.94			
	清油 C01-1				kg	0.03	17.7	0.53			
	电				kw•h	0.122	0.54	0.07			
	材料费小计							-	1099.53	-	

项目编码		030601002002		项目名称		压力仪表		计量单位	台	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

6-1-46	压力仪表 压力表 就地	台(块)	1	32.29	0.01	0.11		32.29	0.01	0.11	
6-10-55	取源部件 制作安装 压力表弯 安装	10个	0.1	61.76	2.29		21.18	6.18	0.23		2.12
人工单价		小计						38.47	85.64	0.11	2.12
139.79元/工日		未计价材料费						85.4			
清单项目综合单价								126.34			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	压力表				套	1	50	50			
	仪表接头				套	1	15.93	15.93			
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套	0.000966	0.3				
	固定卡子 1.5×32				个	0.000966	2.37				
	细白布 宽900				m	0.000966	5.8	0.01			
	位号牌				个	0.000966	0.8				
	校验材料费				元	0.000966	1				
	其他材料费				元	0.013083	1	0.01			
	压力表表弯				个	1	19.47	19.47			
	酚醛调和漆				kg	0.009655	12.39	0.12			
	棉纱				kg	0.004828	12	0.06			
	清洗剂 500mL				瓶	0.004828	8.2	0.04			
	材料费小计						-	85.64	-		

项目编码		031003003056		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-40	法兰阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 65	个	1	49.07	17.1	1.37	13.29	49.07	17.1	1.37	13.29
10-5-140	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 65	副	1	58.26	14.67	5.35	15.79	58.26	14.67	5.35	15.79
人工单价		小计						107.33	211.54	6.72	29.08
134.58元/工日		未计价材料费						179.77			
清单项目综合单价								354.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	闸阀DN65					个	1	124.41	124.41		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80					套	8.24	2.46	20.27		

	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg	0.204	7.49	1.53		
	白铅油	kg	0.1	9.68	0.97		
	机油	kg	0.074	16.09	1.19		
	水	m3	0.001	6.48	0.01		
	破布	kg	0.027	6.19	0.17		
	砂纸	张	0.004	0.26			
	氧气	m3	0.129	3.82	0.49		
	乙炔气	kg	0.043	8.82	0.38		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.343	4.1	1.41		
	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.202	4.51	0.91		
	无缝钢管 D22×2	m	0.008	8	0.06		
	输水软管 φ25	m	0.016	12	0.19		
	螺纹阀门 DN15	个	0.016	10	0.16		
	六角螺栓	kg	0.208	7.14	1.49		
	压力表弯管 DN15	个	0.016	19.47	0.31		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.016	50	0.8		
	其他材料费	元	0.541	1	0.54		
	碳钢平焊法兰DN65	片	2	27.68	55.36		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.027	8	0.22		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.089	4.27	0.38		
	清油 C01-1	kg	0.015	17.7	0.27		
	电	kw·h	0.058	0.54	0.03		
	材料费小计			-	211.54	-	

项目编码		031003003057		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-44	法兰阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 150	个	1	168.08	43.68	16.88	36.13	168.08	43.68	16.88	36.13
10-5-144	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 150	副	1	145.77	35.41	23.91	31.57	145.77	35.41	23.91	31.57
人工单价		小计						313.85	776.31	40.79	67.7
134.6元/工日		未计价材料费						697.22			
清单项目综合单价								1198.65			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	闸阀DN150					个	1	544.78	544.78		

细	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100	套	16.48	3	49.44		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg	0.606	7.49	4.54		
	白铅油	kg	0.28	9.68	2.71		
	机油	kg	0.135	16.09	2.17		
	水	m3	0.003	6.48	0.02		
	破布	kg	0.05	6.19	0.31		
	砂纸	张	0.016	0.26			
	氧气	m3	0.411	3.82	1.57		
	乙炔气	kg	0.137	8.82	1.21		
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2	kg	0.69	4.1	2.83		
	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.581	4.51	2.62		
	无缝钢管 D22×2	m	0.01	8	0.08		
	输水软管 φ 25	m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15	个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓	kg	0.95	7.14	6.78		
	压力表弯管 DN15	个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.019	50	0.95		
	其他材料费	元	1.531	1	1.53		
	碳钢平焊法兰DN150	片	2	76.22	152.44		
	尼龙砂轮片 φ 100	片	0.22	4.27	0.94		
	清油 C01-1	kg	0.03	17.7	0.53		
	电	kw·h	0.122	0.54	0.07		
	材料费小计			-	776.31	-	

项目编码		031003003058		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-46	法兰阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 250	个	1	300.93	89.61	59.83	56.49	300.93	89.61	59.83	56.49
10-5-146	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 250	副	1	276.06	81.75	66.34	49.43	276.06	81.75	66.34	49.43
人工单价		小计						576.99	1510.31	126.17	105.92
134.62元/工日		未计价材料费						1338.95			
清单项目综合单价								2319.39			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	闸阀DN250					个	1	1154.87	1154.87		

细	六角螺栓带螺母、垫圈 M22×90~120	套	24.72	4.8	118.66		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg	0.795	7.49	5.95		
	白铅油	kg	0.4	9.68	3.87		
	机油	kg	0.166	16.09	2.67		
	水	m3	0.006	6.48	0.04		
	破布	kg	0.064	6.19	0.4		
	砂纸	张	0.024	0.26	0.01		
	氧气	m3	0.813	3.82	3.11		
	乙炔气	kg	0.271	8.82	2.39		
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2	kg	2.552	4.1	10.46		
	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	1.216	4.51	5.48		
	无缝钢管 D22×2	m	0.01	8	0.08		
	输水软管 φ 25	m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15	个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓	kg	1.482	7.14	10.58		
	压力表弯管 DN15	个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.019	50	0.95		
	其他材料费	元	3.3251	1	3.33		
	碳钢平焊法兰DN250	片	2	92.04	184.08		
	尼龙砂轮片 φ 100	片	0.394	4.27	1.68		
	清油 C01-1	kg	0.04	17.7	0.71		
	电	kw·h	0.392	0.54	0.21		
	材料费小计			-	1510.31	-	

项目编码		031003003059		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-3-156	其它传感器及变送器 转子流量计	套	1	232.55	4.14	3.86	0.21	232.55	4.14	3.86	0.21
人工单价		小计						232.55	2218.14	3.86	0.21
139.83元/工日		未计价材料费						2214			
清单项目综合单价								2454.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	直读式流量计DN150					套	1	2214	2214		
	其他材料费					元	4.141026	1	4.14		
	材料费小计							-	2218.14	-	

项目编码		031003003060		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
6-1-53	压力仪表 压力开关	台(块)	1	97.45	4.94	10.08	17.86	97.45	4.94	10.08	17.86				
人工单价		小计						97.45	179.87	10.08	17.86				
144.31元/工日		未计价材料费						174.93							
清单项目综合单价								305.26							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	压力开关DN150					套	1	159	159						
	仪表接头					套	1	15.93	15.93						
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					套	2	0.3	0.6						
	固定卡子 1.5×32					个	1	2.37	2.37						
	细白布 宽900					m	0.05	5.8	0.29						
	位号牌					个	1	0.8	0.8						
	校验材料费					元	0.644	1	0.64						
	其他材料费					元	0.2352	1	0.24						
	材料费小计							-	179.87	-					

项目编码		080902006006		项目名称		信号装置		计量单位		支	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
4-15-64	安全变压器、仪表 安装 水位电气 信号装置安装 液 位式	套	1	666.13	82.7	1.21	93.46	666.13	82.7	1.21	93.46	
人工单价		小计						666.13	682.7	1.21	93.46	
137.2元/工日		未计价材料费						600				
清单项目综合单价								1443.5				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	液位信号装置					个	1	600	600			
	钢板 综合					kg	2.1	3.42	7.18			
	紫铜板 综合					kg	0.6	52.59	31.55			
	白布					kg	0.1	6.27	0.63			
	地脚螺栓 M10×100					套	2.04	0.59	1.2			
	铜六角螺栓带螺母 M6×30					套	8.2	2.02	16.56			

	低碳钢焊条 综合	kg	0.05	5.2	0.26		
	铁砂布 0~2#	张	0.5	1.58	0.79		
	酚醛调和漆	kg	0.1	12.39	1.24		
	防锈漆 C53-1	kg	0.1	12.39	1.24		
	酚醛布板	kg	1.21	17	20.57		
	其他材料费	元	1.4703	1	1.47		
	材料费小计			-	682.7	-	

项目编码		080902006007		项目名称		信号装置		计量单位	支	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
6-2-4	变送仪表 压力变送器	台	1	596.8	5.06	118.75	53.58	596.8	5.06	118.75	53.58
人工单价		小计						596.8	885.06	118.75	53.58
144.36元/工日		未计价材料费						880			
清单项目综合单价								1654.19			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	压力检测装置					套	1	880	880		
	U型螺栓 M10×50					套	1	1.96	1.96		
	位号牌					个	1	0.8	0.8		
	校验材料费					元	2.06	1	2.06		
	其他材料费					元	0.241	1	0.24		
	材料费小计							-	885.06	-	

项目编码		030109001001		项目名称		离心式泵		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-8-2	泵类设备 安装 单 级离心水 泵及离心 式耐腐蚀 泵 设备 重量(t以 内) 0.5	台	1	0.42	2.01	0.53		0.42	2.01	0.53	
4-6-17	交流异步 电动机检 查接线 功率(kW) ≤3	台	1	0.42	0.15	0.07		0.42	0.15	0.07	
人工单价		小计						0.84	7972.38	0.6	
150元/工日		未计价材料费						7970.22			

清单项目综合单价				7973.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	消火栓泵XBD9.0/70G-WQ=70L/S, H=90m(零流量时压力为110m) P=90kW/380V	台	0.942953	8452.4	7970.22		
	平垫铁 综合	kg	0.000943	4.5			
	斜垫铁 综合	kg	0.000943	4.5			
	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9	kg	0.000943	3.62			
	木板	m3	0.000943	1930	1.82		
	煤油	kg	0.000943	8.44	0.01		
	机油	kg	0.000943	16.09	0.02		
	黄油钙基脂	kg	0.000943	11.2	0.01		
	氧气	m3	0.000943	3.82			
	乙炔气	kg	0.000943	8.82	0.01		
	砂纸	张	0.000943	0.26			
	紫铜板 综合	kg	0.000943	52.59	0.05		
	金属滤网	m2	0.000943	18.5	0.02		
	石棉板衬垫	kg	0.000943	60	0.06		
	低碳钢焊条 J422 综合	kg	0.000943	4.1			
	其他材料费	元	0.001886	1			
	镀锌扁钢 综合	kg	0.000943	3.6028			
	低碳钢焊条 综合	kg	0.000943	5.2			
	焊锡膏	kg	0.000943	36	0.03		
	焊锡丝 综合	kg	0.000943	62	0.06		
	汽油 综合	kg	0.000943	8.7	0.01		
	电力复合脂	kg	0.000943	26.6	0.03		
	金属软管 D25	m	0.000943	5.5	0.01		
	金属软管活接头 φ 25	套	0.000943	8.5	0.01		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.000943	1.5			
	黄腊黄漆布带 20mm×10m	卷	0.000943	5			
	电	kw·h	0.000943	0.54			
	材料费小计			-	7972.38	-	

项目编码		030109001002		项目名称		离心式泵		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

1-8-3	泵类设备安装单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵设备重量(t以内) 1.0	台	1	0.43	2.08	0.53		0.43	2.08	0.53		
4-6-17	交流异步电动机检查接线功率(kW) ≤3	台	1	0.43	0.16	0.07		0.43	0.16	0.07		
人工单价		小计						0.86	10459.03	0.6		
148.28元/工日		未计价材料费						10456.79				
清单项目综合单价								10460.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	喷淋泵XBD8.0/100G-WQ=100L/S, H=80mP=160kW/380V					台	0.976139	10712.4	10456.79			
	平垫铁 综合					kg	0.000976	4.5				
	斜垫铁 综合					kg	0.000976	4.5				
	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9					kg	0.000976	3.62				
	木板					m3	0.000976	1930	1.88			
	煤油					kg	0.000976	8.44	0.01			
	机油					kg	0.000976	16.09	0.02			
	黄油钙基脂					kg	0.000976	11.2	0.01			
	氧气					m3	0.000976	3.82				
	乙炔气					kg	0.000976	8.82	0.01			
	砂纸					张	0.000976	0.26				
	紫铜板 综合					kg	0.000976	52.59	0.05			
	金属滤网					m2	0.000976	18.5	0.02			
	石棉板衬垫					kg	0.000976	60	0.06			
	低碳钢焊条 J422 综合					kg	0.000976	4.1				
	其他材料费					元	0.001952	1				
	镀锌扁钢 综合					kg	0.000976	3.6028				
	低碳钢焊条 综合					kg	0.000976	5.2	0.01			
	焊锡膏					kg	0.000976	36	0.04			
	焊锡丝 综合					kg	0.000976	62	0.06			
	汽油 综合					kg	0.000976	8.7	0.01			
	电力复合脂					kg	0.000976	26.6	0.03			
	金属软管 D25					m	0.000976	5.5	0.01			
	金属软管活接头 φ25					套	0.000976	8.5	0.01			
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.000976	1.5				
	黄腊黄漆布带 20mm×10m					卷	0.000976	5				
	电					kw·h	0.000976	0.54				
	材料费小计								-	10459.03	-	

项目编码		030404004001		项目名称		低压开关柜(屏)		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-72	低压成套 配电柜安 装	台	1	3012.12	33.67	171.2	276.23	3012.12	33.67	171.2	276.23
人工单价		小计						3012.12	8033.67	171.2	276.23
137.2元/工日		未计价材料费						8000			
清单项目综合单价								11493.22			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	消火栓泵控制柜					台	1	8000	8000		
	镀锌扁钢 综合					kg	3	3.6028	10.81		
	棉纱					kg	0.5	12	6		
	低碳钢焊条 J422 综合					kg	0.3	4.1	1.23		
	钢锯条					条	1	0.5	0.5		
	调和漆					kg	0.2	12.39	2.48		
	汽油 100#					kg	0.2	7.5	1.5		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	0.8	2.23	1.78		
	铜接线端子 DT-25					个	2.03	3.6	7.31		
	钢垫板 综合					kg	0.3	4.8	1.44		
	其他材料费					元	0.6221	1	0.62		
	材料费小计								-	8033.67	-

项目编码		030404004002		项目名称		低压开关柜(屏)		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-72	低压成套 配电柜安 装	台	1	1972.1	33.67	171.2	276.23	1972.1	33.67	171.2	276.23
人工单价		小计						1972.1	9073.67	171.2	276.23
137.2元/工日		未计价材料费						9040			
清单项目综合单价								11493.2			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	喷淋泵控制柜					台	1	9040	9040		
	镀锌扁钢 综合					kg	3	3.6028	10.81		
	棉纱					kg	0.5	12	6		

	低碳钢焊条 J422 综合	kg	0.3	4.1	1.23		
	钢锯条	条	1	0.5	0.5		
	调和漆	kg	0.2	12.39	2.48		
	汽油 100#	kg	0.2	7.5	1.5		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	0.8	2.23	1.78		
	铜接线端子 DT-25	个	2.03	3.6	7.31		
	钢垫板 综合	kg	0.3	4.8	1.44		
	其他材料费	元	0.6221	1	0.62		
	材料费小计			-	9073.67	-	

项目编码		031002003029		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-51	柔性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 250	个	1	718.62	324.34	92.42	138.33	718.62	324.34	92.42	138.33
10-11-63	柔性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 250	个	1	131.75	89.69		24.51	131.75	89.69		24.51
人工单价		小计						850.37	518.45	92.42	162.84
134.58元/工日		未计价材料费						104.42			
清单项目综合单价								1624.08			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 D325×8					m	0.424	246.2825	104.42		
	热轧厚钢板 δ 10~20					kg	53.88	4.51	243		
	氧气					m3	5.064	3.82	19.34		
	乙炔气					kg	1.688	8.82	14.89		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	6.25	4.1	25.63		
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.887	12.39	10.99		
	汽油					kg	0.263	8.7	2.29		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.257	4.27	1.1		
	电					kw·h	0.175	0.54	0.09		
	钢丝刷子					把	0.538	2.59	1.39		
	破布					kg	0.072	6.19	0.45		
	其他材料费					元	6.852	1	6.85		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80					套	8.24	2.46	20.27		
	橡胶密封圈 DN250					个	2	28	56		

	机油	kg	0.07	16.09	1.13		
	黄干油	kg	0.14	12	1.68		
	密封油膏	kg	0.781	6.8	5.31		
	油麻	kg	0.659	5.5	3.62		
	材料费小计			-	518.45	-	

项目编码		031002003030		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-50	柔性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 200	个	1	633.95	263.81	69.05	120.46	633.95	263.81	69.05	120.46
10-11-62	柔性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 200	个	1	125.51	116.39		23.26	125.51	116.39		23.26
人工单价		小计						759.46	456.02	69.05	143.72
134.59元/工日		未计价材料费						75.82			
清单项目综合单价								1428.25			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 D273×7					m	0.424	178.8304	75.82		
	热轧厚钢板 δ 10~20					kg	43.98	4.51	198.35		
	氧气					m3	4.815	3.82	18.39		
	乙炔气					kg	1.605	8.82	14.16		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	3.75	4.1	15.38		
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.727	12.39	9.01		
	汽油					kg	0.215	8.7	1.87		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.206	4.27	0.88		
	电					kw•h	0.14	0.54	0.08		
	钢丝刷子					把	0.439	2.59	1.14		
	破布					kg	0.059	6.19	0.37		
	其他材料费					元	6.4253	1	6.43		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80					套	6.18	2.46	15.2		
	橡胶密封圈 DN200					个	2	45	90		
	机油					kg	0.07	16.09	1.13		
	黄干油					kg	0.12	12	1.44		
	密封油膏					kg	0.559	6.8	3.8		
	油麻					kg	0.472	5.5	2.6		

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-45	柔性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 50	个	1	264.3	93.8	24	53.58	264.3	93.8	24	53.58
10-11-57	柔性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 50	个	1	59.14	17.37		11.62	59.14	17.37		11.62
人工单价		小计						323.44	124.94	24	65.2
134.56元/工日		未计价材料费						13.77			
清单项目综合单价								537.58			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 D89×4					m	0.424	32.4687	13.77		
	热轧厚钢板 δ 10~20					kg	15.4	4.51	69.45		
	氧气					m3	2.124	3.82	8.11		
	乙炔气					kg	0.708	8.82	6.24		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.965	4.1	3.96		
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.252	12.39	3.12		
	汽油					kg	0.075	8.7	0.65		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.05	4.27	0.21		
	电					kw·h	0.034	0.54	0.02		
	钢丝刷子					把	0.153	2.59	0.4		
	破布					kg	0.02	6.19	0.12		
	其他材料费					元	1.8398	1	1.84		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14~75					套	4.12	0.6	2.47		
	橡胶密封圈 DN50					个	2	6	12		
	机油					kg	0.01	16.09	0.16		
	黄干油					kg	0.07	12	0.84		
	密封油膏					kg	0.136	6.8	0.92		
	油麻					kg	0.115	5.5	0.63		
	材料费小计								-	124.94	-

项目编码		031002003033		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

10-11-45	柔性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 50	个	1	261.93	93.8	24	53.58	261.93	93.8	24	53.58
10-11-57	柔性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 50	个	1	58.62	17.37		11.62	58.62	17.37		11.62
人工单价		小计						320.55	116.18	24	65.2
134.57元/工日		未计价材料费						5.01			
清单项目综合单价								525.93			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	无缝钢管 D25×4				m	0.424	11.8211	5.01			
	热轧厚钢板 δ 10~20				kg	15.4	4.51	69.45			
	氧气				m3	2.124	3.82	8.11			
	乙炔气				kg	0.708	8.82	6.24			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.965	4.1	3.96			
	酚醛防锈漆(各种颜色)				kg	0.252	12.39	3.12			
	汽油				kg	0.075	8.7	0.65			
	尼龙砂轮片 φ100				片	0.05	4.27	0.21			
	电				kw·h	0.034	0.54	0.02			
	钢丝刷子				把	0.153	2.59	0.4			
	破布				kg	0.02	6.19	0.12			
	其他材料费				元	1.8398	1	1.84			
	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14~75				套	4.12	0.6	2.47			
	橡胶密封圈 DN50				个	2	6	12			
	机油				kg	0.01	16.09	0.16			
	黄干油				kg	0.07	12	0.84			
	密封油膏				kg	0.136	6.8	0.92			
	油麻				kg	0.115	5.5	0.63			
	材料费小计							-	116.18	-	

项目编码		030903009001		项目名称		无管网气体灭火装置		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-2-45	无管网气 体灭火装 置 贮存 容器容积 (L以内) 150	套	1	26.37	11.98	4.54	258.52	26.37	11.98	4.54	258.52

9-5-25	气体灭火系统装置 调试 试验容器规格(L) 155	点	1	40.91	280.09	11.44	394.61	40.91	280.09	11.44	394.61
人工单价		小计						67.28	11527.22	15.98	653.13
159.36元/工日		未计价材料费						11235.15			
清单项目综合单价								12263.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	七氟丙烷灭火装置150L					套	1	11235.15	11235.15		
	厌氧胶 325# 200g					瓶	0.175928	25	4.4		
	膨胀螺栓 M12					10套	0.30201	20	6.04		
	镀锌六角螺栓带螺母\$ 2平垫1弹垫 M16×100以内					10套	0.151004	6	0.91		
	铝牌					个	0.733037	0.39	0.29		
	其他材料费					元	8.50674	1	8.51		
	电磁铁					块	0.733037	6.5	4.76		
	大膜片					片	0.733037	1.5	1.1		
	小膜片					片	0.733037	1.3	0.95		
	锥型堵块					只	0.733037	2.5	1.83		
	聚四氟乙烯垫					个	0.733037	3.6	2.64		
	试验介质(氮气)155升					瓶	0.733037	232.5	170.43		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	1.466072	1.5	2.2		
	打印纸 132-1					箱	0.439824	187.8	82.6		
	酒精 工业用99.5%					kg	0.659733	8.2	5.41		
	材料费小计								-	11527.22	-

项目编码		030903009002		项目名称		无管网气体灭火装置		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-2-45	无管网气 体灭火装 置 贮存 容器容积 (L以内) 150	套	1	860.82	15.66	5.94	0.02	860.82	15.66	5.94	0.02
9-5-25	气体灭火 系统装置 调试 试 验容器规 格(L) 155	点	1	1335.36	366.25	14.95	0.02	1335.36	366.25	14.95	0.02
人工单价		小计						2196.18	7787.1	20.89	0.04
159.36元/工日		未计价材料费						7405.19			
清单项目综合单价								10004.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	七氟丙烷灭火装置120L	套	1	7405.19	7405.19		
	厌氧胶 325# 200g	瓶	0.23005	25	5.75		
	膨胀螺栓 M12	10套	0.394919	20	7.9		
	镀锌六角螺栓带螺母\$ 2平垫1弹垫 M16×100以内	10套	0.19746	6	1.18		
	铝牌	个	0.958542	0.39	0.37		
	其他材料费	元	11.12369	1	11.12		
	电磁铁	块	0.958542	6.5	6.23		
	大膜片	片	0.958542	1.5	1.44		
	小膜片	片	0.958542	1.3	1.25		
	锥型堵块	只	0.958542	2.5	2.4		
	聚四氟乙烯垫	个	0.958542	3.6	3.45		
	试验介质(氮气)155升	瓶	0.958542	232.5	222.86		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	1.917084	1.5	2.88		
	打印纸 132-1	箱	0.575125	187.8	108.01		
	酒精 工业用99.5%	kg	0.862688	8.2	7.07		
	材料费小计			-	7787.1	-	

项目编码		030903009003		项目名称		泄压装置		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-3-34	碳钢风口 安装 百 叶风口周 长(mm) ≤900	个	1	173.54	3.42	0.1	6.64	173.54	3.42	0.1	6.64
人工单价		小计						173.54	445.7	0.1	6.64
115.36元/工日		未计价材料费						442.28			
清单项目综合单价								625.98			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	泄压口0.25m²					个	1	442.28	442.28		
	扁钢 59以内					kg	0.61	2.86	1.74		
	带帽六角螺栓 M2~5×4~20					10套	0.6	2.73	1.64		
	其他材料费					元	0.0338	1	0.03		
	材料费小计							-	445.7	-	

项目编码		030903009004		项目名称		泄压装置		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-3-34	碳钢风口 安装 百 叶风口周 长(mm) ≤900	个	1	159.03	3.42	0.1	6.64	159.03	3.42	0.1	6.64
人工单价		小计						159.03	402.35	0.1	6.64
115.36元/工日		未计价材料费						398.93			
清单项目综合单价								568.12			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	泄压口0.12m²					个	1	398.93	398.93		
	扁钢 59以内					kg	0.61	2.86	1.74		
	带帽六角螺栓 M2~5×4~20					10套	0.6	2.73	1.64		
	其他材料费					元	0.0338	1	0.03		
	材料费小计							-	402.35	-	

项目编码		031301017002		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-7-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	41.538	159.07	283.08		72.69	6607.48	11758.63		3019.41
12-14- HA1	措施项目 刷油、防 腐蚀工程 脚手架搭 拆费	100工日	0.331	222.69	396.31		101.76	73.71	131.18		33.68
10-13- HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	6.885	159.07	283.08		72.69	1095.18	1948.98		500.46
12-14- HA2	措施项目 绝热工程 脚手架搭 拆费	100工日	0.047	318.12	566.15		145.39	14.79	26.33		6.76
6-12-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.089	159.07	283.08		72.69	14.17	25.22		6.48
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.045	159.07	283.08		72.69	7.16	12.74		3.27
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.133	159.07	283.08		72.69	21.16	37.65		9.67
7-6-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.003	127.25	226.46		58.15	0.41	0.72		0.19
人工单价		小计						7834.06	13941.45		3579.91
90.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25355.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转性材料费(占人工费)	元	13941.64 2147	1	13941.64		
	材料费小计			-	13941.45	-	

项目编码		031302007002		项目名称		高层施工增加		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-6-HA1	其他调整 费用 建 筑物檐高 (m)≤40 建筑物层 数 (层) ≤12	100工日	41.538	118.16	60.97		54.01	4908.15	2532.58		2243.48
10-12- HA1	其他调整 费用 建 筑物檐高 (m)≤40 建筑物层 数 (层) ≤12	100工日	6.885	118.16	60.97		54.01	813.52	419.77		371.85
4-19-HA1	其他调整 费用 建 筑物檐高 (m)≤40 建筑物层 数 (层) ≤12	100工日	0.178	118.16	60.97		54.01	21.03	10.85		9.61
5-9-HA1	其他调整 费用 建 筑物檐高 (m)≤40 建筑物层 数 (层) ≤12	100工日	0.04	118.16	60.97		54.01	4.73	2.44		2.16
7-5-HA1	其他调整 费用 建 筑物檐高 (m)≤40 建筑物层 数 (层) ≤12	100工日	0.003	118.16	60.97		54.01	0.38	0.2		0.17
人工单价		小计						5747.81	2965.84		2627.29
90.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11340.94			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	周转性材料费(占人工费)					元	2965.833 242	1	2965.83		
	材料费小计							-	2965.84	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100	53786.14			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）		100				
合计					53786.14			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
4	规费	定额规费+工程排污费+其他			69963.08
6	增值税	不含税工程造价合计*费率		9	206338.9
合计					206338.9

总价项目进度款支付分解表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防水工程

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	53786.14						
2	其他措施费（费率类）							
3	其他（费率类）							
4	规费	69963.08						
合计		123749.22						

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防水工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防水工程

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	17010131@3	内外EP涂塑钢管	DN150	m	2351.6739	140.32	329986.88
2	17030103@1	内外EP涂塑钢管	DN50	m	943.6347	39.86	37613.28
3	23030121@3	薄型单栓消火栓	1800*700*180	套	127	740	93980
4	补充主材004@1	喷淋泵	XBD8.0/100G-WQ=100L/S, H=80mP=160kW/380V	台	1.952278	10712.4	20913.58
5	17030103@3	内外EP涂塑钢管	DN25	m	4708.13355	18.12	85311.38
6	补充主材004@2	消火栓泵	XBD9.0/70G-WQ=70L/S, H=90m(零流量时压力为110m)P=90kW/380V	台	1.885906	8452.4	15940.43
7	17010131@5	内外EP涂塑钢管	DN100	m	869.39825	81.92	71221.1
8	17010131@4	内外EP涂塑钢管	DN65	m	940.99635	53.57	50409.17
9	17010131@7	内外EP涂塑钢管	DN80	m	436.3485	63.08	27524.86
10	17030103@4	内外EP涂塑钢管	DN40	m	907.5351	29.13	26436.5
11	03070135@2	吊顶水喷头	DN25	个	2622.97	14.8	38819.96
12	补充主材003@5	七氟丙烷灭火装置	150L	套	4	11235.15	44940.6
13	18030103@1	沟槽管件	DN150	个	631.80933	27.99	17684.34
14	23010101@1	手提式磷酸铵盐灭火器	MF/ABC4	个	324	77	24948
15	18032513	镀锌钢管接头管件	DN50	个	758.66352	8.03	6092.07
16	01000101-1@1	热镀锌型钢	综合	kg	4148.046	4.81	19952.1
17	18150328@2	沟槽直接头	DN150	套	388.142613	27.99	10864.11
18	18031229	镀锌弯头	DN25	个	5245.94	3.24	16996.85
19	补充主材005@11	机械四通	DN150	个	61.347743	97.0444	5953.45
20	补充主材003@2	喷淋泵控制柜		台	1	9040	9040

单位工程投标报价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防电工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1037300.8	
	火灾报警系统	716736.14	
	配管配线	358930.97	
	消防器具	357805.17	
	电气火灾监控系统	25856.61	
	消防电源监控系统	15927.46	
	防火门监控系统	37553.66	
	应急照明控制系统	5017.36	
	气体灭火系统	18815.64	
	消防控制室	217393.93	
2	措施项目费	50955.16	
2.2	安全文明施工费	30212.96	
2.3	单价类措施	20742.2	
2.4	其他措施费(费率类)		
3	其他项目费		
3.1	1) 暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 其他		
4	规费	39300.51	
4.1	1) 定额规费	39300.51	
4.2	2) 工程排污费		
4.3	3) 其他		
5	不含税工程造价合计	1127556.47	
6	增值税	101480.08	
含税工程造价		1229036.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾报警系统						
		配管配线						
1	030411003001	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 安装部位:地上室内 5. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	m	888.15	73.54	65314.55	
2	030411003002	桥架	1. 名称:消防桥架 2. 规格:150*100 3. 材质:钢制 4. 安装部位:地上室内 5. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	m	238.07	66.56	15845.94	
3	030413001001	桥架支架	1. 名称:桥架支架制作 、安装 2. 安装部位:室内 3. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	kg	950.64	14.88	14145.52	
4	030408008001	防火堵洞	1. 名称:防火封堵 2. 材质:防火堵料 3. 部位:穿楼板、防火 隔墙处 4. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	处	12	89.99	1079.88	
5	031002003034	套管	1. 名称、类型:防护密 闭套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN50 4. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	个	6	537.58	3225.48	
6	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:De20 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	m	7020.86	10.28	72174.44	
7	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:De25 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	m	2520.62	15.63	39397.29	
8	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:De32 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	m	20.51	18.06	370.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	31.59	13.09	413.51	
10	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	50.91	20.39	1038.05	
11	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:二次结构配管剔槽 2. 规格:70*70 3. 包含墙面修复、稳固、垃圾清理等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	267.2	12.66	3382.75	
12	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	5472.43	3.68	20138.54	
13	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	1492.02	3.27	4878.91	
14	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-4 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	1151.08	4.65	5352.52	
15	030411004004	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:WDZN-RYS-2*1.5 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	6736.57	5.33	35905.92	
16	030411004005	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽敷设 3. 规格、型号:WDZN-RYS-2*1.5 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	146.1	5.33	778.71	
17	030411004006	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:WDZN-RYS-2*2.5 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	34.19	7.65	261.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030411004007	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽敷设 3. 规格、型号:WDZN-RYS-2*2.5 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	943.54	7.42	7001.07	
19	030411004008	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:WDZN-RYYP-2*1.5 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	1837.53	5.33	9794.03	
20	030411004009	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽敷设 3. 规格、型号:WDZN-RYYP-2*1.5 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	649.77	5.33	3463.27	
21	030411004010	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:WDZN-RYYP-2*2.5 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	13.17	7.64	100.62	
22	030411004011	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽敷设 3. 规格、型号:WDZN-RYYP-2*2.5 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	386.66	7.42	2869.02	
23	030411004012	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:WDZN-RYSP-2*1.5 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	2030.41	5.33	10822.09	
24	030411004013	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽敷设 3. 规格、型号:WDZN-RYSP-2*1.5 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	10.89	5.33	58.04	
25	030411004014	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:WDZN-RYSP-2*2.5 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	54.03	7.64	412.79	
26	030411004015	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽敷设 3. 规格、型号:WDZN-RYSP-2*2.5 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	747.37	7.42	5545.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030408002001	控制电缆	1. 名称:压力开关控制线 2. 敷设方式、部位:穿管、桥架敷设 3. 规格、型号:WDZN-KYJY-4*2.5 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	2151.81	16.34	35160.58	
		分部小计					358930.97	
		消防器具						
28	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:FJ1模块 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	332.68	665.36	
29	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:FJ2模块 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	1	332.68	332.68	
30	030904001001	点型探测器	1. 名称:感温探测器 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	24	102.15	2451.6	
31	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	819	102.15	83660.85	
32	030904009001	区域报警控制箱	1. 名称:火灾显示器 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	8	3315.92	26527.36	
33	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	78	272.18	21230.04	
34	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮(含电话插孔) 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	76	173.38	13176.88	
35	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	28	332.68	9315.04	
36	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	77	415.63	32003.51	
37	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播(壁挂) 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	10	204.92	2049.2	
38	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	127	217.68	27645.36	
39	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	127	137.6	17475.2	
40	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防专用电话分机 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	9	425.09	3825.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:总线短路隔离器 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	58	427. 63	24802. 54	
42	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	1336	11. 23	15003. 28	
43	030904008006	模块(模块箱)	1. 名称:接线端子箱 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	8	275. 27	2202. 16	
44	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:消防广播及电话插孔调试 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	系统	213	49. 75	10596. 75	
45	030905001002	自动报警系统调试	1. 名称:消防电话调试 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	系统	9	103. 9	935. 1	
46	030905001003	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 2. 参数:2000点以内 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	系统	1	63906. 45	63906. 45	
		分部小计					357805. 17	
		电气火灾监控系统						
47	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:De20 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	262. 19	10. 28	2695. 31	
48	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2. 5 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	593. 98	3. 68	2185. 85	
49	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2. 5 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	547. 93	3. 27	1791. 73	
50	030411004018	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:WDZN-RYSP-2*1. 5 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	310. 49	5. 33	1654. 91	
51	030411004019	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽敷设 3. 规格、型号:WDZN-RYSP-2*1. 5 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	273. 96	5. 33	1460. 21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030904008007	模块(模块箱)	1. 名称:电气火灾监控模块 2. 规格型号: JBF62E 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	36	446.35	16068.6	
		分部小计					25856.61	
		消防电源监控系统						
53	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:De20 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	81.58	10.28	838.64	
54	030411004020	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	193.36	3.68	711.56	
55	030411004021	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	663.65	3.27	2170.14	
56	030411004022	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:WDZN-RYSP-2*2.5 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	107.06	7.64	817.94	
57	030411004023	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽敷设 3. 规格、型号:WDZN-RYSP-2*2.5 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	331.83	7.42	2462.18	
58	030904008008	模块(模块箱)	1. 名称:消防电源监控模块 2. 规格型号: JBF62P-ATV1A1 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	20	446.35	8927	
		分部小计					15927.46	
		防火门监控系统						
59	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:De20 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	285.05	10.28	2930.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030411004024	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:NH-RVSP-2*2.5 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	306.04	7.64	2338.15	
61	030411004025	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽敷设 3. 规格、型号:NH-RVSP-2*2.5 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	476.35	7.42	3534.52	
62	030411004026	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽敷设 3. 规格、型号:NH-RVSP-2*1.5 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	85.09	5.33	453.53	
63	030411004027	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号、规格:NH-BV-2.5 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	163.64	3.27	535.1	
64	030904008009	模块(模块箱)	1. 名称:防火门监控模块CB2 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	47	446.35	20978.45	
65	030904009002	区域报警控制箱	1. 名称:防火门监控分机 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	6783.6	6783.6	
		分部小计					37553.66	
		应急照明控制系统						
66	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	12.98	14.85	192.75	
67	030411004028	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:WDZN-RYJSP-2*1.5 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	21.86	5.33	116.51	
68	030411004029	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:线槽敷设 3. 规格、型号:WDZN-RYJSP-2*1.5 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	210.06	5.33	1119.62	
69	030904008010	模块(模块箱)	1. 名称:通讯模块 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	9	398.72	3588.48	
		分部小计					5017.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		气体灭火系统						
70	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:De16 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	m	279.86	9.99	2795.8	
71	030411004030	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:NH-BV- 2.5 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	m	437.63	3.68	1610.48	
72	030411004031	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:ZN-RVS- 2*1.5 4. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	m	200.83	5.28	1060.38	
73	030411004032	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:NH-RV- 2X2.5 4. 其他:未尽事宜参见 施工图说明、图纸答疑 及相关规范图集	m	153.95	7.64	1176.18	
74	080903005001	报警控制器	1. 名称:气体灭火控制 器 2. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	台	2	2685.23	5370.46	
75	030904005002	声光报警器	1. 名称:带语音功能声 光报警器 2. 安装方式:壁挂 3. 其他:未尽事宜参见 施工图说明、图纸答疑 及相关规范图集	个	4	272.18	1088.72	
76	030904008011	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块 2. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	个	2	415.63	831.26	
77	030904001003	点型探测器	1. 名称:感温探测器 2. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	个	11	102.15	1123.65	
78	030904001004	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	个	6	102.15	612.9	
79	030904003003	按钮	1. 名称:气灭紧急启停 按钮 2. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	个	4	87.55	350.2	
80	030412004001	装饰灯	1. 名称:放气指示灯 2. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	套	4	164.17	656.68	
81	030904003004	按钮	1. 名称:气灭手动/自动 转换装置 2. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	个	2	974.01	1948.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	17	11.23	190.91	
		分部小计					18815.64	
		消防控制室						
83	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 名称:火灾报警控制器 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	2	22047.35	44094.7	
84	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:消防电话主机 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	5100.15	5100.15	
85	030904014002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 名称:消防广播主机 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4638.22	4638.22	
86	030904012002	火灾报警系统控制主机	1. 名称:图形显示装置 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	6573.17	6573.17	
87	030904010001	控制盘	1. 名称:多线控制盘 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	9594.69	9594.69	
88	030904010002	联动控制箱	1. 名称:应急照明控制主机 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	8665.1	8665.1	
89	030904011001	远程控制箱(柜)	1. 名称:消防水池液位显示器 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	2	4625.1	9250.2	
90	030904012003	火灾报警系统控制主机	1. 名称:防火门监控主机 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	12325.61	12325.61	
91	030904012004	火灾报警系统控制主机	1. 名称:电气火灾监控主机 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	9875.47	9875.47	
92	030904012005	火灾报警系统控制主机	1. 名称:消防电源监控主机 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	8540.92	8540.92	
93	030904012006	火灾报警系统控制主机	1. 名称:119火警电话 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	425.09	425.09	
94	030904012007	火灾报警系统控制主机	1. 名称:操作台 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	5144.47	5144.47	
95	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:UPS电源 2. 型号:20KVA 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	1	39179.2	39179.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	030904016002	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:铅酸电池柜 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	1	3129.64	3129.64	
97	030502001001	机柜、机架	1. 名称:弱电机柜 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	2	2606.09	5212.18	
98	080606002001	监视器(屏、墙)	1. 名称: 拼接屏 2. 规格型号: 46寸 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	9	5071.68	45645.12	
		分部小计					217393.93	
99	031301017003	脚手架搭拆		项	1	14247.85	14247.85	
100	031302007003	高层施工增加		项	1	6494.35	6494.35	
合 计							1058043	

综合单价分析表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防电工程

项目编码		030411003001		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		888.15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-9-65	钢制桥架安装 钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400	10m	0.1	242.7	13.96	12.28	34.6	24.27	1.4	1.23	3.46				
人工单价		小计						24.27	44.58	1.23	3.46				
134.76元/工日		未计价材料费						43.19							
清单项目综合单价								73.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	消防桥架200*100					m	1.01	42.76	43.19						
	棉纱					kg	0.005	12	0.06						
	砂轮片 φ100					片	0.001	5	0.01						
	砂轮片 φ400					片	0.001	14	0.01						
	酚醛防锈漆					kg	0.012	12.39	0.15						
	汽油 综合					kg	0.01	8.7	0.09						
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm²					m	0.2252	4.474	1.01						
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm²					个	0.1051	0.5	0.05						
	其他材料费					元	0.02161	1	0.02						
	材料费小计							-	44.58	-					

项目编码		030411003002		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		238.07	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-9-65	钢制桥架 安装 钢 制槽式桥 架(宽+高 mm) ≤400	10m	0.1	242.7	13.96	12.28	36.77	24.27	1.4	1.23	3.68				
人工单价		小计						24.27	37.38	1.23	3.68				
134.76元/工日		未计价材料费						35.99							
清单项目综合单价								66.56							
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	消防桥架150*100					m	1.01	35.63	35.99						

细	棉纱	kg	0.005	12	0.06		
	砂轮片 φ100	片	0.001	5	0.01		
	砂轮片 φ400	片	0.001	14	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.39	0.15		
	汽油 综合	kg	0.01	8.7	0.09		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²	m	0.2252	4.474	1.01		
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²	个	0.1051	0.5	0.05		
	其他材料费	元	0.02161	1	0.02		
	材料费小计			-	37.38	-	

项目编码		030413001001		项目名称		桥架支架		计量单位	kg	工程量	950.64
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-7-3	支架制作 与安装 电缆桥架 支撑架制作	t	0.001	5661.19	343.03	296.83	308.71	5.66	0.34	0.3	0.31
4-7-4	支架制作 与安装 电缆桥架 支撑架安装	t	0.001	3294.24	187.45	268.77	1015.61	3.29	0.19	0.27	1.02
人工单价		小计						8.95	4.03	0.57	1.33
134.79元/工日		未计价材料费						3.49			
清单项目综合单价								14.88			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	槽钢 综合					kg	0.75	3.1396	2.35		
	角钢 综合					kg	0.3	3.8	1.14		
	镀锌六角螺栓带螺母\$ 2平垫1弹垫 M10×100以内					10套	0.0309	5	0.15		
	砂轮片 φ400					片	0.00151	14	0.02		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.0288	5.2	0.15		
	铁砂布 0~2#					张	0.0225	1.58	0.04		
	胶木板					kg	0.003364	24	0.08		
	其他材料费					元	0.009426	1	0.01		
	白布					kg	0.0018	6.27	0.01		
	钢锯条					条	0.009	0.5			
	酚醛调和漆					kg	0.0018	12.39	0.02		
	防锈漆 C53-1					kg	0.0027	12.39	0.03		
	油漆溶剂油					kg	0.0009	8.7	0.01		
	材料费小计								-	4.03	-

项目编码		030408008001		项目名称		防火堵洞		计量单位		处		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-9-332	电缆防火设施安装防火堵料	t	0.005	10326.82	402.79		1871.3	51.63	2.01					9.36	
人工单价		小计						51.63	29.01					9.35	
132.28元/工日		未计价材料费						27							
清单项目综合单价								89.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	防火堵料					t	0.0054	5000	27						
	镀锌铁丝 综合					kg	0.03	7	0.21						
	板方材					m3	0.00075	2353.98	1.77						
	水					t	0.001	6.48	0.01						
	其他材料费					元	0.031985	1	0.03						
	材料费小计							-	29.01	-					

项目编码		031002003034		项目名称		套管		计量单位		个	工程量	6
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
10-11-45	柔性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 50	个	1	264.3	93.8	24	53.58	264.3	93.8	24	53.58	
10-11-57	柔性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 50	个	1	59.14	17.37		11.62	59.14	17.37		11.62	
人工单价		小计						323.44	124.94	24	65.2	
134.56元/工日		未计价材料费						13.77				
清单项目综合单价								537.58				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	无缝钢管 D89×4					m	0.424	32.4687	13.77			
	热轧厚钢板 δ 10~20					kg	15.4	4.51	69.45			
	氧气					m3	2.124	3.82	8.11			
	乙炔气					kg	0.708	8.82	6.24			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.965	4.1	3.96			

	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.252	12.39	3.12		
	汽油	kg	0.075	8.7	0.65		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.05	4.27	0.21		
	电	kw·h	0.034	0.54	0.02		
	钢丝刷子	把	0.153	2.59	0.4		
	破布	kg	0.02	6.19	0.12		
	其他材料费	元	1.8398	1	1.84		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14~75	套	4.12	0.6	2.47		
	橡胶密封圈 DN50	个	2	6	12		
	机油	kg	0.01	16.09	0.16		
	黄干油	kg	0.07	12	0.84		
	密封油膏	kg	0.136	6.8	0.92		
	油麻	kg	0.115	5.5	0.63		
	材料费小计			-	124.94	-	

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	7020.86
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-12-8	套接紧定式镀锌钢 导管 (JDG)敷 设 砖、 混凝土结 构暗配 外径(mm) 20	10m	0.1	42.91	7.46			4.29	0.75		
人工单价		小计						4.29	5.99		
126.18元/工日		未计价材料费						5.24			
清单项目综合单价								10.28			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	JDG管De20					m	1.03	5.09	5.24		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.006	5.32	0.03		
	钢锯条					条	0.0001	0.5			
	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2					m	0.2222	2.64	0.59		
	镀锌电线管塑料护口 DN15~20					个	0.4124	0.14	0.06		
	镀锌地线夹 20					套	0.1	0.5	0.05		
	其他材料费					元	0.01959	1	0.02		
	材料费小计							-	5.99	-	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2520.62

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-12-9	套接紧定式镀锌钢导管 (JDG) 敷 设 砖、混凝土结构暗配 外径 (mm) 25	10m	0.1	61.54	13.87			6.15	1.39		
人工单价		小计						6.15	9.48		
126.54元/工日		未计价材料费						8.1			
清单项目综合单价								15.63			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	JDG管De25					m	1.03	7.86	8.1		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.0001	5.32			
	钢锯条					条	0.0001	0.5			
	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2					m	0.2613	2.64	0.69		
	镀锌电线管塑料护口 DN25~32					个	0.1552	0.27	0.04		
	镀锌地线夹 25					套	0.29	2.13	0.62		
	其他材料费					元	0.03728	1	0.04		
	材料费小计							-	9.48	-	

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		20.51	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-12-10	套接紧定式镀锌钢导管 (JDG) 敷 设 砖、混凝土结构暗配 外径 (mm) 32	10m	0.1	65.22	22.67		0.09	6.52	2.27					0.01	
人工单价		小计						6.52	11.53				0.01		
125.87元/工日		未计价材料费						9.26							
清单项目综合单价								18.06							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	JDG管De32					m	1.03	8.99	9.26						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.005	5.32	0.03						
	钢锯条					条	0.018	0.5	0.01						
	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2					m	0.3143	2.64	0.83						

	镀锌电线管塑料护口 DN25~32	个	0.1552	0.27	0.04		
	镀锌地线夹 32	套	0.8248	1.6	1.32		
	其他材料费	元	0.03975	1	0.04		
材料费小计				-	11.53	-	

项目编码		030411001004		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		31.59	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-12-35	镀锌钢管 敷 设 砖 、混凝土 结构暗配 公称直径 (DN) ≤20	10m	0.1	59.11	13.45		3.72	5.91	1.35					0.37	
人工单价		小计						5.91	6.81				0.37		
126.28元/工日		未计价材料费						5.47							
清单项目综合单价								13.09							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	焊接钢管DN20					m	1.03	5.31	5.47						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.01	5.32	0.05						
	钢锯条					条	0.03	0.5	0.02						
	铅油(厚漆)					kg	0.01	11.31	0.11						
	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5					个	0.4124	0.3	0.12						
	镀锌钢管接头 20×2.75					个	0.1602	1.16	0.19						
	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2					m	0.1702	2.64	0.45						
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20					个	0.4124	0.15	0.06						
	镀锌地线夹 20					套	0.6406	0.5	0.32						
	其他材料费					元	0.02311	1	0.02						
	材料费小计							-	6.81	-					

项目编码		030411001005		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		50.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-37	镀锌钢管敷 设 砖、混凝土 结构暗配 公称直径 (DN) ≤32	10m	0.1	70.44	23.26			7.04	2.33						
人工单价		小计						7.04	13.35						

126.16元/工日		未计价材料费		11.02			
清单项目综合单价				20.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管DN32	m	1.03	10.7	11.02		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2	kg	0.01	5.32	0.05		
	钢锯条	条	0.02	0.5	0.01		
	醇酸清漆	kg	0.01	13.27	0.13		
	铅油(厚漆)	kg	0.01	11.31	0.11		
	镀锌钢管接头 32×3.25	个	0.1602	2.44	0.39		
	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2	m	0.2503	2.64	0.66		
	镀锌钢管塑料护口 DN32	个	0.1502	0.28	0.04		
	镀锌地线夹 32	套	0.55	1.6	0.88		
	其他材料费	元	0.04357	1	0.04		
	材料费小计			-	13.35	-	

项目编码		030413002002		项目名称		凿（压）槽		计量单位		m		工程量		267.2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-11- 157	剔堵槽、 沟 砖结 构 宽 mm×深mm 70×70【 水泥砂浆 1:2.5】 【水泥砂 浆 1:3】	10m	0.1	80.54	29.69		16.32	8.05	2.97				1.63		
人工单价		小计						8.05	2.97			1.64			
100.63元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								12.66							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水泥砂浆 1:2.5					m3	0.001	347.796	0.35						
	水泥砂浆 1:3					m3	0.005	322.83	1.61						
	水					m3	0.005	6.48	0.03						
	合金钢切割片 φ300					片	0.044	19.95	0.88						
	电					kw·h	0.107	0.54	0.06						
	其他材料费					元	0.03898	1	0.04						
	材料费小计							-	2.97	-					

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5472.43
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	10.94	1.9		2.27	1.09	0.19		0.23
人工单价		小计						1.09	2.36		0.23
131.33元/工日		未计价材料费						2.17			
清单项目综合单价								3.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.16	1.87	2.17		
	棉纱					kg	0.002	12	0.02		
	锡基钎料					kg	0.002	57.5	0.12		
	汽油 综合					kg	0.005	8.7	0.04		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.5			
	其他材料费					元	0.00321	1			
	材料费小计							-	2.36	-	

项目编码		030411004002		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	1492.02
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-95	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	10.12	1		2.02	1.01	0.1		0.2
人工单价		小计						1.01	2.06		0.2
136.49元/工日		未计价材料费						1.96			
清单项目综合单价								3.27			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.05	1.87	1.96		
	棉纱					kg	0.003	12	0.04		
	扁型塑料绑带					m	0.0541	0.6	0.03		
	标志牌 塑料扁型					个	0.0601	0.5	0.03		
	其他材料费					元	0.00177	1			
	材料费小计							-	2.06	-	

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	1151.08
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-96	线槽配线 导线截面 (mm ²) ≤6	10m	0.1	10.08	0.95		0.01	1.01	0.1		
人工单价		小计						1.01	3.64		
131.17元/工日		未计价材料费						3.55			
清单项目综合单价								4.65			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-4					m	1.05	3.3781	3.55		
	棉纱					kg	0.002845	12	0.03		
	扁型塑料绑带					m	0.051302	0.6	0.03		
	标志牌 塑料扁型					个	0.056991	0.5	0.03		
	其他材料费					元	0.001678	1			
	材料费小计							-	3.64	-	

项目编码		030411004004		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	6736.57
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-40	穿多芯软 导线 二 芯 单芯 导线截面 (mm2) ≤1.5	10m	0.1	10.75	1.51		1.26	1.08	0.15		0.13
人工单价		小计						1.08	4.13		0.12
130.12元/工日		未计价材料费						3.97			
清单项目综合单价								5.33			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYS-2*1.5					m	1.08	3.68	3.97		
	棉纱					kg	0.002	12	0.02		
	锡基钎料					kg	0.001	57.5	0.06		
	汽油 综合					kg	0.006	8.7	0.05		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.01	1.5	0.02		
	其他材料费					元	0.00249	1			
	材料费小计							-	4.13	-	

项目编码		030411004005		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	146.1
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-96	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤6	10m	0.1	9.54	0.9		0.01	0.95	0.09		
人工单价		小计						0.95	4.38		
130.14元/工日		未计价材料费						4.29			
清单项目综合单价								5.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-RYS-2*1.5					m	1.05	4.0865	4.29		
	棉纱					kg	0.00269	12	0.03		
	扁型塑料绑带					m	0.048503	0.6	0.03		
	标志牌 塑料扁型					个	0.053883	0.5	0.03		
	其他材料费					元	0.001587	1			
	材料费小计							-	4.38	-	

项目编码		030411004006		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	34.19
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-41	穿多芯软 导线 二 芯 单芯 导线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	8.85	0.07			0.89	0.01		
人工单价		小计						0.89	6.76		
132.84元/工日		未计价材料费						6.75			
清单项目综合单价								7.65			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYS-2*2.5					m	1.08	6.248	6.75		
	棉纱					kg	0.000083	12			
	锡基钎料					kg	0.000083	57.5			
	汽油 综合					kg	0.000083	8.7			
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.000083	1.5			
	其他材料费					元	0.000083	1			
	材料费小计							-	6.76	-	

项目编码		030411004007		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	943.54
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-96	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤6	10m	0.1	8.32	0.3			0.83	0.03		
人工单价		小计						0.83	6.59		
131.75元/工日		未计价材料费						6.56			
清单项目综合单价								7.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-RYS-2*2.5					m	1.05	6.248	6.56		
	棉纱					kg	0.002346	12	0.03		
	扁型塑料绑带					m	0.000078	0.6			
	标志牌 塑料扁型					个	0.000078	0.5			
	其他材料费					元	0.001384	1			
	材料费小计							-	6.59	-	

项目编码		030411004008		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	1837.53
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-40	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2) ≤1.5	10m	0.1	9.08	0.08			0.91	0.01		
人工单价		小计						0.91	4.42		
130元/工日		未计价材料费						4.41			
清单项目综合单价								5.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYYP-2*1.5					m	1.08	4.0865	4.41		
	棉纱					kg	0.000097	12			
	锡基钎料					kg	0.000097	57.5	0.01		
	汽油 综合					kg	0.000097	8.7			
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.000097	1.5			
	其他材料费					元	0.000097	1			
	材料费小计							-	4.42	-	

项目编码		030411004009		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	649.77
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-96	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤6	10m	0.1	9.54	0.9			0.95	0.09		
人工单价		小计						0.95	4.38		
130.14元/工日		未计价材料费						4.29			
清单项目综合单价								5.33			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-RYYP-2*1.5					m	1.05	4.0865	4.29		
	棉纱					kg	0.00269	12	0.03		
	扁型塑料绑带					m	0.048503	0.6	0.03		
	标志牌 塑料扁型					个	0.053883	0.5	0.03		
	其他材料费					元	0.001587	1			
	材料费小计							-	4.38	-	

项目编码		030411004010		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	13.17
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-41	穿多芯软 导线 二 芯 单芯 导线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	8.31	0.66			0.83	0.07		
人工单价		小计						0.83	6.81		
131.75元/工日		未计价材料费						6.75			
清单项目综合单价								7.64			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYYP-2*2.5					m	1.08	6.248	6.75		
	棉纱					kg	0.001561	12	0.02		
	锡基钎料					kg	0.000078	57.5			
	汽油 综合					kg	0.004684	8.7	0.04		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.000078	1.5			
	其他材料费					元	0.001967	1			
	材料费小计							-	6.81	-	

项目编码		030411004011		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	386.66
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-96	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤6	10m	0.1	8.32	0.3			0.83	0.03		
人工单价		小计						0.83	6.59		
131.75元/工日		未计价材料费						6.56			
清单项目综合单价								7.42			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-RYYP-2*2.5					m	1.05	6.248	6.56		
	棉纱					kg	0.002346	12	0.03		
	扁型塑料绑带					m	0.000078	0.6			
	标志牌 塑料扁型					个	0.000078	0.5			
	其他材料费					元	0.001384	1			
	材料费小计							-	6.59	-	

项目编码		030411004012		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	2030.41
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-40	穿多芯软 导线 二 芯 单芯 导线截面 (mm2) ≤1.5	10m	0.1	10.75	1.51		1.14	1.08	0.15		0.11
人工单价		小计						1.08	4.13		0.12
130.12元/工日		未计价材料费						3.97			
清单项目综合单价								5.33			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYSP-2*1.5					m	1.08	3.68	3.97		
	棉纱					kg	0.002	12	0.02		
	锡基钎料					kg	0.001	57.5	0.06		
	汽油 综合					kg	0.006	8.7	0.05		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.01	1.5	0.02		
	其他材料费					元	0.00249	1			
	材料费小计							-	4.13	-	

项目编码		030411004013		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	10.89
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-96	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤6	10m	0.1	9.54	0.9		0.01	0.95	0.09		
人工单价		小计						0.95	4.38		
130.14元/工日		未计价材料费						4.29			
清单项目综合单价								5.33			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-RYSP-2*1.5					m	1.05	4.0865	4.29		
	棉纱					kg	0.00269	12	0.03		
	扁型塑料绑带					m	0.048503	0.6	0.03		
	标志牌 塑料扁型					个	0.053883	0.5	0.03		
	其他材料费					元	0.001587	1			
	材料费小计							-	4.38	-	

项目编码		030411004014		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	54.03
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-41	穿多芯软 导线 二 芯 单芯 导线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	8.31	0.66			0.83	0.07		
人工单价		小计						0.83	6.81		
131.75元/工日		未计价材料费						6.75			
清单项目综合单价								7.64			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYSP-2*2.5					m	1.08	6.248	6.75		
	棉纱					kg	0.001561	12	0.02		
	锡基钎料					kg	0.000078	57.5			
	汽油 综合					kg	0.004684	8.7	0.04		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.000078	1.5			
	其他材料费					元	0.001967	1			
	材料费小计							-	6.81	-	

项目编码		030411004015		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	747.37
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-96	线槽配线 导线截面 (mm ²) ≤6	10m	0.1	8.32	0.3			0.83	0.03		
人工单价		小计						0.83	6.59		
131.75元/工日		未计价材料费						6.56			
清单项目综合单价								7.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-RYSP-2*2.5					m	1.05	6.248	6.56		
	棉纱					kg	0.002346	12	0.03		
	扁型塑料绑带					m	0.000078	0.6			
	标志牌 塑料扁型					个	0.000078	0.5			
	其他材料费					元	0.001384	1			
	材料费小计							-	6.59	-	

项目编码		030408002001		项目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		2151.81	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-9-310	室内铜芯 控制电缆 敷 设 电 缆 芯 数 (芯) ≤6	10m	0.1	39.11	4.33		10.81	3.91	0.43					1.08	
人工单价		小计						3.91	11.35				1.08		
129.47元/工日		未计价材料费						10.91							
清单项目综合单价								16.34							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	控制电缆WDZN-KYJY-4*2.5					m	1.015	10.752	10.91						
	白布					kg	0.002	6.27	0.01						
	钢锯条					条	0.01	0.5	0.01						
	汽油 综合					kg	0.003	8.7	0.03						
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.001	1.5							
	镀锌电缆卡子 2*35					套	0.2342	1.5	0.35						
	标志牌 塑料扁型					个	0.0601	0.5	0.03						
	其他材料费					元	0.00603	1	0.01						
	材料费小计							-	11.35	-					

项目编码	030904008001	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-4-23	消防专用 模块(模块箱)安 装 模块 单输入	个	1	239.89	5.81	1.39	39.89	239.89	5.81	1.39	39.89
人工单价		小计						239.89	51.51	1.39	39.89
146.81元/工日		未计价材料费						45.7			
清单项目综合单价								332.68			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	FJ1模块					个	1	45.7	45.7		
	铜接线卡1.0-2.5					个	4.06	0.73	2.96		
	镀锌螺钉 M2~5×4~50					个	2.04	0.05	0.1		
	标志牌					个	1	0.5	0.5		
	尼龙线卡					个	4	0.14	0.56		
	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线\$ ZR-RVS 2×1.5mm ²					m	0.305	3.65	1.11		
	尼龙扎带 L=100~150					个	2	0.14	0.28		
	棉纱头					kg	0.01	12	0.12		
	其他材料费					元	0.1692	1	0.17		
	材料费小计								-	51.51	-

项目编码		030904008002		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-4-23	消防专用 模块(模 块箱)安 装 模块 单输入	个	1	239.89	5.81	1.39	39.89	239.89	5.81	1.39	39.89
人工单价		小计						239.89	51.51	1.39	39.89
146.81元/工日		未计价材料费						45.7			
清单项目综合单价								332.68			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	FJ2模块					个	1	45.7	45.7		
	铜接线卡1.0-2.5					个	4.06	0.73	2.96		
	镀锌螺钉 M2~5×4~50					个	2.04	0.05	0.1		
	标志牌					个	1	0.5	0.5		
	尼龙线卡					个	4	0.14	0.56		
	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线\$ ZR-RVS 2×1.5mm ²					m	0.305	3.65	1.11		
	尼龙扎带 L=100~150					个	2	0.14	0.28		

	棉纱头	kg	0.01	12	0.12		
	其他材料费	元	0.1692	1	0.17		
	材料费小计			-	51.51	-	

项目编码		030904001001		项目名称		点型探测器		计量单位	个	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-4-2	点型探测器 安装 感温 探 测器	个	1	27.41	2.21	0.19	10.39	27.41	2.21	0.19	10.39
人工单价		小计						27.41	64.16	0.19	10.39
134.76元/工日		未计价材料费						61.95			
清单项目综合单价								102.15			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	感温探测器					个	1	61.95	61.95		
	铜接线卡1.0-2.5					个	2.03	0.73	1.48		
	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线\$ ZR-RVS 2×1.5mm ²					m	0.153	3.65	0.56		
	镀锌螺钉 M2~5×4~50					个	2.04	0.05	0.1		
	其他材料费					元	0.0643	1	0.06		
	材料费小计							-	64.16	-	

项目编码		030904001002		项目名称		点型探测器		计量单位	个	工程量	819
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-4-1	点型探测器 安装 感烟 探 测器	个	1	19.36	2.21	0.19	10.39	19.36	2.21	0.19	10.39
人工单价		小计						19.36	72.21	0.19	10.39
134.82元/工日		未计价材料费						70			
清单项目综合单价								102.15			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	感烟探测器					个	1	70	70		
	铜接线卡1.0-2.5					个	2.03	0.73	1.48		
	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线\$ ZR-RVS 2×1.5mm ²					m	0.153	3.65	0.56		
	镀锌螺钉 M2~5×4~50					个	2.04	0.05	0.1		
	其他材料费					元	0.0643	1	0.06		

	材料费小计	-	72.21	-	

项目编码		030904009001		项目名称		区域报警控制箱		计量单位	台	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-4-41	远程控制箱(柜)安装 重复显示器	台	1	1987.62	20.66	39.55	64.05	1987.62	20.66	39.55	64.05
人工单价		小计						1987.62	1224.7	39.55	64.05
134.59元/工日		未计价材料费						1204.04			
清单项目综合单价								3315.92			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	火灾显示器					台	1	1204.0376	1204.04		
	塑料异型管 φ5					m	0.210073	0.26	0.05		
	膨胀螺栓 M8					10套	0.412143	6	2.47		
	焊锡					kg	0.080028	57.5	4.6		
	焊锡膏					kg	0.020007	36	0.72		
	汽油					kg	0.200069	8.7	1.74		
	低碳钢焊条 J427 φ3.2					kg	0.045016	5.2	0.23		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.630218	3.6028	2.27		
	接地编织铜线					m	0.500173	8	4		
	铜端子 16mm^2					个	2.030702	1.4	2.84		
	调和漆					kg	0.050018	12.39	0.62		
	防锈漆					kg	0.040014	12.39	0.5		
	其他材料费					元	0.609111	1	0.61		
	材料费小计								-	1224.7	-

项目编码		030904005001		项目名称		声光报警器		计量单位	个	工程量	78
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-4-12	消防警铃、 声光报警 器安装 声光报警 器	个	1	72.73	2.77		0.02	72.73	2.77		0.02
人工单价		小计						72.73	199.43		0.02
134.56元/工日		未计价材料费						196.66			
清单项目综合单价								272.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾声光报警器		个	1	196.66	196.66		
	塑料异型管 φ5		m	0.040519	0.26	0.01		
	木螺钉 d4.5~6×15~100		10个	0.233943	1.2	0.28		
	塑料胀管 φ6~8		个	2.40824	0.15	0.36		
	标志牌		个	0.764521	0.5	0.38		
	铜接线卡1.0-2.5		个	1.551978	0.73	1.13		
	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线\$ ZR-RVS 2×1.5mm ²		m	0.116971	3.65	0.43		
	棉纱头		kg	0.007645	12	0.09		
	其他材料费		元	0.08058	1	0.08		
	材料费小计				-	199.43	-	

项目编码		030904003001		项目名称		按钮		计量单位		个	工程量	76
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
9-4-9	按钮安装 火灾报警 按钮	个	1	58.88	4.5	0.07	7.76	58.88	4.5	0.07	7.76	
人工单价		小计						58.88	106.67	0.07	7.76	
134.61元/工日		未计价材料费						102.17				
清单项目综合单价								173.38				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	手动报警按钮（含电话插孔）					个	1	102.17	102.17			
	镀锌螺钉 M2~5×4~50					个	2.04	0.05	0.1			
	铜接线卡1.0-2.5					个	5.075	0.73	3.7			
	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线\$ ZR-RVS 2×1.5mm ²					m	0.153	3.65	0.56			
	其他材料费					元	0.131	1	0.13			
	材料费小计							-	106.67	-		

项目编码		030904008003		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	个	工程量	28
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-4-23	消防专用 模块(模 块箱)安 装 模块 单输入	个	1	239.89	5.81	1.39	39.89	239.89	5.81	1.39	39.89
人工单价		小计						239.89	51.51	1.39	39.89

146.81元/工日		未计价材料费			45.7				
清单项目综合单价					332.68				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	输入模块			个	1	45.7	45.7		
	铜接线卡1.0-2.5			个	4.06	0.73	2.96		
	镀锌螺钉 M2~5×4~50			个	2.04	0.05	0.1		
	标志牌			个	1	0.5	0.5		
	尼龙线卡			个	4	0.14	0.56		
	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线\$ ZR-RVS 2×1.5mm ²			m	0.305	3.65	1.11		
	尼龙扎带 L=100~150			个	2	0.14	0.28		
	棉纱头			kg	0.01	12	0.12		
	其他材料费			元	0.1692	1	0.17		
	材料费小计					-	51.51	-	

项目编码		030904008004		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	个	工程量	77
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-4-27	消防专用 模块(模 块箱)安 装 模块 单输入 单输出	个	1	283.24	8.86	1.39	44.04	283.24	8.86	1.39	44.04
人工单价		小计						283.24	86.96	1.39	44.04
146.83元/工日		未计价材料费						78.1			
清单项目综合单价								415.63			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	输入输出模块					个	1	78.1	78.1		
	铜接线卡1.0-2.5					个	8.12	0.73	5.93		
	镀锌螺钉 M2~5×4~50					个	2.04	0.05	0.1		
	标志牌					个	1	0.5	0.5		
	尼龙线卡					个	4	0.14	0.56		
	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线\$ ZR-RVS 2×1.5mm ²					m	0.305	3.65	1.11		
	尼龙扎带 L=100~150					个	2	0.14	0.28		
	棉纱头					kg	0.01	12	0.12		
	其他材料费					元	0.2581	1	0.26		
	材料费小计							-	86.96	-	

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-4-21	消防广播 (扬声器)安装 扬 声器 壁 挂式 (3W~5W)	个	1	4.63	0.26	0.01	0.02	4.63	0.26	0.01	0.02
人工单价		小计						4.63	200.26	0.01	0.02
134.59元/工日		未计价材料费						200			
清单项目综合单价								204.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	消防广播					个	1	200	200		
	铜接线卡1.0-2.5					个	0.189416	0.73	0.14		
	塑料异型管 φ5					m	0.004946	0.26			
	塑料胀管 φ6~8					个	0.195948	0.15	0.03		
	木螺钉 d2~4×6~65					10个	0.019035	0.9	0.02		
	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线\$ ZR-RVS 2×1.5mm^2					m	0.014276	3.65	0.05		
	棉纱头					kg	0.000933	12	0.01		
	其他材料费					元	0.007484	1	0.01		
	材料费小计							-	200.26	-	

项目编码		030904007002		项目名称		消防广播(扬声器)		计量单位		个	工程量	127
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
9-4-20	消防广播 (扬声器) 安装 扬 声器 吸 顶式 (3W~5W)	个	1	17.05	0.59	0.02	0.02	17.05	0.59	0.02	0.02	
人工单价		小计						17.05	200.59	0.02	0.02	
134.46元/工日		未计价材料费						200				
清单项目综合单价								217.68				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	消防广播					个	1	200	200			
	铜接线卡1.0-2.5					个	0.530843	0.73	0.39			
	塑料异型管 φ5					m	0.013859	0.26				
	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线\$ ZR-RVS 2×1.5mm ²					m	0.04001	3.65	0.15			
	棉纱头					kg	0.002615	12	0.03			
	其他材料费					元	0.01705	1	0.02			

	材料费小计	-	200.59	-	

项目编码		030904003002		项目名称		按钮		计量单位		个	工程量	127
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
9-4-9	按钮安装 火灾报警 按钮	个	1	55.27	4.5	0.07	7.76	55.27	4.5	0.07	7.76	
人工单价		小计						55.27	74.5	0.07	7.76	
134.61元/工日		未计价材料费						70				
清单项目综合单价								137.6				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	消火栓按钮					个	1	70	70			
	镀锌螺钉 M2~5×4~50					个	2.04	0.05	0.1			
	铜接线卡1.0-2.5					个	5.075	0.73	3.7			
	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线\$ ZR-RVS 2×1.5mm ²					m	0.153	3.65	0.56			
	其他材料费					元	0.131	1	0.13			
	材料费小计							-	74.5	-		

项目编码		030904006001		项目名称		消防报警电话插孔 (电话)		计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
9-4-18	消防报警 电话插孔 (电话)安 装 电话 分机	个	1	133.62	2.68	0.07	8.72	133.62	2.68	0.07	8.72				
人工单价		小计						133.62	282.68	0.07	8.72				
134.68元/工日		未计价材料费						280							
清单项目综合单价								425.09							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	消防专用电话分机					个	1	280	280						
	铜接线卡1.0-2.5					个	2.03	0.73	1.48						
	镀锌木螺钉 d2~5×4~50					10个	0.204	0.6	0.12						
	塑料胀管 φ6~8					个	2.1	0.15	0.32						
	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线\$ ZR-RVS 2×1.5mm [^] 2					m	0.153	3.65	0.56						
	棉纱头					kg	0.01	12	0.12						
	其他材料费					元	0.0779	1	0.08						

	材料费小计	-	282.68	-	

项目编码		030904008005		项目名称		模块(模块箱)		计量单位		个	工程量	58
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
9-4-27	消防专用模块(模块箱)安装 模块单输入单输出	个	1	283.24	8.86	1.39	42.99	283.24	8.86	1.39	42.99	
人工单价		小计						283.24	100.01	1.39	42.99	
146.83元/工日		未计价材料费						91.15				
清单项目综合单价								427.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	总线短路隔离器					个	1	91.15	91.15			
	铜接线卡1.0-2.5					个	8.12	0.73	5.93			
	镀锌螺钉 M2~5×4~50					个	2.04	0.05	0.1			
	标志牌					个	1	0.5	0.5			
	尼龙线卡					个	4	0.14	0.56			
	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线\$ ZR-RVS 2×1.5mm^2					m	0.305	3.65	1.11			
	尼龙扎带 L=100~150					个	2	0.14	0.28			
	棉纱头					kg	0.01	12	0.12			
	其他材料费					元	0.2581	1	0.26			
	材料费小计							-	100.01	-		

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	1336
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
4-13-179	接线盒安装 暗装 接线盒	个	1	6.21	1.25		1.25	6.21	1.25			1.25
人工单价		小计						6.21	3.77			1.25
134.42元/工日		未计价材料费						2.52				
清单项目综合单价								11.23				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	金属接线盒					个	1.02	2.47	2.52			
	镀锌锁紧螺母 DN20×3					10个	0.223	4	0.89			
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20					个	2.225	0.15	0.33			

	其他材料费	元	0.0221	1	0.02		
	材料费小计			-	3.77	-	

项目编码		030904008006		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-30	消防专用模块(模块箱)安装端子箱	台	1	47.69	10.95	16.61	0.02	47.69	10.95	16.61	0.02
人工单价		小计						47.69	210.95	16.61	0.02
134.53元/工日		未计价材料费						200			
清单项目综合单价								275.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线端子箱					台	1	200	200		
	接地编织铜线					m	0.453276	8	3.63		
	铜端子 6mm^2					个	1.840299	0.4	0.74		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.571127	3.6028	2.06		
	膨胀螺栓 M8					10套	0.373499	6	2.24		
	低碳钢焊条 J427 Φ3.2					kg	0.040795	5.2	0.21		
	调和漆					kg	0.027197	12.39	0.34		
	防锈漆					kg	0.013598	12.39	0.17		
	焊锡					kg	0.018131	57.5	1.04		
	焊锡膏					kg	0.005439	36	0.2		
	其他材料费					元	0.330438	1	0.33		
	材料费小计								-	210.95	-

项目编码		030905001001		项目名称		自动报警系统调试		计量单位	系统	工程量	213
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-5-9	火灾事故广播、消防通信系统调试广播喇叭及音箱、电话插孔	10只	0.1	386.06	20.64	21.87	68.85	38.61	2.06	2.19	6.89
人工单价		小计						38.61	2.06	2.19	6.89
173.37元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								49.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电池 5#	节	1.541482	1.3	2		
	其他材料费	元	0.060118	1	0.06		
	材料费小计			-	2.06	-	

项目编码		030905001002		项目名称		自动报警系统调试		计量单位	系统	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-5-10	火灾事故广播、消防通信系统调试通信分机	部	1	80.29	5.36	3.71	14.54	80.29	5.36	3.71	14.54
人工单价		小计						80.29	5.36	3.71	14.54
173.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								103.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电池 5#					节	4	1.3	5.2		
	其他材料费					元	0.156	1	0.16		
	材料费小计							-	5.36	-	

项目编码		030905001003		项目名称		自动报警系统调试		计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-5-6	自动报警系统调试(点以内)2000	系统	1	52191.97	851.65	1354.04	9508.79	52191.97	851.65	1354.04	9508.79				
人工单价		小计						52191.97	851.65	1354.04	9508.79				
173.4元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								63906.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	充电电池 5#					节	38.524194	18	693.44						
	铜芯塑料绝缘电线 BV-1.0mm ²					m	14.706611	0.9017	13.26						
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	16.199424	1.5	24.3						
	打印纸 132-1					箱	0.481554	187.8	90.44						
	酒精 工业用99.5%					kg	0.674174	8.2	5.53						

	其他材料费	元	24.69333	1	24.69		
	材料费小计			-	851.65	-	

项目编码		030411001006		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	262.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-8	套接紧定式镀锌钢管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20	10m	0.1	42.91	7.46			4.29	0.75		
人工单价		小计						4.29	5.99		
126.18元/工日		未计价材料费						5.24			
清单项目综合单价								10.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	JDG管De20					m	1.03	5.09	5.24		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.006	5.32	0.03		
	钢锯条					条	0.0001	0.5			
	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2					m	0.2222	2.64	0.59		
	镀锌电线管塑料护口 DN15~20					个	0.4124	0.14	0.06		
	镀锌地线夹 20					套	0.1	0.5	0.05		
	其他材料费					元	0.01959	1	0.02		
	材料费小计							-	5.99	-	

项目编码		030411004016		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	593.98
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线 截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	10.94	1.9		2.27	1.09	0.19		0.23
人工单价		小计						1.09	2.36		0.23
131.33元/工日		未计价材料费						2.17			
清单项目综合单价								3.68			
材料 费用	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.16	1.87	2.17		

细	棉纱	kg	0.002	12	0.02		
	锡基钎料	kg	0.002	57.5	0.12		
	汽油 综合	kg	0.005	8.7	0.04		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.003	1.5			
	其他材料费	元	0.00321	1			
	材料费小计			-	2.36	-	

项目编码		030411004017		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	547.93
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-95	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	10.12	1		2.02	1.01	0.1		0.2
人工单价		小计						1.01	2.06		0.2
136.49元/工日		未计价材料费						1.96			
清单项目综合单价								3.27			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.05	1.87	1.96		
	棉纱					kg	0.003	12	0.04		
	扁型塑料绑带					m	0.0541	0.6	0.03		
	标志牌 塑料扁型					个	0.0601	0.5	0.03		
	其他材料费					元	0.00177	1			
	材料费小计							-	2.06	-	

项目编码		030411004018		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	310.49
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-40	穿多芯软 导线 二 芯 单芯 导线截面 (mm2) ≤1.5	10m	0.1	10.75	1.51		1.14	1.08	0.15		0.11
人工单价		小计						1.08	4.13		0.12
130.12元/工日		未计价材料费						3.97			
清单项目综合单价								5.33			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYSP-2*1.5					m	1.08	3.68	3.97		

细	棉纱	kg	0.002	12	0.02		
	锡基钎料	kg	0.001	57.5	0.06		
	汽油 综合	kg	0.006	8.7	0.05		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.01	1.5	0.02		
	其他材料费	元	0.00249	1			
	材料费小计			-	4.13	-	

项目编码		030411004019		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	273.96
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-96	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤6	10m	0.1	9.54	0.9		0.01	0.95	0.09		
人工单价		小计						0.95	4.38		
130.14元/工日		未计价材料费						4.29			
清单项目综合单价								5.33			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-RYSP-2*1.5					m	1.05	4.0865	4.29		
	棉纱					kg	0.00269	12	0.03		
	扁型塑料绑带					m	0.048503	0.6	0.03		
	标志牌 塑料扁型					个	0.053883	0.5	0.03		
	其他材料费					元	0.001587	1			
	材料费小计							-	4.38	-	

项目编码		030904008007		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	个	工程量	36
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-4-27	消防专用 模块(模 块箱)安 装 模块 单输入 单输出	个	1	283.24	8.86	1.39	41.31	283.24	8.86	1.39	41.31
人工单价		小计						283.24	120.41	1.39	41.31
146.83元/工日		未计价材料费						111.55			
清单项目综合单价								446.35			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电气火灾监控模块					个	1	111.55	111.55		

细	铜接线卡1.0-2.5	个	8.12	0.73	5.93		
	镀锌螺钉 M2~5×4~50	个	2.04	0.05	0.1		
	标志牌	个	1	0.5	0.5		
	尼龙线卡	个	4	0.14	0.56		
	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线\$ ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	0.305	3.65	1.11		
	尼龙扎带 L=100~150	个	2	0.14	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	12	0.12		
	其他材料费	元	0.2581	1	0.26		
	材料费小计			-	120.41	-	

项目编码		030411001007		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	81.58
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-12-8	套接紧定式镀锌钢 导管 (JDG)敷 设 砖、 混凝土结 构暗配 外径(mm) 20	10m	0.1	42.91	7.46			4.29	0.75		
人工单价		小计						4.29	5.99		
126.18元/工日		未计价材料费						5.24			
清单项目综合单价								10.28			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	JDG管De20					m	1.03	5.09	5.24		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.006	5.32	0.03		
	钢锯条					条	0.0001	0.5			
	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2					m	0.2222	2.64	0.59		
	镀锌电线管塑料护口 DN15~20					个	0.4124	0.14	0.06		
	镀锌地线夹 20					套	0.1	0.5	0.05		
	其他材料费					元	0.01959	1	0.02		
	材料费小计							-	5.99	-	

项目编码		030411004020		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	193.36
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	10.94	1.9		2.27	1.09	0.19		0.23
人工单价		小计						1.09	2.36		0.23
131.33元/工日		未计价材料费						2.17			
清单项目综合单价								3.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5				m	1.16	1.87	2.17			
	棉纱				kg	0.002	12	0.02			
	锡基钎料				kg	0.002	57.5	0.12			
	汽油 综合				kg	0.005	8.7	0.04			
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm				卷	0.003	1.5				
	其他材料费				元	0.00321	1				
	材料费小计						-	2.36	-		

项目编码		030411004021		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	663.65
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-95	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	10.12	1		2.02	1.01	0.1		0.2
人工单价		小计						1.01	2.06		0.2
136.49元/工日		未计价材料费						1.96			
清单项目综合单价								3.27			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.05	1.87	1.96		
	棉纱					kg	0.003	12	0.04		
	扁型塑料绑带					m	0.0541	0.6	0.03		
	标志牌 塑料扁型					个	0.0601	0.5	0.03		
	其他材料费					元	0.00177	1			
	材料费小计							-	2.06	-	

项目编码		030411004022		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	107.06
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

4-13-41	穿多芯软导线二芯单芯导线截面(mm2)≤2.5	10m	0.1	8.31	0.66			0.83	0.07		
人工单价		小计						0.83	6.81		
131.75元/工日		未计价材料费						6.75			
清单项目综合单价								7.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYSP-2*2.5				m	1.08	6.248	6.75			
	棉纱				kg	0.001561	12	0.02			
	锡基钎料				kg	0.000078	57.5				
	汽油 综合				kg	0.004684	8.7	0.04			
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm				卷	0.000078	1.5				
	其他材料费				元	0.001967	1				
	材料费小计						-	6.81	-		

项目编码		030411004023		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	331.83
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-96	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤6	10m	0.1	8.32	0.3			0.83	0.03		
人工单价		小计						0.83	6.59		
131.75元/工日		未计价材料费						6.56			
清单项目综合单价								7.42			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-RYSP-2*2.5					m	1.05	6.248	6.56		
	棉纱					kg	0.002346	12	0.03		
	扁型塑料绑带					m	0.000078	0.6			
	标志牌 塑料扁型					个	0.000078	0.5			
	其他材料费					元	0.001384	1			
	材料费小计							-	6.59	-	

项目编码		030904008008		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	个	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

9-4-27	消防专用模块(模块箱)安装 模块单输入单输出	个	1	283.24	8.86	1.39	41.31	283.24	8.86	1.39	41.31
人工单价		小计						283.24	120.41	1.39	41.31
146.83元/工日		未计价材料费						111.55			
清单项目综合单价								446.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防电源监控模块					个	1	111.55	111.55		
	铜接线卡1.0-2.5					个	8.12	0.73	5.93		
	镀锌螺钉 M2~5×4~50					个	2.04	0.05	0.1		
	标志牌					个	1	0.5	0.5		
	尼龙线卡					个	4	0.14	0.56		
	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线\$ ZR-RVS 2×1.5mm^2					m	0.305	3.65	1.11		
	尼龙扎带 L=100~150					个	2	0.14	0.28		
	棉纱头					kg	0.01	12	0.12		
	其他材料费					元	0.2581	1	0.26		
	材料费小计							-	120.41	-	

项目编码		030411001008		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		285.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-8	套接紧定式镀锌钢管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm)20	10m	0.1	42.91	7.46			4.29	0.75						
人工单价		小计						4.29	5.99						
126.18元/工日		未计价材料费						5.24							
清单项目综合单价								10.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	JDG管De20					m	1.03	5.09	5.24						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.006	5.32	0.03						
	钢锯条					条	0.0001	0.5							
	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2					m	0.2222	2.64	0.59						
	镀锌电线管塑料护口 DN15~20					个	0.4124	0.14	0.06						
	镀锌地线夹 20					套	0.1	0.5	0.05						
	其他材料费					元	0.01959	1	0.02						

	材料费小计	-	5.99	-	

项目编码		030411004024		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		306.04	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-13-41	穿多芯软 导线 二 芯 单芯 导线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	8.31	0.66			0.83	0.07						
人工单价		小计						0.83	6.81						
131.75元/工日		未计价材料费						6.75							
清单项目综合单价								7.64							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	铜芯多股绝缘电线NH-RVSP-2*2.5					m	1.08	6.248	6.75						
	棉纱					kg	0.001561	12	0.02						
	锡基钎料					kg	0.000078	57.5							
	汽油 综合					kg	0.004684	8.7	0.04						
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.000078	1.5							
	其他材料费					元	0.001967	1							
	材料费小计							-	6.81	-					

项目编码		030411004025		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		476.35	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-13-96	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤6	10m	0.1	8.32	0.3			0.83	0.03						
人工单价		小计						0.83	6.59						
131.75元/工日		未计价材料费						6.56							
清单项目综合单价								7.42							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线NH-RVSP-2*2.5					m	1.05	6.248	6.56						
	棉纱					kg	0.002346	12	0.03						
	扁型塑料绑带					m	0.000078	0.6							
	标志牌 塑料扁型					个	0.000078	0.5							
	其他材料费					元	0.001384	1							

	材料费小计	-	6.59	-	

项目编码		030411004026		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		85.09	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-13-96	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤6	10m	0.1	9.54	0.9		0.01	0.95	0.09						
人工单价		小计						0.95	4.38						
130.14元/工日		未计价材料费						4.29							
清单项目综合单价								5.33							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线NH-RVSP-2*1.5					m	1.05	4.0865	4.29						
	棉纱					kg	0.00269	12	0.03						
	扁型塑料绑带					m	0.048503	0.6	0.03						
	标志牌 塑料扁型					个	0.053883	0.5	0.03						
	其他材料费					元	0.001587	1							
	材料费小计							-	4.38	-					

项目编码		030411004027		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		163.64	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-13-95	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	9.82	1		0.11	0.98	0.1					0.01	
人工单价		小计						0.98	2.28				0.01		
136.11元/工日		未计价材料费						2.18							
清单项目综合单价								3.27							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线NH-BV-2.5					m	1.05	2.0755	2.18						
	棉纱					kg	0.003	12	0.04						
	扁型塑料绑带					m	0.0541	0.6	0.03						
	标志牌 塑料扁型					个	0.0601	0.5	0.03						
	其他材料费					元	0.00177	1							
	材料费小计							-	2.28	-					

项目编码		030904008009		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	个	工程量	47
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-4-27	消防专用 模块(模 块箱)安 装 模块 单输入 单输出	个	1	283.24	8.86	1.39	15.65	283.24	8.86	1.39	15.65
人工单价		小计						283.24	146.07	1.39	15.65
146.83元/工日		未计价材料费						137.21			
清单项目综合单价								446.35			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防火门监控模块CB2					个	1	137.21	137.21		
	铜接线卡1.0-2.5					个	8.12	0.73	5.93		
	镀锌螺钉 M2~5×4~50					个	2.04	0.05	0.1		
	标志牌					个	1	0.5	0.5		
	尼龙线卡					个	4	0.14	0.56		
	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线\$ ZR-RVS 2×1.5mm^2					m	0.305	3.65	1.11		
	尼龙扎带 L=100~150					个	2	0.14	0.28		
	棉纱头					kg	0.01	12	0.12		
	其他材料费					元	0.2581	1	0.26		
	材料费小计							-	146.07	-	

项目编码		030904009002		项目名称		区域报警控制箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-4-31	区域报警 控制箱安 装 报警 控制箱 (壁挂) 64点以内	台	1	1874.14	30.88	32.66	186.92	1874.14	30.88	32.66	186.92
人工单价		小计						1874.14	4689.88	32.66	186.92
134.59元/工日		未计价材料费						4659			
清单项目综合单价								6783.6			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防火门监控分机					台	1	4659	4659		
	标志牌					个	1	0.5	0.5		
	焊锡					kg	0.15	57.5	8.63		
	焊锡膏					kg	0.03	36	1.08		

	膨胀螺栓 M8	10套	0.412	6	2.47		
	尼龙线卡	个	10	0.14	1.4		
	塑料异型管 φ5	m	0.525	0.26	0.14		
	汽油	kg	0.3	8.7	2.61		
	调和漆	kg	0.2	12.39	2.48		
	防锈漆	kg	0.2	12.39	2.48		
	低碳钢焊条 J427 φ3.2	kg	0.045	5.2	0.23		
	镀锌扁钢 40×4	kg	0.63	3.6028	2.27		
	接地编织铜线	m	0.5	8	4		
	铜端子 6mm ²	个	2.03	0.4	0.81		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.2	4.27	0.85		
	其他材料费	元	0.9309	1	0.93		
	材料费小计			-	4689.88	-	

项目编码		030411001009		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	12.98
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-12-35	镀锌钢管 敷 设 砖 、混凝土 结构暗配 公称直径 (DN) ≤20	10m	0.1	59.11	5.36			5.91	0.54		
人工单价		小计						5.91	8.94		
126.28元/工日		未计价材料费						8.41			
清单项目综合单价								14.85			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN20					m	1.03	8.16	8.4		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.0001	5.32			
	钢锯条					条	0.0001	0.5			
	铅油(厚漆)					kg	0.0001	11.31			
	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5					个	0.0001	0.3			
	镀锌钢管接头 20×2.75					个	0.0001	1.16			
	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2					m	0.1702	2.64	0.45		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20					个	0.4124	0.15	0.06		
	镀锌地线夹 20					套	0.0001	0.5			
	其他材料费					元	0.02311	1	0.02		
	材料费小计							-	8.94	-	

项目编码		030411004028		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	21.86
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-40	穿多芯软 导线 二 芯 单芯 导线截面 (mm2) ≤1.5	10m	0.1	7.91	1.28			0.79	0.13		
人工单价		小计						0.79	4.54		
129.51元/工日		未计价材料费						4.41			
清单项目综合单价								5.33			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJSP-2*1.5					m	1.08	4.0865	4.41		
	棉纱					kg	0.001688	12	0.02		
	锡基钎料					kg	0.000844	57.5	0.05		
	汽油 综合					kg	0.005064	8.7	0.04		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.00844	1.5	0.01		
	其他材料费					元	0.002102	1			
	材料费小计							-	4.54	-	

项目编码		030411004029		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		210.06	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-13-96	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤6	10m	0.1	9.54	0.9			0.95	0.09						
人工单价		小计						0.95	4.38						
130.14元/工日		未计价材料费						4.29							
清单项目综合单价								5.33							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线WDZN-RYJSP-2*1.5					m	1.05	4.0865	4.29						
	棉纱					kg	0.00269	12	0.03						
	扁型塑料绑带					m	0.048503	0.6	0.03						
	标志牌 塑料扁型					个	0.053883	0.5	0.03						
	其他材料费					元	0.001587	1							
	材料费小计							-	4.38	-					

项目编码		030904008010		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	个	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-4-27	消防专用 模块(模 块箱)安 装 模块 单输入 单输出	个	1	283.24	8.86	1.39	47.71	283.24	8.86	1.39	47.71
人工单价		小计						283.24	66.38	1.39	47.71
146.83元/工日		未计价材料费						57.52			
清单项目综合单价								398.72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	通讯模块					个	1	57.52	57.52		
	铜接线卡1.0-2.5					个	8.12	0.73	5.93		
	镀锌螺钉 M2~5×4~50					个	2.04	0.05	0.1		
	标志牌					个	1	0.5	0.5		
	尼龙线卡					个	4	0.14	0.56		
	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线\$ ZR-RVS 2×1.5mm^2					m	0.305	3.65	1.11		
	尼龙扎带 L=100~150					个	2	0.14	0.28		
	棉纱头					kg	0.01	12	0.12		
	其他材料费					元	0.2581	1	0.26		
	材料费小计							-	66.38	-	

项目编码		030411001010		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		279.86	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-12-7	套接紧定 式镀锌钢 导管 (JDG)敷 设 砖、 混凝土结 构暗配 外径(mm) 16	10m	0.1	41.06	10.19		1.4	4.11	1.02					0.14	
人工单价		小计						4.11	5.74				0.14		
126.85元/工日		未计价材料费						4.72							
清单项目综合单价								9.99							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	JDG管De16					m	1.03	4.58	4.72						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.006	5.32	0.03						
	钢锯条					条	0.026	0.5	0.01						

	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2	m	0.1842	2.64	0.49		
	镀锌电线管塑料护口 DN15~20	个	0.4124	0.14	0.06		
	镀锌地线夹 15	套	0.8248	0.5	0.41		
	其他材料费	元	0.01783	1	0.02		
材料费小计				-	5.74	-	

项目编码		030411004030		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	437.63
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	10.63	1.9		0.21	1.06	0.19		0.02
人工单价		小计						1.06	2.6		0.02
130.86元/工日		未计价材料费						2.41			
清单项目综合单价								3.68			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线NH-BV-2.5					m	1.16	2.0755	2.41		
	棉纱					kg	0.002	12	0.02		
	锡基钎料					kg	0.002	57.5	0.12		
	汽油 综合					kg	0.005	8.7	0.04		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.5			
	其他材料费					元	0.00321	1			
	材料费小计							-	2.6	-	

项目编码		030411004031		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	200.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-40	穿多芯软导线二芯单芯导线截面(mm2)≤1.5	10m	0.1	7.91	1.28		0.01	0.79	0.13		
人工单价		小计						0.79	4.49		
129.51元/工日		未计价材料费						4.36			
清单项目综合单价								5.28			
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘电线ZN-RVS-2*1.5					m	1.08	4.037	4.36		

细	棉纱	kg	0.001688	12	0.02		
	锡基钎料	kg	0.000844	57.5	0.05		
	汽油 综合	kg	0.005064	8.7	0.04		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.00844	1.5	0.01		
	其他材料费	元	0.002102	1			
	材料费小计			-	4.49	-	

项目编码		030411004032		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	153.95
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-41	穿多芯软 导线 二 芯 单芯 导线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	8.31	0.66			0.83	0.07		
人工单价		小计						0.83	6.81		
131.75元/工日		未计价材料费						6.75			
清单项目综合单价								7.64			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铜芯多股绝缘电线NH-RV-2*2.5					m	1.08	6.248	6.75		
	棉纱					kg	0.001561	12	0.02		
	锡基钎料					kg	0.000078	57.5			
	汽油 综合					kg	0.004684	8.7	0.04		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.000078	1.5			
	其他材料费					元	0.001967	1			
	材料费小计							-	6.81	-	

项目编码		080903005001		项目名称		报警控制器		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-4-31	区域报警 控制箱安 装 报警 控制箱 (壁挂) 64点以内	台	1	1107.77	30.88	32.66	186.92	1107.77	30.88	32.66	186.92
人工单价		小计						1107.77	1357.88	32.66	186.92
134.59元/工日		未计价材料费						1327			
清单项目综合单价								2685.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	气体灭火控制器	台	1	1327	1327		
	标志牌	个	1	0.5	0.5		
	焊锡	kg	0.15	57.5	8.63		
	焊锡膏	kg	0.03	36	1.08		
	膨胀螺栓 M8	10套	0.412	6	2.47		
	尼龙线卡	个	10	0.14	1.4		
	塑料异型管 φ5	m	0.525	0.26	0.14		
	汽油	kg	0.3	8.7	2.61		
	调和漆	kg	0.2	12.39	2.48		
	防锈漆	kg	0.2	12.39	2.48		
	低碳钢焊条 J427 φ3.2	kg	0.045	5.2	0.23		
	镀锌扁钢 40×4	kg	0.63	3.6028	2.27		
	接地编织铜线	m	0.5	8	4		
	铜端子 6mm ²	个	2.03	0.4	0.81		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.2	4.27	0.85		
	其他材料费	元	0.9309	1	0.93		
	材料费小计			-	1357.88	-	

项目编码		030904005002		项目名称		声光报警器		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-4-12	消防警铃、 声光报警器 安装 声光报警器	个	1	72.73	2.77		0.02	72.73	2.77		0.02
人工单价		小计						72.73	199.43		0.02
134.56元/工日		未计价材料费						196.66			
清单项目综合单价								272.18			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	带语音功能声光报警器					个	1	196.66	196.66		
	塑料异型管 φ5					m	0.040519	0.26	0.01		
	木螺钉 d4.5~6×15~100					10个	0.233943	1.2	0.28		
	塑料胀管 φ6~8					个	2.40824	0.15	0.36		
	标志牌					个	0.764521	0.5	0.38		
	铜接线卡1.0-2.5					个	1.551978	0.73	1.13		
	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线\$ ZR-RVS 2×1.5mm ²					m	0.116971	3.65	0.43		
	棉纱头					kg	0.007645	12	0.09		

	其他材料费	元	0.08058	1	0.08		
	材料费小计			-	199.43	-	

项目编码		030904008011		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-4-27	消防专用 模块(模 块箱)安 装 模块 单输入 单输出	个	1	283.24	8.86	1.39	44.04	283.24	8.86	1.39	44.04
人工单价		小计						283.24	86.96	1.39	44.04
146.83元/工日		未计价材料费						78.1			
清单项目综合单价								415.63			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	输入输出模块					个	1	78.1	78.1		
	铜接线卡1.0-2.5					个	8.12	0.73	5.93		
	镀锌螺钉 M2~5×4~50					个	2.04	0.05	0.1		
	标志牌					个	1	0.5	0.5		
	尼龙线卡					个	4	0.14	0.56		
	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线\$ ZR-RVS 2×1.5mm^2					m	0.305	3.65	1.11		
	尼龙扎带 L=100~150					个	2	0.14	0.28		
	棉纱头					kg	0.01	12	0.12		
	其他材料费					元	0.2581	1	0.26		
	材料费小计							-	86.96	-	

项目编码		030904001003		项目名称		点型探测器		计量单位	个	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-4-2	点型探测 器安装 探 感温 探测 器	个	1	27.41	2.21	0.19	10.39	27.41	2.21	0.19	10.39
人工单价		小计						27.41	64.16	0.19	10.39
134.76元/工日		未计价材料费						61.95			
清单项目综合单价								102.15			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	感温探测器					个	1	61.95	61.95		

细	铜接线卡1.0-2.5	个	2.03	0.73	1.48		
	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线\$ ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	0.153	3.65	0.56		
	镀锌螺钉 M2~5×4~50	个	2.04	0.05	0.1		
	其他材料费	元	0.0643	1	0.06		
	材料费小计			-	64.16	-	

项目编码		030904001004		项目名称		点型探测器		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-4-1	点型探测器 安装 感烟 探测器	个	1	19.36	2.21	0.19	10.39	19.36	2.21	0.19	10.39
人工单价		小计						19.36	72.21	0.19	10.39
134.82元/工日		未计价材料费						70			
清单项目综合单价								102.15			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	感烟探测器					个	1	70	70		
	铜接线卡1.0-2.5					个	2.03	0.73	1.48		
	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线\$ ZR-RVS 2×1.5mm ²					m	0.153	3.65	0.56		
	镀锌螺钉 M2~5×4~50					个	2.04	0.05	0.1		
	其他材料费					元	0.0643	1	0.06		
	材料费小计							-	72.21	-	

项目编码		030904003003		项目名称		按钮		计量单位		个	工程量		4	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			
4-14-383	普通开关、按钮安装 按钮	套	1	28.76	1.1		2.08	28.76	1.1			2.08		
人工单价		小计						28.76	56.71			2.08		
131.68元/工日		未计价材料费						55.61						
清单项目综合单价								87.55						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	气灭紧急启停按钮					套	1.02	54.52	55.61					
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					10个	0.208	3	0.62					
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.305	1.51	0.46					
	其他材料费					元	0.0198	1	0.02					

	材料费小计	-	56.71	-	

项目编码		030412004001		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	63.19	22.41		7.06	63.19	22.41					7.06	
人工单价		小计						63.19	93.92					7.06	
134.91元/工日		未计价材料费												71.51	
清单项目综合单价														164.17	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	放气指示灯					套	1.01	70.8	71.51						
	木螺钉 d2~4×6~65					个	2.08	0.08	0.17						
	塑料胀管 φ6~8					个	2.2	0.15	0.33						
	冲击钻头 φ6~8					个	0.028	3.9	0.11						
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.51	0.69						
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3						
	塑料接线柱 双线					个	1.03	0.4	0.41						
	其他材料费					元	0.3966	1	0.4						
	材料费小计							-	93.92	-					

项目编码		030904003004		项目名称		按钮		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-14-383	普通开关、按钮安装 按钮	套	1	248.71	1.1		2.08	248.71	1.1				2.08		
人工单价		小计						248.71	723.22			2.08			
131.66元/工日		未计价材料费						722.12							
清单项目综合单价								974.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	气灭手动/自动转换装置					套	1.02	707.96	722.12						
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					10个	0.208	3	0.62						
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.305	1.51	0.46						
	其他材料费					元	0.0198	1	0.02						
	材料费小计							-	723.22	-					

项目编码		030411006002		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		17	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-13-179	接线盒安 装 暗装 接线盒	个	1	6.21	1.25		1.25	6.21	1.25					1.25	
人工单价		小计						6.21	3.77				1.25		
134.42元/工日		未计价材料费						2.52							
清单项目综合单价								11.23							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	金属接线盒					个	1.02	2.47	2.52						
	镀锌锁紧螺母 DN20×3					10个	0.223	4	0.89						
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20					个	2.225	0.15	0.33						
	其他材料费					元	0.0221	1	0.02						
	材料费小计							-	3.77	-					

项目编码		030904012001		项目名称		火灾报警系统控制主机		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-48	火灾报警系统控制主机安装落地(点以内)2000	台	1	2562.58	1.3	0.69	0.02	2562.58	1.3	0.69	0.02
人工单价		小计						2562.58	19484.06	0.69	0.02
134.59元/工日		未计价材料费						19482.76			
清单项目综合单价								22047.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾报警控制器					台	1	19482.76	19482.76		
	标志牌					个	0.004614	0.5			
	焊锡					kg	0.004614	57.5	0.27		
	焊锡膏					kg	0.004614	36	0.17		
	尼龙线卡					个	0.004614	0.14			
	镀锌六角螺栓带螺母\$ 2平垫1弹垫 M10×100以内					10套	0.004614	5	0.02		
	塑料异型管 φ5					m	0.004614	0.26			
	汽油					kg	0.004614	8.7	0.04		

	镀锌扁钢 综合	kg	0.004614	3.6028	0.02		
	接地编织铜线	m	0.004614	8	0.04		
	铜端子 16mm ²	个	0.004614	1.4	0.01		
	调和漆	kg	0.004614	12.39	0.06		
	防锈漆	kg	0.004614	12.39	0.06		
	打印纸卷	盒	0.004614	130	0.6		
	低碳钢焊条 J427 φ3.2	kg	0.004614	5.2	0.02		
	其他材料费	元	0.004614	1			
	材料费小计			-	19484.06	-	

项目编码		030904014001		项目名称		消防广播及对讲电话主机(柜)		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-60	消防广播及电话主机(柜)安装 消防电话主机(路以内)10	台	1	1910.99	53.22	38.92	0.02	1910.99	53.22	38.92	0.02
人工单价		小计						1910.99	3150.22	38.92	0.02
134.59元/工日		未计价材料费						3097			
清单项目综合单价								5100.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防电话主机					台	1	3097	3097		
	镀锌扁钢 综合					kg	1.201171	3.6028	4.33		
	接地编织铜线					m	0.984567	8	7.88		
	铜端子 16mm ²					个	3.997341	1.4	5.6		
	镀锌六角螺栓带螺母\$ 2平垫1弹垫 M10×100以内					10套	0.405641	5	2.03		
	焊锡					kg	0.423364	57.5	24.34		
	焊锡膏					kg	0.108302	36	3.9		
	塑料异型管 φ5					m	1.033795	0.26	0.27		
	汽油					kg	0.285524	8.7	2.48		
	调和漆					kg	0.029537	12.39	0.37		
	防锈漆					kg	0.019691	12.39	0.24		
	低碳钢焊条 J427 φ3.2					kg	0.044306	5.2	0.23		
	其他材料费					元	1.557191	1	1.56		
	材料费小计								-	3150.22	-

项目编码		030904014002		项目名称		消防广播及对讲电话主机(柜)		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-55	消防广播及电话主机(柜)安装 消防广播控制柜	台	1	2865.98	99.43	39.82	282.99	2865.98	99.43	39.82	282.99
人工单价		小计						2865.98	1449.43	39.82	282.99
134.59元/工日		未计价材料费						1350			
清单项目综合单价								4638.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防广播主机					台	1	1350	1350		
	镀锌扁钢 综合					kg	1.269239	3.6028	4.57		
	接地编织铜线					m	1.007333	8	8.06		
	铜端子 16mm ²					个	4.08977	1.4	5.73		
	标志牌					个	1.007333	0.5	0.5		
	垫铁					kg	2.014665	4.5	9.07		
	焊锡					kg	0.57418	57.5	33.02		
	焊锡膏					kg	0.144048	36	5.19		
	镀锌六角螺栓带螺母\$ 2平垫1弹垫 M8×100以内					10套	0.415021	5	2.08		
	塑料异型管 φ5					m	1.480779	0.26	0.39		
	橡胶板 δ4					kg	0.48352	8.54	4.13		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm ²					m	3.076394	2.7282	8.39		
	汽油					kg	1.652026	8.7	14.37		
	调和漆					kg	0.045329	12.39	0.56		
	防锈漆					kg	0.027198	12.39	0.34		
	低碳钢焊条 J427 φ3.2					kg	0.045329	5.2	0.24		
	其他材料费					元	2.811667	1	2.81		
	材料费小计								-	1449.43	-

项目编码		030904012002		项目名称		火灾报警系统控制主机		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
9-4-64	火灾报警控制微机、图形显示及打印终端	台	1	2099.09	116.97	20.64	268.33	2099.09	116.97	20.64	268.33				

人工单价		小计		2099.09	4185.11	20.64	268.33	
134.59元/工日		未计价材料费		4068.14				
清单项目综合单价				6573.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	图形显示装置		台	1	4068.14	4068.14		
	白绸		m2	0.22	4	0.88		
	打印纸 132-1		箱	0.6	187.8	112.68		
	其他材料费		元	3.4068	1	3.41		
	材料费小计				-	4185.11	-	

项目编码		030904010001		项目名称		控制盘		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-36	联动控制箱安装 壁挂 256点以内	台	1	4638.52	32.05	46.41	877.71	4638.52	32.05	46.41	877.71
人工单价		小计						4638.52	4032.05	46.41	877.71
134.59元/工日		未计价材料费						4000			
清单项目综合单价								9594.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	多线控制盘					台	1	4000	4000		
	焊锡					kg	0.2	57.5	11.5		
	焊锡膏					kg	0.05	36	1.8		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.412	6	2.47		
	尼龙线卡					个	16	0.14	2.24		
	塑料异型管 φ5					m	0.525	0.26	0.14		
	汽油					kg	0.45	8.7	3.92		
	低碳钢焊条 J427 φ3.2					kg	0.045	5.2	0.23		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.63	3.6028	2.27		
	接地编织铜线					m	0.5	8	4		
	铜端子 6mm²					个	2.03	0.4	0.81		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.2	4.27	0.85		
	调和漆					kg	0.045	12.39	0.56		
	防锈漆					kg	0.027	12.39	0.33		
	其他材料费					元	0.9265	1	0.93		
	材料费小计								-	4032.05	-

项目编码		030904010002		项目名称		联动控制箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-4-36	联动控制箱安装 壁挂 256点以内	台	1	4464.7	32.05	46.41	877.71	4464.7	32.05	46.41	877.71
人工单价		小计						4464.7	3276.28	46.41	877.71
134.59元/工日		未计价材料费						3244.23			
清单项目综合单价								8665.1			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	应急照明控制主机					台	1	3244.23	3244.23		
	焊锡					kg	0.2	57.5	11.5		
	焊锡膏					kg	0.05	36	1.8		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.412	6	2.47		
	尼龙线卡					个	16	0.14	2.24		
	塑料异型管 φ5					m	0.525	0.26	0.14		
	汽油					kg	0.45	8.7	3.92		
	低碳钢焊条 J427 φ3.2					kg	0.045	5.2	0.23		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.63	3.6028	2.27		
	接地编织铜线					m	0.5	8	4		
	铜端子 6mm ²					个	2.03	0.4	0.81		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.2	4.27	0.85		
	调和漆					kg	0.045	12.39	0.56		
	防锈漆					kg	0.027	12.39	0.33		
	其他材料费					元	0.9265	1	0.93		
	材料费小计								-	3276.28	-

项目编码		030904011001		项目名称		远程控制箱（柜）		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-4-41	远程控制箱(柜)安 装 重复 显示器	台	1	2851.8	20.66	39.54	613.1	2851.8	20.66	39.54	613.1
人工单价		小计						2851.8	1120.66	39.54	613.1
134.59元/工日		未计价材料费						1100			
清单项目综合单价								4625.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	消防水池液位显示器	台	1	1100	1100		
	塑料异型管 φ5	m	0.21	0.26	0.05		
	膨胀螺栓 M8	10套	0.412	6	2.47		
	焊锡	kg	0.08	57.5	4.6		
	焊锡膏	kg	0.02	36	0.72		
	汽油	kg	0.2	8.7	1.74		
	低碳钢焊条 J427 φ3.2	kg	0.045	5.2	0.23		
	镀锌扁钢 综合	kg	0.63	3.6028	2.27		
	接地编织铜线	m	0.5	8	4		
	铜端子 16mm ²	个	2.03	1.4	2.84		
	调和漆	kg	0.05	12.39	0.62		
	防锈漆	kg	0.04	12.39	0.5		
	其他材料费	元	0.6089	1	0.61		
	材料费小计			-	1120.66	-	

项目编码		030904012003		项目名称		火灾报警系统控制主机		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-4-42	火灾报警系统控制主机安装壁挂(点以内)500	台	1	5905.2	78.98	53.29	1111.15	5905.2	78.98	53.29	1111.15
人工单价		小计						5905.2	5255.97	53.29	1111.15
134.59元/工日		未计价材料费						5176.99			
清单项目综合单价								12325.61			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防火门监控主机					台	1	5176.99	5176.99		
	标志牌					个	1	0.5	0.5		
	焊锡					kg	0.25	57.5	14.38		
	尼龙线卡					个	15	0.14	2.1		
	焊锡膏					kg	0.07	36	2.52		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.412	6	2.47		
	塑料异型管 φ5					m	0.63	0.26	0.16		
	汽油					kg	0.52	8.7	4.52		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.63	3.6028	2.27		
	接地编织铜线					m	0.5	8	4		

	铜端子 6mm ²	个	2.03	0.4	0.81		
	调和漆	kg	0.05	12.39	0.62		
	防锈漆	kg	0.04	12.39	0.5		
	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.045	5.2	0.23		
	打印纸卷	盒	0.32	130	41.6		
	其他材料费	元	2.2917	1	2.29		
	材料费小计			-	5255.97	-	

项目编码		030904012004		项目名称		火灾报警系统控制主机		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-42	火灾报警系统控制主机安装壁挂(点以内)500	台	1	5447.05	78.98	53.29	1111.15	5447.05	78.98	53.29	1111.15
人工单价		小计						5447.05	3263.98	53.29	1111.15
134.59元/工日		未计价材料费						3185			
清单项目综合单价								9875.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电气火灾监控主机					台	1	3185	3185		
	标志牌					个	1	0.5	0.5		
	焊锡					kg	0.25	57.5	14.38		
	尼龙线卡					个	15	0.14	2.1		
	焊锡膏					kg	0.07	36	2.52		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.412	6	2.47		
	塑料异型管 φ5					m	0.63	0.26	0.16		
	汽油					kg	0.52	8.7	4.52		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.63	3.6028	2.27		
	接地编织铜线					m	0.5	8	4		
	铜端子 6mm ²					个	2.03	0.4	0.81		
	调和漆					kg	0.05	12.39	0.62		
	防锈漆					kg	0.04	12.39	0.5		
	低碳钢焊条 J427 φ3.2					kg	0.045	5.2	0.23		
	打印纸卷					盒	0.32	130	41.6		
	其他材料费					元	2.2917	1	2.29		
	材料费小计								-	3263.98	-

项目编码		030904012005		项目名称		火灾报警系统控制主机		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-4-42	火灾报警系统控制主机安装壁挂(点以内)500	台	1	5197.5	78.98	53.29	1111.15	5197.5	78.98	53.29	1111.15				
人工单价		小计						5197.5	2178.98	53.29	1111.15				
134.59元/工日		未计价材料费						2100							
清单项目综合单价								8540.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	消防电源监控主机					台	1	2100	2100						
	标志牌					个	1	0.5	0.5						
	焊锡					kg	0.25	57.5	14.38						
	尼龙线卡					个	15	0.14	2.1						
	焊锡膏					kg	0.07	36	2.52						
	膨胀螺栓 M10					10套	0.412	6	2.47						
	塑料异型管 φ5					m	0.63	0.26	0.16						
	汽油					kg	0.52	8.7	4.52						
	镀锌扁钢 综合					kg	0.63	3.6028	2.27						
	接地编织铜线					m	0.5	8	4						
	铜端子 6mm^2					个	2.03	0.4	0.81						
	调和漆					kg	0.05	12.39	0.62						
	防锈漆					kg	0.04	12.39	0.5						
	低碳钢焊条 J427 φ3.2					kg	0.045	5.2	0.23						
	打印纸卷					盒	0.32	130	41.6						
	其他材料费					元	2.2917	1	2.29						
	材料费小计								-	2178.98	-				

项目编码		030904012006		项目名称		火灾报警系统控制主机		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-4-18	消防报警 电话插孔 (电话)安 装 电话 分机	个	1	133.62	2.68	0.07	8.72	133.62	2.68	0.07	8.72
人工单价		小计						133.62	282.68	0.07	8.72

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-5-49	UPS安 装单 相不 间 断 电 源 (kV·A) ≤30	台	1	7712.79	58.59	19.85	120.87	7712.79	58.59	19.85	120.87
人工单价		小计						7712.79	31325.69	19.85	120.87
134.76元/工日		未计价材料费						31267.1			
清单项目综合单价								39179.2			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	UPS电源20KVA					台	1	31267.1	31267.1		
	热塑管					m	0.31	1.1	0.34		
	硬铜绞线 TJ-35mm ²					m	1.95	15.8	30.81		
	铜接线端子 100A					个	3.3	8	26.4		
	其他材料费					元	1.0359	1	1.04		
	材料费小计							-	31325.69	-	

项目编码		030904016002		项目名称		备用电源及电池主机 (柜)		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-4-65	备用电源 及电池主 机(柜)安 装	台	1	1037.18	22.24	38.3	186.92	1037.18	22.24	38.3	186.92
人工单价		小计						1037.18	1867.24	38.3	186.92
134.59元/工日		未计价材料费						1845			
清单项目综合单价								3129.64			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铅酸电池柜					台	1	1845	1845		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.63	3.6028	2.27		
	接地编织铜线					m	1	8	8		
	铜端子 16mm ²					个	4.06	1.4	5.68		
	低碳钢焊条 J427 Φ3.2					kg	0.045	5.2	0.23		
	橡胶垫 δ2					m2	0.02	22.2	0.44		
	镀锌螺钉 M2~5×4~50					个	5.6	0.05	0.28		
	镀锌六角螺栓带螺母\$ 2平垫1弹垫 M8×100以内					10套	0.412	5	2.06		
	汽油					kg	0.23	8.7	2		
	调和漆					kg	0.03	12.39	0.37		
	防锈漆					kg	0.02	12.39	0.25		

	其他材料费	元	0.6498	1	0.65		
	材料费小计			-	1867.24	-	

项目编码		030502001001		项目名称		机柜、机架		计量单位		台	工程量	2
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
5-1-60	机柜安装 标准机柜 19"	台	1	0.11	0.01	0.02		0.11	0.01	0.02		
人工单价		小计						0.11	2605.96	0.02		
137.5元/工日		未计价材料费						2605.95				
清单项目综合单价								2606.09				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	弱电机柜落地式					个	0.847462	3075	2605.95			
	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm ²					m	0.000847	10.9557	0.01			
	铜端子 16mm ²					个	0.000847	1.4				
	其他材料费					元	0.000847	1				
	材料费小计							-	2605.96	-		

项目编码		080606002001		项目名称		监视器(屏、墙)		计量单位	台	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-5-202	显示设备 拼接屏 ≤50"	台	1	167.83	17.2	3.97	0.02	167.83	17.2	3.97	0.02
人工单价		小计						167.83	4899.86	3.97	0.02
139.82元/工日		未计价材料费						4882.66			
清单项目综合单价								5071.68			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	46寸拼接屏3*3					台	0.800173	6102	4882.66		
	其他材料费					元	17.203711	1	17.2		
	材料费小计							-	4899.86	-	

项目编码	031301017003	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额	定额名称	定额	数量	单价		合价	

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	措施项目脚手架搭拆费	100工日	2.05	159.07	283.08		72.69	326.05	580.23		148.99
4-20-HA1	措施项目脚手架搭拆费	100工日	0.632	159.07	283.08		72.69	100.5	178.85		45.93
4-20-HA1	措施项目脚手架搭拆费	100工日	0.587	159.07	283.08		72.69	93.29	166.03		42.63
10-13-HA1	措施项目脚手架搭拆费	100工日	0.308	159.07	283.08		72.69	48.99	87.19		22.39
4-20-HA1	措施项目脚手架搭拆费	100工日	3.986	159.07	283.08		72.69	634.01	1128.27		289.72
4-20-HA1	措施项目脚手架搭拆费	100工日	2.409	159.07	283.08		72.69	383.12	681.8		175.07
9-7-HA1	措施项目脚手架搭拆费	100工日	17.638	159.07	283.08		72.69	2805.74	4993.08		1282.14
4-20-HA1	措施项目脚手架搭拆费	100工日	0.003	159.07	283.08		72.69	0.48	0.85		0.22
4-20-HA1	措施项目脚手架搭拆费	100工日	0.034	159.07	283.08		72.69	5.34	9.51		2.44
4-20-HA1	措施项目脚手架搭拆费	100工日	0.029	159.07	283.08		72.69	4.63	8.24		2.12
人工单价		小计						4402.15	7834.05		2011.65
90.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14247.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转性材料费(占人工费)					元	7834.148774	1	7834.15		
	材料费小计							-	7834.05	-	

项目编码		031302007003		项目名称		高层施工增加		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-19-HA1	其他调整 费用 建 筑物檐高 (m)≤40 建筑物层 数 (层)≤12	100工日	9.735	118.16	60.97		54.01	1150.25	593.52		525.77

10-12- HA1	其他调整 费用 建 筑物檐高 (m)≤40 建筑物层 数 (层) ≤12	100工日	0.308	118.16	60.97		54.01	36.39	18.78		16.64
9-6-HA1	其他调整 费用 建 筑物檐高 (m)≤40 建筑物层 数 (层) ≤12	100工日	17.638	118.16	60.97		54.01	2084.15	1075.41		952.65
5-9-HA1	其他调整 费用 建 筑物檐高 (m)≤40 建筑物层 数 (层) ≤12	100工日	0.175	118.16	60.97		54.01	20.68	10.67		9.45
人工单价		小计						3291.47	1698.38		1504.5
90.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							6494.35				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	周转性材料费(占人工费)				元	1698.380 846	1	1698.38			
	材料费小计						-	1698.38	-		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100	30212.96			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）		100				
合计					30212.96			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防电工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防电工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防电工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防电工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
4	规费	定额规费+工程排污费+其他			39300.51
6	增值税	不含税工程造价合计*费率		9	101480.08
合计					101480.08

总价项目进度款支付分解表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防电工程

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	30212.96						
2	其他措施费（费率类）							
3	其他（费率类）							
4	规费	39300.51						
合计		69513.47						

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防电工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防电工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防电工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-消防电工程

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	补充主材008@1	感烟探测器		个	825	70	57750
2	29010106@6	消防桥架	200*100	m	897.0315	42.76	38357.07
3	17030155@2	JDG管	De20	m	7879.1704	5.09	40104.98
4	补充主材021@1	火灾报警控制器		台	2	19482.76	38965.52
5	补充主材016@1	46寸拼接屏	3*3	台	7.201557	6102	43943.9
6	28270000@1	控制电缆	WDZN-KYJY-4*2.5	m	2184.08715	10.752	23483.31
7	补充主材013@1	火灾显示器		台	8	1204.0376	9632.3
8	补充主材024@1	UPS电源	20KVA	台	1	31267.1	31267.1
9	28031431@2	绝缘电线	WDZN-BYJ-2.5	m	7261.3332	1.87	13578.69
10	28031431@11	铜芯多股绝缘电线	WDZN-RYS-2*1.5	m	7275.4956	3.68	26773.82
11	17030155@3	JDG管	De25	m	2596.2386	7.86	20406.44
12	55050101@1	弱电机柜	落地式	个	1.694924	3075	5211.89
13	补充主材002@4	防火门监控模块CB2		个	47	137.21	6448.87
14	补充主材007@2	消火栓按钮		个	127	70	8890
15	补充主材015@1	消防广播		个	137	200	27400
16	28031431@20	铜芯多股绝缘电线	WDZN-RYSP-2*1.5	m	2528.172	3.68	9303.67
17	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m	2436.721994	2.64	6432.95
18	补充主材003@1	铅酸电池柜		台	1	1845	1845
19	29010106@7	消防桥架	150*100	m	240.4507	35.63	8567.26
20	28031431@4	绝缘电线	WDZN-BYJ-2.5	m	2838.78	1.87	5308.52

单位工程投标报价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4423892.66	
	地下	550578.26	
	配电箱	127978.22	
	灯具开关	62597.91	
	配管配线	79690.25	
	电缆桥架	266392.3	
	防雷接地	13919.58	
	地上	3873314.4	
	配电箱	596780.01	
	灯具开关	292658.43	
	配管配线	714262.46	
	电缆桥架	2199391.6	
	防雷接地	70221.9	
2	措施项目费	82230.56	
2.2	安全文明施工费	49020.46	
2.3	单价类措施	33210.1	
2.4	其他措施费(费率类)		
3	其他项目费	2600000	
3.1	1) 暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估	2600000	
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 其他		
4	规费	63741.06	
4.1	1) 定额规费	63741.06	
4.2	2) 工程排污费		
4.3	3) 其他		
5	不含税工程造价合计	7169864.28	
6	增值税	645287.79	
含税工程造价		7815152.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地下						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AT-XFB 2. 规格型号:700*2200*500 3. 安装方式:落地安装, 基础槽钢 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	10611.38	10611.38	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱B1APSHB 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:地下壁挂明装, 距地1.5m 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4037.91	4037.91	
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱B1ALZ1 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:地下壁挂明装, 距地1.5m 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4037.91	4037.91	
4	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱B1AL1 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:地下壁挂明装, 距地1.5m 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4037.91	4037.91	
5	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱B1AL2 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:地下壁挂明装, 距地1.5m 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4037.91	4037.91	
6	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱B1AP-CD1 2. 规格型号:800*1200*200 3. 安装方式:地下壁挂明装, 距地1.2m 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	9011.88	9011.88	
7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱B1APEZ1-1、B1APEZ1-2 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:地下壁挂明装, 距地1.5m 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	2	4037.91	8075.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 B1APEZ2-1、B1APEZ2-2 2. 规格型号 :600*600*200 3. 安装方式:地下壁挂 明装,距地1.5m 4. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	台	2	4037.91	8075.82	
9	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱B1APE1- 1 2. 规格型号 :600*800*200 3. 安装方式:地下壁挂 明装,距地1.5m 4. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	台	1	4652.91	4652.91	
10	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱B1APE2- 1 2. 规格型号 :600*800*200 3. 安装方式:地下壁挂 明装,距地1.5m 4. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	台	1	4652.91	4652.91	
11	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱B1APE2- 2 2. 规格型号 :600*800*200 3. 安装方式:地下壁挂 明装,距地1.5m 4. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	台	1	4652.91	4652.91	
12	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱B1AEL1 2. 规格型号 :600*600*200 3. 安装方式:地下壁挂 明装,距地1.5m 4. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	台	1	4037.91	4037.91	
13	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱B1AEL2 2. 规格型号 :600*600*200 3. 安装方式:地下壁挂 明装,距地1.5m 4. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	台	1	4037.91	4037.91	
14	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱AC1 2. 规格型号 :600*600*200 3. 安装方式:地下壁挂 明装,距地1.5m 4. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	台	7	4037.91	28265.37	
15	030404017015	配电箱	1. 名称:配电箱AC2 2. 规格型号 :600*600*200 3. 安装方式:地下壁挂 明装,距地1.5m 4. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	台	2	4037.91	8075.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030404017016	配电箱	1. 名称:配电箱AC3 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:地下壁挂明装,距地1.5m 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4037.91	4037.91	
17	030404017017	配电箱	1. 名称:配电箱AC4 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:地下壁挂明装,距地1.5m 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4037.91	4037.91	
18	030404017018	配电箱	1. 名称:配电箱B1AE1 2. 规格型号:420*600*200 3. 安装方式:地下壁挂明装,距地1.5m 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	2807.9	2807.9	
19	030404017019	配电箱	1. 名称:配电箱B1AE2 2. 规格型号:420*600*200 3. 安装方式:地下壁挂明装,距地1.5m 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	2807.9	2807.9	
20	030404017020	配电箱	1. 名称:卷帘门控制箱 2. 安装方式:地下壁挂明装 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	4	644.53	2578.12	
21	080902009001	接线端子	1. 名称:无端子接线 2. 规格型号:2.5mm ² 以内 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	84	3.37	283.08	
22	080902009002	接线端子	1. 名称:无端子接线 2. 规格型号:6mm ² 以内 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	22	4.32	95.04	
23	080902009003	接线端子	1. 名称:压铜接线端子 2. 规格型号:16mm ² 以内 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	142	7.24	1028.08	
		分部小计					127978.22	
		灯具开关						
24	030412004002	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 安装形式:壁装 3. 安装位置:地下室 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	25	167.76	4194	
25	030412004003	装饰灯	1. 名称:方向标志灯-双面单向 2. 安装形式:吊装 3. 安装位置:地下室 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	4	175.43	701.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030412004004	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 安装形式:壁装 3. 安装位置: 地下室内 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	4	167.76	671.04	
27	030412004005	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 安装形式:壁装 3. 安装位置: 地下室内 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	10	167.76	1677.6	
28	030412004006	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 安装形式:壁装 3. 安装位置: 地下室内 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	37	128.18	4742.66	
29	030412001001	普通灯具	1. 名称:墙上座灯 2. 规格:18W 3. 安装方式:门上壁装, H+2.6m 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	4	98.13	392.52	
30	030412001002	普通灯具	1. 名称:单管LED灯(带阻燃保护罩) 2. 安装方式:壁装 3. 规格:1*18W 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	1	144.49	144.49	
31	030412001003	普通灯具	1. 名称:单管LED灯 2. 安装方式:吊装 3. 规格:18W 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	10	139.19	1391.9	
32	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管LED灯-线槽灯 2. 安装形式:线槽安装 3. 规格:18W 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	147	64.61	9497.67	
33	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯-带感应开关 2. 安装方式:吸顶 3. 规格:10W 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	10	112.45	1124.5	
34	030412001005	普通灯具	1. 名称:防水防尘LED灯 2. 安装方式:吸顶 3. 规格:10W 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	1	128.08	128.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030412001006	普通灯具	1. 名称:双管LED灯 2. 安装方式:吊装 3. 规格:2*18W 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	4	163.22	652.88	
36	030404034001	照明开关	1. 名称:单极开关 2. 规格:~250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	5	22.96	114.8	
37	030404034002	照明开关	1. 名称:双极开关 2. 规格:~250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	3	26.5	79.5	
38	030404034003	照明开关	1. 名称:三极开关 2. 规格:~250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	1	27.88	27.88	
39	030404034004	照明开关	1. 名称:卷帘门按钮 2. 规格:~250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	9	33.88	304.92	
40	030404035001	插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	6	26.76	160.56	
41	030404035002	插座	1. 名称:机动车充电桩 2. 规格:7kw 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	21	1667.5	35017.5	
42	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	109	11.23	1224.07	
43	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	9	10.5	94.5	
44	030411006005	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	24	10.63	255.12	
		分部小计					62597.91	
		配管配线						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:De20 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	98.2	10.28	1009.5	
46	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:De20 4. 配置形式:明配 地下 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	63.21	17.45	1103.01	
47	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:De32 4. 配置形式:明配 地下 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	36.43	23.08	840.8	
48	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De20 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	149.45	10.29	1537.84	
49	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De32 4. 配置形式:明配 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	95.68	17.31	1656.22	
50	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 安装部位:地下室内 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	78.17	13.73	1073.27	
51	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 安装部位:地下室内 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	829.19	15.48	12835.86	
52	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 安装部位:地下室内 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	98.75	22.03	2175.46	
53	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 安装部位:地下室内 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	16.95	23.79	403.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配 5. 安装部位:地下室内 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	49.46	26.09	1290.41	
55	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:明配 5. 安装部位:地下室内 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	114.6	30.92	3543.43	
56	030411001022	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN40 4. 配置形式:明配 5. 安装部位:地下室内 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	6.83	37.73	257.7	
57	030411001023	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配 5. 安装部位:地下室内 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	39.44	28.38	1119.31	
58	030411001024	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:明配 5. 安装部位:地下室内 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	109.93	33.84	3720.03	
59	030411001025	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 配置形式:明配 5. 安装部位:地下室内 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	4.95	41.06	203.25	
60	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:二次结构配管剔槽 2. 规格:70*70 3. 包含墙面修复、稳固、垃圾清理等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	159	12.66	2012.94	
61	030411004033	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-10 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	287.05	8.64	2480.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030411004034	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-10 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	1352.85	8.91	12053.89	
63	030411004035	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-10 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	58.34	9.76	569.4	
64	030411004036	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-6 4. 安装部位:地下 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	41.74	6.43	268.39	
65	030411004037	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-4 4. 安装部位:地下 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	248.66	4.1	1019.51	
66	030411004038	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 安装部位:地下 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	777.94	3.5	2722.79	
67	030411004039	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 安装部位:地下 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	3789.91	3.1	11748.72	
68	030411004040	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	345.68	3.68	1272.1	
69	030411004041	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZN-RYS-2*2.5 4. 安装部位:地下 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	345.68	7.77	2685.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030411004042	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-1.5 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	108.48	2.91	315.68	
71	031002003035	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 材质:无缝钢管 3. 套管规格:DN100 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	4	474.49	1897.96	
72	031002003036	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN50 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	4	537.58	2150.32	
73	031002003037	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN25 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	525.93	1051.86	
74	031002003038	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN100 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	16	126.86	2029.76	
75	031002003039	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN150 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	12	220.13	2641.56	
		分部小计					79690.25	
		电缆桥架						
76	030411003003	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*50 3. 材质:钢制 4. 安装部位:地下 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	639.6	38.43	24579.83	
77	030411003004	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:150*100 3. 材质:钢制 4. 安装部位:地下 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	208.02	69.23	14401.22	
78	030411003005	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 安装部位:地下 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	193.38	76.2	14735.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030411003006	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:300*100 3. 材质:钢制 4. 安装部位:地下 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	42.49	90.15	3830.47	
80	030413001002	桥架支架	1. 名称:桥架支架制作、安装 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	kg	685.4	14.88	10198.75	
81	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:RTFY-4*120+1*70 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设,地下室 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	39.19	632.79	24799.04	
82	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-4*95+1*50 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设,地下室 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	62.97	410.45	25846.04	
83	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZN-YJY-4*35+1*16 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设,地下室 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	183.97	177.78	32706.19	
84	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZN-YJY-4*25+1*16 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设,地下室 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	133.5	123.2	16447.2	
85	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZN-YJY-3x25+1x16 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设,地下室 5. 其他详见图纸设计及规范要求	m	44.49	102.98	4581.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZN-YJY-4x25 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设,地下室 5. 其他详见图纸设计及规范要求	m	47.88	109.67	5251	
87	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZN-YJY-5*16 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设,地下室 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	93.85	95.45	8957.98	
88	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZN-YJY-5*10 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设,地下室 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	211.74	63.6	13466.66	
89	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-5*10 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设,地下室 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	261.97	61.6	16137.35	
90	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-5*4 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设,地下室 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	102.28	32.11	3284.21	
91	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZN-YJY-5*4 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设,地下室 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	597.96	32.98	19720.72	
92	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZN-YJY-3*35 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设,地下室 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	139.75	112.68	15747.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5芯 3. 规格:120mm ² 以内, 地下 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	3	349.57	1048.71	
94	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5芯 3. 规格:35mm ² 以内, 地下 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	4	204.18	816.72	
95	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5芯 3. 规格:16mm ² 以内, 地下 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	4	136.32	545.28	
96	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5芯 3. 规格:10mm ² 以内, 地下 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	48	105.63	5070.24	
97	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:4芯 3. 规格:35mm ² 以内 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	24	168.2	4036.8	
98	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:4芯 3. 规格:10mm ² 以内, 地下 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	个	2	91.86	183.72	
		分部小计					266392.3	
		防雷接地						
99	030409002001	接地母线	1. 名称:接地网 2. 利用基础内两根不小于 ϕ 10钢筋连接 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m	855.52	7.05	6031.42	
100	030409001001	接地极	1. 名称:接地钢板 2. 规格: 100*100*5 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	块	14	416.92	5836.88	
101	030409002002	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m	34.24	51.88	1776.37	
102	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位箱 2. 安装高度:距地0.3米 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	台	1	141.91	141.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位箱 2. 安装高度:距地0.3米 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	2	66.5	133	
		分部小计					13919.58	
		地上						
		配电箱						
104	030404017021	配电箱	1. 名称:配电箱ALZ1 2. 规格型号:800*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4661.79	4661.79	
105	030404017022	配电箱	1. 名称:配电箱ALZ2 2. 规格型号:800*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4661.79	4661.79	
106	030404017023	配电箱	1. 名称:配电箱ALZ3 2. 规格型号:800*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4661.79	4661.79	
107	030404017024	配电箱	1. 名称:配电箱ALZ4 2. 规格型号:800*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4661.79	4661.79	
108	030404017025	配电箱	1. 名称:配电箱1ALZ1 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4046.79	4046.79	
109	030404017026	配电箱	1. 名称:配电箱2/3/4ALZ1 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	3	4046.79	12140.37	
110	030404017027	配电箱	1. 名称:配电箱5/6ALZ1 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	2	4046.79	8093.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	030404017028	配电箱	1. 名称:配电箱1ALZ2 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4046.79	4046.79	
112	030404017029	配电箱	1. 名称:配电箱2ALZ2 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4046.79	4046.79	
113	030404017030	配电箱	1. 名称:配电箱3/4ALZ2 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	2	4046.79	8093.58	
114	030404017031	配电箱	1. 名称:配电箱5ALZ2 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4046.79	4046.79	
115	030404017032	配电箱	1. 名称:配电箱6ALZ2 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4046.79	4046.79	
116	030404017033	配电箱	1. 名称:配电箱1ALZ3 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4046.79	4046.79	
117	030404017034	配电箱	1. 名称:配电箱2/3ALZ3 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	2	4046.79	8093.58	
118	030404017035	配电箱	1. 名称:配电箱4/6ALZ3 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	2	4046.79	8093.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	030404017036	配电箱	1. 名称:配电箱5ALZ3 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4046.79	4046.79	
120	030404017037	配电箱	1. 名称:配电箱1ALZ4 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4046.79	4046.79	
121	030404017038	配电箱	1. 名称:配电箱2ALZ4 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4046.79	4046.79	
122	030404017039	配电箱	1. 名称:配电箱3/4/5/6ALZ4 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	4	4046.79	16187.16	
123	030404017040	配电箱	1. 名称:配电箱1AEL1 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4046.79	4046.79	
124	030404017041	配电箱	1. 名称:配电箱2AEL1 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4046.79	4046.79	
125	030404017042	配电箱	1. 名称:配电箱3AEL1 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4046.79	4046.79	
126	030404017043	配电箱	1. 名称:配电箱4/6AEL1 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	2	4046.79	8093.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	030404017044	配电箱	1. 名称:配电箱5AEL1 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4046.79	4046.79	
128	030404017045	配电箱	1. 名称:配电箱1AE1 2. 规格型号:420*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4046.79	4046.79	
129	030404017046	配电箱	1. 名称:配电箱1AE2 2. 规格型号:420*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4046.79	4046.79	
130	030404017047	配电箱	1. 名称:配电箱2AE1 2. 规格型号:420*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	2816.78	2816.78	
131	030404017048	配电箱	1. 名称:配电箱3/4/5/6AE1 2. 规格型号:420*600*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	4	4046.79	16187.16	
132	030404017049	配电箱	1. 名称:配电箱2AP-ZTDT 2. 规格型号:600*800*200 3. 安装方式:电井墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4661.79	4661.79	
133	030404017050	配电箱	1. 名称:配电箱1AP-GDSX 2. 规格型号:800*1000*200 3. 安装方式:落地安装, 含基础槽钢 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	8123.1	8123.1	
134	030404017051	配电箱	1. 名称:配电箱3AP-SXJD 2. 规格型号:600*800*200 3. 安装方式:墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4626.3	4626.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	030404017052	配电箱	1. 名称:配电箱APKZ1、2 2. 规格型号:800*800*200 3. 安装方式:距地0.3m安装, 含基础槽钢 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	2	5663.1	11326.2	
136	030404017053	配电箱	1. 名称:配电箱APKZ3 2. 规格型号:800*800*200 3. 安装方式:距地0.3m安装, 含基础槽钢 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	5663.1	5663.1	
137	030404017054	配电箱	1. 名称:配电箱APKZ4、5 2. 规格型号:800*800*200 3. 安装方式:距地0.3m安装, 含基础槽钢 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	2	5663.1	11326.2	
138	030404017055	配电箱	1. 名称:配电箱APKZ6 2. 规格型号:800*800*200 3. 安装方式:距地0.3m安装, 含基础槽钢 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	5663.1	5663.1	
139	030404017056	配电箱	1. 名称:配电箱7APDT1、2、3、4 2. 规格型号:600*800*200 3. 安装方式:墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	4	4626.3	18505.2	
140	030404017057	配电箱	1. 名称:配电箱APDT 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4011.3	4011.3	
141	030404017058	配电箱	1. 名称:配电箱AJK 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4011.3	4011.3	
142	030404017059	配电箱	1. 名称:配电箱1AEZ1、2 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	2	4011.3	8022.6	
143	030404017060	配电箱	1. 名称:配电箱7APE1 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4011.3	4011.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	030404017061	配电箱	1. 名称:配电箱AXF 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4011.3	4011.3	
145	030404017062	配电箱	1. 名称:配电箱1、2、3AL-SXJD 2. 规格型号:500*500*100 3. 安装方式:墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	3	3329.83	9989.49	
146	030404017063	配电箱	1. 名称:配电箱APPF 2. 规格型号:600*600*200 3. 安装方式:墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	4011.3	4011.3	
147	030404017064	配电箱	1. 名称:配电箱5AL-JD 2. 安装方式:墙上挂装 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	2714.82	2714.82	
148	030404017065	配电箱	1. 名称:配电箱AL5 2. 规格型号:500*300*100 3. 安装方式:墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	22	2099.82	46196.04	
149	030404017066	配电箱	1. 名称:配电箱AL10 2. 规格型号:500*300*100 3. 安装方式:墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	2099.82	2099.82	
150	030404017067	配电箱	1. 名称:配电箱ALJS 2. 规格型号:500*300*100 3. 安装方式:墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	83	2099.82	174285.06	
151	030404017068	配电箱	1. 名称:配电箱ALRD 2. 规格型号:500*300*100 3. 安装方式:墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	2099.82	2099.82	
152	030404017069	配电箱	1. 名称:配电箱ALSX10 2. 规格型号:500*500*100 3. 安装方式:墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	3329.83	3329.83	
153	030404017070	配电箱	1. 名称:配电箱ALSX20 2. 规格型号:500*500*100 3. 安装方式:墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	5	3329.83	16649.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	030404017071	配电箱	1. 名称:配电箱AL-ZT 2. 规格型号:500*300*100 3. 安装方式:墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	3	2714.82	8144.46	
155	030404017072	配电箱	1. 名称:配电箱DQSQ 2. 规格型号:400*300*100 3. 安装方式:墙上挂装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	12	2099.82	25197.84	
156	030404017073	配电箱	1. 名称:卷帘门配电箱 2. 安装方式:墙上挂装 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	18	623.82	11228.76	
157	030404017074	配电箱	1. 名称:事故风机箱 2. 安装方式:墙上挂装 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1	623.88	623.88	
158	030404017075	配电箱	1. 名称:新风机控制箱 2. 安装方式:墙上挂装 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	24	623.82	14971.68	
159	080902009004	接线端子	1. 名称:无端子接线 2. 规格型号:2.5mm ² 以内 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	986	3.37	3322.82	
160	080902009005	接线端子	1. 名称:无端子接线 2. 规格型号:6mm ² 以内 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2179	4.32	9413.28	
161	080902009006	接线端子	1. 名称:压铜接线端子 2. 规格型号:16mm ² 以内 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	120	7.24	868.8	
162	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:配电系统调试 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	系统	1	521.99	521.99	
		分部小计					596780.01	
		灯具开关						
163	030412001007	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 安装方式:吸顶 3. 规格:10W 4. 安装部位:地上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	8	91.61	732.88	
164	030412001008	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯-带感应开关 2. 安装方式:吸顶 3. 规格:10W 4. 安装部位:地上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	410	73.32	30061.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	030412001009	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 安装方式:吸顶 3. 安装部位:地上 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	110	95.35	10488.5	
166	030412004007	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 安装形式:壁装 3. 安装位置:地上 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	21	126.11	2648.31	
167	030412004008	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 安装形式:壁装 3. 安装位置:地上 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	57	109.86	6262.02	
168	030412001010	普通灯具	1. 名称:单管LED灯 2. 安装方式:吊装 3. 规格:18W 4. 安装部位:地上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	14	135.97	1903.58	
169	030412004009	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 安装形式:壁装 3. 安装位置:地上 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	188	109.86	20653.68	
170	030412004010	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 安装形式:壁装 3. 安装位置:地上 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	25	164.17	4104.25	
171	030412004011	装饰灯	1. 名称:方向标志灯-双面单向 2. 安装形式:吊装 3. 安装位置:地上 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	4	171.3	685.2	
172	030412004012	装饰灯	1. 名称:复合信息标志灯 2. 安装形式:吊装 3. 安装位置:地上 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	33	171.3	5652.9	
173	030412001011	普通灯具	1. 名称:墙上座灯 2. 规格:8W 3. 安装方式:门上壁装, H+2.6m 4. 安装部位:井内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	68	66.27	4506.36	
174	030412001012	普通灯具	1. 名称:电梯井道节能灯 2. 规格:25W 3. 安装部位:电梯井内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	48	99.02	4752.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	030412001013	普通灯具	1. 名称:防水防尘LED灯 2. 安装方式:吸顶 3. 规格:10W 4. 安装部位:地上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	113	82.97	9375.61	
176	030412001014	普通灯具	1. 名称:双管LED灯 2. 安装方式:吊装 3. 规格:2*18W 4. 安装部位:地上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	837	106.52	89157.24	
177	030412004013	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 安装形式:壁装 3. 安装位置:地上 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	30	187.96	5638.8	
178	030412004014	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 安装形式:吸顶 3. 安装位置:地上 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	套	231	125.73	29043.63	
179	030404034005	照明开关	1. 名称:单极开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装, 距地1.3米 4. 安装部位:井内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	68	23.36	1588.48	
180	030404034006	照明开关	1. 名称:单极开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装, 距地1.3米 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	65	21.79	1416.35	
181	030404034007	照明开关	1. 名称:双极开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装, 距地1.3米 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	77	25.35	1951.95	
182	030404034008	照明开关	1. 名称:三极开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装, 距地1.3米 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	96	26.71	2564.16	
183	030404034009	照明开关	1. 名称:单极双控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装, 距地1.3米 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	16	23.69	379.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
184	030404034010	照明开关	1. 名称:风机盘管面板 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装, 距地1.3米 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	349	21.79	7604.71	
185	030404034011	照明开关	1. 名称:卷帘门按钮 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	18	33.88	609.84	
186	030404034012	照明开关	1. 名称:事故风机按钮 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	33.88	67.76	
187	030404035003	插座	1. 名称:单相五孔插座(安全型) 2. 规格:10A, 250V 3. 安装部位:井内 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	42	27.24	1144.08	
188	030404035004	插座	1. 名称:单相五孔插座(安全型) 2. 规格:10A, 250V 3. 安装部位:室内 4. 安装方式:暗装 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	609	25.3	15407.7	
189	030404035005	插座	1. 名称:单相三孔插座(安全型) 2. 规格:12A, 250V 3. 安装部位:室内 4. 安装方式:暗装 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	9	25.3	227.7	
190	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	3	10.5	31.5	
191	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2663	11.23	29905.49	
192	030411006008	接线盒	1. 名称:开关(插座)接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	385	10.63	4092.55	
		分部小计					292658.43	
		配管配线						
193	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:De20 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	15558.76	10.28	159944.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	030411001027	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:De20 4. 配置形式:明配 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	283.98	17.45	4955.45	
195	030411001028	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:De25 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	839.53	15.63	13121.85	
196	030411001029	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:De32 4. 配置形式:明配 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	83.93	23.08	1937.1	
197	030411001030	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:De40 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	161.45	23.46	3787.62	
198	030411001031	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De20 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	116.84	10.29	1202.28	
199	030411001032	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 安装部位:地上 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	9.55	22.55	215.35	
200	030411001033	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 安装部位:地上 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	5244.02	14.84	77821.26	
201	030411001034	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配 5. 安装部位:地上 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	13.7	27.03	370.31	
202	030411001035	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 配置形式:明配 5. 安装部位:地上 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	89.11	65.14	5804.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
203	030411001036	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 配置形式:明配 5. 安装部位:地上 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	5.83	83.1	484.47	
204	030411001037	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:明配 5. 安装部位:地上 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	1.38	41	56.58	
205	030411001038	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN65 4. 配置形式:明配 5. 安装部位:地上 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	9.47	59.9	567.25	
206	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:二次结构配管剔槽 2. 规格:70*70 3. 包含墙面修复、稳固、垃圾清理等 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	795.8	12.66	10074.83	
207	030411004043	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-16 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	332.67	12.79	4254.85	
208	030411004044	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-16 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	2685.89	13.06	35077.72	
209	030411004045	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-6 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	3716.79	5.66	21037.03	
210	030411004046	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-6 4. 安装部位:管井 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	94.71	5.76	545.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
211	030411004047	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-6 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	21029.61	5.72	120289.37	
212	030411004048	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-4 4. 安装部位:管井 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	145.11	4.1	594.95	
213	030411004049	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-4 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	17784.14	3.99	70958.72	
214	030411004050	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-4 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	202.55	4.2	850.71	
215	030411004051	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-4 4. 安装部位:管井 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	141.38	4.57	646.11	
216	030411004052	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-4 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	1313.91	4.46	5860.04	
217	030411004053	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	181.11	3.68	666.48	
218	030411004054	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号、规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	217.03	3.27	709.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
219	030411004055	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 安装部位:管井 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	2645.12	3.53	9337.27	
220	030411004056	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	31778.17	3.38	107410.21	
221	030411004057	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	4607.65	2.99	13776.87	
222	030411004058	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZN-RYS-2*2.5 4. 安装部位:管井 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	139.46	7.8	1087.79	
223	030411004059	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:WDZN-RYS-2*2.5 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	5342.42	7.64	40816.09	
		分部小计					714262.46	
		电缆桥架						
224	030411003007	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:800*200 3. 材质:钢制 4. 安装部位:地上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	26.83	321.62	8629.06	
225	030411003008	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:600*200 3. 材质:钢制 4. 安装部位:地上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	17.05	255.38	4354.23	
226	030411003009	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:500*200 3. 材质:钢制 4. 安装部位:管井 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	61.8	199.23	12312.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
227	030411003010	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:400*200 3. 材质:钢制 4. 安装部位:管井 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	20.6	160.6	3308.36	
228	030411003011	桥架	1. 名称:防水电缆桥架 2. 规格:400*200 3. 材质:钢制 4. 安装部位:地上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	10.67	154.7	1650.65	
229	030411003012	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:300*200 3. 材质:钢制 4. 安装部位:管井 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	23.62	125.55	2965.49	
230	030411003013	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:300*200 3. 材质:钢制 4. 安装部位:地上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	213.04	119.83	25528.58	
231	030411003014	桥架	1. 名称:防水电缆桥架 2. 规格:300*200 3. 材质:钢制 4. 安装部位:地上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	97.38	119.83	11669.05	
232	030411003015	桥架	1. 名称:防水电缆桥架 2. 规格:300*100 3. 材质:钢制 4. 安装部位:地上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	8.17	87.52	715.04	
233	030411003016	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:300*100 3. 材质:钢制 4. 安装部位:管井 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	22.49	91.06	2047.94	
234	030411003017	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 安装部位:地上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	1103.82	73.54	81174.92	
235	030411003018	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 安装部位:管井 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	76.42	77.1	5891.98	
236	030411003019	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:150*100 3. 材质:钢制 4. 安装部位:地上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	61.89	66.56	4119.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
237	030413001003	桥架支架	1. 名称:桥架支架制作、安装 2. 安装部位: 地上 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	kg	1777.66	14.88	26451.58	
238	030408008002	防火堵洞	1. 名称:防火封堵 2. 材质:防火堵料 3. 部位:穿楼板、防火隔墙处 4. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	处	26	89.99	2339.74	
239	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-4*240+1*120 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 地上 5. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m	5.84	1002.56	5854.95	
240	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-4*240+1*120 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 管井 5. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m	39.19	1005.5	39405.55	
241	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-4*185+1*95 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 地上 5. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m	31.62	782.97	24757.51	
242	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-4*150+1*70 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 地上 5. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m	707.22	640.95	453292.66	
243	030408001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-4*150+1*70 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 管井 5. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m	10.49	643.89	6754.41	
244	030408001018	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZN-YJY-3*150+2*70 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 地上 5. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m	641.06	589.01	377590.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
245	030408001019	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-4*120+1*70 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 地上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	365.71	511.44	187038.72	
246	030408001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:RTFY-4*120+1*70 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 地上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	56.45	631.2	35631.24	
247	030408001021	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-4*120+1*70 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 管井 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	24.62	513.56	12643.85	
248	030408001022	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-4*95+1*50 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 地上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	28.22	408.87	11538.31	
249	030408001023	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-4*95+1*50 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 管井 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	135.98	410.99	55886.42	
250	030408001024	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZN-YJY-3*95+2*50 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 地上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	459.15	386.66	177534.94	
251	030408001025	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-4*90+1*50 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 管井 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	127.87	408.87	52282.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
252	030408001026	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-4*70+1*35 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 管井 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	110.38	308.55	34057.75	
253	030408001027	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZN-YJY-3*70+2*35 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 地上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	151.41	284.38	43057.98	
254	030408001028	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-3*50+2*25 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 地上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	11.08	199.02	2205.14	
255	030408001029	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZN-YJY-3*50+2*25 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 地上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	109.98	205.93	22648.18	
256	030408001030	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-4*50+1*25 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 管井 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	80.09	223.76	17920.94	
257	030408001031	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-3*35+2*16 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 地上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	671.98	134.49	90374.59	
258	030408001032	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZN-YJY-4*35+1*16 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 地上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	125.58	176.92	22217.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
259	030408001033	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-4*35+1*16 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 管井 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	427.4	172.1	73555.54	
260	030408001034	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZN-YJY-4*25+1*16 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 地上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	56.45	122.34	6906.09	
261	030408001035	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 地上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	169.29	118.37	20038.86	
262	030408001036	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:RTFY-4*25+1*16 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 地上 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	191.55	226.96	43474.19	
263	030408001037	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 管井 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	17.74	119.52	2120.28	
264	030408001038	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:RTFY-4*25+1*16 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 管井 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	106.02	228.1	24183.16	
265	030408001039	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-5*16 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 管井 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	57.65	92.57	5336.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
266	030408001040	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-5*10 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	1412.01	61.12	86302.05	
267	030408001041	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-5*10 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 管井 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	38.56	61.76	2381.47	
268	030408001042	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-5*4 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	24.24	31.63	766.71	
269	030408001043	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-5*4 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 管井 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	61.54	32.26	1985.28	
270	030408001044	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:RTFY-5*4 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	202	37.83	7641.66	
271	030408001045	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:RTFY-5*4 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 管井 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	23.64	38.47	909.43	
272	030408001046	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:RTFY-3*2.5 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 管井 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	41.57	21.05	875.05	
273	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 敷设方式、部位:穿管、桥架敷设 3. 规格、型号:KVV-3*1.5 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	13.83	10.1	139.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
274	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5芯 3. 规格:240mm ² 以内 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	22	554.26	12193.72	
275	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5芯 3. 规格:120mm ² 以内 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	31	332.32	10301.92	
276	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5芯 3. 规格:70mm ² 以内 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	11	270.61	2976.71	
277	030408006010	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5芯 3. 规格:50mm ² 以内 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	12	235.47	2825.64	
278	030408006011	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5芯 3. 规格:35mm ² 以内 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	88	193.44	17022.72	
279	030408006012	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5芯 3. 规格:16mm ² 以内 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	10	129.9	1299	
280	030408006013	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5芯 3. 规格:10mm ² 以内 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	88	101.08	8895.04	
281	030408006014	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:4芯 3. 规格:10mm ² 以内 4. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	14	87.91	1230.74	
282	030408006015	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 型号:3芯 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	2	88.93	177.86	
		分部小计					2199391.6	
		防雷接地						
283	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:圆钢 3. 规格:Φ10热镀锌圆钢 4. 安装形式:明敷 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	741.94	30.79	22844.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
284	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:圆钢 3. 规格:Φ8热镀锌圆钢 4. 安装形式:暗敷 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	693.54	23.65	16402.22	
285	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:电井、水暖井内通长 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	170.18	54.25	9232.27	
286	030409002004	接地母线	1. 名称:引下线 2. 利用主体钢筋引下 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	1175.1	16.21	19048.37	
287	030411001039	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:De32 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	2.81	13.65	38.36	
288	030411004060	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号、规格:BVR-1*25 4. 安装部位:室内 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	2.81	20.19	56.73	
289	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位箱 2. 安装高度:距地0.3米 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	14	66.5	931	
290	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试 2. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	系统	1	1668.62	1668.62	
		分部小计					70221.9	
291	031301017004	脚手架搭拆		项	1	22671.97	22671.97	
292	031302007004	高层施工增加		项	1	10538.13	10538.13	
合 计							4457102.76	

综合单价分析表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气工程

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-74	成套配电箱安装落地式	台	1	2036.24	16.44	95.31	94.7	2036.24	16.44	95.31	94.7
4-7-1	基础槽钢制作、安装	m	2.4	111.38	3.48	1.14	4.98	267.31	8.35	2.74	11.95
人工单价		小计						2303.55	8103.13	98.05	106.65
136.88元/工日		未计价材料费						8078.34			
清单项目综合单价								10611.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AT-XFB700*2200*500					台	1	8000	8000		
	镀锌扁钢 综合					kg	2.3688	3.6028	8.53		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	低碳钢焊条 J422 综合					kg	0.18	4.1	0.74		
	松香焊锡丝 综合					m	0.15	0.55	0.08		
	平垫铁 综合					kg	0.3	4.5	1.35		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.05	12.39	0.62		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.02	12.39	0.25		
	电力复合脂					kg	0.05	26.6	1.33		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.2	3.5	0.7		
	塑料管综合					kg	0.3	11.28	3.38		
	其他材料费					元	0.44966	1	0.45		
	基础槽(角)钢					m	2.424	32.32	78.34		
	钢筋 Φ10以内					kg	0.9864	3.93	3.88		
	钢板 综合					kg	0.24	3.42	0.82		
	砂轮片 Φ400					片	0.024	14	0.34		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.1584	5.2	0.82		
	酚醛调和漆					kg	0.024	12.39	0.3		
	材料费小计								-	8103.13	-

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77备注2	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长1.5	台	1	950.7	32.79		54.42	950.7	32.79		54.42
人工单价		小计						950.7	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4037.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱B1APSHB600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	3032.79	-

项目编码		030404017003		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注2	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	950.7	32.79		54.42	950.7	32.79		54.42
人工单价		小计						950.7	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4037.91			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱B1ALZ1600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		

	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂	kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合	kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1	2.03		
	其他材料费	元	0.471	1	0.47		
	材料费小计			-	3032.79	-	

项目编码		030404017004		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注2	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	950.7	32.79		54.42	950.7	32.79		54.42
人工单价		小计						950.7	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4037.91			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱B1AL1600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	3032.79	-

项目编码		030404017005		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77备注2	成套配电箱安装悬挂、嵌入式(m)半周长1.5	台	1	950.7	32.79		54.42	950.7	32.79		54.42
人工单价		小计						950.7	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4037.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱B1AL2600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	3032.79	-

项目编码		030404017006		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-78	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 2.5	台	1	1896.43	44.97	4.44	66.04	1896.43	44.97	4.44	66.04
人工单价		小计						1896.43	7044.97	4.44	66.04
137.2元/工日		未计价材料费						7000			
清单项目综合单价								9011.88			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱B1AP-CD1800*1200*200					台	1	7000	7000		
	镀锌扁钢 综合					kg	1.5	3.6028	5.4		
	棉纱					kg	0.12	12	1.44		
	低碳钢焊条 J422 综合					kg	0.15	4.1	0.62		

	松香焊锡丝 综合	m	0.1	0.55	0.06		
	平垫铁 综合	kg	0.2	4.5	0.9		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.05	12.39	0.62		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.02	12.39	0.25		
	电力复合脂	kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.2	3.5	0.7		
	塑料管综合	kg	0.25	11.28	2.82		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	8.32	2.23	18.55		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1	2.03		
	其他材料费	元	0.6826	1	0.68		
	材料费小计			-	7044.97	-	

项目编码		030404017007		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注2	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	950.7	32.79		54.42	950.7	32.79		54.42
人工单价		小计						950.7	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4037.91			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱B1APEZ1-1、B1APEZ1-2600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	3032.79	-

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注2	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	950.7	32.79		54.42	950.7	32.79		54.42
人工单价		小计						950.7	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4037.91			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱B1APEZ2-1、B1APEZ2-2600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	3032.79	-

项目编码		030404017009		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-2-77备 注2	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	1065.7	32.79		54.42	1065.7	32.79					54.42	
人工单价		小计						1065.7	3532.79					54.42	
137.2元/工日		未计价材料费						3500							
清单项目综合单价								4652.91							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	配电箱B1APE1-1600*800*200					台	1	3500	3500						
	棉纱					kg	0.1	12	1.2						

	松香焊锡丝 综合	m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合	kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂	kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合	kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1	2.03		
	其他材料费	元	0.471	1	0.47		
	材料费小计			-	3532.79	-	

项目编码		030404017010		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注2	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	1065.7	32.79		54.42	1065.7	32.79		54.42
人工单价		小计						1065.7	3532.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3500			
清单项目综合单价								4652.91			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱B1APE2-1600*800*200					台	1	3500	3500		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	3532.79	-

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注2	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	1065.7	32.79		54.42	1065.7	32.79		54.42
人工单价		小计						1065.7	3532.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3500			
清单项目综合单价								4652.91			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱B1APE2-2600*800*200					台	1	3500	3500		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	3532.79	-

项目编码		030404017012		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-2-77备 注2	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	950.7	32.79		54.42	950.7	32.79					54.42	
人工单价		小计						950.7	3032.79					54.42	
137.2元/工日		未计价材料费										3000			
清单项目综合单价								4037.91							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	配电箱B1AEL1600*600*200					台	1	3000	3000						
	棉纱					kg	0.1	12	1.2						

	松香焊锡丝 综合	m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合	kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂	kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合	kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1	2.03		
	其他材料费	元	0.471	1	0.47		
	材料费小计			-	3032.79	-	

项目编码		030404017013		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注2	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	950.7	32.79		54.42	950.7	32.79		54.42
人工单价		小计						950.7	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4037.91			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱B1AEL2600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	3032.79	-

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注2	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	950.7	32.79		54.42	950.7	32.79		54.42
人工单价		小计						950.7	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4037.91			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱AC1600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	3032.79	-

项目编码		030404017015		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-2-77备 注2	成套配电箱 安装 悬挂、嵌 入式(m) 半周长 1.5	台	1	950.7	32.79		54.42	950.7	32.79					54.42	
人工单价		小计						950.7	3032.79					54.42	
137.2元/工日		未计价材料费						3000							
清单项目综合单价								4037.91							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	配电箱AC2600*600*200					台	1	3000	3000						
	棉纱					kg	0.1	12	1.2						

	松香焊锡丝 综合	m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合	kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂	kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合	kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1	2.03		
	其他材料费	元	0.471	1	0.47		
	材料费小计			-	3032.79	-	

项目编码		030404017016		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注2	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	950.7	32.79		54.42	950.7	32.79		54.42
人工单价		小计						950.7	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4037.91			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱AC3600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	3032.79	-

项目编码	030404017017	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注2	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	950.7	32.79		54.42	950.7	32.79		54.42
人工单价		小计						950.7	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4037.91			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱AC4600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	3032.79	-

项目编码		030404017018		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注2	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	720.69	32.79		54.42	720.69	32.79		54.42
人工单价		小计						720.69	2032.79		54.42
137.19元/工日		未计价材料费						2000			
清单项目综合单价								2807.9			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱B1AE1420*600*200					台	1	2000	2000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		

	松香焊锡丝 综合	m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合	kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂	kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合	kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1	2.03		
	其他材料费	元	0.471	1	0.47		
	材料费小计			-	2032.79	-	

项目编码		030404017019		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注2	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	720.69	32.79		54.42	720.69	32.79		54.42
人工单价		小计						720.69	2032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						2000			
清单项目综合单价								2807.9			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱B1AE2420*600*200					台	1	2000	2000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	2032.79	-

项目编码	030404017020	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-76备 注2	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.0	台	1	271.95	30.22		42.36	271.95	30.22		42.36
人工单价		小计						271.95	330.22		42.36
137.24元/工日		未计价材料费						300			
清单项目综合单价								644.53			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	卷帘门控制箱					台	1	300	300		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.07	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.1	3.5	0.35		
	塑料管综合					kg	0.15	11.28	1.69		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	5.618	2.23	12.53		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.4333	1	0.43		
	材料费小计								-	330.22	-

项目编码		080902009001		项目名称		接线端子		计量单位		个	工程量	84
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
4-4-14	端子箱、 端子板安 装及端子 板外部接 线 无端 子外部接 线(mm2) ≤2.5	个	1	1.67	1.29		0.41	1.67	1.29		0.41	
人工单价		小计						1.67	1.29		0.41	
145.22元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								3.37				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	白布					kg	0.008331	6.27	0.05			
	铁砂布 0~2#					张	0.083303	1.58	0.13			

	塑料软管 De6	m	0.083303	0.14	0.01		
	异型塑料管 φ2.5~5	m	0.020825	1.09	0.02		
	黄腊黄漆布带 20mm×10m	卷	0.209922	5	1.05		
	其他材料费	元	0.022241	1	0.02		
	材料费小计			-	1.29	-	

项目编码		080902009002		项目名称		接线端子		计量单位	个	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-4-15	端子箱、 端子板安 装及端子 板外部接 线 无端 子外部接 线(mm2) ≤6	个	1	2.24	1.24		0.84	2.24	1.24		0.84
人工单价		小计						2.24	1.24		0.84
137.42元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.32			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	白布					kg	0.007996	6.27	0.05		
	铁砂布 0~2#					张	0.079969	1.58	0.13		
	塑料软管 De6					m	0.079969	0.14	0.01		
	异型塑料管 φ2.5~5					m	0.019993	1.09	0.02		
	黄腊黄漆布带 20mm×10m					卷	0.201521	5	1.01		
	其他材料费					元	0.021351	1	0.02		
	材料费小计							-	1.24	-	

项目编码		080902009003		项目名称		接线端子		计量单位	个	工程量	142
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-4-26	压铜接线 端子 导 线截面 (mm2) ≤16	个	1	3.5	2.49		1.25	3.5	2.49		1.25
人工单价		小计						3.5	2.49		1.25
140元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.24			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	白布	kg	0.012363	6.27	0.08		
	铁砂布 0~2#	张	0.082415	1.58	0.13		
	汽油 综合	kg	0.016483	8.7	0.14		
	电力复合脂	kg	0.001649	26.6	0.04		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.018132	1.5	0.03		
	黄腊黄漆布带 20mm×10m	卷	0.019779	5	0.1		
	铜接线端子 DT-10	个	0.418668	2	0.84		
	铜接线端子 DT-16	个	0.418668	2.6	1.09		
	其他材料费	元	0.042774	1	0.04		
	材料费小计			-	2.49	-	

项目编码		030412004002		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	25
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14- 156备注1	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	68.81	20.38		7.06	68.81	20.38		7.06
人工单价		小计						68.81	91.89		7.06
134.92元/工日		未计价材料费						71.51			
清单项目综合单价								167.76			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	方向标志灯					套	1.01	70.8	71.51		
	木螺钉 d2~4×6~65					个	2.08	0.08	0.17		
	塑料胀管 φ6~8					个	2.2	0.15	0.33		
	冲击钻头 φ6~8					个	0.028	3.9	0.11		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.51	0.69		
	铜接线端子20A					个	1.015	18	18.27		
	塑料接线柱 双线					个	1.03	0.4	0.41		
	其他材料费					元	0.3966	1	0.4		
	材料费小计							-	91.89	-	

项目编码		030412004003		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14- 155备注1	标志、诱导装饰灯具安装吊杆式	套	1	74.59	21.44		7.89	74.59	21.44		7.89

人工单价		小计		74.59	92.95		7.89	
134.61元/工日		未计价材料费		71.51				
清单项目综合单价				175.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	方向标志灯-双面单向		套	1.01	70.8	71.51		
	木螺钉 d2~4×6~65		个	4.16	0.08	0.33		
	塑料胀管 φ6~8		个	4.4	0.15	0.66		
	冲击钻头 φ6~8		个	0.028	3.9	0.11		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2		m	0.458	1.51	0.69		
	铜芯橡皮绝缘电线 BX-3×2.5mm^2		m	0.509	1.89	0.96		
	铜接线端子20A		个	1.015	18	18.27		
	其他材料费		元	0.4154	1	0.42		
	材料费小计				-	92.95	-	

项目编码		030412004004		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14- 156备注1	标志、诱导装饰灯 具安装 墙壁式	套	1	68.81	20.38		7.06	68.81	20.38		7.06
人工单价		小计						68.81	91.89		7.06
134.92元/工日		未计价材料费						71.51			
清单项目综合单价								167.76			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	楼层指示灯					套	1.01	70.8	71.51		
	木螺钉 d2~4×6~65					个	2.08	0.08	0.17		
	塑料胀管 φ6~8					个	2.2	0.15	0.33		
	冲击钻头 φ6~8					个	0.028	3.9	0.11		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.51	0.69		
	铜接线端子20A					个	1.015	18	18.27		
	塑料接线柱 双线					个	1.03	0.4	0.41		
	其他材料费					元	0.3966	1	0.4		
	材料费小计							-	91.89	-	

项目编码		030412004005		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156备注1	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	68.81	20.38		7.06	68.81	20.38		7.06
人工单价		小计						68.81	91.89		7.06
134.92元/工日		未计价材料费						71.51			
清单项目综合单价								167.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	疏散出口标志灯					套	1.01	70.8	71.51		
	木螺钉 d2~4×6~65					个	2.08	0.08	0.17		
	塑料胀管 φ6~8					个	2.2	0.15	0.33		
	冲击钻头 φ6~8					个	0.028	3.9	0.11		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.51	0.69		
	铜接线端子20A					个	1.015	18	18.27		
	塑料接线柱 双线					个	1.03	0.4	0.41		
	其他材料费					元	0.3966	1	0.4		
	材料费小计							-	91.89	-	

项目编码		030412004006		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156备注1	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	19.3	-1.07			19.3	-1.07		
人工单价		小计						19.3	108.88		
154.52元/工日		未计价材料费						109.95			
清单项目综合单价								128.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯					套	1.01	108.86	109.95		
	木螺钉 d2~4×6~65					个	0.002548	0.08			
	塑料胀管 φ6~8					个	0.002548	0.15			
	冲击钻头 φ6~8					个	0.002548	3.9	-0.01		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.002548	1.51			
	铜接线端子20A					个	0.002548	18	-0.05		
	塑料接线柱 双线					个	0.002548	0.4			

	其他材料费	元	- 1.010386	1	-1.01		
	材料费小计			-	108.88	-	

项目编码		030412001001		项目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-14-8备 注1	其他普通 灯具安装 普通壁灯	套	1	45.46	20.46		5.39	45.46	20.46					5.39	
人工单价		小计						45.46	47.28					5.39	
131.58元/工日		未计价材料费						26.82							
清单项目综合单价								98.13							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	墙上座灯18W					套	1.01	26.55	26.82						
	木螺钉 d2~4×6~65					个	4.16	0.08	0.33						
	塑料胀管 φ6~8					个	4.4	0.15	0.66						
	冲击钻头 φ6~8					个	0.028	3.9	0.11						
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.51	0.69						
	铜接线端子20A					个	1.015	18	18.27						
	其他材料费					元	0.3981	1	0.4						
	材料费小计							-	47.28	-					

项目编码		030412001002		项目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-14- 207备注2	荧光灯具 安装嵌 入式单 管	套	1	62.16	45.3		6.64	62.16	45.3				6.64		
人工单价		小计						62.16	75.69			6.64			
131.44元/工日		未计价材料费						30.39							
清单项目综合单价								144.49							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	单管LED灯(带阻燃保护罩)1*18W					套	1.01	30.09	30.39						
	冲击钻头 φ10					个	0.011	4.58	0.05						
	镀锌槽型吊码 单边 δ=3					个	2.06	4	8.24						
	镀锌圆钢吊杆 带4个螺母4个垫圈 φ8					根	2.1	6	12.6						

	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	3.512	1.51	5.3		
	铜接线端子20A	个	1.015	18	18.27		
	其他材料费	元	0.84	1	0.84		
	材料费小计			-	75.69	-	

项目编码		030412001003		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14- 201备注2	荧光灯具 安装 吊 管式单 管	套	1	59.97	28.01		6.23	59.97	28.01		6.23
人工单价		小计						59.97	72.99		6.23
131.69元/工日		未计价材料费						44.98			
清单项目综合单价								139.19			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	单管LED灯18W					套	1.01	30.09	30.39		
	灯具吊杆 φ15					根	2.04	7.15	14.59		
	木螺钉 d2~4×6~65					个	6.24	0.08	0.5		
	塑料胀管 φ6~8					个	2.2	0.15	0.33		
	冲击钻头 φ6~8					个	0.014	3.9	0.05		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	4.123	1.51	6.23		
	铜接线端子20A					个	1.015	18	18.27		
	塑料圆台					块	2.1	1	2.1		
	其他材料费					元	0.5349	1	0.53		
	材料费小计							-	72.99	-	

项目编码		030412005001		项目名称		荧光灯		计量单位	套	工程量	147
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14- 204备注2	荧光灯具 安装 吸 顶式 单 管	套	1	20.48	15.55			20.48	15.55		
人工单价		小计						20.48	44.13		
131.54元/工日		未计价材料费						28.58			
清单项目综合单价								64.61			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	单管LED灯-线槽灯18W	套	1.01	28.3	28.58		
	木螺钉 d2~4×6~65	个	0.000956	0.08			
	塑料胀管 φ6~8	个	0.000956	0.15			
	冲击钻头 φ6~8	个	0.000956	3.9			
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.000956	1.51			
	铜接线端子20A	个	0.842013	18	15.16		
	其他材料费	元	0.387364	1	0.39		
	材料费小计			-	44.13	-	

项目编码		030412001004		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14-1备 注1	吸顶灯具 安装 灯 罩周长 (mm) ≤800	套	1	50.33	20.46		5.82	50.33	20.46		5.82
人工单价		小计						50.33	56.3		5.82
131.51元/工日		未计价材料费						35.84			
清单项目综合单价								112.45			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	LED吸顶灯-带感应开关10W					套	1.01	35.49	35.84		
	木螺钉 d2~4×6~65					个	4.16	0.08	0.33		
	塑料胀管 φ6~8					个	4.4	0.15	0.66		
	冲击钻头 φ6~8					个	0.028	3.9	0.11		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.51	0.69		
	铜接线端子20A					个	1.015	18	18.27		
	其他材料费					元	0.3981	1	0.4		
	材料费小计							-	56.3	-	

项目编码		030412001005		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14- 220备注1	防尘防水 灯安装 吸顶式	套	1	62.8	21.64		7.89	62.8	21.64		7.89
人工单价		小计						62.8	57.39		7.89
134.59元/工日		未计价材料费						35.75			
清单项目综合单价								128.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防水防尘LED灯10W	套	1.01	35.4	35.75		
	木螺钉 d2~4×6~65	个	4.16	0.08	0.33		
	塑料胀管 φ6~8	个	4.4	0.15	0.66		
	冲击钻头 φ6~8	个	0.028	3.9	0.11		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	1.222	1.51	1.85		
	铜接线端子20A	个	1.015	18	18.27		
	其他材料费	元	0.4195	1	0.42		
	材料费小计			-	57.39	-	

项目编码		030412001006		项目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-14- 202备注2	荧光灯具 安装 吊 管式 双 管	套	1	71.62	28.01		7.89	71.62	28.01			7.89			
人工单价		小计						71.62	83.71			7.89			
131.39元/工日		未计价材料费						55.7							
清单项目综合单价								163.22							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	双管LED灯2*18W					套	1.01	40.71	41.12						
	灯具吊杆 φ15					根	2.04	7.15	14.59						
	木螺钉 d2~4×6~65					个	6.24	0.08	0.5						
	塑料胀管 φ6~8					个	2.2	0.15	0.33						
	冲击钻头 φ6~8					个	0.014	3.9	0.05						
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	4.123	1.51	6.23						
	铜接线端子20A					个	1.015	18	18.27						
	塑料圆台					块	2.1	1	2.1						
	其他材料费					元	0.5349	1	0.53						
	材料费小计							-	83.71	-					

项目编码		030404034001		项目名称		照明开关		计量单位		个	工程量	5
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	

4-14-379备注1	普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控 ≤3联	套	1	14	1.34		2.5	14	1.34		2.5
人工单价		小计						14	6.46		2.5
131.09元/工日		未计价材料费						5.12			
清单项目综合单价								22.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	单极开关~250V，10A				只	1.02	5.02	5.12			
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				10个	0.208	3	0.62			
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2				m	0.458	1.51	0.69			
	其他材料费				元	0.0241	1	0.02			
	材料费小计						-	6.46	-		

项目编码		030404034002		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-379备注1	普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控 ≤3联	套	1	14.88	1.34		2.5	14.88	1.34				2.5		
人工单价		小计						14.88	9.12				2.5		
131.22元/工日		未计价材料费										7.78			
清单项目综合单价												26.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	双极开关~250V, 10A					只	1.02	7.63	7.78						
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					10个	0.208	3	0.62						
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.51	0.69						
	其他材料费					元	0.0241	1	0.02						
	材料费小计							-	9.12	-					

项目编码		030404034003		项目名称		照明开关		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			

4-14-379备注1	普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控 ≤3联	套	1	15.23	1.34	2.5	15.23	1.34	2.5	
人工单价		小计					15.23	10.15	2.5	
131.29元/工日		未计价材料费					8.81			
清单项目综合单价							27.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三极开关~250V，10A				只	1.02	8.64	8.81		
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				10个	0.208	3	0.62		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2				m	0.458	1.51	0.69		
	其他材料费				元	0.0241	1	0.02		
	材料费小计						-	10.15	-	

项目编码		030404034004		项目名称		照明开关		计量单位		个	工程量		9	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			
4-14-383	普通开关、按钮安装 按钮	套	1	15.44	1.1		2.08	15.44	1.1			2.08		
人工单价		小计						15.44	16.36			2.08		
131.63元/工日		未计价材料费						15.26						
清单项目综合单价								33.88						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	卷帘门按钮~250V，10A					套	1.02	14.96	15.26					
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					10个	0.208	3	0.62					
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.305	1.51	0.46					
	其他材料费					元	0.0198	1	0.02					
	材料费小计							-	16.36	-				

项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位		个	工程量		6	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			
4-14- 401备注1	普通插座 安装 单 相带接地 暗插座电 流(A) ≤15	套	1	16.93	1.34		2.91	16.93	1.34			2.91		
人工单价		小计						16.93	6.92			2.91		

132.06元/工日		未计价材料费			5.58				
清单项目综合单价					26.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	单相五孔插座10A, 250V			套	1.02	5.47	5.58		
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50			10个	0.208	3	0.62		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2			m	0.458	1.51	0.69		
	其他材料费			元	0.0241	1	0.02		
	材料费小计					-	6.92	-	

项目编码		030404035002		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流(A)≤15	套	1	261.69	1.34		2.91	261.69	1.34		2.91
人工单价		小计						261.69	1402.9		2.91
132.03元/工日		未计价材料费						1401.56			
清单项目综合单价								1667.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机动车充电桩7kw					台	1.02	1374.08	1401.56		
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					10个	0.208	3	0.62		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.51	0.69		
	其他材料费					元	0.0241	1	0.02		
	材料费小计							-	1402.9	-	

项目编码		030411006003		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	109
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-179	接线盒安装 暗装 接线盒	个	1	6.21	1.25		1.25	6.21	1.25		1.25
人工单价		小计						6.21	3.77		1.25
134.42元/工日		未计价材料费						2.52			
清单项目综合单价								11.23			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	金属接线盒	个	1.02	2.47	2.52		
	镀锌锁紧螺母 DN20×3	10个	0.223	4	0.89		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	2.225	0.15	0.33		
	其他材料费	元	0.0221	1	0.02		
	材料费小计			-	3.77	-	

项目编码		030411006004		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-179	接线盒安 装 暗装 接线盒	个	1	6.64	1.25		1.25	6.64	1.25		1.25
人工单价		小计						6.64	2.61		1.25
134.41元/工日		未计价材料费						1.36			
清单项目综合单价								10.5			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接线盒塑料					个	1.02	1.33	1.36		
	镀锌锁紧螺母 DN20×3					10个	0.223	4	0.89		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20					个	2.225	0.15	0.33		
	其他材料费					元	0.0221	1	0.02		
	材料费小计							-	2.61	-	

项目编码		030411006005		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-178	接线盒安装 暗装 开关(插座)盒	个	1	7.11	0.37		1.25	7.11	0.37		1.25
人工单价		小计						7.11	2.27		1.25
135.69元/工日		未计价材料费						1.9			
清单项目综合单价								10.63			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	开关盒金属					个	1.02	1.86	1.9		
	镀锌锁紧螺母 DN15×3					10个	0.103	2	0.21		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20					个	1.03	0.15	0.15		
	其他材料费					元	0.0065	1	0.01		
	材料费小计							-	2.27	-	

项目编码		030411001011		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		98.2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-12-8	套接紧定式镀锌钢 导管 (JDG)敷 设 砖、 混凝土结 构暗配 外径(mm) 20	10m	0.1	42.91	7.46			4.29	0.75						
人工单价		小计						4.29	5.99						
126.18元/工日		未计价材料费						5.24							
清单项目综合单价								10.28							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	JDG管De20					m	1.03	5.09	5.24						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.006	5.32	0.03						
	钢锯条					条	0.0001	0.5							
	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2					m	0.2222	2.64	0.59						
	镀锌电线管塑料护口 DN15~20					个	0.4124	0.14	0.06						
	镀锌地线夹 20					套	0.1	0.5	0.05						
	其他材料费					元	0.01959	1	0.02						
	材料费小计							-	5.99	-					

项目编码		030411001012		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		63.21	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-12-2	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径(mm) 20	10m	0.1	92.32	26.48		3.3	9.23	2.65					0.33	
人工单价		小计						9.23	7.89				0.33		
126.61元/工日		未计价材料费						5.24							
清单项目综合单价								17.45							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	JDG管De20					m	1.03	5.09	5.24						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.004	5.32	0.02						

	木螺钉 d4×65	10个	0.2913	0.9	0.26		
	塑料胀管 φ6~8	个	3.0831	0.15	0.46		
	冲击钻头 φ6~8	个	0.02	3.9	0.08		
	钢锯条	条	0.026	0.5	0.01		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.2222	2.64	0.59		
	镀锌电线管塑料护口 DN15~20	个	0.4124	0.14	0.06		
	镀锌电线管卡子 20	个	1.4434	0.49	0.71		
	镀锌地线夹 20	套	0.8248	0.5	0.41		
	其他材料费	元	0.04658	1	0.05		
	材料费小计			-	7.89	-	

项目编码		030411001013		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	36.43
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-12-4	套接紧定式镀锌钢管 (JDG) 敷 设 砖、混凝土结构明配 外径 (mm) 32	10m	0.1	99.64	33.39		5.2	9.96	3.34		0.52
人工单价		小计						9.96	12.6		0.52
126.72元/工日		未计价材料费						9.26			
清单项目综合单价								23.08			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	JDG管De32					m	1.03	8.99	9.26		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.004	5.32	0.02		
	木螺钉 d4×65					10个	0.1732	0.9	0.16		
	塑料胀管 φ6~8					个	1.8278	0.15	0.27		
	冲击钻头 φ6~8					个	0.012	3.9	0.05		
	钢锯条					条	0.018	0.5	0.01		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2					m	0.3143	2.64	0.83		
	镀锌电线管塑料护口 DN25~32					个	0.1552	0.27	0.04		
	镀锌电线管卡子 32					个	0.8559	0.68	0.58		
	镀锌地线夹 32					套	0.8248	1.6	1.32		
	其他材料费					元	0.05871	1	0.06		
	材料费小计								-	12.6	-

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	149.45

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径 (mm) 20	10m	0.1	68.36	2.61		9.7	6.84	0.26		0.97
人工单价		小计						6.84	2.48		0.97
126.67元/工日		未计价材料费						2.22			
清单项目综合单价								10.29			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	刚性阻燃管De20					m	1.06	2.09	2.22		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.008	5.32	0.04		
	钢锯条					条	0.01	0.5	0.01		
	粘合剂					kg	0.001	30.5	0.03		
	难燃塑料管接头 20					个	0.2583	0.69	0.18		
	其他材料费					元	0.00461	1			
	材料费小计							-	2.48	-	

项目编码		030411001015		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	95.68
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-12-128	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径 (mm) 32	10m	0.1	100.52	15.83		11.4	10.05	1.58		1.14
人工单价		小计						10.05	6.12		1.14
126.89元/工日		未计价材料费						4.54			
清单项目综合单价								17.31			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	刚性阻燃管De32					m	1.06	4.28	4.54		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.004	5.32	0.02		
	木螺钉 d4×65					10个	0.2412	0.9	0.22		
	塑料胀管 φ6~8					个	2.5546	0.15	0.38		
	冲击钻头 φ6~8					个	0.016	3.9	0.06		
	钢锯条					条	0.01	0.5	0.01		
	粘合剂					kg	0.001	30.5	0.03		
	难燃塑料管卡子 32					个	1.2192	0.24	0.29		

	难燃塑料管接头 32	个	0.2102	1.69	0.36		
	难燃塑料管伸缩接头 32	个	0.021	1.8	0.04		
	难燃塑料管弯头 32	个	0.021	1.8	0.04		
	难燃塑料管三通 32	个	0.032	3.5	0.11		
	其他材料费	元	0.02799	1	0.03		
材料费小计				-	6.12	-	

项目编码		030411001016		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		78.17	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-12- 35备注1	镀锌钢管 敷设 砖 、混凝土 结构暗配 公称直径 (DN) ≤20	10m	0.1	66.19	13.45		3.01	6.62	1.35					0.3	
人工单价		小计						6.62	6.81				0.3		
126.34元/工日		未计价材料费						5.47							
清单项目综合单价								13.73							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	焊接钢管DN20					m	1.03	5.31	5.47						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.01	5.32	0.05						
	钢锯条					条	0.03	0.5	0.02						
	铅油(厚漆)					kg	0.01	11.31	0.11						
	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5					个	0.4124	0.3	0.12						
	镀锌钢管接头 20×2.75					个	0.1602	1.16	0.19						
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2					m	0.1702	2.64	0.45						
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20					个	0.4124	0.15	0.06						
	镀锌地线夹 20					套	0.6406	0.5	0.32						
	其他材料费					元	0.02311	1	0.02						
	材料费小计							-	6.81	-					

项目编码		030411001017		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	829.19
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

4-12-35备注1	镀锌钢管 敷设 砖 、混凝土 结构暗配 公称直径 (DN) ≤20	10m	0.1	66.19	4.52			6.62	0.45		
人工单价		小计						6.62	8.86		
126.34元/工日		未计价材料费						8.41			
清单项目综合单价								15.48			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌钢管DN20				m	1.03	8.16	8.4			
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2				kg	0.0001	5.32				
	钢锯条				条	0.0001	0.5				
	铅油(厚漆)				kg	0.0001	11.31				
	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5				个	0.0001	0.3				
	镀锌钢管接头 20×2.75				个	0.0001	1.16				
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2				m	0.1702	2.64	0.45			
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20				个	0.0001	0.15				
	镀锌地线夹 20				套	0.001	0.5				
	其他材料费				元	0.0001	1				
	材料费小计							-	8.86	-	

项目编码		030411001018		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		98.75	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-12- 24备注1	镀锌钢管 敷 设 砖 、混凝土 结构明配 公称直径 (DN) ≤20	10m	0.1	127.83	27.27		10.51	12.78	2.73					1.05	
人工单价		小计						12.78	8.2				1.05		
126.66元/工日		未计价材料费						5.47							
清单项目综合单价								22.03							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	焊接钢管DN20					m	1.03	5.31	5.47						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.008	5.32	0.04						
	木螺钉 d4×65					10个	0.2503	0.9	0.23						
	塑料胀管 φ6~8					个	2.6426	0.15	0.4						
	冲击钻头 φ6~8					个	0.017	3.9	0.07						
	钢锯条					条	0.03	0.5	0.02						

	醇酸清漆	kg	0.003	13.27	0.04		
	铅油(厚漆)	kg	0.007	11.31	0.08		
	油漆溶剂油	kg	0.006	8.7	0.05		
	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	个	0.4124	0.3	0.12		
	镀锌钢管接头 20×2.75	个	0.1652	1.16	0.19		
	镀锌钢管卡子 DN20	个	1.2372	0.49	0.61		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.1742	2.64	0.46		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	0.4124	0.15	0.06		
	镀锌地线夹 20	套	0.6396	0.5	0.32		
	其他材料费	元	0.04743	1	0.05		
	材料费小计			-	8.2	-	

项目编码		030411001019		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	16.95
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-12- 24备注1	镀锌钢管 敷 设 砖 、 混 凝 土 结 构 明 配 公 称 直 径 (DN) ≤20	10m	0.1	127.83	26.07		0.02	12.78	2.61		
人工单价		小计						12.78	11.01		
126.66元/工日		未计价材料费						8.41			
清单项目综合单价								23.79			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN20					m	1.03	8.16	8.4		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.008	5.32	0.04		
	木螺钉 d4×65					10个	0.2503	0.9	0.23		
	塑料胀管 φ6~8					个	2.6426	0.15	0.4		
	冲击钻头 φ6~8					个	0.017	3.9	0.07		
	钢锯条					条	0.03	0.5	0.02		
	醇酸清漆					kg	0.003	13.27	0.04		
	铅油(厚漆)					kg	0.007	11.31	0.08		
	油漆溶剂油					kg	0.006	8.7	0.05		
	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5					个	0.4124	0.3	0.12		
	镀锌钢管接头 20×2.75					个	0.1652	1.16	0.19		
	镀锌钢管卡子 DN20					个	1.2372	0.49	0.61		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2					m	0.1742	2.64	0.46		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20					个	0.4124	0.15	0.06		
	镀锌地线夹 20					套	0.4	0.5	0.2		

	其他材料费	元	0.04743	1	0.05		
	材料费小计			-	11.01	-	

项目编码		030411001020		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	49.46
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-12- 25备注1	镀锌钢管 敷设 砖 、混凝土 结构明配 公称直径 (DN) ≤25	10m	0.1	140.43	36.86		4.6	14.04	3.69		0.46
人工单价		小计						14.04	11.59		0.46
126.6元/工日		未计价材料费						7.9			
清单项目综合单价								26.09			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管DN25					m	1.03	7.67	7.9		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.008	5.32	0.04		
	木螺钉 d4×65					10个	0.1732	0.9	0.16		
	塑料胀管 φ6~8					个	1.8278	0.15	0.27		
	冲击钻头 φ6~8					个	0.012	3.9	0.05		
	钢锯条					条	0.02	0.5	0.01		
	醇酸清漆					kg	0.004	13.27	0.05		
	铅油(厚漆)					kg	0.01	11.31	0.11		
	油漆溶剂油					kg	0.007	8.7	0.06		
	镀锌锁紧螺母 DN25×3					个	0.1602	0.69	0.11		
	镀锌钢管塑料护口 DN25					个	0.1552	0.23	0.04		
	镀锌钢管接头 25×3.25					个	0.1652	2.15	0.36		
	镀锌钢管卡子 DN25					个	0.8559	0.55	0.47		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2					m	0.2042	2.64	0.54		
	镀锌地线夹 25					套	0.6396	2.13	1.36		
	其他材料费					元	0.05617	1	0.06		
	材料费小计								-	11.59	-

项目编码		030411001021		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	114.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

4-12-26备注1	镀锌钢管 敷设 砖 、混凝土 结构明配 公称直径 (DN) ≤32	10m	0.1	154.66	36.93		7.41	15.47	3.69		0.74
人工单价		小计						15.47	14.71		0.74
126.8元/工日		未计价材料费						11.02			
清单项目综合单价								30.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	焊接钢管DN32				m	1.03	10.7	11.02			
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2				kg	0.008	5.32	0.04			
	木螺钉 d4×65				10个	0.1732	0.9	0.16			
	塑料胀管 φ6~8				个	1.8278	0.15	0.27			
	冲击钻头 φ6~8				个	0.012	3.9	0.05			
	钢锯条				条	0.02	0.5	0.01			
	醇酸清漆				kg	0.005	13.27	0.07			
	铅油(厚漆)				kg	0.013	11.31	0.15			
	油漆溶剂油				kg	0.009	8.7	0.08			
	镀锌锁紧螺母 DN32×3				个	0.1602	0.68	0.11			
	镀锌钢管接头 32×3.25				个	0.1652	2.44	0.4			
	镀锌钢管卡子 DN32				个	0.8559	0.68	0.58			
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2				m	0.2452	2.64	0.65			
	镀锌钢管塑料护口 DN32				个	0.1552	0.28	0.04			
	镀锌地线夹 32				套	0.6396	1.6	1.02			
	其他材料费				元	0.06403	1	0.06			
	材料费小计							-	14.71	-	

项目编码		030411001022		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	6.83
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-12- 27备注1	镀锌钢管 敷设 砖 、混凝土 结构明配 公称直径 (DN) ≤40	10m	0.1	193.8	16.13			19.38	1.61		
人工单价		小计						19.38	18.35		
126.5元/工日		未计价材料费						16.74			
清单项目综合单价								37.73			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	焊接钢管DN40	m	1.03	16.25	16.74		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2	kg	0.008	5.32	0.04		
	木螺钉 d4×65	10个	0.0691	0.9	0.06		
	膨胀螺栓 M6	10套	0.0671	6	0.4		
	塑料胀管 φ6~8	个	0.7267	0.15	0.11		
	冲击钻头 φ6~8	个	0.009	3.9	0.04		
	钢锯条	条	0.03	0.5	0.02		
	醇酸清漆	kg	0.006	13.27	0.08		
	铅油(厚漆)	kg	0.015	11.31	0.17		
	油漆溶剂油	kg	0.011	8.7	0.1		
	镀锌锁紧螺母 DN40×3	个	0.1602	1.24	0.2		
	镀锌钢管接头 40×3.5	个	0.11	2.91	0.32		
	镀锌钢管卡子 DN40	个	0.0001	0.75			
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.0001	2.64			
	镀锌钢管塑料护口 DN40	个	0.0001	0.34			
	镀锌地线夹 40	套	0.0001	2.5			
	其他材料费	元	0.08176	1	0.08		
	材料费小计			-	18.35	-	

项目编码		030411001023		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	39.44
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-12- 25备注1	镀锌钢管 敷 设 砖 、 混 凝 土 结 构 明 配 公 称 直 径 (DN) ≤25	10m	0.1	140.43	25.37			14.04	2.54		
人工单价		小计						14.04	14.34		
126.6元/工日		未计价材料费						11.8			
清单项目综合单价								28.38			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN25					m	1.03	11.46	11.8		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.008	5.32	0.04		
	木螺钉 d4×65					10个	0.1732	0.9	0.16		
	塑料胀管 φ6~8					个	1.8278	0.15	0.27		
	冲击钻头 φ6~8					个	0.012	3.9	0.05		
	钢锯条					条	0.02	0.5	0.01		
	醇酸清漆					kg	0.004	13.27	0.05		
	铅油(厚漆)					kg	0.01	11.31	0.11		

	油漆溶剂油	kg	0.007	8.7	0.06		
	镀锌锁紧螺母 DN25×3	个	0.1602	0.69	0.11		
	镀锌钢管塑料护口 DN25	个	0.1552	0.23	0.04		
	镀锌钢管接头 25×3.25	个	0.1652	2.15	0.36		
	镀锌钢管卡子 DN25	个	0.8559	0.55	0.47		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.2042	2.64	0.54		
	镀锌地线夹 25	套	0.1	2.13	0.21		
	其他材料费	元	0.05617	1	0.06		
	材料费小计			-	14.34	-	

项目编码		030411001024		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	109.93
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-12- 26备注1	镀锌钢管 敷 设 砖 、混凝土 结构明配 公称直径 (DN) ≤32	10m	0.1	154.66	22.15			15.47	2.22		
人工单价		小计						15.47	18.37		
126.8元/工日		未计价材料费						16.15			
清单项目综合单价								33.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN32					m	1.03	15.68	16.15		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.008	5.32	0.04		
	木螺钉 d4×65					10个	0.1732	0.9	0.16		
	塑料胀管 φ6~8					个	1.8278	0.15	0.27		
	冲击钻头 φ6~8					个	0.012	3.9	0.05		
	钢锯条					条	0.02	0.5	0.01		
	醇酸清漆					kg	0.005	13.27	0.07		
	铅油(厚漆)					kg	0.013	11.31	0.15		
	油漆溶剂油					kg	0.009	8.7	0.08		
	镀锌锁紧螺母 DN32×3					个	0.1602	0.68	0.11		
	镀锌钢管接头 32×3.25					个	0.1652	2.44	0.4		
	镀锌钢管卡子 DN32					个	0.25	0.68	0.17		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2					m	0.2452	2.64	0.65		
	镀锌钢管塑料护口 DN32					个	0.0001	0.28			
	镀锌地线夹 32					套	0.0001	1.6			
	其他材料费					元	0.06403	1	0.06		
	材料费小计								-	18.37	-

项目编码		030411001025		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		4.95	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-12- 27备注1	镀锌钢管 敷 设 砖 、 混 凝 土 结 构 明 配 公 称 直 径 (DN) ≤40	10m	0.1	193.8	47.09		7	19.38	4.71				0.7		
人工单价		小计						19.38	20.98				0.7		
126.5元/工日		未计价材料费						16.27							
清单项目综合单价								41.06							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管DN40					m	1.03	15.8	16.27						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.008	5.32	0.04						
	木螺钉 d4×65					10个	0.0691	0.9	0.06						
	膨胀螺栓 M6					10套	0.0671	6	0.4						
	塑料胀管 φ6~8					个	0.7267	0.15	0.11						
	冲击钻头 φ6~8					个	0.009	3.9	0.04						
	钢锯条					条	0.03	0.5	0.02						
	醇酸清漆					kg	0.006	13.27	0.08						
	铅油(厚漆)					kg	0.015	11.31	0.17						
	油漆溶剂油					kg	0.011	8.7	0.1						
	镀锌锁紧螺母 DN40×3					个	0.1602	1.24	0.2						
	镀锌钢管接头 40×3.5					个	0.1652	2.91	0.48						
	镀锌钢管卡子 DN40					个	0.6807	0.75	0.51						
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2					m	0.2933	2.64	0.77						
	镀锌钢管塑料护口 DN40					个	0.1552	0.34	0.05						
	镀锌地线夹 40					套	0.6396	2.5	1.6						
	其他材料费					元	0.08176	1	0.08						
	材料费小计								-	20.98	-				

项目编码		030413002003		项目名称		凿（压）槽		计量单位		m		工程量		159	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-97	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤16	10m	0.1	10.76	0.3			1.08	0.03		
人工单价		小计						1.08	7.83		
138.46元/工日		未计价材料费						7.8			
清单项目综合单价								8.91			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZ-BYJ-10					m	1.05	7.4256	7.8		
	棉纱					kg	0.002362	12	0.03		
	扁型塑料绑带					m	0.000079	0.6			
	标志牌 塑料扁型					个	0.000079	0.5			
	其他材料费					元	0.001393	1			
	材料费小计							-	7.83	-	

项目编码		030411004035		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	58.34
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-27	穿动力线 铜芯 导 线截面 (mm2) ≤10	10m	0.1	7.25	0.08			0.73	0.01		
人工单价		小计						0.73	9.03		
132.73元/工日		未计价材料费						9.02			
清单项目综合单价								9.76			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-10					m	1.05	8.5885	9.02		
	棉纱					kg	0.000068	12			
	锡基钎料					kg	0.000068	57.5			
	汽油 综合					kg	0.000068	8.7			
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.000068	1.5			
	其他材料费					元	0.002081	1			
	材料费小计							-	9.03	-	

项目编码		030411004036		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	41.74
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-7备注1	穿照明线铜芯导线截面(mm ²)≤6	10m	0.1	6.33	0.85			0.63	0.09		
人工单价		小计						0.63	5.8		
134.04元/工日		未计价材料费						5.72			
清单项目综合单价								6.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-6					m	1.1	5.196	5.72		
	棉纱					kg	0.001548	12	0.02		
	锡基钎料					kg	0.000387	57.5	0.02		
	汽油 综合					kg	0.004645	8.7	0.04		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.000077	1.5			
	其他材料费					元	0.003383	1			
	材料费小计							-	5.8	-	

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-5备 注1	穿照明线 铜芯 导 线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	11.91	1.9		2.37	1.19	0.19		0.24
人工单价		小计						1.19	2.07		0.24
130.77元/工日		未计价材料费						1.88			
清单项目综合单价								3.5			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5					m	1.16	1.62	1.88		
	棉纱					kg	0.002	12	0.02		
	锡基钎料					kg	0.002	57.5	0.12		
	汽油 综合					kg	0.005	8.7	0.04		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.5			
	其他材料费					元	0.00321	1			
	材料费小计							-	2.07	-	

项目编码		030411004039		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	3789.91
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13- 95备注1	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	11	1		2.02	1.1	0.1		0.2
人工单价		小计						1.1	1.8		0.2
135.8元/工日		未计价材料费						1.7			
清单项目综合单价								3.1			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5					m	1.05	1.62	1.7		
	棉纱					kg	0.003	12	0.04		
	扁型塑料绑带					m	0.0541	0.6	0.03		
	标志牌 塑料扁型					个	0.0601	0.5	0.03		
	其他材料费					元	0.00177	1			
	材料费小计							-	1.8	-	

项目编码		030411004040		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	345.68
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-4	穿照明线 铜芯 导线截面 (mm2) ≤1.5	10m	0.1	9.37	1.9		0.41	0.94	0.19		0.04
人工单价		小计						0.94	1.93		0.04
130.56元/工日		未计价材料费						1.74			
清单项目综合单价								2.91			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-1.5					m	1.16	1.503	1.74		
	棉纱					kg	0.002	12	0.02		
	锡基钎料					kg	0.002	57.5	0.12		
	汽油 综合					kg	0.005	8.7	0.04		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.5			
	其他材料费					元	0.00321	1			
	材料费小计							-	1.93	-	

项目编码		031002003035		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-71	刚性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 100	个	1	191.26	55.51	18.12	38.22	191.26	55.51	18.12	38.22
10-11-83	刚性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 100	个	1	110.17	10.8		21.59	110.17	10.8		21.59
人工单价		小计						301.43	95.13	18.12	59.81
134.63元/工日		未计价材料费						28.82			
清单项目综合单价								474.49			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 D159×4.5					m	0.424	67.9826	28.82		
	热轧厚钢板 δ 10～20					kg	5.673	4.51	25.59		
	扁钢 59以内					kg	1.25	2.86	3.58		
	氧气					m3	1.875	3.82	7.16		
	乙炔气					kg	0.625	8.82	5.51		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.58	4.1	2.38		

	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.064	12.39	0.79		
	汽油	kg	0.032	8.7	0.28		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.068	4.27	0.29		
	电	kw·h	0.046	0.54	0.02		
	钢丝刷子	把	1.054	2.59	2.73		
	破布	kg	1.005	6.19	6.22		
	其他材料费	元	1.1763	1	1.18		
	密封油膏	kg	0.307	6.8	2.09		
	油麻	kg	1.089	5.5	5.99		
	石棉绒	kg	0.52	4.05	2.11		
	水泥 P.O 42.5	kg	1.214	0.3327	0.4		
	材料费小计			-	95.13	-	

项目编码		031002003036		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-45	柔性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 50	个	1	264.3	93.8	24	53.58	264.3	93.8	24	53.58
10-11-57	柔性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 50	个	1	59.14	17.37		11.62	59.14	17.37		11.62
人工单价		小计						323.44	124.94	24	65.2
134.56元/工日		未计价材料费						13.77			
清单项目综合单价								537.58			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 D89×4					m	0.424	32.4687	13.77		
	热轧厚钢板 δ 10~20					kg	15.4	4.51	69.45		
	氧气					m3	2.124	3.82	8.11		
	乙炔气					kg	0.708	8.82	6.24		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.965	4.1	3.96		
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.252	12.39	3.12		
	汽油					kg	0.075	8.7	0.65		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.05	4.27	0.21		
	电					kw·h	0.034	0.54	0.02		
	钢丝刷子					把	0.153	2.59	0.4		
	破布					kg	0.02	6.19	0.12		

	其他材料费	元	1.8398	1	1.84		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14~75	套	4.12	0.6	2.47		
	橡胶密封圈 DN50	个	2	6	12		
	机油	kg	0.01	16.09	0.16		
	黄干油	kg	0.07	12	0.84		
	密封油膏	kg	0.136	6.8	0.92		
	油麻	kg	0.115	5.5	0.63		
	材料费小计			-	124.94	-	

项目编码		031002003037		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-45	柔性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 50	个	1	261.93	93.8	24	53.58	261.93	93.8	24	53.58
10-11-57	柔性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 50	个	1	58.62	17.37		11.62	58.62	17.37		11.62
人工单价		小计						320.55	116.18	24	65.2
134.57元/工日		未计价材料费						5.01			
清单项目综合单价								525.93			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 D32×3.5					m	0.424	11.8211	5.01		
	热轧厚钢板 δ 10~20					kg	15.4	4.51	69.45		
	氧气					m3	2.124	3.82	8.11		
	乙炔气					kg	0.708	8.82	6.24		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.965	4.1	3.96		
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.252	12.39	3.12		
	汽油					kg	0.075	8.7	0.65		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.05	4.27	0.21		
	电					kw·h	0.034	0.54	0.02		
	钢丝刷子					把	0.153	2.59	0.4		
	破布					kg	0.02	6.19	0.12		
	其他材料费					元	1.8398	1	1.84		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14~75					套	4.12	0.6	2.47		
	橡胶密封圈 DN50					个	2	6	12		
	机油					kg	0.01	16.09	0.16		

	黄干油	kg	0.07	12	0.84		
	密封油膏	kg	0.136	6.8	0.92		
	油麻	kg	0.115	5.5	0.63		
材料费小计				-	116.18	-	

项目编码		031002003038		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 (mm以内) 100	个	1	76.71	16.67	1.01	14.12	76.71	16.67	1.01	14.12				
人工单价		小计						76.71	35.02	1.01	14.12				
134.67元/工日		未计价材料费						18.35							
清单项目综合单价								126.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	焊接钢管 DN150					m	0.318	57.72	18.35						
	圆钢 φ10~14					kg	0.158	3.25	0.51						
	氧气					m3	0.09	3.82	0.34						
	乙炔气					kg	0.03	8.82	0.26						
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.029	4.1	0.12						
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.037	12.39	0.46						
	汽油					kg	0.009	8.7	0.08						
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.057	8	0.46						
	钢丝刷子					把	0.006	2.59	0.02						
	破布					kg	0.006	6.19	0.04						
	油麻					kg	2.194	5.5	12.07						
	密封油膏					kg	0.258	6.8	1.75						
	水泥 P.O 42.5					kg	0.44	0.3327	0.15						
	砂子					kg	1.319	0.07	0.09						
	其他材料费					元	0.3273	1	0.33						
	材料费小计								-	35.02	-				

项目编码		031002003039		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 (mm以内) 150	个	1	131.19	26.1	0.93	23.68	131.19	26.1	0.93	23.68
人工单价		小计						131.19	64.33	0.93	23.68
134.62元/工日		未计价材料费						38.23			
清单项目综合单价								220.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	无缝钢管 D219×6				m	0.318	120.2173	38.23			
	圆钢 φ10~14				kg	0.158	3.25	0.51			
	氧气				m3	0.324	3.82	1.24			
	乙炔气				kg	0.108	8.82	0.95			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.034	4.1	0.14			
	酚醛防锈漆(各种颜色)				kg	0.051	12.39	0.63			
	汽油				kg	0.013	8.7	0.11			
	钢丝刷子				把	0.008	2.59	0.02			
	破布				kg	0.008	6.19	0.05			
	油麻				kg	3.152	5.5	17.34			
	密封油膏				kg	0.612	6.8	4.16			
	水泥 P.O 42.5				kg	0.8	0.3327	0.27			
	砂子				kg	2.399	0.07	0.17			
	其他材料费				元	0.5124	1	0.51			
	材料费小计							-	64.33	-	

项目编码		030411003003		项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	639.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-64备注5	钢制桥架安装 钢制槽式桥架(宽+高mm)≤200	10m	0.1	163	13.29	6.49	12	16.3	1.33	0.65	1.2
人工单价		小计						16.3	20.28	0.65	1.2
134.71元/工日		未计价材料费						18.95			
清单项目综合单价								38.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆桥架100*50					m	1.01	18.76	18.95		
	棉纱					kg	0.003	12	0.04		
	砂轮片 φ100					片	0.001	5	0.01		

	砂轮片 φ400	片	0.001	14	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.39	0.12		
	汽油 综合	kg	0.008	8.7	0.07		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²	m	0.2252	4.474	1.01		
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²	个	0.1051	0.5	0.05		
	其他材料费	元	0.02047	1	0.02		
	材料费小计			-	20.28	-	

项目编码		030411003004		项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	208.02
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9-65备 注5	钢制桥架 安装 钢 制槽式桥 架(宽+高 mm) ≤400	10m	0.1	271.82	13.96	12.28	34.38	27.18	1.4	1.23	3.44
人工单价		小计						27.18	37.38	1.23	3.44
134.75元/工日		未计价材料费						35.99			
清单项目综合单价								69.23			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电缆桥架150*100					m	1.01	35.63	35.99		
	棉纱					kg	0.005	12	0.06		
	砂轮片 φ100					片	0.001	5	0.01		
	砂轮片 φ400					片	0.001	14	0.01		
	酚醛防锈漆					kg	0.012	12.39	0.15		
	汽油 综合					kg	0.01	8.7	0.09		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²					m	0.2252	4.474	1.01		
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²					个	0.1051	0.5	0.05		
	其他材料费					元	0.02161	1	0.02		
	材料费小计							-	37.38	-	

项目编码		030411003005		项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	193.38
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9-65备 注5	钢制桥架 安装 钢 制槽式桥 架(宽+高 mm) ≤400	10m	0.1	271.82	13.96	12.28	32.1	27.18	1.4	1.23	3.21

人工单价		小计		27.18	44.58	1.23	3.21	
134.75元/工日		未计价材料费		43.19				
清单项目综合单价				76.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电缆桥架200*100		m	1.01	42.76	43.19		
	棉纱		kg	0.005	12	0.06		
	砂轮片 φ100		片	0.001	5	0.01		
	砂轮片 φ400		片	0.001	14	0.01		
	酚醛防锈漆		kg	0.012	12.39	0.15		
	汽油 综合		kg	0.01	8.7	0.09		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²		m	0.2252	4.474	1.01		
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²		个	0.1051	0.5	0.05		
	其他材料费		元	0.02161	1	0.02		
	材料费小计				-	44.58	-	

项目编码		030411003006		项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	42.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-65备注5	钢制桥架安装 钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400	10m	0.1	271.82	11.21	12.28		27.18	1.12	1.23	
人工单价		小计						27.18	61.74	1.23	
134.75元/工日		未计价材料费						60.62			
清单项目综合单价								90.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆桥架300*100					m	1.01	60.02	60.62		
	棉纱					kg	0.0001	12			
	砂轮片 φ100					片	0.0001	5			
	砂轮片 φ400					片	0.0001	14			
	酚醛防锈漆					kg	0.0001	12.39			
	汽油 综合					kg	0.01	8.7	0.09		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²					m	0.2252	4.474	1.01		
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²					个	0.0001	0.5			
	其他材料费					元	0.02161	1	0.02		
	材料费小计							-	61.74	-	

项目编码		030413001002		项目名称		桥架支架		计量单位	kg	工程量	685.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-7-3	支架制作与安装 电缆桥架 支撑架制作	t	0.001	5661.19	343.03	296.83	308.71	5.66	0.34	0.3	0.31
4-7-4	支架制作与安装 电缆桥架 支撑架安装	t	0.001	3294.24	187.45	268.77	1015.61	3.29	0.19	0.27	1.02
人工单价		小计						8.95	4.03	0.57	1.33
134.79元/工日		未计价材料费						3.49			
清单项目综合单价								14.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢 综合					kg	0.75	3.1396	2.35		
	角钢 综合					kg	0.3	3.8	1.14		
	镀锌六角螺栓带螺母\$ 2平垫1弹垫 M10×100以内					10套	0.0309	5	0.15		
	砂轮片 φ400					片	0.00151	14	0.02		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.0288	5.2	0.15		
	铁砂布 0~2#					张	0.0225	1.58	0.04		
	胶木板					kg	0.003364	24	0.08		
	其他材料费					元	0.009426	1	0.01		
	白布					kg	0.0018	6.27	0.01		
	钢锯条					条	0.009	0.5			
	酚醛调和漆					kg	0.0018	12.39	0.02		
	防锈漆 C53-1					kg	0.0027	12.39	0.03		
	油漆溶剂油					kg	0.0009	8.7	0.01		
	材料费小计								-	4.03	-

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	39.19
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
4-9- 164备注 2备注5	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤120	10m	0.1	859.65	41.27	11.38	38.69	85.97	4.13	1.14	3.87
人工单价		小计						85.97	541.81	1.14	3.87
129.14元/工日		未计价材料费						537.68			

清单项目综合单价				632.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆RTFY-4*120+1*70	m	1.01	532.36	537.68		
	封铅 含铅65% 锡35%	kg	0.0184	51.1	0.94		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布	kg	0.0069	6.27	0.04		
	膨胀螺栓 M10	10套	0.0161	6	0.1		
	冲击钻头 φ12	个	0.00115	5	0.01		
	合金钢钻头 φ10	个	0.00115	10	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0023	8.85	0.02		
	汽油 综合	kg	0.0115	8.7	0.1		
	硬脂酸	kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.077165	10.5	0.81		
	镀锌电缆卡子 3×50	套	0.25668	1.72	0.44		
	标志牌 塑料扁型	个	0.069115	0.5	0.03		
	电缆敷设牵引头 综合	只	0.00115	370	0.43		
	电缆敷设滚轮 综合	个	0.0023	280	0.64		
	电缆敷设转向导轮 综合	个	0.00115	380	0.44		
	其他材料费	元	0.072945	1	0.07		
	材料费小计			-	541.81	-	

项目编码		030408001002		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	62.97
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 164备注 2备注5	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤120	10m	0.1	160.64	41.27	11.38	38.69	16.06	4.13	1.14	3.87
人工单价		小计						16.06	389.38	1.14	3.87
129.1元/工日		未计价材料费						385.25			
清单项目综合单价								410.45			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆WDZ-YJY-4*90+1*50					m	1.01	381.4394	385.25		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0184	51.1	0.94		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.0069	6.27	0.04		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.0161	6	0.1		

	冲击钻头 Φ12	个	0.00115	5	0.01		
	合金钢钻头 Φ10	个	0.00115	10	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0023	8.85	0.02		
	汽油 综合	kg	0.0115	8.7	0.1		
	硬脂酸	kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.077165	10.5	0.81		
	镀锌电缆卡子 3×50	套	0.25668	1.72	0.44		
	标志牌 塑料扁型	个	0.069115	0.5	0.03		
	电缆敷设牵引头 综合	只	0.00115	370	0.43		
	电缆敷设滚轮 综合	个	0.0023	280	0.64		
	电缆敷设转向导轮 综合	个	0.00115	380	0.44		
	其他材料费	元	0.072945	1	0.07		
	材料费小计			-	389.38	-	

项目编码		030408001003		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	183.97
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 161备注 2备注5	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤35	10m	0.1	85.98	22.32	11	21.02	8.6	2.23	1.1	2.1
人工单价		小计						8.6	165.97	1.1	2.11
130.11元/工日		未计价材料费						163.73			
清单项目综合单价								177.78			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆WDZN-YJY-4*35+1*16					m	1.01	162.1121	163.73		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0115	51.1	0.59		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.00575	6.27	0.04		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.0184	6	0.11		
	冲击钻头 φ 12					个	0.00115	5	0.01		
	合金钢钻头 φ 10					个	0.0023	10	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.00115	8.85	0.01		
	汽油 综合					kg	0.0092	8.7	0.08		
	硬脂酸					kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.081765	10.5	0.86		
	镀锌电缆卡子 2*35					套	0.26933	1.5	0.4		
	标志牌 塑料扁型					个	0.069115	0.5	0.03		

	其他材料费	元	0.037582	1	0.04		
	材料费小计			-	165.97	-	

项目编码		030408001004		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		133.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-9-161备注2备注5	室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面(mm2)≤35	10m	0.1	211.57	22.32	11	21.02	21.16	2.23	1.1	2.1				
人工单价		小计						21.16	98.83	1.1	2.11				
130.06元/工日		未计价材料费						96.6							
清单项目综合单价								123.2							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	电力电缆WDZN-YJY-4*25+1*16					m	1.01	95.645	96.6						
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0115	51.1	0.59						
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03						
	白布					kg	0.00575	6.27	0.04						
	膨胀螺栓 M10					10套	0.0184	6	0.11						
	冲击钻头 φ12					个	0.00115	5	0.01						
	合金钢钻头 φ10					个	0.0023	10	0.02						
	沥青绝缘漆					kg	0.00115	8.85	0.01						
	汽油 综合					kg	0.0092	8.7	0.08						
	硬脂酸					kg	0.00115	15.9	0.02						
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.081765	10.5	0.86						
	镀锌电缆卡子 2*35					套	0.26933	1.5	0.4						
	标志牌 塑料扁型					个	0.069115	0.5	0.03						
	其他材料费					元	0.037582	1	0.04						
	材料费小计								-	98.83	-				

项目编码		030408001005		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		44.49	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

4-9-161备注2备注5	室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面(mm2)≤35	10m	0.1	188.34	22.32	11	21.02	18.83	2.23	1.1	2.1
人工单价		小计						18.83	80.94	1.1	2.11
130.04元/工日		未计价材料费						78.7			
清单项目综合单价								102.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电力电缆WDZN-YJY-3*25+1*16				m	1.01	77.924	78.7			
	封铅 含铅65% 锡35%				kg	0.0115	51.1	0.59			
	橡胶垫 δ 2				m2	0.00115	22.2	0.03			
	白布				kg	0.00575	6.27	0.04			
	膨胀螺栓 M10				10套	0.0184	6	0.11			
	冲击钻头 φ12				个	0.00115	5	0.01			
	合金钢钻头 φ10				个	0.0023	10	0.02			
	沥青绝缘漆				kg	0.00115	8.85	0.01			
	汽油 综合				kg	0.0092	8.7	0.08			
	硬脂酸				kg	0.00115	15.9	0.02			
	镀锌电缆吊挂 3.0×50				套	0.081765	10.5	0.86			
	镀锌电缆卡子 2*35				套	0.26933	1.5	0.4			
	标志牌 塑料扁型				个	0.069115	0.5	0.03			
	其他材料费				元	0.037582	1	0.04			
	材料费小计							-	80.94	-	

项目编码		030408001006		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	47.88
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
4-9- 161备注5	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤35	10m	0.1	186.88	19.4	9.57	18.28	18.69	1.94	0.96	1.83
人工单价		小计						18.69	88.19	0.96	1.83
130.06元/工日		未计价材料费						86.25			
清单项目综合单价								109.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆WDZN-YJY-4*25					m	1.01	85.393	86.25		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.01	51.1	0.51		

	橡胶垫 δ 2	m2	0.001	22.2	0.02		
	白布	kg	0.005	6.27	0.03		
	膨胀螺栓 M10	10套	0.016	6	0.1		
	冲击钻头 φ12	个	0.001	5	0.01		
	合金钢钻头 φ10	个	0.002	10	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	8.85	0.01		
	汽油 综合	kg	0.008	8.7	0.07		
	硬脂酸	kg	0.001	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.0711	10.5	0.75		
	镀锌电缆卡子 2*35	套	0.2342	1.5	0.35		
	标志牌 塑料扁型	个	0.0601	0.5	0.03		
	其他材料费	元	0.03268	1	0.03		
	材料费小计			-	88.19	-	

项目编码		030408001007		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	93.85
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 160备注 2备注5	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤16	10m	0.1	160.04	18.2	11	15.76	16	1.82	1.1	1.58
人工单价		小计						16	76.77	1.1	1.58
129.98元/工日		未计价材料费						74.95			
清单项目综合单价								95.45			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆WDZN-YJY-5*16					m	1.01	74.206	74.95		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0092	51.1	0.47		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.00345	6.27	0.02		
	膨胀螺栓 M6					10套	0.0184	6	0.11		
	冲击钻头 φ8					个	0.00115	3.9			
	合金钢钻头 φ10					个	0.0023	10	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.00115	8.85	0.01		
	汽油 综合					kg	0.00575	8.7	0.05		
	硬脂酸					kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.058765	10.5	0.62		
	镀锌电缆卡子 2*35					套	0.26933	1.5	0.4		
	标志牌 塑料扁型					个	0.069115	0.5	0.03		

	其他材料费	元	0.030395	1	0.03		
	材料费小计			-	76.77	-	

项目编码		030408001008		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	211.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159备注2备注5	室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面(mm2)≤10	10m	0.1	111.49	17	11	12.43	11.15	1.7	1.1	1.24
人工单价		小计						11.15	50.11	1.1	1.24
130.41元/工日		未计价材料费						48.41			
清单项目综合单价								63.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZN-YJY-5*10					m	1.01	47.927	48.41		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0069	51.1	0.35		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.00345	6.27	0.02		
	膨胀螺栓 M6					10套	0.0184	6	0.11		
	冲击钻头 φ8					个	0.00115	3.9			
	合金钢钻头 φ10					个	0.0023	10	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.00115	8.85	0.01		
	汽油 综合					kg	0.00575	8.7	0.05		
	硬脂酸					kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.058765	10.5	0.62		
	镀锌电缆卡子 2*35					套	0.26933	1.5	0.4		
	标志牌 塑料扁型					个	0.069115	0.5	0.03		
	其他材料费					元	0.028279	1	0.03		
	材料费小计								-	50.11	-

项目编码		030408001009		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	261.97
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

4-9-159备注2备注5	室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面(mm2)≤10	10m	0.1	48.52	17	11	12.43	4.85	1.7	1.1	1.24
人工单价		小计						4.85	54.41	1.1	1.24
130.38元/工日		未计价材料费						52.71			
清单项目综合单价								61.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电力电缆WDZ-YJY-5*10				m	1.01	52.1881	52.71			
	封铅 含铅65% 锡35%				kg	0.0069	51.1	0.35			
	橡胶垫 δ 2				m2	0.00115	22.2	0.03			
	白布				kg	0.00345	6.27	0.02			
	膨胀螺栓 M6				10套	0.0184	6	0.11			
	冲击钻头 φ8				个	0.00115	3.9				
	合金钢钻头 φ10				个	0.0023	10	0.02			
	沥青绝缘漆				kg	0.00115	8.85	0.01			
	汽油 综合				kg	0.00575	8.7	0.05			
	硬脂酸				kg	0.00115	15.9	0.02			
	镀锌电缆吊挂 3.0×50				套	0.058765	10.5	0.62			
	镀锌电缆卡子 2*35				套	0.26933	1.5	0.4			
	标志牌 塑料扁型				个	0.069115	0.5	0.03			
	其他材料费				元	0.028279	1	0.03			
	材料费小计							-	54.41	-	

项目编码		030408001010		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	102.28
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
4-9- 159备注 2备注5	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤10	10m	0.1	48.45	17	11	12.43	4.85	1.7	1.1	1.24
人工单价		小计						4.85	24.92	1.1	1.24
130.73元/工日		未计价材料费						23.22			
清单项目综合单价								32.11			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆WDZ-YJY-5*4					m	1.01	22.9858	23.22		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0069	51.1	0.35		

	橡胶垫 δ 2	m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布	kg	0.00345	6.27	0.02		
	膨胀螺栓 M6	10套	0.0184	6	0.11		
	冲击钻头 φ8	个	0.00115	3.9			
	合金钢钻头 φ10	个	0.0023	10	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.00115	8.85	0.01		
	汽油 综合	kg	0.00575	8.7	0.05		
	硬脂酸	kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.058765	10.5	0.62		
	镀锌电缆卡子 2*35	套	0.26933	1.5	0.4		
	标志牌 塑料扁型	个	0.069115	0.5	0.03		
	其他材料费	元	0.028279	1	0.03		
	材料费小计			-	24.92	-	

项目编码		030408001011		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	597.96
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 159备注 2备注5	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤10	10m	0.1	76.18	17	11	12.43	7.62	1.7	1.1	1.24
人工单价		小计						7.62	23.02	1.1	1.24
130.48元/工日		未计价材料费						21.32			
清单项目综合单价								32.98			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆WDZN-YJY-5*4					m	1.01	21.109	21.32		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0069	51.1	0.35		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.00345	6.27	0.02		
	膨胀螺栓 M6					10套	0.0184	6	0.11		
	冲击钻头 φ8					个	0.00115	3.9			
	合金钢钻头 φ10					个	0.0023	10	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.00115	8.85	0.01		
	汽油 综合					kg	0.00575	8.7	0.05		
	硬脂酸					kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.058765	10.5	0.62		
	镀锌电缆卡子 2*35					套	0.26933	1.5	0.4		
	标志牌 塑料扁型					个	0.069115	0.5	0.03		

	其他材料费	元	0.028279	1	0.03		
	材料费小计			-	23.02	-	

项目编码		030408001012		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	139.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-161备注5	室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面(mm2)≤35	10m	0.1	190.34	19.4	9.57	18.28	19.03	1.94	0.96	1.83
人工单价		小计						19.03	90.86	0.96	1.83
129.99元/工日		未计价材料费						88.92			
清单项目综合单价								112.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZN-YJY-3*35					m	1.01	88.044	88.92		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.01	51.1	0.51		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.001	22.2	0.02		
	白布					kg	0.005	6.27	0.03		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.016	6	0.1		
	冲击钻头 φ12					个	0.001	5	0.01		
	合金钢钻头 φ10					个	0.002	10	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.001	8.85	0.01		
	汽油 综合					kg	0.008	8.7	0.07		
	硬脂酸					kg	0.001	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.0711	10.5	0.75		
	镀锌电缆卡子 2*35					套	0.2342	1.5	0.35		
	标志牌 塑料扁型					个	0.0601	0.5	0.03		
	其他材料费					元	0.03268	1	0.03		
	材料费小计								-	90.86	-

项目编码		030408006001		项目名称		电力电缆头		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

4-9-249备注9备注3	电力电缆终端头制作安装1kV以下室内干包式铜芯电力电缆截面(mm2)≤120	个	1	195.72	119.94	33.91	195.72	119.94	33.91	
人工单价		小计					195.72	119.94	33.91	
142.85元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价							349.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三色塑料带 20mm×40m				m	0.5175	0.4	0.21		
	白布				kg	0.69	6.27	4.33		
	焊锡膏				kg	0.0276	36	0.99		
	焊锡丝 综合				kg	0.138	62	8.56		
	汽油 综合				kg	0.483	8.7	4.2		
	电力复合脂				kg	0.069	26.6	1.84		
	固定卡子 φ90				个	2.369	2.14	5.07		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm				卷	0.46	1.5	0.69		
	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm^2				kg	0.322	60	19.32		
	铜接线端子 DT-16				个	1.173	2.6	3.05		
	铜接线端子 DT-120				个	4.324	14	60.54		
	塑料手套 ST型				个	1.2075	7.5	9.06		
	其他材料费				元	2.098175	1	2.1		
	材料费小计							-	119.94	-

项目编码		030408006002		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 246备注 9备注3	电力电缆 终端头制 作安装 1kV以下 室内干包 式铜芯电 力电缆 电缆截面 (mm2) ≤35	个	1	119.39	63.77		21.02	119.39	63.77		21.02
人工单价		小计						119.39	63.77		21.02
142.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								204.18			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	三色塑料带 20mm×40m					m	0.161	0.4	0.06		

细	白布	kg	0.414	6.27	2.6		
	焊锡膏	kg	0.0138	36	0.5		
	焊锡丝 综合	kg	0.069	62	4.28		
	汽油 综合	kg	0.414	8.7	3.6		
	电力复合脂	kg	0.0414	26.6	1.1		
	固定卡子 φ90	个	2.369	2.14	5.07		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.345	1.5	0.52		
	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm ²	kg	0.23	60	13.8		
	铜接线端子 DT-16	个	1.173	2.6	3.05		
	铜接线端子 DT-35	个	4.324	4.4	19.03		
	塑料手套 ST型	个	1.2075	7.5	9.06		
	其他材料费	元	1.11021	1	1.11		
	材料费小计			-	63.77	-	

项目编码		030408006003		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 245备注 9备注3	电力电缆 终端头制 作安装 1kV以下 室内干包 式铜芯电 力电缆 电缆截面 (mm2) ≤16	个	1	73.97	49.45		12.9	73.97	49.45		12.9
人工单价		小计						73.97	49.45		12.9
142.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								136.32			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	三色塑料带 20mm×40m					m	0.1288	0.4	0.05		
	白布					kg	0.3312	6.27	2.08		
	焊锡膏					kg	0.0115	36	0.41		
	焊锡丝 综合					kg	0.0552	62	3.42		
	汽油 综合					kg	0.3312	8.7	2.88		
	电力复合脂					kg	0.03335	26.6	0.89		
	固定卡子 φ90					个	1.8952	2.14	4.06		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.276	1.5	0.41		
	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm^2					kg	0.184	60	11.04		
	铜接线端子 DT-16					个	5.497	2.6	14.29		
	塑料手套 ST型					个	1.2075	7.5	9.06		

	其他材料费	元	0.860545	1	0.86		
	材料费小计			-	49.45	-	

项目编码		030408006004		项目名称		电力电缆头		计量单位		个		工程量		48	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-9- 244备注 9备注3	电力电缆 终端头制 作安装 1kV以下 室内干包 式铜芯电 力电缆 截面 (mm2) ≤10	个	1	54.17	42.39		9.07	54.17	42.39				9.07		
人工单价		小计						54.17	42.39				9.07		
142.82元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								105.63							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	三色塑料带 20mm×40m					m	0.09085	0.4	0.04						
	白布					kg	0.23	6.27	1.44						
	焊锡膏					kg	0.00805	36	0.29						
	焊锡丝 综合					kg	0.0391	62	2.42						
	汽油 综合					kg	0.23	8.7	2						
	电力复合脂					kg	0.02415	26.6	0.64						
	固定卡子 φ90					个	1.3271	2.14	2.84						
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.23	1.5	0.35						
	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm^2					kg	0.138	60	8.28						
	铜接线端子 DT-16					个	5.497	2.6	14.29						
	塑料手套 ST型					个	1.2075	7.5	9.06						
	其他材料费					元	0.739795	1	0.74						
	材料费小计							-	42.39	-					

项目编码		030408006005		项目名称		电力电缆头		计量单位		个		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

4-9-246	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面 (mm2) ≤35	个	1	94.47	55.45	18.28	94.47	55.45	18.28	
人工单价		小计					94.47	55.45	18.28	
142.81元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价							168.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	三色塑料带 20mm×40m				m	0.14	0.4	0.06		
	白布				kg	0.36	6.27	2.26		
	焊锡膏				kg	0.012	36	0.43		
	焊锡丝 综合				kg	0.06	62	3.72		
	汽油 综合				kg	0.36	8.7	3.13		
	电力复合脂				kg	0.036	26.6	0.96		
	固定卡子 φ90				个	2.06	2.14	4.41		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm				卷	0.3	1.5	0.45		
	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm^2				kg	0.2	60	12		
	铜接线端子 DT-16				个	1.02	2.6	2.65		
	铜接线端子 DT-35				个	3.76	4.4	16.54		
	塑料手套 ST型				个	1.05	7.5	7.88		
	其他材料费				元	0.9654	1	0.97		
	材料费小计							-	55.45	-

项目编码		030408006006		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 244备注3	电力电缆 终端头制 作安装 1kV以下 室内干包 式铜芯电 力电缆 电缆截面 (mm2) ≤10	个	1	47.11	36.86		7.89	47.11	36.86		7.89
人工单价		小计						47.11	36.86		7.89
142.84元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								91.86			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	三色塑料带 20mm×40m					m	0.079	0.4	0.03		

细	白布	kg	0.2	6.27	1.25		
	焊锡膏	kg	0.007	36	0.25		
	焊锡丝 综合	kg	0.034	62	2.11		
	汽油 综合	kg	0.2	8.7	1.74		
	电力复合脂	kg	0.021	26.6	0.56		
	固定卡子 φ90	个	1.154	2.14	2.47		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.2	1.5	0.3		
	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm ²	kg	0.12	60	7.2		
	铜接线端子 DT-16	个	4.78	2.6	12.43		
	塑料手套 ST型	个	1.05	7.5	7.88		
	其他材料费	元	0.6433	1	0.64		
	材料费小计			-	36.86	-	

项目编码		030409002001		项目名称		接地母线		计量单位	m	工程量	855.52
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-10-46	避雷网安 装 均压 环敷设 利用圈梁 钢筋	m	1	4.96	0.5	0.75	0.84	4.96	0.5	0.75	0.84
人工单价		小计						4.96	0.5	0.75	0.84
134.42元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.05			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热轧圆盘条 φ10以内					kg	0.1	3.2	0.32		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.033	5.2	0.17		
	其他材料费					元	0.0088	1	0.01		
	材料费小计							-	0.5	-	

项目编码		030409001001		项目名称		接地极		计量单位	块	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-10-55	接地极 (板)制作 与安装 接地极板 钢板	块	1	317.72	10.41	6.67	66.04	317.72	10.41	6.67	66.04
人工单价		小计						317.72	26.49	6.67	66.04
134.76元/工日		未计价材料费						16.08			

清单项目综合单价				416.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接地钢板100*100*5	块	1.005	16	16.08		
	低碳钢焊条 综合	kg	0.3	5.2	1.56		
	汽油 综合	kg	1	8.7	8.7		
	其他材料费	元	0.1541	1	0.15		
	材料费小计			-	26.49	-	

项目编码		030409002002		项目名称		接地母线		计量单位		m		工程量		34.24	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-10-56	户内接地 母线 敷 设	m	1	23.95	13.79	0.48	3.33	23.95	13.79	0.48	3.33				
人工单价		小计						23.95	24.12	0.48	3.33				
135.16元/工日		未计价材料费						10.33							
清单项目综合单价								51.88							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	热镀锌扁钢-40*4					kg	2.5	4.1337	10.33						
	棉纱					kg	0.001	12	0.01						
	低碳钢焊条 综合					kg	0.021	5.2	0.11						
	钢锯条					条	0.1	0.5	0.05						
	酚醛调和漆					kg	0.005	12.39	0.06						
	钢管保护管 φ40×400					根	0.1	133.17	13.32						
	其他材料费					元	0.2441	1	0.24						
	材料费小计							-	24.12	-					

项目编码		030409008001		项目名称		等电位端子箱、测试板		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-75备注8	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长0.5	台	1	70.91	9.7		11.3	70.91	9.7		11.3
人工单价		小计						70.91	59.7		11.3
137.16元/工日		未计价材料费						50			

清单项目综合单价				141.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MEB总等电位箱	台	1	50	50		
	棉纱	kg	0.032	12	0.38		
	松香焊锡丝 综合	m	0.02	0.55	0.01		
	平垫铁 综合	kg	0.06	4.5	0.27		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.012	12.39	0.15		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.004	12.39	0.05		
	电力复合脂	kg	0.164	26.6	4.36		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.04	3.5	0.14		
	塑料管综合	kg	0.052	11.28	0.59		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	1.2528	2.23	2.79		
	铜接线端子 DT-6	个	0.812	1	0.81		
	其他材料费	元	0.14096	1	0.14		
	材料费小计			-	59.7	-	

项目编码		030409008002		项目名称		等电位端子箱、测试板		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-10-77	等电位装置安装 等电位端子盒安装	套	1	26.33	2.08		2.91	26.33	2.08					2.91	
人工单价		小计						26.33	37.26				2.91		
136.64元/工日		未计价材料费						35.18							
清单项目综合单价								66.5							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	局部等电位箱					个	1.005	35	35.18						
	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm ²					m	0.75	2.7282	2.05						
	其他材料费					元	0.0328	1	0.03						
	材料费小计							-	37.26	-					

项目编码		030404017021		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

4-2-77备 注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	1074.58	32.79		54.42	1074.58	32.79		54.42
人工单价		小计						1074.58	3532.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3500			
清单项目综合单价								4661.79			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	配电箱ALZ1800*600*200				台	1	3500	3500			
	棉纱				kg	0.1	12	1.2			
	松香焊锡丝 综合				m	0.08	0.55	0.04			
	平垫铁 综合				kg	0.15	4.5	0.68			
	酚醛调和漆 各色				kg	0.03	12.39	0.37			
	醇酸防锈漆 C53-1				kg	0.01	12.39	0.12			
	电力复合脂				kg	0.41	26.6	10.91			
	自粘性塑料带 20mm×20m				卷	0.15	3.5	0.53			
	塑料管综合				kg	0.18	11.28	2.03			
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²				m	6.461	2.23	14.41			
	铜接线端子 DT-6				个	2.03	1	2.03			
	其他材料费				元	0.471	1	0.47			
	材料费小计							-	3532.79	-	

项目编码		030404017022		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	1074.58	32.79		54.42	1074.58	32.79		54.42
人工单价		小计						1074.58	3532.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3500			
清单项目综合单价								4661.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱ALZ2800*600*200					台	1	3500	3500		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		

	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂	kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合	kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1	2.03		
	其他材料费	元	0.471	1	0.47		
	材料费小计			-	3532.79	-	

项目编码		030404017023		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	1074.58	32.79		54.42	1074.58	32.79		54.42
人工单价		小计						1074.58	3532.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3500			
清单项目综合单价								4661.79			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱ALZ3800*600*200					台	1	3500	3500		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	3532.79	-

项目编码		030404017024		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77备注3	成套配电箱安装悬挂、嵌入式(m)半周长1.5	台	1	1074.58	32.79		54.42	1074.58	32.79		54.42
人工单价		小计						1074.58	3532.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3500			
清单项目综合单价								4661.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱ALZ4800*600*200					台	1	3500	3500		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	3532.79	-

项目编码		030404017025		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌 入式(m) 半周长 1.5	台	1	959.58	32.79		54.42	959.58	32.79		54.42
人工单价		小计						959.58	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4046.79			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱1ALZ1600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		

	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂	kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合	kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1	2.03		
	其他材料费	元	0.471	1	0.47		
	材料费小计			-	3032.79	-	

项目编码		030404017026		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	959.58	32.79		54.42	959.58	32.79		54.42
人工单价		小计						959.58	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4046.79			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱2/3/4ALZ1600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	3032.79	-

项目编码		030404017027		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	959.58	32.79		54.42	959.58	32.79		54.42
人工单价		小计						959.58	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4046.79			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱5/6ALZ1600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	3032.79	-

项目编码		030404017028		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	959.58	32.79		54.42	959.58	32.79		54.42
人工单价		小计						959.58	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4046.79			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱1ALZ2600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		

	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂	kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合	kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1	2.03		
	其他材料费	元	0.471	1	0.47		
	材料费小计			-	3032.79	-	

项目编码		030404017029		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	959.58	32.79		54.42	959.58	32.79		54.42
人工单价		小计						959.58	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4046.79			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱2ALZ2600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	3032.79	-

项目编码		030404017030		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77备注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长1.5	台	1	959.58	32.79		54.42	959.58	32.79		54.42
人工单价		小计						959.58	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4046.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱3/4ALZ2600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	3032.79	-

项目编码		030404017031		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	959.58	32.79		54.42	959.58	32.79		54.42
人工单价		小计						959.58	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4046.79			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱5ALZ2600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		

	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂	kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合	kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1	2.03		
	其他材料费	元	0.471	1	0.47		
	材料费小计			-	3032.79	-	

项目编码		030404017032		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	959.58	32.79		54.42	959.58	32.79		54.42
人工单价		小计						959.58	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4046.79			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱6ALZ2600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	3032.79	-

项目编码		030404017033		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77备注3	成套配电箱安装悬挂、嵌入式(m)半周长1.5	台	1	959.58	32.79		54.42	959.58	32.79		54.42
人工单价		小计						959.58	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4046.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱1ALZ3600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	3032.79	-

项目编码		030404017034		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌 入式(m) 半周长 1.5	台	1	959.58	32.79		54.42	959.58	32.79		54.42
人工单价		小计						959.58	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4046.79			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱2/3ALZ3600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		

	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂	kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合	kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1	2.03		
	其他材料费	元	0.471	1	0.47		
	材料费小计			-	3032.79	-	

项目编码		030404017035		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	959.58	32.79		54.42	959.58	32.79		54.42
人工单价		小计						959.58	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4046.79			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱4/6ALZ3600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	3032.79	-

项目编码		030404017036		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长1.5	台	1	959.58	32.79		54.42	959.58	32.79		54.42
人工单价		小计						959.58	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4046.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱5ALZ3600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计							-	3032.79	-	

项目编码		030404017037		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	959.58	32.79		54.42	959.58	32.79		54.42
人工单价		小计						959.58	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4046.79			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱1ALZ4600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		

	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂	kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合	kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1	2.03		
	其他材料费	元	0.471	1	0.47		
	材料费小计			-	3032.79	-	

项目编码		030404017038		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	959.58	32.79		54.42	959.58	32.79		54.42
人工单价		小计						959.58	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4046.79			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱2ALZ4600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计							-	3032.79	-	

项目编码		030404017039		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长1.5	台	1	959.58	32.79		54.42	959.58	32.79		54.42
人工单价		小计						959.58	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4046.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱3/4/5/6ALZ4600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计							-	3032.79	-	

项目编码		030404017040		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	959.58	32.79		54.42	959.58	32.79		54.42
人工单价		小计						959.58	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4046.79			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱1AEL1600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		

	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂	kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合	kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1	2.03		
	其他材料费	元	0.471	1	0.47		
	材料费小计			-	3032.79	-	

项目编码		030404017041		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	959.58	32.79		54.42	959.58	32.79		54.42
人工单价		小计						959.58	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4046.79			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱2AEL1600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	3032.79	-

项目编码		030404017042		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长1.5	台	1	959.58	32.79		54.42	959.58	32.79		54.42
人工单价		小计						959.58	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4046.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱3AEL1600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计							-	3032.79	-	

项目编码		030404017043		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	959.58	32.79		54.42	959.58	32.79		54.42
人工单价		小计						959.58	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4046.79			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱4/6AEL1600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		

	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂	kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合	kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1	2.03		
	其他材料费	元	0.471	1	0.47		
	材料费小计			-	3032.79	-	

项目编码		030404017044		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	959.58	32.79		54.42	959.58	32.79		54.42
人工单价		小计						959.58	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4046.79			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱5AEL1600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	3032.79	-

项目编码		030404017045		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长1.5	台	1	959.58	32.79		54.42	959.58	32.79		54.42
人工单价		小计						959.58	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4046.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱1AE1420*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	3032.79	-

项目编码		030404017046		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	959.58	32.79		54.42	959.58	32.79		54.42
人工单价		小计						959.58	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4046.79			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱1AE2420*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		

	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂	kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合	kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1	2.03		
	其他材料费	元	0.471	1	0.47		
	材料费小计			-	3032.79	-	

项目编码		030404017047		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	729.57	32.79		54.42	729.57	32.79		54.42
人工单价		小计						729.57	2032.79		54.42
137.19元/工日		未计价材料费						2000			
清单项目综合单价								2816.78			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱2AE1420*600*200					台	1	2000	2000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	2032.79	-

项目编码		030404017048		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77备注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长1.5	台	1	959.58	32.79		54.42	959.58	32.79		54.42
人工单价		小计						959.58	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4046.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱3/4/5/6AE1420*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计							-	3032.79	-	

项目编码		030404017049		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注3	成套配电箱安装 悬挂、嵌 入式(m) 半周长 1.5	台	1	1074.58	32.79		54.42	1074.58	32.79		54.42
人工单价		小计						1074.58	3532.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3500			
清单项目综合单价								4661.79			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱2AP-ZTDT600*800*200					台	1	3500	3500		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		

	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂	kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合	kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1	2.03		
	其他材料费	元	0.471	1	0.47		
	材料费小计			-	3532.79	-	

项目编码		030404017050		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-74	成套配电箱安装落地式	台	1	1651.51	16.44	95.31	94.7	1651.51	16.44	95.31	94.7
4-7-1	基础槽钢制作、安装	m	2	90.33	3.48	1.14	4.98	180.66	6.96	2.28	9.96
人工单价		小计						1832.17	6088.68	97.59	104.66
136.93元/工日		未计价材料费						6065.28			
清单项目综合单价								8123.1			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱1AP-GDSX800*1000*200					台	1	6000	6000		
	镀锌扁钢 综合					kg	2.274	3.6028	8.19		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	低碳钢焊条 J422 综合					kg	0.18	4.1	0.74		
	松香焊锡丝 综合					m	0.15	0.55	0.08		
	平垫铁 综合					kg	0.3	4.5	1.35		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.05	12.39	0.62		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.02	12.39	0.25		
	电力复合脂					kg	0.05	26.6	1.33		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.2	3.5	0.7		
	塑料管综合					kg	0.3	11.28	3.38		
	其他材料费					元	0.4253	1	0.43		
	基础槽(角)钢					m	2.02	32.32	65.29		
	钢筋 φ10以内					kg	0.822	3.93	3.23		
	钢板 综合					kg	0.2	3.42	0.68		
	砂轮片 φ400					片	0.02	14	0.28		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.132	5.2	0.69		

	酚醛调和漆	kg	0.02	12.39	0.25		
	材料费小计			-	6088.68	-	

项目编码		030404017051		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	1039.09	32.79		54.42	1039.09	32.79		54.42
人工单价		小计						1039.09	3532.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3500			
清单项目综合单价								4626.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱3AP-SXJD600*800*200					台	1	3500	3500		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计							-	3532.79	-	

项目编码		030404017052		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-74	成套配电箱安装落地式	台	1	1236.87	16.44	95.31	94.7	1236.87	16.44	95.31	94.7
4-7-1	基础槽钢制作、安装	m	2	67.65	3.48	1.14	4.98	135.3	6.96	2.28	9.96
人工单价		小计						1372.17	4088.68	97.59	104.66

136.93元/工日		未计价材料费		4065.28			
清单项目综合单价				5663.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱APKZ1、2800*800*200	台	1	4000	4000		
	镀锌扁钢 综合	kg	2.274	3.6028	8.19		
	棉纱	kg	0.1	12	1.2		
	低碳钢焊条 J422 综合	kg	0.18	4.1	0.74		
	松香焊锡丝 综合	m	0.15	0.55	0.08		
	平垫铁 综合	kg	0.3	4.5	1.35		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.05	12.39	0.62		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.02	12.39	0.25		
	电力复合脂	kg	0.05	26.6	1.33		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.2	3.5	0.7		
	塑料管综合	kg	0.3	11.28	3.38		
	其他材料费	元	0.4253	1	0.43		
	基础槽(角)钢	m	2.02	32.32	65.29		
	钢筋 φ10以内	kg	0.822	3.93	3.23		
	钢板 综合	kg	0.2	3.42	0.68		
	砂轮片 φ400	片	0.02	14	0.28		
	低碳钢焊条 综合	kg	0.132	5.2	0.69		
	酚醛调和漆	kg	0.02	12.39	0.25		
	材料费小计				-	4088.68	-

项目编码		030404017053		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-74	成套配电箱 安装 落地式	台	1	1236.87	16.44	95.31	94.7	1236.87	16.44	95.31	94.7
4-7-1	基础槽钢 制作、安 装	m	2	67.65	3.48	1.14	4.98	135.3	6.96	2.28	9.96
人工单价		小计						1372.17	4088.68	97.59	104.66
136.93元/工日		未计价材料费						4065.28			
清单项目综合单价								5663.1			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱APKZ3800*800*200					台	1	4000	4000		
	镀锌扁钢 综合					kg	2.274	3.6028	8.19		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		

	低碳钢焊条 J422 综合	kg	0.18	4.1	0.74		
	松香焊锡丝 综合	m	0.15	0.55	0.08		
	平垫铁 综合	kg	0.3	4.5	1.35		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.05	12.39	0.62		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.02	12.39	0.25		
	电力复合脂	kg	0.05	26.6	1.33		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.2	3.5	0.7		
	塑料管综合	kg	0.3	11.28	3.38		
	其他材料费	元	0.4253	1	0.43		
	基础槽(角)钢	m	2.02	32.32	65.29		
	钢筋 Φ10以内	kg	0.822	3.93	3.23		
	钢板 综合	kg	0.2	3.42	0.68		
	砂轮片 Φ400	片	0.02	14	0.28		
	低碳钢焊条 综合	kg	0.132	5.2	0.69		
	酚醛调和漆	kg	0.02	12.39	0.25		
	材料费小计			-	4088.68	-	

项目编码		030404017054		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-74	成套配电箱安装落地式	台	1	1236.87	16.44	95.31	94.7	1236.87	16.44	95.31	94.7
4-7-1	基础槽钢制作、安装	m	2	67.65	3.48	1.14	4.98	135.3	6.96	2.28	9.96
人工单价		小计						1372.17	4088.68	97.59	104.66
136.93元/工日		未计价材料费						4065.28			
清单项目综合单价								5663.1			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱APKZ4、5800*800*200					台	1	4000	4000		
	镀锌扁钢 综合					kg	2.274	3.6028	8.19		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	低碳钢焊条 J422 综合					kg	0.18	4.1	0.74		
	松香焊锡丝 综合					m	0.15	0.55	0.08		
	平垫铁 综合					kg	0.3	4.5	1.35		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.05	12.39	0.62		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.02	12.39	0.25		
	电力复合脂					kg	0.05	26.6	1.33		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.2	3.5	0.7		

	塑料管综合	kg	0.3	11.28	3.38		
	其他材料费	元	0.4253	1	0.43		
	基础槽(角)钢	m	2.02	32.32	65.29		
	钢筋 Φ10以内	kg	0.822	3.93	3.23		
	钢板 综合	kg	0.2	3.42	0.68		
	砂轮片 Φ400	片	0.02	14	0.28		
	低碳钢焊条 综合	kg	0.132	5.2	0.69		
	酚醛调和漆	kg	0.02	12.39	0.25		
	材料费小计			-	4088.68	-	

项目编码		030404017055		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-74	成套配电箱安装落地式	台	1	1236.87	16.44	95.31	94.7	1236.87	16.44	95.31	94.7
4-7-1	基础槽钢制作、安装	m	2	67.65	3.48	1.14	4.98	135.3	6.96	2.28	9.96
人工单价		小计						1372.17	4088.68	97.59	104.66
136.93元/工日		未计价材料费						4065.28			
清单项目综合单价								5663.1			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱APKZ6800*800*200					台	1	4000	4000		
	镀锌扁钢 综合					kg	2.274	3.6028	8.19		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	低碳钢焊条 J422 综合					kg	0.18	4.1	0.74		
	松香焊锡丝 综合					m	0.15	0.55	0.08		
	平垫铁 综合					kg	0.3	4.5	1.35		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.05	12.39	0.62		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.02	12.39	0.25		
	电力复合脂					kg	0.05	26.6	1.33		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.2	3.5	0.7		
	塑料管综合					kg	0.3	11.28	3.38		
	其他材料费					元	0.4253	1	0.43		
	基础槽(角)钢					m	2.02	32.32	65.29		
	钢筋 φ10以内					kg	0.822	3.93	3.23		
	钢板 综合					kg	0.2	3.42	0.68		
	砂轮片 φ400					片	0.02	14	0.28		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.132	5.2	0.69		

	酚醛调和漆	kg	0.02	12.39	0.25		
	材料费小计			-	4088.68	-	

项目编码		030404017056		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	1039.09	32.79		54.42	1039.09	32.79		54.42
人工单价		小计						1039.09	3532.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3500			
清单项目综合单价								4626.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱7APDT1、2、3、4600*800*200					台	1	3500	3500		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	3532.79	-

项目编码		030404017057		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	924.09	32.79		54.42	924.09	32.79		54.42
人工单价		小计						924.09	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			

清单项目综合单价				4011.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱APDT600*600*200	台	1	3000	3000		
	棉纱	kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合	m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合	kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂	kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合	kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1	2.03		
	其他材料费	元	0.471	1	0.47		
	材料费小计			-	3032.79	-	

项目编码		030404017058		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	924.09	32.79		54.42	924.09	32.79		54.42
人工单价		小计						924.09	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4011.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱AJK600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		

	其他材料费	元	0.471	1	0.47		
	材料费小计			-	3032.79	-	

项目编码		030404017059		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	924.09	32.79		54.42	924.09	32.79		54.42
人工单价		小计						924.09	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4011.3			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱1AEZ1、2600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		
	材料费小计								-	3032.79	-

项目编码		030404017060		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	924.09	32.79		54.42	924.09	32.79		54.42
人工单价		小计						924.09	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			

清单项目综合单价				4011.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱7APE1600*600*200	台	1	3000	3000		
	棉纱	kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合	m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合	kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂	kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合	kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1	2.03		
	其他材料费	元	0.471	1	0.47		
	材料费小计			-	3032.79	-	

项目编码		030404017061		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	924.09	32.79		54.42	924.09	32.79		54.42
人工单价		小计						924.09	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4011.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱AXF600*600*200					台	1	3000	3000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		

	其他材料费	元	0.471	1	0.47		
	材料费小计			-	3032.79	-	

项目编码		030404017062		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	3	
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.0	台	1	757.25	30.22		42.36	757.25	30.22		42.36	
人工单价		小计						757.25	2530.22		42.36	
137.23元/工日		未计价材料费						2500				
清单项目综合单价								3329.83				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	配电箱1、2、3AL-SXJD500*500*100					台	1	2500	2500			
	棉纱					kg	0.1	12	1.2			
	松香焊锡丝 综合					m	0.07	0.55	0.04			
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68			
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37			
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91			
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.1	3.5	0.35			
	塑料管综合					kg	0.15	11.28	1.69			
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	5.618	2.23	12.53			
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03			
	其他材料费					元	0.4333	1	0.43			
	材料费小计								-	2530.22	-	

项目编码		030404017063		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	924.09	32.79		54.42	924.09	32.79		54.42
人工单价		小计						924.09	3032.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3000			
清单项目综合单价								4011.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱APPF600*600*200	台	1	3000	3000		
	棉纱	kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合	m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合	kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂	kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合	kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1	2.03		
	其他材料费	元	0.471	1	0.47		
	材料费小计			-	3032.79	-	

项目编码		030404017064		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.0	台	1	642.24	30.22		42.36	642.24	30.22		42.36
人工单价		小计						642.24	2030.22		42.36
137.23元/工日		未计价材料费						2000			
清单项目综合单价								2714.82			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱5AL-JD					台	1	2000	2000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.07	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.1	3.5	0.35		
	塑料管综合					kg	0.15	11.28	1.69		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	5.618	2.23	12.53		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.4333	1	0.43		
	材料费小计							-	2030.22	-	

项目编码		030404017065		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m)半周长 1.0	台	1	527.24	30.22		42.36	527.24	30.22		42.36
人工单价		小计						527.24	1530.22		42.36
137.23元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								2099.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱AL5500*300*100					台	1	1500	1500		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.07	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.1	3.5	0.35		
	塑料管综合					kg	0.15	11.28	1.69		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	5.618	2.23	12.53		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.4333	1	0.43		
	材料费小计							-	1530.22	-	

项目编码	030404017066	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.0	台	1	527.24	30.22		42.36	527.24	30.22		42.36
人工单价		小计						527.24	1530.22		42.36
137.23元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价							2099.82				
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	配电箱AL10500*300*100	台	1	1500	1500		
	棉纱	kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合	m	0.07	0.55	0.04		
	平垫铁 综合	kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	12.39	0.37		
	电力复合脂	kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.1	3.5	0.35		
	塑料管综合	kg	0.15	11.28	1.69		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	5.618	2.23	12.53		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1	2.03		
	其他材料费	元	0.4333	1	0.43		
	材料费小计			-	1530.22	-	

项目编码		030404017067		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	83
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.0	台	1	332.24	30.22		42.36	332.24	30.22		42.36
人工单价		小计						332.24	1725.22		42.36
137.23元/工日		未计价材料费						1695			
清单项目综合单价								2099.82			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱ALJS500*300*100					台	1	1695	1695		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.07	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.1	3.5	0.35		
	塑料管综合					kg	0.15	11.28	1.69		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	5.618	2.23	12.53		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.4333	1	0.43		
	材料费小计								-	1725.22	-

项目编码	030404017068	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入 式(m) 半周长 1.0	台	1	527.24	30.22		42.36	527.24	30.22		42.36
人工单价		小计						527.24	1530.22		42.36
137.23元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								2099.82			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱ALRD500*300*100					台	1	1500	1500		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.07	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.1	3.5	0.35		
	塑料管综合					kg	0.15	11.28	1.69		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	5.618	2.23	12.53		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.4333	1	0.43		
	材料费小计								-	1530.22	-

项目编码		030404017069		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.0	台	1	757.25	30.22		42.36	757.25	30.22					42.36	
人工单价		小计						757.25	2530.22					42.36	
137.23元/工日		未计价材料费						2500							
清单项目综合单价								3329.83							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	配电箱ALSX10500*500*100					台	1	2500	2500						
	棉纱					kg	0.1	12	1.2						
	松香焊锡丝 综合					m	0.07	0.55	0.04						

	平垫铁 综合	kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	12.39	0.37		
	电力复合脂	kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.1	3.5	0.35		
	塑料管综合	kg	0.15	11.28	1.69		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	5.618	2.23	12.53		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1	2.03		
	其他材料费	元	0.4333	1	0.43		
	材料费小计			-	2530.22	-	

项目编码		030404017070		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.0	台	1	757.25	30.22		42.36	757.25	30.22		42.36
人工单价		小计						757.25	2530.22		42.36
137.23元/工日		未计价材料费						2500			
清单项目综合单价								3329.83			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱ALSX20500*500*100					台	1	2500	2500		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.07	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.1	3.5	0.35		
	塑料管综合					kg	0.15	11.28	1.69		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	5.618	2.23	12.53		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.4333	1	0.43		
	材料费小计								-	2530.22	-

项目编码		030404017071		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.0	台	1	642.24	30.22		42.36	642.24	30.22		42.36
人工单价		小计						642.24	2030.22		42.36
137.23元/工日		未计价材料费						2000			
清单项目综合单价								2714.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱AL-ZT500*300*100					台	1	2000	2000		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.07	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.1	3.5	0.35		
	塑料管综合					kg	0.15	11.28	1.69		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	5.618	2.23	12.53		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.4333	1	0.43		
	材料费小计							-	2030.22	-	

项目编码		030404017072		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.0	台	1	527.24	30.22		42.36	527.24	30.22		42.36
人工单价		小计						527.24	1530.22		42.36
137.23元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								2099.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱DQSQ400*300*100					台	1	1500	1500		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.07	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		

	电力复合脂	kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.1	3.5	0.35		
	塑料管综合	kg	0.15	11.28	1.69		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	5.618	2.23	12.53		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1	2.03		
	其他材料费	元	0.4333	1	0.43		
	材料费小计			-	1530.22	-	

项目编码		030404017073		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.0	台	1	251.24	30.22		42.36	251.24	30.22		42.36
人工单价		小计						251.24	330.22		42.36
137.23元/工日		未计价材料费						300			
清单项目综合单价								623.82			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	卷帘门配电箱					台	1	300	300		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.07	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.1	3.5	0.35		
	塑料管综合					kg	0.15	11.28	1.69		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	5.618	2.23	12.53		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.4333	1	0.43		
	材料费小计								-	330.22	-

项目编码		030404017074		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.0	台	1	251.24	30.22		42.36	251.24	30.22		42.36
人工单价		小计						251.24	330.28		42.36
137.23元/工日		未计价材料费						300.06			
清单项目综合单价								623.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	事故风机箱				台	1	300.06	300.06			
	棉纱				kg	0.1	12	1.2			
	松香焊锡丝 综合				m	0.07	0.55	0.04			
	平垫铁 综合				kg	0.15	4.5	0.68			
	酚醛调和漆 各色				kg	0.03	12.39	0.37			
	电力复合脂				kg	0.41	26.6	10.91			
	自粘性塑料带 20mm×20m				卷	0.1	3.5	0.35			
	塑料管综合				kg	0.15	11.28	1.69			
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²				m	5.618	2.23	12.53			
	铜接线端子 DT-6				个	2.03	1	2.03			
	其他材料费				元	0.4333	1	0.43			
	材料费小计							-	330.28	-	

项目编码		030404017075		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.0	台	1	251.24	30.22		42.36	251.24	30.22					42.36	
人工单价		小计						251.24	330.22					42.36	
137.23元/工日		未计价材料费						300							
清单项目综合单价								623.82							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	新风机控制箱					台	1	300	300						
	棉纱					kg	0.1	12	1.2						
	松香焊锡丝 综合					m	0.07	0.55	0.04						
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68						
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37						
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91						

	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.1	3.5	0.35		
	塑料管综合	kg	0.15	11.28	1.69		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	5.618	2.23	12.53		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1	2.03		
	其他材料费	元	0.4333	1	0.43		
	材料费小计			-	330.22	-	

项目编码		080902009004		项目名称		接线端子		计量单位		个		工程量		986	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-4-14	端子箱、 端子板安 装及端子 板外部接 线 无端 子外部接 线(mm2) ≤2.5	个	1	1.67	1.29		0.41	1.67	1.29				0.41		
人工单价		小计						1.67	1.29				0.41		
145.22元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3.37							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	白布					kg	0.008331	6.27	0.05						
	铁砂布 0~2#					张	0.083303	1.58	0.13						
	塑料软管 De6					m	0.083303	0.14	0.01						
	异型塑料管 φ2.5~5					m	0.020825	1.09	0.02						
	黄腊黄漆布带 20mm×10m					卷	0.209922	5	1.05						
	其他材料费					元	0.022241	1	0.02						
	材料费小计							-	1.29	-					

项目编码		080902009005		项目名称		接线端子		计量单位		个	工程量	2179
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
4-4-15	端子箱、 端子板安 装及端子 板外部接 线 无端 子外部接 线(mm2) ≤6	个	1	2.24	1.24		0.84	2.24	1.24		0.84	
人工单价		小计						2.24	1.24		0.84	
137.42元/工日		未计价材料费										

清单项目综合单价				4.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	白布	kg	0.007996	6.27	0.05		
	铁砂布 0~2#	张	0.079969	1.58	0.13		
	塑料软管 De6	m	0.079969	0.14	0.01		
	异型塑料管 φ2.5~5	m	0.019993	1.09	0.02		
	黄腊黄漆布带 20mm×10m	卷	0.201521	5	1.01		
	其他材料费	元	0.021351	1	0.02		
	材料费小计			-	1.24	-	

项目编码		080902009006		项目名称		接线端子		计量单位	个	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-4-26	压铜接线 端子 导 线截面 (mm2) ≤16	个	1	3.5	2.49		1.25	3.5	2.49		1.25
人工单价		小计						3.5	2.49		1.25
140元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	白布					kg	0.012363	6.27	0.08		
	铁砂布 0~2#					张	0.082415	1.58	0.13		
	汽油 综合					kg	0.016483	8.7	0.14		
	电力复合脂					kg	0.001649	26.6	0.04		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.018132	1.5	0.03		
	黄腊黄漆布带 20mm×10m					卷	0.019779	5	0.1		
	铜接线端子 DT-10					个	0.418668	2	0.84		
	铜接线端子 DT-16					个	0.418668	2.6	1.09		
	其他材料费					元	0.042774	1	0.04		
	材料费小计							-	2.49	-	

项目编码		030414002001		项目名称		送配电装置系统		计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				

4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	394.58	2.33	48.23	76.85	394.58	2.33	48.23	76.85
人工单价		小计						394.58	2.33	48.23	76.85
160.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								521.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	自粘性橡胶带 25mm×20m				卷	0.12	15.5	1.86			
	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm ²				m	0.24	1.76	0.42			
	其他材料费				元	0.0456	1	0.05			
	材料费小计						-	2.33	-		

项目编码		030412001007		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14-1	吸顶灯具 安装 灯 罩周长 (mm) ≤800	套	1	42.99	20.46		5.82	42.99	20.46		5.82
人工单价		小计						42.99	42.8		5.82
131.51元/工日		未计价材料费						22.34			
清单项目综合单价								91.61			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	LED吸顶灯10W					套	1.01	22.12	22.34		
	木螺钉 d2~4×6~65					个	4.16	0.08	0.33		
	塑料胀管 φ6~8					个	4.4	0.15	0.66		
	冲击钻头 φ6~8					个	0.028	3.9	0.11		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.51	0.69		
	铜接线端子20A					个	1.015	18	18.27		
	其他材料费					元	0.3981	1	0.4		
	材料费小计							-	42.8	-	

项目编码		030412001008		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	410
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	55.77	20.38		7.06	55.77	20.38		7.06
人工单价		小计						55.77	63.28		7.06
134.91元/工日		未计价材料费						42.9			
清单项目综合单价								126.11			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	安全出口标志灯					套	1.01	42.48	42.9		
	木螺钉 d2~4×6~65					个	2.08	0.08	0.17		
	塑料胀管 φ6~8					个	2.2	0.15	0.33		
	冲击钻头 φ6~8					个	0.028	3.9	0.11		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.51	0.69		
	铜接线端子20A					个	1.015	18	18.27		
	塑料接线柱 双线					个	1.03	0.4	0.41		
	其他材料费					元	0.3966	1	0.4		
	材料费小计							-	63.28	-	

项目编码		030412004008		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	57
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	22.39	15.96			22.39	15.96		
人工单价		小计						22.39	87.47		
134.88元/工日		未计价材料费						71.51			
清单项目综合单价								109.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	疏散出口标志灯					套	1.01	70.8	71.51		
	木螺钉 d2~4×6~65					个	0.000927	0.08			
	塑料胀管 φ6~8					个	0.000927	0.15			
	冲击钻头 φ6~8					个	0.000927	3.9			
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.000927	1.51			
	铜接线端子20A					个	0.861951	18	15.52		
	塑料接线柱 双线					个	0.185366	0.4	0.07		
	其他材料费					元	0.36758	1	0.37		
	材料费小计							-	87.47	-	

项目编码		030412001010		项目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-14-201	荧光灯具 安装管 式吊单	套	1	56.75	28.01		6.23	56.75	28.01			6.23			
人工单价		小计						56.75	72.99			6.23			
131.73元/工日		未计价材料费						44.98							
清单项目综合单价								135.97							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	单管LED灯18W					套	1.01	30.09	30.39						
	灯具吊杆 φ15					根	2.04	7.15	14.59						
	木螺钉 d2~4×6~65					个	6.24	0.08	0.5						
	塑料胀管 φ6~8					个	2.2	0.15	0.33						
	冲击钻头 φ6~8					个	0.014	3.9	0.05						
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	4.123	1.51	6.23						
	铜接线端子20A					个	1.015	18	18.27						
	塑料圆台					块	2.1	1	2.1						
	其他材料费					元	0.5349	1	0.53						
	材料费小计							-	72.99	-					

项目编码		030412004009		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		188	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	22.39	15.96			22.39	15.96						
人工单价		小计						22.39	87.47						
134.88元/工日		未计价材料费						71.51							
清单项目综合单价								109.86							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	方向标志灯					套	1.01	70.8	71.51						
	木螺钉 d2~4×6~65					个	0.000927	0.08							
	塑料胀管 φ6~8					个	0.000927	0.15							
	冲击钻头 φ6~8					个	0.000927	3.9							

	铜芯塑料绝缘电线 BV-2. 5mm2	m	0.000927	1. 51			
	铜接线端子20A	个	0. 861951	18	15. 52		
	塑料接线柱 双线	个	0. 185366	0. 4	0. 07		
	其他材料费	元	0. 36758	1	0. 37		
材料费小计				-	87. 47	-	

项目编码		030412004010		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	25
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	65.22	20.38		7.06	65.22	20.38		7.06
人工单价		小计						65.22	91.89		7.06
134.92元/工日		未计价材料费						71.51			
清单项目综合单价								164.17			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	楼层指示灯					套	1.01	70.8	71.51		
	木螺钉 d2~4×6~65					个	2.08	0.08	0.17		
	塑料胀管 φ6~8					个	2.2	0.15	0.33		
	冲击钻头 φ6~8					个	0.028	3.9	0.11		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.51	0.69		
	铜接线端子20A					个	1.015	18	18.27		
	塑料接线柱 双线					个	1.03	0.4	0.41		
	其他材料费					元	0.3966	1	0.4		
	材料费小计							-	91.89	-	

项目编码		030412004011		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14-155	标志、诱导装饰灯具安装吊杆式	套	1	70.46	21.44		7.89	70.46	21.44		7.89
人工单价		小计						70.46	92.95		7.89
134.65元/工日		未计价材料费						71.51			
清单项目综合单价								171.3			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	方向标志灯-双面单向	套	1.01	70.8	71.51		
	木螺钉 d2~4×6~65	个	4.16	0.08	0.33		
	塑料胀管 φ6~8	个	4.4	0.15	0.66		
	冲击钻头 φ6~8	个	0.028	3.9	0.11		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	0.458	1.51	0.69		
	铜芯橡皮绝缘电线 BX-3×2.5mm ²	m	0.509	1.89	0.96		
	铜接线端子20A	个	1.015	18	18.27		
	其他材料费	元	0.4154	1	0.42		
	材料费小计			-	92.95	-	

项目编码		030412004012		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	33
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14-155	标志、诱导装饰灯具安装吊杆式	套	1	70.46	21.44		7.89	70.46	21.44		7.89
人工单价		小计						70.46	92.95		7.89
134.65元/工日		未计价材料费						71.51			
清单项目综合单价								171.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	复合信息标志灯					套	1.01	70.8	71.51		
	木螺钉 d2~4×6~65					个	4.16	0.08	0.33		
	塑料胀管 φ6~8					个	4.4	0.15	0.66		
	冲击钻头 φ6~8					个	0.028	3.9	0.11		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.51	0.69		
	铜芯橡皮绝缘电线 BX-3×2.5mm^2					m	0.509	1.89	0.96		
	铜接线端子20A					个	1.015	18	18.27		
	其他材料费					元	0.4154	1	0.42		
	材料费小计							-	92.95	-	

项目编码		030412001011		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	68
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
4-14-8备 注2	其他普通 灯具安装 普通壁灯	套	1	19.68	19.76		0.01	19.68	19.76		0.01
人工单价		小计						19.68	46.58		0.01

131.55元/工日		未计价材料费		26.82			
清单项目综合单价				66.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	墙上座灯8W	套	1.01	26.55	26.82		
	木螺钉 d2~4×6~65	个	4.017743	0.08	0.32		
	塑料胀管 φ6~8	个	4.249536	0.15	0.64		
	冲击钻头 φ6~8	个	0.027043	3.9	0.11		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.442338	1.51	0.67		
	铜接线端子20A	个	0.980291	18	17.65		
	其他材料费	元	0.384486	1	0.38		
	材料费小计			-	46.58	-	

项目编码		030412001012		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	48
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14-8备 注2	其他普通 灯具安装 普通壁灯	套	1	46.35	20.46		5.39	46.35	20.46		5.39
人工单价		小计						46.35	47.28		5.39
131.53元/工日		未计价材料费						26.82			
清单项目综合单价								99.02			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电梯井道节能灯25W					套	1.01	26.55	26.82		
	木螺钉 d2~4×6~65					个	4.16	0.08	0.33		
	塑料胀管 φ6~8					个	4.4	0.15	0.66		
	冲击钻头 φ6~8					个	0.028	3.9	0.11		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.51	0.69		
	铜接线端子20A					个	1.015	18	18.27		
	其他材料费					元	0.3981	1	0.4		
	材料费小计							-	47.28	-	

项目编码		030412001013		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	113
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-220	防尘防水灯安装吸顶式	套	1	25.71	21.5		0.01	25.71	21.5		0.01

人工单价		小计		25.71	57.25		0.01	
134.61元/工日		未计价材料费		35.75				
清单项目综合单价				82.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防水防尘LED灯10W		套	1.01	35.4	35.75		
	木螺钉 d2~4×6~65		个	4.133099	0.08	0.33		
	塑料胀管 φ6~8		个	4.371547	0.15	0.66		
	冲击钻头 φ6~8		个	0.027819	3.9	0.11		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2		m	1.214098	1.51	1.83		
	铜接线端子20A		个	1.008436	18	18.15		
	其他材料费		元	0.416787	1	0.42		
	材料费小计				-	57.25	-	

项目编码		030412001014		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	837
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14-202	荧光灯具 安装 吊 管式 双 管	套	1	25.36	25.46			25.36	25.46		
人工单价		小计						25.36	81.16		
131.4元/工日		未计价材料费						55.7			
清单项目综合单价								106.52			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	双管LED灯2*18W					套	1.01	40.71	41.12		
	灯具吊杆 φ15					根	2.04	7.15	14.59		
	木螺钉 d2~4×6~65					个	0.000955	0.08			
	塑料胀管 φ6~8					个	0.000955	0.15			
	冲击钻头 φ6~8					个	0.000955	3.9			
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	3.630319	1.51	5.48		
	铜接线端子20A					个	0.969677	18	17.45		
	塑料圆台					块	2.006229	1	2.01		
	其他材料费					元	0.511015	1	0.51		
	材料费小计							-	81.16	-	

项目编码		030412004013		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

	其他材料费	元	-1.158543	1	-1.16		
	材料费小计			-	108.72	-	

项目编码		030404034005		项目名称		照明开关		计量单位		个	工程量	68
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-14-379备注2	普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控 ≤3联	套	1	14.4	1.34		2.5	14.4	1.34		2.5	
人工单价		小计						14.4	6.46		2.5	
131.27元/工日		未计价材料费						5.12				
清单项目综合单价								23.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	单极开关~250V, 10A					只	1.02	5.02	5.12			
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					10个	0.208	3	0.62			
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.51	0.69			
	其他材料费					元	0.0241	1	0.02			
	材料费小计							-	6.46	-		

项目编码		030404034006		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	65
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14-379	普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控 ≤3联	套	1	12.83	1.34		2.5	12.83	1.34		2.5
人工单价		小计						12.83	6.46		2.5
131.19元/工日		未计价材料费						5.12			
清单项目综合单价								21.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	单极开关~250V, 10A					只	1.02	5.02	5.12		
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					10个	0.208	3	0.62		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.51	0.69		
	其他材料费					元	0.0241	1	0.02		
	材料费小计							-	6.46	-	

项目编码		030404034007		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		77	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-379	普通开关、按钮安装 跷板暗开关单控≤3联	套	1	13.73	1.34		2.5	13.73	1.34					2.5	
人工单价		小计						13.73	9.12				2.5		
131.26元/工日		未计价材料费						7.78							
清单项目综合单价								25.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	双极开关~250V，10A					只	1.02	7.63	7.78						
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					10个	0.208	3	0.62						
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.51	0.69						
	其他材料费					元	0.0241	1	0.02						
	材料费小计							-	9.12	-					

项目编码		030404034008		项目名称		照明开关		计量单位		个	工程量	96
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-14-379	普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控 ≤3联	套	1	14.06	1.34		2.5	14.06	1.34		2.5	
人工单价		小计						14.06	10.15		2.5	
131.28元/工日		未计价材料费						8.81				
清单项目综合单价								26.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	三极开关~250V，10A					只	1.02	8.64	8.81			
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					10个	0.208	3	0.62			
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.51	0.69			
	其他材料费					元	0.0241	1	0.02			
	材料费小计							-	10.15	-		

项目编码	030404034009	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14-381	普通开关、按钮安 装 跷板 暗开关 双控 ≤3联	套	1	13.9	1.52		2.5	13.9	1.52		2.5
人工单价		小计						13.9	7.29		2.5
132.25元/工日		未计价材料费						5.77			
清单项目综合单价								23.69			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	单极双控开关250V，10A					只	1.02	5.66	5.77		
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					10个	0.208	3	0.62		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.573	1.51	0.87		
	其他材料费					元	0.0273	1	0.03		
	材料费小计							-	7.29	-	

项目编码		030404034010		项目名称		照明开关		计量单位		个	工程量	349
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-14-379	普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控 ≤3联	套	1	12.83	1.34		2.5	12.83	1.34		2.5	
人工单价		小计						12.83	6.46		2.5	
131.19元/工日		未计价材料费						5.12				
清单项目综合单价								21.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	风机盘管面板~250V，10A					只	1.02	5.02	5.12			
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					10个	0.208	3	0.62			
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.51	0.69			
	其他材料费					元	0.0241	1	0.02			
	材料费小计							-	6.46	-		

项目编码	030404034011	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	18
清单综合单价组成明细							
定额	定额名称	定额	数量	单价		合价	

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-383	普通开关、按钮安装 按钮	套	1	15.44	1.1		2.08	15.44	1.1		2.08
人工单价		小计						15.44	16.36		2.08
131.63元/工日		未计价材料费						15.26			
清单项目综合单价								33.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卷帘门按钮~250V, 10A					套	1.02	14.96	15.26		
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					10个	0.208	3	0.62		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.305	1.51	0.46		
	其他材料费					元	0.0198	1	0.02		
	材料费小计							-	16.36	-	

项目编码		030404034012		项目名称		照明开关		计量单位		个	工程量	2
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
4-14-383	普通开关、按钮安装 按钮	套	1	15.44	1.1		2.08	15.44	1.1		2.08	
人工单价		小计						15.44	16.36		2.08	
131.63元/工日		未计价材料费						15.26				
清单项目综合单价								33.88				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	事故风机按钮					套	1.02	14.96	15.26			
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					10个	0.208	3	0.62			
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.305	1.51	0.46			
	其他材料费					元	0.0198	1	0.02			
	材料费小计							-	16.36	-		

项目编码		030404035003		项目名称		插座		计量单位		个		工程量		42	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-14- 401备注2	普通插座 单 安装 相带接地 暗插座电 流(A) ≤15	套	1	17.41	1.34		2.91	17.41	1.34					2.91	

人工单价		小计		17.41	6.92		2.91	
132.09元/工日		未计价材料费		5.58				
清单项目综合单价				27.24				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	单相五孔插座(安全型)10A, 250V		套	1.02	5.47	5.58		
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50		10个	0.208	3	0.62		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2		m	0.458	1.51	0.69		
	其他材料费		元	0.0241	1	0.02		
	材料费小计				-	6.92	-	

项目编码		030404035004		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	609
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流(A)≤15	套	1	15.47	1.34		2.91	15.47	1.34		2.91
人工单价		小计						15.47	6.92		2.91
132.11元/工日		未计价材料费						5.58			
清单项目综合单价								25.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相五孔插座(安全型)10A, 250V					套	1.02	5.47	5.58		
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					10个	0.208	3	0.62		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.51	0.69		
	其他材料费					元	0.0241	1	0.02		
	材料费小计							-	6.92	-	

项目编码		030404035005		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14-401	普通插座 安装 单 相带接地 暗插座电 流(A) ≤15	套	1	15.47	1.34		2.91	15.47	1.34		2.91
人工单价		小计						15.47	6.92		2.91
132.11元/工日		未计价材料费						5.58			

清单项目综合单价				25.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	单相三孔插座(安全型)12A,250V	套	1.02	5.47	5.58		
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	10个	0.208	3	0.62		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.458	1.51	0.69		
	其他材料费	元	0.0241	1	0.02		
	材料费小计			-	6.92	-	

项目编码		030411006006		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量		3	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			
4-13-179	接线盒安 装 暗装 接线盒	个	1	6.64	1.25		1.25	6.64	1.25				1.25	
人工单价		小计						6.64	2.61				1.25	
134.41元/工日		未计价材料费						1.36						
清单项目综合单价								10.5						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	接线盒塑料					个	1.02	1.33	1.36					
	镀锌锁紧螺母 DN20×3					10个	0.223	4	0.89					
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20					个	2.225	0.15	0.33					
	其他材料费					元	0.0221	1	0.02					
	材料费小计							-	2.61	-				

项目编码		030411006007		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	2663
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
4-13-179	接线盒安装 暗装 接线盒	个	1	6.21	1.25		1.25	6.21	1.25			1.25
人工单价		小计						6.21	3.77			1.25
134.42元/工日		未计价材料费						2.52				
清单项目综合单价								11.23				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	金属接线盒					个	1.02	2.47	2.52			
	镀锌锁紧螺母 DN20×3					10个	0.223	4	0.89			
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20					个	2.225	0.15	0.33			

	其他材料费	元	0.0221	1	0.02		
	材料费小计			-	3.77	-	

项目编码		030411006008		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	385
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-178	接线盒安 装 暗装 开关 (插 座) 盒	个	1	7.11	0.37		1.25	7.11	0.37		1.25
人工单价		小计						7.11	2.27		1.25
135.69元/工日		未计价材料费						1.9			
清单项目综合单价								10.63			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	开关盒金属					个	1.02	1.86	1.9		
	镀锌锁紧螺母 DN15×3					10个	0.103	2	0.21		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20					个	1.03	0.15	0.15		
	其他材料费					元	0.0065	1	0.01		
	材料费小计							-	2.27	-	

项目编码		030411001026		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	15558.76
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-12-8	套接紧定 式镀锌钢 导管 (JDG) 敷 设 砖、 混凝土结 构暗配 外径 (mm) 20	10m	0.1	42.91	7.46			4.29	0.75		
人工单价		小计						4.29	5.99		
126.18元/工日		未计价材料费						5.24			
清单项目综合单价								10.28			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	JDG管De20					m	1.03	5.09	5.24		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.006	5.32	0.03		
	钢锯条					条	0.0001	0.5			
	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2					m	0.2222	2.64	0.59		
	镀锌电线管塑料护口 DN15~20					个	0.4124	0.14	0.06		

	镀锌地线夹 20	套	0.1	0.5	0.05		
	其他材料费	元	0.01959	1	0.02		
	材料费小计			-	5.99	-	

项目编码		030411001027		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		283.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-2	套接紧定式镀锌钢管 (JDG) 敷 设 砖、混凝土结构明配 外径 (mm) 20	10m	0.1	92.32	26.48		3.3	9.23	2.65					0.33	
人工单价		小计						9.23	7.89				0.33		
126.61元/工日		未计价材料费						5.24							
清单项目综合单价								17.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	JDG管De20					m	1.03	5.09	5.24						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.004	5.32	0.02						
	木螺钉 d4×65					10个	0.2913	0.9	0.26						
	塑料胀管 φ6~8					个	3.0831	0.15	0.46						
	冲击钻头 φ6~8					个	0.02	3.9	0.08						
	钢锯条					条	0.026	0.5	0.01						
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2					m	0.2222	2.64	0.59						
	镀锌电线管塑料护口 DN15~20					个	0.4124	0.14	0.06						
	镀锌电线管卡子 20					个	1.4434	0.49	0.71						
	镀锌地线夹 20					套	0.8248	0.5	0.41						
	其他材料费					元	0.04658	1	0.05						
	材料费小计								-	7.89	-				

项目编码		030411001028		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		839.53	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

4-12-9	套接紧定式镀锌钢管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 25	10m	0.1	61.54	13.87			6.15	1.39		
人工单价		小计						6.15	9.48		
126.54元/工日		未计价材料费						8.1			
清单项目综合单价								15.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	JDG管De25				m	1.03	7.86	8.1			
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2				kg	0.0001	5.32				
	钢锯条				条	0.0001	0.5				
	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2				m	0.2613	2.64	0.69			
	镀锌电线管塑料护口 DN25~32				个	0.1552	0.27	0.04			
	镀锌地线夹 25				套	0.29	2.13	0.62			
	其他材料费				元	0.03728	1	0.04			
	材料费小计						-	9.48	-		

项目编码		030411001029		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		83.93	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-12-4	套接紧定 式镀锌钢 导管 (JDG)敷 设 砖、 混凝土结 构明配 外径(mm) 32	10m	0.1	99.64	33.39		5.2	9.96	3.34					0.52	
人工单价		小计						9.96	12.6					0.52	
126.72元/工日		未计价材料费												9.26	
清单项目综合单价														23.08	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	JDG管De32					m	1.03	8.99	9.26						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.004	5.32	0.02						
	木螺钉 d4×65					10个	0.1732	0.9	0.16						
	塑料胀管 φ6~8					个	1.8278	0.15	0.27						
	冲击钻头 φ6~8					个	0.012	3.9	0.05						
	钢锯条					条	0.018	0.5	0.01						
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2					m	0.3143	2.64	0.83						
	镀锌电线管塑料护口 DN25~32					个	0.1552	0.27	0.04						

	镀锌电线管卡子 32	个	0.8559	0.68	0.58		
	镀锌地线夹 32	套	0.8248	1.6	1.32		
	其他材料费	元	0.05871	1	0.06		
	材料费小计			-	12.6	-	

项目编码		030411001030		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		161.45	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-12-11	套接紧定式镀锌钢 导管 (JDG)敷 设 砖、 混凝土结 构暗配 外径(mm) 40	10m	0.1	85.18	32.34		0.05	8.52	3.23					0.01	
人工单价		小计						8.52	14.93				0.01		
126.6元/工日		未计价材料费						11.69							
清单项目综合单价								23.46							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	JDG管De40					m	1.03	11.35	11.69						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.005	5.32	0.03						
	钢锯条					条	0.02	0.5	0.01						
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2					m	0.3764	2.64	0.99						
	镀锌电线管塑料护口 DN40~50					个	0.1552	0.55	0.09						
	镀锌地线夹 40					套	0.8248	2.5	2.06						
	其他材料费					元	0.05679	1	0.06						
	材料费小计							-	14.93	-					

项目编码		030411001031		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		116.84	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-12-133	刚性阻燃 管敷设 砖、混凝 土结构暗 配 外径 (mm) 20	10m	0.1	68.36	2.61		9.7	6.84	0.26					0.97	
人工单价		小计						6.84	2.48				0.97		
126.67元/工日		未计价材料费						2.22							
清单项目综合单价								10.29							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	刚性阻燃管De20	m	1.06	2.09	2.22		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2	kg	0.008	5.32	0.04		
	钢锯条	条	0.01	0.5	0.01		
	粘合剂	kg	0.001	30.5	0.03		
	难燃塑料管接头 20	个	0.2583	0.69	0.18		
	其他材料费	元	0.00461	1			
	材料费小计			-	2.48	-	

项目编码		030411001032		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		9.55	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-12-24	镀锌钢管 敷设 砖 、混凝土 结构明配 公称直径 (DN) ≤20	10m	0.1	114.14	27.27		0.05	11.41	2.73				0.01		
人工单价		小计						11.41	11.13				0.01		
126.64元/工日		未计价材料费						8.41							
清单项目综合单价								22.55							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管DN20					m	1.03	8.16	8.4						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.008	5.32	0.04						
	木螺钉 d4×65					10个	0.2503	0.9	0.23						
	塑料胀管 φ6~8					个	2.6426	0.15	0.4						
	冲击钻头 φ6~8					个	0.017	3.9	0.07						
	钢锯条					条	0.03	0.5	0.02						
	醇酸清漆					kg	0.003	13.27	0.04						
	铅油(厚漆)					kg	0.007	11.31	0.08						
	油漆溶剂油					kg	0.006	8.7	0.05						
	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5					个	0.4124	0.3	0.12						
	镀锌钢管接头 20×2.75					个	0.1652	1.16	0.19						
	镀锌钢管卡子 DN20					个	1.2372	0.49	0.61						
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2					m	0.1742	2.64	0.46						
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20					个	0.4124	0.15	0.06						
	镀锌地线夹 20					套	0.6396	0.5	0.32						
	其他材料费					元	0.04743	1	0.05						
	材料费小计								-	11.13	-				

项目编码		030411001033		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	5244.02
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-12-35	镀锌钢管 敷 设 砖 、混凝土 结构暗配 公称直径 (DN) ≤20	10m	0.1	59.11	5.23			5.91	0.52		
人工单价		小计						5.91	8.93		
126.28元/工日		未计价材料费						8.41			
清单项目综合单价								14.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN20					m	1.03	8.16	8.4		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.005	5.32	0.03		
	钢锯条					条	0.001	0.5			
	铅油(厚漆)					kg	0.001	11.31	0.01		
	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5					个	0.001	0.3			
	镀锌钢管接头 20×2.75					个	0.01	1.16	0.01		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2					m	0.1702	2.64	0.45		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20					个	0.0001	0.15			
	镀锌地线夹 20					套	0.0001	0.5			
	其他材料费					元	0.02311	1	0.02		
	材料费小计							-	8.93	-	

项目编码		030411001034		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		13.7	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-12-25	镀锌钢管 敷 设 砖 、 混 凝 土 结 构 明 配 公 称 直 径 (DN) ≤25	10m	0.1	125.38	26.86			12.54	2.69						
人工单价		小计						12.54	14.49						
126.67元/工日		未计价材料费						11.8							
清单项目综合单价								27.03							
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管DN25					m	1.03	11.46	11.8						

细	镀锌铁丝 φ1.2~2.2	kg	0.008	5.32	0.04		
	木螺钉 d4×65	10个	0.1732	0.9	0.16		
	塑料胀管 φ6~8	个	1.8278	0.15	0.27		
	冲击钻头 φ6~8	个	0.012	3.9	0.05		
	钢锯条	条	0.02	0.5	0.01		
	醇酸清漆	kg	0.004	13.27	0.05		
	铅油(厚漆)	kg	0.01	11.31	0.11		
	油漆溶剂油	kg	0.007	8.7	0.06		
	镀锌锁紧螺母 DN25×3	个	0.1602	0.69	0.11		
	镀锌钢管塑料护口 DN25	个	0.1552	0.23	0.04		
	镀锌钢管接头 25×3.25	个	0.1652	2.15	0.36		
	镀锌钢管卡子 DN25	个	0.8559	0.55	0.47		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.2042	2.64	0.54		
	镀锌地线夹 25	套	0.17	2.13	0.36		
	其他材料费	元	0.05617	1	0.06		
材料费小计				-	14.49	-	

项目编码		030411001035		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	89.11
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-12-29	镀锌钢管 敷 设 砖 、混凝土 结构明配 公称直径 (DN) ≤65	10m	0.1	280.85	70	0.88	12	28.09	7	0.09	1.2
人工单价		小计						28.09	35.76	0.09	1.2
126.87元/工日		未计价材料费						28.76			
清单项目综合单价								65.14			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN65					m	1.03	27.92	28.76		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.01	5.32	0.05		
	膨胀螺栓 M6					10套	0.1001	6	0.6		
	冲击钻头 φ6~8					个	0.01	3.9	0.04		
	钢锯条					条	0.03	0.5	0.02		
	醇酸清漆					kg	0.01	13.27	0.13		
	铅油(厚漆)					kg	0.02	11.31	0.23		
	油漆溶剂油					kg	0.02	8.7	0.17		
	镀锌锁紧螺母 DN65×3					个	0.2002	1.1	0.22		
	镀锌钢管塑料护口 DN65					个	0.1502	0.82	0.12		

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-12-28	镀锌钢管 敷 设 砖 、 混 凝 土 结 构 明 配 公 称 直 径 (DN) ≤50	10m	0.1	175.11	54.01	0.88	7.5	17.51	5.4	0.09	0.75
人工单价		小计						17.51	22.65	0.09	0.75
126.33元/工日		未计价材料费						17.25			
清单项目综合单价								41			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管DN50					m	1.03	16.75	17.25		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.01	5.32	0.05		
	木螺钉 d4×65					10个	0.0701	0.9	0.06		
	膨胀螺栓 M6					10套	0.0701	6	0.42		
	塑料胀管 φ6~8					个	0.7307	0.15	0.11		
	冲击钻头 φ6~8					个	0.01	3.9	0.04		
	钢锯条					条	0.03	0.5	0.02		
	醇酸清漆					kg	0.01	13.27	0.13		
	铅油(厚漆)					kg	0.02	11.31	0.23		
	油漆溶剂油					kg	0.01	8.7	0.09		
	镀锌锁紧螺母 DN50×3					个	0.2002	1.49	0.3		
	镀锌钢管塑料护口 DN50					个	0.1502	0.55	0.08		
	镀锌钢管接头 50×3.5					个	0.1602	4.17	0.67		
	镀锌钢管卡子 DN50					个	0.6807	0.86	0.59		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2					m	0.3504	2.64	0.93		
	镀锌地线夹 50					套	0.6406	2.5	1.6		
	其他材料费					元	0.09402	1	0.09		
	材料费小计								-	22.65	-

项目编码		030411001038		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		9.47	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-12-29	镀锌钢管 敷 设 砖 、 混 凝 土 结 构 明 配 公 称 直 径 (DN) ≤65	10m	0.1	280.85	70	0.88	18.5	28.09	7	0.09	1.85				
人工单价		小计						28.09	29.87	0.09	1.85				

126.87元/工日		未计价材料费			22.87			
清单项目综合单价					59.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管DN65		m	1.03	22.2	22.87		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2		kg	0.01	5.32	0.05		
	膨胀螺栓 M6		10套	0.1001	6	0.6		
	冲击钻头 φ6~8		个	0.01	3.9	0.04		
	钢锯条		条	0.03	0.5	0.02		
	醇酸清漆		kg	0.01	13.27	0.13		
	铅油(厚漆)		kg	0.02	11.31	0.23		
	油漆溶剂油		kg	0.02	8.7	0.17		
	镀锌锁紧螺母 DN65×3		个	0.2002	1.1	0.22		
	镀锌钢管塑料护口 DN65		个	0.1502	0.82	0.12		
	镀锌钢管接头 65×3.75		个	0.1502	5.21	0.78		
	镀锌钢管卡子 DN65		个	0.5205	1.12	0.58		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2		m	0.4304	2.64	1.14		
	镀锌地线夹 65		套	0.6206	4.5	2.79		
	其他材料费		元	0.12144	1	0.12		
	材料费小计					-	29.87	-

项目编码		030413002004		项目名称		凿（压）槽		计量单位		m		工程量		795.8	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-11- 157	剔堵槽、 沟 砖结 构 宽 mm×深mm 70×70【 水泥砂浆 1:2.5】 【水泥砂 浆 1:3】	10m	0.1	80.54	29.69		16.32	8.05	2.97					1.63	
人工单价		小计						8.05	2.97				1.64		
100.63元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								12.66							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水泥砂浆 1:2.5					m3	0.001	347.796	0.35						
	水泥砂浆 1:3					m3	0.005	322.83	1.61						
	水					m3	0.005	6.48	0.03						
	合金钢切割片 φ300					片	0.044	19.95	0.88						
	电					kw·h	0.107	0.54	0.06						

	其他材料费	元	0.03898	1	0.04		
	材料费小计			-	2.97	-	

项目编码		030411004043		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	332.67
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-28	穿动力线 铜芯 导 线截面 (mm2) ≤16	10m	0.1	4.71	0.04			0.47			
人工单价		小计						0.47	12.32		
142.42元/工日		未计价材料费						12.32			
清单项目综合单价								12.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZ-BYJ-16					m	1.05	11.7288	12.32		
	棉纱					kg	0.000053	12			
	锡基钎料					kg	0.000053	57.5			
	汽油 综合					kg	0.000053	8.7			
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.000053	1.5			
	其他材料费					元	0.000053	1			
	材料费小计							-	12.32	-	

项目编码		030411004044		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	2685.89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-97	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤16	10m	0.1	7.38	0.01			0.74			
人工单价		小计						0.74	12.32		
151.02元/工日		未计价材料费						12.32			
清单项目综合单价								13.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZ-BYJ-16					m	1.05	11.7288	12.32		
	棉纱					kg	0.000063	12			
	扁型塑料绑带					m	0.000063	0.6			
	标志牌 塑料扁型					个	0.000063	0.5			
	其他材料费					元	0.000063	1			

	材料费小计	-	12.32	-	

项目编码		030411004045		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		3716.79	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-13-7	穿照明线 铜芯 导线截面 (mm2) ≤6	10m	0.1	9.1	2.58		0.51	0.91	0.26					0.05	
人工单价		小计						0.91	4.7					0.05	
135.82元/工日		未计价材料费						4.44							
清单项目综合单价								5.66							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线WDZ-BYJ-6					m	1.1	4.04	4.44						
	棉纱					kg	0.002	12	0.02						
	锡基钎料					kg	0.003	57.5	0.17						
	汽油 综合					kg	0.006	8.7	0.05						
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.5							
	其他材料费					元	0.00437	1							
	材料费小计							-	4.7	-					

项目编码		030411004046		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		94.71	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-13-7备 注2	穿照明线 铜芯 导 线截面 (mm2) ≤6	10m	0.1	10.31	2.58		0.31	1.03	0.26				0.03		
人工单价		小计						1.03	4.7			0.03			
135.53元/工日		未计价材料费						4.44							
清单项目综合单价								5.76							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线WDZ-BYJ-6					m	1.1	4.04	4.44						
	棉纱					kg	0.002	12	0.02						
	锡基钎料					kg	0.003	57.5	0.17						
	汽油 综合					kg	0.006	8.7	0.05						
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.5							

	其他材料费	元	0.00437	1			
	材料费小计			-	4.7	-	

项目编码		030411004047		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		21029.61	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-13-96	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤6	10m	0.1	12.24	1		1.59	1.22	0.1					0.16	
人工单价		小计						1.22	4.34				0.16		
131.18元/工日		未计价材料费						4.24							
清单项目综合单价								5.72							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线WDZ-BYJ-6					m	1.05	4.04	4.24						
	棉纱					kg	0.003	12	0.04						
	扁型塑料绑带					m	0.0541	0.6	0.03						
	标志牌 塑料扁型					个	0.0601	0.5	0.03						
	其他材料费					元	0.00177	1							
	材料费小计							-	4.34	-					

项目编码		030411004048		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		145.11	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-13-6备 注2	穿照明线 铜芯 导线 截面 (mm2) ≤4	10m	0.1	9.43	1.89		0.78	0.94	0.19					0.08	
人工单价		小计						0.94	3.08					0.08	
134.29元/工日		未计价材料费						2.89							
清单项目综合单价								4.1							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线WDZ-BYJ-4					m	1.1	2.63	2.89						
	棉纱					kg	0.002	12	0.02						
	锡基钎料					kg	0.002	57.5	0.12						
	汽油 综合					kg	0.005	8.7	0.04						
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.002	1.5							
	其他材料费					元	0.00319	1							

	材料费小计	-	3.08	-	

项目编码		030411004049		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		17784.14	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面 (mm2) ≤4	10m	0.1	8.23	1.89		0.89	0.82	0.19					0.09	
人工单价		小计						0.82	3.08			0.09			
134.43元/工日		未计价材料费						2.89							
清单项目综合单价								3.99							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线WDZ-BYJ-4					m	1.1	2.63	2.89						
	棉纱					kg	0.002	12	0.02						
	锡基钎料					kg	0.002	57.5	0.12						
	汽油 综合					kg	0.005	8.7	0.04						
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.002	1.5							
	其他材料费					元	0.00319	1							
	材料费小计							-	3.08	-					

项目编码		030411004050		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		202.55	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-13-96	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤6	10m	0.1	11.4	1		1.94	1.14	0.1					0.19	
人工单价		小计						1.14	2.86					0.2	
131.03元/工日		未计价材料费						2.76							
清单项目综合单价								4.2							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线WDZ-BYJ-4					m	1.05	2.63	2.76						
	棉纱					kg	0.003	12	0.04						
	扁型塑料绑带					m	0.0541	0.6	0.03						
	标志牌 塑料扁型					个	0.0601	0.5	0.03						
	其他材料费					元	0.00177	1							
	材料费小计							-	2.86	-					

项目编码		030411004051		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	141.38
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-6备 注2	穿照明线 铜芯 导线截面 (mm2) ≤4	10m	0.1	6.99	1.53			0.7	0.15		
人工单价		小计						0.7	3.87		
134.62元/工日		未计价材料费						3.72			
清单项目综合单价								4.57			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-4					m	1.1	3.3781	3.72		
	棉纱					kg	0.001651	12	0.02		
	锡基钎料					kg	0.001651	57.5	0.09		
	汽油 综合					kg	0.004126	8.7	0.04		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.000083	1.5			
	其他材料费					元	0.002633	1			
	材料费小计							-	3.87	-	

项目编码		030411004052		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	1313.91
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面 (mm2) ≤4	10m	0.1	5.94	1.51			0.59	0.15		
人工单价		小计						0.59	3.87		
134.09元/工日		未计价材料费						3.72			
清单项目综合单价								4.46			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZN-BYJ-4					m	1.1	3.3781	3.72		
	棉纱					kg	0.001626	12	0.02		
	锡基钎料					kg	0.001626	57.5	0.09		
	汽油 综合					kg	0.004066	8.7	0.04		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.000081	1.5			
	其他材料费					元	0.002594	1			

	材料费小计	-	3.87	-	

项目编码		030411004053		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		181.11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-5	穿照明线铜芯导线截面(mm2)≤2.5	10m	0.1	10.94	1.9		2.27	1.09	0.19					0.23	
人工单价		小计						1.09	2.36			0.23			
131.33元/工日		未计价材料费						2.17							
清单项目综合单价								3.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.16	1.87	2.17						
	棉纱					kg	0.002	12	0.02						
	锡基钎料					kg	0.002	57.5	0.12						
	汽油 综合					kg	0.005	8.7	0.04						
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.5							
	其他材料费					元	0.00321	1							
	材料费小计							-	2.36	-					

项目编码		030411004054		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		217.03	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-13-95	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	10.12	1		2.02	1.01	0.1					0.2	
人工单价		小计						1.01	2.06					0.2	
136.49元/工日		未计价材料费						1.96							
清单项目综合单价								3.27							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.05	1.87	1.96						
	棉纱					kg	0.003	12	0.04						
	扁型塑料绑带					m	0.0541	0.6	0.03						
	标志牌 塑料扁型					个	0.0601	0.5	0.03						
	其他材料费					元	0.00177	1							
	材料费小计							-	2.06	-					

项目编码		030411004055		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	2645.12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-5备 注2	穿照明线 铜芯 导 线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	12.33	1.9		2.27	1.23	0.19		0.23
人工单价		小计						1.23	2.07		0.23
130.85元/工日		未计价材料费						1.88			
清单项目综合单价								3.53			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5					m	1.16	1.62	1.88		
	棉纱					kg	0.002	12	0.02		
	锡基钎料					kg	0.002	57.5	0.12		
	汽油 综合					kg	0.005	8.7	0.04		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.5			
	其他材料费					元	0.00321	1			
	材料费小计							-	2.07	-	

项目编码		030411004056		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	31778.17
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	10.79	1.9		2.27	1.08	0.19		0.23
人工单价		小计						1.08	2.07		0.23
131.71元/工日		未计价材料费						1.88			
清单项目综合单价								3.38			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5					m	1.16	1.62	1.88		
	棉纱					kg	0.002	12	0.02		
	锡基钎料					kg	0.002	57.5	0.12		
	汽油 综合					kg	0.005	8.7	0.04		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.5			
	其他材料费					元	0.00321	1			

	材料费小计	-	2.07	-	

项目编码		030411004057		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		4607.65	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-13-95	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	9.97	1		1.89	1	0.1					0.19	
人工单价		小计						1	1.8				0.19		
136.99元/工日		未计价材料费						1.7							
清单项目综合单价								2.99							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5					m	1.05	1.62	1.7						
	棉纱					kg	0.003	12	0.04						
	扁型塑料绑带					m	0.0541	0.6	0.03						
	标志牌 塑料扁型					个	0.0601	0.5	0.03						
	其他材料费					元	0.00177	1							
	材料费小计							-	1.8	-					

项目编码		030411004058		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		139.46	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-13- 41备注2	穿多芯软 导线 二 芯 单芯 导线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	9.79	0.67			0.98	0.07						
人工单价		小计						0.98	6.82						
130.67元/工日		未计价材料费						6.75							
清单项目综合单价								7.8							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYS-2*2.5					m	1.08	6.248	6.75						
	棉纱					kg	0.001588	12	0.02						
	锡基钎料					kg	0.000079	57.5							
	汽油 综合					kg	0.004763	8.7	0.04						
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.000079	1.5							
	其他材料费					元	0.002001	1							

	材料费小计	-	6.82	-	

项目编码		030411004059		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		5342.42	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-13-41	穿多芯软 导线 二 芯 单芯 导线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	8.31	0.66			0.83	0.07						
人工单价		小计						0.83	6.81						
131.75元/工日		未计价材料费						6.75							
清单项目综合单价								7.64							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYS-2*2.5					m	1.08	6.248	6.75						
	棉纱					kg	0.001561	12	0.02						
	锡基钎料					kg	0.000078	57.5							
	汽油 综合					kg	0.004684	8.7	0.04						
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.000078	1.5							
	其他材料费					元	0.001967	1							
	材料费小计							-	6.81	-					

项目编码		030411003007		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		26.83	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-9-68	钢制桥架 安装 钢 制槽式桥 架(宽+高 mm) ≤1000	10m	0.1	623.61	0.06	66.77		62.36	0.01	6.68					
人工单价		小计						62.36	252.58	6.68					
134.83元/工日		未计价材料费						252.57							
清单项目综合单价								321.62							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	电缆桥架800*200					m	1.01	250.07	252.57						
	棉纱					kg	0.000093	12							
	砂轮片 φ100					片	0.000093	5							
	砂轮片 φ400					片	0.000093	14							

	低碳钢焊条 综合	kg	0.000093	5.2			
	酚醛防锈漆	kg	0.000093	12.39			
	汽油 综合	kg	0.000093	8.7			
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²	m	0.000093	4.474			
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²	个	0.000093	0.5			
	其他材料费	元	0.000093	1			
	材料费小计			-	252.58	-	

项目编码		030411003008		项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	17.05
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9-67	钢制桥架 安装 钢 制槽式桥 架(宽+高 mm) ≤800	10m	0.1	474.65	16.11	42.37		47.47	1.61	4.24	
人工单价		小计						47.47	203.67	4.24	
134.78元/工日		未计价材料费						202.06			
清单项目综合单价								255.38			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电缆桥架600*200					m	1.01	200.06	202.06		
	棉纱					kg	0.010846	12	0.13		
	砂轮片 φ100					片	0.001808	5	0.01		
	砂轮片 φ400					片	0.001808	14	0.03		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.015366	5.2	0.08		
	酚醛防锈漆					kg	0.013558	12.39	0.17		
	汽油 综合					kg	0.027116	8.7	0.24		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²					m	0.199031	4.474	0.89		
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²					个	0.094996	0.5	0.05		
	其他材料费					元	0.025236	1	0.03		
	材料费小计							-	203.67	-	

项目编码		030411003009		项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	61.8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

4-9-67备 注6	钢制桥架 安装 钢 制槽式桥 架(宽+高 mm) ≤800	10m	0.1	609.15	10.19	46.89		60.92	1.02	4.69	
人工单价		小计						60.92	133.62	4.69	
134.75元/工日		未计价材料费						132.6			
清单项目综合单价								199.23			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电缆桥架500*200					m	1.01	131.29	132.6		
	棉纱					kg	0.0001	12			
	砂轮片 φ100					片	0.0001	5			
	砂轮片 φ400					片	0.0001	14			
	低碳钢焊条 综合					kg	0.0001	5.2			
	酚醛防锈漆					kg	0.0001	12.39			
	汽油 综合					kg	0.0001	8.7			
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²					m	0.2202	4.474	0.99		
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²					个	0.0001	0.5			
	其他材料费					元	0.02792	1	0.03		
	材料费小计							-	133.62	-	

项目编码		030411003010		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		20.6	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-9-66备 注6	钢制桥架 安装 钢 制槽式桥 架(宽+高 mm) ≤600	10m	0.1	450.11	0.06	19.29	0.01	45.01	0.01	1.93					
人工单价		小计						45.01	113.66	1.93					
134.72元/工日		未计价材料费						113.66							
清单项目综合单价								160.6							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	电缆桥架400*200					m	1.01	112.53	113.66						
	棉纱					kg	0.0001	12							
	砂轮片 φ100					片	0.0001	5							
	砂轮片 φ400					片	0.0001	14							
	低碳钢焊条 综合					kg	0.0001	5.2							
	酚醛防锈漆					kg	0.0001	12.39							
	汽油 综合					kg	0.0001	8.7							

	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²	m	0.0001	4.474			
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²	个	0.0001	0.5			
	其他材料费	元	0.0001	1			
	材料费小计			-	113.66	-	

项目编码		030411003011		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		10.67	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-9-66	钢制桥架 安装 钢 制槽式桥 架(宽+高 mm) ≤600	10m	0.1	388.03	3.19	19.29		38.8	0.32	1.93					
人工单价		小计						38.8	113.97	1.93					
134.72元/工日		未计价材料费						113.66							
清单项目综合单价								154.7							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	电缆桥架400*200					m	1.01	112.53	113.66						
	棉纱					kg	0.0001	12							
	砂轮片 φ100					片	0.0001	5							
	砂轮片 φ400					片	0.0001	14							
	低碳钢焊条 综合					kg	0.0001	5.2							
	酚醛防锈漆					kg	0.0001	12.39							
	汽油 综合					kg	0.0001	8.7							
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²					m	0.07	4.474	0.31						
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²					个	0.0001	0.5							
	其他材料费					元	0.0001	1							
	材料费小计							-	113.97	-					

项目编码		030411003012		项目名称		桥架		计量单位		m	工程量		23.62	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			
4-9-66备 注6	钢制桥架 安装 钢 制槽式桥 架(宽+高 mm) ≤600	10m	0.1	450.11	16.56	19.29	49.67	45.01	1.66	1.93	4.97			
人工单价		小计						45.01	73.64	1.93	4.97			
134.72元/工日		未计价材料费						71.98						

清单项目综合单价				125.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电缆桥架300*200	m	1.01	71.27	71.98		
	棉纱	kg	0.01	12	0.12		
	砂轮片 φ100	片	0.002	5	0.01		
	砂轮片 φ400	片	0.002	14	0.03		
	低碳钢焊条 综合	kg	0.01	5.2	0.05		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.39	0.19		
	汽油 综合	kg	0.02	8.7	0.17		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²	m	0.2252	4.474	1.01		
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²	个	0.1051	0.5	0.05		
	其他材料费	元	0.02591	1	0.03		
	材料费小计			-	73.64	-	

项目编码		030411003013		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		213.04	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-9-66	钢制桥架 安装 钢 制槽式桥 架(宽+高 mm) ≤600	10m	0.1	388.03	16.56	19.29	54.56	38.8	1.66	1.93	5.46				
人工单价		小计						38.8	73.64	1.93	5.46				
134.72元/工日		未计价材料费						71.98							
清单项目综合单价								119.83							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	电缆桥架300*200					m	1.01	71.27	71.98						
	棉纱					kg	0.01	12	0.12						
	砂轮片 φ100					片	0.002	5	0.01						
	砂轮片 φ400					片	0.002	14	0.03						
	低碳钢焊条 综合					kg	0.01	5.2	0.05						
	酚醛防锈漆					kg	0.015	12.39	0.19						
	汽油 综合					kg	0.02	8.7	0.17						
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²					m	0.2252	4.474	1.01						
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²					个	0.1051	0.5	0.05						
	其他材料费					元	0.02591	1	0.03						
	材料费小计							-	73.64	-					

项目编码		030411003014		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		97.38	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-9-66	钢制桥架 安装 钢 制槽式桥 架(宽+高 mm) ≤600	10m	0.1	388.03	16.56	19.29	54.56	38.8	1.66	1.93	5.46				
人工单价		小计						38.8	73.64	1.93	5.46				
134.72元/工日		未计价材料费						71.98							
清单项目综合单价								119.83							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	电缆桥架300*200					m	1.01	71.27	71.98						
	棉纱					kg	0.01	12	0.12						
	砂轮片 φ100					片	0.002	5	0.01						
	砂轮片 φ400					片	0.002	14	0.03						
	低碳钢焊条 综合					kg	0.01	5.2	0.05						
	酚醛防锈漆					kg	0.015	12.39	0.19						
	汽油 综合					kg	0.02	8.7	0.17						
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²					m	0.2252	4.474	1.01						
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²					个	0.1051	0.5	0.05						
	其他材料费					元	0.02591	1	0.03						
	材料费小计							-	73.64	-					

项目编码		030411003015		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		8.17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-9-65	钢制桥架安装 钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400	10m	0.1	242.7	13.96	12.28		24.27	1.4	1.23					
人工单价		小计						24.27	62.02	1.23					
134.76元/工日		未计价材料费						60.62							
清单项目综合单价								87.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	电缆桥架300*100					m	1.01	60.02	60.62						
	棉纱					kg	0.005	12	0.06						
	砂轮片 φ100					片	0.001	5	0.01						

	砂轮片 φ400	片	0.001	14	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.39	0.15		
	汽油 综合	kg	0.01	8.7	0.09		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²	m	0.2252	4.474	1.01		
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²	个	0.1051	0.5	0.05		
	其他材料费	元	0.02161	1	0.02		
	材料费小计			-	62.02	-	

项目编码		030411003016		项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	22.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-65备注6	钢制桥架安装 钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400	10m	0.1	281.53	10.61	12.28	0.02	28.15	1.06	1.23	
人工单价		小计						28.15	61.68	1.23	
134.75元/工日		未计价材料费						60.62			
清单项目综合单价								91.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆桥架300*100					m	1.01	60.02	60.62		
	棉纱					kg	0.001	12	0.01		
	砂轮片 φ100					片	0.001	5	0.01		
	砂轮片 φ400					片	0.001	14	0.01		
	酚醛防锈漆					kg	0.001	12.39	0.01		
	汽油 综合					kg	0.001	8.7	0.01		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²					m	0.2252	4.474	1.01		
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²					个	0.001	0.5			
	其他材料费					元	0.001	1			
	材料费小计							-	61.68	-	

项目编码		030411003017		项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	1103.82
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9-65	钢制桥架 安装 钢 制槽式桥 架(宽+高 mm) ≤400	10m	0.1	242.7	13.96	12.28	34.6	24.27	1.4	1.23	3.46

人工单价		小计		24.27	44.58	1.23	3.46	
134.76元/工日		未计价材料费		43.19				
清单项目综合单价				73.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电缆桥架200*100		m	1.01	42.76	43.19		
	棉纱		kg	0.005	12	0.06		
	砂轮片 φ100		片	0.001	5	0.01		
	砂轮片 φ400		片	0.001	14	0.01		
	酚醛防锈漆		kg	0.012	12.39	0.15		
	汽油 综合		kg	0.01	8.7	0.09		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²		m	0.2252	4.474	1.01		
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²		个	0.1051	0.5	0.05		
	其他材料费		元	0.02161	1	0.02		
	材料费小计				-	44.58	-	

项目编码		030411003018		项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	76.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-65备注6	钢制桥架安装 钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400	10m	0.1	281.53	13.96	12.28	31.34	28.15	1.4	1.23	3.13
人工单价		小计						28.15	44.58	1.23	3.14
134.75元/工日		未计价材料费						43.19			
清单项目综合单价								77.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆桥架200*100					m	1.01	42.76	43.19		
	棉纱					kg	0.005	12	0.06		
	砂轮片 φ100					片	0.001	5	0.01		
	砂轮片 φ400					片	0.001	14	0.01		
	酚醛防锈漆					kg	0.012	12.39	0.15		
	汽油 综合					kg	0.01	8.7	0.09		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²					m	0.2252	4.474	1.01		
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²					个	0.1051	0.5	0.05		
	其他材料费					元	0.02161	1	0.02		
	材料费小计							-	44.58	-	

项目编码		030411003019		项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	61.89
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9-65	钢制桥架 安装 钢 制槽式桥 架(宽+高 mm) ≤400	10m	0.1	242.7	13.96	12.28	36.77	24.27	1.4	1.23	3.68
人工单价		小计						24.27	37.38	1.23	3.68
134.76元/工日		未计价材料费						35.99			
清单项目综合单价								66.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电缆桥架150*100					m	1.01	35.63	35.99		
	棉纱					kg	0.005	12	0.06		
	砂轮片 φ100					片	0.001	5	0.01		
	砂轮片 φ400					片	0.001	14	0.01		
	酚醛防锈漆					kg	0.012	12.39	0.15		
	汽油 综合					kg	0.01	8.7	0.09		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²					m	0.2252	4.474	1.01		
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²					个	0.1051	0.5	0.05		
	其他材料费					元	0.02161	1	0.02		
	材料费小计							-	37.38	-	

项目编码		030413001003		项目名称		桥架支架		计量单位	kg	工程量	1777.66
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-7-3	支架制作 与安装 电缆桥架 支撑架制作	t	0.001	5661.19	343.03	296.83	308.71	5.66	0.34	0.3	0.31
4-7-4	支架制作 与安装 电缆桥架 支撑架安装	t	0.001	3294.24	187.45	268.77	1015.61	3.29	0.19	0.27	1.02
人工单价		小计						8.95	4.03	0.57	1.33
134.79元/工日		未计价材料费						3.49			
清单项目综合单价								14.88			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	槽钢 综合					kg	0.75	3.1396	2.35		
	角钢 综合					kg	0.3	3.8	1.14		

	镀锌六角螺栓带螺母\$ 2平垫1弹垫 M10×100以内	10套	0.0309	5	0.15		
	砂轮片 φ400	片	0.00151	14	0.02		
	低碳钢焊条 综合	kg	0.0288	5.2	0.15		
	铁砂布 0~2#	张	0.0225	1.58	0.04		
	胶木板	kg	0.003364	24	0.08		
	其他材料费	元	0.009426	1	0.01		
	白布	kg	0.0018	6.27	0.01		
	钢锯条	条	0.009	0.5			
	酚醛调和漆	kg	0.0018	12.39	0.02		
	防锈漆 C53-1	kg	0.0027	12.39	0.03		
	油漆溶剂油	kg	0.0009	8.7	0.01		
	材料费小计			-	4.03	-	

项目编码		030408008002		项目名称		防火堵洞		计量单位	处	工程量	26
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9-332	电缆防火 设施安装 防火堵料	t	0.005	10326.82	402.79		1871.3	51.63	2.01		9.36
人工单价		小计						51.63	29.01		9.35
132.28元/工日		未计价材料费						27			
清单项目综合单价								89.99			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防火堵料					t	0.0054	5000	27		
	镀锌铁丝 综合					kg	0.03	7	0.21		
	板方材					m3	0.00075	2353.98	1.77		
	水					t	0.001	6.48	0.01		
	其他材料费					元	0.031985	1	0.03		
	材料费小计							-	29.01	-	

项目编码		030408001013		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	5.84
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 165备注2	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤240	10m	0.1	1316.15	45.83	32.29	55.42	131.62	4.58	3.23	5.54

人工单价		小计		131.62	862.17	3.23	5.54	
128.93元/工日		未计价材料费		857.58				
清单项目综合单价				1002.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆WDZ-YJY-4*240+1*120		m	1.01	849.0918	857.58		
	封铅 含铅65% 锡35%		kg	0.023	51.1	1.18		
	橡胶垫 δ 2		m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布		kg	0.0092	6.27	0.06		
	膨胀螺栓 M10		10套	0.0161	6	0.1		
	冲击钻头 φ 12		个	0.00115	5	0.01		
	沥青绝缘漆		kg	0.0023	8.85	0.02		
	汽油 综合		kg	0.0115	8.7	0.1		
	硬脂酸		kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×100		套	0.071415	5.12	0.37		
	镀锌电缆卡子 3×100		套	0.26933	4.07	1.1		
	标志牌 塑料扁型		个	0.069115	0.5	0.03		
	电缆敷设牵引头 综合		只	0.00115	370	0.43		
	电缆敷设滚轮 综合		个	0.0023	280	0.64		
	电缆敷设转向导轮 综合		个	0.00115	380	0.44		
	其他材料费		元	0.081018	1	0.08		
	材料费小计				-	862.17	-	

项目编码		030408001014		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	39.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-165备注2备注6	室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面(mm2)≤240	10m	0.1	1345.56	45.83	32.29	55.42	134.56	4.58	3.23	5.54
人工单价		小计						134.56	862.17	3.23	5.54
128.93元/工日		未计价材料费						857.58			
清单项目综合单价								1005.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZ-YJY-4*240+1*120					m	1.01	849.0918	857.58		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.023	51.1	1.18		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.0092	6.27	0.06		

	膨胀螺栓 M10	10套	0.0161	6	0.1		
	冲击钻头 φ12	个	0.00115	5	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0023	8.85	0.02		
	汽油 综合	kg	0.0115	8.7	0.1		
	硬脂酸	kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×100	套	0.071415	5.12	0.37		
	镀锌电缆卡子 3×100	套	0.26933	4.07	1.1		
	标志牌 塑料扁型	个	0.069115	0.5	0.03		
	电缆敷设牵引头 综合	只	0.00115	370	0.43		
	电缆敷设滚轮 综合	个	0.0023	280	0.64		
	电缆敷设转向导轮 综合	个	0.00115	380	0.44		
	其他材料费	元	0.081018	1	0.08		
	材料费小计			-	862.17	-	

项目编码		030408001015		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	31.62
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 165备注2	室内敷 设电 力电 缆 铜芯 电 力电 缆敷 设 电 缆截 面 (mm2) ≤240	10m	0.1	1063.55	45.83	32.29	55.42	106.36	4.58	3.23	5.54
人工单价		小计						106.36	667.84	3.23	5.54
128.92元/工日		未计价材料费						663.26			
清单项目综合单价								782.97			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	电力电缆WDZ-YJY-4*185+1*95					m	1.01	656.6912	663.26		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.023	51.1	1.18		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.0092	6.27	0.06		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.0161	6	0.1		
	冲击钻头 φ 12					个	0.00115	5	0.01		
	沥青绝缘漆					kg	0.0023	8.85	0.02		
	汽油 综合					kg	0.0115	8.7	0.1		
	硬脂酸					kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×100					套	0.071415	5.12	0.37		
	镀锌电缆卡子 3×100					套	0.26933	4.07	1.1		
	标志牌 塑料扁型					个	0.069115	0.5	0.03		
	电缆敷设牵引头 综合					只	0.00115	370	0.43		

	电缆敷设滚轮 综合	个	0.0023	280	0.64		
	电缆敷设转向导轮 综合	个	0.00115	380	0.44		
	其他材料费	元	0.081018	1	0.08		
材料费小计				-	667.84	-	

项目编码		030408001016		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	707.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-165备注2	室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面(mm2)≤240	10m	0.1	201.23	45.83	32.29	55.42	20.12	4.58	3.23	5.54
人工单价		小计						20.12	612.06	3.23	5.54
128.89元/工日		未计价材料费						607.48			
清单项目综合单价								640.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZ-YJY-4*150+1*70					m	1.01	601.4633	607.48		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.023	51.1	1.18		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.0092	6.27	0.06		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.0161	6	0.1		
	冲击钻头 φ 12					个	0.00115	5	0.01		
	沥青绝缘漆					kg	0.0023	8.85	0.02		
	汽油 综合					kg	0.0115	8.7	0.1		
	硬脂酸					kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×100					套	0.071415	5.12	0.37		
	镀锌电缆卡子 3×100					套	0.26933	4.07	1.1		
	标志牌 塑料扁型					个	0.069115	0.5	0.03		
	电缆敷设牵引头 综合					只	0.00115	370	0.43		
	电缆敷设滚轮 综合					个	0.0023	280	0.64		
	电缆敷设转向导轮 综合					个	0.00115	380	0.44		
	其他材料费					元	0.081018	1	0.08		
	材料费小计								-	612.06	-

项目编码	030408001017	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	10.49
清单综合单价组成明细							
定额	定额名称	定额	数量	单价	合价		

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-165备注2备注6	室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面(mm2)≤240	10m	0.1	230.6	45.83	32.29	55.42	23.06	4.58	3.23	5.54
人工单价		小计						23.06	612.06	3.23	5.54
128.9元/工日		未计价材料费						607.48			
清单项目综合单价								643.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZ-YJY-4*150+1*70					m	1.01	601.4633	607.48		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.023	51.1	1.18		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.0092	6.27	0.06		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.0161	6	0.1		
	冲击钻头 φ 12					个	0.00115	5	0.01		
	沥青绝缘漆					kg	0.0023	8.85	0.02		
	汽油 综合					kg	0.0115	8.7	0.1		
	硬脂酸					kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×100					套	0.071415	5.12	0.37		
	镀锌电缆卡子 3×100					套	0.26933	4.07	1.1		
	标志牌 塑料扁型					个	0.069115	0.5	0.03		
	电缆敷设牵引头 综合					只	0.00115	370	0.43		
	电缆敷设滚轮 综合					个	0.0023	280	0.64		
	电缆敷设转向导轮 综合					个	0.00115	380	0.44		
	其他材料费					元	0.081018	1	0.08		
	材料费小计								-	612.06	-

项目编码		030408001018		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	641.06
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 165备注2	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤240	10m	0.1	201.23	45.83	32.29	55.42	20.12	4.58	3.23	5.54
人工单价		小计						20.12	560.12	3.23	5.54
128.89元/工日		未计价材料费						555.54			
清单项目综合单价								589.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆WDZN-YJY-3*150+2*70	m	1.01	550.0399	555.54		
	封铅 含铅65% 锡35%	kg	0.023	51.1	1.18		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布	kg	0.0092	6.27	0.06		
	膨胀螺栓 M10	10套	0.0161	6	0.1		
	冲击钻头 φ 12	个	0.00115	5	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0023	8.85	0.02		
	汽油 综合	kg	0.0115	8.7	0.1		
	硬脂酸	kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×100	套	0.071415	5.12	0.37		
	镀锌电缆卡子 3×100	套	0.26933	4.07	1.1		
	标志牌 塑料扁型	个	0.069115	0.5	0.03		
	电缆敷设牵引头 综合	只	0.00115	370	0.43		
	电缆敷设滚轮 综合	个	0.0023	280	0.64		
	电缆敷设转向导轮 综合	个	0.00115	380	0.44		
	其他材料费	元	0.081018	1	0.08		
	材料费小计			-	560.12	-	

项目编码		030408001019		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	365.71
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 164备注2	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤120	10m	0.1	144.75	41.27	11.38	38.69	14.48	4.13	1.14	3.87
人工单价		小计						14.48	491.95	1.14	3.87
129.17元/工日		未计价材料费						487.82			
清单项目综合单价								511.44			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆WDZ-YJY-4*120+1*70					m	1.01	482.9889	487.82		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0184	51.1	0.94		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.0069	6.27	0.04		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.0161	6	0.1		
	冲击钻头 φ12					个	0.00115	5	0.01		
	合金钢钻头 φ10					个	0.00115	10	0.01		

	沥青绝缘漆	kg	0.0023	8.85	0.02		
	汽油 综合	kg	0.0115	8.7	0.1		
	硬脂酸	kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.077165	10.5	0.81		
	镀锌电缆卡子 3×50	套	0.25668	1.72	0.44		
	标志牌 塑料扁型	个	0.069115	0.5	0.03		
	电缆敷设牵引头 综合	只	0.00115	370	0.43		
	电缆敷设滚轮 综合	个	0.0023	280	0.64		
	电缆敷设转向导轮 综合	个	0.00115	380	0.44		
	其他材料费	元	0.072945	1	0.07		
	材料费小计			-	491.95	-	

项目编码		030408001020		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	56.45
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 164备注2	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤120	10m	0.1	843.79	41.27	11.38	38.69	84.38	4.13	1.14	3.87
人工单价		小计						84.38	541.81	1.14	3.87
129.14元/工日		未计价材料费						537.68			
清单项目综合单价								631.2			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆RTFY-4*120+1*70					m	1.01	532.36	537.68		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0184	51.1	0.94		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.0069	6.27	0.04		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.0161	6	0.1		
	冲击钻头 φ12					个	0.00115	5	0.01		
	合金钢钻头 φ10					个	0.00115	10	0.01		
	沥青绝缘漆					kg	0.0023	8.85	0.02		
	汽油 综合					kg	0.0115	8.7	0.1		
	硬脂酸					kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.077165	10.5	0.81		
	镀锌电缆卡子 3×50					套	0.25668	1.72	0.44		
	标志牌 塑料扁型					个	0.069115	0.5	0.03		
	电缆敷设牵引头 综合					只	0.00115	370	0.43		
	电缆敷设滚轮 综合					个	0.0023	280	0.64		

	电缆敷设转向导轮 综合	个	0.00115	380	0.44		
	其他材料费	元	0.072945	1	0.07		
	材料费小计			-	541.81	-	

项目编码		030408001021		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	24.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-164备注2备注6	室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面(mm2)≤120	10m	0.1	165.95	41.27	11.38	38.69	16.6	4.13	1.14	3.87
人工单价		小计						16.6	491.95	1.14	3.87
129.18元/工日		未计价材料费						487.82			
清单项目综合单价								513.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZ-YJY-4*120+1*70					m	1.01	482.9889	487.82		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0184	51.1	0.94		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.0069	6.27	0.04		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.0161	6	0.1		
	冲击钻头 φ 12					个	0.00115	5	0.01		
	合金钢钻头 φ 10					个	0.00115	10	0.01		
	沥青绝缘漆					kg	0.0023	8.85	0.02		
	汽油 综合					kg	0.0115	8.7	0.1		
	硬脂酸					kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.077165	10.5	0.81		
	镀锌电缆卡子 3×50					套	0.25668	1.72	0.44		
	标志牌 塑料扁型					个	0.069115	0.5	0.03		
	电缆敷设牵引头 综合					只	0.00115	370	0.43		
	电缆敷设滚轮 综合					个	0.0023	280	0.64		
	电缆敷设转向导轮 综合					个	0.00115	380	0.44		
	其他材料费					元	0.072945	1	0.07		
	材料费小计								-	491.95	-

项目编码	030408001022	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	28.22
清单综合单价组成明细							
定额	定额名称	定额	数量	单价	合价		

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-164备注2	室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面(mm2)≤120	10m	0.1	144.75	41.27	11.38	38.69	14.48	4.13	1.14	3.87
人工单价		小计						14.48	389.38	1.14	3.87
129.17元/工日		未计价材料费						385.25			
清单项目综合单价								408.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZ-YJY-4*95+1*50					m	1.01	381.4394	385.25		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0184	51.1	0.94		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.0069	6.27	0.04		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.0161	6	0.1		
	冲击钻头 φ12					个	0.00115	5	0.01		
	合金钢钻头 φ10					个	0.00115	10	0.01		
	沥青绝缘漆					kg	0.0023	8.85	0.02		
	汽油 综合					kg	0.0115	8.7	0.1		
	硬脂酸					kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.077165	10.5	0.81		
	镀锌电缆卡子 3×50					套	0.25668	1.72	0.44		
	标志牌 塑料扁型					个	0.069115	0.5	0.03		
	电缆敷设牵引头 综合					只	0.00115	370	0.43		
	电缆敷设滚轮 综合					个	0.0023	280	0.64		
	电缆敷设转向导轮 综合					个	0.00115	380	0.44		
	其他材料费					元	0.072945	1	0.07		
	材料费小计								-	389.38	-

项目编码		030408001023		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	135.98
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
4-9- 164备注 2备注6	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm ²) ≤120	10m	0.1	165.95	41.27	11.38	38.69	16.6	4.13	1.14	3.87
人工单价		小计						16.6	389.38	1.14	3.87
129.18元/工日		未计价材料费						385.25			

清单项目综合单价				410.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆WDZ-YJY-4*95+1*50	m	1.01	381.4394	385.25		
	封铅 含铅65% 锡35%	kg	0.0184	51.1	0.94		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布	kg	0.0069	6.27	0.04		
	膨胀螺栓 M10	10套	0.0161	6	0.1		
	冲击钻头 φ12	个	0.00115	5	0.01		
	合金钢钻头 φ10	个	0.00115	10	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0023	8.85	0.02		
	汽油 综合	kg	0.0115	8.7	0.1		
	硬脂酸	kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.077165	10.5	0.81		
	镀锌电缆卡子 3×50	套	0.25668	1.72	0.44		
	标志牌 塑料扁型	个	0.069115	0.5	0.03		
	电缆敷设牵引头 综合	只	0.00115	370	0.43		
	电缆敷设滚轮 综合	个	0.0023	280	0.64		
	电缆敷设转向导轮 综合	个	0.00115	380	0.44		
	其他材料费	元	0.072945	1	0.07		
	材料费小计			-	389.38	-	

项目编码		030408001024		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	459.15
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 164备注2	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤120	10m	0.1	144.59	41.27	11.38	38.69	14.46	4.13	1.14	3.87
人工单价		小计						14.46	367.19	1.14	3.87
129.11元/工日		未计价材料费						363.06			
清单项目综合单价								386.66			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆WDZN-YJY-3*95+2*50					m	1.01	359.4632	363.06		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0184	51.1	0.94		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.0069	6.27	0.04		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.0161	6	0.1		

	冲击钻头 Φ12	个	0.00115	5	0.01		
	合金钢钻头 Φ10	个	0.00115	10	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0023	8.85	0.02		
	汽油 综合	kg	0.0115	8.7	0.1		
	硬脂酸	kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.077165	10.5	0.81		
	镀锌电缆卡子 3×50	套	0.25668	1.72	0.44		
	标志牌 塑料扁型	个	0.069115	0.5	0.03		
	电缆敷设牵引头 综合	只	0.00115	370	0.43		
	电缆敷设滚轮 综合	个	0.0023	280	0.64		
	电缆敷设转向导轮 综合	个	0.00115	380	0.44		
	其他材料费	元	0.072945	1	0.07		
	材料费小计			-	367.19	-	

项目编码		030408001025		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	127.87
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 164备注2	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤120	10m	0.1	144.75	41.27	11.38	38.69	14.48	4.13	1.14	3.87
人工单价		小计						14.48	389.38	1.14	3.87
129.17元/工日		未计价材料费						385.25			
清单项目综合单价								408.87			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆WDZ-YJY-4*95+1*50					m	1.01	381.4394	385.25		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0184	51.1	0.94		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.0069	6.27	0.04		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.0161	6	0.1		
	冲击钻头 φ 12					个	0.00115	5	0.01		
	合金钢钻头 φ 10					个	0.00115	10	0.01		
	沥青绝缘漆					kg	0.0023	8.85	0.02		
	汽油 综合					kg	0.0115	8.7	0.1		
	硬脂酸					kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.077165	10.5	0.81		
	镀锌电缆卡子 3×50					套	0.25668	1.72	0.44		
	标志牌 塑料扁型					个	0.069115	0.5	0.03		

	电缆敷设牵引头 综合	只	0.00115	370	0.43		
	电缆敷设滚轮 综合	个	0.0023	280	0.64		
	电缆敷设转向导轮 综合	个	0.00115	380	0.44		
	其他材料费	元	0.072945	1	0.07		
材料费小计				-	389.38	-	

项目编码		030408001026		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	110.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-163备注2备注6	室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面(mm2)≤70	10m	0.1	137.17	24.71	11	32.96	13.72	2.47	1.1	3.3
人工单价		小计						13.72	290.43	1.1	3.3
128.71元/工日		未计价材料费						287.96			
清单项目综合单价								308.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZN-YJY-4*70+1*35					m	1.01	285.1123	287.96		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0161	51.1	0.82		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.00575	6.27	0.04		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.0184	6	0.11		
	冲击钻头 φ 12					个	0.00115	5	0.01		
	合金钢钻头 φ 10					个	0.0023	10	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.00115	8.85	0.01		
	汽油 综合					kg	0.0092	8.7	0.08		
	硬脂酸					kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.081765	10.5	0.86		
	镀锌电缆卡子 2*35					套	0.26933	1.5	0.4		
	标志牌 塑料扁型					个	0.069115	0.5	0.03		
	其他材料费					元	0.041803	1	0.04		
	材料费小计								-	290.43	-

项目编码		030408001027		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	151.41
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

4-9-163备注2	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤70	10m	0.1	437.07	16.2	7.21	32.96	43.71	1.62	0.72	3.3
人工单价		小计						43.71	236.65	0.72	3.3
128.71元/工日		未计价材料费						235.03			
清单项目综合单价								284.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	电力电缆WDZN-YJY-3*70+2*35				m	1.01	232.705	235.03			
	封铅 含铅65% 锡35%				kg	0.010559	51.1	0.54			
	橡胶垫 δ 2				m2	0.000754	22.2	0.02			
	白布				kg	0.003771	6.27	0.02			
	膨胀螺栓 M10				10套	0.012067	6	0.07			
	冲击钻头 φ12				个	0.000754	5				
	合金钢钻头 φ10				个	0.001508	10	0.02			
	沥青绝缘漆				kg	0.000754	8.85	0.01			
	汽油 综合				kg	0.006033	8.7	0.05			
	硬脂酸				kg	0.000754	15.9	0.01			
	镀锌电缆吊挂 3.0×50				套	0.053622	10.5	0.56			
	镀锌电缆卡子 2*35				套	0.176629	1.5	0.26			
	标志牌 塑料扁型				个	0.045326	0.5	0.02			
	其他材料费				元	0.027415	1	0.03			
	材料费小计							-	236.65	-	

项目编码		030408001028		项目名称		电力电缆		计量单位		m	工程量	11.08
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
4-9- 162备注2	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤50	10m	0.1	308.06	23.51	11	26.75	30.81	2.35	1.1	2.68	
人工单价		小计						30.81	164.43	1.1	2.68	
129.07元/工日		未计价材料费						162.08				
清单项目综合单价								199.02				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	电力电缆WDZ-YJY-3*50+2*25					m	1.01	160.4734	162.08			
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0138	51.1	0.71			

	橡胶垫 δ 2	m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布	kg	0.00575	6.27	0.04		
	膨胀螺栓 M10	10套	0.0184	6	0.11		
	冲击钻头 φ12	个	0.00115	5	0.01		
	合金钢钻头 φ10	个	0.0023	10	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.00115	8.85	0.01		
	汽油 综合	kg	0.0092	8.7	0.08		
	硬脂酸	kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.081765	10.5	0.86		
	镀锌电缆卡子 2*35	套	0.26933	1.5	0.4		
	标志牌 塑料扁型	个	0.069115	0.5	0.03		
	其他材料费	元	0.039687	1	0.04		
	材料费小计			-	164.43	-	

项目编码		030408001029		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	109.98
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 162备注2	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤50	10m	0.1	316	23.51	11	26.75	31.6	2.35	1.1	2.68
人工单价		小计						31.6	170.55	1.1	2.68
129.03元/工日		未计价材料费						168.19			
清单项目综合单价								205.93			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆WDZN-YJY-3*50+2*25					m	1.01	166.529	168.19		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0138	51.1	0.71		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.00575	6.27	0.04		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.0184	6	0.11		
	冲击钻头 φ 12					个	0.00115	5	0.01		
	合金钢钻头 φ 10					个	0.0023	10	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.00115	8.85	0.01		
	汽油 综合					kg	0.0092	8.7	0.08		
	硬脂酸					kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.081765	10.5	0.86		
	镀锌电缆卡子 2*35					套	0.26933	1.5	0.4		
	标志牌 塑料扁型					个	0.069115	0.5	0.03		

	其他材料费	元	0.039687	1	0.04		
	材料费小计			-	170.55	-	

项目编码		030408001030		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		80.09	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-9- 162备注 2备注6	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤50	10m	0.1	349.38	23.51	11	26.75	34.94	2.35	1.1	2.68				
人工单价		小计						34.94	185.04	1.1	2.68				
129.03元/工日		未计价材料费						182.69							
清单项目综合单价								223.76							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	电力电缆WDZ-YJY-4*50+1*25					m	1.01	180.8784	182.69						
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0138	51.1	0.71						
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03						
	白布					kg	0.00575	6.27	0.04						
	膨胀螺栓 M10					10套	0.0184	6	0.11						
	冲击钻头 φ12					个	0.00115	5	0.01						
	合金钢钻头 φ10					个	0.0023	10	0.02						
	沥青绝缘漆					kg	0.00115	8.85	0.01						
	汽油 综合					kg	0.0092	8.7	0.08						
	硬脂酸					kg	0.00115	15.9	0.02						
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.081765	10.5	0.86						
	镀锌电缆卡子 2*35					套	0.26933	1.5	0.4						
	标志牌 塑料扁型					个	0.069115	0.5	0.03						
	其他材料费					元	0.039687	1	0.04						
材料费小计								-	185.04	-					

项目编码		030408001031		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		671.98	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

4-9-161备注2	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤35	10m	0.1	77.26	22.32	11	21.02	7.73	2.23	1.1	2.1
人工单价		小计						7.73	123.55	1.1	2.11
130.13元/工日		未计价材料费						121.32			
清单项目综合单价								134.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	电力电缆WDZ-YJY-3*35+2*16				m	1.01	120.1154	121.32			
	封铅 含铅65% 锡35%				kg	0.0115	51.1	0.59			
	橡胶垫 δ 2				m2	0.00115	22.2	0.03			
	白布				kg	0.00575	6.27	0.04			
	膨胀螺栓 M10				10套	0.0184	6	0.11			
	冲击钻头 φ12				个	0.00115	5	0.01			
	合金钢钻头 φ10				个	0.0023	10	0.02			
	沥青绝缘漆				kg	0.00115	8.85	0.01			
	汽油 综合				kg	0.0092	8.7	0.08			
	硬脂酸				kg	0.00115	15.9	0.02			
	镀锌电缆吊挂 3.0×50				套	0.081765	10.5	0.86			
	镀锌电缆卡子 2*35				套	0.26933	1.5	0.4			
	标志牌 塑料扁型				个	0.069115	0.5	0.03			
	其他材料费				元	0.037582	1	0.04			
	材料费小计							-	123.55	-	

项目编码		030408001032		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	125.58
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
4-9- 161备注2	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤35	10m	0.1	77.4	22.32	11	21.02	7.74	2.23	1.1	2.1
人工单价		小计						7.74	165.97	1.1	2.11
130.08元/工日		未计价材料费						163.73			
清单项目综合单价								176.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆WDZN-YJY-4*35+1*16					m	1.01	162.1121	163.73		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0115	51.1	0.59		

	橡胶垫 δ 2	m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布	kg	0.00575	6.27	0.04		
	膨胀螺栓 M10	10套	0.0184	6	0.11		
	冲击钻头 φ 12	个	0.00115	5	0.01		
	合金钢钻头 φ 10	个	0.0023	10	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.00115	8.85	0.01		
	汽油 综合	kg	0.0092	8.7	0.08		
	硬脂酸	kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.081765	10.5	0.86		
	镀锌电缆卡子 2*35	套	0.26933	1.5	0.4		
	标志牌 塑料扁型	个	0.069115	0.5	0.03		
	其他材料费	元	0.037582	1	0.04		
	材料费小计			-	165.97	-	

项目编码		030408001033		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	427.4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 161备注 2备注6	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤35	10m	0.1	88.8	22.32	11	21.02	8.88	2.23	1.1	2.1
人工单价		小计						8.88	160.01	1.1	2.11
130.01元/工日		未计价材料费						157.78			
清单项目综合单价								172.1			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆WDZ-YJY-4*35+1*16					m	1.01	156.2171	157.78		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0115	51.1	0.59		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.00575	6.27	0.04		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.0184	6	0.11		
	冲击钻头 φ 12					个	0.00115	5	0.01		
	合金钢钻头 φ 10					个	0.0023	10	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.00115	8.85	0.01		
	汽油 综合					kg	0.0092	8.7	0.08		
	硬脂酸					kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.081765	10.5	0.86		
	镀锌电缆卡子 2*35					套	0.26933	1.5	0.4		
	标志牌 塑料扁型					个	0.069115	0.5	0.03		

	其他材料费	元	0.037582	1	0.04		
	材料费小计			-	160.01	-	

项目编码		030408001034		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	56.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-161备注2	室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面(mm2)≤35	10m	0.1	203.03	22.32	11	21.02	20.3	2.23	1.1	2.1
人工单价		小计						20.3	98.83	1.1	2.11
130.04元/工日		未计价材料费						96.6			
清单项目综合单价								122.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZN-YJY-4*25+1*16					m	1.01	95.645	96.6		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0115	51.1	0.59		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.00575	6.27	0.04		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.0184	6	0.11		
	冲击钻头 φ12					个	0.00115	5	0.01		
	合金钢钻头 φ10					个	0.0023	10	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.00115	8.85	0.01		
	汽油 综合					kg	0.0092	8.7	0.08		
	硬脂酸					kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.081765	10.5	0.86		
	镀锌电缆卡子 2*35					套	0.26933	1.5	0.4		
	标志牌 塑料扁型					个	0.069115	0.5	0.03		
	其他材料费					元	0.037582	1	0.04		
	材料费小计								-	98.83	-

项目编码		030408001035		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		169.29	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

4-9-161备注2	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤35	10m	0.1	198.44	22.32	11	21.02	19.84	2.23	1.1	2.1
人工单价		小计						19.84	95.32	1.1	2.11
130.01元/工日		未计价材料费						93.09			
清单项目综合单价								118.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	电力电缆WDZ-YJY-4*25+1*16				m	1.01	92.167	93.09			
	封铅 含铅65% 锡35%				kg	0.0115	51.1	0.59			
	橡胶垫 δ 2				m2	0.00115	22.2	0.03			
	白布				kg	0.00575	6.27	0.04			
	膨胀螺栓 M10				10套	0.0184	6	0.11			
	冲击钻头 φ12				个	0.00115	5	0.01			
	合金钢钻头 φ10				个	0.0023	10	0.02			
	沥青绝缘漆				kg	0.00115	8.85	0.01			
	汽油 综合				kg	0.0092	8.7	0.08			
	硬脂酸				kg	0.00115	15.9	0.02			
	镀锌电缆吊挂 3.0×50				套	0.081765	10.5	0.86			
	镀锌电缆卡子 2*35				套	0.26933	1.5	0.4			
	标志牌 塑料扁型				个	0.069115	0.5	0.03			
	其他材料费				元	0.037582	1	0.04			
	材料费小计							-	95.32	-	

项目编码		030408001036		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	191.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-161备注2	室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设(截面≤35)	10m	0.1	323.39	22.32	11	21.02	32.34	2.23	1.1	2.1
人工单价		小计						32.34	191.41	1.1	2.11
130.04元/工日		未计价材料费						189.17			
清单项目综合单价								226.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆RTFY-4*25+1*16					m	1.01	187.3	189.17		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0115	51.1	0.59		

	橡胶垫 δ 2	m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布	kg	0.00575	6.27	0.04		
	膨胀螺栓 M10	10套	0.0184	6	0.11		
	冲击钻头 φ12	个	0.00115	5	0.01		
	合金钢钻头 φ10	个	0.0023	10	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.00115	8.85	0.01		
	汽油 综合	kg	0.0092	8.7	0.08		
	硬脂酸	kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.081765	10.5	0.86		
	镀锌电缆卡子 2*35	套	0.26933	1.5	0.4		
	标志牌 塑料扁型	个	0.069115	0.5	0.03		
	其他材料费	元	0.037582	1	0.04		
	材料费小计			-	191.41	-	

项目编码		030408001037		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	17.74
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 161备注 2备注6	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤35	10m	0.1	209.85	22.32	11	21.02	20.99	2.23	1.1	2.1
人工单价		小计						20.99	95.32	1.1	2.11
130.05元/工日		未计价材料费						93.09			
清单项目综合单价								119.52			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆WDZ-YJY-4*25+1*16					m	1.01	92.167	93.09		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0115	51.1	0.59		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.00575	6.27	0.04		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.0184	6	0.11		
	冲击钻头 φ 12					个	0.00115	5	0.01		
	合金钢钻头 φ 10					个	0.0023	10	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.00115	8.85	0.01		
	汽油 综合					kg	0.0092	8.7	0.08		
	硬脂酸					kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.081765	10.5	0.86		
	镀锌电缆卡子 2*35					套	0.26933	1.5	0.4		
	标志牌 塑料扁型					个	0.069115	0.5	0.03		

	其他材料费	元	0.037582	1	0.04		
	材料费小计			-	95.32	-	

项目编码		030408001038		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	106.02
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-161备注2备注6	室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面(mm2)≤35	10m	0.1	334.81	22.32	11	21.02	33.48	2.23	1.1	2.1
人工单价		小计						33.48	191.41	1.1	2.11
130.02元/工日		未计价材料费						189.17			
清单项目综合单价								228.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆RTFY-4*25+1*16					m	1.01	187.3	189.17		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0115	51.1	0.59		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.00575	6.27	0.04		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.0184	6	0.11		
	冲击钻头 φ12					个	0.00115	5	0.01		
	合金钢钻头 φ10					个	0.0023	10	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.00115	8.85	0.01		
	汽油 综合					kg	0.0092	8.7	0.08		
	硬脂酸					kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.081765	10.5	0.86		
	镀锌电缆卡子 2*35					套	0.26933	1.5	0.4		
	标志牌 塑料扁型					个	0.069115	0.5	0.03		
	其他材料费					元	0.037582	1	0.04		
材料费小计								-	191.41	-	

项目编码		030408001039		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		57.65	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

4-9-160备注2备注6	室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面(mm2)≤16	10m	0.1	158.54	18.2	11	15.76	15.85	1.82	1.1	1.58
人工单价		小计						15.85	74.04	1.1	1.58
130.02元/工日		未计价材料费						72.22			
清单项目综合单价								92.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电力电缆WDZ-YJY-5*16				m	1.01	71.5076	72.22			
	封铅 含铅65% 锡35%				kg	0.0092	51.1	0.47			
	橡胶垫 δ 2				m2	0.00115	22.2	0.03			
	白布				kg	0.00345	6.27	0.02			
	膨胀螺栓 M6				10套	0.0184	6	0.11			
	冲击钻头 φ8				个	0.00115	3.9				
	合金钢钻头 φ10				个	0.0023	10	0.02			
	沥青绝缘漆				kg	0.00115	8.85	0.01			
	汽油 综合				kg	0.00575	8.7	0.05			
	硬脂酸				kg	0.00115	15.9	0.02			
	镀锌电缆吊挂 3.0×50				套	0.058765	10.5	0.62			
	镀锌电缆卡子 2*35				套	0.26933	1.5	0.4			
	标志牌 塑料扁型				个	0.069115	0.5	0.03			
	其他材料费				元	0.030395	1	0.03			
	材料费小计							-	74.04	-	

项目编码		030408001040		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	1412.01
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
4-9- 159备注2	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤10	10m	0.1	43.69	17	11	12.43	4.37	1.7	1.1	1.24
人工单价		小计						4.37	54.41	1.1	1.24
130.45元/工日		未计价材料费						52.71			
清单项目综合单价								61.12			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆WDZ-YJY-5*10					m	1.01	52.1881	52.71		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0069	51.1	0.35		

	橡胶垫 δ 2	m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布	kg	0.00345	6.27	0.02		
	膨胀螺栓 M6	10套	0.0184	6	0.11		
	冲击钻头 φ8	个	0.00115	3.9			
	合金钢钻头 φ10	个	0.0023	10	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.00115	8.85	0.01		
	汽油 综合	kg	0.00575	8.7	0.05		
	硬脂酸	kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.058765	10.5	0.62		
	镀锌电缆卡子 2*35	套	0.26933	1.5	0.4		
	标志牌 塑料扁型	个	0.069115	0.5	0.03		
	其他材料费	元	0.028279	1	0.03		
	材料费小计			-	54.41	-	

项目编码		030408001041		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	38.56
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 159备注 2备注6	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤10	10m	0.1	50.08	17	11	12.43	5.01	1.7	1.1	1.24
人工单价		小计						5.01	54.41	1.1	1.24
130.47元/工日		未计价材料费						52.71			
清单项目综合单价								61.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆WDZ-YJY-5*10					m	1.01	52.1881	52.71		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0069	51.1	0.35		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.00345	6.27	0.02		
	膨胀螺栓 M6					10套	0.0184	6	0.11		
	冲击钻头 φ8					个	0.00115	3.9			
	合金钢钻头 φ10					个	0.0023	10	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.00115	8.85	0.01		
	汽油 综合					kg	0.00575	8.7	0.05		
	硬脂酸					kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.058765	10.5	0.62		
	镀锌电缆卡子 2*35					套	0.26933	1.5	0.4		
	标志牌 塑料扁型					个	0.069115	0.5	0.03		

	其他材料费	元	0.028279	1	0.03		
	材料费小计			-	54.41	-	

项目编码		030408001042		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	24.24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 159备注2	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤10	10m	0.1	43.69	17	11	12.43	4.37	1.7	1.1	1.24
人工单价		小计						4.37	24.92	1.1	1.24
130.45元/工日		未计价材料费						23.22			
清单项目综合单价								31.63			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆WDZ-YJY-5*4					m	1.01	22.9858	23.22		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0069	51.1	0.35		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.00345	6.27	0.02		
	膨胀螺栓 M6					10套	0.0184	6	0.11		
	冲击钻头 φ8					个	0.00115	3.9			
	合金钢钻头 φ10					个	0.0023	10	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.00115	8.85	0.01		
	汽油 综合					kg	0.00575	8.7	0.05		
	硬脂酸					kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.058765	10.5	0.62		
	镀锌电缆卡子 2*35					套	0.26933	1.5	0.4		
	标志牌 塑料扁型					个	0.069115	0.5	0.03		
	其他材料费					元	0.028279	1	0.03		
	材料费小计								-	24.92	-

项目编码		030408001043		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		61.54	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

4-9-159备注2备注6	室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面(mm2)≤10	10m	0.1	50	17	11	12.43	5	1.7	1.1	1.24
人工单价		小计						5	24.92	1.1	1.24
130.55元/工日		未计价材料费						23.22			
清单项目综合单价								32.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电力电缆WDZ-YJY-5*4				m	1.01	22.9858	23.22			
	封铅 含铅65% 锡35%				kg	0.0069	51.1	0.35			
	橡胶垫 δ 2				m2	0.00115	22.2	0.03			
	白布				kg	0.00345	6.27	0.02			
	膨胀螺栓 M6				10套	0.0184	6	0.11			
	冲击钻头 φ8				个	0.00115	3.9				
	合金钢钻头 φ10				个	0.0023	10	0.02			
	沥青绝缘漆				kg	0.00115	8.85	0.01			
	汽油 综合				kg	0.00575	8.7	0.05			
	硬脂酸				kg	0.00115	15.9	0.02			
	镀锌电缆吊挂 3.0×50				套	0.058765	10.5	0.62			
	镀锌电缆卡子 2*35				套	0.26933	1.5	0.4			
	标志牌 塑料扁型				个	0.069115	0.5	0.03			
	其他材料费				元	0.028279	1	0.03			
	材料费小计							-	24.92	-	

项目编码		030408001044		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	202
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159备注2	室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面(mm2)≤10	10m	0.1	77.59	17	11	12.43	7.76	1.7	1.1	1.24
人工单价		小计						7.76	27.73	1.1	1.24
130.42元/工日		未计价材料费						26.03			
清单项目综合单价								37.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆RTFY-5*4					m	1.01	25.77	26.03		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0069	51.1	0.35		

	橡胶垫 δ 2	m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布	kg	0.00345	6.27	0.02		
	膨胀螺栓 M6	10套	0.0184	6	0.11		
	冲击钻头 φ8	个	0.00115	3.9			
	合金钢钻头 φ10	个	0.0023	10	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.00115	8.85	0.01		
	汽油 综合	kg	0.00575	8.7	0.05		
	硬脂酸	kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.058765	10.5	0.62		
	镀锌电缆卡子 2*35	套	0.26933	1.5	0.4		
	标志牌 塑料扁型	个	0.069115	0.5	0.03		
	其他材料费	元	0.028279	1	0.03		
	材料费小计			-	27.73	-	

项目编码		030408001045		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	23.64
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 159备注 2备注6	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤10	10m	0.1	83.97	17	11	12.43	8.4	1.7	1.1	1.24
人工单价		小计						8.4	27.73	1.1	1.24
130.43元/工日		未计价材料费						26.03			
清单项目综合单价								38.47			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆RTFY-5*4					m	1.01	25.77	26.03		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0069	51.1	0.35		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.00345	6.27	0.02		
	膨胀螺栓 M6					10套	0.0184	6	0.11		
	冲击钻头 φ8					个	0.00115	3.9			
	合金钢钻头 φ10					个	0.0023	10	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.00115	8.85	0.01		
	汽油 综合					kg	0.00575	8.7	0.05		
	硬脂酸					kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.058765	10.5	0.62		
	镀锌电缆卡子 2*35					套	0.26933	1.5	0.4		
	标志牌 塑料扁型					个	0.069115	0.5	0.03		

	其他材料费	元	0.028279	1	0.03		
	材料费小计			-	27.73	-	

项目编码		030408001046		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	41.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159备注6	室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面(mm2)≤10	10m	0.1	58.81	14.78	9.57	10.81	5.88	1.48	0.96	1.08
人工单价		小计						5.88	13.13	0.96	1.08
130.38元/工日		未计价材料费						11.66			
清单项目综合单价								21.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆RTFY-3*2.5					m	1.01	11.54	11.66		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.006	51.1	0.31		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.001	22.2	0.02		
	白布					kg	0.003	6.27	0.02		
	膨胀螺栓 M6					10套	0.016	6	0.1		
	冲击钻头 φ8					个	0.001	3.9			
	合金钢钻头 φ10					个	0.002	10	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.001	8.85	0.01		
	汽油 综合					kg	0.005	8.7	0.04		
	硬脂酸					kg	0.001	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.0511	10.5	0.54		
	镀锌电缆卡子 2*35					套	0.2342	1.5	0.35		
	标志牌 塑料扁型					个	0.0601	0.5	0.03		
	其他材料费					元	0.02459	1	0.02		
	材料费小计								-	13.13	-

项目编码		030408002002		项目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		13.83	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-9-310	室内铜芯 控制电缆 敷 设 电 缆芯数 (芯) ≤6	10m	0.1	39.2	4.33		10.81	3.92	0.43					1.08	

人工单价		小计		3.92	5.1		1.08	
129.8元/工日		未计价材料费		4.67				
清单项目综合单价				10.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	控制电缆KVV-3*1.5mm2		m	1.015	4.6019	4.67		
	白布		kg	0.002	6.27	0.01		
	钢锯条		条	0.01	0.5	0.01		
	汽油 综合		kg	0.003	8.7	0.03		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm		卷	0.001	1.5			
	镀锌电缆卡子 2*35		套	0.2342	1.5	0.35		
	标志牌 塑料扁型		个	0.0601	0.5	0.03		
	其他材料费		元	0.00603	1	0.01		
	材料费小计				-	5.1	-	

项目编码		030408006007		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 250备注9	电力电缆 终端头制 作安装 1kV以下 室内干包 式铜芯电 力电缆 电缆截面 (mm2) ≤240	个	1	256.14	253.69		44.43	256.14	253.69		44.43
人工单价		小计						256.14	253.69		44.43
142.82元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								554.26			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	三色塑料带 20mm×40m					m	0.805	0.4	0.32		
	白布					kg	1.104	6.27	6.92		
	焊锡膏					kg	0.0552	36	1.99		
	焊锡丝 综合					kg	0.276	62	17.11		
	汽油 综合					kg	0.552	8.7	4.8		
	电力复合脂					kg	0.1104	26.6	2.94		
	固定卡子 φ90					个	2.369	2.14	5.07		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.575	1.5	0.86		
	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm ²					kg	0.4025	60	24.15		
	铜接线端子 DT-16					个	1.173	2.6	3.05		
	铜接线端子 DT-240					个	4.324	40	172.96		

	塑料手套 ST型	个	1.2075	7.5	9.06		
	其他材料费	元	4.456135	1	4.46		
	材料费小计			-	253.69	-	

项目编码		030408006008		项目名称		电力电缆头		计量单位		个		工程量		31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-9-249备注9	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面 (mm2) ≤120	个	1	178.47	119.94		33.91	178.47	119.94					33.91	
人工单价		小计						178.47	119.94				33.91		
142.86元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								332.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	三色塑料带 20mm×40m					m	0.5175	0.4	0.21						
	白布					kg	0.69	6.27	4.33						
	焊锡膏					kg	0.0276	36	0.99						
	焊锡丝 综合					kg	0.138	62	8.56						
	汽油 综合					kg	0.483	8.7	4.2						
	电力复合脂					kg	0.069	26.6	1.84						
	固定卡子 φ90					个	2.369	2.14	5.07						
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.46	1.5	0.69						
	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm^2					kg	0.322	60	19.32						
	铜接线端子 DT-16					个	1.173	2.6	3.05						
	铜接线端子 DT-120					个	4.324	14	60.54						
	塑料手套 ST型					个	1.2075	7.5	9.06						
	其他材料费					元	2.098175	1	2.1						
	材料费小计								-	119.94	-				

项目编码		030408006009		项目名称		电力电缆头		计量单位		个		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

4-9-248备注9	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面 (mm2) ≤70	个	1	152.24	88.75		29.62	152.24	88.75		29.62
人工单价		小计						152.24	88.75		29.62
142.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								270.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	三色塑料带 20mm×40m				m	0.39905	0.4	0.16			
	白布				kg	0.598	6.27	3.75			
	焊锡膏				kg	0.023	36	0.83			
	焊锡丝 综合				kg	0.115	62	7.13			
	汽油 综合				kg	0.46	8.7	4			
	电力复合脂				kg	0.0598	26.6	1.59			
	固定卡子 φ90				个	2.369	2.14	5.07			
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm				卷	0.345	1.5	0.52			
	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm^2				kg	0.29095	60	17.46			
	铜接线端子 DT-16				个	1.173	2.6	3.05			
	铜接线端子 DT-70				个	4.324	8	34.59			
	塑料手套 ST型				个	1.2075	7.5	9.06			
	其他材料费				元	1.548475	1	1.55			
	材料费小计							-	88.75	-	

项目编码		030408006010		项目名称		电力电缆头		计量单位		个	工程量	12
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
4-9- 247备注9	电力电缆 终端头制 作安装 1kV以下 室内干包 式铜芯电 力电缆 电缆截面 (mm2) ≤50	个	1	131.22	78.93		25.32	131.22	78.93		25.32	
人工单价		小计						131.22	78.93		25.32	
142.8元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								235.47				
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	三色塑料带 20mm×40m					m	0.27945	0.4	0.11			

细	白布	kg	0.506	6.27	3.17		
	焊锡膏	kg	0.0184	36	0.66		
	焊锡丝 综合	kg	0.092	62	5.7		
	汽油 综合	kg	0.437	8.7	3.8		
	电力复合脂	kg	0.0506	26.6	1.35		
	固定卡子 φ90	个	2.369	2.14	5.07		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.345	1.5	0.52		
	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm ²	kg	0.31855	60	19.11		
	铜接线端子 DT-16	个	1.173	2.6	3.05		
	铜接线端子 DT-50	个	4.324	6	25.94		
	塑料手套 ST型	个	1.2075	7.5	9.06		
	其他材料费	元	1.37655	1	1.38		
	材料费小计			-	78.93	-	

项目编码		030408006011		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	88
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 246备注9	电力电缆 终端头制 作安装 1kV以下 室内干包 式铜芯电 力电缆 电缆截面 (mm2) ≤35	个	1	108.65	63.77		21.02	108.65	63.77		21.02
人工单价		小计						108.65	63.77		21.02
142.81元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								193.44			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	三色塑料带 20mm×40m					m	0.161	0.4	0.06		
	白布					kg	0.414	6.27	2.6		
	焊锡膏					kg	0.0138	36	0.5		
	焊锡丝 综合					kg	0.069	62	4.28		
	汽油 综合					kg	0.414	8.7	3.6		
	电力复合脂					kg	0.0414	26.6	1.1		
	固定卡子 φ90					个	2.369	2.14	5.07		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.345	1.5	0.52		
	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm ²					kg	0.23	60	13.8		
	铜接线端子 DT-16					个	1.173	2.6	3.05		
	铜接线端子 DT-35					个	4.324	4.4	19.03		

	塑料手套 ST型	个	1.2075	7.5	9.06		
	其他材料费	元	1.11021	1	1.11		
	材料费小计			-	63.77	-	

项目编码		030408006012		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 245备注9	电力电缆 终端头制 作安装 1kV以下 室内干包 式铜芯电 力电缆 电缆截面 (mm2) ≤16	个	1	67.55	49.45		12.9	67.55	49.45		12.9
人工单价		小计						67.55	49.45		12.9
142.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								129.9			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	三色塑料带 20mm×40m					m	0.1288	0.4	0.05		
	白布					kg	0.3312	6.27	2.08		
	焊锡膏					kg	0.0115	36	0.41		
	焊锡丝 综合					kg	0.0552	62	3.42		
	汽油 综合					kg	0.3312	8.7	2.88		
	电力复合脂					kg	0.03335	26.6	0.89		
	固定卡子 φ90					个	1.8952	2.14	4.06		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.276	1.5	0.41		
	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm ²					kg	0.184	60	11.04		
	铜接线端子 DT-16					个	5.497	2.6	14.29		
	塑料手套 ST型					个	1.2075	7.5	9.06		
	其他材料费					元	0.860545	1	0.86		
	材料费小计								-	49.45	-

项目编码		030408006013		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	88
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

4-9-244备注9	电力电缆终端头制作安装1kV以下室内干包式铜芯电力电缆截面(mm2)≤10	个	1	49.62	42.39	9.07	49.62	42.39	9.07	
人工单价		小计					49.62	42.39	9.07	
142.83元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价							101.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三色塑料带 20mm×40m				m	0.09085	0.4	0.04		
	白布				kg	0.23	6.27	1.44		
	焊锡膏				kg	0.00805	36	0.29		
	焊锡丝 综合				kg	0.0391	62	2.42		
	汽油 综合				kg	0.23	8.7	2		
	电力复合脂				kg	0.02415	26.6	0.64		
	固定卡子 φ90				个	1.3271	2.14	2.84		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm				卷	0.23	1.5	0.35		
	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm ²				kg	0.138	60	8.28		
	铜接线端子 DT-16				个	5.497	2.6	14.29		
	塑料手套 ST型				个	1.2075	7.5	9.06		
	其他材料费				元	0.739795	1	0.74		
	材料费小计						-	42.39	-	

项目编码		030408006014		项目名称		电力电缆头		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-9-244	电力电缆 终端头制 作安装 1kV以下 室内干包 式铜芯电 力电缆 截面 (mm2) ≤10	个	1	43.16	36.86		7.89	43.16	36.86		7.89				
人工单价		小计						43.16	36.86		7.89				
142.82元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								87.91							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	三色塑料带 20mm×40m					m	0.079	0.4	0.03						
	白布					kg	0.2	6.27	1.25						

	焊锡膏	kg	0.007	36	0.25		
	焊锡丝 综合	kg	0.034	62	2.11		
	汽油 综合	kg	0.2	8.7	1.74		
	电力复合脂	kg	0.021	26.6	0.56		
	固定卡子 φ90	个	1.154	2.14	2.47		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.2	1.5	0.3		
	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm ²	kg	0.12	60	7.2		
	铜接线端子 DT-16	个	4.78	2.6	12.43		
	塑料手套 ST型	个	1.05	7.5	7.88		
	其他材料费	元	0.6433	1	0.64		
	材料费小计			-	36.86	-	

项目编码		030408006015		项目名称		控制电缆头		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9-320	控制电缆 终端头制 作安装 电缆芯数 (芯) ≤6	个	1	54.29	23.83		10.81	54.29	23.83		10.81
人工单价		小计						54.29	23.83		10.81
142.72元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								88.93			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	三色塑料带 20mm×40m					m	0.2	0.4	0.08		
	白布					kg	0.2	6.27	1.25		
	焊锡膏					kg	0.02	36	0.72		
	焊锡丝 综合					kg	0.1	62	6.2		
	汽油 综合					kg	0.1	8.7	0.87		
	塑料软管 De5					m	0.04	0.12			
	固定卡子 φ40					个	1.03	0.62	0.64		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.1	1.5	0.15		
	尼龙扎带 综合					根	10	0.14	1.4		
	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm ²					kg	0.14	60	8.4		
	套管KT2型					个	1.05	0.52	0.55		
	铜接线端子 DT-16					个	1.02	2.6	2.65		
	端子号牌					个	5	0.1	0.5		
	其他材料费					元	0.4184	1	0.42		
	材料费小计								-	23.83	-

项目编码		030409005001		项目名称		避雷网		计量单位	m	工程量	741.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-45	避雷网安装沿折板支架敷设	m	1	21.81	2.31	1.14	2.84	21.81	2.31	1.14	2.84
人工单价		小计						21.81	5	1.14	2.84
134.63元/工日		未计价材料费						2.69			
清单项目综合单价								30.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Φ10热镀锌圆钢					m	1.05	2.5608	2.69		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.1	5.2	0.52		
	钢锯条					条	0.2	0.5	0.1		
	铅油(厚漆)					kg	0.003	11.31	0.03		
	防锈漆 C53-1					kg	0.005	12.39	0.06		
	清油					kg	0.001	17.7	0.02		
	扁钢卡子 25×4					kg	0.05	4.04	0.2		
	镀锌扁钢支架 40×3					kg	0.28	4.75	1.33		
	其他材料费					元	0.041	1	0.04		
	材料费小计							-	5	-	

项目编码		030409005002		项目名称		避雷网		计量单位		m		工程量		693.54	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-10-44	避雷网安 装 沿混 凝土块 敷 设	m	1	17.05	0.99	0.56	3.33	17.05	0.99	0.56	3.33				
人工单价		小计						17.05	2.71	0.56	3.33				
135.1元/工日		未计价材料费						1.72							
清单项目综合单价								23.65							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	Φ8热镀锌圆钢					m	1.05	1.6393	1.72						
	低碳钢焊条 综合					kg	0.025	5.2	0.13						
	水泥 P.C 32.5					kg	0.078	0.3327	0.03						
	砂子 中砂					m3	0.001	175.53	0.18						

	铅油(厚漆)	kg	0.002	11.31	0.02		
	防锈漆 C53-1	kg	0.004	12.39	0.05		
	清油	kg	0.001	17.7	0.02		
	扁钢卡子 25×4	kg	0.136	4.04	0.55		
	其他材料费	元	0.0158	1	0.02		
	材料费小计			-	2.71	-	

项目编码		030409002003		项目名称		接地母线		计量单位	m	工程量	170.18
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-10- 56备注2	户内接地 母线 敷 设	m	1	26.32	13.79	0.48	3.33	26.32	13.79	0.48	3.33
人工单价		小计						26.32	24.12	0.48	3.33
135.18元/工日		未计价材料费						10.33			
清单项目综合单价								54.25			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热镀锌扁钢-40*4					kg	2.5	4.1337	10.33		
	棉纱					kg	0.001	12	0.01		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.021	5.2	0.11		
	钢锯条					条	0.1	0.5	0.05		
	酚醛调和漆					kg	0.005	12.39	0.06		
	钢管保护管 φ40×400					根	0.1	133.17	13.32		
	其他材料费					元	0.2441	1	0.24		
	材料费小计							-	24.12	-	

项目编码		030409002004		项目名称		接地母线		计量单位	m	工程量	1175.1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-10-42	避雷引下 线敷设 利用建筑 结构钢筋 引下	m	1	10.63	0.7	2.8	2.08	10.63	0.7	2.8	2.08
人工单价		小计						10.63	0.7	2.8	2.08
134.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.21			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	热轧圆盘条 φ10以内	kg	0.1	3.2	0.32		
	低碳钢焊条 综合	kg	0.07	5.2	0.36		
	钢锯条	条	0.015	0.5	0.01		
	其他材料费	元	0.0124	1	0.01		
	材料费小计			-	0.7	-	

项目编码		030411001039		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	2.81
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-12-135	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径 (mm) 32	10m	0.1	77.73	5.18		8.23	7.77	0.52		0.82
人工单价		小计						7.77	5.06		0.82
126.96元/工日		未计价材料费						4.54			
清单项目综合单价								13.65			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	刚性阻燃管De32					m	1.06	4.28	4.54		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.007	5.32	0.04		
	钢锯条					条	0.01	0.5	0.01		
	粘合剂					kg	0.001	30.5	0.03		
	难燃塑料管接头 32					个	0.2583	1.69	0.44		
	其他材料费					元	0.00917	1	0.01		
	材料费小计							-	5.06	-	

项目编码		030411004060		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	2.81
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-29	穿动力线 铜芯 导线截面 (mm2) ≤25	10m	0.1	1.36	0.02			0.14			
人工单价		小计						0.14	20.05		
155.56元/工日		未计价材料费						20.04			
清单项目综合单价								20.19			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线BVR-1*25					m	1.05	19.0897	20.04		

细	棉纱	kg	0.000018	12			
	锡基钎料	kg	0.000018	57.5			
	汽油 综合	kg	0.000018	8.7			
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.000018	1.5			
	其他材料费	元	0.000619	1			
	材料费小计			-	20.05	-	

项目编码		030409008003		项目名称		等电位端子箱、测试板		计量单位	台	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-77	等电位装置安装 等电位端子盒安装	套	1	26.33	2.08		2.91	26.33	2.08		2.91
人工单价		小计						26.33	37.26		2.91
136.64元/工日		未计价材料费						35.18			
清单项目综合单价								66.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	局部等电位箱					个	1.005	35	35.18		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm ²					m	0.75	2.7282	2.05		
	其他材料费					元	0.0328	1	0.03		
	材料费小计							-	37.26	-	

项目编码		030414011001		项目名称		接地装置		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-10-79	接地系统 测试 接地网	系统	1	1154.98	36.56	249.86	227.22	1154.98	36.56	249.86	227.22
人工单价		小计						1154.98	36.56	249.86	227.22
154.14元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1668.62			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	金属清洗剂					kg	1.38	12.8	17.66		
	白布					kg	0.54	6.27	3.39		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm ²					m	5.46	2.7282	14.9		
	其他材料费					元	0.6177	1	0.62		

	材料费小计	-	36.56	-	

项目编码		031301017004		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	措施项目脚手架搭拆费	100工日	3.075	159.07	283.08		72.69	489.11	870.41		223.51
4-20-HA1	措施项目脚手架搭拆费	100工日	1.657	159.07	283.08		72.69	263.53	468.98		120.43
4-20-HA1	措施项目脚手架搭拆费	100工日	0.626	159.07	283.08		72.69	99.55	177.15		45.49
4-20-HA1	措施项目脚手架搭拆费	100工日	0.909	159.07	283.08		72.69	144.63	257.38		66.09
4-20-HA1	措施项目脚手架搭拆费	100工日	2.058	159.07	283.08		72.69	327.35	582.55		149.59
4-20-HA1	措施项目脚手架搭拆费	100工日	0.903	159.07	283.08		72.69	143.7	255.73		65.67
4-20-HA1	措施项目脚手架搭拆费	100工日	8.224	159.07	283.08		72.69	1308.24	2328.13		597.82
4-20-HA1	措施项目脚手架搭拆费	100工日	10.016	159.07	283.08		72.69	1593.31	2835.44		728.09
10-13-HA1	措施项目脚手架搭拆费	100工日	1.038	159.07	283.08		72.69	165.18	293.95		75.48
4-20-HA1	措施项目脚手架搭拆费	100工日	5.335	159.07	283.08		72.69	848.59	1510.15		387.78
4-20-HA1	措施项目脚手架搭拆费	100工日	7.243	159.07	283.08		72.69	1152.1	2050.26		526.47
4-20-HA1	措施项目脚手架搭拆费	100工日	2.953	159.07	283.08		72.69	469.67	835.82		214.62
人工单价		小计						7004.96	12465.95		3201.06
90.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22671.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转性材料费(占人工费)					元	12466.137396	1	12466.14		
	材料费小计							-	12465.95	-	

项目编码	031302007004	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-19-HA1	其他调整 费用 建 筑物檐高 (m)≤40 建筑物层 数 (层) ≤12	100工日	44.162	118.16	60.97		54.01	5218.23	2692.58		2385.21
10-12- HA1	其他调整 费用 建 筑物檐高 (m)≤40 建筑物层 数 (层) ≤12	100工日	1.038	118.16	60.97		54.01	122.7	63.31		56.08
人工单价		小计						5340.93	2755.89		2441.31
90.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10538.13			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	周转性材料费(占人工费)					元	2755.883 736	1	2755.88		
	材料费小计							-	2755.89	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100	49020.46			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）		100				
合计					49020.46			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2600000		
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2600000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2600000		

暂列金额明细表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	光伏发电	光伏板、电缆、逆变器支架与基础安装，人工费用	2600000			
合计			2600000			

计日工表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
4	规费	定额规费+工程排污费+其他			63741.06
6	增值税	不含税工程造价合计*费率		9	645287.79
合计					645287.79

总价项目进度款支付分解表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气工程

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	49020.46						
2	其他措施费（费率类）							
3	其他（费率类）							
4	规费	63741.06						
合计		112761.52						

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气工程

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	28110000@19	电力电缆	WDZ-YJY-4*150+1*70	m	724.8871	601.4633	435992.99
2	28110000@20	电力电缆	WDZN-YJY-3*150+2*70	m	647.4706	550.0399	356134.66
3	28110000@21	电力电缆	WDZ-YJY-4*120+1*70	m	394.2333	482.9889	190410.31
4	28110000@23	电力电缆	WDZN-YJY-3*95+2*50	m	463.7415	359.4632	166698
5	28031431@11	绝缘电线	WDZ-BYJ-6	m	4192.65	4.04	16938.31
6	28110000@14	电力电缆	WDZ-YJY-5*10	m	1729.6654	52.1881	90267.95
7	28110000@10	电力电缆	WDZ-YJY-4*95+1*50	m	294.9907	381.4394	112521.08
8	28031431@7	绝缘电线	WDZ-BYJ-2.5	m	40833.4268	1.62	66150.15
9	28110000@28	电力电缆	WDZ-YJY-3*35+2*16	m	678.6998	120.1154	81522.3
10	17030155@2	JDG管	De20	m	16484.2745	5.09	83904.96
11	28110000@29	电力电缆	WDZ-YJY-4*35+1*16	m	431.674	156.2171	67434.86
12	28031431@4	绝缘电线	WDZ-BYJ-4	m	19995.701	2.63	52588.69
13	补充主材005@1	机动车充电桩	7kw	台	21.42	1374.08	29432.79
14	29090211	铜接线端子	20A	个	2092.751486	18	37669.53
15	28110000@11	电力电缆	WDZN-YJY-4*35+1*16	m	312.6455	162.1121	50683.62
16	17030103@7	镀锌钢管	DN20	m	6282.7013	8.16	51266.84
17	28110000@22	电力电缆	WDZ-YJY-4*90+1*50	m	63.5997	381.4394	24259.43
18	29010106@12	电缆桥架	200*100	m	1387.3562	42.76	59323.35
19	补充主材004@5	配电箱ALJS	500*300*100	台	83	1695	140685
20	28110000@44	电力电缆	WDZN-YJY-4*70+1*35	m	111.4838	285.1123	31785.4

单位工程投标报价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-弱电工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	632433.45	
	综合布线系统	331488.19	
	视频监控系统	192759.22	
	公共广播系统	39781.27	
	建筑设备监控系统	38933.76	
	无障碍求助系统	23270.28	
	建筑能耗计量系统	6200.73	
2	措施项目费	18438.35	
2.2	安全文明施工费	12332.41	
2.3	单价类措施	6105.94	
2.4	其他措施费(费率类)		
3	其他项目费	1500000	
3.1	1) 暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估	1500000	
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 其他		
4	规费	15971.57	
4.1	1) 定额规费	15971.57	
4.2	2) 工程排污费		
4.3	3) 其他		
5	不含税工程造价合计	2166843.37	
6	增值税	195015.9	
含税工程造价		2361859.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-弱电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		综合布线系统						
1	030502012001	信息插座	1. 名称:TD信息插座 2. 安装方式:暗装 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	24	39. 53	948. 72	
2	030502012002	信息插座	1. 名称:信息集合面板 2. 安装方式:暗装 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	13	39. 52	513. 76	
3	030411005001	接线箱	1. 名称:弱电箱AHD8 2. 规格型号: 400*300*120 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	90	362. 41	32616. 9	
4	030411005002	接线箱	1. 名称:弱电箱AHD16 2. 规格型号: 400*300*120 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	13	362. 41	4711. 33	
5	030502001002	机柜、机架	1. 名称:综合布线机柜42U 2. 规格型号: 含48口光纤配线架*1, 24口POE交换机*1, 24口数据配线架*1及组成附件 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	12	6166. 09	73993. 08	
6	030502001003	机柜、机架	1. 名称:一层综合布线机柜42U 2. 规格型号: 含48口全光汇聚交换机*2, 48口光纤配线架*2 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	2	10313. 47	20626. 94	
7	030411003020	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:300*200 3. 材质:钢制 4. 安装部位:地上 5. 其他详见图纸设计及规范要求	m	48	119. 83	5751. 84	
8	030411003021	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 安装部位:地上 5. 其他详见图纸设计及规范要求	m	1462. 73	73. 54	107569. 16	
9	030413001004	桥架支架	1. 名称:桥架支架制作、安装 2. 安装部位: 地上 3. 其他详见图纸设计及规范要求	kg	1316. 25	14. 88	19585. 8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030408008003	防火堵洞	1. 名称:防火封堵 2. 材质:防火堵料 3. 部位:穿楼板、防火隔墙处 4. 其他详见图纸设计及规范要求	处	26	89.99	2339.74	
11	030411001040	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:De20 4. 配置形式:暗配 5. 其他详见图纸设计及规范要求	m	1086.93	10.25	11141.03	
12	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线 2. 规格型号:CAT6 3. 配线形式:线槽敷设 4. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	m	1904.79	3.89	7409.63	
13	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线 2. 规格型号:CAT6 3. 配线形式:管内敷设 4. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	m	607.49	4.16	2527.16	
14	030502007001	光缆	1. 名称:2芯光缆 2. 配线形式:穿管敷设 2. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	m	1246.7	5.08	6333.24	
15	030502007002	光缆	1. 名称:2芯光缆 2. 配线形式:线槽敷设 2. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	m	4251.24	4.59	19513.19	
16	030502006001	大对数电缆	1. 名称:48芯单模光缆 2. 配线形式:线槽敷设 3. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	m	739.33	12.99	9603.9	
17	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装 4. 其他详见图纸设计及规范要求	个	37	11.23	415.51	
18	030413002005	凿(压)槽	1. 名称:二次结构配管剔槽 2. 规格:70*70 3. 包含墙面修复、稳固、垃圾清理等 4. 其他详见图纸设计及规范要求	m	40.4	12.66	511.46	
19	031002003040	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN50 4. 其他:未尽事项详见图纸设计及规范,满足使用要求	个	10	537.58	5375.8	
		分部小计					331488.19	
		视频监控系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: IP彩色半球摄像机 2. 安装方式: 吸顶 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	142	567.46	80579.32	
21	030507008002	监控摄像设备	1. 名称: IP彩色球形摄像机 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	8	665.11	5320.88	
22	030507008003	监控摄像设备	1. 名称: IP彩色枪型摄像机 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	21	481.57	10112.97	
23	030501009001	网桥	1. 名称: 无线网桥 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	30	405.38	12161.4	
24	030404022001	控制器	1. 名称: 门禁控制器 MJ1 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	3	1089.4	3268.2	
25	030404022002	控制器	1. 名称: 门禁控制器 MJ2 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	1	1089.4	1089.4	
26	030404022003	门禁终端	1. 名称: 门禁终端 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	5	1865.91	9329.55	
27	030409010001	浪涌保护器	1. 名称: 浪涌保护器 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	2	2583.95	5167.9	
28	030411001041	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: De20 4. 配置形式: 暗配 5. 其他详见图纸设计及规范要求	m	1577.77	10.25	16172.14	
29	030411001042	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: De25 4. 配置形式: 暗配 5. 其他详见图纸设计及规范要求	m	156.27	15.63	2442.5	
30	030502005003	双绞线缆	1. 名称: 双绞线 2. 规格型号: CAT6 3. 配线形式: 线槽敷设 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	8389.68	3.89	32635.86	
31	030502005004	双绞线缆	1. 名称: 双绞线 2. 规格型号: CAT6 3. 配线形式: 管内敷设 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	2414.13	4.16	10042.78	
32	030502007003	光缆	1. 名称: 12芯光缆 2. 配线形式: 线槽敷设 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	664.12	6.68	4436.32	
		分部小计					192759.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		公共广播系统						
33	030904007003	扬声器	1. 名称:壁挂喇叭 2. 规格型号: 8W 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	79	220.96	17455.84	
34	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	37	11.23	415.51	
35	030411001043	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:De20 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	1330.61	10.25	13638.75	
36	030411004061	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:RVV-2*1.5 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	1380.17	4.92	6790.44	
37	031101055001	功率放大器	1. 名称: 功率放大器 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	1	1480.73	1480.73	
		分部小计					39781.27	
		建筑设备监控系统						
38	080609003001	网关设备	1. 名称:网关 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	11	598.37	6582.07	
39	030411005003	接线箱	1. 名称:DDC现场控制器箱 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	30	497.71	14931.3	
40	030411001044	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:De20 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	536.94	10.25	5503.64	
41	030411001045	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:De25 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	239.17	15.63	3738.23	
42	030502005005	双绞线缆	1. 名称: 双绞线 2. 规格型号: CAT6 3. 配线形式: 线槽敷设 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	1272.65	3.89	4950.61	
43	030502005006	双绞线缆	1. 名称: 双绞线 2. 规格型号: CAT6 3. 配线形式: 管内敷设 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	775.94	4.16	3227.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					38933.76	
		无障碍求助系统						
44	030904003005	按钮	1. 名称:求助按钮 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	14	61.61	862.54	
45	030904003006	按钮	1. 名称:无障碍声光报警器 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	7	406.73	2847.11	
46	030411006011	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	21	11.23	235.83	
47	030411001046	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:De20 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	262.47	10.25	2690.32	
48	030411004062	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:RYY-4*1.0 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	148.98	5.66	843.23	
49	030411004063	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:桥架配线 3. 规格、型号:RYY-4*1.0 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	486.91	5.48	2668.27	
50	030411004064	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:RYY-2*1.0 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	190.43	3.76	716.02	
51	030411004065	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:桥架配线 3. 规格、型号:RYY-2*1.0 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	319.66	3.69	1179.55	
52	030904008012	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	6	415.62	2493.72	
53	030904010003	报警主机	1. 名称:5路网络报警主机 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	1	8733.69	8733.69	
		分部小计					23270.28	
		建筑能耗计量系统						
54	030607006001	数据采集及巡回检测报警装置	1. 名称:数据采集器 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	套	1	1999.05	1999.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030411001047	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:De20 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	118.65	10.25	1216.16	
56	030411004066	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格、型号:RYSP-4*1.0 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	152.62	5.66	863.83	
57	030411004067	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:桥架配线 3. 规格、型号:RYSP-4*1.0 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	387.17	5.48	2121.69	
		分部小计					6200.73	
58	031301017005	脚手架搭拆		项	1	3490.65	3490.65	
59	031302007005	高层施工增加		项	1	2615.29	2615.29	
合计							638539.39	

综合单价分析表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-弱电工程

项目编码		030502012001		项目名称		信息插座		计量单位		个	工程量	24
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
5-2-84	安装8位 模块式信 息插座 单口	个	1	18.19	0.2		2.5	18.19	0.2		2.5	
人工单价		小计						18.19	18.84		2.5	
139.82元/工日		未计价材料费						18.64				
清单项目综合单价								39.53				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	TD信息插座					个	1.01	18.46	18.64			
	其他材料费					元	0.195	1	0.2			
	材料费小计							-	18.84	-		

项目编码		030502012002		项目名称		信息插座		计量单位		个	工程量	13
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-2-84	安装8位模块式信息插座单口	个	1	22.54	0.2		2.5	22.54	0.2			2.5
人工单价		小计						22.54	14.48			2.5
139.83元/工日		未计价材料费						14.28				
清单项目综合单价								39.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	信息集合面板					个	1.01	14.14	14.28			
	其他材料费					元	0.195	1	0.2			
	材料费小计							-	14.48	-		

项目编码	030411005001		项目名称	接线箱		计量单位	个	工程量	90		
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

5-2-24	分线接线箱(盒) 安装接线箱(半周长)≤700	个	1	93.4	39.36	14.95	93.4	39.36	14.95	
人工单价		小计					93.4	254.06	14.95	
139.84元/工日		未计价材料费					214.7			
清单项目综合单价							362.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电箱AHD8400*300*120				个	1	214.7	214.7		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm ²				m	3.06	10.9557	33.52		
	铜端子 16mm ²				个	2.02	1.4	2.83		
	其他材料费				元	3.006	1	3.01		
	材料费小计						-	254.06	-	

项目编码		030411005002		项目名称		接线箱		计量单位		个		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-2-24	分线接线箱(盒)安装接线箱(半周长)≤700	个	1	93.4	39.36		14.95	93.4	39.36				14.95		
人工单价		小计						93.4	254.06			14.95			
139.84元/工日		未计价材料费						214.7							
清单项目综合单价								362.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	弱电箱AHD16400*300*120					个	1	214.7	214.7						
	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm ²					m	3.06	10.9557	33.52						
	铜端子 16mm ²					个	2.02	1.4	2.83						
	其他材料费					元	3.006	1	3.01						
	材料费小计							-	254.06	-					

项目编码		030502001002		项目名称		机柜、机架		计量单位	台	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-1-60	机柜安装 标准机柜 19"	台	1	-8.91				-8.91			
人工单价		小计						-8.91	6175		

139.66元/工日		未计价材料费		6175			
清单项目综合单价				6166.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	综合布线机柜42U	个	1	6175	6175		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm ²	m	0.000148	10.9557			
	铜端子 16mm ²	个	0.000148	1.4			
	其他材料费	元	0.000148	1			
	材料费小计			-	6175	-	

项目编码		030502001003		项目名称		机柜、机架		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-1-60	机柜安装 标准机柜 19"	台	1	0.13	0.01	0.02		0.13	0.01	0.02	
人工单价		小计						0.13	10313.32	0.02	
144.44元/工日		未计价材料费						10313.31			
清单项目综合单价								10313.47			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	一层综合布线机柜42U含48口全光汇聚交换机*2，48口 光纤配线架*2					个	0.924132	11160	10313.31		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm ²					m	0.000925	10.9557	0.01		
	铜端子 16mm ²					个	0.000925	1.4			
	其他材料费					元	0.000925	1			
	材料费小计							-	10313.32	-	

项目编码		030411003020		项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	48
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9-66	钢制桥架 安装 钢 制槽式桥 架(宽+高 mm) ≤600	10m	0.1	388.03	16.56	19.29	54.56	38.8	1.66	1.93	5.46
人工单价		小计						38.8	73.64	1.93	5.46
134.72元/工日		未计价材料费						71.98			
清单项目综合单价								119.83			

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-7-3	支架制作 与安装 电缆桥架 支撑架制作	t	0.001	5661.19	343.03	296.83	308.71	5.66	0.34	0.3	0.31
4-7-4	支架制作 与安装 电缆桥架 支撑架安装	t	0.001	3294.24	187.45	268.77	1015.61	3.29	0.19	0.27	1.02
人工单价		小计						8.95	4.03	0.57	1.33
134.79元/工日		未计价材料费						3.49			
清单项目综合单价								14.88			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	槽钢 综合					kg	0.75	3.1396	2.35		
	角钢 综合					kg	0.3	3.8	1.14		
	镀锌六角螺栓带螺母\$ 2平垫1弹垫 M10×100以内					10套	0.0309	5	0.15		
	砂轮片 φ400					片	0.00151	14	0.02		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.0288	5.2	0.15		
	铁砂布 0~2#					张	0.0225	1.58	0.04		
	胶木板					kg	0.003364	24	0.08		
	其他材料费					元	0.009426	1	0.01		
	白布					kg	0.0018	6.27	0.01		
	钢锯条					条	0.009	0.5			
	酚醛调和漆					kg	0.0018	12.39	0.02		
	防锈漆 C53-1					kg	0.0027	12.39	0.03		
	油漆溶剂油					kg	0.0009	8.7	0.01		
	材料费小计								-	4.03	-

项目编码		030408008003		项目名称		防火堵洞		计量单位	处	工程量	26
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9-332	电缆防火 设施安装 防火堵料	t	0.005	10326.82	402.79		1871.3	51.63	2.01		9.36
人工单价		小计						51.63	29.01		9.35
132.28元/工日		未计价材料费						27			
清单项目综合单价								89.99			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防火堵料					t	0.0054	5000	27		

细	镀锌铁丝 综合	kg	0.03	7	0.21		
	板方材	m3	0.00075	2353.98	1.77		
	水	t	0.001	6.48	0.01		
	其他材料费	元	0.031985	1	0.03		
	材料费小计			-	29.01	-	

项目编码		030411001040		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	1086.93
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-12-8	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20	10m	0.1	42.91	7.12			4.29	0.71		
人工单价		小计						4.29	5.96		
126.18元/工日		未计价材料费						5.24			
清单项目综合单价								10.25			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	JDG管De20					m	1.03	5.09	5.24		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.006	5.32	0.03		
	钢锯条					条	0.026	0.5	0.01		
	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2					m	0.2222	2.64	0.59		
	镀锌电线管塑料护口 DN15~20					个	0.4124	0.14	0.06		
	镀锌地线夹 20					套	0.007	0.5			
	其他材料费					元	0.01959	1	0.02		
	材料费小计							-	5.96	-	

项目编码		030502005001		项目名称		双绞线缆		计量单位	m	工程量	1904.79
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-2-44	双绞线缆 桥架内布放 ≤4对	m	1	1.53	0.04	0.04	0.16	1.53	0.04	0.04	0.16
人工单价		小计						1.53	2.16	0.04	0.16
139.09元/工日		未计价材料费						2.12			
清单项目综合单价								3.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双绞线缆CAT6		m	1.05	2.02	2.12		
	其他材料费		元	0.04	1	0.04		
	材料费小计				-	2.16	-	

项目编码		030502005002		项目名称		双绞线缆		计量单位	m	工程量	607.49
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-2-42	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1	1.82	0.04	0.04	0.14	1.82	0.04	0.04	0.14
人工单价		小计						1.82	2.16	0.04	0.14
140元/工日		未计价材料费						2.12			
清单项目综合单价								4.16			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	双绞线缆CAT6					m	1.05	2.02	2.12		
	其他材料费					元	0.04	1	0.04		
	材料费小计							-	2.16	-	

项目编码		030502007001		项目名称		光缆		计量单位	m	工程量	1246.7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-2-45	光缆 管 内穿放 ≤12芯	m	1	2.83	0.02	0.02	0.41	2.83	0.02	0.02	0.41
人工单价		小计						2.83	1.82	0.02	0.41
140.1元/工日		未计价材料费						1.8			
清单项目综合单价								5.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	光缆2芯光缆					m	1.02	1.76	1.8		
	其他材料费					元	0.024	1	0.02		
	材料费小计							-	1.82	-	

项目编码		030502007002		项目名称		光缆		计量单位	m	工程量	4251.24
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-53	光缆 桥架内布放 ≤12芯	m	1	2.17	0.2	0.01	0.41	2.17	0.2	0.01	0.41
人工单价		小计						2.17	2	0.01	0.41
140元/工日		未计价材料费						1.8			
清单项目综合单价								4.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	光缆2芯光缆					m	1.02	1.76	1.8		
	其他材料费					元	0.2	1	0.2		
	材料费小计							-	2	-	

项目编码		030502006001		项目名称		大对数电缆		计量单位	m	工程量	739.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-55	光缆 桥架内布放 ≤72芯	m	1	5.64	0.2	0.02	0.84	5.64	0.2	0.02	0.84
人工单价		小计						5.64	6.49	0.02	0.84
139.95元/工日		未计价材料费						6.29			
清单项目综合单价								12.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	48芯单模光缆					m	1.02	6.17	6.29		
	其他材料费					元	0.2	1	0.2		
	材料费小计							-	6.49	-	

项目编码		030411006009		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	37
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-179	接线盒安 装 暗装 接线盒	个	1	6.21	1.25		1.25	6.21	1.25		1.25
人工单价		小计						6.21	3.77		1.25
134.42元/工日		未计价材料费						2.52			
清单项目综合单价								11.23			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	金属接线盒					个	1.02	2.47	2.52		

细	镀锌锁紧螺母 DN20×3	10个	0.223	4	0.89		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	2.225	0.15	0.33		
	其他材料费	元	0.0221	1	0.02		
	材料费小计			-	3.77	-	

项目编码		030413002005		项目名称		凿（压）槽		计量单位	m	工程量	40.4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-157	剔堵槽、 沟 砖结 构 宽 mm×深mm 70×70【 水泥砂浆 1:2.5】 【水泥砂 浆 1:3】	10m	0.1	80.54	29.69		16.32	8.05	2.97		1.63
人工单价		小计						8.05	2.97		1.64
100.63元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.66			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥砂浆 1:2.5					m3	0.001	347.796	0.35		
	水泥砂浆 1:3					m3	0.005	322.83	1.61		
	水					m3	0.005	6.48	0.03		
	合金钢切割片 φ300					片	0.044	19.95	0.88		
	电					kw·h	0.107	0.54	0.06		
	其他材料费					元	0.03898	1	0.04		
	材料费小计							-	2.97	-	

项目编码		031002003040		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-45	柔性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 50	个	1	264.3	93.8	24	53.58	264.3	93.8	24	53.58
10-11-57	柔性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 50	个	1	59.14	17.37		11.62	59.14	17.37		11.62
人工单价		小计						323.44	124.94	24	65.2

134.56元/工日		未计价材料费			13.77			
清单项目综合单价					537.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 D89×4		m	0.424	32.4687	13.77		
	热轧厚钢板 δ 10～20		kg	15.4	4.51	69.45		
	氧气		m3	2.124	3.82	8.11		
	乙炔气		kg	0.708	8.82	6.24		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2		kg	0.965	4.1	3.96		
	酚醛防锈漆(各种颜色)		kg	0.252	12.39	3.12		
	汽油		kg	0.075	8.7	0.65		
	尼龙砂轮片 φ100		片	0.05	4.27	0.21		
	电		kw·h	0.034	0.54	0.02		
	钢丝刷子		把	0.153	2.59	0.4		
	破布		kg	0.02	6.19	0.12		
	其他材料费		元	1.8398	1	1.84		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75		套	4.12	0.6	2.47		
	橡胶密封圈 DN50		个	2	6	12		
	机油		kg	0.01	16.09	0.16		
	黄干油		kg	0.07	12	0.84		
	密封油膏		kg	0.136	6.8	0.92		
	油麻		kg	0.115	5.5	0.63		
	材料费小计					-	124.94	-

项目编码		030507008001		项目名称		监控摄像设备		计量单位	台	工程量	142
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-6-79	监控摄像 设备半球 型摄像机	台	1	25.05		0.01		25.05		0.01	
人工单价		小计						25.05	542.4	0.01	
139.87元/工日		未计价材料费						542.4			
清单项目综合单价								567.46			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	IP彩色半球摄像机					台	1	542.4	542.4		
	其他材料费					元	0.001023	1			
	材料费小计							-	542.4	-	

项目编码		030507008002		项目名称		监控摄像设备		计量单位		台		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5-6-80	监控摄像 设备 球 型摄像机 室内	台	1	43.6		0.01		43.6		0.01					
人工单价		小计						43.6	621.5	0.01					
139.83元/工日		未计价材料费						621.5							
清单项目综合单价								665.11							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	IP彩色球形摄像机					台	1	621.5	621.5						
	其他材料费					元	0.000852	1							
	材料费小计							-	621.5	-					

项目编码		030507008003		项目名称		监控摄像设备		计量单位	台	工程量	21
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-6-78	监控摄像 设备 彩色、黑白 摄像机 (含拍照 功能)	台	1	29.56		0.01		29.56		0.01	
人工单价		小计						29.56	452	0.01	
139.83元/工日		未计价材料费						452			
清单项目综合单价								481.57			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	IP彩色枪型摄像机					台	1	452	452		
	其他材料费					元	0.000846	1			
	材料费小计							-	452	-	

项目编码		030501009001		项目名称		网桥		计量单位	台	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
6-6-23	网络设备 安装试验 无线网桥	台	1	0.33		0.01		0.33		0.01	
人工单价		小计						0.33	405.04	0.01	

173.68元/工日		未计价材料费			405.04				
清单项目综合单价					405.38				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无线网桥			台	0.943271	429.4	405.04		
	校验材料费			元	0.000943	1			
	材料费小计					-	405.04	-	

项目编码		030404022001		项目名称		控制器		计量单位	台	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-6-67	出入口控制 设备 门禁控制 器 单门	台	1	410.13	6.51	1.22	41.54	410.13	6.51	1.22	41.54
人工单价		小计						410.13	636.51	1.22	41.54
139.83元/工日		未计价材料费						630			
清单项目综合单价								1089.4			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	门禁控制器MJ1					台	1	630	630		
	其他材料费					元	6.51	1	6.51		
	材料费小计							-	636.51	-	

项目编码		030404022002		项目名称		控制器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
5-6-67	出入口控制设备 门禁控制器 单门	台	1	410.13	6.51	1.22	41.54	410.13	6.51	1.22	41.54
人工单价		小计						410.13	636.51	1.22	41.54
139.83元/工日		未计价材料费						630			
清单项目综合单价								1089.4			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	门禁控制器MJ2					台	1	630	630		
	其他材料费					元	6.51	1	6.51		
	材料费小计							-	636.51	-	

项目编码		030404022003		项目名称		门禁终端		计量单位		台		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-4-114	终端设备安装、调试 调试用户终端(户)	个	1	357.3		6.95	1.66	357.3		6.95	1.66				
人工单价		小计						357.3	1500	6.95	1.66				
209.76元/工日		未计价材料费						1500							
清单项目综合单价								1865.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	门禁终端					个	1	1500	1500						
	材料费小计							-	1500	-					

项目编码		030409010001		项目名称		浪涌保护器		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
12-11-44	保护装置 安装 浪 涌保护器	个	1	528.04	1.5	5.29	14.12	528.04	1.5	5.29	14.12
人工单价		小计						528.04	2036.5	5.29	14.12
131.59元/工日		未计价材料费						2035			
清单项目综合单价								2583.95			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	浪涌保护器					个	1	2035	2035		
	铜端子 6mm ²					个	1	0.4	0.4		
	真丝绸布 宽900					m	0.05	20.5	1.03		
	其他材料费					元	0.0713	1	0.07		
	材料费小计							-	2036.5	-	

项目编码		030411001041		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		1577.77	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

4-12-8	套接紧定式镀锌钢管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20	10m	0.1	42.91	7.12			4.29	0.71		
人工单价		小计						4.29	5.96		
126.18元/工日		未计价材料费						5.24			
清单项目综合单价								10.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	JDG管De20				m	1.03	5.09	5.24			
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2				kg	0.006	5.32	0.03			
	钢锯条				条	0.026	0.5	0.01			
	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2				m	0.2222	2.64	0.59			
	镀锌电线管塑料护口 DN15~20				个	0.4124	0.14	0.06			
	镀锌地线夹 20				套	0.007	0.5				
	其他材料费				元	0.01959	1	0.02			
	材料费小计						-	5.96	-		

项目编码		030411001042		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		156.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-9	套接紧定式镀锌钢管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 25	10m	0.1	61.54	13.8			6.15	1.38						
人工单价		小计						6.15	9.48						
126.54元/工日		未计价材料费												8.1	
清单项目综合单价								15.63							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	JDG管De25					m	1.03	7.86	8.1						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.005	5.32	0.03						
	钢锯条					条	0.018	0.5	0.01						
	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2					m	0.2613	2.64	0.69						
	镀锌电线管塑料护口 DN25~32					个	0.1552	0.27	0.04						
	镀锌地线夹 25					套	0.27	2.13	0.58						
	其他材料费					元	0.03728	1	0.04						
	材料费小计							-	9.48	-					

项目编码		030502005003		项目名称		双绞线缆		计量单位		m		工程量		8389.68	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5-2-44	双绞线缆 桥架内布放 ≤4对	m	1	1.53	0.04	0.04	0.16	1.53	0.04	0.04	0.16				
人工单价		小计						1.53	2.16	0.04	0.16				
139.09元/工日		未计价材料费						2.12							
清单项目综合单价								3.89							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	双绞线缆CAT6					m	1.05	2.02	2.12						
	其他材料费					元	0.04	1	0.04						
	材料费小计							-	2.16	-					

项目编码		030502005004		项目名称		双绞线缆		计量单位		m	工程量		2414.13	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			
5-2-42	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1	1.82	0.04	0.04	0.14	1.82	0.04	0.04	0.14			
人工单价		小计						1.82	2.16	0.04	0.14			
140元/工日		未计价材料费						2.12						
清单项目综合单价								4.16						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	双绞线缆CAT6					m	1.05	2.02	2.12					
	其他材料费					元	0.04	1	0.04					
	材料费小计							-	2.16	-				

项目编码		030502007003		项目名称		光缆		计量单位		m		工程量		664.12	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
5-2-53	光缆 桥 架内布放 ≤12芯	m	1	2.72	0.2	0.01	0.41	2.72	0.2	0.01	0.41				
人工单价		小计						2.72	3.54	0.01	0.41				

139.49元/工日		未计价材料费			3.34				
清单项目综合单价					6.68				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	光缆12芯光缆			m	1.02	3.27	3.34		
	其他材料费			元	0.2	1	0.2		
	材料费小计					-	3.54	-	

项目编码		030904007003		项目名称		扬声器		计量单位	个	工程量	79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-21	消防广播(扬声器)安装 扬声器 壁挂式 (3W~5W)	个	1	0.56	0.03		0.02	0.56	0.03		0.02
人工单价		小计						0.56	220.38		0.02
133.33元/工日		未计价材料费						220.35			
清单项目综合单价								220.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁挂喇叭					个	1	220.35	220.35		
	铜接线卡1.0-2.5					个	0.023256	0.73	0.02		
	塑料异型管 φ5					m	0.000607	0.26			
	塑料胀管 φ6~8					个	0.024058	0.15			
	木螺钉 d2~4×6~65					10个	0.002337	0.9			
	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线\$ ZR-RVS 2×1.5mm^2					m	0.001753	3.65	0.01		
	棉纱头					kg	0.000115	12			
	其他材料费					元	0.000919	1			
	材料费小计							-	220.38	-	

项目编码		030411006010		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	37
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-179	接线盒安装 暗装 接线盒	个	1	6.21	1.25		1.25	6.21	1.25		1.25
人工单价		小计						6.21	3.77		1.25
134.42元/工日		未计价材料费						2.52			
清单项目综合单价								11.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	金属接线盒		个	1.02	2.47	2.52		
	镀锌锁紧螺母 DN20×3		10个	0.223	4	0.89		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20		个	2.225	0.15	0.33		
	其他材料费		元	0.0221	1	0.02		
	材料费小计				-	3.77	-	

项目编码		030411001043		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	1330.61
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-12-8	套接紧定式镀锌钢 导管 (JDG)敷 设 砖、 混凝土结 构暗配 外径(mm) 20	10m	0.1	42.91	7.12			4.29	0.71		
人工单价		小计						4.29	5.96		
126.18元/工日		未计价材料费						5.24			
清单项目综合单价								10.25			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	JDG管De20					m	1.03	5.09	5.24		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.006	5.32	0.03		
	钢锯条					条	0.026	0.5	0.01		
	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2					m	0.2222	2.64	0.59		
	镀锌电线管塑料护口 DN15~20					个	0.4124	0.14	0.06		
	镀锌地线夹 20					套	0.007	0.5			
	其他材料费					元	0.01959	1	0.02		
	材料费小计							-	5.96	-	

项目编码		030411004061		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	1380.17
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-40	穿多芯软 导线 二 芯 单芯 导线截面 (mm2) ≤1.5	10m	0.1	10.59	1.51		1.39	1.06	0.15		0.14
人工单价			小计					1.06	3.72		0.14

130.86元/工日		未计价材料费			3.56			
清单项目综合单价					4.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铜芯多股绝缘电线RVV-2*1.5		m	1.08	3.3	3.56		
	棉纱		kg	0.002	12	0.02		
	锡基钎料		kg	0.001	57.5	0.06		
	汽油 综合		kg	0.006	8.7	0.05		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm		卷	0.01	1.5	0.02		
	其他材料费		元	0.00249	1			
	材料费小计				-	3.72	-	

项目编码		031101055001		项目名称		功率放大器		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-5-63	功率放大器 安装 功率放大器	台	1	451.3	4.2	0.3	24.93	451.3	4.2	0.3	24.93
人工单价		小计						451.3	1004.2	0.3	24.93
139.83元/工日		未计价材料费						1000			
清单项目综合单价								1480.73			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	功率放大器					台	1	1000	1000		
	其他材料费					元	4.202	1	4.2		
	材料费小计							-	1004.2	-	

项目编码		080609003001		项目名称		网关设备		计量单位	台	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
6-6-23	网络设备 安装试验 无线网桥	台	1	173.42	0.39	0.27	13.29	173.42	0.39	0.27	13.29
人工单价		小计						173.42	411.39	0.27	13.29
192.28元/工日		未计价材料费						411			
清单项目综合单价								598.37			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	网关					台	1	411	411		

细	校验材料费	元	0.386	1	0.39		
	材料费小计			-	411.39	-	

项目编码		030411005003		项目名称		接线箱		计量单位	个	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-2-24	分线接线箱(盒) 安装接线箱(半周 长)≤700	个	1	104.4	39.36		14.95	104.4	39.36		14.95
人工单价		小计						104.4	378.36		14.95
139.83元/工日		未计价材料费						339			
清单项目综合单价								497.71			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	DDC现场控制器箱					个	1	339	339		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm ²					m	3.06	10.9557	33.52		
	铜端子 16mm ²					个	2.02	1.4	2.83		
	其他材料费					元	3.006	1	3.01		
	材料费小计							-	378.36	-	

项目编码		030411001044		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		536.94	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-12-8	套接紧定式镀锌钢管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm)20	10m	0.1	42.91	7.12			4.29	0.71						
人工单价		小计						4.29	5.96						
126.18元/工日		未计价材料费						5.24							
清单项目综合单价								10.25							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	JDG管De20					m	1.03	5.09	5.24						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.006	5.32	0.03						
	钢锯条					条	0.026	0.5	0.01						
	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2					m	0.2222	2.64	0.59						

	镀锌电线管塑料护口 DN15~20	个	0.4124	0.14	0.06		
	镀锌地线夹 20	套	0.007	0.5			
	其他材料费	元	0.01959	1	0.02		
材料费小计				-	5.96	-	

项目编码		030411001045		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		239.17	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-12-9	套接紧定式镀锌钢管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 25	10m	0.1	61.54	13.8			6.15	1.38						
人工单价		小计						6.15	9.48						
126.54元/工日		未计价材料费						8.1							
清单项目综合单价								15.63							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	JDG管De25					m	1.03	7.86	8.1						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.005	5.32	0.03						
	钢锯条					条	0.018	0.5	0.01						
	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2					m	0.2613	2.64	0.69						
	镀锌电线管塑料护口 DN25~32					个	0.1552	0.27	0.04						
	镀锌地线夹 25					套	0.27	2.13	0.58						
	其他材料费					元	0.03728	1	0.04						
	材料费小计							-	9.48	-					

项目编码		030502005005		项目名称		双绞线缆		计量单位	m	工程量	1272.65
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-2-44	双绞线缆 桥架内布放 ≤4对	m	1	1.53	0.04	0.04	0.16	1.53	0.04	0.04	0.16
人工单价		小计						1.53	2.16	0.04	0.16
139.09元/工日		未计价材料费						2.12			
清单项目综合单价								3.89			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	双绞线缆CAT6	m	1.05	2.02	2.12		
	其他材料费	元	0.04	1	0.04		
	材料费小计			-	2.16	-	

项目编码		030502005006		项目名称		双绞线缆		计量单位	m	工程量	775.94
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-2-42	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1	1.82	0.04	0.04	0.14	1.82	0.04	0.04	0.14
人工单价		小计						1.82	2.16	0.04	0.14
140元/工日		未计价材料费						2.12			
清单项目综合单价								4.16			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	双绞线缆CAT6					m	1.05	2.02	2.12		
	其他材料费					元	0.04	1	0.04		
	材料费小计							-	2.16	-	

项目编码		030904003005		项目名称		按钮		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-14-383	普通开关、按钮安装 按钮	套	1	22.32	1.1		2.08	22.32	1.1				2.08		
人工单价		小计						22.32	37.21			2.08			
131.6元/工日		未计价材料费						36.11							
清单项目综合单价								61.61							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	求助按钮					套	1.02	35.4	36.11						
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					10个	0.208	3	0.62						
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.305	1.51	0.46						
	其他材料费					元	0.0198	1	0.02						
	材料费小计							-	37.21	-					

项目编码		030904003006		项目名称		按钮		计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-12	消防警铃、声光报警器安装 声光报警器	个	1	181.52	3.62		24.93	181.52	3.62		24.93
人工单价		小计						181.52	200.28		24.93
134.58元/工日		未计价材料费						196.66			
清单项目综合单价								406.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无障碍声光报警器					个	1	196.66	196.66		
	塑料异型管 φ5					m	0.053	0.26	0.01		
	木螺钉 d4.5~6×15~100					10个	0.306	1.2	0.37		
	塑料胀管 φ6~8					个	3.15	0.15	0.47		
	标志牌					个	1	0.5	0.5		
	铜接线卡1.0-2.5					个	2.03	0.73	1.48		
	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线\$ ZR-RVS 2×1.5mm ²					m	0.153	3.65	0.56		
	棉纱头					kg	0.01	12	0.12		
	其他材料费					元	0.1054	1	0.11		
	材料费小计							-	200.28	-	

项目编码		030411006011		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		21	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-13-179	接线盒安装 暗装 接线盒	个	1	6.21	1.25		1.25	6.21	1.25				1.25		
人工单价		小计						6.21	3.77				1.25		
134.42元/工日		未计价材料费						2.52							
清单项目综合单价								11.23							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	金属接线盒					个	1.02	2.47	2.52						
	镀锌锁紧螺母 DN20×3					10个	0.223	4	0.89						
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20					个	2.225	0.15	0.33						
	其他材料费					元	0.0221	1	0.02						
	材料费小计							-	3.77	-					

项目编码	030411001046	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	262.47
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-12-8	套接紧定式镀锌钢 导管 (JDG) 敷 设 砖、 混凝土结 构暗配 外径 (mm) 20	10m	0.1	42.91	7.12			4.29	0.71		
人工单价		小计						4.29	5.96		
126.18元/工日		未计价材料费						5.24			
清单项目综合单价								10.25			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	JDG管De20					m	1.03	5.09	5.24		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.006	5.32	0.03		
	钢锯条					条	0.026	0.5	0.01		
	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2					m	0.2222	2.64	0.59		
	镀锌电线管塑料护口 DN15~20					个	0.4124	0.14	0.06		
	镀锌地线夹 20					套	0.007	0.5			
	其他材料费					元	0.01959	1	0.02		
	材料费小计							-	5.96	-	

项目编码		030411004062		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		148.98	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-13-44	穿多芯软 导线 四 芯 单芯 导线截面 (mm2) ≤1	10m	0.1	9.34	1.46		0.01	0.93	0.15						
人工单价		小计						0.93	4.73						
130.99元/工日		未计价材料费						4.58							
清单项目综合单价								5.66							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	铜芯多股绝缘电线RYY-4*1.0					m	1.08	4.24	4.58						
	棉纱					kg	0.001756	12	0.02						
	锡基钎料					kg	0.000878	57.5	0.05						
	汽油 综合					kg	0.006146	8.7	0.05						
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.012293	1.5	0.02						
	其他材料费					元	0.002397	1							
	材料费小计							-	4.73	-					

项目编码		030411004063		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		486.91	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-13-96	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤6	10m	0.1	9.35	0.88		0.01	0.94	0.09						
人工单价		小计						0.94	4.54						
132.39元/工日		未计价材料费						4.45							
清单项目综合单价								5.48							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线RYY-4*1.0					m	1.05	4.24	4.45						
	棉纱					kg	0.002638	12	0.03						
	扁型塑料绑带					m	0.047571	0.6	0.03						
	标志牌 塑料扁型					个	0.052847	0.5	0.03						
	其他材料费					元	0.001556	1							
	材料费小计							-	4.54	-					

项目编码		030411004064		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		190.43	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-13-39	穿多芯软 导线 二 芯 单芯 导线截面 (mm2) ≤1	10m	0.1	9.04	1.44		0.01	0.9	0.14						
人工单价		小计						0.9	2.86						
130.43元/工日		未计价材料费						2.71							
清单项目综合单价								3.76							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	铜芯多股绝缘电线RYY-2*1.0					m	1.08	2.51	2.71						
	棉纱					kg	0.001927	12	0.02						
	锡基钎料					kg	0.000963	57.5	0.06						
	汽油 综合					kg	0.00578	8.7	0.05						
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.00867	1.5	0.01						
	其他材料费					元	0.002379	1							
	材料费小计							-	2.86	-					

项目编码		030411004065		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		319.66	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-13-95	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	9.55	0.97		0.01	0.96	0.1						
人工单价		小计						0.96	2.73						
137.14元/工日		未计价材料费										2.64			
清单项目综合单价												3.69			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线RYY-2*1.0					m	1.05	2.51	2.64						
	棉纱					kg	0.002917	12	0.04						
	扁型塑料绑带					m	0.052597	0.6	0.03						
	标志牌 塑料扁型					个	0.058431	0.5	0.03						
	其他材料费					元	0.001721	1							
	材料费小计							-	2.73	-					

项目编码		030904008012		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
9-4-27	消防专用 模块(模 块箱)安 装 模块 单输入 单输出	个	1	283.24	8.86	1.39	44.03	283.24	8.86	1.39	44.03
人工单价		小计						283.24	86.96	1.39	44.03
146.83元/工日		未计价材料费						78.1			
清单项目综合单价								415.62			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	输入输出模块					个	1	78.1	78.1		
	铜接线卡1.0-2.5					个	8.12	0.73	5.93		
	镀锌螺钉 M2~5×4~50					个	2.04	0.05	0.1		
	标志牌					个	1	0.5	0.5		
	尼龙线卡					个	4	0.14	0.56		
	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线\$ ZR-RVS 2×1.5mm ²					m	0.305	3.65	1.11		
	尼龙扎带 L=100~150					个	2	0.14	0.28		

	棉纱头	kg	0.01	12	0.12		
	其他材料费	元	0.2581	1	0.26		
	材料费小计			-	86.96	-	

项目编码		030904010003		项目名称		报警主机		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-36	联动控制箱安装 壁挂 256点以内	台	1	4477.52	32.05	46.41	877.71	4477.52	32.05	46.41	877.71
人工单价		小计						4477.52	3332.05	46.41	877.71
134.59元/工日		未计价材料费						3300			
清单项目综合单价								8733.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5路网络报警主机					台	1	3300	3300		
	焊锡					kg	0.2	57.5	11.5		
	焊锡膏					kg	0.05	36	1.8		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.412	6	2.47		
	尼龙线卡					个	16	0.14	2.24		
	塑料异型管 φ5					m	0.525	0.26	0.14		
	汽油					kg	0.45	8.7	3.92		
	低碳钢焊条 J427 φ3.2					kg	0.045	5.2	0.23		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.63	3.6028	2.27		
	接地编织铜线					m	0.5	8	4		
	铜端子 6mm ²					个	2.03	0.4	0.81		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.2	4.27	0.85		
	调和漆					kg	0.045	12.39	0.56		
	防锈漆					kg	0.027	12.39	0.33		
	其他材料费					元	0.9265	1	0.93		
	材料费小计								-	3332.05	-

项目编码		030607006001		项目名称		数据采集及巡回检测报警装置		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

5-3-113	采集系统 安装、调 试 集中 式远程总 线抄表 采集器	个	1	98.72	34.26	0.3	20.77	98.72	34.26	0.3	20.77
人工单价		小计						98.72	1879.26	0.3	20.77
139.83元/工日		未计价材料费						1845			
清单项目综合单价								1999.05			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	数据采集器					台	1	1845	1845		
	其他材料费					元	34.26	1	34.26		
	材料费小计							-	1879.26	-	

项目编码		030411001047		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		118.65	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-12-8	套接紧定 式镀锌钢 导管 (JDG)敷 设 砖、 混凝土结 构暗配 外径(mm) 20	10m	0.1	42.91	7.12			4.29	0.71						
人工单价		小计						4.29	5.96						
126.18元/工日		未计价材料费						5.24							
清单项目综合单价								10.25							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	JDG管De20					m	1.03	5.09	5.24						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.006	5.32	0.03						
	钢锯条					条	0.026	0.5	0.01						
	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2					m	0.2222	2.64	0.59						
	镀锌电线管塑料护口 DN15~20					个	0.4124	0.14	0.06						
	镀锌地线夹 20					套	0.007	0.5							
	其他材料费					元	0.01959	1	0.02						
	材料费小计							-	5.96	-					

项目编码		030411004066		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		152.62	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

4-13-44	穿多芯软导线 四芯单芯导线截面(mm2)≤1	10m	0.1	9.34	1.46		0.01	0.93	0.15		
人工单价		小计						0.93	4.73		
130.99元/工日		未计价材料费						4.58			
清单项目综合单价								5.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯多股绝缘电线RYSP-4*1.0				m	1.08	4.24	4.58			
	棉纱				kg	0.001756	12	0.02			
	锡基钎料				kg	0.000878	57.5	0.05			
	汽油 综合				kg	0.006146	8.7	0.05			
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm				卷	0.012293	1.5	0.02			
	其他材料费				元	0.002397	1				
	材料费小计						-	4.73	-		

项目编码		030411004067		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		387.17	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-13-96	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤6	10m	0.1	9.35	0.88		0.01	0.94	0.09						
人工单价		小计						0.94	4.54						
132.39元/工日		未计价材料费						4.45							
清单项目综合单价								5.48							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线RYSP-4*1.0					m	1.05	4.24	4.45						
	棉纱					kg	0.002638	12	0.03						
	扁型塑料绑带					m	0.047571	0.6	0.03						
	标志牌 塑料扁型					个	0.052847	0.5	0.03						
	其他材料费					元	0.001556	1							
	材料费小计							-	4.54	-					

项目编码		031301017005		项目名称		脚手架搭拆		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	2.802	159.07	283.08		72.69	445.68	793.13		203.66
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.875	159.07	283.08		72.69	139.15	247.64		63.59
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.059	159.07	283.08		72.69	9.32	16.59		4.26
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	1.864	159.07	283.08		72.69	296.55	527.75		135.52
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.255	159.07	283.08		72.69	40.55	72.16		18.53
10-13- HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.189	159.07	283.08		72.69	30.11	53.59		13.76
6-12-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.131	159.07	283.08		72.69	20.87	37.14		9.54
9-7-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.598	159.07	283.08		72.69	95.16	169.34		43.48
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.007	159.07	283.08		72.69	1.11	1.98		0.51
人工单价		小计						1078.5	1919.32		492.83
90.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							3490.65				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	周转性材料费(占人工费)					元	1919.337 15	1	1919.34		
	材料费小计							-	1919.32	-	

项目编码		031302007005		项目名称		高层施工增加		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5-9-HA1	其他调整 费用 建 筑物檐高 (m)≤40 建筑物层 数 (层) ≤12	100工日	4.569	118.16	60.97		54.01	539.85	278.56				246.76		
4-19-HA1	其他调整 费用 建 筑物檐高 (m)≤40 建筑物层 数 (层) ≤12	100工日	5.861	118.16	60.97		54.01	692.58	357.37				316.57		

10-12- HA1	其他调整 费用 建 筑物檐高 (m)≤40 建筑物层 数 (层) ≤12	100工日	0.189	118.16	60.97		54.01	22.37	11.54		10.22
9-6-HA1	其他调整 费用 建 筑物檐高 (m)≤40 建筑物层 数 (层) ≤12	100工日	0.598	118.16	60.97		54.01	70.68	36.47		32.31
人工单价		小计						1325.48	683.94		605.87
90.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2615.29			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	周转性材料费(占人工费)				元	683.9409 25	1	683.94			
	材料费小计						-	683.94	-		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-弱电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100	12332.41			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）		100				
合计					12332.41			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-弱电工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	1500000		
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价	1500000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1500000		

暂列金额明细表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-弱电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-弱电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	智能化	报告厅智能化采购安装，信息发布系统设备、信息发布屏采购安装，电梯五方对讲管线、设备安装	1500000			
合计			1500000			

计日工表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-弱电工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-弱电工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-弱电工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
4	规费	定额规费+工程排污费+其他			15971.57
6	增值税	不含税工程造价合计*费率		9	195015.9
合计					195015.9

总价项目进度款支付分解表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-弱电工程

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	12332.41						
2	其他措施费（费率类）							
3	其他（费率类）							
4	规费	15971.57						
合计		28303.98						

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-弱电工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-弱电工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-弱电工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-弱电工程

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	补充主材019@1	IP彩色半球摄像机		台	142	542.4	77020.8
2	29010106@2	电缆桥架	200*100	m	1477.3573	42.76	63171.8
3	55050101@1	综合布线机柜42U		个	12	6175	74100
4	28031437@1	双绞线缆	CAT6	m	14132.8845	2.02	28548.43
5	28430451@2	48芯单模光缆		m	754.1166	6.17	4652.9
6	29110205@1	弱电箱AHD8	400*300*120	个	90	214.7	19323
7	17030155@1	JDG管	De20	m	5060.7711	5.09	25759.32
8	29110205@3	DDC现场控制器箱		个	30	339	10170
9	28250101@2	光缆	2芯光缆	m	5607.8988	1.76	9869.9
10	28031437@2	双绞线缆	CAT6	m	2000.0295	2.02	4040.06
11	补充主材021@1	IP彩色枪型摄像机		台	21	452	9492
12	补充主材001@1	无线网桥		台	28.29813	429.4	12151.22
13	28250101@3	光缆	12芯光缆	m	677.4024	3.27	2215.11
14	补充主材020@1	IP彩色球形摄像机		台	8	621.5	4972
15	28031431@1	铜芯多股绝缘电线	RVV-2*1.5	m	1490.5836	3.3	4918.93
16	29110205@2	弱电箱AHD16	400*300*120	个	13	214.7	2791.1
17	补充主材015@1	壁挂喇叭		个	79	220.35	17407.65
18	补充主材007@1	数据采集器		台	1	1845	1845
19	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m	1195.079286	2.64	3155.01
20	29010106@1	电缆桥架	300*200	m	48.48	71.27	3455.17

单位工程投标报价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-暖通工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5862944.55	2096647
	通风防排烟	484282.28	
	设备	50843.32	
	风管、风阀、风口	433438.96	
	空调风	1512816.79	
	设备	825814.15	
	风管、风阀、风口	687002.64	
	空调水	3865845.48	2096647
	设备	2239535.7	2096647
	管道	887049.75	
	阀门附件	739260.03	
2	措施项目费	185145.58	
2.2	安全文明施工费	113609.3	
2.3	单价类措施	71536.28	
2.4	其他措施费(费率类)		
3	其他项目费		
3.1	1) 暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 其他		
4	规费	147804.04	
4.1	1) 定额规费	147804.04	
4.2	2) 工程排污费		
4.3	3) 其他		
5	不含税工程造价合计	6195894.17	
6	增值税	557630.48	
含税工程造价		6753524.65	2096647

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-暖通工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风防排烟						
		设备						
1	030108003001	消防高温排烟轴流风机	1. 名称：消防高温排烟轴流风机PF(Y)-01.1、PF(Y)-01.2、PF(Y)-02.1 2. 规格：风量：35000/24019m3/h，全压：770/338pa，功率：18/9kw，转速：1450/960r/min，噪声：90/80dB(A)，重量：305kg 3. 安装方式：水平吊装 4. 含设备检查接线 5. 其它说明：详见图纸及相关图集和规范要求	台	3	5284.08	15852.24	
2	030108003002	斜流风机	1. 名称：斜流风机BF-02.1 2. 规格：风量：24000m3/h，全压：520pa台，功率：5.5kw，转速：970r/min，噪声：84dB(A)，重量：160kg 3. 含设备检查接线 4. 其它说明：详见图纸及相关图集和规范要求	台	1	4995.06	4995.06	
3	030108003003	斜流风机	1. 名称：斜流风机PF-1F-01 2. 规格：风量：9000m3/h，全压：500pa，功率：4.0kw，转速：1450r/min，噪声：82dB(A)，重量：150kg 3. 安装方式：水平吊装 4. 含设备检查接线 5. 其它说明：详见图纸及相关图集和规范要求	台	1	3400.31	3400.31	
4	030108003004	斜流风机	1. 名称：斜流风机PF-1F-02 2. 规格：风量：2500m3/h，全压：470pa功率：1.1kw，转速：1450r/min，噪声：80dB(A)，重量：130kg 3. 安装方式：水平吊装 4. 含设备检查接线 5. 其它说明：详见图纸及相关图集和规范要求	台	1	2433.23	2433.23	
5	030108006001	其他风机	1. 名称：壁式排气扇 2. 规格：风量：582m3/h，功率：22W 3. 其它说明：详见图纸及相关图集和规范要求	台	7	391.79	2742.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030108006002	其他风机	1. 名称: 壁式排气扇 PF-W 2. 规格: 0.04KW 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	10	295.99	2959.9	
7	030108006003	其他风机	1. 名称: 卫生间吸顶式排气扇(带止回阀装置) 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	73	241.62	17638.26	
8	030904003007	按钮	1. 名称: 排烟阀手动开启装置 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	3	105.83	317.49	
9	031002002001	设备支架	1. 名称: 设备支吊架 2. 材质: 镀锌 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	kg	25	12.48	312	
10	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称: 系统调整费 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	系统	1	192.3	192.3	
		分部小计					50843.32	
		风管、风阀、风口						
11	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 热镀锌钢板 3. 形状: 圆形 4. 规格: 长边长1000mm以内 5. 板材厚度: δ 0.75 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装 7. 接口形式: 角钢法兰 8. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m2	3.16	137.28	433.8	
12	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 热镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长2000mm以内 5. 板材厚度: δ 1.5 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装 7. 接口形式: 角钢法兰 8. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m2	274.07	146.59	40175.92	
13	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢风管 2. 材质: 热镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长1200mm以内 5. 板材厚度: δ 1.2 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型材制作安装 7. 接口形式: 角钢法兰 8. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m2	146.2	124.81	18247.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长1200mm以内 5. 板材厚度: δ 1 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7. 接口形式:角钢法兰 8. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m2	2.61	119.31	311.4	
15	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长1000mm以内 5. 板材厚度: δ 1 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7. 接口形式:角钢法兰 8. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m2	187.54	119.31	22375.4	
16	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长1000mm以内 5. 板材厚度: δ 0.75 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7. 接口形式:角钢法兰 8. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m2	16.99	108.36	1841.04	
17	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长1000mm以内 5. 板材厚度: δ 0.6 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7. 接口形式:角钢法兰 8. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m2	238.68	104.35	24906.26	
18	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长1000mm以内 5. 板材厚度: δ 0.5 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7. 接口形式:角钢法兰 8. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m2	238.68	101.67	24266.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长450mm以内 5. 板材厚度: δ 0.5 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7. 接口形式:角钢法兰 8. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m2	230.98	123.94	28627.66	
20	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长320mm以内 5. 板材厚度: δ 0.5 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7. 接口形式:角钢法兰 8. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m2	1209.41	158.54	191739.86	
21	030703019001	柔性接口	1. 名称:软接口 2. 材质:帆布软接 3. 形式:法兰连接 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m2	46.84	475.66	22279.91	
22	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:A级的带铝箔超细玻璃棉板 2. 绝热厚度:50mm 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m3	33.69	698.69	23538.87	
23	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨单层百叶风口 2. 规格:1000*800 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	1	286.24	286.24	
24	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨单层百叶风口 2. 规格:500*500 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	1	148.27	148.27	
25	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨单层百叶风口 2. 规格:1250*1000 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	1	386.47	386.47	
26	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨单层百叶风口 2. 规格:500*400 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	3	130.51	391.53	
27	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:远控多叶排烟口 2. 规格: :(630+250)*250 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	39	344.93	13452.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 70℃ 2. 规格:120*120 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	5	274.79	1373.95	
29	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 70℃ 2. 规格:320*250 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	29	312.36	9058.44	
30	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 70℃ 2. 规格:1250*1000 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	1	1190.18	1190.18	
31	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀 280℃ 2. 规格:Φ800 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	2	533.36	1066.72	
32	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:排烟防火阀 280℃ 2. 规格:1600*400 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	2	870.57	1741.14	
33	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:Φ800 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	2	286.07	572.14	
34	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:自动复位防火阀 280℃ 2. 规格:1000*320 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	1	586.46	586.46	
35	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:自动复位防火阀 280℃ 2. 规格:1000*800 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	1	734.34	734.34	
36	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:自动复位防火阀 280℃ 2. 规格:500*320 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	1	361.37	361.37	
37	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:自动复位防火阀 280℃ 2. 规格:500*500 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	1	421.32	421.32	
38	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:导流叶片 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m2	0.46	377.12	173.48	
39	031002002002	设备支架	1. 名称:设备支吊架 2. 材质:镀锌 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	kg	205	12.48	2558.4	
40	030704001002	通风工程检测、调试	1. 名称:系统调整费 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	系统	1	192.3	192.3	
		分部小计					433438.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调风						
		设备						
41	030701004001	风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:FP-50 3. 规格:制冷量3997W, 制热量6761W, 风量660m3/h, 功率:87W, 含检查接线 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	7	1674.04	11718.28	
42	030701004002	风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:FP-100 3. 规格:制冷量9662W, 制热量16346W, 风量1610m3/h, 功率:212W, 含检查接线 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	334	2072.38	692174.92	
43	030701004003	风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:FP-200, 含检查接线 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	10	2238	22380	
44	030108001001	新风机	1. 名称:新风机XFJZ 2. 规格: 风量2500m3/h, 全压:470pa, 功率:1.1kw, 转速:1450r/min 3. 安装方式: 水平吊装 4. 含设备检查接线 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	22	1760.62	38733.64	
45	030703020001	消声器	1. 名称:ZP消音器 2. 规格:500X250X1000 (L) 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	31	1142.11	35405.41	
46	031002002003	设备支架	1. 名称:设备支吊架 2. 材质:镀锌 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	kg	2020	12.48	25209.6	
47	030704001003	通风工程检测、调试	1. 名称:系统调整费 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	系统	1	192.3	192.3	
		分部小计					825814.15	
		风管、风阀、风口						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长1000mm以内 5. 板材厚度: δ 0.75 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7. 接口形式:角钢法兰 8. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m2	3321.64	108.36	359932.91	
49	030703019002	柔性接口	1. 名称:软接口 2. 材质:帆布软接 3. 形式:法兰连接 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m2	160.48	475.66	76333.92	
50	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨单层百叶风口 2. 规格:600*250 3. 材质:铝合金 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	22	124.23	2733.06	
51	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨单层百叶风口 2. 规格:200*200 3. 材质:铝合金 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	169	53.26	9000.94	
52	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨单层百叶风口 2. 规格:400*200 3. 材质:铝合金 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	663	73.32	48611.16	
53	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:门铰式回风口(带过滤网) 2. 规格:1300*200 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	344	376.15	129395.6	
54	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:门铰式回风口(带过滤网) 2. 规格:900*200 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	7	254.63	1782.41	
55	030703001011	碳钢阀门	1. 名称:单叶调节阀 2. 规格:200*200 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	133	251.64	33468.12	
56	030703001012	碳钢阀门	1. 名称:电动风阀 2. 规格:600*250 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	22	571.64	12576.08	
57	030702009002	弯头导流叶片	1. 名称:导流叶片 2. 规格:1000*200 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m2	0.53	377.11	199.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉 2. 绝热厚度:30mm 3. 其他说明:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	m3	14.62	873.89	12776.27	
59	030704001004	通风工程检测、调试	1. 名称:系统调整费 2. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	系统	1	192.3	192.3	
		分部小计					687002.64	
		空调水						
		设备						
60	031006006001	模块式风冷热泵机组	1. 名称:模块式风冷热泵机组 (6模块组合) 2. 规格型号:YCAE130S*E, QL=130W, QR=132kW, 制冷功率:P=38.8kW (380V/50HZ), 制热功率:P=40.6kW (380V/50HZ), 水流量:22.4m3/h, 水压降:50kPa, 公称通径:DN80, 运行重量:1550Kg, 冷媒:R410a, 冷媒:R410a, 冷冻水设计温度7~12℃, 热水设计温度45/40℃, 自带控制箱 3. 外形尺寸:2030 (L) *1930 (W) *2100 (H) 4. 包含机组配套阀门等附件 5. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	组	12	74911.64	898939.68	852000
61	031006006002	模块式风冷热泵机组	1. 名称:模块式风冷热泵机组 (8模块组合) 2. 规格型号:YCAE130S*E, QL=130W, QR=132kW, 制冷功率:P=38.8kW (380V/50HZ), 制热功率:P=40.6kW (380V/50HZ), 水流量:22.4m3/h, 水压降:50kPa, 公称通径:DN80, 运行重量:1550Kg, 冷媒:R410a, 冷媒:R410a, 冷冻水设计温度7~12℃, 热水设计温度45/40℃, 自带控制箱 3. 外形尺寸:2030 (L) *1930 (W) *2100 (H) 4. 包含机组配套阀门等附件 5. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	组	16	74911.64	1198586.24	1136000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030211003001	冷冻水泵(立式泵)	1. 名称:冷冻水泵(立式泵) 2. 规格型号:150KQLE160-32-22/4, 流量160m3/h, 扬程32m, 转速1480rpm, 功率22kW, 重量:356kg, 设变频调节装置 3. 包含配套阀门等附件 4. 其他说明:未尽事宜详见相关图纸、图纸答疑、招标文件及相关规范图集要求	台	3	12687.62	38062.86	32442
63	030211003002	冷冻水泵(立式泵)	1. 名称:冷冻水泵(立式泵) 2. 规格型号:150KQLE200-32-22/4, 流量200m3/h, 扬程32m, 转速1480rpm, 功率30kW, 重量:427kg, 设变频调节装置 3. 包含配套阀门等附件 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	3	13008.62	39025.86	33405
64	030221001001	智能加药软化真空	1. 名称:智能加药软化真空 2. 规格型号:排气定压(四合一机组), Solution-2-W2-50+TG500, 定压值0~0.50MPa, 常压隔膜罐有效容积500L, 压力隔膜罐24L, 真空罐容积12L, 加药桶容积200L, 树脂罐容积117L, 补水泵一用一备, 单台补水泵功率0.55kw, 搅拌机功率0.55KW, 计量加药泵功率20W, 提供三相五线电源, 电压380V/50Hz, 配控制柜, 补水泵一用一备, 配变频器, 重量:265+90KG, 输入功率:1.5kW 380V; 3. 外形尺寸:1700*1100*1700 4. 包含配套阀门等附件 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	套	2	9974.77	19949.54	13800
65	031006008001	多相全程处理器	1. 名称:多相全程处理器 2. 规格型号:QC/10-200, 连接管径200, 流量160~280m3/h, N=250W(交流220V), 高度1600mm, 直径525mm 3. 包含配套阀门等附件 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	2	18380.99	36761.98	29000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030817002001	分集水器	1. 名称:集水器 2. 规格型号: 2分支, DN300 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	1	2318.38	2318.38	
67	030817002002	分集水器	1. 名称:集水器 2. 规格型号: 2分支, DN250 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	1	1786.39	1786.39	
68	030817002003	分集水器	1. 名称:分水器 2. 规格型号: 2分支, DN300 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	1	2318.38	2318.38	
69	030817002004	分集水器	1. 名称:分水器 2. 规格型号: 2分支, DN250 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	1	1786.39	1786.39	
		分部小计					2239535.7	2096647
		管道						
70	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 材质:热镀锌钢管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:螺纹连接 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	2930.12	43.77	128251.35	
71	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 材质:热镀锌钢管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:螺纹连接 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	287.42	50.73	14580.82	
72	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 材质:热镀锌钢管 4. 规格:DN40 5. 连接形式:螺纹连接 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	324.13	53.84	17451.16	
73	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 材质:热轧无缝钢管 4. 规格:D57*3.5 5. 连接形式:焊接连接 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	467.57	56.84	26576.68	
74	031001002007	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调冷热水 3. 材质:热轧无缝钢管 4. 规格:D76*3.5 5. 连接形式:焊接连接 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	482.16	66.91	32261.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	031001002008	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷热水 3. 材质: 热轧无缝钢管 4. 规格: D89*4 5. 连接形式: 焊接连接 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	1090.87	76.6	83560.64	
76	031001002009	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷热水 3. 材质: 热轧无缝钢管 4. 规格: D108*4 5. 连接形式: 焊接连接 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	497.67	92.57	46069.31	
77	031001002010	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷热水 3. 材质: 热轧无缝钢管 4. 规格: D133*4 5. 连接形式: 焊接连接 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	42.08	109.28	4598.5	
78	031001002011	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷热水 3. 材质: 热轧无缝钢管 4. 规格: D159*4.5 5. 连接形式: 焊接连接 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	239.06	131.04	31326.42	
79	031001002012	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷热水 3. 材质: 热轧无缝钢管 4. 规格: D219*6 5. 连接形式: 焊接连接 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	179.19	191.56	34325.64	
80	031001002013	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷热水 3. 材质: 螺旋焊缝钢管 4. 规格: DN250 5. 连接形式: 焊接连接 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	315.89	270.96	85593.55	
81	031001002014	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调冷热水 3. 材质: 螺旋焊缝钢管 4. 规格: DN300 5. 连接形式: 焊接连接 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	98.34	344.86	33913.53	
82	031001006014	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷凝水 3. 材质: PVC-U排水管 4. 规格: De25 5. 连接形式: 热熔连接 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	1773.46	16.22	28765.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质:PVC-U排水管 4. 规格:De32 5. 连接形式:热熔连接 6. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	m	962.34	19.91	19160.19	
84	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质:PVC-U排水管 4. 规格:De40 5. 连接形式:热熔连接 6. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	m	233.34	22.46	5240.82	
85	031002001008	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:镀锌 3. 防腐:金属管道支架损坏处刷樟丹和灰色调和漆 4. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	kg	6224.82	24.15	150329.4	
86	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆2道、每隔2米做一色环(300mm宽) 3. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	m2	1669.22	14.2	23702.92	
87	031208002005	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃B1级柔性闭泡橡塑材料管壳 2. 绝热厚度:28mm 3. 管道外径:DN50以内 4. 保温外0.5mm厚镀锌钢板保护层 5. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	m3	17.11	2193.97	37538.83	
88	031208002006	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃B1级柔性闭泡橡塑材料管壳 2. 绝热厚度:32mm 3. 管道外径:DN50~DN125 4. 保温外0.5mm厚镀锌钢板保护层 5. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	m3	31.77	1919.09	60969.49	
89	031208002007	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃B1级柔性闭泡橡塑材料管壳 2. 绝热厚度:36mm 3. 管道外径:DN150以上 4. 保温外0.5mm厚镀锌钢板保护层 5. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	m3	12.64	1806.46	22833.65	
		分部小计					887049.75	
		阀门附件						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	031003010006	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	688	45.01	30966.88	
91	031003010007	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	14	37.98	531.72	
92	031003001027	螺纹阀门	1. 名称:铜截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	688	59.71	41080.48	
93	031003001028	螺纹阀门	1. 名称:铜截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	1046	46.78	48931.88	
94	031003001029	螺纹阀门	1. 名称:铜截止阀 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	21	37.77	793.17	
95	031003001030	螺纹阀门	1. 名称:自动放气阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	688	69.87	48070.56	
96	031003001031	螺纹阀门	1. 名称:自动放气阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	14	57.12	799.68	
97	031003001032	螺纹阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	344	43.93	15111.92	
98	031003001033	螺纹阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	7	36.25	253.75	
99	030807001001	低压螺纹阀门	1. 名称:电动二通阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	344	220.64	75900.16	
100	030807001002	低压螺纹阀门	1. 名称:电动二通阀 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	7	191.47	1340.29	
101	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力表(含表弯) 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	1113	126.34	140616.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	支	758	197.07	149379.06	
103	031003010008	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含法兰片 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	4	391.81	1567.24	
104	031003010009	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含法兰片 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	4	485.66	1942.64	
105	031003010010	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN125 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含法兰片 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	2	631.39	1262.78	
106	031003010011	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含法兰片 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	46	749.24	34465.04	
107	031003003061	焊接法兰阀门	1. 名称:电动蝶阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含法兰片 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	5	847.05	4235.25	
108	031003003062	焊接法兰阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含法兰片 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	1	773.05	773.05	
109	031003003063	焊接法兰阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含法兰片 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	1	1015.26	1015.26	
110	031003013005	计量表	1. 名称:冷/热水计量表 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含法兰片 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	1	7151.76	7151.76	
111	031003013006	计量表	1. 名称:冷/热水计量表 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含法兰片 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	1	9459.3	9459.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	031003003064	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含法兰片 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	8	725.82	5806.56	
113	031003003065	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含法兰片 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	8	471.81	3774.48	
114	031003003066	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含法兰片 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	34	585.7	19913.8	
115	031003003067	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含法兰片 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	7	847.05	5929.35	
116	031003003068	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含法兰片 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	4	1202.47	4809.88	
117	031003003069	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN250 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含法兰片 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	4	1629.58	6518.32	
118	031003003070	焊接法兰阀门	1. 名称:静态水力平衡阀 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含法兰片 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	4	2609.62	10438.48	
119	031003003071	焊接法兰阀门	1. 名称:静态水力平衡阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 包含法兰片 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	17	3267.59	55549.03	
120	031002003041	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 介质管道规格:DN100 3. 包含预留洞 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	8	140.9	1127.2	
121	031002003042	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 介质管道规格:DN125 3. 包含预留洞 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	8	176.57	1412.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	031002003043	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 介质管道规格:DN150 3. 包含预留洞 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	16	238.14	3810.24	
123	031002003044	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 介质管道规格:DN200 3. 包含预留洞 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	6	298	1788	
124	031002003045	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 介质管道规格:DN250 3. 包含预留洞 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	8	341.73	2733.84	
		分部小计					739260.03	
125	031301017006	脚手架搭拆		项	1	49599.55	49599.55	
126	031302007006	高层施工增加		项	1	21936.73	21936.73	
合计							5934480.83	2096647

综合单价分析表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-暖通工程

项目编码		030108003001		项目名称		消防高温排烟轴流风机		计量单位		台		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-1-65	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 风量(m3/h) ≤63000 【混凝土 C15】	台	1	310.13	3.69	11.31	159.17	310.13	3.69	11.31	159.17				
4-6-19	交流异步电动机检查接线 功率(kW) ≤30	台	1	173.21	41.32	3.99	101.35	173.21	41.32	3.99	101.35				
人工单价		小计						483.34	4524.92	15.3	260.52				
132.37元/工日		未计价材料费						4479.91							
清单项目综合单价								5284.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	消防高温排烟轴流风机PF(Y)-01.1、PF(Y)-01.2、PF(Y)-02.1风量：35000/24019m3/h，全压：770/338pa，功率：18/9kw，转速：1450/960r/min，噪声：90/80dB(A)，重量：305kg					台	1	4479.91	4479.91						
	混凝土 C15					m3	0.014337	255.66	3.67						
	其他材料费					元	0.778933	1	0.78						
	镀锌扁钢 综合					kg	1.146896	3.6028	4.13						
	低碳钢焊条 综合					kg	0.047788	5.2	0.25						
	焊锡膏					kg	0.019115	36	0.69						
	焊锡丝 综合					kg	0.095575	62	5.93						
	汽油 综合					kg	0.143361	8.7	1.25						
	电力复合脂					kg	0.019115	26.6	0.51						
	金属软管 D40					m	0.393766	9.59	3.78						
	金属软管活接头 φ40					套	0.974863	16.4	15.99						
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.119468	1.5	0.18						
	黄腊黄漆布带 20mm×10m					卷	0.955747	5	4.78						
	电					kw·h	5.73448	0.54	3.1						
材料费小计								-	4524.92	-					
项目编码		030108003002		项目名称		斜流风机		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-1-64	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 风量(m3/h) ≤25000 【混凝土C15】	台	1	546.37	7.28	66.79	66.88	546.37	7.28	66.79	66.88
4-6-18	交流异步电动机检查接线 功率(kW) ≤13	台	1	653.34	154.77	17.24	64.79	653.34	154.77	17.24	64.79
人工单价		小计						1199.71	3579.65	84.03	131.67
136.68元/工日		未计价材料费						3417.6			
清单项目综合单价								4995.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	斜流风机BF-02.1风量：24000m3/h，全压：520pa台，功率：5.5kw， 转速：970r/min， 噪声：84dB(A)，重量：160kg					台	1	3417.6	3417.6		
	混凝土 C15					m3	0.028239	255.66	7.22		
	其他材料费					元	2.870929	1	2.87		
	镀锌扁钢 综合					kg	6.777723	3.6028	24.42		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.197684	5.2	1.03		
	焊锡膏					kg	0.084721	36	3.05		
	焊锡丝 综合					kg	0.395367	62	24.51		
	汽油 综合					kg	0.593051	8.7	5.16		
	电力复合脂					kg	0.084721	26.6	2.25		
	金属软管 D25					m	2.327019	5.5	12.8		
	金属软管活接头 φ25					套	5.761065	8.5	48.97		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.564811	1.5	0.85		
	黄腊黄漆布带 20mm×10m					卷	3.953671	5	19.77		
	电					kw·h	16.94431	0.54	9.15		
	材料费小计								-	3579.65	-

项目编码		030108003003		项目名称		斜流风机		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

7-1-64	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 风量(m3/h)≤25000 【混凝土C15】	台	1	433.68	5.78	53.01	66.88	433.68	5.78	53.01	66.88
4-6-18	交流异步电动机检查接线 功率(kW)≤13	台	1	518.59	122.85	13.68	64.79	518.59	122.85	13.68	64.79
人工单价		小计						952.27	2249.68	66.69	131.67
136.69元/工日		未计价材料费						2121.05			
清单项目综合单价								3400.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	斜流风机PF-1F-01风量：9000m3/h，全压：500pa，功率：4.0kw，转速：1450r/min，噪声：82dB(A)，重量：150kg					台	1	2121.05	2121.05		
	混凝土 C15					m3	0.022416	255.66	5.73		
	其他材料费					元	2.278786	1	2.28		
	镀锌扁钢 综合					kg	5.379783	3.6028	19.38		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.15691	5.2	0.82		
	焊锡膏					kg	0.067247	36	2.42		
	焊锡丝 综合					kg	0.31382	62	19.46		
	汽油 综合					kg	0.47073	8.7	4.1		
	电力复合脂					kg	0.067247	26.6	1.79		
	金属软管 D25					m	1.847059	5.5	10.16		
	金属软管活接头 φ25					套	4.572816	8.5	38.87		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.448316	1.5	0.67		
	黄腊黄漆布带 20mm×10m					卷	3.138207	5	15.69		
	电					kw·h	13.449456	0.54	7.26		
	材料费小计								-	2249.68	-

项目编码		030108003004		项目名称		斜流风机		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-1-63	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 风量(m3/h)≤8900【混凝土C15】	台	1	355.81	6.3		48.6	355.81	6.3					48.6	

4-6-17	交流异步电动机检查接线功率(kW)≤3	台	1	296.46	99.66	11.64	34.05	296.46	99.66	11.64	34.05
人工单价		小计						652.27	1686.67	11.64	82.65
134.59元/工日		未计价材料费						1580.71			
清单项目综合单价								2433.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	斜流风机PF-1F-02风量2500m3/h，全压：470pa功率：1.1kw，转速：1450r/min，噪声：80dB(A)，重量：130kg				台	1	1580.71	1580.71			
	混凝土 C15				m3	0.024441	255.66	6.25			
	其他材料费				元	1.841816	1	1.84			
	镀锌扁钢 综合				kg	3.666036	3.6028	13.21			
	低碳钢焊条 综合				kg	0.097761	5.2	0.51			
	焊锡膏				kg	0.04888	36	1.76			
	焊锡丝 综合				kg	0.195522	62	12.12			
	汽油 综合				kg	0.293283	8.7	2.55			
	电力复合脂				kg	0.04888	26.6	1.3			
	金属软管 D25				m	2.013876	5.5	11.08			
	金属软管活接头 φ25				套	4.985807	8.5	42.38			
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm				卷	0.366603	1.5	0.55			
	黄腊黄漆布带 20mm×10m				卷	1.955218	5	9.78			
	电				kw·h	4.888046	0.54	2.64			
	材料费小计							-	1686.67	-	

项目编码		030108006001		项目名称		其他风机		计量单位		台	工程量		7	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			
4-15-73	民用电 器安 装 风 扇安 装 排 气 扇	台	1	145.85	4.04		22.43	145.85	4.04			22.43		
人工单价		小计						145.85	223.51			22.43		
137.14元/工日		未计价材料费						219.47						
清单项目综合单价								391.79						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	排气扇风量：582m3/h，功率：22W					台	1	219.47	219.47					
	木螺钉 d2~4×6~65					个	8.226249	0.08	0.66					
	塑料胀管 φ6~8					个	8.617974	0.15	1.29					
	冲击钻头 φ6~8					个	0.054842	3.9	0.21					

	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	1.194764	1.51	1.8		
	其他材料费	元	0.072469	1	0.07		
	材料费小计			-	223.51	-	

项目编码		030108006002		项目名称		其他风机		计量单位		台	工程量	10
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
4-15-73	民用电 器安 装 风 扇 安 装 排 气 扇	台	1	128.41	3.56		22.43	128.41	3.56		22.43	
人工单价		小计						128.41	145.15		22.43	
137.13元/工日		未计价材料费						141.59				
清单项目综合单价								295.99				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	壁式排气扇PF-W0.04KW					台	1	141.59	141.59			
	木螺钉 d2~4×6~65					个	7.242767	0.08	0.58			
	塑料胀管 φ6~8					个	7.587661	0.15	1.14			
	冲击钻头 φ6~8					个	0.048285	3.9	0.19			
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	1.051925	1.51	1.59			
	其他材料费					元	0.063805	1	0.06			
	材料费小计							-	145.15	-		

项目编码		030108006003		项目名称		其他风机		计量单位	台	工程量	73
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-15-73	民用电 器安 装 风 扇安 装 排 气 扇	台	1	45.45	1.33		22.43	45.45	1.33		22.43
人工单价		小计						45.45	173.74		22.43
137.15元/工日		未计价材料费						172.41			
清单项目综合单价								241.62			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	卫生间吸顶式排气扇（带止回阀装置）					台	1	172.41	172.41		
	木螺钉 d2~4×6~65					个	2.71627	0.08	0.22		
	塑料胀管 φ6~8					个	2.845617	0.15	0.43		
	冲击钻头 φ6~8					个	0.018108	3.9	0.07		

	铜芯塑料绝缘电线 BV-2. 5mm2	m	0.394506	1.51	0.6		
	其他材料费	元	0.023928	1	0.02		
	材料费小计			-	173.74	-	

项目编码		030904003007		项目名称		按钮		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-14-383	普通开关、按钮安装 按钮	套	1	33.29	1.1		2.08	33.29	1.1				2.08		
人工单价		小计						33.29	70.46			2.08			
131.63元/工日		未计价材料费						69.36							
清单项目综合单价								105.83							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	排烟阀手动开启装置					套	1.02	68	69.36						
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					10个	0.208	3	0.62						
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.305	1.51	0.46						
	其他材料费					元	0.0198	1	0.02						
	材料费小计							-	70.46	-					

项目编码		031002002001		项目名称		设备支架		计量单位	kg	工程量	25
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-1-86	设备支架 制作、安 装 设备 支架 ≤50kg	100kg	0.01	671.83	309.29	14.53	252.13	6.72	3.09	0.15	2.52
人工单价		小计						6.72	3.09	0.15	2.52
115.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.48			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	角钢 60					kg	0.398129	3.8	1.51		
	角钢 63					kg	0.351019	3.8	1.33		
	六角螺栓带螺母 M10×75以下					10套	0.012541	9	0.11		
	低碳钢焊条 J422 φ4.0					kg	0.011597	4.1	0.05		
	乙炔气					kg	0.002946	8.82	0.03		
	氧气					m3	0.008284	3.82	0.03		

	其他材料费	元	0.028101	1	0.03		
	材料费小计			-	3.09	-	

项目编码		030704001001		项目名称		通风工程检测、调试		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-5-HA10	其他调整 费用 系 统调整费	100工日	0.217	388.46	396.31		101.76	84.26	85.96		22.07
人工单价		小计						84.26	85.96		22.08
90.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								192.3			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	周转性材料费(占人工费)					元	85.96044 2	1	85.96		
	材料费小计							-	85.96	-	

项目编码		030702001001		项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2		工程量		3.16	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
7-2-3	圆形风管 (δ=1.2m m以内咬 口)镀锌 薄钢板圆 形风管 (δ=1.2m m以内咬 口)直径 (mm) ≤1000	10m2	0.1	823.15	213.53	13.35	92.74	82.32	21.35	1.34	9.27				
人工单价		小计						82.32	44.34	1.34	9.28				
124.82元/工日		未计价材料费						22.99							
清单项目综合单价								137.28							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌薄钢板 δ 0.75					m2	1.138	20.2	22.99						
	角钢 60					kg	3.271	3.8	12.43						
	角钢 63					kg	0.233	3.8	0.89						
	扁钢 59以内					kg	0.215	2.86	0.61						
	圆钢 φ5.5~9					kg	0.075	4.2	0.32						
	圆钢 φ10~14					kg	0.121	3.25	0.39						
	六角螺栓带螺母 M8*30~50					10套	0.515	9.59	4.94						

	膨胀螺栓 M12	套	0.15	2	0.3		
	橡胶板 δ 1~3	kg	0.097	9.1	0.88		
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2	kg	0.015	4.1	0.06		
	乙炔气	kg	0.0048	8.82	0.04		
	氧气	m3	0.0135	3.82	0.05		
	铁铆钉	kg	0.021	9.12	0.19		
	电	kw·h	0.0667	0.54	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.0024	8	0.02		
	其他材料费	元	0.1906	1	0.19		
	材料费小计			-	44.34	-	

项目编码		030702001002		项目名称		碳钢通风管道		计量单位	m2	工程量	274.07
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-2-10	矩形风管 (δ=1.2m m以内咬 口)镀锌 薄钢板矩 形风管 (δ=1.2m m以内咬 口)长边 长(mm) ≤2000	10m2	0.1	667.12	296.2	9.68	16.1	66.71	29.62	0.97	1.61
人工单价		小计						66.71	77.3	0.97	1.61
124.81元/工日		未计价材料费						47.68			
清单项目综合单价								146.59			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌薄钢板 δ 1.5					m2	1.138	41.9015	47.68		
	角钢50*5以内					kg	4.514	3.8	17.15		
	角钢 63					kg	0.026	3.8	0.1		
	槽钢 5~16#					kg	2.0739	3.1396	6.51		
	扁钢 59以内					kg	0.102	2.86	0.29		
	圆钢 φ 5.5~9					kg	0.008	4.2	0.03		
	圆钢 φ 10~14					kg	0.185	3.25	0.6		
	六角螺栓带螺母 M8*30~50					10套	0.335	9.59	3.21		
	膨胀螺栓 M12					套	0.1	2	0.2		
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.081	9.1	0.74		
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2					kg	0.034	4.1	0.14		
	铁铆钉					kg	0.022	9.12	0.2		
	乙炔气					kg	0.006	8.82	0.05		
	氧气					m3	0.0168	3.82	0.06		

电	kw • h	0.0691	0.54	0.04		
尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0025	8	0.02		
其他材料费	元	0.26597	1	0.27		
材料费小计			-	77.3	-	

项目编码		030702001003		项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2		工程量		146.2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
7-2-9	矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口)镀锌薄钢板矩形风管 (δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1250	10m2	0.1	578.85	259.03	12.85	16	57.89	25.9	1.29	1.6				
人工单价		小计						57.89	64.03	1.29	1.6				
124.82元/工日		未计价材料费						38.13							
清单项目综合单价								124.81							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌薄钢板 δ 1.2					m2	1.138	33.5069	38.13						
	角钢50*5以内					kg	3.7565	3.8	14.27						
	角钢 63					kg	0.0185	3.8	0.07						
	槽钢 5~16#					kg	1.665	3.1396	5.23						
	扁钢 59以内					kg	0.1095	2.86	0.31						
	圆钢 φ5.5~9					kg	0.1138	4.2	0.48						
	六角螺栓带螺母 M8*30~50					10套	0.4063	9.59	3.9						
	膨胀螺栓 M12					套	0.1375	2	0.28						
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.0893	9.1	0.81						
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.0453	4.1	0.19						
	铁铆钉					kg	0.022	9.12	0.2						
	乙炔气					kg	0.0051	8.82	0.04						
	氧气					m3	0.0143	3.82	0.05						
	电					kw·h	0.0835	0.54	0.05						
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.003	8	0.02						
材料费小计								-	64.03	-					

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	2.61
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-2-9	矩形风管 ($\delta=1.2\text{m}$ m以内咬 口) 镀锌 薄钢板矩 形风管 ($\delta=1.2\text{m}$ m以内咬 口)长边 长(mm) ≤ 1250	10m2	0.1	578.85	259.03	12.85	22.7	57.89	25.9	1.29	2.27
人工单价		小计						57.89	57.86	1.29	2.27
124.82元/工日		未计价材料费						31.95			
清单项目综合单价								119.31			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌薄钢板 $\delta 1.0$					m2	1.138	28.0795	31.95		
	角钢50*5以内					kg	3.7565	3.8	14.27		
	角钢 63					kg	0.0185	3.8	0.07		
	槽钢 5~16#					kg	1.665	3.1396	5.23		
	扁钢 59以内					kg	0.1095	2.86	0.31		
	圆钢 $\phi 5.5\sim 9$					kg	0.1138	4.2	0.48		
	六角螺栓带螺母 M8*30~50					10套	0.4063	9.59	3.9		
	膨胀螺栓 M12					套	0.1375	2	0.28		
	橡胶板 $\delta 1\sim 3$					kg	0.0893	9.1	0.81		
	低碳钢焊条 J422 $\phi 3.2$					kg	0.0453	4.1	0.19		
	铁铆钉					kg	0.022	9.12	0.2		
	乙炔气					kg	0.0051	8.82	0.04		
	氧气					m3	0.0143	3.82	0.05		
	电					kw·h	0.0835	0.54	0.05		
	尼龙砂轮片 $\phi 400$					片	0.003	8	0.02		
	材料费小计								-	57.86	-

项目编码		030702001005		项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2		工程量		187.54	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
7-2-9	矩形风管 ($\delta=1.2\text{m}$ m以内咬 口) 镀锌 薄钢板矩 形风管 ($\delta=1.2\text{m}$ m以内咬 口)长边 长(mm) ≤ 1250	10m2	0.1	578.85	259.03	12.85	22.7	57.89	25.9	1.29	2.27				

人工单价		小计		57.89	57.86	1.29	2.27	
124.82元/工日		未计价材料费		31.95				
清单项目综合单价				119.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌薄钢板 δ 1.0		m2	1.138	28.0795	31.95		
	角钢50*5以内		kg	3.7565	3.8	14.27		
	角钢 63		kg	0.0185	3.8	0.07		
	槽钢 5~16#		kg	1.665	3.1396	5.23		
	扁钢 59以内		kg	0.1095	2.86	0.31		
	圆钢 φ 5.5~9		kg	0.1138	4.2	0.48		
	六角螺栓带螺母 M8*30~50		10套	0.4063	9.59	3.9		
	膨胀螺栓 M12		套	0.1375	2	0.28		
	橡胶板 δ 1~3		kg	0.0893	9.1	0.81		
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2		kg	0.0453	4.1	0.19		
	铁铆钉		kg	0.022	9.12	0.2		
	乙炔气		kg	0.0051	8.82	0.04		
	氧气		m3	0.0143	3.82	0.05		
	电		kw • h	0.0835	0.54	0.05		
	尼龙砂轮片 φ 400		片	0.003	8	0.02		
	材料费小计				-	57.86	-	

项目编码		030702001006		项目名称		碳钢通风管道		计量单位	m2	工程量	16.99
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-2-8	矩形风管 (δ=1.2m m以内咬 口)镀锌 薄钢板矩 形风管 (δ=1.2m m以内咬 口)长边 长(mm) ≤1000	10m2	0.1	549.23	251.56	13.9	39.1	54.92	25.16	1.39	3.91
人工单价		小计						54.92	48.14	1.39	3.91
124.79元/工日		未计价材料费						22.99			
清单项目综合单价								108.36			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌薄钢板 δ 0.75					m2	1.138	20.2	22.99		
	角钢50*5以内					kg	3.504	3.8	13.32		
	角钢 63					kg	0.016	3.8	0.06		

	槽钢 5~16#	kg	1.5287	3.1396	4.8		
	扁钢 59以内	kg	0.112	2.86	0.32		
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.149	4.2	0.63		
	六角螺栓带螺母 M8*30~50	10套	0.43	9.59	4.12		
	膨胀螺栓 M12	套	0.15	2	0.3		
	橡胶板 δ1~3	kg	0.092	9.1	0.84		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.049	4.1	0.2		
	铁铆钉	kg	0.022	9.12	0.2		
	乙炔气	kg	0.0048	8.82	0.04		
	氧气	m3	0.0135	3.82	0.05		
	电	kw·h	0.0653	0.54	0.04		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.0023	8	0.02		
	其他材料费	元	0.22483	1	0.22		
	材料费小计			-	48.14	-	

项目编码		030702001007		项目名称		碳钢通风管道		计量单位	m2	工程量	238.68
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-2-8	矩形风管 (δ =1.2m m以内咬 口) 镀锌 薄钢板矩 形风管 (δ =1.2m m以内咬 口)长边 长(mm) ≤1000	10m2	0.1	549.23	251.56	13.9	32	54.92	25.16	1.39	3.2
人工单价		小计						54.92	44.84	1.39	3.2
124.79元/工日		未计价材料费						19.68			
清单项目综合单价								104.35			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌薄钢板 δ 0.6					m2	1.138	17.2951	19.68		
	角钢50*5以内					kg	3.504	3.8	13.32		
	角钢 63					kg	0.016	3.8	0.06		
	槽钢 5~16#					kg	1.5287	3.1396	4.8		
	扁钢 59以内					kg	0.112	2.86	0.32		
	圆钢 φ5.5~9					kg	0.149	4.2	0.63		
	六角螺栓带螺母 M8*30~50					10套	0.43	9.59	4.12		
	膨胀螺栓 M12					套	0.15	2	0.3		
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.092	9.1	0.84		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.049	4.1	0.2		

	铁铆钉	kg	0.022	9.12	0.2		
	乙炔气	kg	0.0048	8.82	0.04		
	氧气	m3	0.0135	3.82	0.05		
	电	kw·h	0.0653	0.54	0.04		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.0023	8	0.02		
	其他材料费	元	0.22483	1	0.22		
	材料费小计			-	44.84	-	

项目编码		030702001008		项目名称		碳钢通风管道		计量单位	m2	工程量	238.68
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-2-8	矩形风管 (δ=1.2m m以内咬 口)镀锌 薄钢板矩 形风管 (δ=1.2m m以内咬 口)长边 长(mm) ≤1000	10m2	0.1	549.23	251.56	13.9	44	54.92	25.16	1.39	4.4
人工单价		小计						54.92	40.96	1.39	4.4
124.79元/工日		未计价材料费						15.81			
清单项目综合单价								101.67			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌薄钢板 δ 0.5					m2	1.138	13.89	15.81		
	角钢50*5以内					kg	3.504	3.8	13.32		
	角钢 63					kg	0.016	3.8	0.06		
	槽钢 5~16#					kg	1.5287	3.1396	4.8		
	扁钢 59以内					kg	0.112	2.86	0.32		
	圆钢 φ 5.5~9					kg	0.149	4.2	0.63		
	六角螺栓带螺母 M8*30~50					10套	0.43	9.59	4.12		
	膨胀螺栓 M12					套	0.15	2	0.3		
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.092	9.1	0.84		
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2					kg	0.049	4.1	0.2		
	铁铆钉					kg	0.022	9.12	0.2		
	乙炔气					kg	0.0048	8.82	0.04		
	氧气					m3	0.0135	3.82	0.05		
	电					kw • h	0.0653	0.54	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.0023	8	0.02		
	其他材料费					元	0.22483	1	0.22		
	材料费小计								-	40.96	-

项目编码		030702001009		项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2		工程量		230.98	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
7-2-7	矩形风管 (δ=1.2m m以内咬 口) 镀锌 薄钢板矩 形风管 (δ=1.2m m以内咬 口)长边 长(mm) ≤450	10m2	0.1	730.88	259.29	23.07	68.01	73.09	25.93	2.31	6.8				
人工单价		小计						73.09	41.74	2.31	6.8				
124.81元/工日		未计价材料费						15.81							
清单项目综合单价								123.94							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌薄钢板 δ 0.5					m2	1.138	13.89	15.81						
	角钢50*5以内					kg	3.566	3.8	13.55						
	扁钢 59以内					kg	0.133	2.86	0.38						
	圆钢 φ5.5~9					kg	0.193	4.2	0.81						
	六角螺栓带螺母 M8*30~50					10套	0.905	9.59	8.68						
	膨胀螺栓 M12					套	0.15	2	0.3						
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.13	9.1	1.18						
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.106	4.1	0.43						
	铁铆钉					kg	0.024	9.12	0.22						
	乙炔气					kg	0.0048	8.82	0.04						
	氧气					m3	0.0135	3.82	0.05						
	电					kw·h	0.0673	0.54	0.04						
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.0024	8	0.02						
	其他材料费					元	0.22243	1	0.22						
材料费小计								-	41.74	-					

项目编码		030702001010		项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2		工程量		1209.41	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

7-2-6	矩形风管 ($\delta=1.2\text{m}$ m以内咬口)镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.2\text{m}$ m以内咬口)长边长(mm) ≤ 320	10m2	0.1	1003.88	255.65	37.5	130.25	100.39	25.57	3.75	13.03
人工单价		小计						100.39	41.37	3.75	13.03
124.8元/工日		未计价材料费						15.81			
清单项目综合单价								158.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌薄钢板 $\delta 0.5$				m2	1.138	13.89	15.81			
	角钢50*5以内				kg	4.042	3.8	15.36			
	扁钢 59以内				kg	0.215	2.86	0.61			
	圆钢 $\phi 5.5\sim 9$				kg	0.135	4.2	0.57			
	六角螺栓带螺母 M6 $\times$ 30~50				10套	1.69	3.1	5.24			
	膨胀螺栓 M12				套	0.2	2	0.4			
	橡胶板 $\delta 1\sim 3$				kg	0.184	9.1	1.67			
	低碳钢焊条 J422 $\phi 3.2$				kg	0.224	4.1	0.92			
	铁铆钉				kg	0.043	9.12	0.39			
	乙炔气				kg	0.0054	8.82	0.05			
	氧气				m3	0.015	3.82	0.06			
	电				kw $\cdot$ h	0.0759	0.54	0.04			
	尼龙砂轮片 $\phi 400$				片	0.0027	8	0.02			
	其他材料费				元	0.23243	1	0.23			
材料费小计							-	41.37	-		

项目编码		030703019001		项目名称		柔性接口		计量单位	m2	工程量	46.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-144	塑料风帽、伸缩节制作、安装 柔性接口及伸缩节 无法兰	m2	1	369.63	82.74	23.27	0.02	369.63	82.74	23.27	0.02
人工单价		小计						369.63	82.74	23.27	0.02
124.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								475.66			
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	软聚氯乙烯板 δ2~8					kg	6.190635	11.3	69.95		

细	软聚氯乙烯焊条 φ4	kg	0.543906	22	11.97		
	其他材料费	元	0.81922	1	0.82		
	材料费小计			-	82.74	-	

项目编码		031208003001		项目名称		通风管道绝热		计量单位	m3	工程量	33.69
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
12-4-340	带铝箔离 心玻璃棉 安装 通 风管道 (厚度mm) 50mm	m3	1	193.5	102.2	22.57	71.03	193.5	102.2	22.57	71.03
人工单价		小计						193.5	411.59	22.57	71.03
130.16元/工日		未计价材料费						309.39			
清单项目综合单价								698.69			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	A级的带铝箔超细玻璃棉板厚度50mm					m3	1.022282	302.65	309.39		
	铝箔胶带(45mm卷)					卷	1.935852	18	34.85		
	塑料保温钉					套	311.218166	0.2	62.24		
	氯丁胶XY401、88#胶					kg	0.296399	11	3.26		
	其他材料费					元	1.85249	1	1.85		
	材料费小计							-	411.59	-	

项目编码		030703007001		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-3-39	碳钢风口安装 百叶风口周长(mm)≤4800	个	1	65.43	10.1	0.09	27.82	65.43	10.1	0.09	27.82				
人工单价		小计						65.43	192.9	0.09	27.82				
115.38元/工日		未计价材料费						182.8							
清单项目综合单价								286.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	防雨单层百叶风口1000*800					个	0.945021	193.44	182.8						
	扁钢 59以内					kg	2.347634	2.86	6.71						
	带帽六角螺栓 M2~5×4~20					10套	1.204951	2.73	3.29						

	其他材料费	元	0.100046	1	0.1		
	材料费小计			-	192.9	-	

项目编码		030703007002		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-37	碳钢风口安装 百叶风口周长(mm)≤2500	个	1	52.83	3.02	0.05	11.05	52.83	3.02	0.05	11.05
人工单价		小计						52.83	84.34	0.05	11.05
115.35元/工日		未计价材料费						81.32			
清单项目综合单价								148.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨单层百叶风口500*500					个	1	81.32	81.32		
	扁钢 59以内					kg	0.623973	2.86	1.78		
	带帽六角螺栓 M2~5×4~20					10套	0.441152	2.73	1.2		
	其他材料费					元	0.029887	1	0.03		
	材料费小计							-	84.34	-	

项目编码		030703007003		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-39	碳钢风口安装 百叶风口周长(mm)≤4800	个	1	77.75	6.26	0.05	0.01	77.75	6.26	0.05	0.01
人工单价		小计						77.75	308.66	0.05	0.01
115.36元/工日		未计价材料费						302.4			
清单项目综合单价								386.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨单层百叶风口1250*1000					个	1	302.4	302.4		
	扁钢 59以内					kg	1.455387	2.86	4.16		
	带帽六角螺栓 M2~5×4~20					10套	0.746984	2.73	2.04		
	其他材料费					元	0.062011	1	0.06		
	材料费小计							-	308.66	-	

项目编码		030703007004		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-3-36	碳钢风口安装 百叶风口周长(mm)≤1800	个	1	51.32	5.09	0.09	0.02	51.32	5.09	0.09	0.02				
人工单价		小计						51.32	79.08	0.09	0.02				
115.35元/工日		未计价材料费						73.99							
清单项目综合单价								130.51							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	防雨单层百叶风口500*400					个	1	73.99	73.99						
	扁钢 59以内					kg	1.050973	2.86	3.01						
	带帽六角螺栓 M2~5×4~20					10套	0.744051	2.73	2.03						
	其他材料费					元	0.050409	1	0.05						
	材料费小计							-	79.08	-					

项目编码		030703007005		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位		个		工程量		39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-3-97	碳钢风口安装 多叶排烟口(送风口)周长(mm)≤2600	个	1	3.69	1.19	0.03	0.02	3.69	1.19	0.03	0.02				
人工单价		小计						3.69	341.19	0.03	0.02				
114.95元/工日		未计价材料费						340							
清单项目综合单价								344.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	远控多叶排烟口（630+250）*250					个	1	340	340						
	扁钢 59以内					kg	0.194663	2.86	0.56						
	半圆头螺栓带螺母 M5×15					10套	0.189794	3.3	0.63						
	其他材料费					元	0.011831	1	0.01						
	材料费小计							-	341.19	-					

项目编码		030703001001		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
7-3-25	碳钢调节阀安装 风管防火 阀周长 (mm) ≤2200	个	1	112.6	11.07	3.91	29.07	112.6	11.07	3.91	29.07				
人工单价		小计						112.6	129.21	3.91	29.07				
115.37元/工日		未计价材料费						118.14							
清单项目综合单价								274.79							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	防火阀 70℃120*120					个	1	118.14	118.14						
	六角螺栓带螺母 M8×75以下					10套	1.7	5	8.5						
	橡胶板 δ 1～3					kg	0.27	9.1	2.46						
	其他材料费					元	0.1096	1	0.11						
	材料费小计							-	129.21	-					

项目编码		030703001002		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		工程量		29	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
7-3-25	碳钢调节阀安装 风管防火 阀周长 (mm) ≤2200	个	1	116.92	11.07	3.91	29.07	116.92	11.07	3.91	29.07				
人工单价		小计						116.92	162.46	3.91	29.07				
115.36元/工日		未计价材料费						151.39							
清单项目综合单价								312.36							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	防火阀 70℃320*250					个	1	151.39	151.39						
	六角螺栓带螺母 M8×75以下					10套	1.7	5	8.5						
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.27	9.1	2.46						
	其他材料费					元	0.1096	1	0.11						
	材料费小计							-	162.46	-					

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-3-27	碳钢调节阀安装 风管防火 阀周长 (mm) ≤5400	个	1	318.04	18.6	7.2	65.22	318.04	18.6	7.2	65.22
人工单价		小计						318.04	799.72	7.2	65.22
115.37元/工日		未计价材料费						781.12			
清单项目综合单价								1190.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防火阀 70℃1250*1000					个	1	781.12	781.12		
	六角螺栓带螺母 M8×75以下					10套	2.5	5	12.5		
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.65	9.1	5.92		
	其他材料费					元	0.1842	1	0.18		
	材料费小计							-	799.72	-	

项目编码		030703001004		项目名称		碳钢阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-26	碳钢调节阀安装 风管防火 阀周长 (mm) ≤3600	个	1	193.1	14.56	5.15	47.36	193.1	14.56	5.15	47.36
人工单价		小计						193.1	287.75	5.15	47.36
115.37元/工日		未计价材料费						273.19			
清单项目综合单价								533.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	排烟防火阀 280℃ φ800					个	1	273.19	273.19		
	六角螺栓带螺母 M8×75以下					10套	2.1	5	10.5		
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.43	9.1	3.91		
	其他材料费					元	0.1441	1	0.14		
	材料费小计							-	287.75	-	

项目编码		030703001005		项目名称		碳钢阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

7-3-27	碳钢调节阀安装 风管防火 阀周长 (mm) ≤5400	个	1	281.27	18.6	7.2	65.22	281.27	18.6	7.2	65.22
人工单价		小计						281.27	516.88	7.2	65.22
115.36元/工日		未计价材料费						498.28			
清单项目综合单价								870.57			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	排烟防火阀 280℃1600*400				个	1	498.28	498.28			
	六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套	2.5	5	12.5			
	橡胶板 δ 1~3				kg	0.65	9.1	5.92			
	其他材料费				元	0.1842	1	0.18			
	材料费小计						-	516.88	-		

项目编码		030703001006		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
7-3-15	碳钢调节阀安装 圆、方形 风管止回 阀周长 (mm) ≤3200	个	1	89.43	15.11	5.15	20.35	89.43	15.11	5.15	20.35				
人工单价		小计						89.43	171.14	5.15	20.35				
115.36元/工日		未计价材料费						156.03							
清单项目综合单价								286.07							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	止回阀 Φ800					个	1	156.03	156.03						
	六角螺栓带螺母 M8×75以下					10套	2.1	5	10.5						
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.49	9.1	4.46						
	其他材料费					元	0.1496	1	0.15						
	材料费小计							-	171.14	-					

项目编码		030703001007		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	

7-3-26	碳钢调节阀安装 风管防火 阀周长 (mm) ≤3600	个	1	199.21	14.56	5.15	47.36	199.21	14.56	5.15	47.36
人工单价		小计						199.21	334.74	5.15	47.36
115.36元/工日		未计价材料费						320.18			
清单项目综合单价								586.46			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	自动复位防火阀 280℃1000*320				个	1	320.18	320.18			
	六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套	2.1	5	10.5			
	橡胶板 δ 1~3				kg	0.43	9.1	3.91			
	其他材料费				元	0.1441	1	0.14			
	材料费小计						-	334.74	-		

项目编码		030703001008		项目名称		碳钢阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-3-26	碳钢调节阀安装 风管防火 阀周长 (mm) ≤3600	个	1	216.23	14.56	5.15	47.36	216.23	14.56	5.15	47.36
人工单价		小计						216.23	465.6	5.15	47.36
115.36元/工日		未计价材料费						451.04			
清单项目综合单价								734.34			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	自动复位防火阀 280℃1000*800					个	1	451.04	451.04		
	六角螺栓带螺母 M8×75以下					10套	2.1	5	10.5		
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.43	9.1	3.91		
	其他材料费					元	0.1441	1	0.14		
	材料费小计							-	465.6	-	

项目编码		030703001009		项目名称		碳钢阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

7-3-25	碳钢调节阀安装 风管防火 阀周长 (mm) ≤2200	个	1	122.57	11.07	3.91	29.07	122.57	11.07	3.91	29.07
人工单价		小计						122.57	205.82	3.91	29.07
115.36元/工日		未计价材料费						194.75			
清单项目综合单价								361.37			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	自动复位防火阀 280℃500*320				个	1	194.75	194.75			
	六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套	1.7	5	8.5			
	橡胶板 δ 1~3				kg	0.27	9.1	2.46			
	其他材料费				元	0.1096	1	0.11			
	材料费小计						-	205.82	-		

项目编码		030703001010		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
7-3-25	碳钢调节阀安装 风管防火 阀周长 (mm) ≤2200	个	1	129.46	11.07	3.91	29.07	129.46	11.07	3.91	29.07				
人工单价		小计						129.46	258.88	3.91	29.07				
115.36元/工日		未计价材料费						247.81							
清单项目综合单价								421.32							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	自动复位防火阀 280℃500*500					个	1	247.81	247.81						
	六角螺栓带螺母 M8×75以下					10套	1.7	5	8.5						
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.27	9.1	2.46						
	其他材料费					元	0.1096	1	0.11						
	材料费小计								-	258.88	-				

项目编码		030702009001		项目名称		弯头导流叶片		计量单位		m2		工程量		0.46	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
7-2-127	弯头导流 叶片及其 他弯头 导流叶片	m2	1	288	24.74		64.38	288	24.74					64.38	

人工单价		小计		288	24.74		64.38	
124.83元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				377.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌薄钢板 δ 0.75		m2	1.14	20.2	23.03		
	铁铆钉		kg	0.15	9.12	1.37		
	其他材料费		元	0.3406	1	0.34		
	材料费小计				-	24.74	-	

项目编码		031002002002		项目名称		设备支架		计量单位	kg	工程量	205
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-1-86	设备支架 制作、安 装 设备 支架 ≤50kg	100kg	0.01	671.83	309.29	14.53	252.13	6.72	3.09	0.15	2.52
人工单价		小计						6.72	3.09	0.15	2.52
115.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.48			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	角钢 60					kg	0.398129	3.8	1.51		
	角钢 63					kg	0.351019	3.8	1.33		
	六角螺栓带螺母 M10×75以下					10套	0.012541	9	0.11		
	低碳钢焊条 J422 φ4.0					kg	0.011597	4.1	0.05		
	乙炔气					kg	0.002946	8.82	0.03		
	氧气					m3	0.008284	3.82	0.03		
	其他材料费					元	0.028101	1	0.03		
	材料费小计							-	3.09	-	

项目编码		030704001002		项目名称		通风工程检测、调试		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-5-HA10	其他调整 费用 系 统调整费	100工日	0.217	388.46	396.31		101.76	84.26	85.96		22.07
人工单价		小计						84.26	85.96		22.08
90.9元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				192.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	周转性材料费(占人工费)	元	85.960442	1	85.96		
	材料费小计			-	85.96	-	

项目编码		030701004001		项目名称		风机盘管		计量单位	台	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-1-31	风机盘管 安装 吊 顶式	台	1	181.71	43.12	0.71		181.71	43.12	0.71	
4-6-17	交流异步 电动机检 查接线 功率(kW) ≤3	台	1	105.74	35.55	4.16	34.05	105.74	35.55	4.16	34.05
人工单价		小计						287.45	1347.67	4.87	34.05
132.59元/工日		未计价材料费						1269			
清单项目综合单价								1674.04			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	风机盘管 FP-50制冷量3997W，制热量6761W，风量660m3/h，功率：87W，含检查接线					台	1	1269	1269		
	角钢50*5以内					kg	2.543711	3.8	9.67		
	角钢 63以内					kg	0.516065	3.8	1.96		
	圆钢 φ10～14					kg	2.222912	3.25	7.22		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.36264	6	2.18		
	镀锌六角螺母 M10					10个	0.348693	0.4	0.14		
	镀锌弹簧垫圈 M10					个	3.696138	0.05	0.18		
	镀锌垫圈 M10					个	7.392276	0.15	1.11		
	聚酯乙烯泡沫塑料					kg	0.000871	21.6	0.02		
	聚氯乙烯薄膜					kg	0.000871	14	0.01		
	煤油					kg	2.440846	8.44	20.6		
	棉纱					kg	0.000871	12	0.01		
	冲击钻头 φ10～20					个	0.000871	4			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4					片	0.000871	10	0.01		
	其他材料费					元	0.640199	1	0.64		
	镀锌扁钢 综合					kg	1.307596	3.6028	4.71		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.034869	5.2	0.18		
	焊锡膏					kg	0.017435	36	0.63		
	焊锡丝 综合					kg	0.069739	62	4.32		

	汽油 综合	kg	0.104608	8.7	0.91		
	电力复合脂	kg	0.017435	26.6	0.46		
	金属软管 D25	m	0.718306	5.5	3.95		
	金属软管活接头 φ25	套	1.77833	8.5	15.12		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.130759	1.5	0.2		
	黄腊黄漆布带 20mm×10m	卷	0.697384	5	3.49		
	电	kw·h	1.743462	0.54	0.94		
	材料费小计			-	1347.67	-	

项目编码		030701004002		项目名称		风机盘管		计量单位	台	工程量	334
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-1-31	风机盘管 安装 吊 顶式	台	1	159.24	44.65	15.26	71.44	159.24	44.65	15.26	71.44
4-6-17	交流异步 电动机检 查接线 功率(kW) ≤3	台	1	92.67	34.18	3.99	34.05	92.67	34.18	3.99	34.05
人工单价		小计						251.91	1695.73	19.25	105.49
132.58元/工日		未计价材料费						1616.9			
清单项目综合单价								2072.38			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	风机盘管FP-100制冷量9662W，制热量16346W，风量1610m3/h，功率:212W					台	1	1616.9	1616.9		
	角钢50*5以内					kg	2.445659	3.8	9.29		
	角钢 63以内					kg	0.496171	3.8	1.89		
	圆钢 φ10~14					kg	2.137226	3.25	6.95		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.348661	6	2.09		
	镀锌六角螺母 M10					10个	1.066099	0.4	0.43		
	镀锌弹簧垫圈 M10					个	3.553665	0.05	0.18		
	镀锌垫圈 M10					个	7.107329	0.15	1.07		
	聚酯乙烯泡沫塑料					kg	0.083813	21.6	1.81		
	聚氯乙烯薄膜					kg	0.008382	14	0.12		
	煤油					kg	2.346759	8.44	19.81		
	棉纱					kg	0.041906	12	0.5		
	冲击钻头 φ10~20					个	0.008382	4	0.03		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4					片	0.006704	10	0.07		
	其他材料费					元	1.040788	1	1.04		
	镀锌扁钢 综合					kg	1.257193	3.6028	4.53		

	低碳钢焊条 综合	kg	0.033525	5.2	0.17		
	焊锡膏	kg	0.016764	36	0.6		
	焊锡丝 综合	kg	0.06705	62	4.16		
	汽油 综合	kg	0.100575	8.7	0.88		
	电力复合脂	kg	0.016764	26.6	0.45		
	金属软管 D25	m	0.690617	5.5	3.8		
	金属软管活接头 φ25	套	1.709784	8.5	14.53		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.125718	1.5	0.19		
	黄腊黄漆布带 20mm×10m	卷	0.670503	5	3.35		
	电	kw·h	1.676256	0.54	0.91		
	材料费小计			-	1695.73	-	

项目编码		030701004003		项目名称		风机盘管		计量单位	台	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-1-31	风机盘管 安装 吊 顶式	台	1	169.95	15.31	0.66		169.95	15.31	0.66	
4-6-17	交流异步 电动机检 查接线 功率(kW) ≤3	台	1	98.9	33.25	3.88	34.05	98.9	33.25	3.88	34.05
人工单价		小计						268.85	1930.56	4.54	34.05
132.59元/工日		未计价材料费						1882			
清单项目综合单价								2238			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	风机盘管 FP-200					台	1	1882	1882		
	角钢50*5以内					kg	2.379111	3.8	9.04		
	角钢 63以内					kg	0.482671	3.8	1.83		
	圆钢 φ10~14					kg	1.345282	3.25	4.37		
	膨胀螺栓 M10					10套	0.000816	6			
	镀锌六角螺母 M10					10个	0.000816	0.4			
	镀锌弹簧垫圈 M10					个	0.000816	0.05			
	镀锌垫圈 M10					个	0.000816	0.15			
	聚酯乙烯泡沫塑料					kg	0.000816	21.6	0.02		
	聚氯乙烯薄膜					kg	0.000816	14	0.01		
	煤油					kg	0.000816	8.44	0.01		
	棉纱					kg	0.000816	12	0.01		
	冲击钻头 φ10~20					个	0.000816	4			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4					片	0.000816	10	0.01		

	其他材料费	元	0.598774	1	0.6		
	镀锌扁钢 综合	kg	1.222984	3.6028	4.41		
	低碳钢焊条 综合	kg	0.032613	5.2	0.17		
	焊锡膏	kg	0.016306	36	0.59		
	焊锡丝 综合	kg	0.065226	62	4.04		
	汽油 综合	kg	0.097839	8.7	0.85		
	电力复合脂	kg	0.016306	26.6	0.43		
	金属软管 D25	m	0.671826	5.5	3.7		
	金属软管活接头 φ25	套	1.663258	8.5	14.14		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.122298	1.5	0.18		
	黄腊黄漆布带 20mm×10m	卷	0.652257	5	3.26		
	电	kw·h	1.630644	0.54	0.88		
	材料费小计			-	1930.56	-	

项目编码		030108001001		项目名称		新风机		计量单位	台	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-1-63	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 风量(m3/h)≤8900【混凝土C15】	台	1	0.44	0.25			0.44	0.25		
4-6-17	交流异步电动机检查接线 功率(kW)≤3	台	1	0.44	0.22	0.07		0.44	0.22	0.07	
人工单价		小计						0.88	1759.67	0.07	
146.67元/工日		未计价材料费						1759.2			
清单项目综合单价								1760.62			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	新风机XFJZ风量：2500m3/h					台	0.984885	1786.2	1759.2		
	混凝土 C15					m3	0.000985	255.66	0.25		
	其他材料费					元	0.010834	1	0.01		
	镀锌扁钢 综合					kg	0.000985	3.6028			
	低碳钢焊条 综合					kg	0.000985	5.2	0.01		
	焊锡膏					kg	0.000985	36	0.04		
	焊锡丝 综合					kg	0.000985	62	0.06		
	汽油 综合					kg	0.000985	8.7	0.01		
	电力复合脂					kg	0.000985	26.6	0.03		

	金属软管 D25	m	0.000985	5.5	0.01		
	金属软管活接头 φ25	套	0.000985	8.5	0.01		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.000985	1.5			
	黄腊黄漆布带 20mm×10m	卷	0.009849	5	0.05		
	电	kw·h	0.009849	0.54	0.01		
	材料费小计			-	1759.67	-	

项目编码		030703020001		项目名称		消声器		计量单位	个	工程量	31
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-3-190	阻抗式消 声器安装 周长(mm) ≤4000	节	1	527.77	112.09		0.02	527.77	112.09		0.02
人工单价		小计						527.77	614.32		0.02
124.81元/工日		未计价材料费						502.23			
清单项目综合单价								1142.11			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	ZP消音器500X250X1000（L）					节	1	502.23	502.23		
	角钢 60					kg	15.695299	3.8	59.64		
	圆钢 Φ10~14					kg	9.077981	3.25	29.5		
	膨胀螺栓 M12					套	4.078229	2	8.16		
	镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25					套	28.547602	0.2	5.71		
	六角螺母 M12~16					10个	0.415666	1.28	0.53		
	橡胶板 δ1~3					kg	0.823489	9.1	7.49		
	其他材料费					元	1.057006	1	1.06		
	材料费小计							-	614.32	-	

项目编码		031002002003		项目名称		设备支架		计量单位	kg	工程量	2020
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-1-86	设备支架 制作、安 装 设备 支架 ≤50kg	100kg	0.01	671.83	309.29	14.53	252.13	6.72	3.09	0.15	2.52
人工单价		小计						6.72	3.09	0.15	2.52
115.46元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				12.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角钢 60	kg	0.398129	3.8	1.51		
	角钢 63	kg	0.351019	3.8	1.33		
	六角螺栓带螺母 M10×75以下	10套	0.012541	9	0.11		
	低碳钢焊条 J422 Φ4.0	kg	0.011597	4.1	0.05		
	乙炔气	kg	0.002946	8.82	0.03		
	氧气	m3	0.008284	3.82	0.03		
	其他材料费	元	0.028101	1	0.03		
	材料费小计			-	3.09	-	

项目编码		030704001003		项目名称		通风工程检测、调试		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-5-HA10	其他调整 费用 系 统调整费	100工日	0.217	388.46	396.31		101.76	84.26	85.96		22.07
人工单价		小计						84.26	85.96		22.08
90.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								192.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	周转性材料费(占人工费)					元	85.96044 2	1	85.96		
	材料费小计							-	85.96	-	

项目编码		030702001011		项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2		工程量		3321.64	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
7-2-8	矩形风管 (δ=1.2m m以内咬 口)镀锌 薄钢板矩 形风管 (δ=1.2m m以内咬 口)长边 长(mm) ≤1000	10m2	0.1	549.23	251.56	13.9	39.1	54.92	25.16	1.39	3.91				
人工单价		小计						54.92	48.14	1.39	3.91				
124.79元/工日		未计价材料费						22.99							
清单项目综合单价								108.36							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌薄钢板 δ 0.75	m2	1.138	20.2	22.99		
	角钢50*5以内	kg	3.504	3.8	13.32		
	角钢 63	kg	0.016	3.8	0.06		
	槽钢 5~16#	kg	1.5287	3.1396	4.8		
	扁钢 59以内	kg	0.112	2.86	0.32		
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.149	4.2	0.63		
	六角螺栓带螺母 M8*30~50	10套	0.43	9.59	4.12		
	膨胀螺栓 M12	套	0.15	2	0.3		
	橡胶板 δ 1~3	kg	0.092	9.1	0.84		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.049	4.1	0.2		
	铁铆钉	kg	0.022	9.12	0.2		
	乙炔气	kg	0.0048	8.82	0.04		
	氧气	m3	0.0135	3.82	0.05		
	电	kw·h	0.0653	0.54	0.04		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.0023	8	0.02		
	其他材料费	元	0.22483	1	0.22		
	材料费小计			-	48.14	-	

项目编码		030703019002		项目名称		柔性接口		计量单位		m2		工程量		160.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-3-144	塑料风帽、伸缩节制作、安装 柔性接口及伸缩节 无法兰	m2	1	369.63	82.74	23.27	0.02	369.63	82.74	23.27	0.02				
人工单价		小计						369.63	82.74	23.27	0.02				
124.8元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								475.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	软聚氯乙烯板 δ 2~8					kg	6.190635	11.3	69.95						
	软聚氯乙烯焊条 φ 4					kg	0.543906	22	11.97						
	其他材料费					元	0.81922	1	0.82						
	材料费小计							-	82.74	-					

项目编码	030703007006	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-3-36备 注2	碳钢风口 安装 百 叶风口周 长(mm) ≤1800	个	1	47.31	5.08	0.09	0.02	47.31	5.08	0.09	0.02
人工单价		小计						47.31	76.81	0.09	0.02
115.36元/工日		未计价材料费						71.73			
清单项目综合单价								124.23			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防雨单层百叶风口600*250					个	1	71.73	71.73		
	扁钢 59以内					kg	1.049257	2.86	3		
	带帽六角螺栓 M2~5×4~20					10套	0.742837	2.73	2.03		
	其他材料费					元	0.050327	1	0.05		
	材料费小计							-	76.81	-	

项目编码		030703007007		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位		个		工程量		169	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-3-34备注2	碳钢风口安装 百叶风口周长(mm)≤900	个	1	18.65	3.17	0.09	0.02	18.65	3.17	0.09	0.02				
人工单价		小计						18.65	34.5	0.09	0.02				
115.34元/工日		未计价材料费										31.33			
清单项目综合单价								53.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	防雨单层百叶风口200*200					个	1	31.33	31.33						
	扁钢 59以内					kg	0.565158	2.86	1.62						
	带帽六角螺栓 M2~5×4~20					10套	0.555894	2.73	1.52						
	其他材料费					元	0.031315	1	0.03						
	材料费小计							-	34.5	-					

项目编码	030703007008	项目名称	碳钢风口、散流器、 百叶窗	计量单位	个	工程量	663
清单综合单价组成明细							
定额	定额名称	定额	数量	单价		合价	

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-3-35备 注2	碳钢风口 安装 百 叶风口周 长(mm) ≤1280	个	1	17.29	3.56	0.09	0.02	17.29	3.56	0.09	0.02
人工单价		小计						17.29	55.92	0.09	0.02
115.34元/工日		未计价材料费						52.36			
清单项目综合单价								73.32			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铝合金防雨单层百叶风口400*200					个	1	52.36	52.36		
	扁钢 59以内					kg	0.718116	2.86	2.05		
	带帽六角螺栓 M2~5×4~20					10套	0.538587	2.73	1.47		
	其他材料费					元	0.035277	1	0.04		
	材料费小计							-	55.92	-	

项目编码		030703007009		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位		个		工程量		344	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-3-60	碳钢风口安装 带调节阀(过滤器)百叶风口安装周长(mm)≤3200	个	1	136.66	26.86		0.02	136.66	26.86				0.02		
人工单价		小计						136.66	239.47			0.02			
115.36元/工日		未计价材料费						212.61							
清单项目综合单价								376.15							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	门铰式回风口（带过滤网）1300*200					个	1	212.61	212.61						
	镀锌角钢 60以内					kg	5.330119	3.8	20.25						
	橡胶板 δ 1～3					kg	0.446502	9.1	4.06						
	自攻螺钉 ST4×12					10个	2.805522	0.8	2.24						
	其他材料费					元	0.301854	1	0.3						
	材料费小计							-	239.47	-					

项目编码		030703007010		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-3-59	碳钢风口 安装 带 调节阀 (过滤器) 百叶风 口安装周 长(mm) ≤2400	个	1	95.49	20.24		0.02	95.49	20.24		0.02
人工单价		小计						95.49	159.12		0.02
115.35元/工日		未计价材料费						138.88			
清单项目综合单价								254.63			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	门铰式回风口（带过滤网）900*200					个	1	138.88	138.88		
	镀锌角钢 60以内					kg	4.012317	3.8	15.25		
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.335915	9.1	3.06		
	自攻螺钉 ST4×12					10个	2.134926	0.8	1.71		
	其他材料费					元	0.227396	1	0.23		
	材料费小计							-	159.12	-	

项目编码		030703001011		项目名称		碳钢阀门		计量单位	个	工程量	133
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-12	碳钢调节阀安装圆、方形风管止回阀周长(mm)≤800	个	1	57.09	5.01	2.58	9.97	57.09	5.01	2.58	9.97
人工单价		小计						57.09	182	2.58	9.97
115.36元/工日		未计价材料费						176.99			
清单项目综合单价								251.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单叶调节阀200*200					个	1	176.99	176.99		
	六角螺栓带螺母 M6×75以下					10套	1.2	3.3	3.96		
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.11	9.1	1		
	其他材料费					元	0.0496	1	0.05		
	材料费小计							-	182	-	

项目编码		030703001012		项目名称		碳钢阀门		计量单位	个	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-14	碳钢调节阀安装 圆、方形风管止回 阀周长 (mm) ≤2000	个	1	114.21	11.07	3.91	17.45	114.21	11.07	3.91	17.45
人工单价		小计						114.21	436.07	3.91	17.45
115.36元/工日		未计价材料费						425			
清单项目综合单价								571.64			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电动风阀600*250					个	1	425	425		
	六角螺栓带螺母 M8×75以下					10套	1.7	5	8.5		
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.27	9.1	2.46		
	其他材料费					元	0.1096	1	0.11		
	材料费小计							-	436.07	-	

项目编码		030702009002		项目名称		弯头导流叶片		计量单位	m2	工程量	0.53
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-2-127	弯头导流 叶片及其 他弯头 导流叶片	m2	1	287.99	24.74		64.38	287.99	24.74		64.38
人工单价		小计						287.99	24.74		64.38
124.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								377.11			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌薄钢板 δ 0.75					m2	1.14	20.2	23.03		
	铁铆钉					kg	0.15	9.12	1.37		
	其他材料费					元	0.3406	1	0.34		
	材料费小计							-	24.74	-	

项目编码		031208003002		项目名称		通风管道绝热		计量单位	m3	工程量	14.62
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

12-4-338	带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道 (厚度mm) 30mm	m3	1	309.94	156.4	20.88	109.65	309.94	156.4	20.88	109.65
人工单价		小计						309.94	433.42	20.88	109.65
130.18元/工日		未计价材料费						277.02			
清单项目综合单价								873.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心玻璃棉					m3	0.934442	296.46	277.02		
	铝箔胶带(45mm卷)					卷	2.982829	18	53.69		
	塑料保温钉					套	479.995439	0.2	96		
	氯丁胶XY401、88#胶					kg	0.454282	11	5		
	其他材料费					元	1.714269	1	1.71		
	材料费小计							-	433.42	-	

项目编码		030704001004		项目名称		通风工程检测、调试		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-5-HA10	其他调整 费用 系 统调整费	100工日	0.217	388.46	396.31		101.76	84.26	85.96		22.07
人工单价		小计						84.26	85.96		22.08
90.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								192.3			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	周转性材料费(占人工费)					元	85.96044 2	1	85.96		
	材料费小计							-	85.96	-	

项目编码		031006006001		项目名称		模块式风冷热泵机组		计量单位	组	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-9-28	地源（水源、气源）热泵机组 设备重量(t以内) 3	组	1	2409.53	256.75	440.76	804.6	2409.53	256.75	440.76	804.6
人工单价		小计						2409.53	71256.75	440.76	804.6
131.1元/工日		未计价材料费						71000			

清单项目综合单价				74911.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	模块式风冷热泵机组（6模块组合） YCAE130S*E, QL=130W, QR=132kW, 制冷功率 :P=38.8kW(380V/50HZ), 制热功率 :P=40.6kW(380V/50HZ), 水流量:22.4m3/h, 水压降 :50kPa, 公称通径:DN80, 运行重量:1550Kg, 冷媒 :R410a, 冷媒:R410a, 冷冻水设计温度7~12℃, 热水设计 温度45/40℃, 自带控制箱	组	1			71000	71000
	平垫铁 综合	kg	8.13	4.5	36.59		
	斜垫铁 综合	kg	8.16	4.5	36.72		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.72	4.1	2.95		
	板方材	m3	0.016	2353.98	37.66		
	道木	m3	0.03	1048	31.44		
	煤油	kg	3.15	8.44	26.59		
	机油	kg	1.48	16.09	23.81		
	汽油 综合	kg	0.408	8.7	3.55		
	黄干油 钙基酯	kg	0.72	10.5	7.56		
	氧气	m3	0.69	3.82	2.64		
	乙炔气	kg	0.23	8.82	2.03		
	石棉橡胶板 δ3~6	kg	4.615	6	27.69		
	镀锌铁丝 Φ4.0~2.8	kg	2	5.18	10.36		
	其他材料费	元	7.1676	1	7.17		
材料费小计				-	256.75	-	71000

项目编码		031006006002		项目名称		模块式风冷热泵机组		计量单位		组		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-9-28	地源（水源、气源）热泵机组 设备重量(t以内) 3	组	1	2409.53	256.75	440.76	804.6	2409.53	256.75	440.76	804.6				
人工单价		小计						2409.53	71256.75	440.76	804.6				
131.1元/工日		未计价材料费						71000							
清单项目综合单价								74911.64							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	模块式风冷热泵机组（8模块组合）YCAE130S*E, QL=130W, QR=132kW, 制冷功率:P=38.8kW (380V/50HZ), 制热功率:P=40.6kW (380V/50HZ), 水流量:22.4m3/h, 水压降:50kPa, 公称通径:DN80, 运行重量:1550Kg, 冷媒:R410a, 冷媒:R410a, 冷冻水设计温度7~12℃, 热水设计温度45/40℃, 自带控制箱					组	1			71000	71000				
	平垫铁 综合					kg	8.13	4.5	36.59						

	斜垫铁 综合	kg	8.16	4.5	36.72		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.72	4.1	2.95		
	板方材	m3	0.016	2353.98	37.66		
	道木	m3	0.03	1048	31.44		
	煤油	kg	3.15	8.44	26.59		
	机油	kg	1.48	16.09	23.81		
	汽油 综合	kg	0.408	8.7	3.55		
	黄干油 钙基酯	kg	0.72	10.5	7.56		
	氧气	m3	0.69	3.82	2.64		
	乙炔气	kg	0.23	8.82	2.03		
	石棉橡胶板 δ3~6	kg	4.615	6	27.69		
	镀锌铁丝 Φ4.0~2.8	kg	2	5.18	10.36		
	其他材料费	元	7.1676	1	7.17		
	材料费小计			-	256.75	-	71000

项目编码		030211003001		项目名称		冷冻水泵(立式泵)		计量单位	台	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-8-21	泵类设备 安装 锅 炉给水泵、 冷凝水 泵、热循 环水泵 设备重量 (t以内) 0.5	台	1	1325.66	106.68	54.97	386.31	1325.66	106.68	54.97	386.31
人工单价		小计						1325.66	10920.68	54.97	386.31
144.03元/工日		未计价材料费						10814			
清单项目综合单价								12687.62			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	冷冻水泵(立式泵)150KQLE160-32-22/4, 流量160m3/h, 扬程32m, 转速1480rpm, 功率22kW, 重量:356kg, 设变频调节装置					台	1			10814	10814
	平垫铁 综合					kg	5.625	4.5	25.31		
	斜垫铁 综合					kg	5.58	4.5	25.11		
	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9					kg	0.08	3.62	0.29		
	木板					m3	0.006	1930	11.58		
	煤油					kg	1.103	8.44	9.31		
	机油					kg	0.97	16.09	15.61		
	黄油钙基脂					kg	0.131	11.2	1.47		
	氧气					m3	0.275	3.82	1.05		
	乙炔气					kg	0.092	8.82	0.81		

	石棉板衬垫	kg	0.125	60	7.5		
	金属滤网	m2	0.063	18.5	1.17		
	紫铜板 综合	kg	0.05	52.59	2.63		
	砂纸	张	2	0.26	0.52		
	低碳钢焊条 J422 综合	kg	0.326	4.1	1.34		
	其他材料费	元	2.9946	1	2.99		
	材料费小计			-	106.68	-	10814

项目编码		030211003002		项目名称		冷冻水泵(立式泵)		计量单位	台	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-8-21	泵类设备 安装 锅 炉给水泵、 冷凝水 泵、热循 环水泵 设备重量 (t以内) 0.5	台	1	1325.66	106.68	54.97	386.31	1325.66	106.68	54.97	386.31
人工单价		小计						1325.66	11241.68	54.97	386.31
144.03元/工日		未计价材料费						11135			
清单项目综合单价								13008.62			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	冷冻水泵(立式泵)150KQLE200-32-22/4, 流量200m3/h, 扬程32m, 转速1480rpm, 功率30kW, 重量:427kg, 设变频调节装置					台	1			11135	11135
	平垫铁 综合					kg	5.625	4.5	25.31		
	斜垫铁 综合					kg	5.58	4.5	25.11		
	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9					kg	0.08	3.62	0.29		
	木板					m3	0.006	1930	11.58		
	煤油					kg	1.103	8.44	9.31		
	机油					kg	0.97	16.09	15.61		
	黄油钙基脂					kg	0.131	11.2	1.47		
	氧气					m3	0.275	3.82	1.05		
	乙炔气					kg	0.092	8.82	0.81		
	石棉板衬垫					kg	0.125	60	7.5		
	金属滤网					m2	0.063	18.5	1.17		
	紫铜板 综合					kg	0.05	52.59	2.63		
	砂纸					张	2	0.26	0.52		
	低碳钢焊条 J422 综合					kg	0.326	4.1	1.34		
	其他材料费					元	2.9946	1	2.99		
	材料费小计								-	106.68	-

项目编码		030221001001		项目名称		智能加药软化真空		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
2-8-28	软化器安 装 钠离 子软化器 直径(mm) ≤800	台	1	1814.6	189.83	485.06	585.28	1814.6	189.83	485.06	585.28
人工单价		小计						1814.6	7089.83	485.06	585.28
138.09元/工日		未计价材料费						6900			
清单项目综合单价								9974.77			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	智能加药软化真空 排气定压(四合一机组), Solution-2-W2-50+TG500, 定压值0~0.50MPa, 常压隔膜罐有效容积500L, 压力隔膜罐24L, 真空罐容积12L, 加药桶容积200L, 树脂罐容积117L, 补水泵一用一备, 单台补水泵功率0.55kw, 搅拌机功率0.55KW, 计量加药泵功率20W, 提供三相五线电源, 电压380V/50Hz, 配控制柜, 补水泵一用一备, 配变频器, 重量:265+90KG, 输入功率:1.5kW 380V;					台	1			6900	6900
	镀锌铁丝 φ2.5~4.0					kg	3.24	5.18	16.78		
	钢板 综合					kg	8	3.42	27.36		
	黑铅粉					kg	0.05	3.88	0.19		
	耐酸橡胶板 δ3					kg	3.23	16	51.68		
	四氟带					kg	0.01	88.7	0.89		
	棉纱					kg	0.26	12	3.12		
	白布					kg	0.26	6.27	1.63		
	铁砂布 0~2#					张	2	1.58	3.16		
	低碳钢焊条 综合					kg	2	5.2	10.4		
	碳钢气焊条 φ2以内					kg	0.2	22	4.4		
	钢锯条					条	2	0.5	1		
	酚醛调和漆					kg	2.2	12.39	27.26		
	橡胶石棉盘根 编织 φ11~25(250℃)					kg	0.2	20.8	4.16		
	松节油					kg	0.18	4.7	0.85		
	金属清洗剂					kg	0.035	12.8	0.45		
	溶剂汽油					kg	0.15	8.7	1.31		
	机油					kg	0.1	16.09	1.61		
	红丹粉					kg	0.05	13.8	0.69		
	氧气					m3	4	3.82	15.28		
	乙炔气					kg	1.52	8.82	13.41		
	凡尔砂					kg	0.01	40.5	0.41		
	其他材料费					元	3.8081	1	3.81		

	材料费小计	-	189.83	-	6900

项目编码		031006008001		项目名称		多相全程处理器		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-9-54	水处理器安装(法兰连接)进口管径(mm以内)600	台	1	2704.93	73.21	236.36	866.49	2704.93	73.21	236.36	866.49
人工单价		小计						2704.93	14573.21	236.36	866.49
131.1元/工日		未计价材料费						14500			
清单项目综合单价								18380.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多相全程处理器QC/10-200, 连接管径200, 流量160~280m3/h, N=250W(交流220V) , 高度1600mm, 直径525mm					台	1			14500	14500
	石棉橡胶板 δ 3~6					kg	1.68	6	10.08		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	7.289	4.1	29.88		
	氧气					m3	0.858	3.82	3.28		
	乙炔气					kg	0.286	8.82	2.52		
	机油					kg	0.684	16.09	11.01		
	汽油 综合					kg	0.506	8.7	4.4		
	水					m3	1.554	6.48	10.07		
	其他材料费					元	1.9667	1	1.97		
	材料费小计							-	73.21	-	14500

项目编码		030817002001		项目名称		分集水器		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-7-120	不带箱热媒集配装置安装分支管(环路以内) 2	组	1	605.92	2.9		9.56	605.92	2.9				9.56		
人工单价		小计						605.92	1702.9			9.56			
134.65元/工日		未计价材料费						1700							
清单项目综合单价								2318.38							
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	集水器2分支, DN300					组	1	1700	1700						

细	膨胀螺栓 M6	套	4.12	0.6	2.47		
	冲击钻头 Φ10	个	0.048	4.58	0.22		
	电	kw·h	0.064	0.54	0.03		
	锯条(各种规格)	根	0.06	1.02	0.06		
	铁砂布 0~2#	张	0.007	1.58	0.01		
	水	m3	0.002	6.48	0.01		
	其他材料费	元	0.084	1	0.08		
	材料费小计			-	1702.9	-	

项目编码		030817002002		项目名称		分集水器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-7-120	不带箱热媒集配装置安装分支管(环路以内) 2	组	1	473.93	2.9		9.56	473.93	2.9		9.56
人工单价		小计						473.93	1302.9		9.56
134.65元/工日		未计价材料费						1300			
清单项目综合单价								1786.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	集水器2分支, DN250					组	1	1300	1300		
	膨胀螺栓 M6					套	4.12	0.6	2.47		
	冲击钻头 Φ10					个	0.048	4.58	0.22		
	电					kw • h	0.064	0.54	0.03		
	锯条(各种规格)					根	0.06	1.02	0.06		
	铁砂布 0~2#					张	0.007	1.58	0.01		
	水					m3	0.002	6.48	0.01		
	其他材料费					元	0.084	1	0.08		
	材料费小计							-	1302.9	-	

项目编码		030817002003		项目名称		分集水器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-7-120	不带箱热媒集配装置安装分支管(环路以内) 2	组	1	605.92	2.9		9.56	605.92	2.9		9.56

人工单价		小计		605.92	1702.9		9.56	
134.65元/工日		未计价材料费		1700				
清单项目综合单价				2318.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	分水器2分支, DN300		组	1	1700	1700		
	膨胀螺栓 M6		套	4.12	0.6	2.47		
	冲击钻头 φ10		个	0.048	4.58	0.22		
	电		kw·h	0.064	0.54	0.03		
	锯条(各种规格)		根	0.06	1.02	0.06		
	铁砂布 0~2#		张	0.007	1.58	0.01		
	水		m3	0.002	6.48	0.01		
	其他材料费		元	0.084	1	0.08		
	材料费小计				-	1702.9	-	

项目编码		030817002004		项目名称		分集水器		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-7-120	不带箱热媒集配装置安装 分支管(环路以内) 2	组	1	473.93	2.9		9.56	473.93	2.9			9.56			
人工单价		小计						473.93	1302.9			9.56			
134.65元/工日		未计价材料费						1300							
清单项目综合单价								1786.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	分水器2分支, DN250					组	1	1300	1300						
	膨胀螺栓 M6					套	4.12	0.6	2.47						
	冲击钻头 φ10					个	0.048	4.58	0.22						
	电					kw·h	0.064	0.54	0.03						
	锯条(各种规格)					根	0.06	1.02	0.06						
	铁砂布 0~2#					张	0.007	1.58	0.01						
	水					m3	0.002	6.48	0.01						
	其他材料费					元	0.084	1	0.08						
	材料费小计							-	1302.9	-					

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	2930.12
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-3-3	空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm) 25	10m	0.1	283.06	6	4.17	0.02	28.31	0.6	0.42	
人工单价		小计						28.31	15.04	0.42	
134.62元/工日		未计价材料费						14.44			
清单项目综合单价								43.77			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热镀锌钢管DN25					m	0.98	11.46	11.23		
	空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件DN25					个	0.959	3.35	3.21		
	锯条(各种规格)					根	0.040151	1.02	0.04		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.005146	8	0.04		
	机油					kg	0.013243	16.09	0.21		
	铅油(厚漆)					kg	0.009869	11.31	0.11		
	线麻					kg	0.001012	12.6	0.01		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.005736	5.18	0.03		
	破布					kg	0.012653	6.19	0.08		
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.002868	3.36	0.01		
	氧气					m3	0.000253	3.82			
	乙炔气					kg	0.000084	8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.000169	4.1			
	水					m3	0.00194	6.48	0.01		
	橡胶板 δ1~3					kg	0.000675	9.1	0.01		
	六角螺栓					kg	0.000337	7.14			
	螺纹阀门 DN20					个	0.000337	15	0.01		
	焊接钢管 DN20					m	0.001265	5.31	0.01		
	橡胶软管 DN20					m	0.00059	9	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.000169	50	0.01		
	压力表表弯 DN15					个	0.000169	19.47			
	其他材料费					元	0.009962	1	0.01		
	材料费小计								-	15.04	-

项目编码		031001001002		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		287.42	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

10-3-4	空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 (mm) 32	10m	0.1	295.86	6.83	5.36	0.02	29.59	0.68	0.54	
人工单价		小计						29.59	20.6	0.54	
134.56元/工日		未计价材料费						19.91			
清单项目综合单价								50.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	热镀锌钢管DN32				m	0.998	15.68	15.65			
	空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件DN32				个	0.909	4.69	4.26			
	锯条(各种规格)				根	0.041265	1.02	0.04			
	尼龙砂轮片 φ400				片	0.006863	8	0.05			
	机油				kg	0.014828	16.09	0.24			
	铅油(厚漆)				kg	0.011015	11.31	0.12			
	线麻				kg	0.001102	12.6	0.01			
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8				kg	0.006355	5.18	0.03			
	破布				kg	0.01415	6.19	0.09			
	热轧厚钢板 δ8.0~15				kg	0.003135	3.36	0.01			
	氧气				m3	0.000508	3.82				
	乙炔气				kg	0.00017	8.82				
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.00017	4.1				
	水				m3	0.003389	6.48	0.02			
	橡胶板 δ1~3				kg	0.000763	9.1	0.01			
	六角螺栓				kg	0.000424	7.14				
	螺纹阀门 DN20				个	0.000424	15	0.01			
	焊接钢管 DN20				m	0.001356	5.31	0.01			
	橡胶软管 DN20				m	0.000593	9	0.01			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.00017	50	0.01			
	压力表表弯 DN15				个	0.00017	19.47				
	其他材料费				元	0.011371	1	0.01			
材料费小计							-	20.6	-		

项目编码		031001001003		项目名称		镀锌钢管		计量单位	m	工程量	324.13
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-3-5	空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm) 40	10m	0.1	240.5	6.26	5.04	88.06	24.05	0.63	0.5	8.81

人工单价		小计		24.05	20.48	0.5	8.81	
134.58元/工日		未计价材料费		19.85				
清单项目综合单价				53.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热镀锌钢管DN40		m	0.998	15.8	15.77		
	空调冷热水室内镀锌钢管螺纹管件DN40		个	0.716	5.7	4.08		
	锯条(各种规格)		根	0.035904	1.02	0.04		
	尼龙砂轮片 φ400		片	0.00602	8	0.05		
	机油		kg	0.013201	16.09	0.21		
	铅油(厚漆)		kg	0.010517	11.31	0.12		
	线麻		kg	0.001015	12.6	0.01		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8		kg	0.00573	5.18	0.03		
	破布		kg	0.013564	6.19	0.08		
	热轧厚钢板 δ8.0~15		kg	0.002829	3.36	0.01		
	氧气		m3	0.000435	3.82			
	乙炔气		kg	0.000145	8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2		kg	0.000145	4.1			
	水		m3	0.003844	6.48	0.02		
	橡胶板 δ1~3		kg	0.000725	9.1	0.01		
	六角螺栓		kg	0.000363	7.14			
	螺纹阀门 DN20		个	0.000363	15	0.01		
	焊接钢管 DN20		m	0.001161	5.31	0.01		
	橡胶软管 DN20		m	0.000508	9			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa		块	0.000145	50	0.01		
	压力表表弯 DN15		个	0.000145	19.47			
	其他材料费		元	0.010423	1	0.01		
	材料费小计				-	20.48	-	

项目编码		031001002006		项目名称		钢管		计量单位	m	工程量	467.57
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-3-30	空调冷热水 钢管 (电弧焊) 公称直径 (mm以内) 50	10m	0.1	226.55	10.71	17.77	86.81	22.66	1.07	1.78	8.68
人工单价		小计						22.66	23.72	1.78	8.68
134.64元/工日		未计价材料费						22.65			
清单项目综合单价								56.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热轧无缝钢管D57*3.5	m	1.015	19.7875	20.08		
	空调冷热水室内钢管焊接管件D57*3.5	个	0.124	20.69	2.57		
	锯条(各种规格)	根	0.028658	1.02	0.03		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005199	8	0.04		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.043389	4.27	0.19		
	氧气	m3	0.057377	3.82	0.22		
	乙炔气	kg	0.019126	8.82	0.17		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.035156	4.1	0.14		
	电	kw·h	0.028101	0.54	0.02		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8	kg	0.005137	5.18	0.03		
	破布	kg	0.013184	6.19	0.08		
	机油	kg	0.003714	16.09	0.06		
	热轧厚钢板 δ8.0~15	kg	0.0026	3.36	0.01		
	水	m3	0.005447	6.48	0.04		
	橡胶板 δ1~3	kg	0.000619	9.1	0.01		
	六角螺栓	kg	0.00031	7.14			
	螺纹阀门 DN20	个	0.00031	15			
	焊接钢管 DN20	m	0.001052	5.31	0.01		
	橡胶软管 DN20	m	0.000495	9			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.000186	50	0.01		
	压力表表弯 DN15	个	0.000186	19.47			
	其他材料费	元	0.020549	1	0.02		
	材料费小计			-	23.72	-	

项目编码		031001002007		项目名称		钢管		计量单位		m		工程量		482.16	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-3-31	空调冷热水 钢管 (电弧焊) 公称直径 (mm以内) 65	10m	0.1	245.9	12.07	21.81	95.95	24.59	1.21	2.18		9.6			
人工单价		小计						24.59	30.54	2.18		9.6			
134.59元/工日		未计价材料费						29.34							
清单项目综合单价								66.91							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	热轧无缝钢管D76*3.5					m	1.015	26.175	26.57						
	空调冷热水室内钢管焊接管件D76*3.5					个	0.1	27.68	2.77						

尼龙砂轮片 φ400	片	0.005427	8	0.04		
尼龙砂轮片 φ100	片	0.05115	4.27	0.22		
氧气	m3	0.061941	3.82	0.24		
乙炔气	kg	0.020647	8.82	0.18		
低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.044351	4.1	0.18		
电	kw·h	0.030004	0.54	0.02		
镀锌铁丝 φ4.0~2.8	kg	0.005302	5.18	0.03		
破布	kg	0.014846	6.19	0.09		
机油	kg	0.00499	16.09	0.08		
热轧厚钢板 δ8.0~15	kg	0.002745	3.36	0.01		
水	m3	0.009045	6.48	0.06		
橡胶板 δ1~3	kg	0.000686	9.1	0.01		
六角螺栓	kg	0.000374	7.14			
螺纹阀门 DN20	个	0.000312	15			
焊接钢管 DN20	m	0.001185	5.31	0.01		
橡胶软管 DN20	m	0.000499	9			
弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.000187	50	0.01		
压力表表弯 DN15	个	0.000187	19.47			
其他材料费	元	0.023155	1	0.02		
材料费小计			-	30.54	-	

项目编码		031001002008		项目名称		钢管		计量单位		m		工程量		1090.87	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-3-32	空调冷热水 钢管 (电弧焊) 公称直径 (mm以内) 80	10m	0.1	231.21	10.61	20.06	105.09	23.12	1.06	2.01	10.51				
人工单价		小计						23.12	40.96	2.01	10.51				
134.58元/工日		未计价材料费						39.9							
清单项目综合单价								76.6							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	热轧无缝钢管D89*4					m	1.01	36.69	37.06						
	空调冷热水室内钢管焊接管件D89*4					个	0.093	30.52	2.84						
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.004485	8	0.04						
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.040662	4.27	0.17						
	氧气					m3	0.056089	3.82	0.21						
	乙炔气					kg	0.01868	8.82	0.16						

	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.039578	4.1	0.16		
	电	kw·h	0.026122	0.54	0.01		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8	kg	0.004387	5.18	0.02		
	破布	kg	0.012568	6.19	0.08		
	机油	kg	0.004436	16.09	0.07		
	热轧厚钢板 δ8.0~15	kg	0.002316	3.36	0.01		
	水	m3	0.010055	6.48	0.07		
	橡胶板 δ1~3	kg	0.000542	9.1			
	六角螺栓	kg	0.000296	7.14			
	螺纹阀门 DN20	个	0.000296	15			
	焊接钢管 DN20	m	0.000986	5.31	0.01		
	橡胶软管 DN20	m	0.000394	9			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.000148	50	0.01		
	压力表表弯 DN15	个	0.000148	19.47			
	其他材料费	元	0.020292	1	0.02		
	材料费小计			-	40.96	-	

项目编码		031001002009		项目名称		钢管		计量单位	m	工程量	497.67
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-3-33	空调冷热水钢管 (电弧焊) 公称直径 (mm以内) 100	10m	0.1	290.57	16.32	54.79	117.96	29.06	1.63	5.48	11.8
人工单价		小计						29.06	46.23	5.48	11.8
134.6元/工日		未计价材料费						44.6			
清单项目综合单价								92.57			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热轧无缝钢管D108*4					m	1.01	40.9477	41.36		
	空调冷热水室内钢管焊接管件D108*4					个	0.084	38.58	3.24		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.0065	8	0.05		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.060175	4.27	0.26		
	氧气					m3	0.079483	3.82	0.3		
	乙炔气					kg	0.026516	8.82	0.23		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.07028	4.1	0.29		
	电					kw·h	0.039838	0.54	0.02		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.0065	5.18	0.03		
	破布					kg	0.019179	6.19	0.12		

	机油	kg	0.005792	16.09	0.09		
	热轧厚钢板 δ 8.0~15	kg	0.003154	3.36	0.01		
	水	m3	0.022719	6.48	0.15		
	橡胶板 δ 1~3	kg	0.000773	9.1	0.01		
	六角螺栓	kg	0.000386	7.14			
	螺纹阀门 DN20	个	0.000386	15	0.01		
	焊接钢管 DN20	m	0.001351	5.31	0.01		
	橡胶软管 DN20	m	0.000579	9	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.000193	50	0.01		
	压力表表弯 DN15	个	0.000193	19.47			
	其他材料费	元	0.031104	1	0.03		
	材料费小计			-	46.23	-	

项目编码		031001002010		项目名称		钢管		计量单位	m	工程量	42.08
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-3-34	空调冷热水钢管 (电弧焊) 公称直径 (mm以内) 125	10m	0.1	316.14	17.12	62.53	132.51	31.61	1.71	6.25	13.25
人工单价		小计						31.61	58.17	6.25	13.25
134.57元/工日		未计价材料费						56.46			
清单项目综合单价								109.28			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热轧无缝钢管D133*4					m	0.98	50.4617	49.45		
	空调冷热水室内钢管焊接管件D133*4					个	0.136	51.53	7.01		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.061895	4.27	0.26		
	氧气					m3	0.075536	3.82	0.29		
	乙炔气					kg	0.025179	8.82	0.22		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.078978	4.1	0.32		
	电					kw·h	0.038374	0.54	0.02		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.006821	5.18	0.04		
	破布					kg	0.020589	6.19	0.13		
	机油					kg	0.007012	16.09	0.11		
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.004653	3.36	0.02		
	水					m3	0.034868	6.48	0.23		
	橡胶板 δ1~3					kg	0.000892	9.1	0.01		
	六角螺栓					kg	0.00051	7.14			

	螺纹阀门 DN20	个	0.000382	15	0.01		
	焊接钢管 DN20	m	0.001402	5.31	0.01		
	橡胶软管 DN20	m	0.000574	9	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.000191	50	0.01		
	压力表表弯 DN15	个	0.000191	19.47			
	其他材料费	元	0.032261	1	0.03		
	材料费小计			-	58.17	-	

项目编码		031001002011		项目名称		钢管		计量单位	m	工程量	239.06
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-3-35	空调冷热水钢管 (电弧焊) 公称直径 (mm以内) 150	10m	0.1	331.63	22.06	68.08	143.73	33.16	2.21	6.81	14.37
人工单价		小计						33.16	76.7	6.81	14.37
134.58元/工日		未计价材料费						74.49			
清单项目综合单价								131.04			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热轧无缝钢管D159*4.5					m	0.98	67.9826	66.62		
	空调冷热水室内钢管焊接管件D159*4.5					个	0.13	60.54	7.87		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.084737	4.27	0.36		
	氧气					m3	0.093499	3.82	0.36		
	乙炔气					kg	0.031166	8.82	0.27		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.109082	4.1	0.45		
	电					kw•h	0.045435	0.54	0.02		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.007009	5.18	0.04		
	破布					kg	0.021278	6.19	0.13		
	机油					kg	0.009388	16.09	0.15		
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.006884	3.36	0.02		
	水					m3	0.047813	6.48	0.31		
	橡胶板 δ1~3					kg	0.001001	9.1	0.01		
	六角螺栓					kg	0.000751	7.14	0.01		
	螺纹阀门 DN20					个	0.000375	15	0.01		
	焊接钢管 DN20					m	0.001439	5.31	0.01		
	橡胶软管 DN20					m	0.000626	9	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.000188	50	0.01		
	压力表表弯 DN15					个	0.000188	19.47			

	其他材料费	元	0.041423	1	0.04		
	材料费小计			-	76.7	-	

项目编码		031001002012		项目名称		钢管		计量单位		m		工程量		179.19	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-3-36	空调冷热水钢管 (电弧焊) 公称直径 (mm以内) 200	10m	0.1	360.99	28.38	89.12	171.14	36.1	2.84	8.91	17.11				
人工单价		小计						36.1	129.44	8.91	17.11				
134.6元/工日		未计价材料费						126.6							
清单项目综合单价								191.56							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	热轧无缝钢管D219*6					m	0.98	120.2173	117.81						
	空调冷热水室内钢管焊接管件D219*6					个	0.118	74.5	8.79						
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.108123	4.27	0.46						
	氧气					m3	0.104039	3.82	0.4						
	乙炔气					kg	0.03468	8.82	0.31						
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.131854	4.1	0.54						
	角钢 综合					kg	0.019825	3.8	0.08						
	电					kw·h	0.055274	0.54	0.03						
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.007753	5.18	0.04						
	破布					kg	0.024146	6.19	0.15						
	机油					kg	0.011836	16.09	0.19						
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.008759	3.36	0.03						
	水					m3	0.079657	6.48	0.52						
	橡胶板 δ1~3					kg	0.001065	9.1	0.01						
	六角螺栓					kg	0.001065	7.14	0.01						
	螺纹阀门 DN20					个	0.000414	15	0.01						
	焊接钢管 DN20					m	0.00142	5.31	0.01						
	橡胶软管 DN20					m	0.000592	9	0.01						
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.000178	50	0.01						
	压力表表弯 DN15					个	0.000178	19.47							
	其他材料费					元	0.052671	1	0.05						
	材料费小计								-	129.44	-				

项目编码	031001002013	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	315.89

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-3-37	空调冷热水钢管 (电弧焊) 公称直径 (mm以内) 250	10m	0.1	514.26	55.92	165.27	203.54	51.43	5.59	16.53	20.35
人工单价		小计						51.43	182.65	16.53	20.35
134.6元/工日		未计价材料费						177.05			
清单项目综合单价								270.96			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	螺旋焊缝钢管DN250					m	1.036	160.95	166.74		
	空调冷热水室内钢管焊接管件DN250					个	0.112	92.04	10.31		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.058917	8	0.47		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.168901	4.27	0.72		
	氧气					m3	0.182223	3.82	0.7		
	乙炔气					kg	0.060741	8.82	0.54		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.279836	4.1	1.15		
	角钢 综合					kg	0.024899	3.8	0.09		
	电					kw·h	0.098169	0.54	0.05		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.011102	5.18	0.06		
	破布					kg	0.035763	6.19	0.22		
	机油					kg	0.015859	16.09	0.26		
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.018318	3.36	0.06		
	水					m3	0.169614	6.48	1.1		
	橡胶板 δ1~3					kg	0.001665	9.1	0.02		
	六角螺栓					kg	0.00222	7.14	0.02		
	螺纹阀门 DN20					个	0.000555	15	0.01		
	焊接钢管 DN20					m	0.001982	5.31	0.01		
	橡胶软管 DN20					m	0.000872	9	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.000238	50	0.01		
	压力表表弯 DN15					个	0.000238	19.47			
	其他材料费					元	0.104092	1	0.1		
	材料费小计								-	182.65	-

项目编码		031001002014		项目名称		钢管		计量单位	m	工程量	98.34
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

10-3-38	空调冷热水钢管 (电弧焊) 公称直径 (mm以内) 300	10m	0.1	394.82	42.7	125.63	223.47	39.48	4.27	12.56	22.35
人工单价		小计						39.48	270.48	12.56	22.34
134.56元/工日		未计价材料费						266.21			
清单项目综合单价								344.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	螺旋焊缝钢管DN300				m	1.036	246.2825	255.15			
	空调冷热水室内钢管焊接管件DN300				个	0.1	110.62	11.06			
	尼龙砂轮片 φ400				片	0.040237	8	0.32			
	尼龙砂轮片 φ100				片	0.125188	4.27	0.53			
	氧气				m3	0.122409	3.82	0.47			
	乙炔气				kg	0.040803	8.82	0.36			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.225471	4.1	0.92			
	角钢 综合				kg	0.017494	3.8	0.07			
	电				kw·h	0.067456	0.54	0.04			
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8				kg	0.007409	5.18	0.04			
	破布				kg	0.024081	6.19	0.15			
	机油				kg	0.010291	16.09	0.17			
	热轧厚钢板 δ8.0~15				kg	0.017134	3.36	0.06			
	水				m3	0.156266	6.48	1.01			
	橡胶板 δ1~3				kg	0.001235	9.1	0.01			
	六角螺栓				kg	0.001955	7.14	0.01			
	螺纹阀门 DN20				个	0.00036	15	0.01			
	焊接钢管 DN20				m	0.001338	5.31	0.01			
	橡胶软管 DN20				m	0.000566	9	0.01			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.000206	50	0.01			
	压力表表弯 DN15				个	0.000206	19.47				
	其他材料费				元	0.07891	1	0.08			
材料费小计							-	270.48	-		

项目编码		031001006014		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		1773.46	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

10-3-63	空调凝结水塑料管(热熔连接) 公称外径(mm内) 25	10m	0.1	82.61	0.4	0.02	29.91	8.26	0.04		2.99
人工单价		小计						8.26	4.97		2.99
134.53元/工日		未计价材料费						4.93			
清单项目综合单价								16.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PVC-U排水管De25				m	1.022	4.15	4.24			
	空调凝结水室内塑料管热熔管件De25				个	0.58	1.195	0.69			
	锯条(各种规格)				根	0.006436	1.02	0.01			
	水				m3	0.000354	6.48				
	电				kw·h	0.046329	0.54	0.03			
	铁砂布				张	0.003607	1.58	0.01			
	其他材料费				元	0.00087	1				
	材料费小计						-	4.97	-		

项目编码		031001006015		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		962.34	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-3-64	空调凝结 水塑料管 (热熔连 接) 公称 外径 (mm内) 32	10m	0.1	98.06	0.59	0.02	35.72	9.81	0.06					3.57	
人工单价		小计						9.81	6.52				3.58		
134.57元/工日		未计价材料费						6.46							
清单项目综合单价								19.91							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	PVC-U排水管De32					m	1.02	5.312	5.42						
	空调凝结水室内塑料管热熔管件De32					个	0.68	1.5296	1.04						
	锯条(各种规格)					根	0.00762	1.02	0.01						
	水					m3	0.000641	6.48							
	电					kw·h	0.071074	0.54	0.04						
	铁砂布					张	0.004985	1.58	0.01						
	其他材料费					元	0.001296	1							
	材料费小计							-	6.52	-					

项目编码		031001006016		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		233.34	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-3-65	空调凝结水塑料管(热熔连接) 公称 外径 (mm内) 40	10m	0.1	106.62	0.71	0.02	39.04	10.66	0.07					3.9	
人工单价		小计						10.66	7.9				3.9		
134.43元/工日		未计价材料费						7.82							
清单项目综合单价								22.46							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	PVC-U排水管De40					m	1.02	6.64	6.77						
	空调凝结水室内塑料管热熔管件De40					个	0.553	1.9	1.05						
	锯条(各种规格)					根	0.008111	1.02	0.01						
	水					m3	0.001077	6.48	0.01						
	电					kw·h	0.080675	0.54	0.04						
	铁砂布					张	0.007034	1.58	0.01						
	其他材料费					元	0.001529	1							
	材料费小计							-	7.9	-					

项目编码		031002001008		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	6224.82
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 (kg以内) 5	100kg	0.01	756.27	37.25	119.18	57.18	7.56	0.37	1.19	0.57
10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 (kg以内) 5【水泥 砂浆 1:2.5】	100kg	0.01	407.42	106.56	67.98	125.86	4.07	1.07	0.68	1.26
12-1-5	手工除锈 一般钢结 构 轻锈	100kg	0.01	36.61	2.45	8.07	13.29	0.37	0.02	0.08	0.13
12-2- 49+[12- 2-50]	金属结构 刷油 一 般钢结 构 红丹 防锈漆 第二 遍	100kg	0.01	47.72	0.61	8.07	17.86	0.48	0.01	0.08	0.18

12-2-58+[12-2-59]	金属结构刷油 一般钢结构调和漆第二遍	100kg	0.01	46.8	0.36		16.62	0.47			0.17
人工单价		小计						12.95	6.88	2.03	2.29
132.96元/工日		未计价材料费						5.41			
清单项目综合单价								24.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢综合				kg	1.05	4.81	5.05			
	氧气				m3	0.033708	3.82	0.13			
	乙炔气				kg	0.011236	8.82	0.1			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.054187	4.1	0.22			
	电				kw·h	0.027138	0.54	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100				片	0.000743	4.27				
	尼龙砂轮片 φ400				片	0.013948	8	0.11			
	其他材料费				元	0.026373	1	0.03			
	六角螺栓带螺母、垫圈 综合				kg	0.034249	7.1	0.24			
	膨胀螺栓 综合				kg	0.034225	7.5	0.26			
	冲击钻头 φ10~20				个	0.010905	4	0.04			
	机油				kg	0.004867	16.09	0.08			
	水泥砂浆 1:2.5				m3	0.000605	347.796	0.21			
	钢丝刷子				把	0.001211	2.59				
	铁砂布 0~2#				张	0.008798	1.58	0.01			
	破布				kg	0.001211	6.19	0.01			
	醇酸防锈漆 C53-1				kg	0.017032	12.39	0.21			
	溶剂汽油				kg	0.001114	8.7	0.01			
	酚醛调和漆 各色				kg	0.012108	12.39	0.15			
材料费小计							-	6.88	-		

项目编码		031201001001		项目名称		管道刷油		计量单位		m2		工程量		1669.22	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
12-1-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.1	35.12	3.04		12.46	3.51	0.3					1.25	
12-2-3+[12-2-4]	管道刷油 防锈漆第二遍	10m2	0.1	49.45	1.42		18.27	4.95	0.14					1.83	
人工单价		小计						8.46	2.66					3.08	
119.66元/工日		未计价材料费												2.22	
清单项目综合单价														14.2	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝刷子	把	0.014751	2.59	0.04		
	铁砂布 0~2#	张	0.110633	1.58	0.17		
	破布	kg	0.014751	6.19	0.09		
	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.179225	12.39	2.22		
	溶剂汽油	kg	0.016374	8.7	0.14		
	材料费小计			-	2.66	-	

项目编码		031208002005		项目名称		管道绝热		计量单位		m3		工程量		17.11	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
12-4-341	橡塑管壳 安装(管 道) 管道 DN50mm以 下	m3	1	645.18	148.53		223.47	645.18	148.53				223.47		
12-4-425	防潮层、 保护层安 装 铁皮 保护层 钢带安装	10m2	0.2	127.07	0.45		44.03	25.41	0.09				8.81		
人工单价		小计						670.59	1291.1			232.28			
130.19元/工日		未计价材料费										1142.48			
清单项目综合单价												2193.97			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	难燃B1级柔性闭泡橡塑材料管壳					m3	1.03	1006.72	1036.92						
	铝箔胶带(45mm卷)					卷	5.564205	18	100.16						
	贴缝胶带 9m					卷	3.90874	12	46.9						
	其他材料费					元	1.561657	1	1.56						
	0.5mm厚镀锌钢板					m	7.6	13.89	105.56						
	材料费小计							-	1291.1	-					

项目编码		031208002006		项目名称		管道绝热		计量单位		m3		工程量		31.77	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
12-4-342	橡塑管壳 安装(管道) DN80mm以下	m3	1	478.72	99.58		163.66	478.72	99.58					163.66	

12-4-425	防潮层、保护层安装 铁皮保护层钢带安装	10m2	0.2	128.74	0.44		44.03	25.75	0.09		8.81
人工单价		小计						504.47	1242.15		172.47
130.19元/工日		未计价材料费						1142.48			
清单项目综合单价								1919.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	难燃B1级柔性闭泡橡塑材料管壳				m3	1.03	1006.72	1036.92			
	铝箔胶带(45mm卷)				卷	3.488629	18	62.8			
	贴缝胶带 9m				卷	2.944948	12	35.34			
	其他材料费				元	1.538623	1	1.54			
	0.5mm厚镀锌钢板				m	7.6	13.89	105.56			
	材料费小计						-	1242.15	-		

项目编码		031208002007		项目名称		管道绝热		计量单位	m3	工程量	12.64
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
12-4-343	橡塑管壳 安装(管道) 管道 DN125mm 以下	m3	1	415.86	72.06		141.23	415.86	72.06		141.23
12-4-425	防潮层、 保护层安 装 铁皮 保护层 钢带安装	10m2	0.2	129.65	0.44		44.03	25.93	0.09		8.81
人工单价		小计						441.79	1214.63		150.04
130.19元/工日		未计价材料费						1142.48			
清单项目综合单价								1806.46			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	难燃B1级柔性闭泡橡塑材料管壳					m3	1.03	1006.72	1036.92		
	铝箔胶带(45mm卷)					卷	2.619789	18	47.16		
	贴缝胶带 9m					卷	1.95587	12	23.47		
	其他材料费					元	1.523425	1	1.52		
	0.5mm厚镀锌钢板					m	7.6	13.89	105.56		
	材料费小计							-	1214.63	-	

项目编码		031003010006		项目名称		金属软管		计量单位	个	工程量	688
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-450	螺纹式软接头安装 公称直径 (mm以内) 25	个	1	22.44	0.98	0.41	1.82	22.44	0.98	0.41	1.82
人工单价		小计						22.44	20.34	0.41	1.82
134.69元/工日		未计价材料费						19.36			
清单项目综合单价								45.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	金属软管DN25					个	1	19.36	19.36		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	0.924875	0.45	0.42		
	锯条(各种规格)					根	0.068582	1.02	0.07		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.010778	8	0.09		
	氧气					m3	0.020575	3.82	0.08		
	乙炔气					kg	0.006859	8.82	0.06		
	机油					kg	0.015676	16.09	0.25		
	其他材料费					元	0.015676	1	0.02		
	材料费小计							-	20.34	-	

项目编码		031003010007		项目名称		金属软管		计量单位	个	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
10-5-449	螺纹式软接头安装 公称直径 (mm以内) 20	个	1	19.83	0.68	0.18	1.8	19.83	0.68	0.18	1.8
人工单价		小计						19.83	16.17	0.18	1.8
134.81元/工日		未计价材料费						15.49			
清单项目综合单价								37.98			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	金属软管DN20					个	1	15.488	15.49		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	0.737552	0.45	0.33		
	锯条(各种规格)					根	0.063751	1.02	0.07		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.004904	8	0.04		
	机油					kg	0.014712	16.09	0.24		
	其他材料费					元	0.010298	1	0.01		
	材料费小计						-		16.17	-	

项目编码		031003001027		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		688	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 (mm以内) 25	个	1	14.83	3.37	0.56	4.57	14.83	3.37	0.56	4.57				
人工单价		小计						14.83	39.75	0.56	4.57				
134.82元/工日		未计价材料费						36.38							
清单项目综合单价								59.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	铜截止阀DN25					个	1.01	36.02	36.38						
	黑玛钢活接头 DN25					个	0.619079	1.8	1.11						
	黑玛钢六角内接头 DN25					个	0.495264	1.08	0.53						
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.002451	7.49	0.02						
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.154798	0.45	0.52						
	锯条(各种规格)					根	0.039228	1.02	0.04						
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.004904	8	0.04						
	机油					kg	0.006129	16.09	0.1						
	水					m3	0.000613	6.48							
	氧气					m3	0.029423	3.82	0.11						
	乙炔气					kg	0.009807	8.82	0.09						
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2					kg	0.036165	4.1	0.15						
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.019002	4.51	0.09						
	无缝钢管 D22×2					m	0.001839	8	0.01						
	输水软管 φ 25					m	0.003678	12	0.04						
	螺纹阀门 DN15					个	0.003678	10	0.04						
	六角螺栓					kg	0.022067	7.14	0.16						
	压力表弯管 DN15					个	0.003678	19.47	0.07						
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.003678	50	0.18						
	其他材料费					元	0.063012	1	0.06						
	材料费小计								-	39.75	-				

项目编码		031003001028		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个	工程量	1046
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	

10-5-2	螺纹阀门 安装 公称直径 (mm以内) 20	个	1	18.54	4.26	0.68	4.15	18.54	4.26	0.68	4.15
人工单价		小计						18.54	23.41	0.68	4.15
134.54元/工日		未计价材料费						19.15			
清单项目综合单价								46.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	铜截止阀DN20				个	1.01	18.96	19.15			
	黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.2	1.21			
	黑玛钢六角内接头 DN20				个	0.808	0.72	0.58			
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6				kg	0.003	7.49	0.02			
	聚四氟乙烯生料带 宽20				m	1.507	0.45	0.68			
	锯条(各种规格)				根	0.061	1.02	0.06			
	尼龙砂轮片 φ 400				片	0.004	8	0.03			
	机油				kg	0.009	16.09	0.14			
	水				m3	0.001	6.48	0.01			
	氧气				m3	0.042	3.82	0.16			
	乙炔气				kg	0.014	8.82	0.12			
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2				kg	0.05	4.1	0.21			
	热轧厚钢板 δ 12~20				kg	0.026	4.51	0.12			
	无缝钢管 D22×2				m	0.003	8	0.02			
	输水软管 φ 25				m	0.006	12	0.07			
	螺纹阀门 DN15				个	0.006	10	0.06			
	六角螺栓				kg	0.036	7.14	0.26			
	压力表弯管 DN15				个	0.006	19.47	0.12			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.006	50	0.3			
	其他材料费				元	0.0794	1	0.08			
材料费小计							-	23.41	-		

项目编码		031003001029		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	21
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-1	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 15	个	1	16.25	3.53	0.57	3.74	16.25	3.53	0.57	3.74
人工单价		小计						16.25	17.21	0.57	3.74
134.85元/工日		未计价材料费						13.68			
清单项目综合单价								37.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铜截止阀DN15	个	1.01	13.54	13.68		
	黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	0.9	0.91		
	黑玛钢六角内接头 DN15	个	0.808	0.65	0.53		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg	0.002	7.49	0.01		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.13	0.45	0.51		
	锯条(各种规格)	根	0.059	1.02	0.06		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.004	8	0.03		
	机油	kg	0.007	16.09	0.11		
	水	m3	0.001	6.48	0.01		
	氧气	m3	0.033	3.82	0.13		
	乙炔气	kg	0.011	8.82	0.1		
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2	kg	0.041	4.1	0.17		
	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.021	4.51	0.09		
	无缝钢管 D22×2	m	0.003	8	0.02		
	输水软管 Φ25	m	0.006	12	0.07		
	螺纹阀门 DN15	个	0.006	10	0.06		
	六角螺栓	kg	0.033	7.14	0.24		
	压力表弯管 DN15	个	0.006	19.47	0.12		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.006	50	0.3		
	其他材料费	元	0.0662	1	0.07		
	材料费小计			-	17.21	-	

项目编码		031003001030		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	688
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-30	自动排气 阀安装 公称直径 (mm以内) 25	个	1	28.06	5.57	0.15	6.23	28.06	5.57	0.15	6.23
人工单价		小计						28.06	35.43	0.15	6.23
134.77元/工日		未计价材料费						29.86			
清单项目综合单价								69.87			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	自动排气阀DN25					个	1	29.8625	29.86		
	黑玛钢管箍 DN25					个	1.01	1.7	1.72		
	黑玛钢六角内接头 DN25					个	1.01	1.08	1.09		
	黑玛钢弯头 DN25					个	1.01	1.7	1.72		

	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.328	0.45	0.6		
	锯条(各种规格)	根	0.067	1.02	0.07		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.008	8	0.06		
	机油	kg	0.008	16.09	0.13		
	氧气	m3	0.012	3.82	0.05		
	乙炔气	kg	0.004	8.82	0.04		
	其他材料费	元	0.1054	1	0.11		
	材料费小计			-	35.43	-	

项目编码		031003001031		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个	工程量	14
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-5-29	自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20	个	1	23.92	3.82	0.1	5.39	23.92	3.82	0.1	5.39	
人工单价		小计						23.92	27.71	0.1	5.39	
134.76元/工日		未计价材料费						23.89				
清单项目综合单价								57.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	自动排气阀DN20					个	1	23.89	23.89			
	黑玛钢管箍 DN20					个	1.01	1.1	1.11			
	黑玛钢六角内接头 DN20					个	1.01	0.72	0.73			
	黑玛钢弯头 DN20					个	1.01	1.2	1.21			
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.056	0.45	0.48			
	锯条(各种规格)					根	0.061	1.02	0.06			
	尼龙砂轮片 Φ400					片	0.006	8	0.05			
	机油					kg	0.007	16.09	0.11			
	其他材料费					元	0.0718	1	0.07			
	材料费小计							-	27.71	-		

项目编码		031003001032		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个	工程量	344
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
10-5-3	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 25	个	1	19.55	5.5	0.91	4.57	19.55	5.5	0.91	4.57	

人工单价		小计		19.55	18.9	0.91	4.57	
134.83元/工日		未计价材料费		13.4				
清单项目综合单价				43.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	Y型过滤器DN25		个	1.01	13.27	13.4		
	黑玛钢活接头 DN25		个	1.01	1.8	1.82		
	黑玛钢六角内接头 DN25		个	0.808	1.08	0.87		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6		kg	0.004	7.49	0.03		
	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	1.884	0.45	0.85		
	锯条(各种规格)		根	0.064	1.02	0.07		
	尼龙砂轮片 φ 400		片	0.008	8	0.06		
	机油		kg	0.01	16.09	0.16		
	水		m3	0.001	6.48	0.01		
	氧气		m3	0.048	3.82	0.18		
	乙炔气		kg	0.016	8.82	0.14		
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2		kg	0.059	4.1	0.24		
	热轧厚钢板 δ 12~20		kg	0.031	4.51	0.14		
	无缝钢管 D22×2		m	0.003	8	0.02		
	输水软管 φ25		m	0.006	12	0.07		
	螺纹阀门 DN15		个	0.006	10	0.06		
	六角螺栓		kg	0.036	7.14	0.26		
	压力表弯管 DN15		个	0.006	19.47	0.12		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa		块	0.006	50	0.3		
	其他材料费		元	0.1028	1	0.1		
	材料费小计				-	18.9	-	

项目编码		031003001033		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-2	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 20	个	1	17.33	4.26	0.68	4.15	17.33	4.26	0.68	4.15
人工单价		小计						17.33	14.09	0.68	4.15
134.55元/工日		未计价材料费						9.83			
清单项目综合单价								36.25			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	Y型过滤器DN20					个	1.01	9.73	9.83		

细	黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.2	1.21		
	黑玛钢六角内接头 DN20	个	0.808	0.72	0.58		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg	0.003	7.49	0.02		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.507	0.45	0.68		
	锯条(各种规格)	根	0.061	1.02	0.06		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.004	8	0.03		
	机油	kg	0.009	16.09	0.14		
	水	m ³	0.001	6.48	0.01		
	氧气	m ³	0.042	3.82	0.16		
	乙炔气	kg	0.014	8.82	0.12		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.05	4.1	0.21		
	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.026	4.51	0.12		
	无缝钢管 D22×2	m	0.003	8	0.02		
	输水软管 φ25	m	0.006	12	0.07		
	螺纹阀门 DN15	个	0.006	10	0.06		
	六角螺栓	kg	0.036	7.14	0.26		
	压力表弯管 DN15	个	0.006	19.47	0.12		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.006	50	0.3		
	其他材料费	元	0.0794	1	0.08		
	材料费小计			-	14.09	-	

项目编码	030807001001	项目名称	低压螺纹阀门	计量单位	个	工程量	344				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-3-70	电动调节 阀执行机 构 两通 电动阀 DN20	个	1	53.43	13.21	0.3	18.7	53.43	13.21	0.3	18.7
人工单价		小计						53.43	148.21	0.3	18.7
139.83元/工日		未计价材料费						135			
清单项目综合单价							220.64				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电动二通阀DN20					片	1	135	135		
	其他材料费					元	13.21	1	13.21		
	材料费小计							-	148.21	-	

项目编码	030807001002	项目名称	低压螺纹阀门	计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-3-70	电动调节 阀执行机 构 两通 电动阀 DN20	个	1	57.94	13.21	0.3	0.02	57.94	13.21	0.3	0.02
人工单价		小计						57.94	133.21	0.3	0.02
139.85元/工日		未计价材料费						120			
清单项目综合单价								191.47			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电动二通阀DN15					个	1	120	120		
	其他材料费					元	13.21	1	13.21		
	材料费小计							-	133.21	-	

项目编码		030601002003		项目名称		压力仪表		计量单位	台	工程量	1113
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
6-1-46	压力仪表 压力表 就地	台(块)	1	32.29	0.01	0.11		32.29	0.01	0.11	
6-10-55	取源部件 制作安装 压力表弯 安装	10个	0.1	61.76	2.29		21.18	6.18	0.23		2.12
人工单价		小计						38.47	85.64	0.11	2.12
139.79元/工日		未计价材料费						85.4			
清单项目综合单价								126.34			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	压力表					套	1	50	50		
	仪表接头					套	1	15.93	15.93		
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					套	0.000966	0.3			
	固定卡子 1.5×32					个	0.000966	2.37			
	细白布 宽900					m	0.000966	5.8	0.01		
	位号牌					个	0.000966	0.8			
	校验材料费					元	0.000966	1			
	其他材料费					元	0.013083	1	0.01		
	压力表表弯					个	1	19.47	19.47		
	酚醛调和漆					kg	0.009655	12.39	0.12		
	棉纱					kg	0.004828	12	0.06		
	清洗剂 500mL					瓶	0.004828	8.2	0.04		

	材料费小计	-	85.64	-	

项目编码		030601001001		项目名称		温度仪表		计量单位		支		工程量		758	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-1-2	温度仪表 膨胀式温 度计 双 金属温 度计	支	1	9.34	0.01	0.11		9.34	0.01	0.11					
人工单价		小计						9.34	187.62	0.11					
140.03元/工日		未计价材料费						187.61							
清单项目综合单价								197.07							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	温度计					套	1	187.61	187.61						
	法兰垫片					个	0.000803	3.88							
	六角螺栓 M12×20~100					套	0.000803	0.82							
	细白布 宽900					m	0.000803	5.8							
	位号牌					个	0.000803	0.8							
	其他材料费					元	0.000803	1							
	材料费小计							-	187.62	-					

项目编码		031003010008		项目名称		软接头(软管)		计量单位		个	工程量	4
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-5-439	法兰式软接头安装公称直径(mm以内)80	个	1	82.43	23.48		15.79	82.43	23.48		15.79	
10-5-141	碳钢平焊法兰安装公称直径(mm以内)80	副	1	88.98	26.04	6.21	17.04	88.98	26.04	6.21	17.04	
人工单价		小计						171.41	181.36	6.21	32.83	
134.62元/工日		未计价材料费						131.84				
清单项目综合单价								391.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	可曲挠橡胶软接头DN80					个	1	70.8	70.8			
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80					套	16.48	2.46	40.54			
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.26	7.49	1.95			

	白铅油	kg	0.14	9.68	1.36		
	机油	kg	0.151	16.09	2.43		
	破布	kg	0.034	6.19	0.21		
	砂纸	张	0.008	0.26			
	其他材料费	元	0.8113	1	0.81		
	碳钢平焊法兰DN80	片	2	30.52	61.04		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.032	8	0.26		
	氧气	m3	0.018	3.82	0.07		
	乙炔气	kg	0.006	8.82	0.05		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.246	4.1	1.01		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.104	4.27	0.44		
	清油 C01-1	kg	0.02	17.7	0.35		
	电	kw·h	0.067	0.54	0.04		
	材料费小计			-	181.36	-	

项目编码		031003010009		项目名称		软接头(软管)		计量单位		个	工程量	4
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
10-5-440	法兰式软 接头安装 公称直径 (mm以内) 100	个	1	114.16	22.23		21.18	114.16	22.23		21.18	
10-5-142	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 100	副	1	111.89	25.35	7.96	20.77	111.89	25.35	7.96	20.77	
人工单价		小计						226.05	209.7	7.96	41.95	
134.62元/工日		未计价材料费						162.12				
清单项目综合单价								485.66				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	可曲挠橡胶接头DN100					个	1	84.96	84.96			
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85~140					套	16.48	2.2	36.26			
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.34	7.49	2.55			
	白铅油					kg	0.2	9.68	1.94			
	机油					kg	0.184	16.09	2.96			
	破布					kg	0.036	6.19	0.22			
	砂纸					张	0.008	0.26				
	其他材料费					元	0.9196	1	0.92			
	碳钢平焊法兰DN100					片	2	38.58	77.16			
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.041	8	0.33			

	氧气	m3	0.021	3.82	0.08		
	乙炔气	kg	0.007	8.82	0.06		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.313	4.1	1.28		
	尼龙砂轮片 φ100	片	0.126	4.27	0.54		
	清油 C01-1	kg	0.023	17.7	0.41		
	电	kw·h	0.086	0.54	0.05		
	材料费小计			-	209.7	-	

项目编码		031003010010		项目名称		软接头(软管)		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-441	法兰式软 接头安装 公称直径 (mm以内) 125	个	1	135.22	22.99	11.95	25.34	135.22	22.99	11.95	25.34
10-5-143	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 125	副	1	142.26	26.8	21.73	27	142.26	26.8	21.73	27
人工单价		小计						277.48	267.89	33.68	52.34
134.61元/工日		未计价材料费						218.1			
清单项目综合单价								631.39			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	可曲挠橡胶接头DN125					个	1	115.04	115.04		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85~140					套	16.48	2.2	36.26		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.46	7.49	3.45		
	白铅油					kg	0.24	9.68	2.32		
	机油					kg	0.194	16.09	3.12		
	破布					kg	0.038	6.19	0.24		
	砂纸					张	0.008	0.26			
	其他材料费					元	0.9621	1	0.96		
	碳钢平焊法兰DN125					片	2	51.53	103.06		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.049	8	0.39		
	氧气					m3	0.033	3.82	0.13		
	乙炔气					kg	0.011	8.82	0.1		
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2					kg	0.379	4.1	1.55		
	尼龙砂轮片 φ 100					片	0.174	4.27	0.74		
	清油 C01-1					kg	0.027	17.7	0.48		
	电					kw • h	0.094	0.54	0.05		
	材料费小计								-	267.89	-

项目编码		031003010011		项目名称		软接头(软管)		计量单位	个	工程量	46
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-442	法兰式软 接头安装 公称直径 (mm以内) 150	个	1	129.78	30.47	12.91	26.58	129.78	30.47	12.91	26.58
10-5-144	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 150	副	1	155.73	35.41	23.91	31.57	155.73	35.41	23.91	31.57
人工单价		小计						285.51	368.76	36.82	58.15
134.6元/工日		未计价材料费						302.88			
清单项目综合单价								749.24			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	可曲挠橡胶接头DN150					个	1	150.44	150.44		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100					套	16.48	3	49.44		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.56	7.49	4.19		
	白铅油					kg	0.28	9.68	2.71		
	机油					kg	0.225	16.09	3.62		
	破布					kg	0.05	6.19	0.31		
	砂纸					张	0.016	0.26			
	其他材料费					元	1.2755	1	1.28		
	碳钢平焊法兰DN150					片	2	76.22	152.44		
	氧气					m3	0.114	3.82	0.44		
	乙炔气					kg	0.038	8.82	0.34		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.494	4.1	2.03		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.22	4.27	0.94		
	清油 C01-1					kg	0.03	17.7	0.53		
	电					kw • h	0.122	0.54	0.07		
	材料费小计								-	368.76	-

项目编码		031003003061		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

10-5-44	法兰阀门 安装 公称直径 (mm以内) 150	个	1	146.42	43.68	16.88	36.13	146.42	43.68	16.88	36.13
10-5-144	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 150	副	1	126.98	35.41	23.91	31.57	126.98	35.41	23.91	31.57
人工单价		小计						273.4	465.16	40.79	67.7
134.61元/工日		未计价材料费						386.07			
清单项目综合单价								847.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	电动蝶阀DN150				个	1	233.63	233.63			
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100				套	16.48	3	49.44			
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6				kg	0.606	7.49	4.54			
	白铅油				kg	0.28	9.68	2.71			
	机油				kg	0.135	16.09	2.17			
	水				m3	0.003	6.48	0.02			
	破布				kg	0.05	6.19	0.31			
	砂纸				张	0.016	0.26				
	氧气				m3	0.411	3.82	1.57			
	乙炔气				kg	0.137	8.82	1.21			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.69	4.1	2.83			
	热轧厚钢板 δ 12~20				kg	0.581	4.51	2.62			
	无缝钢管 D22×2				m	0.01	8	0.08			
	输水软管 Φ25				m	0.019	12	0.23			
	螺纹阀门 DN15				个	0.019	10	0.19			
	六角螺栓				kg	0.95	7.14	6.78			
	压力表弯管 DN15				个	0.019	19.47	0.37			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.019	50	0.95			
	其他材料费				元	1.531	1	1.53			
	碳钢平焊法兰DN150				片	2	76.22	152.44			
	尼龙砂轮片 φ100				片	0.22	4.27	0.94			
	清油 C01-1				kg	0.03	17.7	0.53			
	电				kw·h	0.122	0.54	0.07			
材料费小计							-	465.16	-		

项目编码		031003003062		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

10-5-44	法兰阀门 安装 公称直径 (mm以内) 150	个	1	141.86	43.68	16.88	36.13	141.86	43.68	16.88	36.13
10-5-144	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 150	副	1	123.03	35.41	23.91	31.57	123.03	35.41	23.91	31.57
人工单价		小计						264.89	399.67	40.79	67.7
134.61元/工日		未计价材料费						320.58			
清单项目综合单价								773.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	Y型过滤器DN150				个	1	168.14	168.14			
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100				套	16.48	3	49.44			
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6				kg	0.606	7.49	4.54			
	白铅油				kg	0.28	9.68	2.71			
	机油				kg	0.135	16.09	2.17			
	水				m3	0.003	6.48	0.02			
	破布				kg	0.05	6.19	0.31			
	砂纸				张	0.016	0.26				
	氧气				m3	0.411	3.82	1.57			
	乙炔气				kg	0.137	8.82	1.21			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.69	4.1	2.83			
	热轧厚钢板 δ 12~20				kg	0.581	4.51	2.62			
	无缝钢管 D22×2				m	0.01	8	0.08			
	输水软管 Φ25				m	0.019	12	0.23			
	螺纹阀门 DN15				个	0.019	10	0.19			
	六角螺栓				kg	0.95	7.14	6.78			
	压力表弯管 DN15				个	0.019	19.47	0.37			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.019	50	0.95			
	其他材料费				元	1.531	1	1.53			
	碳钢平焊法兰DN150				片	2	76.22	152.44			
	尼龙砂轮片 φ100				片	0.22	4.27	0.94			
	清油 C01-1				kg	0.03	17.7	0.53			
	电				kw·h	0.122	0.54	0.07			
材料费小计							-	399.67	-		

项目编码		031003003063		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

10-5-45	法兰阀门 安装 公称直径 (mm以内) 200	个	1	206.9	59.27	20.35	46.53	206.9	59.27	20.35	46.53
10-5-145	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 200	副	1	172.1	52.28	40.11	38.63	172.1	52.28	40.11	38.63
人工单价		小计						379	490.64	60.46	85.16
134.62元/工日		未计价材料费						379.09			
清单项目综合单价								1015.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	Y型过滤器DN200				个	1	230.09	230.09			
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100				套	24.72	3	74.16			
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6				kg	0.706	7.49	5.29			
	白铅油				kg	0.34	9.68	3.29			
	机油				kg	0.148	16.09	2.38			
	水				m3	0.003	6.48	0.02			
	破布				kg	0.06	6.19	0.37			
	砂纸				张	0.024	0.26	0.01			
	氧气				m3	0.591	3.82	2.26			
	乙炔气				kg	0.197	8.82	1.74			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	1.335	4.1	5.47			
	热轧厚钢板 δ 12~20				kg	0.831	4.51	3.75			
	无缝钢管 D22×2				m	0.01	8	0.08			
	输水软管 Φ25				m	0.019	12	0.23			
	螺纹阀门 DN15				个	0.019	10	0.19			
	六角螺栓				kg	0.95	7.14	6.78			
	压力表弯管 DN15				个	0.019	19.47	0.37			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.019	50	0.95			
	其他材料费				元	2.1615	1	2.16			
	碳钢平焊法兰DN200				片	2	74.5	149			
	尼龙砂轮片 φ100				片	0.299	4.27	1.28			
	清油 C01-1				kg	0.035	17.7	0.62			
	电				kw·h	0.275	0.54	0.15			
材料费小计							-	490.64	-		

项目编码		031003013005		项目名称		计量表		计量单位		个	工程量		1	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			

10-5-323	热水采暖 入口热量 表组成安 装(法兰 连接)入 口管道公 称直径 (mm) 100	组	1	2372.27	713.25	81.12	331.47	2372.27	713.25	81.12	331.47
人工单价		小计						2372.27	4366.9	81.12	331.47
134.59元/工日		未计价材料费						3653.65			
清单项目综合单价								7151.76			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	冷/热水计量表DN150			套	1	472.45	472.45				
	过滤器DN150			个	2	168.14	336.28				
	法兰闸阀DN150			个	4	544.78	2179.12				
	螺纹截止阀 DN15			个	5.05	13.54	68.38				
	法兰截止阀 J41H-6 DN25			个	1	30.27	30.27				
	碳钢平焊法兰 1.6MPa DN25			片	2	10.7188	21.44				
	碳钢平焊法兰 1.6MPa DN50			片	4	20.69	82.76				
	碳钢平焊法兰 1.6MPa DN100			片	12	38.58	462.96				
	压制异径管 DN100			个	2	10	20				
	压力表 0~2.5MPa φ50(带表弯)			套	4.04	50	202				
	温度计 0~120℃			块	2.02	35	70.7				
	焊接钢管 DN15			m	0.9	4.12	3.71				
	焊接钢管 DN25			m	1.42	7.67	10.89				
	黑玛钢管箍 DN15			个	4.04	0.8	3.23				
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg	2.177	7.49	16.31				
	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14~75			套	8.24	0.6	4.94				
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80			套	16.48	2.46	40.54				
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85~140			套	98.88	2.2	217.54				
	氧气			m3	2.631	3.82	10.05				
	乙炔气			kg	0.877	8.82	7.74				
	碳钢气焊条 φ2以内			kg	0.252	22	5.54				
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	3.304	4.1	13.55				
	尼龙砂轮片 φ100			片	0.993	4.27	4.24				
	水			m3	1.988	6.48	12.88				
	机油			kg	0.981	16.09	15.78				
	破布			kg	0.326	6.19	2.02				
	砂纸			张	2.616	0.26	0.68				
	锯条(各种规格)			根	0.715	1.02	0.73				
	尼龙砂轮片 φ400			片	0.341	8	2.73				
	电			kw·h	0.678	0.54	0.37				
	铅油(厚漆)			kg	0.112	11.31	1.27				

	线麻	kg	0.091	12.6	1.15		
	白铅油	kg	0.5	9.68	4.84		
	清油 C01-1	kg	0.14	17.7	2.48		
	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	1.372	4.51	6.19		
	无缝钢管 D22×2	m	0.038	8	0.3		
	输水软管 Φ25	m	0.076	12	0.91		
	螺纹阀门 DN15	个	0.076	10	0.76		
	六角螺栓	kg	0.928	7.14	6.63		
	压力表弯管 DN15	个	0.076	19.47	1.48		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.076	50	3.8		
	其他材料费	元	17.2829	1	17.28		
	材料费小计			-	4366.9	-	

项目编码		031003013006		项目名称		计量表		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-323	热水采暖 入口热量 表组成安 装(法兰 连接)入 口管道公 称直径 (mm) 100	组	1	2803.76	713.25	81.12	331.47	2803.76	713.25	81.12	331.47
人工单价		小计						2803.76	6242.95	81.12	331.47
134.59元/工日		未计价材料费						5529.7			
清单项目综合单价								9459.3			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	冷/热水计量表DN200					套	1	517	517		
	过滤器DN200					个	2	230.09	460.18		
	法兰闸阀DN200					个	4	971.68	3886.72		
	螺纹截止阀 DN15					个	5.05	13.54	68.38		
	法兰截止阀 J41H-6 DN25					个	1	30.27	30.27		
	碳钢平焊法兰 1.6MPa DN25					片	2	10.7188	21.44		
	碳钢平焊法兰 1.6MPa DN50					片	4	20.69	82.76		
	碳钢平焊法兰 1.6MPa DN100					片	12	38.58	462.96		
	压制异径管 DN100					个	2	10	20		
	压力表 0~2.5MPa φ50(带表弯)					套	4.04	50	202		
	温度计 0~120℃					块	2.02	35	70.7		
	焊接钢管 DN15					m	0.9	4.12	3.71		
	焊接钢管 DN25					m	1.42	7.67	10.89		

黑玛钢管箍 DN15	个	4.04	0.8	3.23		
石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg	2.177	7.49	16.31		
六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14~75	套	8.24	0.6	4.94		
六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65~80	套	16.48	2.46	40.54		
六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85~140	套	98.88	2.2	217.54		
氧气	m3	2.631	3.82	10.05		
乙炔气	kg	0.877	8.82	7.74		
碳钢气焊条 φ2以内	kg	0.252	22	5.54		
低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	3.304	4.1	13.55		
尼龙砂轮片 φ100	片	0.993	4.27	4.24		
水	m3	1.988	6.48	12.88		
机油	kg	0.981	16.09	15.78		
破布	kg	0.326	6.19	2.02		
砂纸	张	2.616	0.26	0.68		
锯条(各种规格)	根	0.715	1.02	0.73		
尼龙砂轮片 φ400	片	0.341	8	2.73		
电	kw·h	0.678	0.54	0.37		
铅油(厚漆)	kg	0.112	11.31	1.27		
线麻	kg	0.091	12.6	1.15		
白铅油	kg	0.5	9.68	4.84		
清油 C01-1	kg	0.14	17.7	2.48		
热轧厚钢板 δ 12~20	kg	1.372	4.51	6.19		
无缝钢管 D22×2	m	0.038	8	0.3		
输水软管 Φ25	m	0.076	12	0.91		
螺纹阀门 DN15	个	0.076	10	0.76		
六角螺栓	kg	0.928	7.14	6.63		
压力表弯管 DN15	个	0.076	19.47	1.48		
弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.076	50	3.8		
其他材料费	元	17.2829	1	17.28		
材料费小计			-	6242.95	-	

项目编码		031003003064		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个	工程量	8
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
10-5-42	法兰阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 100	个	1	125.81	30.47	1.89	24.93	125.81	30.47	1.89	24.93	

10-5-142	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 100	副	1	104.84	25.35	7.96	20.77	104.84	25.35	7.96	20.77
人工单价		小计						230.65	439.62	9.85	45.7
134.58元/工日		未计价材料费						383.8			
清单项目综合单价								725.82			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	闸阀DN100				个	1	306.64	306.64			
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85~140				套	16.48	2.2	36.26			
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6				kg	0.369	7.49	2.76			
	白铅油				kg	0.2	9.68	1.94			
	机油				kg	0.105	16.09	1.69			
	水				m3	0.001	6.48	0.01			
	破布				kg	0.036	6.19	0.22			
	砂纸				张	0.008	0.26				
	氧气				m3	0.216	3.82	0.83			
	乙炔气				kg	0.072	8.82	0.64			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.47	4.1	1.93			
	热轧厚钢板 δ 12~20				kg	0.343	4.51	1.55			
	无缝钢管 D22×2				m	0.01	8	0.08			
	输水软管 Φ25				m	0.019	12	0.23			
	螺纹阀门 DN15				个	0.019	10	0.19			
	六角螺栓				kg	0.532	7.14	3.8			
	压力表弯管 DN15				个	0.019	19.47	0.37			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.019	50	0.95			
	其他材料费				元	1.0823	1	1.08			
	碳钢平焊法兰DN100				片	2	38.58	77.16			
	尼龙砂轮片 φ400				片	0.041	8	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100				片	0.126	4.27	0.54			
	清油 C01-1				kg	0.023	17.7	0.41			
	电				kw·h	0.086	0.54	0.05			
	材料费小计							-	439.62	-	

项目编码		031003003065		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

10-5-41	法兰阀门 安装 公称直径 (mm以内) 80	个	1	83.01	28.32	1.56	18.28	83.01	28.32	1.56	18.28
10-5-141	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 80	副	1	77.39	26.04	6.21	17.04	77.39	26.04	6.21	17.04
人工单价		小计						160.4	268.32	7.77	35.32
134.62元/工日		未计价材料费						213.96			
清单项目综合单价								471.81			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	蝶阀DN80				个	1	152.92	152.92			
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80				套	16.48	2.46	40.54			
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6				kg	0.284	7.49	2.13			
	白铅油				kg	0.14	9.68	1.36			
	机油				kg	0.088	16.09	1.42			
	水				m3	0.001	6.48	0.01			
	破布				kg	0.034	6.19	0.21			
	砂纸				张	0.008	0.26				
	氧气				m3	0.144	3.82	0.55			
	乙炔气				kg	0.048	8.82	0.42			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2				kg	0.386	4.1	1.58			
	热轧厚钢板 δ 12~20				kg	0.238	4.51	1.07			
	无缝钢管 D22×2				m	0.008	8	0.06			
	输水软管 φ25				m	0.016	12	0.19			
	螺纹阀门 DN15				个	0.016	10	0.16			
	六角螺栓				kg	0.216	7.14	1.54			
	压力表弯管 DN15				个	0.016	19.47	0.31			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa				块	0.016	50	0.8			
	其他材料费				元	0.9079	1	0.91			
	碳钢平焊法兰DN80				片	2	30.52	61.04			
	尼龙砂轮片 φ400				片	0.032	8	0.26			
	尼龙砂轮片 φ100				片	0.104	4.27	0.44			
	清油 C01-1				kg	0.02	17.7	0.35			
	电				kw • h	0.067	0.54	0.04			
材料费小计							-	268.32	-		

项目编码		031003003066		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	34
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-44	法兰阀门安装 公称直径 (mm以内) 150	个	1	146.42	43.68	16.88	36.13	146.42	43.68	16.88	36.13
10-5-144	碳钢平焊法兰安装 公称直径 (mm以内) 150	副	1	126.98	35.41	23.91	31.57	126.98	35.41	23.91	31.57
人工单价		小计						273.4	465.16	40.79	67.7
134.61元/工日		未计价材料费						386.07			
清单项目综合单价								847.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	蝶阀DN150					个	1	233.63	233.63		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85~100					套	16.48	3	49.44		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.606	7.49	4.54		
	白铅油					kg	0.28	9.68	2.71		
	机油					kg	0.135	16.09	2.17		
	水					m3	0.003	6.48	0.02		
	破布					kg	0.05	6.19	0.31		
	砂纸					张	0.016	0.26			
	氧气					m3	0.411	3.82	1.57		
	乙炔气					kg	0.137	8.82	1.21		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.69	4.1	2.83		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.581	4.51	2.62		
	无缝钢管 D22×2					m	0.01	8	0.08		
	输水软管 φ25					m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15					个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓					kg	0.95	7.14	6.78		
	压力表弯管 DN15					个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.019	50	0.95		
	其他材料费					元	1.531	1	1.53		
	碳钢平焊法兰DN150					片	2	76.22	152.44		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.22	4.27	0.94		
	清油 C01-1					kg	0.03	17.7	0.53		
	电					kw·h	0.122	0.54	0.07		
材料费小计								-	465.16	-	

清单综合单价组成明细

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-41	法兰 阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 80	个	1	210.29	28.32	1.56	18.28	210.29	28.32	1.56	18.28
10-5-141	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 80	副	1	196.04	26.04	6.21	17.04	196.04	26.04	6.21	17.04
人工单价		小计						406.33	2160.2	7.77	35.32
134.62元/工日		未计价材料费						2105.84			
清单项目综合单价								2609.62			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	静态水力平衡阀DN80					个	1	2044.8	2044.8		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80					套	16.48	2.46	40.54		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.284	7.49	2.13		
	白铅油					kg	0.14	9.68	1.36		
	机油					kg	0.088	16.09	1.42		
	水					m3	0.001	6.48	0.01		
	破布					kg	0.034	6.19	0.21		
	砂纸					张	0.008	0.26			
	氧气					m3	0.144	3.82	0.55		
	乙炔气					kg	0.048	8.82	0.42		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.386	4.1	1.58		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.238	4.51	1.07		
	无缝钢管 D22×2					m	0.008	8	0.06		
	输水软管 Φ25					m	0.016	12	0.19		
	螺纹阀门 DN15					个	0.016	10	0.16		
	六角螺栓					kg	0.216	7.14	1.54		
	压力表弯管 DN15					个	0.016	19.47	0.31		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.016	50	0.8		
	其他材料费					元	0.9079	1	0.91		
	碳钢平焊法兰DN80					片	2	30.52	61.04		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.032	8	0.26		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.104	4.27	0.44		
	清油 C01-1					kg	0.02	17.7	0.35		
	电					kw • h	0.067	0.54	0.04		
	材料费小计								-	2160.2	-

项目编码	031003003071	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-42	法兰阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 100	个	1	285.3	30.47	1.89	24.93	285.3	30.47	1.89	24.93
10-5-142	碳钢平焊 法兰安装 公称直径 (mm以内) 100	副	1	237.76	25.35	7.96	20.77	237.76	25.35	7.96	20.77
人工单价		小计						523.06	2688.98	9.85	45.7
134.59元/工日		未计价材料费						2633.16			
清单项目综合单价								3267.59			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	静态水力平衡阀DN100					个	1	2556	2556		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16×85~140					套	16.48	2.2	36.26		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.369	7.49	2.76		
	白铅油					kg	0.2	9.68	1.94		
	机油					kg	0.105	16.09	1.69		
	水					m3	0.001	6.48	0.01		
	破布					kg	0.036	6.19	0.22		
	砂纸					张	0.008	0.26			
	氧气					m3	0.216	3.82	0.83		
	乙炔气					kg	0.072	8.82	0.64		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.47	4.1	1.93		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.343	4.51	1.55		
	无缝钢管 D22×2					m	0.01	8	0.08		
	输水软管 Φ25					m	0.019	12	0.23		
	螺纹阀门 DN15					个	0.019	10	0.19		
	六角螺栓					kg	0.532	7.14	3.8		
	压力表弯管 DN15					个	0.019	19.47	0.37		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.019	50	0.95		
	其他材料费					元	1.0823	1	1.08		
	碳钢平焊法兰DN100					片	2	38.58	77.16		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.041	8	0.33		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.126	4.27	0.54		
	清油 C01-1					kg	0.023	17.7	0.41		
	电					kw • h	0.086	0.54	0.05		
	材料费小计								-	2688.98	-

项目编码		031002003041		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-11-30	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 (mm以内) 100	个	1	76.14	16.67	1.01	14.12	76.14	16.67	1.01	14.12				
10-11- 180	预留孔洞 混凝土楼 板 公称 直径 (mm以内) 100	10个	0.1	99.94	20.97	0.7	24.51	9.99	2.1	0.07	2.45				
人工单价		小计						86.13	37.12	1.08	16.57				
129.6元/工日		未计价材料费										18.35			
清单项目综合单价								140.9							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	焊接钢管 DN150					m	0.318	57.72	18.35						
	圆钢 φ10~14					kg	0.271	3.25	0.88						
	氧气					m3	0.1659	3.82	0.63						
	乙炔气					kg	0.0553	8.82	0.49						
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.0324	4.1	0.13						
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.037	12.39	0.46						
	汽油					kg	0.009	8.7	0.08						
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.057	8	0.46						
	钢丝刷子					把	0.006	2.59	0.02						
	破布					kg	0.006	6.19	0.04						
	油麻					kg	2.194	5.5	12.07						
	密封油膏					kg	0.258	6.8	1.75						
	水泥 P.O 42.5					kg	0.44	0.3327	0.15						
	砂子					kg	1.319	0.07	0.09						
	其他材料费					元	0.36842	1	0.37						
	焊接钢管 综合					kg	0.2432	4.72	1.15						
	隔离剂					kg	0.017	0.82	0.01						
	材料费小计								-	37.12	-				

项目编码		031002003042		项目名称		套管		计量单位		个	工程量		8	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			

10-11-31	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 (mm以内) 125	个	1	101.23	21.17	1.12	19.1	101.23	21.17	1.12	19.1
10-11-181	预留孔洞混凝土楼板 公称直径 (mm以内) 125	10个	0.1	104.33	24.83	0.74	26.17	10.43	2.48	0.07	2.62
人工单价		小计						111.66	42	1.19	21.72
130.55元/工日		未计价材料费						18.35			
清单项目综合单价								176.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	焊接钢管 DN150					m	0.318	57.72	18.35		
	圆钢 Φ10~14					kg	0.274	3.25	0.89		
	氧气					m3	0.2484	3.82	0.95		
	乙炔气					kg	0.0828	8.82	0.73		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2					kg	0.0358	4.1	0.15		
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.051	12.39	0.63		
	汽油					kg	0.013	8.7	0.11		
	尼龙砂轮片 Φ400					片	0.063	8	0.5		
	钢丝刷子					把	0.008	2.59	0.02		
	破布					kg	0.008	6.19	0.05		
	油麻					kg	2.849	5.5	15.67		
	密封油膏					kg	0.273	6.8	1.86		
	水泥 P.O 42.5					kg	0.462	0.3327	0.15		
	砂子					kg	1.387	0.07	0.1		
	其他材料费					元	0.46409	1	0.46		
	焊接钢管 综合					kg	0.2884	4.72	1.36		
	隔离剂					kg	0.0188	0.82	0.02		
材料费小计								-	42	-	

项目编码		031002003043		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 (mm以内) 150	个	1	130.89	26.1	0.93	23.68	130.89	26.1	0.93	23.68

10-11-182	预留孔洞 混凝土楼 板 公称 直径 (mm以内) 150	10个	0.1	115.26	38.93	1.08	27.82	11.53	3.89	0.11	2.78
人工单价		小计						142.42	68.22	1.04	26.46
131.06元/工日		未计价材料费						38.23			
清单项目综合单价								238.14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 D219×6					m	0.318	120.2173	38.23		
	圆钢 φ10~14					kg	0.2836	3.25	0.92		
	氧气					m3	0.4533	3.82	1.73		
	乙炔气					kg	0.1511	8.82	1.33		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.0398	4.1	0.16		
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.051	12.39	0.63		
	汽油					kg	0.013	8.7	0.11		
	钢丝刷子					把	0.008	2.59	0.02		
	破布					kg	0.008	6.19	0.05		
	油麻					kg	3.152	5.5	17.34		
	密封油膏					kg	0.612	6.8	4.16		
	水泥 P.O 42.5					kg	0.8	0.3327	0.27		
	砂子					kg	2.399	0.07	0.17		
	其他材料费					元	0.58872	1	0.59		
	焊接钢管 综合					kg	0.5267	4.72	2.49		
	隔离剂					kg	0.0294	0.82	0.02		
	材料费小计								-	68.22	-

项目编码		031002003044		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-33	一般钢套 管制作安 装 介质 管道公称 直径 (mm以内) 200	个	1	161.7	28.16	1.08	28.66	161.7	28.16	1.08	28.66
10-11- 183	预留孔洞 混凝土楼 板 公称 直径 (mm以内) 200	10个	0.1	125.87	58.37	1.14	29.91	12.59	5.84	0.11	2.99
人工单价		小计						174.29	90.87	1.19	31.65
131.38元/工日		未计价材料费						56.87			

清单项目综合单价				298			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 D273×7	m	0.318	178.8304	56.87		
	圆钢 Φ10~14	kg	0.5056	3.25	1.64		
	氧气	m3	0.5793	3.82	2.21		
	乙炔气	kg	0.1931	8.82	1.7		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0409	4.1	0.17		
	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.063	12.39	0.78		
	汽油	kg	0.016	8.7	0.14		
	钢丝刷子	把	0.01	2.59	0.03		
	破布	kg	0.01	6.19	0.06		
	油麻	kg	3.236	5.5	17.8		
	密封油膏	kg	0.635	6.8	4.32		
	水泥 P.O 42.5	kg	0.953	0.3327	0.32		
	砂子	kg	2.859	0.07	0.2		
	其他材料费	元	0.66735	1	0.67		
	焊接钢管 综合	kg	0.8338	4.72	3.94		
	隔离剂	kg	0.0353	0.82	0.03		
	材料费小计			-	90.87	-	

项目编码		031002003045		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-11-34	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 (mm以内) 250	个	1	177.6	29.89	1.18	30.74	177.6	29.89	1.18	30.74				
10-11-184	预留孔洞混凝土楼板 公称直径 (mm以内) 250	10个	0.1	140.75	65.47	1.33	32.4	14.08	6.55	0.13	3.24				
人工单价		小计						191.68	114.76	1.31	33.98				
131.39元/工日		未计价材料费						78.32							
清单项目综合单价								341.73							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	无缝钢管 D325×8					m	0.318	246.2825	78.32						
	圆钢 φ10~14					kg	0.5056	3.25	1.64						
	氧气					m3	0.6006	3.82	2.29						

	乙炔气	kg	0.2002	8.82	1.77		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0449	4.1	0.18		
	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.075	12.39	0.93		
	汽油	kg	0.019	8.7	0.17		
	钢丝刷子	把	0.012	2.59	0.03		
	破布	kg	0.012	6.19	0.07		
	油麻	kg	3.443	5.5	18.94		
	密封油膏	kg	0.661	6.8	4.49		
	水泥 P.O 42.5	kg	1.087	0.3327	0.36		
	砂子	kg	3.262	0.07	0.23		
	其他材料费	元	0.71526	1	0.72		
	焊接钢管 综合	kg	0.9706	4.72	4.58		
	隔离剂	kg	0.0396	0.82	0.03		
	材料费小计			-	114.76	-	

项目编码		031301017006		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-6-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	51.614	127.25	226.46		58.15	6567.93	11688.6		3001.38
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	3.171	159.07	283.08		72.69	504.44	897.7		230.51
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.486	159.07	283.08		72.69	77.31	137.58		35.33
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.002	159.07	283.08		72.69	0.24	0.42		0.11
12-14- HA2	措施项目 绝热工程 脚手架搭 拆费	100工日	3.695	318.12	566.15		145.39	1175.29	2091.64		537.14
10-13- HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	37.24	159.07	283.08		72.69	5923.77	10541.9		2706.98
2-14-HA1	措施项目 设备安装 脚手架搭 拆费 发 电与供热 热力设备	100工日	0.282	318.12	566.15		145.39	89.65	159.54		40.97
12-14- HA1	措施项目 刷油、防 腐蚀工程 脚手架搭 拆费	100工日	1.251	222.69	396.31		101.76	278.61	495.82		127.31
6-12-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	4.447	159.07	283.08		72.69	707.35	1258.8		323.24

人工单价		小计		15324.59	27272		7002.96	
90.89元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				49599.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	周转性材料费(占人工费)		元	27272.16 9264	1	27272.17		
	材料费小计				-	27272	-	

项目编码		031302007006		项目名称		高层施工增加		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-5-HA1	其他调整费用 建筑物檐高(m)≤40 建筑物层数(层)≤12	100工日	51.614	118.16	60.97		54.01	6098.76	3146.93		2787.69
4-19-HA1	其他调整费用 建筑物檐高(m)≤40 建筑物层数(层)≤12	100工日	3.659	118.16	60.97		54.01	432.31	223.07		197.61
10-12-HA1	其他调整费用 建筑物檐高(m)≤40 建筑物层数(层)≤12	100工日	37.24	118.16	60.97		54.01	4400.28	2270.52		2011.33
5-9-HA1	其他调整费用 建筑物檐高(m)≤40 建筑物层数(层)≤12	100工日	1.58	118.16	60.97		54.01	186.63	96.3		85.31
人工单价		小计						11117.98	5736.82		5081.93
90.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21936.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转性材料费(占人工费)					元	5736.807003	1	5736.81		
	材料费小计							-	5736.82	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-暖通工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100	113609.3			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）		100				
合计					113609.3			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-暖通工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-暖通工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-暖通工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	多相全程处理器 QC/10-200, 连接管径200, 流量160~280m3/h, N=250W(交流220V), 高度1600mm, 直径525mm	台	2		14500	29000					
2	模块式风冷热泵机组(6模块组合) YCAE130S*E, QL=130W, QR=132kW, 制冷功率:P=38.8kW(380V/50HZ), 制热功率:P=40.6kW(380V/50HZ), 水流量:22.4m3/h, 水压降:50kPa, 公称通径:DN80, 运行重量:1550Kg, 冷媒:R410a, 冷媒:R410a, 冷冻水设计温度7~12℃, 热水设计温度45/40℃, 自带控制箱	组	12		71000	852000					
3	模块式风冷热泵机组(8模块组合) YCAE130S*E, QL=130W, QR=132kW, 制冷功率:P=38.8kW(380V/50HZ), 制热功率:P=40.6kW(380V/50HZ), 水流量:22.4m3/h, 水压降:50kPa, 公称通径:DN80, 运行重量:1550Kg, 冷媒:R410a, 冷媒:R410a, 冷冻水设计温度7~12℃, 热水设计温度45/40℃, 自带控制箱	组	16		71000	1136000					

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
4	冷冻水泵(立式泵) 150KQLE200-32-22/4, 流量 200m3/h, 扬程32m, 转速1480rpm, 功率30kW, 重量:427kg, 设变频调节装置	台	3		11135	33405					
5	冷冻水泵(立式泵) 150KQLE160-32-22/4, 流量 160m3/h, 扬程32m, 转速1480rpm, 功率22kW, 重量:356kg, 设变频调节装置	台	3		10814	32442					
6	智能加药软化真空 排气定压(四合一机组), Solution-2-W2-50+TG500, 定压值 0~0.50MPa, 常压隔膜罐有效容积 500L, 压力隔膜罐24L, 真空罐容积12L, 加药桶容积200L, 树脂罐容积117L, 补水泵一用一备, 单台补水泵功率0.55kw, 搅拌机功率0.55KW, 计量加药泵功率20W, 提供三相五线电源, 电压380V/50Hz, 配控制柜, 补水泵一用一备, 配变频器, 重量:265+90KG, 输入功率:1.5kW 380V;	台	2		6900	13800					
合计						2096647					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-暖通工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-暖通工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-暖通工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-暖通工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
4	规费	定额规费+工程排污费+其他			147804.04
6	增值税	不含税工程造价合计*费率		9	557630.48
合计					557630.48

总价项目进度款支付分解表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-暖通工程

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	113609.3						
2	其他措施费（费率类）							
3	其他（费率类）							
4	规费	147804.04						
合计		261413.34						

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-暖通工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-暖通工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-暖通工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-暖通工程

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	补充主材005@1	模块式风冷热泵机组 (6模块组合)	YCAE130S*E, QL=130W, QR=132kW, 制冷功率 :P=38.8kW(380V/50HZ), 制热功率 :P=40.6kW(380V/50HZ), 水流量 :22.4m3/h, 水压降 :50kPa, 公称通径 :DN80, 运行重量 :1550Kg, 冷媒 :R410a, 冷媒 :R410a, 冷冻水设计温度7~12℃, 热水设计温度45/40℃, 自带控制箱	组	12	71000	852000
2	补充主材007@1	冷冻水泵(立式泵)	150KQLE160-32-22/4, 流量160m3/h, 扬程32m, 转速1480rpm, 功率22kW, 重量:356kg, 设变频调节装置	台	3	10814	32442
3	补充主材008@1	冷冻水泵(立式泵)	150KQLE200-32-22/4, 流量200m3/h, 扬程32m, 转速1480rpm, 功率30kW, 重量:427kg, 设变频调节装置	台	3	11135	33405
4	补充主材006@1	模块式风冷热泵机组 (8模块组合)	YCAE130S*E, QL=130W, QR=132kW, 制冷功率 :P=38.8kW(380V/50HZ), 制热功率 :P=40.6kW(380V/50HZ), 水流量 :22.4m3/h, 水压降 :50kPa, 公称通径 :DN80, 运行重量 :1550Kg, 冷媒 :R410a, 冷媒 :R410a, 冷冻水设计温度7~12℃, 热水设计温度45/40℃, 自带控制箱	组	16	71000	1136000
5	补充主材010@4	风机盘管FP-100	制冷量9662W, 制热量16346W, 风量1610m3/h, 功率:212W	台	334	1616.9	540044.6
6	01290535-1@3	镀锌薄钢板	δ 0.75	m2	3802.95702	20.2	76819.73
7	01210113	角钢	50*5以内	kg	22442.436808	3.8	85281.26
8	15130196@1	难燃B1级柔性闭泡橡塑材料管壳		m3	63.3656	1006.72	63791.42

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
9	20010701@1	电动二通阀	DN20	片	344	135	46440
10	15070317@1	A级的带铝箔超细玻璃棉板	厚度50mm	m3	34.440681	302.65	10423.47
11	24690111@1	压力表		套	1113	50	55650
12	22410241@12	门铰式回风口（带过滤网）	1300*200	个	344	212.61	73137.84
13	17010131@2	热轧无缝钢管	D89*4	m	1101.7787	36.69	40424.26
14	补充主材003@1	新风机XFJZ	风量：2500m3/h	台	21.66747	1786.2	38702.43
15	17010131@7	螺旋焊缝钢管	DN250	m	327.26204	160.95	52672.83
16	补充主材011@1	多相全程处理器	QC/10-200，连接管径200，流量160~280m3/h，N=250W(交流220V)，高度1600mm，直径525mm	台	2	14500	29000
17	17030103@3	热镀锌钢管	DN25	m	2871.5176	11.46	32907.59
18	01000101-1	型钢	综合	kg	6536.061	4.81	31438.45
19	01290525	镀锌薄钢板	δ 0.5	m2	1376.30858	13.89	19116.93
20	22410241@11	铝合金防雨单层百叶风口	400*200	个	663	52.36	34714.68

单位工程投标报价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防给排水工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	15828.95	
	给水工程	14559.62	
	排水工程	1269.33	
2	措施项目费	834.12	
2.2	安全文明施工费	495.22	
2.3	单价类措施	338.9	
2.4	其他措施费(费率类)		
3	其他项目费		
3.1	1) 暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 其他		
4	规费	644.36	
4.1	1) 定额规费	644.36	
4.2	2) 工程排污费		
4.3	3) 其他		
5	不含税工程造价合计	17307.43	
6	增值税	1557.67	
含税工程造价		18865.1	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水工程						
1	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:地下室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格、压力等级:钢塑复合管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 6. 含管道消毒冲洗 7. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	40.96	61.97	2538.29	
2	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位:地下室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格、压力等级:钢塑复合管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 6. 含管道消毒冲洗 7. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	40.37	73.66	2973.65	
3	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:地下室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格、压力等级:钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 6. 含管道消毒冲洗 7. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	28.44	79.02	2247.33	
4	031002001009	管道支架	1. 材质:热镀锌型钢 2. 管架形式:管架支架 3. 安装部位:室内 4. 防腐:金属管道支架损坏处刷樟丹和灰色调和漆 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	kg	58.94	24.15	1423.4	
5	031208002008	管道绝热	1. 保温材料品种:橡塑管壳保温 2. 绝热厚度10mm 3. 管道规格:管径DN50以内 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m3	0.19	2058.19	391.06	
6	031003013007	水表	1. 名称: 水表 2. 规格型号: DN50 3. 连接方式: 螺纹连接 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	组	1	1010.94	1010.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031003001034	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	个	4	194.86	779.44	
8	031003001035	螺纹阀门	1. 类型:防护阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	个	1	466.88	466.88	
9	031003001036	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	个	6	59.71	358.26	
10	031003001037	螺纹阀门	1. 类型:防护阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	个	1	223.39	223.39	
11	031003001038	螺纹阀门	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 安装部位:室内 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	个	3	121.72	365.16	
12	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:除微锈 2. 油漆品种:银粉两道、蓝色环 3. 结构类型:明装管道 4. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	m2	15.03	12.8	192.38	
13	031002003046	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN50 4. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	个	1	537.58	537.58	
14	031002003047	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN25 4. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	个	2	525.93	1051.86	
		分部小计					14559.62	
		排水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031001002015	钢管	1. 名称:内外热镀锌钢管 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	9.38	80.78	757.72	
16	031004014015	给、排水附(配)件	1. 名称:防爆地漏 2. 材质, 规格:铸铁, DN80 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	4	114.95	459.8	
17	031201001003	管道刷油	1. 除锈级别:除微锈 2. 油漆品种:沥青漆两道 3. 结构类型:明装管道 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m2	2.61	19.85	51.81	
		分部小计					1269.33	
18	031301017007	脚手架搭拆		项	1	239.28	239.28	
19	031302007007	高层施工增加		项	1	99.62	99.62	
合计							16167.85	

综合单价分析表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防给排水工程

项目编码		031001001004		项目名称		镀锌钢管		计量单位		m		工程量		40.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-429	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	252.62	10.4	4.86	88.89	25.26	1.04	0.49	8.89				
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	0.01	50.66	1.67		17.86	0.51	0.02		0.18				
人工单价		小计						25.77	26.64	0.49	9.07				
134.57元/工日		未计价材料费						25.58							
清单项目综合单价								61.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢塑复合管DN25					m	0.991	18.12	17.96						
	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN25					个	1.14	6.69	7.63						
	锯条(各种规格)					根	0.066819	1.02	0.07						
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.007051	8	0.06						
	机油					kg	0.016643	16.09	0.27						
	聚四氟乙烯生料带宽20					m	1.270779	0.45	0.57						
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.002788	3.36	0.01						
	氧气					m3	0.000246	3.82							
	乙炔气					kg	0.000082	8.82							
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.000164	4.1							
	水					m3	0.00423	6.48	0.03						
	橡胶板 δ1~3					kg	0.000656	9.1	0.01						
	六角螺栓					kg	0.000328	7.14							
	螺纹阀门 DN20					个	0.000328	15							
	焊接钢管 DN20					m	0.00123	5.31	0.01						
	橡胶软管 DN20					m	0.000574	9	0.01						
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.000164	50	0.01						
	压力表弯管 DN15					个	0.000164	19.47							
	其他材料费					元	0.016277	1	0.02						
	漂白粉 综合					kg	0.000287	4.3							
	材料费小计								-	26.64	-				

项目编码		031001001005		项目名称		镀锌钢管		计量单位	m	工程量	40.37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-430	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	276.74	11.3	6.55	96.37	27.67	1.13	0.66	9.64
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	100m	0.01	55.07	3.01		19.1	0.55	0.03		0.19
人工单价		小计						28.22	34.96	0.66	9.82
134.51元/工日		未计价材料费						33.8			
清单项目综合单价								73.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN32					m	0.991	25.3	25.07		
	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN32					个	0.930638	9.38	8.73		
	锯条(各种规格)					根	0.06914	1.02	0.07		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.009853	8	0.08		
	机油					kg	0.017348	16.09	0.28		
	聚四氟乙烯生料带宽20					m	1.349107	0.45	0.61		
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.003116	3.36	0.01		
	氧气					m3	0.000505	3.82			
	乙炔气					kg	0.000169	8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.000169	4.1			
	水					m3	0.007605	6.48	0.05		
	橡胶板 δ1~3					kg	0.000758	9.1	0.01		
	六角螺栓					kg	0.000421	7.14			
	螺纹阀门 DN20					个	0.000421	15	0.01		
	焊接钢管 DN20					m	0.001347	5.31	0.01		
	橡胶软管 DN20					m	0.00059	9	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.000169	50	0.01		
	压力表弯管 DN15					个	0.000169	19.47			
	其他材料费					元	0.017969	1	0.02		
	漂白粉 综合					kg	0.000497	4.3			
	材料费小计								-	34.96	-

项目编码		031001001006		项目名称		镀锌钢管		计量单位	m	工程量	28.44
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-1-431	给排水管道 室内 钢塑复合管(螺纹 连接) 公称直径 (mm以内) 40	10m	0.1	274.16	11.36	7.31	97.62	27.42	1.14	0.73	9.76
10-11- 140	管道消毒 、冲洗 公称直径 (mm以内) 40	100m	0.01	57.55	3.9		20.35	0.58	0.04		0.2
人工单价		小计						28	40.32	0.73	9.97
134.62元/工日		未计价材料费						39.14			
清单项目综合单价								79.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢塑复合管DN50					m	1.002	29.13	29.19		
	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN50					个	0.786	12.66	9.95		
	锯条(各种规格)					根	0.069253	1.02	0.07		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.009965	8	0.08		
	机油					kg	0.017355	16.09	0.28		
	聚四氟乙烯生料带宽20					m	1.34438	0.45	0.6		
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.003239	3.36	0.01		
	氧气					m3	0.000498	3.82			
	乙炔气					kg	0.000166	8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.000166	4.1			
	水					m3	0.009882	6.48	0.06		
	橡胶板 δ1~3					kg	0.00083	9.1	0.01		
	六角螺栓					kg	0.000415	7.14			
	螺纹阀门 DN20					个	0.000415	15	0.01		
	焊接钢管 DN20					m	0.001329	5.31	0.01		
	橡胶软管 DN20					m	0.000581	9	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.000166	50	0.01		
	压力表弯管 DN15					个	0.000166	19.47			
	其他材料费					元	0.018216	1	0.02		
	漂白粉 综合					kg	0.000673	4.3			
	材料费小计								-	40.32	-

项目编码	031002001009	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	58.94

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-1	管道支架 制作 单 件重量 (kg以内) 5	100kg	0.01	756.27	37.25	119.18	57.18	7.56	0.37	1.19	0.57
10-11-6	管道支架 安装 单 件重量 (kg以内) 5【水泥 砂浆 1:2.5】	100kg	0.01	407.42	106.56	67.98	125.86	4.07	1.07	0.68	1.26
12-1-5	手工除锈 一般钢结 构 轻锈	100kg	0.01	36.61	2.45	8.07	13.29	0.37	0.02	0.08	0.13
12-2- 49+[12- 2-50]	金属结构 刷油 一 般钢结构 红丹防锈 漆 第二 遍	100kg	0.01	47.72	0.61	8.07	17.86	0.48	0.01	0.08	0.18
12-2- 58+[12- 2-59]	金属结构 刷油 一 般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	46.8	0.36		16.62	0.47			0.17
人工单价		小计						12.95	6.88	2.03	2.29
132.96元/工日		未计价材料费						5.41			
清单项目综合单价								24.15			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热镀锌型钢综合					kg	1.05	4.81	5.05		
	氧气					m3	0.033708	3.82	0.13		
	乙炔气					kg	0.011236	8.82	0.1		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.054187	4.1	0.22		
	电					kw·h	0.027138	0.54	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.000743	4.27			
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.013948	8	0.11		
	其他材料费					元	0.026373	1	0.03		
	六角螺栓带螺母、垫圈 综合					kg	0.034249	7.1	0.24		
	膨胀螺栓 综合					kg	0.034225	7.5	0.26		
	冲击钻头 φ10~20					个	0.010905	4	0.04		
	机油					kg	0.004867	16.09	0.08		
	水泥砂浆 1:2.5					m3	0.000605	347.796	0.21		
	钢丝刷子					把	0.001211	2.59			
	铁砂布 0~2#					张	0.008798	1.58	0.01		
	破布					kg	0.001211	6.19	0.01		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.017032	12.39	0.21		

	溶剂汽油	kg	0.001114	8.7	0.01		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.012108	12.39	0.15		
	材料费小计			-	6.88	-	

项目编码		031208002008		项目名称		管道绝热		计量单位	m3	工程量	0.19
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
12-4-341	橡塑管壳 安装(管道) 管道DN50mm以下	m3	1	648.83	148.97		223.47	648.83	148.97		223.47
人工单价		小计						648.83	1185.89		223.47
130.19元/工日		未计价材料费						1036.92			
清单项目综合单价								2058.19			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	橡塑管壳					m3	1.03	1006.72	1036.92		
	铝箔胶带(45mm卷)					卷	5.580647	18	100.45		
	贴缝胶带 9m					卷	3.92029	12	47.04		
	其他材料费					元	1.475873	1	1.48		
	材料费小计							-	1185.89	-	

项目编码		031003013007		项目名称		水表		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-304	法兰水表 组成安装 (无旁通 管) 公称 直径 (mm以内) 50	组	1	303.32	84.8	5.94	58.15	303.32	84.8	5.94	58.15
人工单价		小计						303.32	643.53	5.94	58.15
134.59元/工日		未计价材料费						558.73			
清单项目综合单价								1010.94			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	螺纹水表DN50					个	1	247.17	247.17		
	法兰闸阀DN50					个	2	86.02	172.04		
	法兰止回阀DN50					个	1	56.55	56.55		
	法兰挠性接头DN50					个	1	41.59	41.59		

	碳钢平焊法兰DN50	片	2	20.69	41.38		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*65~80	套	24.72	2.46	60.81		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg	0.449	7.49	3.36		
	锯条(各种规格)	根	0.106	1.02	0.11		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.021	8	0.17		
	尼龙砂轮片 φ 100	片	0.068	4.27	0.29		
	清油 C01-1	kg	0.01	17.7	0.18		
	机油	kg	0.151	16.09	2.43		
	水	m3	0.001	6.48	0.01		
	电	kw·h	0.046	0.54	0.02		
	破布	kg	0.032	6.19	0.2		
	砂纸	张	0.012	0.26			
	氧气	m3	0.339	3.82	1.29		
	乙炔气	kg	0.113	8.82	1		
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2	kg	0.51	4.1	2.09		
	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.48	4.51	2.16		
	无缝钢管 D22×2	m	0.024	8	0.19		
	白铅油	kg	0.04	9.68	0.39		
	输水软管 Φ25	m	0.048	12	0.58		
	螺纹阀门 DN15	个	0.048	10	0.48		
	六角螺栓	kg	0.6	7.14	4.28		
	压力表弯管 DN15	个	0.048	19.47	0.93		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.048	50	2.4		
	其他材料费	元	1.4236	1	1.42		
	材料费小计			-	643.53	-	

项目编码		031003001034		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-6	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 50	个	1	36.37	21.71	1.89	11.22	36.37	21.71	1.89	11.22
人工单价		小计						36.37	145.38	1.89	11.22
134.7元/工日		未计价材料费						123.67			
清单项目综合单价								194.86			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	蝶阀DN50					个	0.979473	126.26	123.67		
	黑玛钢活接头 DN50					个	0.979473	5.1	5		

	黑玛钢六角内接头DN50	个	0.783579	12.21	9.57		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg	0.009697	7.49	0.07		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	3.654113	0.45	1.64		
	锯条(各种规格)	根	0.102796	1.02	0.1		
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.020365	8	0.16		
	机油	kg	0.020365	16.09	0.33		
	水	m3	0.00097	6.48	0.01		
	氧气	m3	0.096008	3.82	0.37		
	乙炔气	kg	0.032002	8.82	0.28		
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2	kg	0.118312	4.1	0.49		
	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.101826	4.51	0.46		
	无缝钢管 D22×2	m	0.007758	8	0.06		
	输水软管 φ 25	m	0.015517	12	0.19		
	螺纹阀门 DN15	个	0.015517	10	0.16		
	六角螺栓	kg	0.193955	7.14	1.38		
	压力表弯管 DN15	个	0.015517	19.47	0.3		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.015517	50	0.78		
	其他材料费	元	0.368902	1	0.37		
	材料费小计			-	145.38	-	

项目编码		031003001035		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-6	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 50	个	1	36.37	20.95	1.84	11.22	36.37	20.95	1.84	11.22
人工单价		小计						36.37	417.45	1.84	11.22
134.7元/工日		未计价材料费						396.5			
清单项目综合单价								466.88			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防护阀DN50					个	0.945337	419.43	396.5		
	黑玛钢活接头 DN50					个	0.945337	5.1	4.82		
	黑玛钢六角内接头DN50					个	0.756269	12.21	9.23		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.00936	7.49	0.07		
	聚四氟乙烯生料带宽20					m	3.526761	0.45	1.59		
	锯条(各种规格)					根	0.099213	1.02	0.1		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.019656	8	0.16		
	机油					kg	0.019656	16.09	0.32		

	水	m3	0.000936	6.48	0.01		
	氧气	m3	0.092662	3.82	0.35		
	乙炔气	kg	0.030887	8.82	0.27		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.114189	4.1	0.47		
	热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.098278	4.51	0.44		
	无缝钢管 D22×2	m	0.007488	8	0.06		
	输水软管 Φ25	m	0.014975	12	0.18		
	螺纹阀门 DN15	个	0.014975	10	0.15		
	六角螺栓	kg	0.187195	7.14	1.34		
	压力表弯管 DN15	个	0.014975	19.47	0.29		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.014975	50	0.75		
	其他材料费	元	0.356046	1	0.36		
	材料费小计			-	417.45	-	

项目编码		031003001036		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-3	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 25	个	1	14.83	3.37	0.56	4.57	14.83	3.37	0.56	4.57
人工单价		小计						14.83	39.75	0.56	4.57
134.82元/工日		未计价材料费						36.38			
清单项目综合单价								59.71			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	截止阀DN25					个	1.01	36.02	36.38		
	黑玛钢活接头 DN25					个	0.619079	1.8	1.11		
	黑玛钢六角内接头 DN25					个	0.495264	1.08	0.53		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.002451	7.49	0.02		
	聚四氟乙烯生料带宽20					m	1.154798	0.45	0.52		
	锯条(各种规格)					根	0.039228	1.02	0.04		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.004904	8	0.04		
	机油					kg	0.006129	16.09	0.1		
	水					m3	0.000613	6.48			
	氧气					m3	0.029423	3.82	0.11		
	乙炔气					kg	0.009807	8.82	0.09		
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2					kg	0.036165	4.1	0.15		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.019002	4.51	0.09		
	无缝钢管 D22×2					m	0.001839	8	0.01		

	输水软管 Φ25	m	0.003678	12	0.04		
	螺纹阀门 DN15	个	0.003678	10	0.04		
	六角螺栓	kg	0.022067	7.14	0.16		
	压力表弯管 DN15	个	0.003678	19.47	0.07		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.003678	50	0.18		
	其他材料费	元	0.063012	1	0.06		
	材料费小计			-	39.75	-	

项目编码		031003001037		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-3	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 25	个	1	40.2	5.5	0.91	4.57	40.2	5.5	0.91	4.57
人工单价		小计						40.2	177.71	0.91	4.57
134.81元/工日		未计价材料费						172.21			
清单项目综合单价								223.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防护阀DN25					个	1.01	170.5	172.21		
	黑玛钢活接头 DN25					个	1.01	1.8	1.82		
	黑玛钢六角内接头 DN25					个	0.808	1.08	0.87		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.004	7.49	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20					m	1.884	0.45	0.85		
	锯条(各种规格)					根	0.064	1.02	0.07		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.008	8	0.06		
	机油					kg	0.01	16.09	0.16		
	水					m3	0.001	6.48	0.01		
	氧气					m3	0.048	3.82	0.18		
	乙炔气					kg	0.016	8.82	0.14		
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2					kg	0.059	4.1	0.24		
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.031	4.51	0.14		
	无缝钢管 D22×2					m	0.003	8	0.02		
	输水软管 φ 25					m	0.006	12	0.07		
	螺纹阀门 DN15					个	0.006	10	0.06		
	六角螺栓					kg	0.036	7.14	0.26		
	压力表弯管 DN15					个	0.006	19.47	0.12		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.006	50	0.3		
	其他材料费					元	0.1028	1	0.1		

	材料费小计	-	177.71	-	

项目编码		031003001038		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 (mm以内) 25	个	1	14.83	4.86	0.8	4.57	14.83	4.86	0.8	4.57				
人工单价		小计						14.83	101.52	0.8	4.57				
134.82元/工日		未计价材料费						96.66							
清单项目综合单价								121.72							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	真空破坏器DN25					个	0.892614	108.29	96.66						
	黑玛钢活接头 DN25					个	0.892614	1.8	1.61						
	黑玛钢六角内接头 DN25					个	0.714092	1.08	0.77						
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.003535	7.49	0.03						
	聚四氟乙烯生料带宽20					m	1.665035	0.45	0.75						
	锯条 (各种规格)					根	0.056562	1.02	0.06						
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.007071	8	0.06						
	机油					kg	0.008838	16.09	0.14						
	水					m3	0.000884	6.48	0.01						
	氧气					m3	0.042422	3.82	0.16						
	乙炔气					kg	0.01414	8.82	0.12						
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.052143	4.1	0.21						
	热轧厚钢板 δ 12~20					kg	0.027397	4.51	0.12						
	无缝钢管 D22×2					m	0.002651	8	0.02						
	输水软管 Φ25					m	0.005302	12	0.06						
	螺纹阀门 DN15					个	0.005302	10	0.05						
	六角螺栓					kg	0.031816	7.14	0.23						
	压力表弯管 DN15					个	0.005302	19.47	0.1						
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.005302	50	0.27						
	其他材料费					元	0.090852	1	0.09						
材料费小计								-	101.52	-					

项目编码	031201001002	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	15.03
清单综合单价组成明细							
定额	定额名称	定额	数量	单价	合价		

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.1	35.08	2.76		12.46	3.51	0.28		1.25
12-2-22+[12-2-23]	管道刷油 银粉漆第二遍	10m2	0.1	46.68	1.57		17.04	4.67	0.16		1.7
人工单价		小计						8.18	1.66		2.96
119.77元/工日		未计价材料费						1.23			
清单项目综合单价								12.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子					把	0.013372	2.59	0.03		
	铁砂布 0~2#					张	0.100287	1.58	0.16		
	破布					kg	0.013372	6.19	0.08		
	银粉漆					kg	0.086916	14.1	1.23		
	溶剂汽油					kg	0.018052	8.7	0.16		
	材料费小计							-	1.66	-	

项目编码		031002003046		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-45	柔性防水套管制作 介质管道公称直径 (mm以内) 50	个	1	264.3	93.8	24	53.58	264.3	93.8	24	53.58
10-11-57	柔性防水套管安装 介质管道公称直径 (mm以内) 50	个	1	59.14	17.37		11.62	59.14	17.37		11.62
人工单价		小计						323.44	124.94	24	65.2
134.56元/工日		未计价材料费						13.77			
清单项目综合单价								537.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 D89×4					m	0.424	32.4687	13.77		
	热轧厚钢板 δ 10~20					kg	15.4	4.51	69.45		
	氧气					m3	2.124	3.82	8.11		
	乙炔气					kg	0.708	8.82	6.24		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.965	4.1	3.96		
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.252	12.39	3.12		
	汽油					kg	0.075	8.7	0.65		

	尼龙砂轮片 φ100	片	0.05	4.27	0.21		
	电	kw·h	0.034	0.54	0.02		
	钢丝刷子	把	0.153	2.59	0.4		
	破布	kg	0.02	6.19	0.12		
	其他材料费	元	1.8398	1	1.84		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14~75	套	4.12	0.6	2.47		
	橡胶密封圈 DN50	个	2	6	12		
	机油	kg	0.01	16.09	0.16		
	黄干油	kg	0.07	12	0.84		
	密封油膏	kg	0.136	6.8	0.92		
	油麻	kg	0.115	5.5	0.63		
	材料费小计			-	124.94	-	

项目编码		031002003047		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-45	柔性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 50	个	1	261.93	93.8	24	53.58	261.93	93.8	24	53.58
10-11-57	柔性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 50	个	1	58.62	17.37		11.62	58.62	17.37		11.62
人工单价		小计						320.55	116.18	24	65.2
134.57元/工日		未计价材料费						5.01			
清单项目综合单价								525.93			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 D32×3.5					m	0.424	11.8211	5.01		
	热轧厚钢板 δ 10~20					kg	15.4	4.51	69.45		
	氧气					m3	2.124	3.82	8.11		
	乙炔气					kg	0.708	8.82	6.24		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.965	4.1	3.96		
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.252	12.39	3.12		
	汽油					kg	0.075	8.7	0.65		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.05	4.27	0.21		
	电					kw·h	0.034	0.54	0.02		
	钢丝刷子					把	0.153	2.59	0.4		
	破布					kg	0.02	6.19	0.12		

	其他材料费	元	1.8398	1	1.84		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14~75	套	4.12	0.6	2.47		
	橡胶密封圈 DN50	个	2	6	12		
	机油	kg	0.01	16.09	0.16		
	黄干油	kg	0.07	12	0.84		
	密封油膏	kg	0.136	6.8	0.92		
	油麻	kg	0.115	5.5	0.63		
	材料费小计			-	116.18	-	

项目编码		031001002015		项目名称		钢管		计量单位	m	工程量	9.38
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-1-19	给排水管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	0.1	246.2	8.58	7.64	114.64	24.62	0.86	0.76	11.46
人工单价		小计						24.62	43.94	0.76	11.46
134.61元/工日		未计价材料费						43.09			
清单项目综合单价								80.78			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	内外热镀锌钢管DN80					m	1.002	37.34	37.41		
	给水室内镀锌钢管螺纹管件DN80					个	0.463	12.25	5.67		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.007017	8	0.06		
	机油					kg	0.010525	16.09	0.17		
	聚四氟乙烯生料带宽20					m	0.92805	0.45	0.42		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.004277	5.18	0.02		
	破布					kg	0.012256	6.19	0.08		
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.002259	3.36	0.01		
	氧气					m3	0.000288	3.82			
	乙炔气					kg	0.000096	8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.000144	4.1			
	水					m3	0.009804	6.48	0.06		
	橡胶板 δ1~3					kg	0.000529	9.1			
	六角螺栓					kg	0.000288	7.14			
	螺纹阀门 DN20					个	0.000288	15			
	焊接钢管 DN20					m	0.000961	5.31	0.01		
	橡胶软管 DN20					m	0.000385	9			

	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.000144	50	0.01		
	压力表弯管 DN15	个	0.000144	19.47			
	其他材料费	元	0.013769	1	0.01		
	材料费小计			-	43.94	-	

项目编码		031004014015		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-6-91	地漏安装 公称直径 (mm以内) 80	10个	0.1	562.77	4.13		121.3	56.28	0.41					12.13	
人工单价		小计						56.28	46.54			12.13			
134.61元/工日		未计价材料费						46.13							
清单项目综合单价								114.95							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	防爆地漏DN80					个	1.01	45.67	46.13						
	胶粘剂					kg	0.019	21.28	0.4						
	其他材料费					元	0.00912	1	0.01						
	材料费小计							-	46.54	-					

项目编码		031201001003		项目名称		管道刷油		计量单位		m2		工程量		2.61	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
12-1-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.1	35.22	3.51		12.46	3.52	0.35					1.25	
12-2-14+[12-2-15]	管道刷油 沥青漆第二遍	10m2	0.1	50.4	4.15		18.27	5.04	0.42					1.83	
人工单价		小计						8.56	8.21					3.08	
119.55元/工日		未计价材料费												7.45	
清单项目综合单价														19.85	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	钢丝刷子					把	0.016993	2.59	0.04						
	铁砂布 0~2#					张	0.127445	1.58	0.2						
	破布					kg	0.016993	6.19	0.11						
	煤焦油沥青漆 L01-17					kg	0.454555	16.38	7.45						
	动力苯					kg	0.073918	5.61	0.41						

	材料费小计	-	8.21	-	

项目编码		031301017007		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13-HA1	措施项目脚手架搭拆费	100工日	0.427	159.07	283.08		72.69	67.97	120.96		31.06
12-14-HA1	措施项目刷油、防腐蚀工程脚手架搭拆费	100工日	0.012	222.69	396.31		101.76	2.72	4.83		1.24
12-14-HA2	措施项目绝热工程脚手架搭拆费	100工日	0.01	318.12	566.15		145.39	3.24	5.77		1.48
人工单价		小计						73.93	131.56		33.79
90.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								239.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转性材料费(占人工费)					元	131.571498	1	131.57		
	材料费小计							-	131.56	-	

项目编码		031302007007		项目名称		高层施工增加		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-12-HA1	其他调整费用 建筑物檐高(m)≤40 建筑物层数(层)≤12	100工日	0.427	118.16	60.97		54.01	50.49	26.05				23.08		
人工单价		小计						50.49	26.05				23.08		
90.89元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								99.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	周转性材料费(占人工费)					元	26.052396	1	26.05						
	材料费小计							-	26.05	-					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100	495.22			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）		100				
合计					495.22			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
4	规费	定额规费+工程排污费+其他			644.36
6	增值税	不含税工程造价合计*费率		9	1557.67
合计					1557.67

总价项目进度款支付分解表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防给排水工程

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	495.22						
2	其他措施费（费率类）							
3	其他（费率类）							
4	规费	644.36						
合计		1139.58						

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防给排水工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防给排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防给排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防给排水工程

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	17280101@3	钢塑复合管	DN50	m	28.49688	29.13	830.11
2	17280101@1	钢塑复合管	DN32	m	40.00667	25.3	1012.17
3	17280101@2	钢塑复合管	DN25	m	40.59136	18.12	735.52
4	19000316@2	蝶阀	DN50	个	3.917892	126.26	494.67
5	18110090@1	给水室内钢塑复合管 螺纹管件	DN32	个	37.569868	9.38	352.41
6	18110090@3	给水室内钢塑复合管 螺纹管件	DN50	个	22.35384	12.66	283
7	18110090@2	给水室内钢塑复合管 螺纹管件	DN25	个	46.6944	6.69	312.39
8	17030103@3	内外热镀锌钢管	DN80	m	9.39876	37.34	350.95
9	01000101-1@1	热镀锌型钢	综合	kg	61.887	4.81	297.68
10	15130196@2	橡塑管壳		m3	0.1957	1006.72	197.02
11	24010201@1	螺纹水表	DN50	个	1	247.17	247.17
12	19000316@4	截止阀	DN25	个	6.06	36.02	218.28
13	19000316@6	真空破坏器	DN25	个	2.677842	108.29	289.98
14	03070301@2	防爆地漏	DN80	个	4.04	45.67	184.51
15	19000316@3	防护阀	DN50	个	0.945337	419.43	396.5
16	13350157	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	185.404946	0.45	83.43
17	18030158@3	给水室内镀锌钢管螺 纹管件	DN80	个	4.34294	12.25	53.2
18	01290217	热轧厚钢板	δ 10~20	kg	46.2	4.51	208.36
19	18150425	黑玛钢六角内接头	DN50	个	3.890585	12.21	47.5
20	14050151	机油		kg	2.616631	16.09	42.1

单位工程投标报价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防电气工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	174188.8	
	配电箱	29431.65	
	灯具开关	17392.5	
	配管配线	70082.24	
	电缆桥架	49608.78	
	防雷接地	7673.63	
2	措施项目费	6206.71	
2.2	安全文明施工费	3699.83	
2.3	单价类措施	2506.88	
2.4	其他措施费(费率类)		
3	其他项目费		
3.1	1) 暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 其他		
4	规费	4810.23	
4.1	1) 定额规费	4810.23	
4.2	2) 工程排污费		
4.3	3) 其他		
5	不含税工程造价合计	185205.74	
6	增值税	16668.52	
含税工程造价		201874.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	040801009001	配电箱	1. 名称:配电箱AT 2. 规格: 760*1060*250 3. 安装方式:挂墙明装 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	1	7814.13	7814.13	
2	040801009002	配电箱	1. 名称:配电箱ACJF 2. 规格: 600*400*200 3. 安装方式:挂墙明装 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	1	3350.54	3350.54	
3	040801009003	配电箱	1. 名称:配电箱ACPF 2. 规格: 600*400*200 3. 安装方式:挂墙明装 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	1	3350.54	3350.54	
4	040801009004	配电箱	1. 名称:配电箱ACGS 2. 规格: 600*400*200 3. 安装方式:挂墙明装 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	1	3350.54	3350.54	
5	040801009005	配电箱	1. 名称:配电箱RFAL 2. 规格: 600*600*200 3. 安装方式:挂墙明装 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	1	4037.91	4037.91	
6	040801009006	配电箱	1. 名称:配电箱AE2 2. 规格: 420*600*200 3. 安装方式:挂墙明装 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	1	2807.89	2807.89	
7	040801009007	配电箱	1. 名称:配电箱RFALE 2. 规格: 600*600*200 3. 安装方式:挂墙明装 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	1	4037.91	4037.91	
8	030408006016	接线端子	1. 名称:接线端子 2. 规格: ≤2.5mm ² 3. 配线部位:地下室内 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	45	3.56	160.2	
9	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:配电系统调试 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	系统	1	521.99	521.99	
		分部小计					29431.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		灯具开关						
10	030412004015	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 2. 安装形式:壁装 3. 安装位置:地下室内 4. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	套	12	167.76	2013.12	
11	030412004016	装饰灯	1. 名称:方向标志灯-双面单向 2. 安装形式:吊装 3. 安装位置:地下室内 4. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	套	2	175.43	350.86	
12	030412004017	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 安装形式:壁装 3. 安装位置:地下室内 4. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	套	8	167.76	1342.08	
13	030412004018	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 安装形式:壁装 3. 安装位置:地下室内 4. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	套	19	191.55	3639.45	
14	030412001015	普通灯具	1. 名称:单管LED灯(带阻燃保护罩) 2. 安装方式:壁装 3. 规格:1*18W 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	套	2	144.49	288.98	
15	030412001016	普通灯具	1. 名称:单管LED灯 2. 安装方式:吊装 3. 规格:18W 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	套	10	139.19	1391.9	
16	030412005002	荧光灯	1. 名称:单管LED灯-线槽灯 2. 安装形式:线槽安装 3. 规格:18W 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	套	79	64.61	5104.19	
17	030412001017	普通灯具	1. 名称:防水防尘LED灯 2. 安装方式:吸顶 3. 规格:10W 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	套	2	128.09	256.18	
18	030412001018	普通灯具	1. 名称:防水防尘LED灯(带感应开关) 2. 安装方式:吸顶 3. 规格:10W 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	套	5	145.9	729.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030412001019	普通灯具	1. 名称:双管LED灯(带阻燃保护罩) 2. 安装方式:吊装 3. 规格:2*18W 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	套	2	163.23	326.46	
20	030404034013	照明开关	1. 名称:单极开关 2. 规格:~250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	个	6	22.96	137.76	
21	030404034014	照明开关	1. 名称:双极开关 2. 规格:~250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	个	1	26.5	26.5	
22	030404034015	照明开关	1. 名称:防爆单极开关 2. 规格:~250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	个	6	50.08	300.48	
23	030404035006	插座	1. 名称:单相三孔插座 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	个	10	25.95	259.5	
24	030404035007	插座	1. 名称:三相插座 2. 规格:10A, 250V 3. 安装方式:暗装 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	个	3	27.15	81.45	
25	030411006012	接线盒	1. 名称:金属接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装 4. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	个	82	11.23	920.86	
26	030411006013	接线盒	1. 名称:金属开关盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装 4. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	个	21	10.63	223.23	
		分部小计					17392.5	
		配管配线						
27	030411001048	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配 5. 部位:地下室内 6. 其它说明:详见图纸及相关图集和规范要求	m	32.2	23.79	766.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030411001049	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:明配 5. 部位:地下室 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	13.96	28.38	396.18	
29	030411001050	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	594.14	14.84	8817.04	
30	030411001051	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	150.1	19.59	2940.46	
31	030411001052	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	109.9	23.3	2560.67	
32	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:二次结构配管剔槽 2. 规格:70*70 3. 包含墙面修复、稳固、垃圾清理等 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	99.2	12.66	1255.87	
33	030411004068	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:绝缘电线 4. 规格:WDZN-BYJ-2.5 5. 配线部位:地下室 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	44.68	3.8	169.78	
34	030411004069	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:绝缘电线 4. 规格:WDZ-BYJ-2.5 5. 配线部位:地下室 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	789.09	3.5	2761.82	
35	030411004070	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:绝缘电线 4. 规格:WDZ-BYJ-2.5 5. 配线部位:地下室 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	2128.11	3.1	6597.14	
36	030411004071	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:绝缘电线 4. 规格:WDZN-RYS-2*2.5 5. 配线部位:地下室 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	346.51	7.77	2692.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	031002003048	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN50 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	52	537.58	27954.16	
38	031002003049	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN32 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	5	530.42	2652.1	
39	031002003050	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN25 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	9	525.93	4733.37	
40	031002003051	套管	1. 名称、类型:防护密闭套管 2. 材质:无缝钢管 3. 介质规格:DN20 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	11	525.93	5785.23	
		分部小计					70082.24	
		电缆桥架						
41	030411003022	桥架	1. 名称:电缆桥架(加隔板) 2. 规格:150*75 3. 材质:钢制 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	16.21	65.75	1065.81	
42	030411003023	桥架	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*50 3. 材质:钢制 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	344.28	38.44	13234.12	
43	030413001005	桥架支架	1. 名称:桥架支架制作、安装 2. 安装部位:地下室内 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	kg	174.69	15.96	2788.05	
44	030408008004	防火堵洞	1. 名称:防火封堵 2. 材质:防火堵料 3. 部位:穿楼板、防火隔墙处 4. 其他详见图纸设计及规范要求	处	1	89.99	89.99	
45	030408001047	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY22-4*16 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设,地下室 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	157.45	77.25	12163.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030408001048	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZN-YJY-5*4 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 地下室 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	52.96	32.98	1746.62	
47	030408001049	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-5*4 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 地下室 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	218.17	32.11	7005.44	
48	030408001050	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-4*4 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 地下室 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	42.1	26.53	1116.91	
49	030408001051	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-10*2.5 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 地下室 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	77.25	41.53	3208.19	
50	030408001052	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-4*2.5 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 地下室 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	8.9	21.36	190.1	
51	030408001053	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:WDZ-YJY-3*2.5 3. 材质:铜质 4. 敷设方式、部位:沿桥架或穿管敷设, 地下室 5. 电压等级(kV):1KV 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	160.5	17.84	2863.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030408006017	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:4芯 3. 规格:16mm2以下 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	2	112.96	225.92	
53	030408006018	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5芯 3. 规格:10mm2以下 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	30	101.08	3032.4	
54	030408006019	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:4芯 3. 规格:10mm2以下 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	10	87.89	878.9	
		分部小计					49608.78	
		防雷接地						
55	030409002005	接地母线	1. 名称:接地网 2. 用底部两层水平钢筋网环周焊接或绑扎成闭合网状导体,其中至少有2根钢筋的直径不得小于10mm,构成自然接地装置 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	714.06	7.05	5034.12	
56	030409002006	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	10.68	51.88	554.08	
57	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位端子箱 2. 安装方式:明装 3. 安装部位:地下室 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	2	141.91	283.82	
58	030409008005	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB局部等电位端子箱 2. 安装方式:明装 3. 安装部位:地下室 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	2	66.5	133	
59	030414011002	接地装置	1. 名称:防雷接地系统调试 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	系统	1	1668.61	1668.61	
		分部小计					7673.63	
60	031301017008	脚手架搭拆		项	1	1711.29	1711.29	
61	031302007008	高层施工增加		项	1	795.59	795.59	
合计							176695.68	

综合单价分析表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防电气工程

项目编码		040801009001		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-2-78备注2	成套配电箱安装悬挂、嵌入式(m)半周长2.5	台	1	918.68	44.97	4.44	66.04	918.68	44.97	4.44	66.04				
人工单价		小计						918.68	6824.97	4.44	66.04				
137.2元/工日		未计价材料费						6780							
清单项目综合单价								7814.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	配电箱AT760*1060*250					台	1	6780	6780						
	镀锌扁钢 综合					kg	1.5	3.6028	5.4						
	棉纱					kg	0.12	12	1.44						
	低碳钢焊条 J422 综合					kg	0.15	4.1	0.62						
	松香焊锡丝 综合					m	0.1	0.55	0.06						
	平垫铁 综合					kg	0.2	4.5	0.9						
	酚醛调和漆 各色					kg	0.05	12.39	0.62						
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.02	12.39	0.25						
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91						
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.2	3.5	0.7						
	塑料管综合					kg	0.25	11.28	2.82						
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	8.32	2.23	18.55						
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03						
	其他材料费					元	0.6826	1	0.68						
材料费小计								-	6824.97	-					

项目编码	040801009002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-76备 注2	成套配电箱 安装、悬挂、 嵌入式(m) 半周长 1.0	台	1	452.96	30.22		42.36	452.96	30.22		42.36

人工单价		小计		452.96	2855.22		42.36	
137.23元/工日		未计价材料费		2825				
清单项目综合单价				3350.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱ACJF600*400*200		台	1	2825	2825		
	棉纱		kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合		m	0.07	0.55	0.04		
	平垫铁 综合		kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色		kg	0.03	12.39	0.37		
	电力复合脂		kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m		卷	0.1	3.5	0.35		
	塑料管综合		kg	0.15	11.28	1.69		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²		m	5.618	2.23	12.53		
	铜接线端子 DT-6		个	2.03	1	2.03		
	其他材料费		元	0.4333	1	0.43		
	材料费小计				-	2855.22	-	

项目编码		040801009003		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-76备 注2	成套配电箱 安装、嵌入 式(m) 半周长 1.0	台	1	452.96	30.22		42.36	452.96	30.22		42.36
人工单价		小计						452.96	2855.22		42.36
137.23元/工日		未计价材料费						2825			
清单项目综合单价								3350.54			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱ACPF600*400*200					台	1	2825	2825		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.07	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.1	3.5	0.35		
	塑料管综合					kg	0.15	11.28	1.69		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	5.618	2.23	12.53		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		

	其他材料费	元	0.4333	1	0.43		
	材料费小计			-	2855.22	-	

项目编码		040801009004		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-76备 注2	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.0	台	1	452.96	30.22		42.36	452.96	30.22		42.36
人工单价		小计						452.96	2855.22		42.36
137.23元/工日		未计价材料费						2825			
清单项目综合单价								3350.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱ACGS600*400*200					台	1	2825	2825		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.07	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.1	3.5	0.35		
	塑料管综合					kg	0.15	11.28	1.69		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	5.618	2.23	12.53		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.4333	1	0.43		
	材料费小计								-	2855.22	-

项目编码		040801009005		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注2	成套配电箱 安装 悬挂、嵌 入式(m) 半周长 1.5	台	1	560.7	32.79		54.42	560.7	32.79		54.42
人工单价		小计						560.7	3422.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						3390			
清单项目综合单价								4037.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱RFAL600*600*200	台	1	3390	3390		
	棉纱	kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合	m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合	kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂	kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合	kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1	2.03		
	其他材料费	元	0.471	1	0.47		
	材料费小计			-	3422.79	-	

项目编码		040801009006		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-77备 注2	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	460.68	32.79		54.42	460.68	32.79		54.42
人工单价		小计						460.68	2292.79		54.42
137.2元/工日		未计价材料费						2260			
清单项目综合单价								2807.89			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	配电箱AE2420*600*200					台	1	2260	2260		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53		
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.471	1	0.47		

	材料费小计	-	2292.79	-	

项目编码		040801009007		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-2-77备 注2	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.5	台	1	560.69	32.79		54.43	560.69	32.79					54.43	
人工单价		小计						560.69	3422.79					54.43	
137.2元/工日		未计价材料费						3390							
清单项目综合单价								4037.91							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	配电箱AE2600*600*200					台	1	3390	3390						
	棉纱					kg	0.1	12	1.2						
	松香焊锡丝 综合					m	0.08	0.55	0.04						
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68						
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37						
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.01	12.39	0.12						
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91						
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.15	3.5	0.53						
	塑料管综合					kg	0.18	11.28	2.03						
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²					m	6.461	2.23	14.41						
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03						
	其他材料费					元	0.471	1	0.47						
	材料费小计								-	3422.79	-				

项目编码		030408006016		项目名称		接线端子		计量单位		个	工程量	45
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
4-4-14备 注1	端子箱、 端子板安 装及端子 板外部接 线 无端 子外部接 线(mm ²) ≤2.5	个	1	1.95	1.55		0.06	1.95	1.55		0.06	
人工单价		小计						1.95	1.55		0.06	
145.52元/工日		未计价材料费										

清单项目综合单价				3.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	白布	kg	0.01	6.27	0.06		
	铁砂布 0~2#	张	0.1	1.58	0.16		
	塑料软管 De6	m	0.1	0.14	0.01		
	异型塑料管 $\phi 2.5\sim 5$	m	0.025	1.09	0.03		
	黄腊黄漆布带 20mm×10m	卷	0.252	5	1.26		
	其他材料费	元	0.0267	1	0.03		
	材料费小计			-	1.55	-	

项目编码		030414002002		项目名称		送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	394.58	2.33	48.23	76.85	394.58	2.33	48.23	76.85
人工单价		小计						394.58	2.33	48.23	76.85
160.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								521.99			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	自粘性橡胶带 25mm×20m					卷	0.12	15.5	1.86		
	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm ²					m	0.24	1.76	0.42		
	其他材料费					元	0.0456	1	0.05		
	材料费小计							-	2.33	-	

项目编码		030412004015		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14- 156备注1	标志、诱导装饰灯 具安装 墙壁式	套	1	68.81	20.38		7.06	68.81	20.38		7.06
人工单价		小计						68.81	91.89		7.06
134.92元/工日		未计价材料费						71.51			
清单项目综合单价								167.76			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	方向标志灯	套	1.01	70.8	71.51		
	木螺钉 d2~4×6~65	个	2.08	0.08	0.17		
	塑料胀管 φ6~8	个	2.2	0.15	0.33		
	冲击钻头 φ6~8	个	0.028	3.9	0.11		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.458	1.51	0.69		
	铜接线端子20A	个	1.015	18	18.27		
	塑料接线柱 双线	个	1.03	0.4	0.41		
	其他材料费	元	0.3966	1	0.4		
	材料费小计			-	91.89	-	

项目编码		030412004016		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14- 155备注1	标志、诱导装饰灯 具安装吊杆式	套	1	74.59	21.44		7.89	74.59	21.44		7.89
人工单价		小计						74.59	92.95		7.89
134.61元/工日		未计价材料费						71.51			
清单项目综合单价								175.43			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	方向标志灯-双面单向					套	1.01	70.8	71.51		
	木螺钉 d2~4×6~65					个	4.16	0.08	0.33		
	塑料胀管 φ6~8					个	4.4	0.15	0.66		
	冲击钻头 φ6~8					个	0.028	3.9	0.11		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.51	0.69		
	铜芯橡皮绝缘电线 BX-3×2.5mm^2					m	0.509	1.89	0.96		
	铜接线端子20A					个	1.015	18	18.27		
	其他材料费					元	0.4154	1	0.42		
	材料费小计							-	92.95	-	

项目编码		030412004017		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14- 156备注1	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	68.81	20.38		7.06	68.81	20.38		7.06
人工单价		小计						68.81	91.89		7.06

134.92元/工日		未计价材料费			71.51				
清单项目综合单价					167.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	疏散出口标志灯			套	1.01	70.8	71.51		
	木螺钉 d2~4×6~65			个	2.08	0.08	0.17		
	塑料胀管 φ6~8			个	2.2	0.15	0.33		
	冲击钻头 φ6~8			个	0.028	3.9	0.11		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2			m	0.458	1.51	0.69		
	铜接线端子20A			个	1.015	18	18.27		
	塑料接线柱 双线			个	1.03	0.4	0.41		
	其他材料费			元	0.3966	1	0.4		
	材料费小计					-	91.89	-	

项目编码		030412004018		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	19
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14- 156备注1	标志、诱导装饰灯 具安装 墙壁式	套	1	54.16	20.38		7.06	54.16	20.38		7.06
人工单价		小计						54.16	130.33		7.06
134.93元/工日		未计价材料费						109.95			
清单项目综合单价								191.55			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	消防应急照明灯					套	1.01	108.86	109.95		
	木螺钉 d2~4×6~65					个	2.08	0.08	0.17		
	塑料胀管 φ6~8					个	2.2	0.15	0.33		
	冲击钻头 φ6~8					个	0.028	3.9	0.11		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.51	0.69		
	铜接线端子20A					个	1.015	18	18.27		
	塑料接线柱 双线					个	1.03	0.4	0.41		
	其他材料费					元	0.3966	1	0.4		
	材料费小计							-	130.33	-	

项目编码		030412001015		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

4-14-207备注2	荧光灯具 安装 嵌入式管	套	1	62.16	45.3		6.64	62.16	45.3		6.64
人工单价		小计						62.16	75.69		6.64
131.44元/工日		未计价材料费						30.39			
清单项目综合单价								144.49			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	单管LED灯(带阻燃保护罩)1*18W				套	1.01	30.09	30.39			
	冲击钻头 φ10				个	0.011	4.58	0.05			
	镀锌槽型吊码 单边 δ=3				个	2.06	4	8.24			
	镀锌圆钢吊杆 带4个螺母4个垫圈 φ8				根	2.1	6	12.6			
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2				m	3.512	1.51	5.3			
	铜接线端子20A				个	1.015	18	18.27			
	其他材料费				元	0.84	1	0.84			
	材料费小计						-	75.69	-		

项目编码		030412001016		项目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-14- 201备注2	荧光灯具 安装 吊 管式管 单	套	1	59.97	28.01		6.23	59.97	28.01				6.23		
人工单价		小计						59.97	72.99				6.23		
131.69元/工日		未计价材料费						44.98							
清单项目综合单价								139.19							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	单管LED灯18W					套	1.01	30.09	30.39						
	灯具吊杆 φ15					根	2.04	7.15	14.59						
	木螺钉 d2~4×6~65					个	6.24	0.08	0.5						
	塑料胀管 φ6~8					个	2.2	0.15	0.33						
	冲击钻头 φ6~8					个	0.014	3.9	0.05						
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	4.123	1.51	6.23						
	铜接线端子20A					个	1.015	18	18.27						
	塑料圆台					块	2.1	1	2.1						
	其他材料费					元	0.5349	1	0.53						
	材料费小计							-	72.99	-					

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	79

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14- 204备注2	荧光灯具 安装 吸 顶式 管	套	1	20.48	15.55			20.48	15.55		
人工单价		小计						20.48	44.13		
131.54元/工日		未计价材料费						28.58			
清单项目综合单价								64.61			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	单管LED灯-线槽灯18W					套	1.01	28.3	28.58		
	木螺钉 d2~4×6~65					个	0.000956	0.08			
	塑料胀管 φ6~8					个	0.000956	0.15			
	冲击钻头 φ6~8					个	0.000956	3.9			
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.000956	1.51			
	铜接线端子20A					个	0.842013	18	15.16		
	其他材料费					元	0.387364	1	0.39		
	材料费小计							-	44.13	-	

项目编码		030412001017		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14- 220备注1	防尘防水 灯安装 吸顶式	套	1	62.81	21.64		7.89	62.81	21.64		7.89
人工单价		小计						62.81	57.39		7.89
134.61元/工日		未计价材料费						35.75			
清单项目综合单价								128.09			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防水防尘LED灯10W					套	1.01	35.4	35.75		
	木螺钉 d2~4×6~65					个	4.16	0.08	0.33		
	塑料胀管 φ6~8					个	4.4	0.15	0.66		
	冲击钻头 φ6~8					个	0.028	3.9	0.11		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	1.222	1.51	1.85		
	铜接线端子20A					个	1.015	18	18.27		
	其他材料费					元	0.4195	1	0.42		
	材料费小计							-	57.39	-	

项目编码		030412001018		项目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-14- 220备注1	防尘防水 灯安装 吸顶式	套	1	67.21	21.64		7.89	67.21	21.64					7.89	
人工单价		小计						67.21	70.8					7.89	
134.58元/工日		未计价材料费						49.16							
清单项目综合单价								145.9							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	防水防尘LED灯（带感应开关）10W					套	1.01	48.67	49.16						
	木螺钉 d2~4×6~65					个	4.16	0.08	0.33						
	塑料胀管 φ6~8					个	4.4	0.15	0.66						
	冲击钻头 φ6~8					个	0.028	3.9	0.11						
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	1.222	1.51	1.85						
	铜接线端子20A					个	1.015	18	18.27						
	其他材料费					元	0.4195	1	0.42						
	材料费小计							-	70.8	-					

项目编码		030412001019		项目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-14- 202备注2	荧光灯具 安装 吊 管式 双 管	套	1	71.63	28.01		7.89	71.63	28.01				7.89		
人工单价		小计						71.63	83.71				7.89		
131.41元/工日		未计价材料费						55.7							
清单项目综合单价								163.23							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	双管LED灯(带阻燃保护罩)2*18W					套	1.01	40.71	41.12						
	灯具吊杆 φ15					根	2.04	7.15	14.59						
	木螺钉 d2~4×6~65					个	6.24	0.08	0.5						
	塑料胀管 φ6~8					个	2.2	0.15	0.33						
	冲击钻头 φ6~8					个	0.014	3.9	0.05						
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	4.123	1.51	6.23						
	铜接线端子20A					个	1.015	18	18.27						
	塑料圆台					块	2.1	1	2.1						

	其他材料费	元	0.5349	1	0.53		
	材料费小计			-	83.71	-	

项目编码		030404034013		项目名称		照明开关		计量单位		个	工程量	6
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-14-379备注1	普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控 ≤3联	套	1	14	1.34		2.5	14	1.34		2.5	
人工单价		小计						14	6.46		2.5	
131.09元/工日		未计价材料费						5.12				
清单项目综合单价								22.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	单极开关~250V，10A					只	1.02	5.02	5.12			
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					10个	0.208	3	0.62			
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.51	0.69			
	其他材料费					元	0.0241	1	0.02			
	材料费小计							-	6.46	-		

项目编码		030404034014		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-379备注1	普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控 ≤3联	套	1	14.88	1.34		2.5	14.88	1.34					2.5	
人工单价		小计						14.88	9.12					2.5	
131.22元/工日		未计价材料费						7.78							
清单项目综合单价								26.5							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	双极开关~250V, 10A					只	1.02	7.63	7.78						
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					10个	0.208	3	0.62						
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.51	0.69						
	其他材料费					元	0.0241	1	0.02						
	材料费小计							-	9.12	-					

项目编码		030404034015		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14- 379备注1	普通开关、按钮安 装 跷板 暗开关 单控 ≤3联	套	1	20.74	1.34		2.5	20.74	1.34		2.5
人工单价		小计						20.74	26.84		2.5
131.27元/工日		未计价材料费						25.5			
清单项目综合单价								50.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防爆单极开关~250V，10A					只	1.02	25	25.5		
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					10个	0.208	3	0.62		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.51	0.69		
	其他材料费					元	0.0241	1	0.02		
	材料费小计							-	26.84	-	

项目编码		030404035006		项目名称		插座		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-14- 401备注1	普通插座 安装 单 相带接地 暗插座电 流(A) ≤15	套	1	16.73	1.34		2.91	16.73	1.34					2.91	
人工单价		小计						16.73	6.31					2.91	
132.04元/工日		未计价材料费						4.97							
清单项目综合单价								25.95							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	单相三孔插座10A, 250V					套	1.02	4.87	4.97						
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					10个	0.208	3	0.62						
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.51	0.69						
	其他材料费					元	0.0241	1	0.02						
	材料费小计							-	6.31	-					

项目编码		030404035007		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14- 403备注1	普通插座 安装 三 相带接地 暗插座电 流(A) ≤15	套	1	17.7	1.57		2.91	17.7	1.57		2.91
人工单价		小计						17.7	6.54		2.91
131.21元/工日		未计价材料费						4.97			
清单项目综合单价								27.15			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	三相插座10A, 250V					套	1.02	4.87	4.97		
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50					10个	0.208	3	0.62		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.61	1.51	0.92		
	其他材料费					元	0.0284	1	0.03		
	材料费小计							-	6.54	-	

项目编码		030411006012		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		82	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-13-179	接线盒安 装 暗装 接线盒	个	1	6.21	1.25		1.25	6.21	1.25					1.25	
人工单价		小计						6.21	3.77				1.25		
134.42元/工日		未计价材料费						2.52							
清单项目综合单价								11.23							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	金属接线盒					个	1.02	2.47	2.52						
	镀锌锁紧螺母 DN20×3					10个	0.223	4	0.89						
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20					个	2.225	0.15	0.33						
	其他材料费					元	0.0221	1	0.02						
	材料费小计							-	3.77	-					

项目编码		030411006013		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量		21	
清单综合单价组成明细														
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润			

4-13-178	接线盒安装 暗装 开关 (插座)盒	个	1	7.11	0.37		1.25	7.11	0.37		1.25
人工单价		小计						7.11	2.27		1.25
135.69元/工日		未计价材料费						1.9			
清单项目综合单价								10.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	开关盒金属				个	1.02	1.86	1.9			
	镀锌锁紧螺母 DN15×3				10个	0.103	2	0.21			
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20				个	1.03	0.15	0.15			
	其他材料费				元	0.0065	1	0.01			
	材料费小计						-	2.27	-		

项目编码		030411001048		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	32.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-24备注1	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN) ≤20	10m	0.1	127.83	26.07			12.78	2.61		
人工单价		小计						12.78	11.01		
126.66元/工日		未计价材料费						8.41			
清单项目综合单价								23.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20					m	1.03	8.16	8.4		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.008	5.32	0.04		
	木螺钉 d4×65					10个	0.2503	0.9	0.23		
	塑料胀管 φ6~8					个	2.6426	0.15	0.4		
	冲击钻头 φ6~8					个	0.017	3.9	0.07		
	钢锯条					条	0.03	0.5	0.02		
	醇酸清漆					kg	0.003	13.27	0.04		
	铅油(厚漆)					kg	0.007	11.31	0.08		
	油漆溶剂油					kg	0.006	8.7	0.05		
	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5					个	0.4124	0.3	0.12		
	镀锌钢管接头 20×2.75					个	0.1652	1.16	0.19		
	镀锌钢管卡子 DN20					个	1.2372	0.49	0.61		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2					m	0.1742	2.64	0.46		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20					个	0.4124	0.15	0.06		

	镀锌地线夹 20	套	0.4	0.5	0.2		
	其他材料费	元	0.04743	1	0.05		
	材料费小计			-	11.01	-	

项目编码		030411001049		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		13.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-25备注1	镀锌钢管敷设在混凝土结构明配公称直径(DN)≤25	10m	0.1	140.43	25.37			14.04	2.54						
人工单价		小计						14.04	14.34						
126.6元/工日		未计价材料费						11.8							
清单项目综合单价								28.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌钢管DN25					m	1.03	11.46	11.8						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.008	5.32	0.04						
	木螺钉 d4×65					10个	0.1732	0.9	0.16						
	塑料胀管 φ6~8					个	1.8278	0.15	0.27						
	冲击钻头 φ6~8					个	0.012	3.9	0.05						
	钢锯条					条	0.02	0.5	0.01						
	醇酸清漆					kg	0.004	13.27	0.05						
	铅油(厚漆)					kg	0.01	11.31	0.11						
	油漆溶剂油					kg	0.007	8.7	0.06						
	镀锌锁紧螺母 DN25×3					个	0.1602	0.69	0.11						
	镀锌钢管塑料护口 DN25					个	0.1552	0.23	0.04						
	镀锌钢管接头 25×3.25					个	0.1652	2.15	0.36						
	镀锌钢管卡子 DN25					个	0.8559	0.55	0.47						
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2					m	0.2042	2.64	0.54						
	镀锌地线夹 25					套	0.1	2.13	0.21						
	其他材料费					元	0.05617	1	0.06						
	材料费小计								-	14.34	-				

项目编码		030411001050		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		594.14	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

4-12-35	镀锌钢管 敷设 砖 、混凝土 结构暗配 公称直径 (DN) ≤20	10m	0.1	59.11	5.27			5.91	0.53		
人工单价		小计						5.91	8.93		
126.28元/工日		未计价材料费						8.41			
清单项目综合单价								14.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌钢管DN20				m	1.03	8.16	8.4			
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2				kg	0.01	5.32	0.05			
	钢锯条				条	0.0001	0.5				
	铅油(厚漆)				kg	0.0001	11.31				
	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5				个	0.0001	0.3				
	镀锌钢管接头 20×2.75				个	0.0001	1.16				
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2				m	0.1702	2.64	0.45			
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20				个	0.0001	0.15				
	镀锌地线夹 20				套	0.0001	0.5				
	其他材料费				元	0.02311	1	0.02			
	材料费小计							-	8.93	-	

项目编码		030411001051		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	150.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-36	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配公称直径(DN) ≤25	10m	0.1	70.44	7.46			7.04	0.75		
人工单价		小计						7.04	12.55		
126.16元/工日		未计价材料费						11.8			
清单项目综合单价								19.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25					m	1.03	11.46	11.8		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.01	5.32	0.05		
	钢锯条					条	0.02	0.5	0.01		
	铅油(厚漆)					kg	0.01	11.31	0.11		
	镀锌锁紧螺母 DN25×3					个	0.001	0.69			
	镀锌钢管塑料护口 DN25					个	0.001	0.23			

	镀锌钢管接头 25×3.25	个	0.001	2.15			
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	0.2002	2.64	0.53		
	镀锌地线夹 25	套	0.0001	2.13			
	其他材料费	元	0.03758	1	0.04		
材料费小计				-	12.55	-	

项目编码		030411001052		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		109.9	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-12-37	镀锌钢管 敷 设 砖 、 混 凝 土 结 构 暗 配 公 称 直 径 (DN) ≤32	10m	0.1	70.44	1.09			7.04	0.11						
人工单价		小计						7.04	16.26						
126.16元/工日		未计价材料费						16.15							
清单项目综合单价								23.3							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌钢管DN32					m	1.03	15.68	16.15						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.0001	5.32							
	钢锯条					条	0.0001	0.5							
	醇酸清漆					kg	0.0001	13.27							
	铅油(厚漆)					kg	0.0001	11.31							
	镀锌钢管接头 32×3.25					个	0.0001	2.44							
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2					m	0.04	2.64	0.11						
	镀锌钢管塑料护口 DN32					个	0.0001	0.28							
	镀锌地线夹 32					套	0.0001	1.6							
	其他材料费					元	0.0001	1							
	材料费小计							-	16.26	-					

项目编码		030413002006		项目名称		凿（压）槽		计量单位		m		工程量		99.2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

10-11-157	剔堵槽、沟 砖结构 宽mm×深mm 70×70【水泥砂浆 1:2.5】 【水泥砂浆 1:3】	10m	0.1	80.54	29.69		16.32	8.05	2.97		1.63
人工单价		小计						8.05	2.97		1.64
100.63元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水泥砂浆 1:2.5				m3	0.001	347.796	0.35			
	水泥砂浆 1:3				m3	0.005	322.83	1.61			
	水				m3	0.005	6.48	0.03			
	合金钢切割片 φ300				片	0.044	19.95	0.88			
	电				kw·h	0.107	0.54	0.06			
	其他材料费				元	0.03898	1	0.04			
	材料费小计						-	2.97	-		

项目编码		030411004068		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		44.68	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-13-5备 注1	穿照明线 铜芯 导 线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	12.15	1.9		2.16	1.22	0.19					0.22	
人工单价		小计						1.22	2.36					0.22	
131.18元/工日		未计价材料费												2.17	
清单项目综合单价														3.8	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.16	1.87	2.17						
	棉纱					kg	0.002	12	0.02						
	锡基钎料					kg	0.002	57.5	0.12						
	汽油 综合					kg	0.005	8.7	0.04						
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.5							
	其他材料费					元	0.00321	1							
	材料费小计							-	2.36	-					

项目编码	030411004069	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	789.09
清单综合单价组成明细							

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13-5备 注1	穿照明线 铜芯 导 线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	11.91	1.9		2.37	1.19	0.19		0.24
人工单价		小计						1.19	2.07		0.24
130.77元/工日		未计价材料费						1.88			
清单项目综合单价								3.5			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5					m	1.16	1.62	1.88		
	棉纱					kg	0.002	12	0.02		
	锡基钎料					kg	0.002	57.5	0.12		
	汽油 综合					kg	0.005	8.7	0.04		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.003	1.5			
	其他材料费					元	0.00321	1			
	材料费小计							-	2.07	-	

项目编码		030411004070		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	2128.11
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-13- 95备注1	线槽配线 导线截面 (mm2) ≤2.5	10m	0.1	11	1		2.02	1.1	0.1		0.2
人工单价		小计						1.1	1.8		0.2
135.8元/工日		未计价材料费						1.7			
清单项目综合单价								3.1			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	绝缘电线WDZ-BYJ-2.5					m	1.05	1.62	1.7		
	棉纱					kg	0.003	12	0.04		
	扁型塑料绑带					m	0.0541	0.6	0.03		
	标志牌 塑料扁型					个	0.0601	0.5	0.03		
	其他材料费					元	0.00177	1			
	材料费小计							-	1.8	-	

项目编码		030411004071		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	346.51
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-41备注1	穿多芯软导线二芯单芯导线截面(mm2)≤2.5	10m	0.1	9.48	0.67			0.95	0.07		
人工单价		小计						0.95	6.82		
131.94元/工日		未计价材料费						6.75			
清单项目综合单价								7.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYS-2*2.5					m	1.08	6.248	6.75		
	棉纱					kg	0.001591	12	0.02		
	锡基钎料					kg	0.00008	57.5			
	汽油 综合					kg	0.004772	8.7	0.04		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.00008	1.5			
	其他材料费					元	0.002004	1			
	材料费小计							-	6.82	-	

项目编码		031002003048		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-45	柔性防水套管制作 介质管道公称直径 (mm以内)50	个	1	264.3	93.8	24	53.58	264.3	93.8	24	53.58
10-11-57	柔性防水套管安装 介质管道公称直径 (mm以内)50	个	1	59.14	17.37		11.62	59.14	17.37		11.62
人工单价		小计						323.44	124.94	24	65.2
134.56元/工日		未计价材料费						13.77			
清单项目综合单价								537.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 D89×4					m	0.424	32.4687	13.77		
	热轧厚钢板 δ 10~20					kg	15.4	4.51	69.45		
	氧气					m3	2.124	3.82	8.11		
	乙炔气					kg	0.708	8.82	6.24		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.965	4.1	3.96		
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.252	12.39	3.12		
	汽油					kg	0.075	8.7	0.65		

	尼龙砂轮片 φ100	片	0.05	4.27	0.21		
	电	kw·h	0.034	0.54	0.02		
	钢丝刷子	把	0.153	2.59	0.4		
	破布	kg	0.02	6.19	0.12		
	其他材料费	元	1.8398	1	1.84		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14~75	套	4.12	0.6	2.47		
	橡胶密封圈 DN50	个	2	6	12		
	机油	kg	0.01	16.09	0.16		
	黄干油	kg	0.07	12	0.84		
	密封油膏	kg	0.136	6.8	0.92		
	油麻	kg	0.115	5.5	0.63		
	材料费小计			-	124.94	-	

项目编码		031002003049		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-45	柔性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 50	个	1	262.85	93.8	24	53.58	262.85	93.8	24	53.58
10-11-57	柔性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 50	个	1	58.81	17.37		11.62	58.81	17.37		11.62
人工单价		小计						321.66	119.56	24	65.2
134.56元/工日		未计价材料费						8.39			
清单项目综合单价								530.42			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 D57×3.5					m	0.424	19.7875	8.39		
	热轧厚钢板 δ 10~20					kg	15.4	4.51	69.45		
	氧气					m3	2.124	3.82	8.11		
	乙炔气					kg	0.708	8.82	6.24		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.965	4.1	3.96		
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.252	12.39	3.12		
	汽油					kg	0.075	8.7	0.65		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.05	4.27	0.21		
	电					kw • h	0.034	0.54	0.02		
	钢丝刷子					把	0.153	2.59	0.4		
	破布					kg	0.02	6.19	0.12		

	其他材料费	元	1.8398	1	1.84		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14~75	套	4.12	0.6	2.47		
	橡胶密封圈 DN50	个	2	6	12		
	机油	kg	0.01	16.09	0.16		
	黄干油	kg	0.07	12	0.84		
	密封油膏	kg	0.136	6.8	0.92		
	油麻	kg	0.115	5.5	0.63		
	材料费小计			-	119.56	-	

项目编码		031002003050		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-11-45	柔性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 50	个	1	261.93	93.8	24	53.58	261.93	93.8	24	53.58
10-11-57	柔性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 50	个	1	58.62	17.37		11.62	58.62	17.37		11.62
人工单价		小计						320.55	116.18	24	65.2
134.57元/工日		未计价材料费						5.01			
清单项目综合单价								525.93			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 D32×3.5					m	0.424	11.8211	5.01		
	热轧厚钢板 δ 10~20					kg	15.4	4.51	69.45		
	氧气					m3	2.124	3.82	8.11		
	乙炔气					kg	0.708	8.82	6.24		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.965	4.1	3.96		
	酚醛防锈漆(各种颜色)					kg	0.252	12.39	3.12		
	汽油					kg	0.075	8.7	0.65		
	尼龙砂轮片 φ100					片	0.05	4.27	0.21		
	电					kw·h	0.034	0.54	0.02		
	钢丝刷子					把	0.153	2.59	0.4		
	破布					kg	0.02	6.19	0.12		
	其他材料费					元	1.8398	1	1.84		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14~75					套	4.12	0.6	2.47		
	橡胶密封圈 DN50					个	2	6	12		
	机油					kg	0.01	16.09	0.16		

	黄干油	kg	0.07	12	0.84		
	密封油膏	kg	0.136	6.8	0.92		
	油麻	kg	0.115	5.5	0.63		
材料费小计				-	116.18	-	

项目编码		031002003051		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-11-45	柔性防水 套管制作 介质管道 公称直径 (mm以内) 50	个	1	261.93	93.8	24	53.58	261.93	93.8	24	53.58				
10-11-57	柔性防水 套管安装 介质管道 公称直径 (mm以内) 50	个	1	58.62	17.37		11.62	58.62	17.37		11.62				
人工单价		小计						320.55	116.18	24	65.2				
134.57元/工日		未计价材料费						5.01							
清单项目综合单价								525.93							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	无缝钢管 D25×4			m	0.424	11.8211	5.01		
	热轧厚钢板 δ 10~20			kg	15.4	4.51	69.45		
	氧气			m3	2.124	3.82	8.11		
	乙炔气			kg	0.708	8.82	6.24		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	0.965	4.1	3.96		
	酚醛防锈漆(各种颜色)			kg	0.252	12.39	3.12		
	汽油			kg	0.075	8.7	0.65		
	尼龙砂轮片 φ100			片	0.05	4.27	0.21		
	电			kw·h	0.034	0.54	0.02		
	钢丝刷子			把	0.153	2.59	0.4		
	破布			kg	0.02	6.19	0.12		
	其他材料费			元	1.8398	1	1.84		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14~75			套	4.12	0.6	2.47		
	橡胶密封圈 DN50			个	2	6	12		
	机油			kg	0.01	16.09	0.16		
	黄干油			kg	0.07	12	0.84		
	密封油膏			kg	0.136	6.8	0.92		
	油麻			kg	0.115	5.5	0.63		
	材料费小计						-	116.18	-

项目编码		030411003022		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		16.21	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-9-65备 注5	钢制桥架 安装 钢 制槽式桥 架(宽+高 mm) ≤400	10m	0.1	271.82	13.96	12.28	18.51	27.18	1.4	1.23	1.85				
人工单价		小计						27.18	35.49	1.23	1.85				
134.75元/工日		未计价材料费						34.1							
清单项目综合单价								65.75							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	电缆桥架150*75					m	1.01	33.76	34.1						
	棉纱					kg	0.005	12	0.06						
	砂轮片 φ100					片	0.001	5	0.01						
	砂轮片 φ400					片	0.001	14	0.01						
	酚醛防锈漆					kg	0.012	12.39	0.15						
	汽油 综合					kg	0.01	8.7	0.09						
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²					m	0.2252	4.474	1.01						
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²					个	0.1051	0.5	0.05						
	其他材料费					元	0.02161	1	0.02						
	材料费小计							-	35.49	-					

项目编码		030411003023		项目名称		桥架		计量单位		m	工程量	344.28
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
4-9-64备 注5	钢制桥架 安装 钢 制槽式桥 架(宽+高 mm) ≤200	10m	0.1	163	13.29	6.49	21.61	16.3	1.33	0.65	2.16	
人工单价		小计						16.3	19.33	0.65	2.16	
134.71元/工日		未计价材料费						18				
清单项目综合单价								38.44				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	金属线槽100*50					m	1.01	17.82	18			
	棉纱					kg	0.003	12	0.04			

	砂轮片 φ100	片	0.001	5	0.01		
	砂轮片 φ400	片	0.001	14	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.39	0.12		
	汽油 综合	kg	0.008	8.7	0.07		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²	m	0.2252	4.474	1.01		
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²	个	0.1051	0.5	0.05		
	其他材料费	元	0.02047	1	0.02		
	材料费小计			-	19.33	-	

项目编码		030413001005		项目名称		桥架支架		计量单位	kg	工程量	174.69
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-7-3备 注2	支架制作 与安装 电缆桥架 支撑架制作	t	0.001	6340.54	343.03	296.83	308.71	6.34	0.34	0.3	0.31
4-7-4备 注2	支架制作 与安装 电缆桥架 支撑架安装	t	0.001	3689.54	187.45	268.77	1015.61	3.69	0.19	0.27	1.02
人工单价		小计						10.03	4.03	0.57	1.33
134.63元/工日		未计价材料费						3.49			
清单项目综合单价								15.96			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	槽钢 综合					kg	0.75	3.1396	2.35		
	角钢 综合					kg	0.3	3.8	1.14		
	镀锌六角螺栓带螺母\$ 2平垫1弹垫 M10×100以内					10套	0.0309	5	0.15		
	砂轮片 φ400					片	0.00151	14	0.02		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.0288	5.2	0.15		
	铁砂布 0~2#					张	0.0225	1.58	0.04		
	胶木板					kg	0.003364	24	0.08		
	其他材料费					元	0.009426	1	0.01		
	白布					kg	0.0018	6.27	0.01		
	钢锯条					条	0.009	0.5			
	酚醛调和漆					kg	0.0018	12.39	0.02		
	防锈漆 C53-1					kg	0.0027	12.39	0.03		
	油漆溶剂油					kg	0.0009	8.7	0.01		
	材料费小计								-	4.03	-

项目编码		030408008004		项目名称		防火堵洞		计量单位		处		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-9-332	电缆防火 设施安装 防火堵料	t	0.005	10326.82	402.79		1871.3	51.63	2.01					9.36	
人工单价		小计						51.63	29.01					9.35	
132.28元/工日		未计价材料费						27							
清单项目综合单价								89.99							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	防火堵料					t	0.0054	5000	27						
	镀锌铁丝 综合					kg	0.03	7	0.21						
	板方材					m3	0.00075	2353.98	1.77						
	水					t	0.001	6.48	0.01						
	其他材料费					元	0.031985	1	0.03						
	材料费小计							-	29.01	-					

项目编码		030408001047		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	157.45
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9-160 备注5	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤16	10m	0.1	54.41	15.82	9.57	13.71	5.44	1.58	0.96	1.37
人工单价		小计						5.44	69.48	0.96	1.37
129.83元/工日		未计价材料费						67.89			
清单项目综合单价								77.25			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆WDZ-YJY22-4*16					m	1.01	67.2205	67.89		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.008	51.1	0.41		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.001	22.2	0.02		
	白布					kg	0.003	6.27	0.02		
	膨胀螺栓 M6					10套	0.016	6	0.1		
	冲击钻头 φ8					个	0.001	3.9			
	合金钢钻头 φ10					个	0.002	10	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.001	8.85	0.01		
	汽油 综合					kg	0.005	8.7	0.04		

	硬脂酸	kg	0.001	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.0511	10.5	0.54		
	镀锌电缆卡子 2*35	套	0.2342	1.5	0.35		
	标志牌 塑料扁型	个	0.0601	0.5	0.03		
	其他材料费	元	0.02643	1	0.03		
	材料费小计			-	69.48	-	

项目编码		030408001048		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	52.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159备注2备注5	室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面(mm2)≤10	10m	0.1	76.18	17	11	12.43	7.62	1.7	1.1	1.24
人工单价		小计						7.62	23.02	1.1	1.24
130.48元/工日		未计价材料费						21.32			
清单项目综合单价								32.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZN-YJY-5*4					m	1.01	21.109	21.32		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0069	51.1	0.35		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.00345	6.27	0.02		
	膨胀螺栓 M6					10套	0.0184	6	0.11		
	冲击钻头 φ8					个	0.00115	3.9			
	合金钢钻头 φ10					个	0.0023	10	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.00115	8.85	0.01		
	汽油 综合					kg	0.00575	8.7	0.05		
	硬脂酸					kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.058765	10.5	0.62		
	镀锌电缆卡子 2*35					套	0.26933	1.5	0.4		
	标志牌 塑料扁型					个	0.069115	0.5	0.03		
	其他材料费					元	0.028279	1	0.03		
	材料费小计								-	23.02	-

项目编码		030408001049		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	218.17
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159备注2备注5	室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面(mm2)≤10	10m	0.1	48.45	17	11	12.43	4.85	1.7	1.1	1.24
人工单价		小计						4.85	24.92	1.1	1.24
130.73元/工日		未计价材料费						23.22			
清单项目综合单价								32.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZ-YJY-5*4					m	1.01	22.9858	23.22		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.0069	51.1	0.35		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.00115	22.2	0.03		
	白布					kg	0.00345	6.27	0.02		
	膨胀螺栓 M6					10套	0.0184	6	0.11		
	冲击钻头 φ8					个	0.00115	3.9			
	合金钢钻头 φ10					个	0.0023	10	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.00115	8.85	0.01		
	汽油 综合					kg	0.00575	8.7	0.05		
	硬脂酸					kg	0.00115	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.058765	10.5	0.62		
	镀锌电缆卡子 2*35					套	0.26933	1.5	0.4		
	标志牌 塑料扁型					个	0.069115	0.5	0.03		
	其他材料费					元	0.028279	1	0.03		
材料费小计								-	24.92	-	

项目编码		030408001050		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	42.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159备注5	室内敷设电力电缆铜芯电力电缆敷设电缆截面(mm2)≤10	10m	0.1	63.89	14.78	9.57	10.81	6.39	1.48	0.96	1.08
人工单价		小计						6.39	18.1	0.96	1.08
130.41元/工日		未计价材料费						16.63			
清单项目综合单价								26.53			
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电力电缆WDZ-YJY-4*4					m	1.01	16.4618	16.63		

细	封铅 含铅65% 锡35%	kg	0.006	51.1	0.31		
	橡胶垫 δ2	m2	0.001	22.2	0.02		
	白布	kg	0.003	6.27	0.02		
	膨胀螺栓 M6	10套	0.016	6	0.1		
	冲击钻头 φ8	个	0.001	3.9			
	合金钢钻头 φ10	个	0.002	10	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	8.85	0.01		
	汽油 综合	kg	0.005	8.7	0.04		
	硬脂酸	kg	0.001	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.0511	10.5	0.54		
	镀锌电缆卡子 2*35	套	0.2342	1.5	0.35		
	标志牌 塑料扁型	个	0.0601	0.5	0.03		
	其他材料费	元	0.02459	1	0.02		
	材料费小计			-	18.1	-	

项目编码		030408001051		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	77.25
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 159备注 2备注14	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤10	10m	0.1	50.37	19.55	12.64	14.3	5.04	1.96	1.26	1.43
人工单价		小计						5.04	33.8	1.26	1.43
130.57元/工日		未计价材料费						31.84			
清单项目综合单价								41.53			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆WDZ-YJY-10*2.5					m	1.01	31.5261	31.84		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.007935	51.1	0.41		
	橡胶垫 δ2					m2	0.001323	22.2	0.03		
	白布					kg	0.003968	6.27	0.02		
	膨胀螺栓 M6					10套	0.02116	6	0.13		
	冲击钻头 φ8					个	0.001323	3.9	0.01		
	合金钢钻头 φ10					个	0.002645	10	0.03		
	沥青绝缘漆					kg	0.001323	8.85	0.01		
	汽油 综合					kg	0.006613	8.7	0.06		
	硬脂酸					kg	0.001323	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.06758	10.5	0.71		
	镀锌电缆卡子 2*35					套	0.30973	1.5	0.46		

	标志牌 塑料扁型	个	0.079482	0.5	0.04		
	其他材料费	元	0.03252	1	0.03		
	材料费小计			-	33.8	-	

项目编码		030408001052		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	8.9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 159备注5	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤10	10m	0.1	57.89	14.78	9.57	10.81	5.79	1.48	0.96	1.08
人工单价		小计						5.79	13.53	0.96	1.08
130.41元/工日		未计价材料费						12.06			
清单项目综合单价								21.36			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电力电缆WDZ-YJY-4*2.5					m	1.01	11.9356	12.05		
	封铅 含铅65% 锡35%					kg	0.006	51.1	0.31		
	橡胶垫 δ 2					m2	0.001	22.2	0.02		
	白布					kg	0.003	6.27	0.02		
	膨胀螺栓 M6					10套	0.016	6	0.1		
	冲击钻头 φ8					个	0.001	3.9			
	合金钢钻头 φ10					个	0.002	10	0.02		
	沥青绝缘漆					kg	0.001	8.85	0.01		
	汽油 综合					kg	0.005	8.7	0.04		
	硬脂酸					kg	0.001	15.9	0.02		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50					套	0.0511	10.5	0.54		
	镀锌电缆卡子 2*35					套	0.2342	1.5	0.35		
	标志牌 塑料扁型					个	0.0601	0.5	0.03		
	其他材料费					元	0.02459	1	0.02		
	材料费小计								-	13.53	-

项目编码		030408001053		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	160.5
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

4-9-159备注5	室内敷设 电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面 (mm2) ≤10	10m	0.1	42.09	14.78	9.57	10.81	4.21	1.48	0.96	1.08
人工单价		小计						4.21	11.59	0.96	1.08
130.34元/工日		未计价材料费						10.11			
清单项目综合单价								17.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	电力电缆WDZ-YJY-3*2.5				m	1.01	10.0136	10.11			
	封铅 含铅65% 锡35%				kg	0.006	51.1	0.31			
	橡胶垫 δ 2				m2	0.001	22.2	0.02			
	白布				kg	0.003	6.27	0.02			
	膨胀螺栓 M6				10套	0.016	6	0.1			
	冲击钻头 φ8				个	0.001	3.9				
	合金钢钻头 φ10				个	0.002	10	0.02			
	沥青绝缘漆				kg	0.001	8.85	0.01			
	汽油 综合				kg	0.005	8.7	0.04			
	硬脂酸				kg	0.001	15.9	0.02			
	镀锌电缆吊挂 3.0×50				套	0.0511	10.5	0.54			
	镀锌电缆卡子 2*35				套	0.2342	1.5	0.35			
	标志牌 塑料扁型				个	0.0601	0.5	0.03			
	其他材料费				元	0.02459	1	0.02			
	材料费小计							-	11.59	-	

项目编码		030408006017		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-245	电力电缆终端头制作安装1kV以下室内干包式铜芯电力电缆截面(mm2)≤16	个	1	58.74	43		11.22	58.74	43		11.22
人工单价		小计						58.74	43		11.22
142.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								112.96			
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三色塑料带 20mm×40m					m	0.112	0.4	0.04		

细	白布	kg	0.288	6.27	1.81		
	焊锡膏	kg	0.01	36	0.36		
	焊锡丝 综合	kg	0.048	62	2.98		
	汽油 综合	kg	0.288	8.7	2.51		
	电力复合脂	kg	0.029	26.6	0.77		
	固定卡子 φ90	个	1.648	2.14	3.53		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.24	1.5	0.36		
	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm ²	kg	0.16	60	9.6		
	铜接线端子 DT-16	个	4.78	2.6	12.43		
	塑料手套 ST型	个	1.05	7.5	7.88		
	其他材料费	元	0.7483	1	0.75		
	材料费小计			-	43	-	

项目编码		030408006018		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9- 244备注9	电力电缆 终端头制 作安装 1kV以下 室内干包 式铜芯电 力电缆 电缆截面 (mm2) ≤10	个	1	49.62	42.39		9.07	49.62	42.39		9.07
人工单价		小计						49.62	42.39		9.07
142.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								101.08			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	三色塑料带 20mm×40m					m	0.09085	0.4	0.04		
	白布					kg	0.23	6.27	1.44		
	焊锡膏					kg	0.00805	36	0.29		
	焊锡丝 综合					kg	0.0391	62	2.42		
	汽油 综合					kg	0.23	8.7	2		
	电力复合脂					kg	0.02415	26.6	0.64		
	固定卡子 φ90					个	1.3271	2.14	2.84		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.23	1.5	0.35		
	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm^2					kg	0.138	60	8.28		
	铜接线端子 DT-16					个	5.497	2.6	14.29		
	塑料手套 ST型					个	1.2075	7.5	9.06		
	其他材料费					元	0.739795	1	0.74		

	材料费小计	-	42.39	-	

项目编码		030408006019		项目名称		电力电缆头		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-9-244	电力电缆终端头制作安装 1kV以下 室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面 (mm2) ≤10	个	1	43.14	36.86		7.89	43.14	36.86				7.89		
人工单价		小计						43.14	36.86				7.89		
142.8元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								87.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	三色塑料带 20mm×40m					m	0.079	0.4	0.03						
	白布					kg	0.2	6.27	1.25						
	焊锡膏					kg	0.007	36	0.25						
	焊锡丝 综合					kg	0.034	62	2.11						
	汽油 综合					kg	0.2	8.7	1.74						
	电力复合脂					kg	0.021	26.6	0.56						
	固定卡子 φ90					个	1.154	2.14	2.47						
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.2	1.5	0.3						
	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm^2					kg	0.12	60	7.2						
	铜接线端子 DT-16					个	4.78	2.6	12.43						
	塑料手套 ST型					个	1.05	7.5	7.88						
	其他材料费					元	0.6433	1	0.64						
	材料费小计								-	36.86	-				

项目编码		030409002005		项目名称		接地母线		计量单位	m	工程量	714.06
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-10-46	避雷网安 装 均压 环敷 设 利用圈梁 钢筋	m	1	4.96	0.5	0.75	0.84	4.96	0.5	0.75	0.84
人工单价		小计						4.96	0.5	0.75	0.84
134.42元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				7.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热轧圆盘条 φ10以内		kg	0.1	3.2	0.32		
	低碳钢焊条 综合		kg	0.033	5.2	0.17		
	其他材料费		元	0.0088	1	0.01		
	材料费小计				-	0.5	-	

项目编码		030409002006		项目名称		接地母线		计量单位	m	工程量	10.68
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-10-56	户内接地 母线 敷 设	m	1	23.95	13.79	0.48	3.33	23.95	13.79	0.48	3.33
人工单价		小计						23.95	24.12	0.48	3.33
135.16元/工日		未计价材料费						10.33			
清单项目综合单价								51.88			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热镀锌扁钢-40*4					kg	2.5	4.1337	10.33		
	棉纱					kg	0.001	12	0.01		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.021	5.2	0.11		
	钢锯条					条	0.1	0.5	0.05		
	酚醛调和漆					kg	0.005	12.39	0.06		
	钢管保护管 φ40×400					根	0.1	133.17	13.32		
	其他材料费					元	0.2441	1	0.24		
	材料费小计							-	24.12	-	

项目编码		030409008004		项目名称		等电位端子箱、测试板		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-2-75备 注8	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 0.5	台	1	70.91	9.7		11.3	70.91	9.7				11.3		
人工单价		小计						70.91	59.7				11.3		
137.16元/工日		未计价材料费						50							
清单项目综合单价								141.91							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	MEB总等电位箱	台	1	50	50		
	棉纱	kg	0.032	12	0.38		
	松香焊锡丝 综合	m	0.02	0.55	0.01		
	平垫铁 综合	kg	0.06	4.5	0.27		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.012	12.39	0.15		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.004	12.39	0.05		
	电力复合脂	kg	0.164	26.6	4.36		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.04	3.5	0.14		
	塑料管综合	kg	0.052	11.28	0.59		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	1.2528	2.23	2.79		
	铜接线端子 DT-6	个	0.812	1	0.81		
	其他材料费	元	0.14096	1	0.14		
	材料费小计			-	59.7	-	

项目编码		030409008005		项目名称		等电位端子箱、测试板		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-10-77	等电位装置安装 等电位端子盒安装	套	1	26.33	2.08		2.91	26.33	2.08				2.91		
人工单价		小计						26.33	37.26				2.91		
136.64元/工日		未计价材料费						35.18							
清单项目综合单价								66.5							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	局部等电位箱					个	1.005	35	35.18						
	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm ²					m	0.75	2.7282	2.05						
	其他材料费					元	0.0328	1	0.03						
	材料费小计							-	37.26	-					

项目编码		030414011002		项目名称		接地装置		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-10-79	接地系统 测试 接 地网	系统	1	1154.97	36.56	249.86	227.22	1154.97	36.56	249.86	227.22

人工单价		小计		1154.97	36.56	249.86	227.22	
154.14元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				1668.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	金属清洗剂		kg	1.38	12.8	17.66		
	白布		kg	0.54	6.27	3.39		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm ²		m	5.46	2.7282	14.9		
	其他材料费		元	0.6177	1	0.62		
	材料费小计				-	36.56	-	

项目编码		031301017008		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.091	159.07	283.08		72.69	14.51	25.82		6.63
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.005	159.07	283.08		72.69	0.72	1.27		0.33
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.146	159.07	283.08		72.69	23.21	41.3		10.61
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.017	159.07	283.08		72.69	2.69	4.78		1.23
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.274	159.07	283.08		72.69	43.63	77.65		19.94
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.468	159.07	283.08		72.69	74.38	132.37		33.99
10-13- HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	1.288	159.07	283.08		72.69	204.93	364.69		93.65
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.405	159.07	283.08		72.69	64.39	114.59		29.42
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.116	159.07	283.08		72.69	18.47	32.87		8.44
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.307	159.07	283.08		72.69	48.8	86.85		22.3
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.208	159.07	283.08		72.69	33.01	58.74		15.08
人工单价		小计						528.74	940.93		241.62
90.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1711.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转性材料费(占人工费)	元	940.942575	1	940.94		
	材料费小计			-	940.93	-	

项目编码		031302007008		项目名称		高层施工增加		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-19-HA1	其他调整费用 建筑物檐高(m)≤40 建筑物层数(层)≤12	100工日	2.124	118.16	60.97		54.01	251	129.51					114.73	
10-12-HA1	其他调整费用 建筑物檐高(m)≤40 建筑物层数(层)≤12	100工日	1.288	118.16	60.97		54.01	152.23	78.55					69.58	
人工单价		小计						403.23	208.06			184.3			
90.89元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								795.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	周转性材料费(占人工费)					元	208.059443	1	208.06						
	材料费小计							-	208.06	-					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100	3699.83			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）		100				
合计					3699.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防电气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
4	规费	定额规费+工程排污费+其他			4810.23
6	增值税	不含税工程造价合计*费率		9	16668.52
合计					16668.52

总价项目进度款支付分解表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防电气工程

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	3699.83						
2	其他措施费（费率类）							
3	其他（费率类）							
4	规费	4810.23						
合计		8510.06						

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防电气工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防电气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防电气工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防电气工程

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	28110000@9	电力电缆	WDZ-YJY22-4*16	m	159.0245	67.2205	10689.71
2	29010106@6	金属线槽	100*50	m	347.7228	17.82	6196.42
3	17030103@5	镀锌钢管	DN20	m	645.1302	8.16	5264.26
4	28110000@5	电力电缆	WDZ-YJY-5*4	m	220.3517	22.9858	5064.96
5	28031431@5	绝缘电线	WDZ-BYJ-2.5	m	915.3444	1.62	1482.86
6	补充主材003@1	配电箱AT	760*1060*250	台	1	6780	6780
7	29090211	铜接线端子	20A	个	129.449027	18	2330.08
8	补充主材006@5	配电箱AE2	420*600*200	台	1	2260	2260
9	补充主材006@6	配电箱AE2	600*600*200	台	1	3390	3390
10	28110000@8	电力电缆	WDZ-YJY-10*2.5	m	78.0225	31.5261	2459.75
11	25000001@10	单管LED灯-线槽灯	18W	套	79.79	28.3	2258.06
12	25000001@6	消防应急照明灯		套	19.19	108.86	2089.02
13	17030103@3	镀锌钢管	DN25	m	168.9818	11.46	1936.53
14	28031431@2	绝缘电线	WDZ-BYJ-2.5	m	2234.5155	1.62	3619.92
15	17030103@8	镀锌钢管	DN32	m	113.197	15.68	1774.93
16	补充主材006@1	配电箱ACJF	600*400*200	台	1	2825	2825
17	补充主材006@2	配电箱ACPF	600*400*200	台	1	2825	2825
18	补充主材006@3	配电箱ACGS	600*400*200	台	1	2825	2825
19	补充主材006@4	配电箱RFAL	600*600*200	台	1	3390	3390
20	28110000@7	电力电缆	WDZ-YJY-3*2.5	m	162.105	10.0136	1623.25

单位工程投标报价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防弱电工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	14327.95	
	通风方式控制系统	14327.95	
2	措施项目费	228.28	
2.2	安全文明施工费	142.18	
2.3	单价类措施	86.1	
2.4	其他措施费(费率类)		
3	其他项目费		
3.1	1) 暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 其他		
4	规费	184.95	
4.1	1) 定额规费	184.95	
4.2	2) 工程排污费		
4.3	3) 其他		
5	不含税工程造价合计	14741.18	
6	增值税	1326.71	
含税工程造价		16067.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防弱电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风方式控制系统						
1	040801009008	配电箱	1. 名称:通风方式控制箱 2. 规格: 600*400*200 3. 安装方式:挂墙明装 4. 安装部位:地下室内 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	1	1259.54	1259.54	
2	030412004019	装饰灯	1. 名称:通风方式信号指示箱 2. 安装形式:门上 0. 2m明装 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	套	6	765.33	4591.98	
3	030412004020	装饰灯	1. 名称:通风方式信号指示箱 2. 安装形式:门上 0. 2m明装 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	套	6	765.33	4591.98	
4	030904003008	按钮	1. 名称:密闭性呼叫按钮 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	1	146.99	146.99	
5	030411001053	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	82.08	19.59	1607.95	
6	030411003024	桥架	1. 名称:防火金属桥架(加隔板) 2. 规格:50*25 3. 材质:钢制 4. 安装部位:地下室内 5. 其他详见图纸设计及规范要求	m	5.3	29.69	157.36	
7	030413001006	桥架支架	1. 名称:桥架支架制作、安装 2. 安装部位:地下室内 3. 其他详见图纸设计及规范要求	kg	1.94	15.62	30.3	
8	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KVV-8*1.5mm2 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:桥架/穿管 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	77.24	19.66	1518.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030408002004	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KVV-3*1.5mm2 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:桥架/穿管 5. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	9.56	10.1	96.56	
10	030413002007	凿(压)槽	1. 名称:二次结构配管剔槽 2. 规格:70*70 3. 包含墙面修复、稳固、垃圾清理等 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	19.6	12.66	248.14	
11	030411006014	接线盒	1. 名称:金属接线盒 2. 材质:金属 3. 安装形式:暗装 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	7	11.23	78.61	
		分部小计					14327.95	
12	031301017009	脚手架搭拆		项	1	55.99	55.99	
13	031302007009	高层施工增加		项	1	30.11	30.11	
合 计							14414.05	

综合单价分析表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防弱电工程

项目编码		040801009008		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-2-76备 注2	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长 1.0	台	1	282.96	30.22		42.36	282.96	30.22		42.36
人工单价		小计						282.96	934.22		42.36
137.23元/工日		未计价材料费						904			
清单项目综合单价								1259.54			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	通风方式控制箱600*400*200					台	1	904	904		
	棉纱					kg	0.1	12	1.2		
	松香焊锡丝 综合					m	0.07	0.55	0.04		
	平垫铁 综合					kg	0.15	4.5	0.68		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.03	12.39	0.37		
	电力复合脂					kg	0.41	26.6	10.91		
	自粘性塑料带 20mm×20m					卷	0.1	3.5	0.35		
	塑料管综合					kg	0.15	11.28	1.69		
	硬铜绞线TJ-2.5~4mm2					m	5.618	2.23	12.53		
	铜接线端子 DT-6					个	2.03	1	2.03		
	其他材料费					元	0.4333	1	0.43		
	材料费小计							-	934.22	-	

项目编码		030412004019		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	0.37	0.02			0.37	0.02		
人工单价		小计						0.37	764.96		
148元/工日		未计价材料费						764.94			
清单项目综合单价								765.33			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	通风方式信号指示箱	套	0.84617	904	764.94		
	木螺钉 d2~4×6~65	个	0.0001	0.08			
	塑料胀管 φ6~8	个	0.0001	0.15			
	冲击钻头 φ6~8	个	0.0001	3.9			
	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2	m	0.001	1.51			
	铜接线端子20A	个	0.001	18	0.02		
	塑料接线柱 双线	个	0.001	0.4			
	其他材料费	元	0.001	1			
	材料费小计			-	764.96	-	

项目编码		030412004020		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	0.37	0.35			0.37	0.35		
人工单价		小计						0.37	764.96		
148元/工日		未计价材料费						764.61			
清单项目综合单价								765.33			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	通风方式信号指示箱					套	0.845808	904	764.61		
	木螺钉 d2~4×6~65					个	0.000838	0.08			
	塑料胀管 φ6~8					个	0.000838	0.15			
	冲击钻头 φ6~8					个	0.000838	3.9			
	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2					m	0.000838	1.51			
	铜接线端子20A					个	0.000838	18	0.02		
	塑料接线柱 双线					个	0.000838	0.4			
	其他材料费					元	0.332126	1	0.33		
	材料费小计							-	764.96	-	

项目编码		030904003008		项目名称		按钮		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-15-47	用电控制 装置安装 按钮 防 爆型	个	1	58.72	3.72		12.04	58.72	3.72		12.04
人工单价		小计						58.72	76.23		12.04

137.32元/工日		未计价材料费			72.51			
清单项目综合单价					146.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	密闭性呼叫按钮		个	1	72.51	72.51		
	白布		kg	0.1	6.27	0.63		
	塑料软管 De5		m	0.05	0.12	0.01		
	硬铜绞线 TJ-6mm ²		kg	0.02	49.7	0.99		
	铜接线端子 DT-6		个	2.03	1	2.03		
	其他材料费		元	0.0658	1	0.07		
	材料费小计				-	76.23	-	

项目编码		030411001053		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	82.08
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-12-36	镀锌钢管 敷 设 砖 、混凝土 结构暗配 公称直径 (DN) ≤25	10m	0.1	70.44	7.46			7.04	0.75		
人工单价		小计						7.04	12.55		
126.16元/工日		未计价材料费						11.8			
清单项目综合单价								19.59			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN25					m	1.03	11.46	11.8		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.01	5.32	0.05		
	钢锯条					条	0.02	0.5	0.01		
	铅油(厚漆)					kg	0.01	11.31	0.11		
	镀锌锁紧螺母DN25*3					个	0.001	0.69			
	镀锌钢管塑料护口 DN25					个	0.001	0.23			
	镀锌钢管接头25*3.25					个	0.001	2.15			
	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm2					m	0.2002	2.64	0.53		
	镀锌地线夹25					套	0.0001	2.13			
	其他材料费					元	0.03758	1	0.04		
	材料费小计							-	12.55	-	

项目编码		030411003024		项目名称		桥架		计量单位	m	工程量	5.3
清单综合单价组成明细											
定额	定额名称	定额	数量	单价				合价			

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9-64备 注5	钢制桥架 安装 钢 制槽式桥 架(宽+高 mm) ≤200	10m	0.1	163	13.29	6.49	24.11	16.3	1.33	0.65	2.41
人工单价		小计						16.3	10.33	0.65	2.41
134.71元/工日		未计价材料费						9			
清单项目综合单价								29.69			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	防火金属桥架（加隔板）50*25					m	1.01	8.91	9		
	棉纱					kg	0.003	12	0.04		
	砂轮片 φ100					片	0.001	5	0.01		
	砂轮片 φ400					片	0.001	14	0.01		
	酚醛防锈漆					kg	0.01	12.39	0.12		
	汽油 综合					kg	0.008	8.7	0.07		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm ²					m	0.2252	4.474	1.01		
	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²					个	0.1051	0.5	0.05		
	其他材料费					元	0.02047	1	0.02		
	材料费小计							-	10.33	-	

项目编码		030413001006		项目名称		桥架支架		计量单位	kg	工程量	1.94
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-7-3备 注2	支架制作 与安装 电缆桥架 支撑架制作	t	0.001	6340.54	343.03	296.83	308.71	6.21	0.34	0.29	0.3
4-7-4备 注2	支架制作 与安装 电缆桥架 支撑架安装	t	0.001	3689.54	187.45	268.77	1015.61	3.61	0.18	0.26	0.99
人工单价		小计						9.82	3.94	0.55	1.31
134.71元/工日		未计价材料费						3.42			
清单项目综合单价								15.62			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	槽钢 综合					kg	0.73425	3.1396	2.31		
	角钢 综合					kg	0.2937	3.8	1.12		
	镀锌六角螺栓带螺母\$ 2平垫1弹垫 M10×100以内					10套	0.030251	5	0.15		
	砂轮片 φ400					片	0.001478	14	0.02		
	低碳钢焊条 综合					kg	0.028195	5.2	0.15		

	铁砂布 0~2#	张	0.022028	1.58	0.03		
	胶木板	kg	0.003293	24	0.08		
	其他材料费	元	0.009228	1	0.01		
	白布	kg	0.001762	6.27	0.01		
	钢锯条	条	0.008811	0.5			
	酚醛调和漆	kg	0.001762	12.39	0.02		
	防锈漆 C53-1	kg	0.002643	12.39	0.03		
	油漆溶剂油	kg	0.000881	8.7	0.01		
	材料费小计			-	3.94	-	

项目编码		030408002003		项目名称		控制电缆		计量单位	m	工程量	77.24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-9-311	室内铜芯 控制电 缆敷 设电 缆芯 数 (芯) ≤14	10m	0.1	45.01	4.74	12.84	13.29	4.5	0.47	1.28	1.33
人工单价		小计						4.5	12.55	1.28	1.33
128.94元/工日		未计价材料费						12.08			
清单项目综合单价								19.66			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	控制电缆KVV-8*1.5mm2					m	1.015	11.8989	12.08		
	白布					kg	0.003	6.27	0.02		
	钢锯条					条	0.01	0.5	0.01		
	汽油 综合					kg	0.007	8.7	0.06		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.001	1.5			
	镀锌电缆卡子2*35					套	0.2342	1.5	0.35		
	标志牌 塑料扁型					个	0.0601	0.5	0.03		
	其他材料费					元	0.00664	1	0.01		
	材料费小计							-	12.55	-	

项目编码		030408002004		项目名称		控制电缆		计量单位	m	工程量	9.56
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

4-9-310	室内铜芯控制电缆敷 设 电 缆芯数 (芯) ≤6	10m	0.1	39.2	4.33	10.81	3.92	0.43	1.08	
人工单价		小计					3.92	5.1	1.08	
129.8元/工日		未计价材料费					4.67			
清单项目综合单价							10.1			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	控制电缆KVV-3*1.5mm2				m	1.015	4.6019	4.67		
	白布				kg	0.002	6.27	0.01		
	钢锯条				条	0.01	0.5	0.01		
	汽油 综合				kg	0.003	8.7	0.03		
	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm				卷	0.001	1.5			
	镀锌电缆卡子2*35				套	0.2342	1.5	0.35		
	标志牌 塑料扁型				个	0.0601	0.5	0.03		
	其他材料费				元	0.00603	1	0.01		
	材料费小计						-	5.1	-	

项目编码		030413002007		项目名称		凿（压）槽		计量单位	m	工程量	19.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-157	剔堵槽、沟 砖结构 宽mm×深mm 70×70【水泥砂浆 1:2.5】【水泥砂浆 1:3】	10m	0.1	80.54	29.69		16.32	8.05	2.97		1.63
人工单价		小计						8.05	2.97		1.64
100.63元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5					m3	0.001	347.796	0.35		
	水泥砂浆1:3					m3	0.005	322.83	1.61		
	水					m3	0.005	6.48	0.03		
	合金钢切割片 φ300					片	0.044	19.95	0.88		
	电					kw·h	0.107	0.54	0.06		
	其他材料费					元	0.03898	1	0.04		
	材料费小计							-	2.97	-	

项目编码		030411006014		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-13-179	接线盒安 装 暗装 接线盒	个	1	6.21	1.25		1.25	6.21	1.25				1.25		
人工单价		小计						6.21	3.77			1.25			
134.42元/工日		未计价材料费						2.52							
清单项目综合单价								11.23							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	金属接线盒					个	1.02	2.47	2.52						
	镀锌锁紧螺母 DN20×3					10个	0.223	4	0.89						
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20					个	2.225	0.15	0.33						
	其他材料费					元	0.0221	1	0.02						
	材料费小计							-	3.77	-					

项目编码		031301017009		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.01	159.07	283.08		72.69	1.62	2.89		0.74
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.001	159.07	283.08		72.69	0.08	0.14		0.04
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.046	159.07	283.08		72.69	7.32	13.02		3.34
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.006	159.07	283.08		72.69	0.92	1.64		0.42
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.001	159.07	283.08		72.69	0.21	0.37		0.09
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.027	159.07	283.08		72.69	4.33	7.7		1.98
10-13- HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.016	159.07	283.08		72.69	2.5	4.44		1.14
4-20-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.002	159.07	283.08		72.69	0.33	0.59		0.15
人工单价		小计						17.31	30.79		7.89
90.82元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转性材料费(占人工费)	元	30.799528	1	30.8		
	材料费小计			-	30.79	-	

项目编码	031302007009	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-19-HA1	其他调整费用 建筑物檐高(m)≤40 建筑物层数(层)≤12	100工日	0.113	118.16	60.97		54.01	13.4	6.91		6.12
10-12-HA1	其他调整费用 建筑物檐高(m)≤40 建筑物层数(层)≤12	100工日	0.016	118.16	60.97		54.01	1.86	0.96		0.85
人工单价		小计						15.26	7.87		6.98
90.94元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							30.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转性材料费(占人工费)					元	7.871201	1	7.87		
	材料费小计							-	7.87	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防弱电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100	142.18			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）		100				
合计					142.18			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防弱电工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防弱电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防弱电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防弱电工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防弱电工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防弱电工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
4	规费	定额规费+工程排污费+其他			184.95
6	增值税	不含税工程造价合计*费率		9	1326.71
合计					1326.71

总价项目进度款支付分解表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防弱电工程

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	142.18						
2	其他措施费（费率类）							
3	其他（费率类）							
4	规费	184.95						
合计		327.13						

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防弱电工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防弱电工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防弱电工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防弱电工程

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	补充主材006@1	通风方式控制箱	600*400*200	台	1	904	904
2	25000001@1	通风方式信号指示箱		套	10.151868	904	9177.29
3	17030103@1	镀锌钢管	DN25	m	84.5424	11.46	968.86
4	28270000@2	控制电缆	KVV-8*1.5mm2	m	78.3986	11.8989	932.86
5	29090211	铜接线端子	20A	个	0.011028	18	0.2
6	29170205	镀锌地线夹	25	套	0.008208	2.13	0.02
7	29010106@1	防火金属桥架（加隔板）	50*25	m	5.353	8.91	47.7
8	28270000@3	控制电缆	KVV-3*1.5mm2	m	9.7034	4.6019	44.65
9	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m	16.432416	2.64	43.38
10	23410106@1	密闭性呼叫按钮		个	1	72.51	72.51
11	80010126	水泥砂浆	1:3	m3	0.098	322.83	31.64
12	29250185	镀锌电缆卡子	2*35	套	20.32856	1.5	30.49
13	18150139	镀锌钢管接头	25*3.25	个	0.08208	2.15	0.18
14	03130703	合金钢切割片	φ 300	片	0.8624	19.95	17.2
15	29110207@2	金属接线盒		个	7.14	2.47	17.64
16	28010113	硬铜绞线	TJ-2.5~4mm2	m	5.618	2.23	12.53
17	28030637	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m	0.011028	1.51	0.02
18	18031713	镀锌锁紧螺母	DN25*3	个	0.08208	0.69	0.06
19	14090115	电力复合脂		kg	0.41	26.6	10.91
20	13010261	铅油	(厚漆)	kg	0.8208	11.31	9.28

单位工程投标报价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防暖通工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	105176.91	
2	措施项目费	3158.54	
2.2	安全文明施工费	1980.02	
2.3	单价类措施	1178.52	
2.4	其他措施费(费率类)		
3	其他项目费		
3.1	1) 暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 其他		
4	规费	2575.93	
4.1	1) 定额规费	2575.93	
4.2	2) 工程排污费		
4.3	3) 其他		
5	不含税工程造价合计	110911.38	
6	增值税	9982.02	
含税工程造价		120893.4	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防暖通工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:直径≤320mm 5. 板材厚度:3mm以内 6. 接口形式:满足图纸设计及规范要求 7. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m2	11.18	254.99	2850.79	
2	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:直径≤630 5. 板材厚度:3mm 6. 接口形式:满足图纸设计及规范要求 7. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m2	34.22	197.02	6742.02	
3	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤320mm 5. 板材厚度:3mm以内 6. 接口形式:满足图纸设计及规范要求 7. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m2	15.26	225	3433.5	
4	030702001015	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤450mm 5. 板材厚度:3mm以内 6. 接口形式:满足图纸设计及规范要求 7. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m2	37.57	190.42	7154.08	
5	030702001016	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:热镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤1000 5. 板材厚度:3mm 6. 接口形式:满足图纸设计及规范要求 7. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m2	98.33	168.1	16529.27	
6	030702009003	弯头导流叶片	1. 名称:风管软接 2. 材质:帆布 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m2	1.14	526.28	599.96	
7	030702009004	弯头导流叶片	1. 名称:弯头倒流叶片 2. 材质:3mm厚镀锌钢板 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m2	1.63	466.53	760.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030108003005	轴流通风机	1. 名称:斜流风机 2. 型号、规格:GXF-NO. 4B, 4778m³ P=394Pa 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	1	2559.91	2559.91	
9	030108003006	轴流通风机	1. 名称:电动脚踏两用风机(人员掩蔽部) 2. 型号、规格:DJF-1风量2701m³ 1403Pa141/h全压843Pa 手动时:风量2720m³ 1403Pa141/h全压521Pa 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	2	2010.14	4020.28	
10	030701002001	除尘设备	1. 名称:油网除尘器 2. 型号、规格:LWP-X 4块管式安装 单块风量1400m³ 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	1	2641.07	2641.07	
11	030701010001	过滤器	1. 名称:过滤吸收器 2. 型号:RFP-1000 额定风量:1000m³/h 阻力≤850Pa 质量≤180Kg 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	2	8101.96	16203.92	
12	030703001013	碳钢阀门	1. 名称:插板阀 2. 型号:Φ560 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	1	1293.84	1293.84	
13	030703001014	碳钢阀门	1. 名称:插板阀 2. 型号:800*250 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	1	513.22	513.22	
14	030703001015	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 型号:800*250 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	2	377.14	754.28	
15	030703001016	碳钢阀门	1. 名称:设定式定风量阀 2. 型号:D315 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	1	270.61	270.61	
16	030703023001	人防手动密闭阀	1. 名称:手、电动两用密闭阀门 2. 型号:D560 电机功率:0.55kw 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	1	3309.45	3309.45	
17	030703023002	人防手动密闭阀	1. 名称:手、电动两用密闭阀门 2. 型号:D315 电机功率:0.37kw 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	2	2281.06	4562.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030703023003	人防手动密闭阀	1. 名称:手、电动密闭阀门 2. 型号:D560 电机功率: 0.55kw 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	3	3309.45	9928.35	
19	030703023004	人防手动密闭阀	1. 名称:手、电动密闭阀门 2. 型号:D315 电机功率: 0.37kw 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	1	2281.06	2281.06	
20	030703023005	人防手动密闭阀	1. 名称:手动密闭阀门 2. 型号:D315 电机功率: 0.37kw 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	2	2281.06	4562.12	
21	030703001017	碳钢阀门	1. 名称:调节阀 2. 型号:250*200 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	2	257.49	514.98	
22	030703001018	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号:320*250 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	2	142.6	285.2	
23	030703020002	消声器	1. 名称:阻抗复合消音器 2. 规格:800X250 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	2	578.87	1157.74	
24	031001001007	增压管	1. 安装部位:室内 2. 介质:增压管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN25, 含阀门 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	1	88.09	88.09	
25	031001001008	测压管	1. 安装部位:室内 2. 介质:测压管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN15, 含阀门 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	4	60.36	241.44	
26	030607001001	安全监测装置	1. 名称:侧压板装置 2. 其他:未尽事宜参见招标文件、施工图设计、图纸答疑及相关规范图集	台	1	1710.12	1710.12	
27	031001001009	测压管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自动监测取样管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN15, 含阀门 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	2	60.36	120.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	031001001010	测压管	1. 安装部位:室内 2. 介质:放射性监测取样管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN32, 含阀门 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	2	114.5	229	
29	031001001011	测压管	1. 安装部位:室内 2. 介质:尾气取样管 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN15, 含阀门 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	1	60.36	60.36	
30	030703022001	人防超压自动排气阀	1. 名称:超压排气活门 2. 型号:PSD250 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	2	1396.97	2793.94	
31	030703024001	人防其他部件	1. 名称:换气堵头 2. 型号:D315 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	2	644.45	1288.9	
32	080902007001	流量计	1. 名称:流量计 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	1	3090.08	3090.08	
33	030703024002	人防其他部件	1. 类型:预埋气密测量管 2. 材质:两端套带外丝管帽 3. 规格、压力等级:DN50 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	个	6	158.59	951.54	
34	030817008001	套管制作安装	1. 类型:防护密闭套管 2. 材质:B型 3. 规格:D560 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	4	324.35	1297.4	
35	030817008002	套管制作安装	1. 类型:防护密闭套管 2. 材质:B型 3. 规格:D315 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	台	1	184.81	184.81	
36	030704001005	通风工程检测、调试	1. 名称:系统调整费 2. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	系统	1	192.3	192.3	
37	031301017010	脚手架搭拆		项	1	757.87	757.87	
38	031302007010	高层施工增加		项	1	420.65	420.65	
合 计							106355.43	

综合单价分析表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防暖通工程

项目编码		030702001012		项目名称		碳钢通风管道		计量单位	m2	工程量	11.18
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-2-1	圆形风管 ($\delta=1.2\text{m}$ m以内咬 口) 镀锌 薄钢板圆 形风管 ($\delta=1.2\text{m}$ m以内咬 口) 直径 (mm) ≤ 320	10m2	0.1	1338.34	121.67	43.78	178.7	133.83	12.17	4.38	17.87
人工单价		小计						133.83	98.91	4.38	17.87
124.79元/工日		未计价材料费						86.74			
清单项目综合单价								254.99			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌薄钢板 $\delta 3\text{mm}$					m2	1.138	76.22	86.74		
	角钢60					kg	0.089	3.8	0.34		
	扁钢 59以内					kg	2.064	2.86	5.9		
	圆钢 $\phi 5.5\sim 9$					kg	0.293	4.2	1.23		
	六角螺栓带螺母 M6 $\times 30\sim 50$					10套	0.85	3.1	2.64		
	膨胀螺栓 M12					套	0.2	2	0.4		
	橡胶板 $\delta 1\sim 3$					kg	0.14	9.1	1.27		
	低碳钢焊条 J422 $\phi 3.2$					kg	0.042	4.1	0.17		
	乙炔气					kg	0.003	8.82	0.03		
	氧气					m3	0.0084	3.82	0.03		
	电					kw $\cdot$ h	0.0423	0.54	0.02		
	尼龙砂轮片 $\phi 400$					片	0.0015	8	0.01		
	其他材料费					元	0.12023	1	0.12		
	材料费小计								-	98.91	-

项目编码		030702001013		项目名称		碳钢通风管道		计量单位	m2	工程量	34.22
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

7-2-3	圆形风管 ($\delta=1.2\text{m}$ m以内咬口) 镀锌薄钢板圆形风管 ($\delta=1.2\text{m}$ m以内咬口) 直径 (mm) ≤ 1000	10m2	0.1	823.15	213.53	13.35	7	82.32	21.35	1.34	0.7
人工单价		小计						82.32	112.66	1.34	0.7
124.82元/工日		未计价材料费						91.3			
清单项目综合单价								197.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌薄钢板 $\delta 3.0$					m2	1.138	80.23	91.3		
	角钢60					kg	3.271	3.8	12.43		
	角钢 63					kg	0.233	3.8	0.89		
	扁钢 59以内					kg	0.215	2.86	0.61		
	圆钢 $\phi 5.5\sim 9$					kg	0.075	4.2	0.32		
	圆钢 $\phi 10\sim 14$					kg	0.121	3.25	0.39		
	六角螺栓带螺母M8*30~50					10套	0.515	9.59	4.94		
	膨胀螺栓 M12					套	0.15	2	0.3		
	橡胶板 $\delta 1\sim 3$					kg	0.097	9.1	0.88		
	低碳钢焊条 J422 $\phi 3.2$					kg	0.015	4.1	0.06		
	乙炔气					kg	0.0048	8.82	0.04		
	氧气					m3	0.0135	3.82	0.05		
	铁铆钉					kg	0.021	9.12	0.19		
	电					kw·h	0.0667	0.54	0.04		
	尼龙砂轮片 $\phi 400$					片	0.0024	8	0.02		
	其他材料费					元	0.1906	1	0.19		
材料费小计								-	112.66	-	

项目编码	030702001014	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	15.26				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-2-6	矩形风管 ($\delta=1.2\text{m}$ m以内咬 口) 镀锌 薄钢板矩 形风管 ($\delta=1.2\text{m}$ m以内咬 口) 长边 长(mm) ≤ 320	10m2	0.1	1003.88	255.65	37.5	85.55	100.39	25.57	3.75	8.56
人工单价		小计						100.39	112.3	3.75	8.56

124.8元/工日		未计价材料费		86.74			
清单项目综合单价				225			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌薄钢板 δ 3mm	m2	1.138	76.22	86.74		
	角钢 50×5以内	kg	4.042	3.8	15.36		
	扁钢 59以内	kg	0.215	2.86	0.61		
	圆钢 φ5.5~9	kg	0.135	4.2	0.57		
	六角螺栓带螺母 M6×30~50	10套	1.69	3.1	5.24		
	膨胀螺栓 M12	套	0.2	2	0.4		
	橡胶板 δ 1~3	kg	0.184	9.1	1.67		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.224	4.1	0.92		
	铁铆钉	kg	0.043	9.12	0.39		
	乙炔气	kg	0.0054	8.82	0.05		
	氧气	m3	0.015	3.82	0.06		
	电	kw·h	0.0759	0.54	0.04		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.0027	8	0.02		
	其他材料费	元	0.23243	1	0.23		
	材料费小计				-	112.3	-

项目编码		030702001015		项目名称		碳钢通风管道		计量单位	m2	工程量	37.57
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-2-7	矩形风管 (δ=1.2m m以内咬 口) 镀锌 薄钢板矩 形风管 (δ=1.2m m以内咬 口)长边 长(mm) ≤450	10m2	0.1	730.88	259.29	23.07	23.5	73.09	25.93	2.31	2.35
人工单价		小计						73.09	112.67	2.31	2.35
124.81元/工日		未计价材料费						86.74			
清单项目综合单价								190.42			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌薄钢板 δ 3mm					m2	1.138	76.22	86.74		
	角钢 50×5以内					kg	3.566	3.8	13.55		
	扁钢 59以内					kg	0.133	2.86	0.38		
	圆钢 φ5.5~9					kg	0.193	4.2	0.81		
	六角螺栓带螺母M8*30~50					10套	0.905	9.59	8.68		

	膨胀螺栓 M12	套	0.15	2	0.3		
	橡胶板 δ 1~3	kg	0.13	9.1	1.18		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.106	4.1	0.43		
	铁铆钉	kg	0.024	9.12	0.22		
	乙炔气	kg	0.0048	8.82	0.04		
	氧气	m3	0.0135	3.82	0.05		
	电	kw·h	0.0673	0.54	0.04		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.0024	8	0.02		
	其他材料费	元	0.22243	1	0.22		
	材料费小计			-	112.67	-	

项目编码		030702001016		项目名称		碳钢通风管道		计量单位	m2	工程量	98.33
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-2-8	矩形风管 (δ=1.2m m以内咬 口)镀锌 薄钢板矩 形风管 (δ=1.2m m以内咬 口)长边 长(mm) ≤1000	10m2	0.1	536.1	231.54	0.31		53.61	23.15	0.03	
人工单价		小计						53.61	114.46	0.03	
124.79元/工日		未计价材料费						91.3			
清单项目综合单价								168.1			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌薄钢板 δ 3.0					m2	1.138	80.23	91.3		
	角钢 50×5以内					kg	3.420264	3.8	13		
	角钢 63					kg	0.015618	3.8	0.06		
	槽钢 5~16#					kg	1.492168	3.1396	4.68		
	扁钢 59以内					kg	0.109324	2.86	0.31		
	圆钢 φ5.5~9					kg	0.145439	4.2	0.61		
	六角螺栓带螺母M8*30~50					10套	0.419724	9.59	4.03		
	膨胀螺栓 M12					套	0.146415	2	0.29		
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.014642	9.1	0.13		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.000098	4.1			
	铁铆钉					kg	0.000098	9.12			
	乙炔气					kg	0.000098	8.82			
	氧气					m3	0.000098	3.82			
	电					kw·h	0.06374	0.54	0.03		

	尼龙砂轮片 φ400	片	0.000098	8			
	其他材料费	元	0.000098	1			
	材料费小计			-	114.46	-	

项目编码		030702009003		项目名称		弯头导流叶片		计量单位		m2		工程量		1.14	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
7-2-128	弯头导流 叶片及其他 软管 接口	m2	1	321.9	136.54	1.38	66.46	321.9	136.54	1.38	66.46				
人工单价		小计						321.9	136.54	1.38	66.46				
124.84元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								526.28							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	铁铆钉					kg	0.07	9.12	0.64						
	角钢60					kg	18.33	3.8	69.65						
	扁钢 59以内					kg	8.32	2.86	23.8						
	六角螺栓带螺母 M8×75以下					10套	2.6	5	13						
	帆布					m2	1.15	16.6	19.09						
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.97	9.1	8.83						
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.06	4.1	0.25						
	其他材料费					元	1.2902	1	1.29						
	材料费小计							-	136.54	-					

项目编码		030702009004		项目名称		弯头导流叶片		计量单位		m2		工程量		1.63	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
7-2-127	弯头导流 叶片及其 他弯头 导流叶片	m2	1	313.55	88.6		64.38	313.55	88.6					64.38	
人工单价		小计						313.55	88.6				64.38		
124.83元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								466.53							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	镀锌薄钢板 δ 3mm					m2	1.14	76.22	86.89						
	铁铆钉					kg	0.15	9.12	1.37						

	其他材料费	元	0.3406	1	0.34		
	材料费小计			-	88.6	-	

项目编码		030108003005		项目名称		轴流通风机		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-1-63	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 风量(m3/h)≤8900【混凝土C15】	台	1	190.05	3.36		48.6	190.05	3.36		48.6
人工单价		小计						190.05	2321.26		48.6
124.86元/工日		未计价材料费						2317.9			
清单项目综合单价								2559.91			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	斜流风机GXF-NO.4B, 4778m³					台	1	2317.9	2317.9		
	混凝土 C15					m3	0.013055	255.66	3.34		
	其他材料费					元	0.02637	1	0.03		
	材料费小计							-	2321.26	-	

项目编码		030108003006		项目名称		轴流通风机		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-3-222	人防通风机安装 脚踏、电动两用风机	台	1	304.77	4.09		77.68	304.77	4.09		77.68
人工单价		小计						304.77	1627.69		77.68
124.78元/工日		未计价材料费						1623.6			
清单项目综合单价								2010.14			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电动脚踏两用风机BLD400					台	1	1623.6	1623.6		
	水泥 P.O 42.5					kg	4.67093	0.3327	1.55		
	砂子					kg	13.04729 1	0.07	0.91		
	碎石 5~32					kg	19.57093 8	0.08	1.57		
	水					m3	0.002609	6.48	0.02		

	其他材料费	元	0.042665	1	0.04		
	材料费小计			-	1627.69	-	

项目编码		030701002001		项目名称		除尘设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
7-3-223	LWP型滤 尘器安装 立式	台	1	864.39	111.32	1.09	72.27	864.39	111.32	1.09	72.27				
人工单价		小计						864.39	1703.32	1.09	72.27				
124.77元/工日		未计价材料费						1592							
清单项目综合单价								2641.07							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	油网除尘器LWP-X 4块管式安装 单块风量1400m³					台	1	1592	1592						
	热轧薄钢板 δ 1.0~1.5					kg	3.7	4.62	17.09						
	角钢 63					kg	4.26	3.8	16.19						
	角钢60					kg	12.6	3.8	47.88						
	扁钢 59以内					kg	3.33	2.86	9.52						
	六角螺栓带螺母 M10×75					10套	0.008	9	0.07						
	铁铆钉					kg	0.07	9.12	0.64						
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.15	4.1	0.62						
	锭子油					kg	2.5	7.03	17.58						
	其他材料费					元	1.0454	1	1.05						
	石油沥青油毡 350#					m2	0.25	2.75	0.69						
	材料费小计								-	1703.32	-				

项目编码		030701010001		项目名称		过滤器		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-3-229	过滤吸收器安装 61~300	台	1	886.91	20.52	16.08	63.97	886.91	20.52	16.08	63.97
人工单价		小计						886.91	7135	16.08	63.97
124.79元/工日		未计价材料费						7114.48			
清单项目综合单价								8101.96			
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	过滤吸收器RFP-1000 额定风量:1000m3/h					个	1	7114.48	7114.48		

细	角钢60	kg	3.8	3.8	14.44		
	紫铜管 φ4~13	kg	0.04	75	3		
	橡皮管 φ6	m	0.2	5.5	1.1		
	低碳钢焊条 J422 φ2.5	kg	0.24	5.1	1.22		
	银铜焊丝	kg	0.006	54	0.32		
	氧气	m3	0.024	3.82	0.09		
	乙炔气	kg	0.009	8.82	0.08		
	硼砂	kg	0.014	4.9	0.07		
	其他材料费	元	0.1904	1	0.19		
	材料费小计			-	7135	-	

项目编码		030703001013		项目名称		碳钢阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-3-18	碳钢调节阀 安装 密闭式斜 插板阀直 径(mm) ≤340	个	1	0.22	0.01			0.22	0.01		
人工单价		小计						0.22	1293.62		
115.79元/工日		未计价材料费						1293.61			
清单项目综合单价								1293.84			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	插板阀560					个	0.95791	1350.45	1293.61		
	六角螺栓带螺母 M6×75以下					10套	0.000958	3.3			
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.000958	9.1	0.01		
	其他材料费					元	0.000958	1			
	材料费小计							-	1293.62	-	

项目编码		030703001014		项目名称		碳钢阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-3-18	碳钢调节阀安装 密闭式斜插板阀直 径(mm)≤340	个	1	12.41	0.01	0.09		12.41	0.01	0.09	
人工单价		小计						12.41	500.72	0.09	
91.25元/工日		未计价材料费						500.71			

清单项目综合单价				513.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	插板阀800*250	个	1	500.71	500.71		
	六角螺栓带螺母 M6×75以下	10套	0.001	3.3			
	橡胶板 δ 1~3	kg	0.001	9.1	0.01		
	其他材料费	元	0.001	1			
	材料费小计			-	500.72	-	

项目编码		030703001015		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
7-3-25	碳钢调节 阀安装 风管防火 阀周长 (mm) ≤2200	个	1	92.52	12.64	4.47	29.07	92.52	12.64	4.47	29.07				
人工单价		小计						92.52	251.08	4.47	29.07				
115.36元/工日		未计价材料费						238.44							
清单项目综合单价								377.14							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	防火阀800*250					个	1.142447	208.71	238.44						
	六角螺栓带螺母 M8×75以下					10套	1.94216	5	9.71						
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.308462	9.1	2.81						
	其他材料费					元	0.125213	1	0.13						
	材料费小计							-	251.08	-					

项目编码		030703001016		项目名称		碳钢阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-3-13	碳钢调节阀安装 圆、方形 风管止回 阀周长 (mm) ≤1200	个	1	17.21	0.01	2.58		17.21	0.01	2.58	
人工单价		小计						17.21	250.82	2.58	
100.64元/工日		未计价材料费						250.81			
清单项目综合单价								270.61			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	设定式定风量阀 D315	个	1	250.81	250.81		
	六角螺栓带螺母 M6×75以下	10套	0.001	3.3			
	橡胶板 δ 1~3	kg	0.001	9.1	0.01		
	其他材料费	元	0.001	1			
	材料费小计			-	250.82	-	

项目编码		030703023001		项目名称		人防手动密闭阀		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-3-217	手动密闭 阀门安装 直径(mm) ≤500	个	1	919.5	81.82	117.88	190.25	919.5	81.82	117.88	190.25
人工单价		小计						919.5	2081.82	117.88	190.25
124.8元/工日		未计价材料费						2000			
清单项目综合单价								3309.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	手、电动两用密闭阀门D560 电机功率：0.55kw					个	1	1999.998 ₃	2000		
	扁钢 59以内					kg	16.68	2.86	47.7		
	石棉橡胶板 δ3~6					kg	1.66	6	9.96		
	六角螺栓带螺母 M12×75以下					10套	0.025	15	0.38		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.92	4.1	3.77		
	黄干油					kg	1.6	12	19.2		
	其他材料费					元	0.8101	1	0.81		
	材料费小计							-	2081.82	-	

项目编码		030703023002		项目名称		人防手动密闭阀		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-3-215	手动密闭 阀门安装 直径(mm) ≤300	个	1	574.44	28.94	65.11	112.57	574.44	28.94	65.11	112.57
人工单价		小计						574.44	1528.94	65.11	112.57
124.8元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								2281.06			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	手、电动两用密闭阀门D315 电机功率：0.37kw	个	1	1499.995 ₉	1500		
	扁钢 59以内	kg	4.14	2.86	11.84		
	石棉橡胶板 δ3~6	kg	0.8	6	4.8		
	六角螺栓带螺母 M12×75以下	10套	0.019	15	0.29		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.52	4.1	2.13		
	黄干油	kg	0.8	12	9.6		
	其他材料费	元	0.2866	1	0.29		
	材料费小计			-	1528.94	-	

项目编码		030703023003		项目名称		人防手动密闭阀		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-3-217	手动密闭 阀门安装 直径(mm) ≤500	个	1	919.5	81.82	117.88	190.25	919.5	81.82	117.88	190.25
人工单价		小计						919.5	2081.82	117.88	190.25
124.8元/工日		未计价材料费						2000			
清单项目综合单价								3309.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	手、电动密闭阀门D560 电机功率：0.55kw					个	1	1999.998 ₃	2000		
	扁钢 59以内					kg	16.68	2.86	47.7		
	石棉橡胶板 δ3~6					kg	1.66	6	9.96		
	六角螺栓带螺母 M12×75以下					10套	0.025	15	0.38		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.92	4.1	3.77		
	黄干油					kg	1.6	12	19.2		
	其他材料费					元	0.8101	1	0.81		
	材料费小计							-	2081.82	-	

项目编码		030703023004		项目名称		人防手动密闭阀		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-3-215	手动密闭 阀门安装 直径(mm) ≤300	个	1	574.44	28.94	65.11	112.57	574.44	28.94	65.11	112.57
人工单价		小计						574.44	1528.94	65.11	112.57
124.8元/工日		未计价材料费						1500			

清单项目综合单价				2281.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	手、电动密闭阀门D315 电机功率：0.37kw	个	1	1499.995 ₉	1500		
	扁钢 59以内	kg	4.14	2.86	11.84		
	石棉橡胶板 δ3~6	kg	0.8	6	4.8		
	六角螺栓带螺母 M12×75以下	10套	0.019	15	0.29		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.52	4.1	2.13		
	黄干油	kg	0.8	12	9.6		
	其他材料费	元	0.2866	1	0.29		
	材料费小计			-	1528.94	-	

项目编码		030703023005		项目名称		人防手动密闭阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
7-3-215	手动密闭 阀门安装 直径(mm) ≤300	个	1	574.44	28.94	65.11	112.57	574.44	28.94	65.11	112.57				
人工单价		小计						574.44	1528.94	65.11	112.57				
124.8元/工日		未计价材料费						1500							
清单项目综合单价								2281.06							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	手动密闭阀门					个	1	1499.995 ₉	1500						
	扁钢 59以内					kg	4.14	2.86	11.84						
	石棉橡胶板 δ3~6					kg	0.8	6	4.8						
	六角螺栓带螺母 M12×75以下					10套	0.019	15	0.29						
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.52	4.1	2.13						
	黄干油					kg	0.8	12	9.6						
	其他材料费					元	0.2866	1	0.29						
	材料费小计							-	1528.94	-					

项目编码		030703001017		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

7-3-13	碳钢调节阀安装 圆、方形 风管止回 阀周长 (mm) ≤1200	个	1	35.93	6.22	2.93	11.22	35.93	6.22	2.93	11.22
人工单价		小计						35.93	207.41	2.93	11.22
115.35元/工日		未计价材料费						201.19			
清单项目综合单价								257.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	调节阀250*200				个	1.136739	176.99	201.19			
	六角螺栓带螺母 M6×75以下				10套	1.364088	3.3	4.5			
	橡胶板 δ 1~3				kg	0.181878	9.1	1.66			
	其他材料费				元	0.061611	1	0.06			
	材料费小计						-	207.41	-		

项目编码		030703001018		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个	工程量	2
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
7-3-13	碳钢调节阀安装 圆、方形 风管止回 阀周长 (mm) ≤1200	个	1	36.12	6.25	2.94	11.22	36.12	6.25	2.94	11.22	
人工单价		小计						36.12	92.32	2.94	11.22	
115.36元/工日		未计价材料费						86.07				
清单项目综合单价								142.6				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	止回阀320*250					个	1.142683	75.32	86.07			
	六角螺栓带螺母 M6×75以下					10套	1.37122	3.3	4.53			
	橡胶板 δ 1～3					kg	0.182829	9.1	1.66			
	其他材料费					元	0.061933	1	0.06			
	材料费小计						-	92.32	-			

项目编码		030703020002		项目名称		消声器		计量单位		个	工程量		2
清单综合单价组成明细													
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润		

7-3-187	阻抗式消声器安装 周长(mm)≤2200	节	1	194.28	55.57		0.02	194.28	55.57		0.02
人工单价		小计						194.28	384.57		0.02
124.8元/工日		未计价材料费						329			
清单项目综合单价								578.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	阻抗复合消音器800X250				节	1	329	329			
	角钢60				kg	7.865087	3.8	29.89			
	圆钢 φ8~14				kg	4.395482	3.68	16.18			
	膨胀螺栓 M10				10套	0.405437	6	2.43			
	镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25				套	13.1767	0.2	2.64			
	六角螺母 M6~10				10个	0.413234	0.9	0.37			
	橡胶板 δ 1~3				kg	0.389843	9.1	3.55			
	其他材料费				元	0.523754	1	0.52			
	材料费小计						-	384.57	-		

项目编码		031001001007		项目名称		增压管		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-3	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.05	195.27	4.2	1.07	29.07	9.76	0.21	0.05	1.45
10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 25	个	1	30.62	5.5	0.91	4.57	30.62	5.5	0.91	4.57
人工单价		小计						40.38	40.72	0.96	6.03
134.73元/工日		未计价材料费						35.01			
清单项目综合单价							88.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25					m	0.51	11.46	5.84		
	锯条(各种规格)					根	0.068	1.02	0.07		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.0085	8	0.07		
	机油					kg	0.0116	16.09	0.19		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	2.043	0.45	0.92		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.0034	5.18	0.02		
	破布					kg	0.0075	6.19	0.05		

热轧厚钢板 δ 8.0~15	kg	0.0017	3.36	0.01		
氧气	m3	0.04815	3.82	0.18		
乙炔气	kg	0.01605	8.82	0.14		
低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.0591	4.1	0.24		
水	m3	0.00215	6.48	0.01		
橡胶板 δ 1~3	kg	0.0004	9.1			
六角螺栓	kg	0.0362	7.14	0.26		
螺纹阀门 DN20	个	0.0002	15			
焊接钢管 DN20	m	0.00075	5.31			
橡胶软管 DN20	m	0.00035	9			
弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0061	50	0.31		
压力表弯管 DN15	个	0.0061	19.47	0.12		
其他材料费	元	0.106415	1	0.11		
球阀DN25	个	1.01	28.88	29.17		
黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	1.8	1.82		
黑玛钢六角内接头 DN25	个	0.808	1.08	0.87		
石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg	0.004	7.49	0.03		
热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.031	4.51	0.14		
无缝钢管 D22×2	m	0.003	8	0.02		
输水软管 Φ25	m	0.006	12	0.07		
螺纹阀门 DN15	个	0.006	10	0.06		
材料费小计			-	40.72	-	

项目编码		031001001008		项目名称		测压管		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-1-1	给排水管 道 室外 镀锌钢管 (螺纹连 接) 公称 直径 (mm以内) 15	10m	0.05	164.83	2.9	0.45	27	8.24	0.15	0.02	1.35
10-5-1	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 15	个	1	22.97	3.53	0.57	3.74	22.97	3.53	0.57	3.74
人工单价		小计						31.21	23.47	0.59	5.09
134.82元/工日		未计价材料费						19.79			
清单项目综合单价								60.36			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	镀锌钢管DN15	m	0.51	5.67	2.89		
	锯条(各种规格)	根	0.06465	1.02	0.07		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.00425	8	0.03		
	机油	kg	0.0082	16.09	0.13		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.242	0.45	0.56		
	镀锌铁丝 Φ4.0~2.8	kg	0.002	5.18	0.01		
	破布	kg	0.004	6.19	0.02		
	热轧厚钢板 δ8.0~15	kg	0.0015	3.36	0.01		
	氧气	m ³	0.03315	3.82	0.13		
	乙炔气	kg	0.01105	8.82	0.1		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0411	4.1	0.17		
	水	m ³	0.0014	6.48	0.01		
	橡胶板 δ1~3	kg	0.00035	9.1			
	六角螺栓	kg	0.0332	7.14	0.24		
	螺纹阀门 DN20	个	0.0002	15			
	焊接钢管 DN20	m	0.00065	5.31			
	橡胶软管 DN20	m	0.0003	9			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0061	50	0.31		
	压力表弯管 DN15	个	0.0061	19.47	0.12		
	其他材料费	元	0.068685	1	0.07		
	球阀DN15	个	1.01	16.73	16.9		
	黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	0.9	0.91		
	黑玛钢六角内接头 DN15	个	0.808	0.65	0.53		
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6	kg	0.002	7.49	0.01		
	热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.021	4.51	0.09		
	无缝钢管 D22×2	m	0.003	8	0.02		
	输水软管 Φ25	m	0.006	12	0.07		
	螺纹阀门 DN15	个	0.006	10	0.06		
	材料费小计			-	23.47	-	

项目编码		030607001001		项目名称		安全监测装置		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-3-245	测压装置 安装	套	1	552.62	20.88		108	552.62	20.88		108
人工单价		小计						552.62	1049.5		108
124.82元/工日		未计价材料费						1028.62			
清单项目综合单价								1710.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	侧压板装置	套	1	1028.62	1028.62		
	板方材	m3	0.006	2353.98	14.12		
	熟桐油	kg	0.12	54	6.48		
	圆钉 φ5以内	kg	0.01	8.61	0.09		
	其他材料费	元	0.1915	1	0.19		
	材料费小计			-	1049.5	-	

项目编码		031001001009		项目名称		测压管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-1-1	给排水管道 室外镀锌钢管 (螺纹连接) 公称直径 (mm以内) 15	10m	0.05	164.83	2.9	0.45	27	8.24	0.15	0.02	1.35
10-5-1	螺纹阀门 安装 公称直径 (mm以内) 15	个	1	22.97	3.53	0.57	3.74	22.97	3.53	0.57	3.74
人工单价		小计						31.21	23.47	0.59	5.09
134.82元/工日		未计价材料费						19.79			
清单项目综合单价								60.36			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN15					m	0.51	5.67	2.89		
	锯条(各种规格)					根	0.06465	1.02	0.07		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.00425	8	0.03		
	机油					kg	0.0082	16.09	0.13		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	1.242	0.45	0.56		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.002	5.18	0.01		
	破布					kg	0.004	6.19	0.02		
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.0015	3.36	0.01		
	氧气					m3	0.03315	3.82	0.13		
	乙炔气					kg	0.01105	8.82	0.1		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.0411	4.1	0.17		
	水					m3	0.0014	6.48	0.01		
	橡胶板 δ1~3					kg	0.00035	9.1			
	六角螺栓					kg	0.0332	7.14	0.24		
	螺纹阀门 DN20					个	0.0002	15			

	焊接钢管 DN20	m	0.00065	5.31			
	橡胶软管 DN20	m	0.0003	9			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0061	50	0.31		
	压力表弯管 DN15	个	0.0061	19.47	0.12		
	其他材料费	元	0.068685	1	0.07		
	球阀DN15	个	1.01	16.73	16.9		
	黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	0.9	0.91		
	黑玛钢六角内接头 DN15	个	0.808	0.65	0.53		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg	0.002	7.49	0.01		
	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.021	4.51	0.09		
	无缝钢管 D22×2	m	0.003	8	0.02		
	输水软管 Φ25	m	0.006	12	0.07		
	螺纹阀门 DN15	个	0.006	10	0.06		
	材料费小计			-	23.47	-	

项目编码		031001001010		项目名称		测压管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-1-4	给排水管道 室外 镀锌钢管 (螺纹连接) 公称 直径 (mm以内) 32	10m	0.05	208.02	4.82	1.15	29.91	10.4	0.24	0.06	1.5
10-5-4	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 32	个	1	40.35	7.72	1.21	5.82	40.35	7.72	1.21	5.82
人工单价		小计						50.75	55.16	1.27	7.32
134.58元/工日		未计价材料费						47.2			
清单项目综合单价								114.5			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌钢管DN32					m	0.51	15.68	8		
	锯条(各种规格)					根	0.07115	1.02	0.07		
	尼龙砂轮片 Φ400					片	0.0127	8	0.1		
	机油					kg	0.01485	16.09	0.24		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	2.5905	0.45	1.17		
	镀锌铁丝 Φ4.0~2.8					kg	0.00375	5.18	0.02		
	破布					kg	0.00835	6.19	0.05		
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.00185	3.36	0.01		

氧气	m3	0.0603	3.82	0.23		
乙炔气	kg	0.0201	8.82	0.18		
低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.0651	4.1	0.27		
水	m3	0.003	6.48	0.02		
橡胶板 δ1~3	kg	0.00045	9.1			
六角螺栓	kg	0.07225	7.14	0.52		
螺纹阀门 DN20	个	0.00025	15			
焊接钢管 DN20	m	0.0008	5.31			
橡胶软管 DN20	m	0.00035	9			
弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0061	50	0.31		
压力表弯管 DN15	个	0.0061	19.47	0.12		
其他材料费	元	0.148735	1	0.15		
球阀DN32	个	1.01	38.81	39.2		
黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	2.7	2.73		
黑玛钢六角内接头 DN32	个	0.808	1.71	1.38		
石棉橡胶板 低压 δ0.8~6	kg	0.006	7.49	0.04		
热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.043	4.51	0.19		
无缝钢管 D22×2	m	0.003	8	0.02		
输水软管 Φ25	m	0.006	12	0.07		
螺纹阀门 DN15	个	0.006	10	0.06		
材料费小计			-	55.16	-	

项目编码		031001001011		项目名称		测压管		计量单位		个	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
10-1-1	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	10m	0.05	164.83	2.9	0.45	27	8.24	0.15	0.02	1.35	
10-5-1	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 15	个	1	22.97	3.53	0.57	3.74	22.97	3.53	0.57	3.74	
人工单价		小计						31.21	23.47	0.59	5.09	
134.82元/工日		未计价材料费						19.79				
清单项目综合单价								60.36				
材料 费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌钢管DN15					m	0.51	5.67	2.89			

细	锯条(各种规格)	根	0.06465	1.02	0.07		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.00425	8	0.03		
	机油	kg	0.0082	16.09	0.13		
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.242	0.45	0.56		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8	kg	0.002	5.18	0.01		
	破布	kg	0.004	6.19	0.02		
	热轧厚钢板 δ8.0~15	kg	0.0015	3.36	0.01		
	氧气	m3	0.03315	3.82	0.13		
	乙炔气	kg	0.01105	8.82	0.1		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.0411	4.1	0.17		
	水	m3	0.0014	6.48	0.01		
	橡胶板 δ1~3	kg	0.00035	9.1			
	六角螺栓	kg	0.0332	7.14	0.24		
	螺纹阀门 DN20	个	0.0002	15			
	焊接钢管 DN20	m	0.00065	5.31			
	橡胶软管 DN20	m	0.0003	9			
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0061	50	0.31		
	压力表弯管 DN15	个	0.0061	19.47	0.12		
	其他材料费	元	0.068685	1	0.07		
	球阀DN15	个	1.01	16.73	16.9		
	黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	0.9	0.91		
	黑玛钢六角内接头 DN15	个	0.808	0.65	0.53		
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6	kg	0.002	7.49	0.01		
	热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.021	4.51	0.09		
	无缝钢管 D22×2	m	0.003	8	0.02		
	输水软管 Φ25	m	0.006	12	0.07		
	螺文阀门 DN15	个	0.006	10	0.06		
	材料费小计			-	23.47	-	

项目编码		030703022001		项目名称		人防超压自动排气阀		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润
7-3-211	人防排气 阀门安装 超压排气 阀门 直 径 250 (mm) 阀安装	个	1	334.1	132.95	3.63	77.26	334.1	132.95	3.63	77.26
人工单价		小计						334.1	981.98	3.63	77.26
124.79元/工日		未计价材料费						849.03			

清单项目综合单价				1396.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超压排气活门PsD250公称直径50mm以内	个	1	849.03	849.03		
	热轧薄钢板 δ 2.0~2.5	kg	8.47	3.8	32.19		
	扁钢 59以内	kg	2.9	2.86	8.29		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.24	4.1	0.98		
	六角螺栓带螺母 M10×75	10套	1.2	9	10.8		
	石棉橡胶板 δ 3~6	kg	1.78	6	10.68		
	水泥 P.O 42.5	kg	18.9	0.3327	6.29		
	石棉绒	kg	8.09	4.05	32.76		
	油麻	kg	3.86	5.5	21.23		
	黄干油	kg	0.7	12	8.4		
	其他材料费	元	1.3252	1	1.33		
	材料费小计			-	981.98	-	

项目编码		030703024001		项目名称		人防其他部件		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-246	换气堵头安装 D315	个	1	222.31	81.37		20.77	222.31	81.37		20.77
人工单价		小计						222.31	401.37		20.77
124.81元/工日		未计价材料费						320			
清单项目综合单价								644.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	换气堵头D315					个	1	320	320		
	六角螺栓带螺母 M22×90～120					10套	1.236	54.5	67.36		
	石棉橡胶板 高压 δ 1～6					kg	0.4	33	13.2		
	其他材料费					元	0.8056	1	0.81		
	材料费小计							-	401.37	-	

项目编码		080902007001		项目名称		流量计		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

6-1-61	差压、流量仪表 电磁流量计 在线式	台	1	676.54	21.26	83.99	94.29	676.54	21.26	83.99	94.29
人工单价		小计						676.54	2235.26	83.99	94.29
144.37元/工日		未计价材料费						2214			
清单项目综合单价								3090.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	流量计				套	1	2214	2214			
	棉纱				kg	0.05	12	0.6			
	清洗剂 500mL				瓶	0.1	8.2	0.82			
	细白布 宽900				m	0.1	5.8	0.58			
	接地线 5.5~16mm ²				m	1	15	15			
	位号牌				个	1	0.8	0.8			
	校验材料费				元	2.446	1	2.45			
	其他材料费				元	1.0123	1	1.01			
	材料费小计						-	2235.26	-		

项目编码		030703024002		项目名称		人防其他部件		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-5-6	螺纹阀门 安装 公 称直径 (mm以内) 50	个	1	60.9	22.39	1.96	11.22	60.9	22.39	1.96	11.22
人工单价		小计						60.9	84.51	1.96	11.22
134.67元/工日		未计价材料费						62.12			
清单项目综合单价								158.59			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	气密测量管DN50					个	1.01	61.5	62.12		
	黑玛钢活接头 DN50					个	1.01	5.1	5.15		
	黑玛钢六角内接头 DN50					个	0.808	12.21	9.87		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.01	7.49	0.07		
	聚四氟乙烯生料带 宽20					m	3.768	0.45	1.7		
	锯条(各种规格)					根	0.106	1.02	0.11		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.021	8	0.17		
	机油					kg	0.021	16.09	0.34		
	水					m3	0.001	6.48	0.01		
	氧气					m3	0.099	3.82	0.38		

	乙炔气	kg	0.033	8.82	0.29		
	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.122	4.1	0.5		
	热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.105	4.51	0.47		
	无缝钢管 D22×2	m	0.008	8	0.06		
	输水软管 Φ25	m	0.016	12	0.19		
	螺纹阀门 DN15	个	0.016	10	0.16		
	六角螺栓	kg	0.2	7.14	1.43		
	压力表弯管 DN15	个	0.016	19.47	0.31		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.016	50	0.8		
	其他材料费	元	0.3804	1	0.38		
	材料费小计			-	84.51	-	

项目编码		030817008001		项目名称		套管制作安装		计量单位	台	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-3-236	密闭穿墙管制作安装 I 型 直径(mm) ≤666	个	1	190.3	79.14	10.88	44.03	190.3	79.14	10.88	44.03
人工单价		小计						190.3	79.14	10.88	44.03
124.79元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								324.35			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	热轧薄钢板 δ 2.0~2.5					kg	18.07	3.8	68.67		
	扁钢 59以内					kg	2.57	2.86	7.35		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.57	4.1	2.34		
	其他材料费					元	0.7835	1	0.78		
	材料费小计							-	79.14	-	

项目编码		030817008002		项目名称		套管制作安装		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-3-235	密闭穿墙 管制作安 装 I 型 直径(mm) ≤315	个	1	112.84	37.43	7.54	27	112.84	37.43	7.54	27
人工单价		小计						112.84	37.43	7.54	27
124.85元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				184.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热轧薄钢板 δ 2.0~2.5	kg	8.55	3.8	32.49		
	扁钢 59以内	kg	1.21	2.86	3.46		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.27	4.1	1.11		
	其他材料费	元	0.3706	1	0.37		
	材料费小计			-	37.43	-	

项目编码		030704001005		项目名称		通风工程检测、调试		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-5-HA10	其他调整 费用 系 统调整费	100工日	0.217	388.46	396.31		101.76	84.26	85.96		22.07
人工单价		小计						84.26	85.96		22.08
90.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								192.3			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	周转性材料费(占人工费)					元	85.96044 2	1	85.96		
	材料费小计							-	85.96	-	

项目编码		031301017010		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
7-6-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	1.775	127.25	226.46		58.15	225.82	401.88		103.19
10-13- HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.03	159.07	283.08		72.69	4.72	8.41		2.16
6-12-HA1	措施项目 脚手架搭 拆费	100工日	0.023	159.07	283.08		72.69	3.61	6.43		1.65
人工单价		小计						234.15	416.72		107
90.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								757.87			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	周转性材料费(占人工费)					元	416.7089 8	1	416.71		

	材料费小计	-	416.72	-	

项目编码		031302007010		项目名称		高层施工增加		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-5-HA1	其他调整费用 建筑物檐高(m)≤40 建筑物层数(层)≤12	100工日	1.775	118.16	60.97		54.01	209.69	108.2		95.85
10-12-HA1	其他调整费用 建筑物檐高(m)≤40 建筑物层数(层)≤12	100工日	0.03	118.16	60.97		54.01	3.51	1.81		1.6
人工单价		小计						213.2	110.01		97.44
90.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								420.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转性材料费(占人工费)					元	110.00781	1	110.01		
	材料费小计							-	110.01	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防暖通工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100	1980.02			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）		100				
合计					1980.02			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防暖通工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防暖通工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防暖通工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防暖通工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防暖通工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防暖通工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
4	规费	定额规费+工程排污费+其他			2575.93
6	增值税	不含税工程造价合计*费率		9	9982.02
合计					9982.02

总价项目进度款支付分解表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防暖通工程

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	1980.02						
2	其他措施费（费率类）							
3	其他（费率类）							
4	规费	2575.93						
合计		4555.95						

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防暖通工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防暖通工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防暖通工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-人防暖通工程

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	18210117@1	过滤吸收器	RFP-1000 额定风量：1000m3/h	个	2	7114. 48	14228. 96
2	01290534@2	镀锌薄钢板	δ 3mm	m2	1. 8582	76. 22	141. 63
3	补充主材001@3	电动脚踏两用风机	BLD400	台	2	1623. 6	3247. 2
4	19000141@1	手、电动密闭阀门	D560 电机功率： 0. 55kw	个	3	1999. 9983	5999. 99
5	01290534@3	镀锌薄钢板	δ 3mm	m2	42. 75466	76. 22	3258. 76
6	19000316@6	超压排气活门PsD250	公称直径50mm以内	个	2	849. 03	1698. 06
7	01290525@2	镀锌薄钢板	δ 3mm	m2	30. 08872	76. 22	2293. 36
8	19000141@5	手、电动两用密闭阀门	D315 电机功率： 0. 37kw	个	2	1499. 9959	2999. 99
9	19000141@6	手动密闭阀门		个	2	1499. 9959	2999. 99
10	补充主材002@1	斜流风机	GXF- NO. 4B, 4778m³	台	1	2317. 9	2317. 9
11	01210157@1	角钢	60	kg	169. 755014	3. 8	645. 07
12	19000141@4	手、电动两用密闭阀门	D560 电机功率： 0. 55kw	个	1	1999. 9983	2000
13	19000141@3	手、电动密闭阀门	D315 电机功率： 0. 37kw	个	1	1499. 9959	1500
14	22530425@2	插板阀	800*250	个	1	500. 71	500. 71
15	24110211@1	侧压板装置		套	1	1028. 62	1028. 62
16	补充主材004@1	流量计		套	1	2214	2214
17	补充主材005@1	气密测量管	DN50	个	6. 06	61. 5	372. 69
18	03011315@1	六角螺栓带螺母	M8*30~50	10套	92. 895631	9. 59	890. 87
19	22530425@1	插板阀	560	个	0. 95791	1350. 45	1293. 61
20	22530420@4	设定式定风量阀D315		个	1	250. 81	250. 81

单位工程投标报价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-室外园建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	819012.11	
	铺装工程	415199.58	
	道路工程	332578.81	
	雨水花园(水景)	71233.72	
2	措施项目费	23542.06	
2.2	安全文明施工费	23542.06	
2.3	单价类措施		
2.4	其他措施费(费率类)		
3	其他项目费		
3.1	1) 暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 其他		
4	规费	22868.92	
4.1	1) 定额规费	22868.92	
4.2	2) 工程排污费		
4.3	3) 其他		
5	不含税工程造价合计	865423.09	
6	增值税	77888.08	
含税工程造价		943311.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-室外园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		铺装工程						
1	040204002001	人行道块料铺设	1. 人行道透水砖 200x100x60mm 2. 粗砂透水找平层30mm 3. C20透水混凝土150mm 4. 级配碎石底基层 150mm 5. 碾压密实土路基 6. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	m2	1328.75	145.53	193372.99	
2	040204002002	人行道块料铺设	1. 30厚毛面花岗岩石板 面层,缝宽8,干石灰 粗砂扫缝,洒水封缝 2. 30厚DSM15砂浆 (1:3干硬性水泥砂浆)结合层 3. 150厚3:7灰土垫层 4. 路基碾压,压实系数 >93% 5. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	m2	1349.83	159.8	215702.83	
3	031001006017	塑料管	1. 渗透缓排管 2. 渗排管选用UPVC平壁 管DN100,开孔孔径 10mm,开孔率为2%,孔距 为100mm 3. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	m	172.89	35.42	6123.76	
		分部小计					415199.58	
		道路工程						
4	040203007001	水泥混凝土	1. 180mm厚C25混凝土面 层 2. 25厚粗砂 3. 300厚3:7灰土或级配 砂石 4. 素土夯实 5. 混凝土路面纵、横向 伸缩缝间距为3-6m,缝 宽20~30mm,缝内填沥 青类材料 6. 做法参12YJ9-1第 119页编号1 7. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	m2	1834.57	159.53	292668.95	
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格 :300*80mm预制混凝土 成品立缘石 2. 20厚1:3石灰砂浆 3. 100厚3:7灰土夯实 3. 靠背、材料品种 : 300*220mm 3:7灰土 夯实 4. 做法参12YJ9-1第 127页编号5 5. 其它说明:详见相关 图纸设计及规范要求	m	603.78	66.1	39909.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					332578.81	
		雨水花园(水景)						
6	010101001002	平整场地	1. 素土夯实, 压实系数不低于0.9 2. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	540	0.63	340.2	
7	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 弃土运距: 自行考虑 3. 含工作面及放坡 4. 部位: 大开挖土方 5. 挖土深度: 850mm 6. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m3	459	12.85	5898.15	
8	040202009001	砂砾石	1. 石料规格、厚度: 250mm水洗砾石(级配20~30mm) 2. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	540	73.28	39571.2	
9	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格: 土工布 2. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m2	540	8	4320	
10	040103001001	回填方	1. 填方材料品种: 种植土 2. 一般由砂、堆肥和壤质土混合而成(其主要成分中壤土及砂含量为60%~85%, 有机成分含量为5%~10%) 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	m3	162	37.46	6068.52	
11	040504002001	混凝土井	溢流井 1. 规格尺寸: 内径Φ700mm, 井深1.05 2. 基础材质及厚度: 200mm厚C30混凝土 3. 井壁混凝土强度等级: 240厚C30混凝土 4. 井圈材质及规格: 100mm高C30混凝土 5. 盖板材质、规格: 铸铁溢流口井盖及井座 6. 含模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 7. 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	座	7	2147.95	15035.65	
		分部小计					71233.72	
合计							819012.11	

综合单价分析表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-室外园建工程

项目编码		040204002001		项目名称		人行道块料铺设		计量单位		m2		工程量		1328.75	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	235.53		13.82		2.36		0.14					
2-6-HA5-[2-6-HA6]*5	级配碎石摊铺 厚度15cm	100m2	0.01	160.04	3119.47	378.3		1.6	31.19	3.78					
2-4-34	混凝土人行道 砼底层【预拌混凝土C20】	10m3	0.015	1254.83	2285.67			18.82	34.29						
2-4-2	人行道板安砌 砂垫层 规格(cm) 25×25×5	100m2	0.01	1096.07	4239.39			10.96	42.39						
人工单价		小计						33.74	107.87	3.92					
154.06元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								145.53							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水					m3	0.025477	6.48	0.17						
	碎石综合					m3	0.242779	161.4088	39.19						
	其他材料费					元	0.253261	1	0.25						
	碎石 20					m3	0.068934	121.36	-8.37						
	预拌混凝土C20					m3	0.138692	242.88	33.69						
	电					kw·h	0.024855	0.54	0.01						
	其他材料费					元	0.883215	1	0.88						
	透水砖200x100x60mm					m2	0.933765	39.55	36.93						
	砂子中粗砂					m3	0.02918	175.53	5.12						
	材料费小计								-	107.87	-				

项目编码		040204002002		项目名称		人行道块料铺设		计量单位		m2		工程量		1349.83	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.01	178.91		10.53		1.79		0.11					

4-72	垫层 灰土【灰土3:7】	10m3	0.015	470.02	1058.3	7.2		7.05	15.87	0.11	
2-4-27	人行道块料铺设花岗岩人行道板【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】 【素水泥浆】	100m2	0.01	1095.09	12373.66	18.27		10.95	123.74	0.18	
人工单价		小计						19.79	139.61	0.4	
144.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								159.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	芝麻白花岗岩30mm					m2	0.711991	161.32	114.86		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.021464	315.27	6.77		
	素水泥浆					m3	0.000698	417.35	0.29		
	水					m3	0.026832	6.48	0.17		
	其他材料费					元	1.784401	1	1.78		
	生石灰					t	0.025952	438.84	11.39		
	粘土					m3	0.122818	35.4	4.35		
	材料费小计							-	139.61	-	

项目编码		031001006017		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	172.89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-295	室外塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	91.69	2.14	0.06		9.17	0.21	0.01	
人工单价		小计						9.17	26.24	0.01	
134.65元/工日		未计价材料费						26.02			
清单项目综合单价								35.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料排水管公称外径110mm以内					m	0.837032	29.94	25.06		
	塑料排水管热熔直接公称外径110mm以内					个	0.217476	4.42	0.96		
	锯条(各种规格)					根	0.046193	1.02	0.05		
	铁砂布					张	0.006406	1.58	0.01		
	水					m3	0.011127	6.48	0.07		
	电					kw•h	0.148525	0.54	0.08		

	其他材料费	元	0.004088	1			
	材料费小计			-	26.24	-	

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		1834.57	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
2-2-1	路床整形 路床碾压 检验	100m2	0.01	40.02		136.81		0.4		1.37					
4-75	垫层 砂石 人工 级配	10m3	0.03	664.82	2011.42	5.46		19.94	60.34	0.16					
2-1-82- [2-1- 83]*17.5	褥垫层 砂垫层 厚度(cm) 2.5	100m2	0.01	82.46	547.52			0.82	5.48						
2-3-49	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 (cm) 18【预拌 混凝土 C25】	100m2	0.01	1622.14	4710.83			16.22	47.11						
2-3-55	水泥混凝土养生 棉毡养护	100m2	0.01	148.85	149.59			1.49	1.5						
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 (cm) 5	100m	0.002	235.22	492.13	15.08		0.39	0.82	0.03					
2-3-63	人工填灌 缝塑料油 膏 缝宽 6mm 缝深 (cm) 5	100m	0.002	639.85	1435.93			1.07	2.39						
人工单价		小计						40.33	117.64	1.56					
142.06元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								159.53							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	砂子中粗砂					m3	0.171402	175.53	30.09						
	砾石 10					m3	0.262066	133.98	35.11						
	水					m3	0.262234	6.48	1.7						
	其他材料费					元	0.790554	1	0.79						
	预拌混凝土C25					m3	0.177869	256.72	45.66						
	钢模板					kg	0.04626	4.3	0.2						
	脱模剂					kg	0.009969	2.2	0.02						
	电					kw • h	0.062777	0.54	0.03						
	铁件 综合					kg	0.062971	5.1345	0.32						
	棉毡					m2	0.532832	1.2	0.64						

	金刚石锯片	片	0.000711	986.9132	0.7		
	塑料油膏	kg	0.093668	25.27	2.37		
	材料费小计			-	117.64	-	

项目编码		040204004001		项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位	m	工程量	603.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-41	侧缘石安砌 侧石混凝土【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】【石灰砂浆1:3】	100m	0.01	663.94	3907.86	0.41		6.64	39.08		
4-72	垫层 灰土【灰土3:7】	10m3	0.01	599.52	1349.89	9.19		6.23	14.04	0.1	
人工单价		小计						12.88	53.12	0.1	
141.07元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土立缘石300*80*1000					m	0.899259	40.23	36.18		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.000445	315.27	0.14		
	石灰砂浆1:3					m3	0.007337	307.7	2.26		
	水					m3	0.019006	6.48	0.12		
	其他材料费					元	0.502817	1	0.5		
	生石灰					t	0.022951	438.84	10.07		
	粘土					m3	0.108616	35.4	3.85		
	材料费小计							-	53.12	-	

项目编码		010101001002		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	540
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-1-341	平整场地 推土机 75kw	1000m2	0.001	89.75		539.7		0.09		0.54	
人工单价		小计						0.09		0.54	
112.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.63			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费	材料费小计	-		-	

项目编码		010101002002		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		459	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
1-46	挖掘机挖装一般土方 一、二类土	10m3	0.1	22.02		44.68		2.2			4.47				
1-65	自卸汽车运土方 运距 ≤1km	10m3	0.1	2.17		59.55		0.22			5.96				
人工单价		小计						2.42			10.43				
87.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								12.85							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	材料费小计							-		-					

项目编码		040202009001		项目名称		砂砾石		计量单位		m2		工程量		540	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5-1-8	垫层 砂 砾石	10m3	0.025	781.52	2130.35	19.21		19.54	53.26	0.48					
人工单价		小计						19.54	53.26	0.48					
145.5元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								73.28							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	砂子 中砂					m3	0.088288	175.53	15.5						
	砾石40					m3	0.210024	178.1934	37.42						
	其他材料费					元	0.336731	1	0.34						
	材料费小计							-	53.26	-					

项目编码		040201021001		项目名称		土工合成材料		计量单位	m2	工程量	540
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

2-1-88	土工合成材料 土工布 一般软土	1000m2	0.001	4780.08	2168.39		1048.73	4.78	2.17		1.05
人工单价		小计						4.78	2.17		1.05
143.54元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	土工布				m2	1.1152	1.7689	1.97			
	其他材料费				元	0.195718	1	0.2			
	材料费小计						-	2.17	-		

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	162
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-127	回填及其他 松填土	10m3	0.1	50.8	323.75			5.08	32.38		
人工单价		小计						5.08	32.38		
87.74元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								37.46			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	种植土					m3	0.914551	35.4	32.38		
	材料费小计							-	32.38	-	

项目编码		040504002001		项目名称		混凝土井		计量单位	座	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

5-3-56	圆形雨水检查井 混凝土井内径1000mm 适用管径200-600mm 井深2.35m【预拌混合砂浆 M7.5】 【预拌防水水泥砂浆 1:2】 【预拌混凝土 C10】 【预拌混凝土 C25】 【预拌混凝土 C30】	座	1	527.45	954.64	11.7		527.45	954.64	11.7	
5-4-14	现浇混凝土模板工程 井底平井底木模	100m2	0.008	6877.33	2778.93	114.53		55.31	22.35	0.92	
5-4-17	现浇混凝土模板工程 井壁圆形井壁木模	100m2	0.056	6372.59	3246.93	133.15		357.59	182.2	7.47	
5-4-49	预制混凝土模板工程 井圈木模【预拌水泥砂浆 1:2】	100m2	0.006	2323.87	1786.19	104.23		14.11	10.84	0.63	
3-4-97	预制构件场内运输	10m3	0.006	22.32	39.98	361.67		0.14	0.26	2.34	
人工单价		小计						954.6	1170.29	23.06	
158.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2147.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜					m2	48.669287	0.26	12.65		
	标准砖 240*115*53					千块	0.063394	361.85	22.94		
	塑钢爬梯					kg	5.649464	8.37	47.29		
	水					m3	1.325684	6.48	8.59		
	电					kw·h	1.051584	0.54	0.57		
	煤焦沥青漆 L01-17					kg	0.456804	22.5	10.28		
	铸铁井盖、井座 φ700重型					套	0.932255	614.32	572.7		
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.031696	287.52	9.11		
	预拌防水水泥砂浆 1:2					m3	0.023306	330.41	7.7		
	预拌混凝土C30					m3	0.969732	270.55	262.36		
	其他材料费					元	3.033829	1	3.03		
	圆钉					kg	1.707974	8.61	14.71		
	脱模剂					kg	0.654704	2.2	1.44		

木模板方材	m3	0.065914	2353.9803	155.16		
木支撑	m3	0.020846	1800	37.52		
镀锌铁丝 φ3.5	kg	0.561994	7	3.93		
镀锌铁丝 φ0.7	kg	0.003962	7	0.03		
预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.000057	330.41	0.02		
板方材	m3	0.000108	2353.98	0.25		
铁件 综合	kg	0.000602	5.1345			
材料费小计			-	1170.29	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-室外园建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100	23542.06			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）		100				
合计					23542.06			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-室外园建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-室外园建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-室外园建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-室外园建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-室外园建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-室外园建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
4	规费	定额规费+工程排污费+其他			22868.92
6	增值税	不含税工程造价合计*费率		9	77888.08
合计					77888.08

总价项目进度款支付分解表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-室外园建工程

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	23542.06						
2	其他措施费（费率类）							
3	其他（费率类）							
4	规费	22868.92						
合计		46410.98						

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-室外园建工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-室外园建工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-室外园建工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-室外园建工程

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	08010106@3	芝麻白花岗岩	30mm	m2	961.066218	161.32	155039.2
2	80210559	预拌混凝土	C25	m3	326.313351	256.72	83771.16
3	80210557	预拌混凝土	C20	m3	184.286853	242.88	44759.59
4	04090213	生石灰		t	48.888328	438.84	21454.15
5	36070511@1	透水砖	200x100x60mm	m2	1240.740058	39.55	49071.27
6	04050173	碎石	综合	m3	322.592424	161.4088	52069.26
7	04050135	砾石	40	m3	113.412852	178.1934	20209.42
8	36070111@1	混凝土立缘石	300*80*1000	m	542.954696	40.23	21843.07
9	80010747	预拌地面砂浆	(干拌) DS M15	m3	29.242109	315.27	9219.16
10	80030116	石灰砂浆	1:3	m3	4.42965	307.7	1363
11	04030143	砂子	中粗砂	m3	353.22299	175.53	62001.23
12	17250299	塑料排水管	公称外径110mm以内	m	144.714376	29.94	4332.75
13	13350213	塑料油膏		kg	171.805296	25.27	4341.52
14	36010139-1	铸铁井盖、井座 Φ700重型		套	6.525785	614.32	4008.92
15	34110117	水		m3	573.831436	6.48	3718.43
16	80210561	预拌混凝土	C30	m3	6.788124	270.55	1836.53
17	03130709	金刚石锯片		片	1.303348	986.9132	1286.29
18	05030105	板方材		m3	0.000758	2353.98	1.78
19	02090101@2	土工布		m2	602.208	1.7689	1065.25
20	35010116	木模板方材		m3	0.4614	2353.9803	1086.13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-绿化工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	462762.25	
2	措施项目清单计价合计	6796.89	
2.1	其中:1)技术措施费		
2.2	2)安全文明施工费	6796.89	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		
3.1	1)其中:暂列金额		
3.2	2)专业工程暂估		
3.3	3)计日工		
3.4	4)总承包服务费		
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		
4	规费	13148.69	
4.1	其中:1)工程排污费		
4.2	2)社会保障费	9855.42	
4.3	3)住房公积金	2073.54	
4.4	4)工伤保险费	1219.73	
5	不含税工程造价合计	482707.83	
6	增值税~销项税额	43443.7	
工程造价		526151.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求:种植土 2. 取土运距:自行考虑 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	2478.71	6.96	17251.82	
2	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:种植土 2. 取土运距:自行考虑 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m3	818.97	49.94	40899.36	
3	050102001001	栽植乔木	1. 种类:广玉兰 2. 株高、胸径、冠幅:胸径10cm, 高度5.0-5.5m, 冠幅2.5-3.0m, 净干高2.0-2.2m 3. 树形优美, 圆形冠, 全冠移植, 5分支以上 4. 含树棍桩及草绳 5. 养护期:一年 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	株	7	1269.31	8885.17	
4	050102001002	栽植乔木	1. 种类:大叶女贞 2. 株高、胸径、冠幅:胸径10cm, 高度4.0-4.5m, 冠幅2.5-3.0m, 净干高1.8-2.0m 3. 树形优美, 5-6分支, 全冠移植 4. 含树棍桩及草绳 5. 养护期:一年 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	株	21	896.41	18824.61	
5	050102001003	栽植乔木	1. 种类:银杏A 2. 株高、胸径、冠幅:胸径20cm, 高度7.0-8.0m, 冠幅2.0-2.5m, 净干高2.2-2.5m 3. 杆直, 冠圆锥形, 全冠移植 4. 含树棍桩及草绳 5. 养护期:一年 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	株	8	2398.85	19190.8	
6	050102001004	栽植乔木	1. 种类:国槐 2. 株高、胸径、冠幅:胸径10cm, 高度5.0-5.5m, 冠幅2.0-3.0m, 净干高1.8-2.0m 3. 树形优美, 圆形冠, 主分支4-5 4. 含树棍桩及草绳 5. 养护期:一年 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	株	5	1393.62	6968.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	050102001005	栽植乔木	1. 种类:白玉兰 2. 株高、胸径、冠幅:胸径12cm, 高度5.0-5.5m, 冠幅2.5-3.0m, 净干高2.0m 3. 树形优美, 卵形冠, 5-6轮分枝 4. 含树棍桩及草绳 5. 养护期:一年 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	株	6	1559.26	9355.56	
8	050102001006	栽植乔木	1. 种类:柿树 2. 株高、胸径、冠幅:胸径20cm, 高度6.0-6.5m, 冠幅3.0-3.5m, 净干高2.0-2.5m 3. 全冠, 树冠饱满, 姿态优美 4. 含树棍桩及草绳 5. 养护期:一年 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	株	8	2025.94	16207.52	
9	050102002001	栽植灌木	1. 种类:红叶李 2. 株高、地径、冠幅:地径6cm, 高度2.5-3.0m, 冠幅1.8-2.2m 3. 全冠移植, 树形优美 4. 含树棍桩及草绳 5. 养护期:一年 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	株	20	372.15	7443	
10	050102002002	栽植灌木	1. 种类:紫薇丛生 2. 株高、冠幅:高度1.8-2.2m, 冠幅1.5-2.0m 3. 丛生, 5-7分枝, 分枝直径 ≥ 3 cm, 树型优美 4. 含树棍桩及草绳 5. 养护期:一年 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	株	16	320.39	5126.24	
11	050102002003	栽植灌木	1. 种类:丛生花石榴 2. 株高、冠幅:高度1.8-2.2m, 冠幅1.5-2.0m 3. 丛生, 5-7分枝, 分枝直径 ≥ 3 cm, 树型优美 4. 含树棍桩及草绳 5. 养护期:一年 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	株	23	320.38	7368.74	
12	050102002004	栽植灌木	1. 种类:红叶碧桃 2. 株高、地径、冠幅:地径5cm, 高度1.2-1.5m, 冠幅1.5-1.8m 3. 全冠移植, 树形优美 4. 含树棍桩及草绳 5. 养护期:一年 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	株	7	215.26	1506.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	050102002005	栽植灌木	1. 种类:石楠 2. 株高、地径、冠幅:地径16cm, 高度3.0-3.5m, 冠幅2.0-2.5m, 净干高>0.5m 3. 冠型丰满, 全冠移植, 移栽一年以上 4. 含树棍桩及草绳 5. 养护期:一年 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	株	3	1063.44	3190.32	
14	050102002006	栽植灌木	1. 种类:冬樱花 2. 株高、地径、冠幅:地径8-10cm, 高度4.0-4.5m, 冠幅2.5-3.0m, 净干高1.8-2.0m 3. 树形优美, 卵形冠, 全冠移植 4. 含树棍桩及草绳 5. 养护期:一年 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	株	5	615.08	3075.4	
15	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:红叶石楠 2. 株高、冠幅:高度0.3m, 冠幅0.15m 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:一年 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m ²	1098.56	118.15	129794.86	
16	050102007002	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:小叶黄杨 2. 株高、冠幅:高度0.3m, 冠幅0.15m 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:一年 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m ²	196.54	118.15	23221.2	
17	050102007003	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:金叶女贞 2. 株高、冠幅:高度0.3m, 冠幅0.15m 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:一年 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m ²	271.46	104.73	28430.01	
18	050102007004	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:法国冬青 2. 株高、冠幅:高度0.7m, 冠幅0.2m 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:一年 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m ²	119.74	141.33	16922.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	050102007005	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:鸢尾 2. 株高、冠幅:高度0.3m, 冠幅0.2m 3. 单位面积株数:两年生, 36株/m² 4. 养护期:一年 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	145.48	118.13	17185.55	
20	050102007006	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:芍药 2. 株高、冠幅:高度0.3m, 冠幅0.2-0.3m 3. 单位面积株数:36簇/m², 6芽以上/簇 4. 养护期:一年 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	76.88	118.13	9081.83	
21	050102007007	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:细叶麦冬 2. 株高、冠幅:高度0.2m, 冠幅0.15-0.2m 3. 单位面积株数:49簇/m², 10芽以上/簇 4. 养护期:一年 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	297.81	100.73	29998.4	
22	050102007008	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:葱兰 2. 株高、冠幅:高度0.2m, 冠幅0.15m 3. 单位面积株数:36簇/m², 6芽以上/簇 4. 养护期:一年 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	178.68	104.73	18713.16	
23	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉草皮, 满铺不露土 2. 养护期:一年 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	93.56	57.8	5407.77	
24	050102007009	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:葱兰 2. 株高、冠幅:高度0.2m, 冠幅0.15m 3. 单位面积株数:36簇/m², 6芽以上/簇 4. 养护期:一年 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	178.68	104.73	18713.16	
合计							462762.25	

综合单价分析表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-绿化工程

项目编码		050101010001		项目名称		整理绿化用地		计量单位	m2	工程量	2478.71
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-22	整理绿化 地	10m2	0.1	56.75	0.21		12.6	5.68	0.02		1.26
人工单价		小计						5.68	0.02		1.26
97.59元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.96			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	草绳					kg	0.058159	0.36	0.02		
	材料费小计							-	0.02	-	

项目编码		050101009001		项目名称		种植土回（换）填		计量单位		m3		工程量		818.97	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-66	地面回填 土 松填	m3	1	8.66			1.48	8.66				1.48			
人工单价		小计						8.66	39.8		1.48				
97.52元/工日		未计价材料费						39.8							
清单项目综合单价								49.94							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	素土					m3	1.183586	33.63	39.8						
	材料费小计							-	39.8	-					

项目编码		050102001001		项目名称		栽植乔木		计量单位		株		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
1-66	栽植乔木 (带土球) 土球直径 (在cm以 内) 80	株	1	60.85	0.92	15.33	17.43	60.85	0.92	15.33	17.43				
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.38	13.63		2.02	7.38	13.63		2.02				

1-206	树干胸径 (在cm以 内) 10	m	2	3.69	0.68		1.01	7.38	1.36		2.02
1-80	后期管理 费 乔木 果树 土 球 Φ100以 下 胸径 Φ10以下	株	1	28.03	16.27	2.19	7.82	28.03	16.27	2.19	7.82
人工单价		小计						103.64	1118.86	17.52	29.29
97.58元/工日		未计价材料费						1086.68			
清单项目综合单价								1269.31			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	广玉兰胸径10cm，高度5.0-5.5m，冠幅2.5-3.0m，净干高2.0-2.2m					株	0.944902	1150.05	1086.68		
	水					m3	2.409502	6.48	15.61		
	树棍长1.2m					棍	3.77961	3.43	12.96		
	镀锌铁丝8~12#					kg	0.094491	7	0.66		
	草绳					kg	3.779612	0.36	1.36		
	肥料(综合)					kg	0.075591	0.77	0.06		
	农药(综合)					kg	0.075591	20.09	1.52		
	材料费小计							-	1118.86	-	

项目编码		050102001002		项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	21
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-66	栽植乔木 (带土球) 土球直径 (在cm以 内) 80	株	1	66.01	1	16.63	17.43	66.01	1	16.63	17.43
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8	14.78		2.02	8	14.78		2.02
1-206	树干胸径 (在cm以 内) 10	m	2	4	0.74		1.01	8	1.48		2.02
1-80	后期管理 费 乔木 果树 土 球 Φ100以 下 胸径 Φ10以下	株	1	30.41	17.65	2.38	7.82	30.41	17.65	2.38	7.82
人工单价		小计						112.42	735.69	19.01	29.29
97.58元/工日		未计价材料费						700.78			
清单项目综合单价								896.41			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	大叶女贞胸径10cm，高度4.0-4.5m，冠幅2.5-3.0m，净干高1.8-2.0m	株	1.025059	683.65	700.78		
	水	m3	2.613898	6.48	16.94		
	树棍长1.2m	棍	4.100231	3.43	14.06		
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.102506	7	0.72		
	草绳	kg	4.100232	0.36	1.48		
	肥料(综合)	kg	0.082005	0.77	0.06		
	农药(综合)	kg	0.082005	20.09	1.65		
	材料费小计			-	735.69	-	

项目编码		050102001003		项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-69	栽植乔木 (带土球) 土球直径 (在cm以 内) 140	株	1	233.09	3.32	57.19	61.5	233.09	3.32	57.19	61.5
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8	14.78		2.02	8	14.78		2.02
1-208	树干胸径 (在cm以 内) 20	m	2	7	1.48		1.77	14	2.96		3.54
1-81	后期管理 费 乔木 果树 土 球 Φ100以 上 胸径 Φ10以上	株	1	49.42	22.07	2.79	12.62	49.42	22.07	2.79	12.62
人工单价		小计						304.51	1954.68	59.98	79.68
97.57元/工日		未计价材料费						1911.55			
清单项目综合单价								2398.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	银杏A胸径20cm，高度7.0-8.0m，冠幅2.0-2.5m，净干高2.2-2.5m					株	1.025234	1864.5	1911.55		
	水					m3	3.588317	6.48	23.25		
	树棍长1.2m					棍	4.100935	3.43	14.07		
	镀锌铁丝8~12#					kg	0.102523	7	0.72		
	草绳					kg	8.20187	0.36	2.95		
	肥料(综合)					kg	0.102523	0.77	0.08		
	农药(综合)					kg	0.102523	20.09	2.06		
	材料费小计							-	1954.68	-	

项目编码	050102001004	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	5

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-66	栽植乔木 (带土球) 土球直径 (在cm以 内) 80	株	1	72.78	1.1	18.33	17.43	72.78	1.1	18.33	17.43
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	8.82	16.3		2.02	8.82	16.3		2.02
1-206	树干胸径 (在cm以 内) 10	m	2	4.41	0.81		1.01	8.82	1.62		2.02
1-80	后期管理 费 乔木 果树 土 球 Φ100以 下 胸径 Φ10以下	株	1	33.52	19.46	2.62	7.82	33.52	19.46	2.62	7.82
人工单价		小计						123.94	1219.44	20.95	29.29
97.57元/工日		未计价材料费						1180.96			
清单项目综合单价								1393.62			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	国槐胸径10cm，高度5.0~5.5m，冠幅2.0~3.0m，净干高1.8~2.0m					株	1.130105	1045	1180.96		
	水					m3	2.881769	6.48	18.67		
	树棍长1.2m					棍	4.52042	3.43	15.51		
	镀锌铁丝8~12#					kg	0.11301	7	0.79		
	草绳					kg	4.52042	0.36	1.63		
	肥料(综合)					kg	0.090408	0.77	0.07		
	农药(综合)					kg	0.090408	20.09	1.82		
	材料费小计							-	1219.44	-	

项目编码		050102001005		项目名称		栽植乔木		计量单位		株	工程量	6
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
1-67	栽植乔木 (带土球) 土球直径 (在cm以 内) 100	株	1	98.38	1.85	25.56	28.04	98.38	1.85	25.56	28.04	
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.42	13.72		2.02	7.42	13.72		2.02	
1-207	树干胸径 (在cm以 内) 15	m	2	4.64	1.03		1.26	9.28	2.06		2.52	

1-81	后期管理费 乔木 果树 土球 Φ100以上 胸径 Φ10以上	株	1	45.85	20.47	2.59	12.62	45.85	20.47	2.59	12.62
人工单价		小计						160.93	1324.98	28.15	45.2
97.57元/工日		未计价材料费						1286.88			
清单项目综合单价								1559.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	白玉兰胸径12cm，高度5.0-5.5m，冠幅2.5-3.0m，净干高2.0m				株	0.951132	1353	1286.88			
	水				m3	3.138739	6.48	20.34			
	树棍长1.2m				棍	3.804533	3.43	13.05			
	镀锌铁丝8~12#				kg	0.095114	7	0.67			
	草绳				kg	5.706798	0.36	2.05			
	肥料(综合)				kg	0.095114	0.77	0.07			
	农药(综合)				kg	0.095114	20.09	1.91			
	材料费小计						-	1324.98	-		

项目编码		050102001006		项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-69	栽植乔木(带土球)土球直径(在cm以内) 140	株	1	218.92	3.12	53.71	61.5	218.92	3.12	53.71	61.5
1-193	树棍桩四脚桩	株	1	7.52	13.89		2.02	7.52	13.89		2.02
1-208	树干胸径(在cm以内) 20	m	2	6.58	1.39		1.77	13.16	2.78		3.54
1-81	后期管理费 乔木 果树 土球 Φ100以上 胸径 Φ10以上	株	1	46.41	20.73	2.62	12.62	46.41	20.73	2.62	12.62
人工单价		小计						286.01	1603.92	56.33	79.68
97.58元/工日		未计价材料费						1563.4			
清单项目综合单价								2025.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柿树胸径20cm，高度6.0-6.5m，冠幅3.0-3.5m，净干高2.0-2.5m					株	0.962922	1623.6	1563.4		
	水					m3	3.370227	6.48	21.84		

	树棍长1.2m	棍	3.851688	3.43	13.21		
	镀锌铁丝8~12#	kg	0.096292	7	0.67		
	草绳	kg	7.703376	0.36	2.77		
	肥料(综合)	kg	0.096292	0.77	0.07		
	农药(综合)	kg	0.096292	20.09	1.93		
	材料费小计			-	1603.92	-	

项目编码		050102002001		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-125	栽植灌木(带土球)土球直径(在cm以内) 70	株	1	43.77	0.79		11.59	43.77	0.79		11.59
1-194	树棍桩三脚桩	株	1	5.71	10.72		1.51	5.71	10.72		1.51
1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	1	3.81	0.7		1.01	3.81	0.7		1.01
1-134	后期管理费 灌木土球Φ80以内冠高1.5m以内	株	1	17.13	5.44	1.45	4.62	17.13	5.44	1.45	4.62
人工单价		小计						70.42	281.55	1.45	18.73
97.59元/工日		未计价材料费						263.9			
清单项目综合单价								372.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶李地径6cm，高度2.5-3.0m，冠幅1.8-2.2m					株	0.975232	270.6	263.9		
	水					m3	0.804566	6.48	5.21		
	树棍长1.2m					棍	2.925695	3.43	10.04		
	镀锌铁丝8~12#					kg	0.097523	7	0.68		
	草绳					kg	1.950463	0.36	0.7		
	肥料(综合)					kg	0.048761	0.77	0.04		
	农药(综合)					kg	0.048761	20.09	0.98		
	材料费小计							-	281.55	-	

项目编码		050102002002		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

1-125	栽植灌木 (带土球) 土球直径 (在cm以 内) 70	株	1	40.92	0.74		11.59	40.92	0.74		11.59
1-134	后期管理 费 灌木 土球 Φ80以内 冠高 1.5m以内	株	1	16.01	5.09	1.36	4.62	16.01	5.09	1.36	4.62
人工单价		小计						56.93	245.89	1.36	16.21
97.58元/工日		未计价材料费						240.06			
清单项目综合单价								320.39			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	紫薇丛生高度1.8-2.2m，冠幅1.5-2.0m				株	0.911585	263.34	240.06			
	水				m3	0.752059	6.48	4.87			
	肥料(综合)				kg	0.045579	0.77	0.04			
	农药(综合)				kg	0.045579	20.09	0.92			
	材料费小计						-	245.89	-		

项目编码		050102002003		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	23
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-125	栽植灌木 (带土球) 土球直径 (在cm以 内) 70	株	1	43.5	0.78		11.59	43.5	0.78		11.59
1-134	后期管理 费 灌木 土球 Φ80以内 冠高 1.5m以内	株	1	17.02	5.41	1.45	4.62	17.02	5.41	1.45	4.62
人工单价		小计						60.52	242.2	1.45	16.21
97.58元/工日		未计价材料费						236.01			
清单项目综合单价								320.38			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	丛生花石榴高度1.8-2.2m，冠幅1.5-2.0m					株	0.969101	243.54	236.01		
	水					m3	0.799507	6.48	5.18		
	肥料(综合)					kg	0.048455	0.77	0.04		
	农药(综合)					kg	0.048455	20.09	0.97		
	材料费小计							-	242.2	-	

项目编码	050102002004	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-124	栽植灌木 (带土球) 土球直径 (在cm以 内) 60	株	1	46.51	0.74		10.59	46.51	0.74		10.59
1-134	后期管理 费 灌木 土球 Φ80以内 冠高 1.5m以内	株	1	19.93	6.33	1.69	4.62	19.93	6.33	1.69	4.62
人工单价		小计						66.44	131.92	1.69	15.21
97.56元/工日		未计价材料费						124.85			
清单项目综合单价								215.26			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	红叶碧桃地径5cm，高度1.2-1.5m，冠幅1.5-1.8m					株	1.134997	110	124.85		
	水					m3	0.907999	6.48	5.88		
	肥料(综合)					kg	0.05675	0.77	0.04		
	农药(综合)					kg	0.05675	20.09	1.14		
	材料费小计							-	131.92	-	

项目编码		050102002005		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-128	栽植灌木 (带土球) 土球直径 (在cm以 内) 120	株	1	146.86	2.36		41.59	146.86	2.36		41.59
1-135	后期管理 费 灌木 土球 Φ80以上 冠高 1.5m以上	株	1	20.83	7.05	1.72	6.03	20.83	7.05	1.72	6.03
1-193	树棍桩 四脚桩	株	1	7.12	13.15		2.02	7.12	13.15		2.02
1-208	树干胸径 (在cm以 内) 20	m	1.5	6.23	1.31		1.77	9.35	1.97		2.66
人工单价		小计						184.16	825.26	1.72	52.3
97.57元/工日		未计价材料费						800.73			
清单项目综合单价								1063.44			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-159	栽植花坛 等色块植 物(花灌 木、普通 花坛)株 以内/m2 36	10m2	0.1	176.95	3.81		43.51	17.7	0.38		4.35
1-169	后期管理 费 色带	m2	1	15.39	3.87	1.96	3.94	15.39	3.87	1.96	3.94
人工单价		小计						33.09	74.81	1.96	8.29
97.61元/工日		未计价材料费						70.56			
清单项目综合单价								118.15			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	红叶石楠高度0.3m，冠幅0.15m, 36株/m²					m2	1.051263	67.12	70.56		
	水					m3	0.447839	6.48	2.9		
	肥料(综合)					kg	0.105127	0.77	0.08		
	农药(综合)					kg	0.063077	20.09	1.27		
	材料费小计							-	74.81	-	

项目编码		050102007002		项目名称		栽植色带		计量单位	m2	工程量	196.54
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-159	栽植花坛 等色块植 物(花灌 木、普通 花坛)株 以内/m2 36	10m2	0.1	176.95	3.81		43.51	17.7	0.38		4.35
1-169	后期管理 费 色带	m2	1	15.39	3.87	1.96	3.94	15.39	3.87	1.96	3.94
人工单价		小计						33.09	74.81	1.96	8.29
97.61元/工日		未计价材料费						70.56			
清单项目综合单价								118.15			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	小叶黄杨高度0.3m，冠幅0.15m, 36株/m²					m2	1.051263	67.12	70.56		
	水					m3	0.447839	6.48	2.9		
	肥料(综合)					kg	0.105127	0.77	0.08		
	农药(综合)					kg	0.063077	20.09	1.27		
	材料费小计							-	74.81	-	

项目编码		050102007003		项目名称		栽植色带		计量单位	m2	工程量	271.46

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-159	栽植花坛 等色块植 物(花灌 木、普通 花坛)株 以内/m2 36	10m2	0.1	178.2	3.84		43.51	17.82	0.38		4.35
1-169	后期管理 费 色带	m2	1	15.5	3.9	1.98	3.94	15.5	3.9	1.98	3.94
人工单价		小计						33.32	61.14	1.98	8.29
97.6元/工日		未计价材料费						56.85			
清单项目综合单价								104.73			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	金叶女贞高度0.3m，冠幅0.15m, 36株/m²					m2	1.058695	53.7	56.85		
	水					m3	0.451004	6.48	2.92		
	肥料(综合)					kg	0.105871	0.77	0.08		
	农药(综合)					kg	0.063522	20.09	1.28		
	材料费小计							-	61.14	-	

项目编码		050102007004		项目名称		栽植色带		计量单位	m2	工程量	119.74
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-158	栽植花坛 等色块植 物(花灌 木、普通 花坛)株 以内/m2 25	10m2	0.1	144.64	3.1		38.27	14.46	0.31		3.83
1-169	后期管理 费 色带	m2	1	14.29	3.59	1.82	3.94	14.29	3.59	1.82	3.94
人工单价		小计						28.75	102.99	1.82	7.77
97.56元/工日		未计价材料费						99.09			
清单项目综合单价								141.33			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	法国冬青高度0.7m，冠幅0.2m 25株/m²					m2	0.976482	101.48	99.09		
	水					m3	0.409146	6.48	2.65		
	肥料(综合)					kg	0.097649	0.77	0.08		
	农药(综合)					kg	0.058589	20.09	1.18		
	材料费小计							-	102.99	-	

项目编码		050102007005		项目名称		栽植色带		计量单位		m2		工程量		145.48	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
1-159	栽植花坛 等色块植 物(花灌 木、普通 花坛)株 以内/m2 36	10m2	0.1	167.42	3.61		43.51	16.74	0.36				4.35		
1-169	后期管理 费 色带	m2	1	14.56	3.66	1.85	3.94	14.56	3.66	1.85			3.94		
人工单价		小计						31.3	76.69	1.85			8.29		
97.57元/工日		未计价材料费						72.67							
清单项目综合单价								118.13							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	鸢尾高度0.3m，冠幅0.2m，两年生，36株/m²					m2	0.994694	73.06	72.67						
	水					m3	0.42374	6.48	2.75						
	肥料(综合)					kg	0.099469	0.77	0.08						
	农药(综合)					kg	0.059682	20.09	1.2						
	材料费小计							-	76.69	-					

项目编码		050102007006		项目名称		栽植色带		计量单位		m2		工程量		76.88	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
1-159	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛)株以内/m2 36	10m2	0.1	167.42	3.61		43.51	16.74	0.36				4.35		
1-169	后期管理费 色带	m2	1	14.56	3.66	1.85	3.94	14.56	3.66	1.85			3.94		
人工单价		小计						31.3	76.69	1.85			8.29		
97.57元/工日		未计价材料费						72.67							
清单项目综合单价								118.13							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	芍药高度0.3m，冠幅0.2-0.3m，36簇/m²,6芽以上/簇					m2	0.994694	73.06	72.67						
	水					m3	0.42374	6.48	2.75						
	肥料(综合)					kg	0.099469	0.77	0.08						
	农药(综合)					kg	0.059682	20.09	1.2						
	材料费小计							-	76.69	-					

项目编码		050102007007		项目名称		栽植色带		计量单位		m2		工程量		297.81	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
1-160	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛)株以内/m2 49	10m2	0.1	186.04	4.2		45.2	18.6	0.42				4.52		
1-169	后期管理费 色带	m2	1	15.56	3.91	1.98	3.94	15.56	3.91	1.98			3.94		
人工单价		小计						34.16	56.12	1.98			8.47		
97.57元/工日		未计价材料费						51.79							
清单项目综合单价								100.73							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	细叶麦冬高度0.2m，冠幅0.15-0.2m，49簇/m2, 10芽以上/簇					m2	1.062783	48.73	51.79						
	水					m3	0.45806	6.48	2.97						
	肥料(综合)					kg	0.106278	0.77	0.08						
	农药(综合)					kg	0.063767	20.09	1.28						
	材料费小计								-	56.12	-				

项目编码		050102007008		项目名称		栽植色带		计量单位		m2		工程量		178.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-159	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛)株以内/m2 36	10m2	0.1	178.2	3.84		43.51	17.82	0.38					4.35	
1-169	后期管理费 色带	m2	1	15.5	3.9	1.98	3.94	15.5	3.9	1.98				3.94	
人工单价		小计						33.32	61.14	1.98				8.29	
97.6元/工日		未计价材料费												56.85	
清单项目综合单价														104.73	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	葱兰高度0.2m, 冠幅0.15m, 36簇/m2, 6芽以上/簇					m2	1.058695	53.7	56.85						
	水					m3	0.451004	6.48	2.92						
	肥料(综合)					kg	0.105871	0.77	0.08						

	农药(综合)	kg	0.063522	20.09	1.28		
	材料费小计			-	61.14	-	

项目编码		050102012001		项目名称		铺种草皮		计量单位		m2		工程量		93.56	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
1-185	草皮铺种 满铺	10m2	0.1	203.01	4.84		46.63	20.3	0.48					4.66	
1-190	后期管理 费 冷草	m2	1	5.49	6.65	2.54	1.34	5.49	6.65	2.54				1.34	
人工单价		小计						25.79	23.46	2.54				6.01	
97.58元/工日		未计价材料费						16.33							
清单项目综合单价								57.8							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	草皮马尼拉					m2	1.237102	13.2	16.33						
	水					m3	0.843479	6.48	5.47						
	其他材料费					元	0.119212	1	0.12						
	农药(综合)					kg	0.067477	20.09	1.36						
	草坪肥					kg	0.112464	1.72	0.19						
	尿素					kg	0.00225	1.29							
	材料费小计							-	23.46	-					

项目编码		050102007009		项目名称		栽植色带		计量单位	m2	工程量	178.68
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-159	栽植花坛 等色块植 物(花灌 木、普通 花坛)株 以内/m2 36	10m2	0.1	178.2	3.84		43.51	17.82	0.38		4.35
1-169	后期管理 费 色带	m2	1	15.5	3.9	1.98	3.94	15.5	3.9	1.98	3.94
人工单价		小计						33.32	61.14	1.98	8.29
97.6元/工日		未计价材料费						56.85			
清单项目综合单价								104.73			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	葱兰高度0.2m，冠幅0.15m，36簇/m2,6芽以上/簇					m2	1.058695	53.7	56.85		
	水					m3	0.451004	6.48	2.92		

	肥料(综合)	kg	0.105871	0.77	0.08		
	农药(综合)	kg	0.063522	20.09	1.28		
	材料费小计			-	61.14	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费			6796.89			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	4196.99			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	2098.49			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	501.41			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合计					6796.89			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-绿化工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
4	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险			13148.69
6	增值税~销项税额	不含税工程造价合计*费率		9	43443.7
合计					43443.7

总价项目进度款支付分解表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-绿化工程

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	6796.89						
2	夜间施工增加费							
3	二次搬运费							
4	冬雨季施工增加费							
5	反季节栽植影响措施							
6	地上、地下设施的临时保护设施							
7	已完工程及设备保护费							
8	规费	13148.69						
合计		19945.58						

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-绿化工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-绿化工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-绿化工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-绿化工程

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	E00008@8	红叶石楠	高度0.3m，冠幅0.15m, 36株/m²	m2	1154.875481	67.12	77515.24
2	E00008@10	金叶女贞	高度0.3m，冠幅0.15m, 36株/m²	m2	287.393399	53.7	15433.03
3	EZ150@2	银杏A	胸径20cm，高度7.0-8.0m，冠幅2.0-2.5m，净干高2.2-2.5m	株	8.201872	1864.5	15292.39
4	04090401	素土		m3	969.321426	33.63	32598.28
5	E00008@9	小叶黄杨	高度0.3m，冠幅0.15m, 36株/m²	m2	206.61523	67.12	13868.01
6	E00008@12	鸢尾	高度0.3m，冠幅0.2m，两年生，36株/m²	m2	144.708025	73.06	10572.37
7	E00008@15	葱兰	高度0.2m，冠幅0.15m，36簇/m2, 6芽以上/簇	m2	378.335316	53.7	20316.61
8	EZ144@5	丛生花石榴	高度1.8-2.2m，冠幅1.5-2.0m	株	22.289323	243.54	5428.34
9	EZ150@4	柿树	胸径20cm，高度6.0-6.5m，冠幅3.0-3.5m，净干高2.0-2.5m	株	7.703376	1623.6	12507.2
10	EZ156@2	大叶女贞	胸径10cm，高度4.0-4.5m，冠幅2.5-3.0m，净干高1.8-2.0m	株	21.526239	683.65	14716.41
11	E00008@13	芍药	高度0.3m，冠幅0.2-0.3m, 36簇/m², 6芽以上/簇	m2	76.472044	73.06	5587.05
12	E00009@1	细叶麦冬	高度0.2m，冠幅0.15-0.2m, 49簇/m2, 10芽以上/簇	m2	316.507435	48.73	15423.41
13	EZ157@1	白玉兰	胸径12cm，高度5.0-5.5m，冠幅2.5-3.0m，净干高2.0m	株	5.706792	1353	7721.29
14	EZ144@4	紫薇丛生	高度1.8-2.2m，冠幅1.5-2.0m	株	14.58536	263.34	3840.91
15	E00007@1	法国冬青	高度0.7m，冠幅0.2m 25株/m²	m2	116.923919	101.48	11865.44
16	C00258	水		m3	1444.743335	6.48	9361.94
17	EZ139@1	石楠	地径16cm，高度3.0-3.5m，冠幅2.0-2.5m，净干高>0.5m	株	2.736612	877.8	2402.2

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
18	EZ146@1	冬樱花	地径8-10cm，高度4.0-4.5m，冠幅2.5-3.0m，净干高1.8-2.0m	株	4.551515	512.05	2330.6
19	EZ156@1	广玉兰	胸径10cm，高度5.0-5.5m，冠幅2.5-3.0m，净干高2.0-2.2m	株	6.614314	1150.05	7606.79
20	EZ144@3	红叶李	地径6cm，高度2.5-3.0m，冠幅1.8-2.2m	株	19.50464	270.6	5277.96

单位工程投标报价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给水管网

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	83865.82	
2	措施项目费	2552.59	
2.2	安全文明施工费	2552.59	
2.3	单价类措施		
2.4	其他措施费(费率类)		
3	其他项目费		
3.1	1) 暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 其他		
4	规费	2597.45	
4.1	1) 定额规费	2597.45	
4.2	2) 工程排污费		
4.3	3) 其他		
5	不含税工程造价合计	89015.86	
6	增值税	8011.43	
含税工程造价		97027.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给水管网

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501002001	钢管	1. 名称:钢丝网骨架聚乙烯PERT复合管 2. 材质及规格:DN150 3. 连接方式: 胶圈电熔双密封连接 3. 管道检验及试验要求: 消毒冲洗 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	425.74	115.2	49045.25	
2	040501002002	钢管	1. 名称:钢丝网骨架聚乙烯PERT复合管 2. 材质及规格:DN100 3. 连接方式: 胶圈电熔双密封连接 3. 管道检验及试验要求: 消毒冲洗 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	14.88	83.06	1235.93	
3	040501002003	钢管	1. 名称:钢丝网骨架聚乙烯PERT复合管 2. 材质及规格:DN65 3. 连接方式: 胶圈电熔双密封连接 3. 管道检验及试验要求: 消毒冲洗 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	38.43	53.46	2054.47	
4	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 地上式消火栓 2. 规格型号: DN150 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	套	3	1252	3756	
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一二类土 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m ³	298.01	6.05	1802.96	
6	010103001003	回填方	1. 名称: 回填方 2. 土方来源: 结合现场情况自行考虑 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m ³	298.01	19.57	5832.06	
7	010401011001	砖检查井	1. 名称: 砖砌水表井 2. 做法: 详见国家标准图集05S502《室外给水管道附属构筑物》, 含铸铁井盖安装 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	座	3	5320.55	15961.65	
8	031003013008	水表	1. 名称: 室外水表组 2. 规格型号: DN65 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	组	3	1392.5	4177.5	
合计							83865.82	

综合单价分析表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给水管网

项目编码		040501002001		项目名称		钢管		计量单位		m		工程量		425.74	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-1-404	给排水管道 室外 钢骨架塑料复合管 (电熔连接) 公称 外径 (mm以内) 160	10m	0.1	105.71	3.75	19.97	54.42	10.57	0.38	2	5.44				
10-11- 146	管道消毒 、冲洗 公称直径 (mm以内) 150	100m	0.01	66.07	37.76		31.99	0.66	0.38		0.32				
人工单价		小计						11.23	96.2	2	5.77				
134.65元/工日		未计价材料费						95.45							
清单项目综合单价								115.2							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	钢丝网骨架聚乙烯PERT复合管DN150					m	1.015	75.99	77.13						
	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN150					个	0.174	105.27	18.32						
	热轧厚钢板 δ 8.0~15					kg	0.006495	3.36	0.02						
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2					kg	0.000177	4.1							
	氧气					m3	0.000354	3.82							
	乙炔气					kg	0.000118	8.82							
	铁砂布					张	0.004783	1.58	0.01						
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.000945	9.1	0.01						
	六角螺栓					kg	0.000709	7.14	0.01						
	螺纹阀门 DN20					个	0.000354	15	0.01						
	焊接钢管 DN20					m	0.001358	5.31	0.01						
	橡胶软管 DN20					m	0.000591	9	0.01						
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.000177	50	0.01						
	压力表弯管 DN15					个	0.000177	19.47							
	水					m3	0.101511	6.48	0.66						
	其他材料费					元	0.012062	1	0.01						
	漂白粉 综合					kg	0.001435	4.3	0.01						
	材料费小计								-	96.2	-				

项目编码	040501002002	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	14.88

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-1-402	给排水管道 室外 钢骨架塑料复合管 (电熔连接) 公称 外径 (mm以内) 110	10m	0.1	93.87	2.83	3.29	44.45	9.39	0.28	0.33	4.45
10-11- 144	管道消毒、 冲洗 公称直径 (mm以内) 100	100m	0.01	59.91	19.4		28.25	0.6	0.19		0.28
人工单价		小计						9.99	68.01	0.33	4.73
134.45元/工日		未计价材料费						67.53			
清单项目综合单价								83.06			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝网骨架聚乙烯PERT复合管DN100					m	1.015	47.66	48.37		
	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN100					个	0.273	70.18	19.16		
	锯条(各种规格)					根	0.045821	1.02	0.05		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.002226	8	0.02		
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.003208	3.36	0.01		
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.000196	4.1			
	氧气					m3	0.000393	3.82			
	乙炔气					kg	0.000131	8.82			
	铁砂布					张	0.004975	1.58	0.01		
	橡胶板 δ1~3					kg	0.000785	9.1	0.01		
	六角螺栓					kg	0.000393	7.14			
	螺纹阀门 DN20					个	0.000393	15	0.01		
	焊接钢管 DN20					m	0.001375	5.31	0.01		
	橡胶软管 DN20					m	0.000589	9	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.000196	50	0.01		
	压力表弯管 DN15					个	0.000196	19.47			
	水					m3	0.051974	6.48	0.34		
	其他材料费					元	0.007754	1	0.01		
	漂白粉 综合					kg	0.000916	4.3			
	材料费小计								-	68.01	-

项目编码	040501002003	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	38.43
清单综合单价组成明细							
定额	定额名称	定额	数量	单价		合价	

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-1-400	给排水管道 室外 钢骨架塑料复合管 (电熔连接) 公称 外径 (mm以内) 75	10m	0.1	84.59	1.68	3.16	36.97	8.46	0.17	0.32	3.7
10-11- 142	管道消毒 、冲洗 公称直径 (mm以内) 65	100m	0.01	58.03	8.8		25.34	0.58	0.09		0.25
人工单价		小计						9.04	40.15	0.32	3.95
134.52元/工日		未计价材料费						39.89			
清单项目综合单价								53.46			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢丝网骨架聚乙烯PERT复合管DN65					m	1.015	30.46	30.92		
	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件DN65					个	0.281	31.94	8.98		
	锯条(各种规格)					根	0.020342	1.02	0.02		
	尼龙砂轮片 φ400					片	0.00183	8	0.01		
	铁砂布					张	0.004927	1.58	0.01		
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.003097	3.36	0.01		
	氧气					m3	0.000422	3.82			
	乙炔气					kg	0.000141	8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.000141	4.1			
	水					m3	0.022982	6.48	0.15		
	橡胶板 δ1~3					kg	0.000774	9.1	0.01		
	六角螺栓					kg	0.000422	7.14			
	螺纹阀门 DN20					个	0.000352	15	0.01		
	焊接钢管 DN20					m	0.001337	5.31	0.01		
	橡胶软管 DN20					m	0.000563	9	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.000211	50	0.01		
	压力表弯管 DN15					个	0.000211	19.47			
	其他材料费					元	0.004316	1			
	漂白粉 综合					kg	0.000894	4.3			
材料费小计								-	40.15	-	

项目编码		030901011001		项目名称		室外消火栓		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

9-1-92	室外地上式消火栓公称直径150(mm)干管安装【混凝土C20】	套	1	62.51	55.26	2.98	0.02	62.51	55.26	2.98	0.02
人工单价		小计						62.51	1186.49	2.98	0.02
134.63元/工日		未计价材料费						1131.23			
清单项目综合单价								1252			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	地上式消火栓DN150				套	1	954.31	954.31			
	消火栓三通DN150				个	1	176.92	176.92			
	平焊法兰1.6MPaDN150				片	0.442876	76.22	33.76			
	氧气				m3	0.038088	3.82	0.15			
	低碳钢焊条 J427 φ3.2				kg	0.064216	5.2	0.33			
	乙炔气				kg	0.014615	8.82	0.13			
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6				kg	0.062003	7.49	0.46			
	棉纱头				kg	0.003542	12	0.04			
	镀锌六角螺栓带螺母\$ 2平垫1弹垫 M20×100以内				10套	0.36493	14	5.11			
	黑玛钢堵头 DN15				个	0.223652	0.66	0.15			
	混凝土 C20				m3	0.0093	255.66	2.38			
	卵石				m3	0.11072	103.08	11.41			
	其他材料费				元	1.34446	1	1.34			
	材料费小计							-	1186.49	-	

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	298.01
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-1-10备 注4	人工挖沟、槽土方一、二类土深度(m以内)2	100m3	0	5763.35			1476.43	2.88			0.74
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	470.83		1844.87	245.47	0.45		1.75	0.23
人工单价		小计						3.33		1.75	0.97
119.78元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.05			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费	材料费小计	-		-	

项目编码		010103001003		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		298.01	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
1-1-353	机械填土 夯实 槽 、坑	100m3	0.01	1389.36		163.83	404.39	13.89			1.64		4.04		
人工单价		小计						13.89			1.64		4.04		
119.64元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								19.57							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	材料费小计							-		-					

项目编码		010401011001		项目名称		砖检查井		计量单位		座		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5-3-32	砖砌矩形 水表井 井室净尺 寸(长 ×宽×高 (m) 2.15×1. 10×1.40 【预拌混 合砂浆 M10】 【 预拌混凝 土 C10】 【预拌混 凝土 C25】	座	1	1910.07	3137.99	109.88	162.61	1910.07	3137.99	109.88	162.61				
人工单价		小计						1910.07	3137.99	109.88	162.61				
155.74元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5320.55							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	塑料薄膜					m2	13.202387	0.26	3.43						
	标准砖240*115*53					千块	2.984854	361.85	1080.07						
	钢筋混凝土管 d300					m	0.494584	65	32.15						
	塑钢爬梯					kg	9.542664	8.37	79.87						
	水					m3	1.813473	6.48	11.75						
	电					kw·h	2.537511	0.54	1.37						

	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.500368	22.5	11.26		
	铸铁井盖、井座 φ700重型	套	0.964101	614.32	592.27		
	预拌混合砂浆M10	m3	1.388305	300.14	416.69		
	预拌混凝土C10	m3	1.074971	242.88	261.09		
	预拌混凝土C25	m3	2.277205	256.72	584.6		
	其他材料费	元	63.445693	1	63.45		
	材料费小计			-	3137.99	-	

项目编码		031003013008		项目名称		水表		计量单位	组	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-305	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径(mm以内) 80	组	1	423.23	152.88	8.13	89.31	423.23	152.88	8.13	89.31
人工单价		小计						423.23	871.83	8.13	89.31
134.6元/工日		未计价材料费						718.95			
清单项目综合单价								1392.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水表DN65					个	1	297.16	297.16		
	法兰闸阀DN65					个	2	124.41	248.82		
	法兰止回阀DN65					个	1	64.51	64.51		
	法兰挠性接头DN65					个	1	53.1	53.1		
	碳钢平焊法兰DN65					片	2	27.68	55.36		
	六角螺栓带螺母、垫圈M16*65~80					套	49.44	2.46	121.62		
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6					kg	0.852	7.49	6.38		
	尼龙砂轮片 φ 400					片	0.032	8	0.26		
	尼龙砂轮片 φ 100					片	0.104	4.27	0.44		
	清油 C01-1					kg	0.016	17.7	0.28		
	机油					kg	0.162	16.09	2.61		
	水					m3	0.002	6.48	0.01		
	电					kw • h	0.067	0.54	0.04		
	破布					kg	0.044	6.19	0.27		
	砂纸					张	0.024	0.26	0.01		
	氧气					m3	0.399	3.82	1.52		
	乙炔气					kg	0.133	8.82	1.17		
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2					kg	0.642	4.1	2.63		

热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.713	4.51	3.22		
无缝钢管 D22×2	m	0.024	8	0.19		
白铅油	kg	0.07	9.68	0.68		
输水软管 Φ25	m	0.048	12	0.58		
螺纹阀门 DN15	个	0.048	10	0.48		
六角螺栓	kg	0.648	7.14	4.63		
压力表弯管 DN15	个	0.048	19.47	0.93		
弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.048	50	2.4		
其他材料费	元	2.5302	1	2.53		
材料费小计			-	871.83	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给水管网

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100	2552.59			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）		100				
合计					2552.59			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给水管网

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给水管网

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给水管网

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给水管网

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给水管网

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给水管网

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
4	规费	定额规费+工程排污费+其他			2597.45
6	增值税	不含税工程造价合计*费率		9	8011.43
合计					8011.43

总价项目进度款支付分解表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给水管网

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	2552.59						
2	其他措施费（费率类）							
3	其他（费率类）							
4	规费	2597.45						
合计		5150.04						

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给水管网

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给水管网

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给水管网

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-给水管网

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	17280101@3	钢丝网骨架聚乙烯PERT复合管	DN150	m	432.1261	75.99	32837.26
2	18090610@3	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件	DN150	个	74.07876	105.27	7798.27
3	04130103	标准砖	240*115*53	千块	8.954562	361.85	3240.21
4	80210559	预拌混凝土	C25	m3	6.831615	256.72	1753.81
5	23030101@1	地上式消火栓	DN150	套	3	954.31	2862.93
6	80050246	预拌混合砂浆	M10	m3	4.164915	300.14	1250.06
7	17280101@5	钢丝网骨架聚乙烯PERT复合管	DN65	m	39.00645	30.46	1188.14
8	36010139	铸铁井盖、井座	Φ700重型	套	2.892303	614.32	1776.8
9	24010101@1	法兰水表	DN65	个	3	297.16	891.48
10	80210553	预拌混凝土	C10	m3	3.224913	242.88	783.27
11	17280101@4	钢丝网骨架聚乙烯PERT复合管	DN100	m	15.1032	47.66	719.82
12	34110117	水		m3	50.320199	6.48	326.07
13	18090610@5	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件	DN65	个	10.79883	31.94	344.91
14	20010241	平焊法兰	1.6MPaDN150	片	1.328628	76.22	101.27
15	18090610@4	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件	DN100	个	4.06224	70.18	285.09
16	19030101@1	法兰闸阀	DN65	个	6	124.41	746.46
17	03012439	六角螺栓带螺母、垫圈	M16*65~80	套	148.32	2.46	364.87
18	23030119@1	消火栓三通	DN150	个	3	176.92	530.76
19	33010224	塑钢爬梯		kg	28.627992	8.37	239.62
20	04050143	卵石		m3	0.33216	103.08	34.24

单位工程投标报价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-污水管网

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	54228.61	
2	措施项目费	2356.2	
2.2	安全文明施工费	2356.2	
2.3	单价类措施		
2.4	其他措施费(费率类)		
3	其他项目费		
3.1	1) 暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 其他		
4	规费	2113.12	
4.1	1) 定额规费	2113.12	
4.2	2) 工程排污费		
4.3	3) 其他		
5	不含税工程造价合计	58697.93	
6	增值税	5282.81	
含税工程造价		63980.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-污水管网

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501004001	塑料管	1. 名称:污水管 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 3. 连接形式:弹性密封橡胶圈接口、闭水试验 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	227.42	135.18	30742.64	
2	031001006018	塑料管	1. 名称:抗震型HDPE防晃纹降噪管 2. 规格:De160 3. 连接形式:承插式电熔连接 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	21.12	185.29	3913.32	
3	040101002002	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一二类土 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m3	397.66	6.05	2405.84	
4	010103001004	回填方	1. 名称:回填方 2. 土方来源: 结合现场情况自行考虑 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m3	365.1	19.57	7145.01	
5	010103002001	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距暂按1km考虑 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m3	32.56	21.93	714.04	
6	040504001001	砌筑井	1. 名称:污水塑料检查井 2. ϕ 700塑料圆形井盖 3. 部位:绿化、人行道 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	座	11	846.16	9307.76	
合计							54228.61	

综合单价分析表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-污水管网

项目编码		040501004001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		227.42	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5-1-296	塑料管安 装(胶圈 接口) 管 外径 (mm以内) 315	10m	0.1	262.21	3.62		68.46	26.22	0.36				6.85		
5-1-818	管道闭水 试验 管 径(mm以 内) 400【预 拌水泥砂 浆 1:2】 【预拌混 合砂浆 M7.5】	100m	0.01	276.86	129.39	0.41	72.58	2.77	1.29				0.73		
人工单价		小计						28.99	98.61			7.58			
174.01元/工日		未计价材料费						96.96							
清单项目综合单价								135.18							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	橡胶圈DN300					个	0.206	31.46	6.48						
	HDPE双壁波纹管DN300					m	1	90.48	90.48						
	砂布					张	0.106452	1.74	0.19						
	润滑油					kg	0.012333	13.97	0.17						
	其他材料费					元	0.026411	1	0.03						
	镀锌铁丝 φ3.5					kg	0.005948	7	0.04						
	标准砖240*115*53					千块	0.000639	361.85	0.23						
	焊接钢管DN40					m	0.000262	16.25							
	橡胶管综合					m	0.013121	5.85	0.08						
	水					m3	0.124995	6.48	0.81						
	预拌水泥砂浆1:2					m3	0.000052	330.41	0.02						
	预拌混合砂浆M7.5					m3	0.000315	287.52	0.09						
	材料费小计								-	98.61	-				
项目编码		031001006018		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		21.12	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

10-1-362	室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 160	10m	0.1	312.48	3.37	13.14	121.3	31.25	0.34	1.31	12.13
人工单价		小计						31.25	140.6	1.31	12.13
134.58元/工日		未计价材料费						140.26			
清单项目综合单价								185.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	抗震型HDPE防晃纹降噪管De160				m	0.95	134.18	127.47			
	室内塑料排水管热熔管件De160				个	0.595	21.5	12.79			
	铁砂布				张	0.01918	1.58	0.03			
	水				m3	0.046522	6.48	0.3			
	其他材料费				元	0.005231	1	0.01			
	材料费小计						-	140.6	-		

项目编码		040101002002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	397.66
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-1-10备 注4	人工挖沟、槽土方一、二类土深度(m以内)2	100m3	0	5763.35			1476.43	2.88			0.74
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车一、二类土	1000m3	0.001	470.83		1844.87	245.47	0.45		1.75	0.23
人工单价		小计						3.33		1.75	0.97
119.78元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	材料费小计							-		-	

项目编码		010103001004		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		365.1	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

1-1-353	机械填土 夯实 槽 、坑	100m3	0.01	1389.36		163.83	404.39	13.89		1.64	4.04
人工单价		小计						13.89		1.64	4.04
119.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.57			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	材料费小计							-		-	

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	32.56
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-ZB1- [1- ZB2]*9	弃土外运 1km以内	1000m3	0.001			20524.31	1387.03			20.55	1.39
人工单价		小计								20.54	1.39
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.93			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	材料费小计							-		-	

项目编码		040504001001		项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-3-393	塑料检查井(井筒直径mm以内) 700	10套	0.1	249.15			86.61	24.92			8.66
5-3-385	井盖、井算安装检查井铸铁 井盖、座【预拌混合砂浆 M7.5】	10套	0.1	614.6	146.93	2.13	214.04	61.46	14.69	0.21	21.4
3-66	防坠网安装	付	1	5.84	103.72		17.27	5.84	103.72		17.27
人工单价		小计						92.22	706.38	0.21	47.35
150.76元/工日		未计价材料费						587.97			
清单项目综合单价								846.16			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	塑料检查井 φ 700	套	0.796172	508.5	404.85		
	塑料圆形井盖 φ 700	套	0.796172	230.0002	183.12		
	水	m3	0.005257	6.48	0.03		
	煤焦沥青漆L01-17	kg	0.37482	22.5	8.43		
	预拌混合砂浆M7.5	m3	0.021636	287.52	6.22		
	其他材料费	元	0.004655	1			
	不锈钢螺栓	100个	0.060947	738	44.98		
	冲击钻头 φ 20	个	0.095229	13.3	1.27		
	其他材料费	元	1.2494	1	1.25		
	防坠网	个	0.761829	73.8	56.22		
	材料费小计			-	706.38	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-污水管网

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100	2356.2			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）		100				
合计					2356.2			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-污水管网

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-污水管网

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-污水管网

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-污水管网

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-污水管网

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-污水管网

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
4	规费	定额规费+工程排污费+其他			2113.12
6	增值税	不含税工程造价合计*费率		9	5282.81
合计					5282.81

总价项目进度款支付分解表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-污水管网

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	2356.2						
2	其他措施费（费率类）							
3	其他（费率类）							
4	规费	2113.12						
合计		4469.32						

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-污水管网

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-污水管网

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-污水管网

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-污水管网

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	17250261@1	HDPE双壁波纹管	DN300	m	227.42	90.48	20576.96
2	36010231@1	塑料检查井	Φ 700	套	8.757891	508.5	4453.39
3	36010139-1@1	塑料圆形井盖	Φ 700	套	8.757891	230.0002	2014.32
4	02050101@1	橡胶圈	DN300	个	46.84852	31.46	1473.85
5	17250299@1	抗震型HDPE防晃纹降噪管	De160	m	20.064	134.18	2692.19
6	830300001	防坠网		个	8.380119	73.8	618.45
7	03011262	不锈钢螺栓		100个	0.670417	738	494.77
8	34110117	水		m3	28.484229	6.48	184.58
9	18090266@1	室内塑料排水管热熔管件	De160	个	12.5664	21.5	270.18
10	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	0.309607	287.52	89.02
11	13010243	煤焦沥青漆	L01-17	kg	4.123022	22.5	92.77
12	04130103	标准砖	240*115*53	千块	0.145217	361.85	52.55
13	03131963	砂布		张	24.2092	1.74	42.12
14	14070135	润滑油		kg	2.804839	13.97	39.18
15	17270165	橡胶管	综合	m	2.983878	5.85	17.46
16	03131321	冲击钻头	Φ 20	个	1.047519	13.3	13.93
17	01030753	镀锌铁丝	Φ 3.5	kg	1.352692	7	9.47
18	34110117@1	水		m3	0.982551	6.48	6.37
19	80010117	预拌水泥砂浆	1:2	m3	0.011937	330.41	3.94
20	17010211	焊接钢管	DN40	m	0.05968	16.25	0.97

单位工程投标报价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-雨水管网

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	119812.24	
2	措施项目费	4697.99	
2.2	安全文明施工费	4697.99	
2.3	单价类措施		
2.4	其他措施费(费率类)		
3	其他项目费		
3.1	1) 暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 其他		
4	规费	4256.44	
4.1	1) 定额规费	4256.44	
4.2	2) 工程排污费		
4.3	3) 其他		
5	不含税工程造价合计	128766.67	
6	增值税	11589	
含税工程造价		140355.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-雨水管网

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501004002	塑料管	1. 名称:雨水管 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN400 3. 连接形式:弹性密封橡胶圈接口、闭水试验 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	135.36	192.75	26090.64	
2	040501004003	塑料管	1. 名称:雨水管 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 3. 连接形式:弹性密封橡胶圈接口、闭水试验 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	234.13	135.18	31649.69	
3	040501004004	塑料管	1. 名称:雨水管 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN200 3. 连接形式:弹性密封橡胶圈接口、闭水试验 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	44.18	97.09	4289.44	
4	031001006019	塑料管	1. 名称: 抗震型HDPE防晃纹降噪管 2. 规格:De110 3. 连接形式:承插式电熔连接 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	75.52	110.87	8372.9	
5	031001002016	钢管	1. 名称:压力排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:废水 4. 材质、规格:内涂塑钢管 DN150 5. 连接形式:卡箍连接 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	9.74	208.12	2027.09	
6	031001002017	钢管	1. 名称:压力排水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:废水 4. 材质、规格:内涂塑钢管 DN100 5. 连接形式:卡箍连接 6. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	11.86	144.82	1717.57	
7	040101002003	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一二类土 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m3	646.68	6.05	3912.41	
8	010103001005	回填方	1. 名称: 回填方 2. 土方来源: 结合现场情况自行考虑 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m3	577.25	19.57	11296.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010103002002	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距暂按1km考虑 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m3	69.43	21.93	1522.6	
10	040504001002	砌筑井	1. 名称:雨水塑料检查井 2. ϕ 700塑料圆形井盖 3. 部位:绿化、人行道 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	座	23	846.16	19461.68	
11	040504009001	雨水口	1. 名称:偏沟式单算雨水口 2. 雨水算子及圈口材质、型号规格:复合材料井圈、井座 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	座	11	861.04	9471.44	
合计							119812.24	

综合单价分析表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-雨水管网

项目编码		040501004002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		135.36	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5-1-298	塑料管安 装(胶圈 接口) 管 外径 (mm以内) 400	10m	0.1	347.79	4.45		90.73	34.78	0.45				9.07		
5-1-818	管道闭水 试验 管 径(mm以 内) 400【预 拌水泥砂 浆 1:2】 【预拌混 合砂浆 M7.5】	100m	0.01	277.24	127.54	0.41	72.58	2.77	1.28				0.73		
人工单价		小计						37.55	145.39			9.81			
174元/工日		未计价材料费						143.67							
清单项目综合单价								192.75							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	橡胶圈DN400					个	0.206	47.9	9.87						
	HDPE双壁波纹管DN400					m	1	133.8	133.8						
	砂布					张	0.127433	1.74	0.22						
	润滑油					kg	0.015606	13.97	0.22						
	其他材料费					元	0.027025	1	0.03						
	镀锌铁丝 φ3.5					kg	0.005863	7	0.04						
	标准砖240*115*53					千块	0.000629	361.85	0.23						
	焊接钢管 DN40					m	0.000259	16.25							
	橡胶管 综合					m	0.012933	5.85	0.08						
	水					m3	0.123209	6.48	0.8						
	预拌水泥砂浆 1:2					m3	0.000052	330.41	0.02						
	预拌混合砂浆M7.5					m3	0.00031	287.52	0.09						
	材料费小计								-	145.39	-				
项目编码		040501004003		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		234.13	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 315	10m	0.1	262.21	3.62		68.46	26.22	0.36		6.85
5-1-818	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 【预拌水泥砂浆 1:2】 【预拌混合砂浆 M7.5】	100m	0.01	276.86	129.39	0.41	72.58	2.77	1.29		0.73
人工单价		小计						28.99	98.61		7.58
174.01元/工日		未计价材料费						96.96			
清单项目综合单价							135.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶圈DN300					个	0.206	31.46	6.48		
	HDPE双壁波纹管DN300					m	1	90.48	90.48		
	砂布					张	0.106452	1.74	0.19		
	润滑油					kg	0.012333	13.97	0.17		
	其他材料费					元	0.026411	1	0.03		
	镀锌铁丝 φ3.5					kg	0.005948	7	0.04		
	标准砖240*115*53					千块	0.000639	361.85	0.23		
	焊接钢管 DN40					m	0.000262	16.25			
	橡胶管 综合					m	0.013121	5.85	0.08		
	水					m3	0.124995	6.48	0.81		
	预拌水泥砂浆 1:2					m3	0.000052	330.41	0.02		
	预拌混合砂浆M7.5					m3	0.000315	287.52	0.09		
	材料费小计							-	98.61	-	

项目编码		040501004004		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		44.18	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5-1-295	塑料管安 装(胶圈 接口) 管 外径 (mm以内) 250	10m	0.1	219.23	3.51		57.32	21.92	0.35					5.73	

5-1-818	管道闭水试验 管径(mm以内) 400【预拌水泥砂浆 1:2】 【预拌混合砂浆 M7.5】	100m	0.01	276.45	132.07	0.41	72.58	2.76	1.32	0.73
人工单价		小计						24.68	65.94	6.47
173.93元/工日		未计价材料费						64.27		
清单项目综合单价								97.09		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶圈DN200				个	0.206	19.16	3.95		
	HDPE双壁波纹管DN200				m	1	60.32	60.32		
	砂布				张	0.098568	1.74	0.17		
	润滑油				kg	0.012589	13.97	0.18		
	其他材料费				元	0.026761	1	0.03		
	镀锌铁丝 φ3.5				kg	0.006071	7	0.04		
	标准砖240*115*53				千块	0.000652	361.85	0.24		
	焊接钢管 DN40				m	0.000268	16.25			
	橡胶管 综合				m	0.013392	5.85	0.08		
	水				m3	0.127584	6.48	0.83		
	预拌水泥砂浆 1:2				m3	0.000054	330.41	0.02		
	预拌混合砂浆M7.5				m3	0.000321	287.52	0.09		
	材料费小计							-	65.94	-

项目编码		031001006019		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	75.52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-361	室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	230.39	5.53	0.05	85.99	23.04	0.55	0.01	8.6
人工单价		小计						23.04	79.22	0.01	8.6
134.58元/工日		未计价材料费						78.67			
清单项目综合单价								110.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震型HDPE防晃纹降噪管De110					m	0.95	71.08	67.53		
	室内塑料排水管热熔管件De110					个	1.156	9.64	11.14		
	锯条(各种规格)					根	0.175939	1.02	0.18		

	铁砂布	张	0.018481	1.58	0.03		
	电	kw·h	0.487841	0.54	0.26		
	水	m3	0.010747	6.48	0.07		
	其他材料费	元	0.011081	1	0.01		
	材料费小计			-	79.22	-	

项目编码		031001002016		项目名称		钢管		计量单位	m	工程量	9.74
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-1-55	给排水管道 室内 钢管(沟 槽连接) 公称直径 (mm以内) 150	10m	0.1	301.22	6.01	51.11	145.39	30.12	0.6	5.11	14.54
人工单价		小计						30.12	158.35	5.11	14.54
134.58元/工日		未计价材料费						157.75			
清单项目综合单价								208.12			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	内涂塑钢管DN150					m	0.978	140.32	137.23		
	给水室内钢管沟槽管件DN150					个	0.188	27.99	5.26		
	卡箍连接件(含胶圈)DN150					套	0.4904	31.1	15.25		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.00656	5.18	0.03		
	破布					kg	0.020845	6.19	0.13		
	润滑剂					kg	0.003617	10.5	0.04		
	合金钢钻头 综合					个	0.00141	10	0.01		
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.006744	3.36	0.02		
	氧气					m3	0.000368	3.82			
	乙炔气					kg	0.000123	8.82			
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.000184	4.1			
	水					m3	0.04684	6.48	0.3		
	橡胶板 δ1~3					kg	0.000981	9.1	0.01		
	六角螺栓					kg	0.000736	7.14	0.01		
	螺纹阀门 DN20					个	0.000368	15	0.01		
	焊接钢管 DN20					m	0.00141	5.31	0.01		
	橡胶软管 DN20					m	0.000613	9	0.01		
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.000184	50	0.01		
	压力表弯管 DN15					个	0.000184	19.47			
	其他材料费					元	0.01057	1	0.01		
	材料费小计								-	158.35	-

项目编码		031001002017		项目名称		钢管		计量单位		m		工程量		11.86	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
10-1-53	给排水管道 室内 钢管(沟槽连接) 公称直径 (mm以内) 100	10m	0.1	306.04	4.25	38.49	117.13	30.6	0.43	3.85	11.71				
人工单价		小计						30.6	98.66	3.85	11.71				
140.11元/工日		未计价材料费						98.24							
清单项目综合单价								144.82							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	内涂塑钢管DN100					m	0.968	81.92	79.3						
	给水室内钢管沟槽管件DN100					个	0.36	16.81	6.05						
	卡箍连接件(含胶圈)DN100					套	0.766619	16.81	12.89						
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8					kg	0.006746	5.18	0.03						
	破布					kg	0.019903	6.19	0.12						
	润滑剂					kg	0.003339	10.5	0.04						
	合金钢钻头 综合					个	0.001336	10	0.01						
	热轧厚钢板 δ8.0~15					kg	0.003273	3.36	0.01						
	氧气					m3	0.000401	3.82							
	乙炔气					kg	0.000134	8.82							
	低碳钢焊条 J422 φ3.2					kg	0.0002	4.1							
	水					m3	0.023576	6.48	0.15						
	橡胶板 δ1~3					kg	0.000802	9.1	0.01						
	六角螺栓					kg	0.000401	7.14							
	螺纹阀门 DN20					个	0.000401	15	0.01						
	焊接钢管 DN20					m	0.001403	5.31	0.01						
	橡胶软管 DN20					m	0.000601	9	0.01						
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa					块	0.0002	50	0.01						
	压力表弯管 DN15					个	0.0002	19.47							
	其他材料费					元	0.007734	1	0.01						
	材料费小计							-	98.66	-					

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	646.68
清单综合单价组成明细							
定额	定额名称	定额	数量	单价		合价	

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10备注4	人工挖沟、槽土方一、二类土深度(m以内)2	100m3	0	5763.35			1476.43	2.88			0.74
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	470.83		1844.87	245.47	0.45		1.75	0.23
人工单价		小计						3.33		1.75	0.97
119.78元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料费小计							-		-	

项目编码		010103001005		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	577.25
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-1-353	机械填土 夯实 槽 、坑	100m3	0.01	1389.36		163.83	404.39	13.89		1.64	4.04
人工单价		小计						13.89		1.64	4.04
119.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.57			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	材料费小计							-		-	

项目编码		010103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	69.43
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-ZB1- [1- ZB2]*9	弃土外运 1km以内	1000m3	0.001			20539.6	1387.03			20.53	1.39
人工单价		小计								20.54	1.39
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.93			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费	材料费小计	-		-	

项目编码		040504001002		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		23	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
5-3-393	塑料检查井(井筒直径mm以内) 700	10套	0.1	249.15			86.61	24.92						8.66	
5-3-385	井盖、井算安装检查井铸铁 井盖、座【预拌混合砂浆M7.5】	10套	0.1	614.6	146.93	2.13	214.04	61.46	14.69	0.21				21.4	
3-66	防坠网安装	付	1	5.84	103.72		17.27	5.84	103.72					17.27	
人工单价		小计						92.22	706.38	0.21				47.35	
150.76元/工日		未计价材料费						587.97							
清单项目综合单价								846.16							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	塑料检查井 φ 700					套	0.796172	508.5	404.85						
	塑料圆形井盖 φ 700					套	0.796172	230.0002	183.12						
	水					m3	0.005257	6.48	0.03						
	煤焦沥青漆L01-17					kg	0.37482	22.5	8.43						
	预拌混合砂浆M7.5					m3	0.021636	287.52	6.22						
	其他材料费					元	0.004655	1							
	不锈钢螺栓					100个	0.060947	738	44.98						
	冲击钻头 φ 20					个	0.095229	13.3	1.27						
	其他材料费					元	1.2494	1	1.25						
	防坠网					个	0.761829	73.8	56.22						
	材料费小计							-	706.38	-					

项目编码		040504009001		项目名称		雨水口		计量单位		座		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

5-3-510	砖砌雨水 进水井 单平算 (680×38 0) 井深 (m) 1【 预拌水泥 砂浆 1:2】【 预拌水泥 砂浆 1:3】【 预拌混合 砂浆 M10】【 预拌混凝 土 C15】	座	1	433.18	231.77	1.39	73.41	433.18	231.77	1.39	73.41
人工单价		小计						433.18	353.06	1.39	73.41
155.75元/工日		未计价材料费						121.29			
清单项目综合单价								861.04			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铸铁平算单平算 (680*380)					套	1	120.28	120.28		
	其他材料费					元	1.0098	1	1.01		
	塑料薄膜					m2	3.815	0.26	0.99		
	标准砖240*115*53					千块	0.371	361.85	134.25		
	水					m3	0.248	6.48	1.61		
	电					kw • h	0.103	0.54	0.06		
	煤焦沥青漆L01-17					kg	0.347	22.5	7.81		
	预拌水泥砂浆 1:2					m3	0.004	330.41	1.32		
	预拌水泥砂浆 1:3					m3	0.003	322.83	0.97		
	预拌混合砂浆M10					m3	0.174	300.14	52.22		
	预拌混凝土C15					m3	0.134	242.88	32.55		
	材料费小计							-	353.06	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-雨水管网

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100	4697.99			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）		100				
合计					4697.99			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-雨水管网

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-雨水管网

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-雨水管网

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-雨水管网

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-雨水管网

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-雨水管网

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
4	规费	定额规费+工程排污费+其他			4256.44
6	增值税	不含税工程造价合计*费率		9	11589
合计					11589

总价项目进度款支付分解表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-雨水管网

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	4697.99						
2	其他措施费（费率类）							
3	其他（费率类）							
4	规费	4256.44						
合计		8954.43						

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-雨水管网

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-雨水管网

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-雨水管网

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-雨水管网

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	17250261@1	HDPE双壁波纹管	DN300	m	234.13	90.48	21184.08
2	17250261@2	HDPE双壁波纹管	DN400	m	135.36	133.8	18111.17
3	36010231@1	塑料检查井	Φ700	套	18.311954	508.5	9311.63
4	36010139-1@1	塑料圆形井盖	Φ700	套	18.311954	230.0002	4211.75
5	36010151	铸铁平算	单平算(680*380)	套	11	120.28	1323.08
6	17250261@3	HDPE双壁波纹管	DN200	m	44.18	60.32	2664.94
7	17250299@2	抗震型HDPE防晃纹降噪管	De110	m	71.744	71.08	5099.56
8	04130103	标准砖	240*115*53	千块	4.344494	361.85	1572.06
9	17010131@1	内涂塑钢管	DN150	m	9.52572	140.32	1336.65
10	830300001	防坠网		个	17.522067	73.8	1293.13
11	02050101@1	橡胶圈	DN300	个	48.23078	31.46	1517.34
12	03011262	不锈钢螺栓		100个	1.401781	738	1034.51
13	02050101@3	橡胶圈	DN400	个	27.88416	47.9	1335.65
14	17010131@2	内涂塑钢管	DN100	m	11.48048	81.92	940.48
15	18090266@2	室内塑料排水管热熔管件	De110	个	87.30112	9.64	841.58
16	80050246	预拌混合砂浆	M10	m3	1.914	300.14	574.47
17	80210555@1	预拌混凝土	C15	m3	1.474	242.88	358.01
18	34110117	水		m3	55.975637	6.48	362.72
19	13010243	煤焦沥青漆	L01-17	kg	12.437865	22.5	279.85
20	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	0.627567	287.52	180.44

单位工程投标报价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气外网

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	404986.26	
	电力外网预埋	190683.47	
	弱电外网预埋	214302.79	
2	措施项目费	15846.46	
2.2	安全文明施工费	15846.46	
2.3	单价类措施		
2.4	其他措施费(费率类)		
3	其他项目费	2000000	
3.1	1) 暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估	2000000	
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 其他		
4	规费	15941.64	
4.1	1) 定额规费	15941.64	
4.2	2) 工程排污费		
4.3	3) 其他		
5	不含税工程造价合计	2436774.36	
6	增值税	219309.69	
含税工程造价		2656084.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气外网

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电力外网预埋						
1	040803003001	电缆排管	1. 名称:室外电力排管 2. 材质及规格:4根CPVC管 DN160, 壁厚≥8mm, 环刚度不低于SN12, 含管枕 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	448.91	113.89	51126.36	
2	040205001001	人（手）孔井	1. 名称:3号手孔工作井 2. 内部尺寸(长x宽x高):1500x1200x1500mm 3. 位于绿植地采用成品复合类井盖 4. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	座	10	5266.27	52662.7	
3	040101002004	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一二类土 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m3	374.12	6.05	2263.43	
4	010103001006	回填方	1. 名称: 回填方 2. 土方来源: 结合现场情况自行考虑 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m3	374.12	19.57	7321.53	
5	040303001001	混凝土垫层	1. 名称: 排管混凝土垫层 2. 混凝土标号: C20 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m3	44.89	688.17	30891.95	
6	040303002001	混凝土基础	1. 名称: 管道包封 2. 混凝土标号: C10 3. 混凝土浇筑、模板制作、安拆、钢筋绑扎等 4. 其他详见图纸设计及规范要求	m	450	103.15	46417.5	
		分部小计					190683.47	
		弱电外网预埋						
7	040803003002	电缆排管	1. 名称:室外弱电排管 2. 材质及规格:2根CPVC管DN100, 壁厚≥5mm, 环刚度不低于SN12, 一根七孔梅花管内径Φ32*7, PVC-U材质 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m	389.96	244.11	95193.14	
8	040205001002	人（手）孔井	1. 名称:2号手孔工作井 2. 内部尺寸(长x宽x高):900x700x1000mm 3. 位于绿植地采用成品复合类井盖 4. 其他详见图纸设计及规范要求	座	9	4168.36	37515.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040101002005	挖沟槽土方	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一二类土 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m ³	325.46	6.05	1969.03	
10	010103001007	回填方	1. 名称: 回填方 2. 土方来源: 结合现场情况自行考虑 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m ³	325.46	19.57	6369.25	
11	040303001002	混凝土垫层	1. 名称: 排管混凝土垫层 2. 混凝土标号: C20 3. 其它说明: 详见图纸及相关图集和规范要求	m ³	39	688.17	26838.63	
12	040303002002	混凝土基础	1. 名称: 管道包封 2. 混凝土标号: C10 3. 混凝土浇筑、模板制作、安拆、钢筋绑扎等 4. 其他详见图纸设计及规范要求	m	450	103.15	46417.5	
		分部小计					214302.79	
合计							404986.26	

综合单价分析表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气外网

项目编码		040803003001		项目名称		电缆排管		计量单位		m		工程量		448.91	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
11-2-89	铺设塑料 管道(包 括硬管、 波纹管、 栅格管、 蜂窝管) 4孔 (2×2)	100m	0.01	281.68			223.47	2.82						2.23	
人工单价		小计						2.82	108.83			2.24			
110.59元/工日		未计价材料费						108.83							
清单项目综合单价								113.89							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	管枕					个	2.018222	5.14	10.37						
	CPVC管 DN160					m	4.04	24.37	98.45						
	材料费小计							-	108.83	-					

项目编码	040205001001	项目名称	人（手）孔井	计量单位	座	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-2-137	现场浇筑上覆砖砌人孔（现场浇筑上覆）中号直通型	个	1	2231.29	1939.05		836.16	2231.29	1939.05		836.16
8-3-58	电缆井设置井盖安装铸铁盖、座【砌筑水泥砂浆M7.5】	套	1	78.35	6.29		21.63	78.35	6.29		21.63
人工单价		小计						2309.64	2098.84		857.79
113.84元/工日		未计价材料费						153.5			
清单项目综合单价							5266.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥32.5					t	1.038402	332.672	345.45		
	砂子 粗砂					m3	2.607053	175.53	457.62		
	碎石5~32					t	2.128356	98.4	209.43		

	标准砖240*115*53	千块	1.531828	361.85	554.29		
	钢筋 Φ10	kg	1.29616	3.93	5.09		
	钢筋 Φ12	kg	29.576036	3.311	97.93		
	钢筋 Φ14	kg	26.379821	3.311	87.34		
	板方材Ⅲ等	m3	0.029457	2353.98	69.34		
	电缆人孔口圈车行道用	套	0.743819	10	7.44		
	电缆托架 120cm	根	4.46292	2.76	12.32		
	电缆托架穿钉 M16	根	8.925837	2.76	24.64		
	积水罐	套	0.743819	39.49	29.37		
	拉力环	个	1.48764	26.08	38.8		
	成品复合类井盖	套	0.754161	203.54	153.5		
	砌筑水泥砂浆 M7.5	m3	0.020621	302.652	6.24		
	其他材料费	元	0.044926	1	0.04		
	材料费小计			-	2098.84	-	

项目编码		040101002004		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	374.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10备注4	人工挖沟、槽土方一、二类土深度(m以内)2	100m3	0.001	5763.35			1476.43	2.88			0.74
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车一、二类土	1000m3	0.001	470.83		1844.87	245.47	0.45		1.75	0.23
人工单价		小计						3.33		1.75	0.97
119.78元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料费小计							-		-	

项目编码		010103001006		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	374.12
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润

定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-1-25	混凝土枕基 现浇【预拌混凝土C10】	10m3	0.009	2870.8	1690.95		825.66	26.37	15.53		7.58
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础模板	10m2	0.088	300.36	127.12		118.97	26.43	11.19		10.47
9-1-5	圆钢直径 (mm) 10	t	0.001	1608.87	2691.49	19.37	816.79	1.75	2.92	0.02	0.89
人工单价		小计						54.55	29.64	0.02	18.94
155.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								103.15			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	塑料薄膜					m2	0.636753	0.26	0.17		
	水					m3	0.042751	6.48	0.28		
	电					kw·h	0.046341	0.54	0.03		
	预拌混凝土C10					m3	0.061246	242.88	14.88		
	其他材料费					元	0.189998	1	0.19		
	组合钢模板					kg	0.34274	6.53	2.24		
	钢支撑					kg	0.134773	6.17	0.83		
	钢模板连接件					kg	0.700004	5.29	3.7		
	板方材					m3	0.001743	2353.98	4.1		
	圆钉					kg	0.013942	8.61	0.12		
	脱模剂					kg	0.058092	2.2	0.13		
	模板嵌缝料					kg	0.029046	2.19	0.06		
	钢筋HPB300 φ 10					kg	0.731241	3.93	2.87		
	镀锌铁丝 φ 0.7					kg	0.007026	7	0.05		
	材料费小计								-	29.64	-

项目编码		040803003002		项目名称		电缆排管		计量单位		m		工程量		389.96	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
11-2-86	铺设塑料 管道(包 括硬管、 波纹管、 栅格管、 蜂窝管) 2孔 (2×1)	100m	0.01	42.63			0.02	0.43							

11-2-92	铺设塑料管道(包括硬管、波纹管、栅格管、蜂窝管)9孔(3×3)	100m	0.01	278.24		0.02	2.78			
人工单价		小计					3.21	240.9		
109.93元/工日		未计价材料费					240.9			
清单项目综合单价							244.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CPVC管DN100				m	2.02	16.49	33.31		
	管枕				个	4.541491	5.14	23.34		
	七孔梅花管32*7				m	7.07	26.06	184.24		
	材料费小计						-	240.9	-	

项目编码		040205001002		项目名称		人（手）孔井		计量单位	座	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
11-2-129	现场浇筑 上覆 砖 砌人孔 (现场浇 筑上覆) 小号 直 通型	个	1	1796.29	1430.41		682.89	1796.29	1430.41		682.89
8-3-58	电缆井设置 井盖 铸 安装 铸 铁盖、座 【砌筑水 泥砂浆 M7.5】	套	1	78.33	6.25		21.63	78.33	6.25		21.63
人工单价		小计						1874.62	1589.22		704.52
112.62元/工日		未计价材料费						152.56			
清单项目综合单价								4168.36			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥32.5					t	0.834231	332.672	277.53		
	粗砂					t	2.444153	86.1	210.44		
	碎石5~32					t	1.529423	98.4	150.5		
	标准砖240*115*53					千块	1.339162	361.85	484.58		
	钢筋 φ10					kg	1.287935	3.93	5.06		
	钢筋 φ12					kg	24.551279	3.311	81.29		
	钢筋 φ14					kg	21.060677	3.311	69.73		
	板方材Ⅲ等					m3	0.021953	2353.98	51.68		

	电缆人孔口圈车行道用	套	0.7391	10	7.39		
	电缆托架 120cm	根	2.956397	2.76	8.16		
	电缆托架穿钉 M16	根	5.912796	2.76	16.32		
	积水罐	套	0.7391	39.49	29.19		
	拉力环	个	1.478199	26.08	38.55		
	成品复合类井盖	套	0.749552	203.54	152.56		
	砌筑水泥砂浆 M7.5	m3	0.02049	302.652	6.2		
	其他材料费	元	0.044639	1	0.04		
	材料费小计			-	1589.22	-	

项目编码		040101002005		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	325.46
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-1-10备 注4	人工挖沟、 槽土方一、二类 土深度 (m以内) 2	100m3	0	5763.35			1476.43	2.88			0.74
1-1-217	反铲挖掘 机(斗容 量 1.0m3)不 装车 一、 二类土	1000m3	0.001	470.83		1844.87	245.47	0.45		1.75	0.23
人工单价		小计						3.33		1.75	0.97
119.78元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.05			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	材料费小计							-		-	

项目编码		010103001007		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	325.46
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-1-353	机械填土 夯实 槽 、坑	100m3	0.01	1389.36		163.83	404.39	13.89		1.64	4.04
人工单价		小计						13.89		1.64	4.04
119.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.57			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费	材料费小计	-		-	

项目编码		040303001002		项目名称		混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-6	垫层 混凝土【预拌混凝土C20】	10m3	0.1	502.79	1875.73		144.34	50.28	187.57		14.43
5-4-1	现浇混凝土模板工程、管、渠道及其他混凝土基础垫层木模【预拌水泥砂浆1:2】	100m2	0.1	1885.02	1887.18	98.33	488.3	188.5	188.72	9.83	48.83
人工单价		小计						238.78	376.29	9.83	63.27
158.83元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								688.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.23349	6.48	1.51		
	电					kw·h	0.571534	0.54	0.31		
	预拌混凝土C20					m3	0.755365	242.88	183.46		
	其他材料费					元	4.440062	1	4.44		
	圆钉					kg	1.475578	8.61	12.7		
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	0.013462	7	0.09		
	脱模剂					kg	0.747886	2.2	1.65		
	木模板方材					m3	0.072994	2353.9803	171.83		
	预拌水泥砂浆 1:2					m3	0.000898	330.41	0.3		
	材料费小计							-	376.29	-	

项目编码		040303002002		项目名称		混凝土基础		计量单位	m	工程量	450
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-1-25	混凝土枕基 现浇 【预拌混凝土 C10】	10m3	0.009	2870.8	1690.95		825.66	26.37	15.53		7.58

3-3-5	现浇混凝土基础模板	10m2	0.088	300.36	127.12		118.97	26.43	11.19		10.47
9-1-5	圆钢直径(mm) 10	t	0.001	1608.87	2691.49	19.37	816.79	1.75	2.92	0.02	0.89
人工单价		小计						54.55	29.64	0.02	18.94
155.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								103.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料薄膜					m2	0.636753	0.26	0.17		
	水					m3	0.042751	6.48	0.28		
	电					kw·h	0.046341	0.54	0.03		
	预拌混凝土C10					m3	0.061246	242.88	14.88		
	其他材料费					元	0.189998	1	0.19		
	组合钢模板					kg	0.34274	6.53	2.24		
	钢支撑					kg	0.134773	6.17	0.83		
	钢模板连接件					kg	0.700004	5.29	3.7		
	板方材					m3	0.001743	2353.98	4.1		
	圆钉					kg	0.013942	8.61	0.12		
	脱模剂					kg	0.058092	2.2	0.13		
	模板嵌缝料					kg	0.029046	2.19	0.06		
	钢筋HPB300 φ10					kg	0.731241	3.93	2.87		
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	0.007026	7	0.05		
	材料费小计							-	29.64	-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气外网

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100	15846.46			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）		100				
合计					15846.46			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气外网

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2000000		
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2000000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2000000		

暂列金额明细表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气外网

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气外网

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	供配电	10KV高压进线、配电室高、低压配电柜及附属设施安装	2000000			
合计			2000000			

计日工表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气外网

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气外网

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气外网

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
4	规费	定额规费+工程排污费+其他			15941.64
6	增值税	不含税工程造价合计*费率		9	219309.69
合计					219309.69

总价项目进度款支付分解表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气外网

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	15846.46						
2	其他措施费（费率类）							
3	其他（费率类）							
4	规费	15941.64						
合计		31788.1						

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气外网

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气外网

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气外网

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-电气外网

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	17250213@1	CPVC管	DN160	m	1813.5964	24.37	44197.34
2	80210553	预拌混凝土	C10	m3	55.12415	242.88	13388.55
3	80210557	预拌混凝土	C20	m3	63.367528	242.88	15390.71
4	17250213@3	CPVC管	DN100	m	787.7192	16.49	12989.49
5	05030105	板方材		m3	1.568398	2353.98	3691.98
6	04130103	标准砖	240*115*53	千块	27.370738	361.85	9904.1
7	35020106	钢模板连接件		kg	630.003448	5.29	3332.72
8	17250213@4	七孔梅花管	32*7	m	2757.0172	26.06	71847.87
9	35010166	组合钢模板		kg	308.466338	6.53	2014.29
10	04030153	粗砂		t	21.997377	86.1	1893.97
11	01010115	钢筋	HPB300 φ 10	kg	658.117014	3.93	2586.4
12	04010129	水泥	32.5	t	17.892099	332.672	5952.2
13	05030103	板方材	III等	m3	0.492147	2353.98	1158.5
14	04050183	碎石	5~32	t	35.048367	98.4	3448.76
15	33010171	钢支撑		kg	121.295276	6.17	748.39
16	03210431	拉力环		个	28.180191	26.08	734.94
17	34110117	水		m3	58.065247	6.48	376.26
18	14350309	脱模剂		kg	115.022585	2.2	253.05
19	03010942	圆钉		kg	136.334086	8.61	1173.84
20	13350195	模板嵌缝料		kg	26.141148	2.19	57.25

单位工程投标报价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-排水工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	10316.93	
2	措施项目费	538.07	
2.2	安全文明施工费	538.07	
2.3	单价类措施		
2.4	其他措施费(费率类)		
3	其他项目费		
3.1	1) 暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 其他		
4	规费	552.98	
4.1	1) 定额规费	552.98	
4.2	2) 工程排污费		
4.3	3) 其他		
5	不含税工程造价合计	11407.98	
6	增值税	1026.72	
含税工程造价		12434.7	

综合单价分析表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-排水工程

项目编码		040501004005		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		23.23	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
5-1-295	塑料管安 装(胶圈 接口) 管 外径 (mm以内) 250	10m	0.1	219.23	3.51		57.32	21.92	0.35				5.73		
5-1-818	管道闭水 试验 管 径(mm以 内) 400【预 拌水泥砂 浆 1:2】 【预拌混 合砂浆 M7.5】	100m	0.01	276.45	132.07	0.41	72.58	2.76	1.32				0.73		
人工单价		小计						24.68	65.94				6.47		
173.93元/工日		未计价材料费						64.27							
清单项目综合单价								97.09							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	橡胶圈DN200					个	0.206	19.16	3.95						
	HDPE双壁波纹管DN200					m	1	60.32	60.32						
	砂布					张	0.098568	1.74	0.17						
	润滑油					kg	0.012589	13.97	0.18						
	其他材料费					元	0.026761	1	0.03						
	镀锌铁丝 φ3.5					kg	0.006071	7	0.04						
	标准砖240*115*53					千块	0.000652	361.85	0.24						
	焊接钢管DN40					m	0.000268	16.25							
	橡胶管综合					m	0.013392	5.85	0.08						
	水					m3	0.127584	6.48	0.83						
	预拌水泥砂浆1:2					m3	0.000054	330.41	0.02						
	预拌混合砂浆M7.5					m3	0.000321	287.52	0.09						
	材料费小计								-	65.94	-				
项目编码		031001006020		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		91.62	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	158.61	6.13	0.03	77.68	15.86	0.61		7.77
人工单价		小计						15.86	40.2		7.76
134.63元/工日		未计价材料费						39.59			
清单项目综合单价								63.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PVC-U排水管De110				m	0.95	29.94	28.44			
	室内塑料排水管粘接管件De110				个	1.156	9.64	11.14			
	锯条(各种规格)				根	0.110025	1.02	0.11			
	铁砂布				张	0.011558	1.58	0.02			
	胶粘剂				kg	0.010641	21.28	0.23			
	丙酮				kg	0.016191	12.58	0.2			
	水				m3	0.006721	6.48	0.04			
	其他材料费				元	0.009129	1	0.01			
	材料费小计						-	40.2	-		

项目编码		040101002006		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		86.43	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
1-1-10备 注4	人工挖沟、槽土方一、二类土深度(m以内)2	100m3	0	5763.35			1476.43	2.88						0.74	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车一、二类土	1000m3	0.001	470.83		1844.87	245.47	0.45			1.75			0.23	
人工单价		小计						3.33			1.75			0.97	
119.78元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.05							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	材料费小计							-		-					

项目编码	010103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	86.43
清单综合单价组成明细							
定额	定额名称	定额	数量	单价		合价	

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
1-1-353	机械填土 夯实 槽 、坑	100m3	0.01	1389.36		163.83	404.39	13.89		1.64	4.04
人工单价		小计						13.89		1.64	4.04
119.64元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.57			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	材料费小计							-		-	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100	538.07			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）		100				
合计					538.07			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
4	规费	定额规费+工程排污费+其他			552.98
6	增值税	不含税工程造价合计*费率		9	1026.72
合计					1026.72

总价项目进度款支付分解表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-排水工程

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	538.07						
2	其他措施费（费率类）							
3	其他（费率类）							
4	规费	552.98						
合计		1091.05						

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-排水工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-排水工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：河南机电职业学院智慧电梯实训楼项目-排水工程

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	17250299@1	PVC-U排水管	De110	m	87.039	29.94	2605.95
2	17250261@1	HDPE双壁波纹管	DN200	m	23.23	60.32	1401.23
3	18090232@2	室内塑料排水管粘接管件	De110	个	105.91272	9.64	1021
4	02050101@1	橡胶圈	DN200	个	4.78538	19.16	91.69
5	14410325	胶粘剂		kg	0.974919	21.28	20.75
6	14330193	丙酮		kg	1.483383	12.58	18.66
7	34110117	水		m3	2.963779	6.48	19.21
8	03131955	锯条	(各种规格)	根	10.080481	1.02	10.28
9	04130103	标准砖	240*115*53	千块	0.01514	361.85	5.48
10	34110117@1	水		m3	0.615751	6.48	3.99
11	14070135	润滑油		kg	0.292438	13.97	4.09
12	03131963	砂布		张	2.289723	1.74	3.98
13	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	0.007466	287.52	2.15
14	04030173	铁砂布		张	1.058898	1.58	1.67
15	17270165	橡胶管	综合	m	0.311104	5.85	1.82
16	01030753	镀锌铁丝	Φ 3.5	kg	0.141034	7	0.99
17	80010117	预拌水泥砂浆	1:2	m3	0.001244	330.41	0.41
18	17010211	焊接钢管	DN40	m	0.006222	16.25	0.1